

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Licross® Protected**

**Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLD**  
**EAN: 4058352418512**

**LP-Nummer**  
**58523\_23**



**Ausführung** Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Einstellung** AC-Betrieb  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 14070 lm  
 Systemleistung = 86.1 W  
 Lichtausbeute = 163.4 lm/W


**Seriendokumentation**  
26.08.2020

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0** **C270-90**

**Imax: 630 cd/klm**

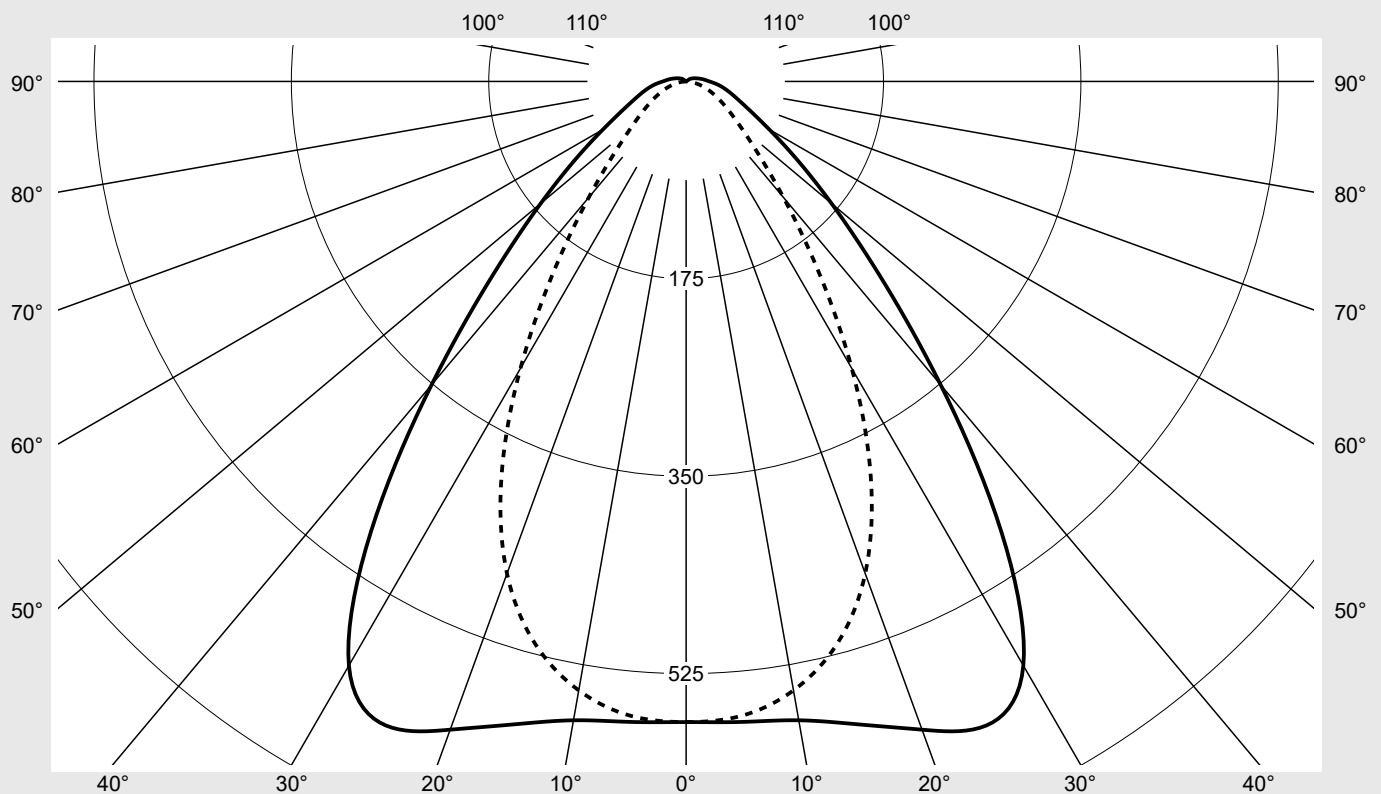

**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 5 1  
 CIE N1=70 N2=91 N3=97  
 N4=98 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  98,3%  
 $\phi_o$  1,7%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Licross® Protected</b>	<b>Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLD</b> <b>EAN: 4058352418512</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58523_23</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	3.4	3.4
5°	570.0	568.0	563.9	564.4	565.6	564.2	564.6	27.0	30.4
10°	575.1	572.9	563.4	557.9	553.3	549.0	548.2	53.3	83.7
15°	590.1	586.0	566.8	548.5	532.2	519.9	516.5	78.2	161.9
20°	611.6	603.6	568.7	531.0	496.5	471.9	464.3	100.3	262.2
25°	630.0	617.6	564.2	499.9	441.6	401.0	387.5	117.1	379.3
30°	598.0	589.4	536.5	452.4	368.0	311.9	293.8	123.5	502.8
35°	487.1	490.1	463.2	383.1	284.6	222.1	203.0	114.7	617.4
40°	351.1	360.8	359.1	297.2	205.7	150.3	134.3	94.9	712.3
45°	241.7	250.7	257.1	211.9	140.4	100.6	89.9	72.8	785.1
50°	168.3	174.0	178.9	144.5	94.4	69.8	63.7	54.4	839.5
55°	118.9	121.8	123.3	97.4	64.6	50.4	47.5	40.5	880.0
60°	85.1	85.8	84.4	66.1	45.7	37.4	36.1	30.1	910.0
65°	63.8	62.6	58.2	45.7	33.4	28.1	27.2	22.6	932.7
70°	50.4	47.7	40.8	32.1	24.8	20.7	19.9	17.3	949.9
75°	41.3	37.6	29.5	22.7	17.9	14.5	13.5	13.2	963.2
80°	34.0	30.0	21.9	15.9	12.4	9.4	8.0	10.0	973.1
85°	27.2	23.7	16.4	11.2	8.0	5.3	3.6	7.3	980.4
90°	20.7	17.9	12.0	7.4	4.6	2.2	0.4	5.0	985.4
95°	16.6	14.7	10.2	6.3	3.6	1.3	0.3	4.0	989.4
100°	13.2	11.9	8.5	5.2	2.7	0.8	0.3	3.2	992.6
105°	10.4	9.5	6.9	4.1	1.9	0.4	0.3	2.5	995.1
110°	8.2	7.4	5.5	3.1	1.2	0.3	0.3	1.9	997.0
115°	6.5	5.8	4.2	2.2	0.7	0.4	0.4	1.4	998.4
120°	4.9	4.3	3.0	1.4	0.6	0.5	0.5	1.0	999.4
125°	3.5	3.0	2.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® Protected	<b>Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLD</b> <b>EAN: 4058352418512</b>	<b>LP-Nummer</b> 58523_23
--------------------------------------	--	------------------------------

<b>UGR-Tabelle</b>	<b>Standardraum</b>	<b>siteco</b>
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
<b>Raumabmessungen</b>	<b>Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)</b>					<b>Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)</b>					
<b>x</b>	<b>y</b>										
<b>2H</b>	2H	23,2	24,6	23,5	24,9	25,2	19,0	20,4	19,3	20,8	21,1
	3H	23,8	25,0	24,1	25,4	25,7	19,4	20,7	19,8	21,1	21,4
	4H	24,1	25,3	24,5	25,6	26,0	19,6	20,8	20,0	21,2	21,6
	6H	24,5	25,6	24,9	25,9	26,3	19,8	20,9	20,2	21,3	21,7
	8H	24,8	25,7	25,2	26,1	26,5	19,8	20,9	20,3	21,3	21,7
	12H	25,0	25,9	25,5	26,3	26,7	19,9	20,9	20,3	21,3	21,7
<b>4H</b>	2H	23,2	24,4	23,6	24,8	25,1	19,7	20,8	20,1	21,2	21,6
	3H	23,9	25,0	24,4	25,3	25,8	20,2	21,2	20,6	21,6	22,0
	4H	24,4	25,3	24,8	25,7	26,1	20,5	21,4	20,9	21,8	22,2
	6H	25,0	25,7	25,4	26,2	26,6	20,7	21,5	21,2	21,9	22,4
	8H	25,3	26,0	25,7	26,4	26,9	20,8	21,5	21,2	22,0	22,4
	12H	25,7	26,2	26,1	26,7	27,2	20,8	21,5	21,3	22,0	22,4
<b>8H</b>	4H	24,4	25,1	24,9	25,6	26,0	20,8	21,5	21,3	21,9	22,4
	6H	25,1	25,6	25,5	26,1	26,6	21,1	21,7	21,6	22,2	22,7
	8H	25,5	26,0	26,0	26,5	27,0	21,2	21,8	21,7	22,3	22,8
	12H	26,0	26,4	26,5	26,9	27,4	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8
<b>12H</b>	4H	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0	20,9	21,5	21,4	21,9	22,4
	6H	25,1	25,6	25,6	26,1	26,6	21,3	21,7	21,8	22,2	22,8
	8H	25,5	25,9	26,0	26,4	27,0	21,4	21,9	22,0	22,4	22,9


<b>Leuchtdichten-Tabelle</b>	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b>	L = 1480 B = 78	H(C0) = 13 H(C90) = 0	H(C180) = 13 H(C270) = 0
------------------------------	---------------------------------	---	--------------------	--------------------------	-----------------------------

C- Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		35710.9	37214.2	38731.4	32668.1	22337.1	16623.8	15501.6	
50°		26625.6	27685.2	28951.0	24024.6	16279.6	12579.3	12081.6	
55°		20404.2	21051.1	21730.4	17712.2	12264.7	10082.4	10098.6	
60°		16096.0	16362.8	16454.4	13385.5	9731.9	8478.4	8790.6	
65°		13551.9	13415.0	12823.7	10513.6	8171.0	7405.1	7837.2	
70°		12312.2	11781.5	10418.5	8641.7	7180.8	6594.0	7082.6	
75°		11981.2	11061.1	9030.1	7427.6	6446.9	5877.8	6359.2	
80°		12259.5	11013.0	8470.5	6706.0	5886.8	5299.2	5627.7	
85°		13076.4	11651.4	8653.0	6656.6	5721.2	4926.7	5063.7	

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Licross® Protected</b>	<b>Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLD</b> <b>EAN: 4058352418512</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58523_23</b>
---	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

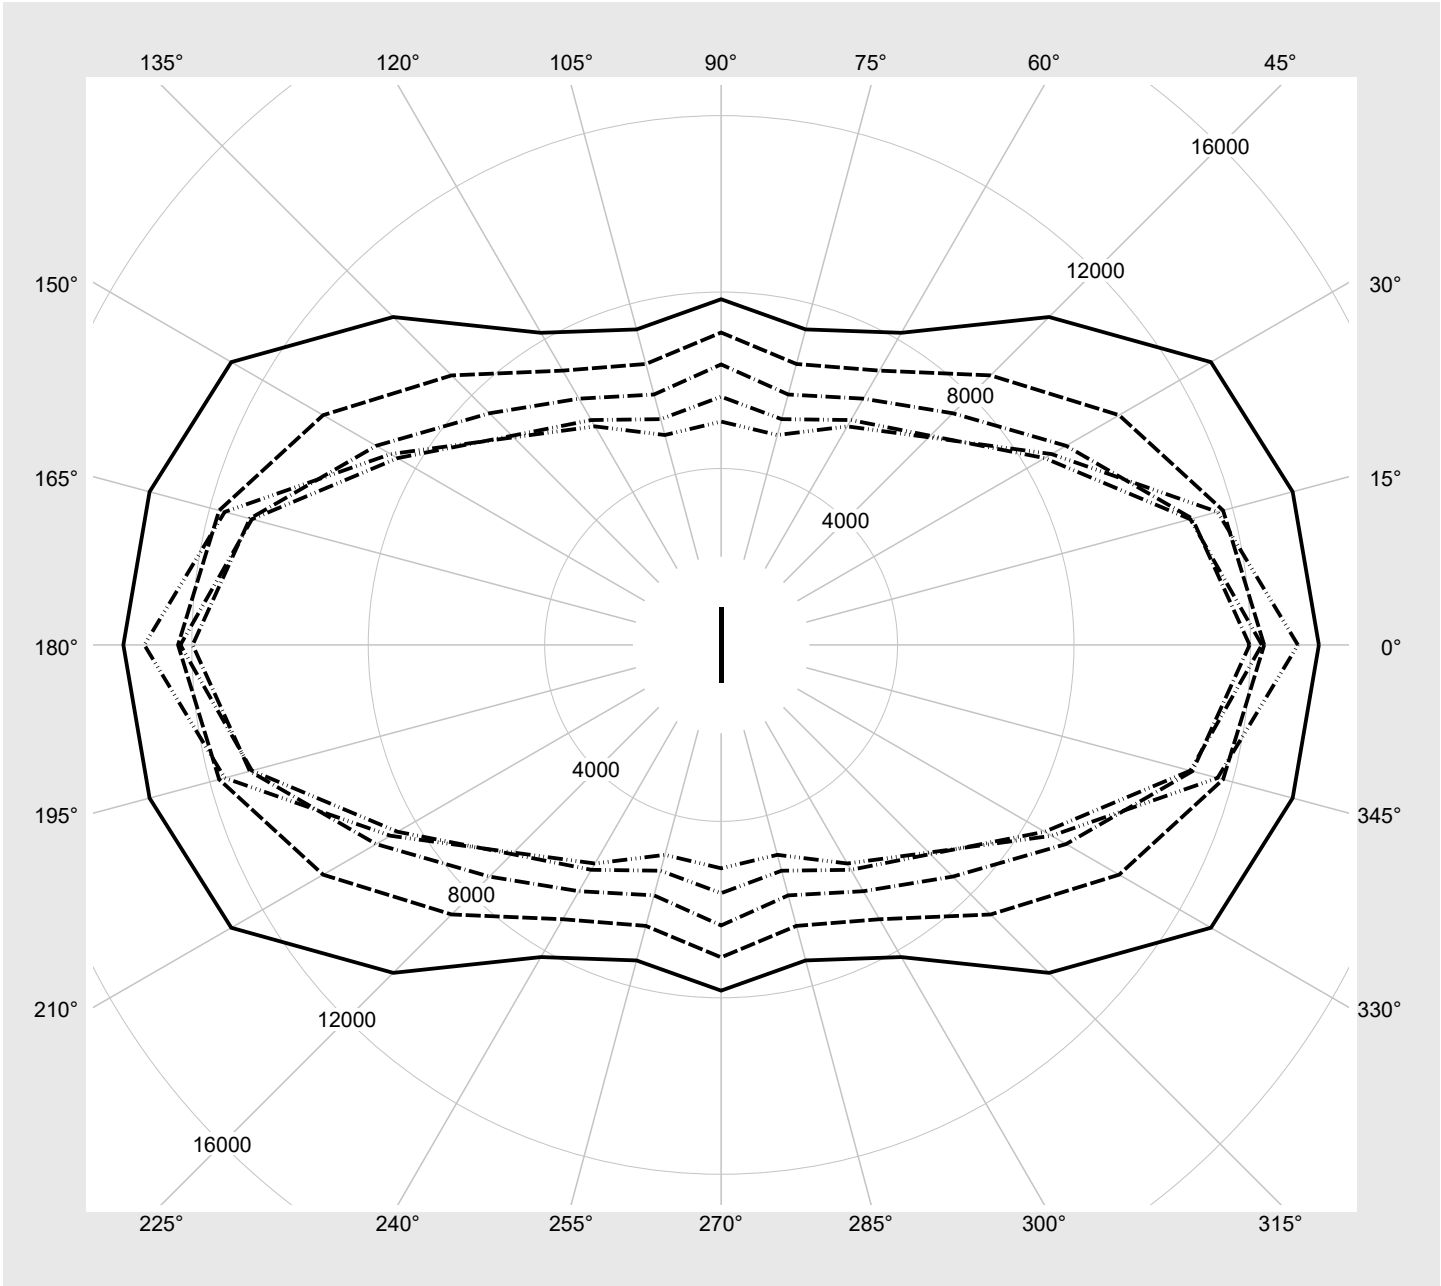

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Licross® Protected	<b>Bestell-Nr.: 51TP12DN4EXLD</b> <b>EAN: 4058352418512</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>58523_23</b>
--------------------------------------	--	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	14070	86.1
95	240	252	13351	81.2
90	226	250	12654	76.5
85	213	248	11982	72.0
80	199	245	11231	67.1
75	186	243	10560	62.9
70	173	240	9861	58.5
65	160	237	9162	54.2
60	147	234	8435	49.7
55	135	231	7764	45.7
50	121	227	7009	41.3
45	109	223	6337	37.4
40	97	219	5637	33.4
35	84	213	4907	29.4
30	72	208	4206	25.5
25	60	201	3506	21.6
20	48	193	2804	17.9
15	36	182	2103	14.1
10	25	169	1431	10.4
5	13	145	728	6.9