


## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**CL Decke**

**Bestell-Nr.: 5CL613603**  
**EAN: 4058352521571**

**LP-Nummer**  
**59229\_6**

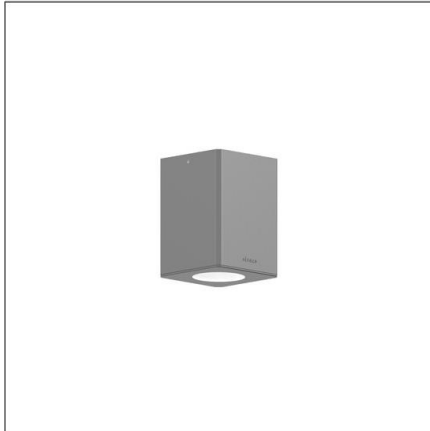

**Ausführung** eng strahlend  
**Optik** Reflektor aus eloxiertem Aluminium  
**Abdeckung** Abdeckglas, klar  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 1500 lm  
 Systemleistung = 15.0 W  
 Lichtausbeute = 100 lm/W


**Seriendokumentation**  
10.12.2021

**sitEco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**Imax: 3325 cd/klm**

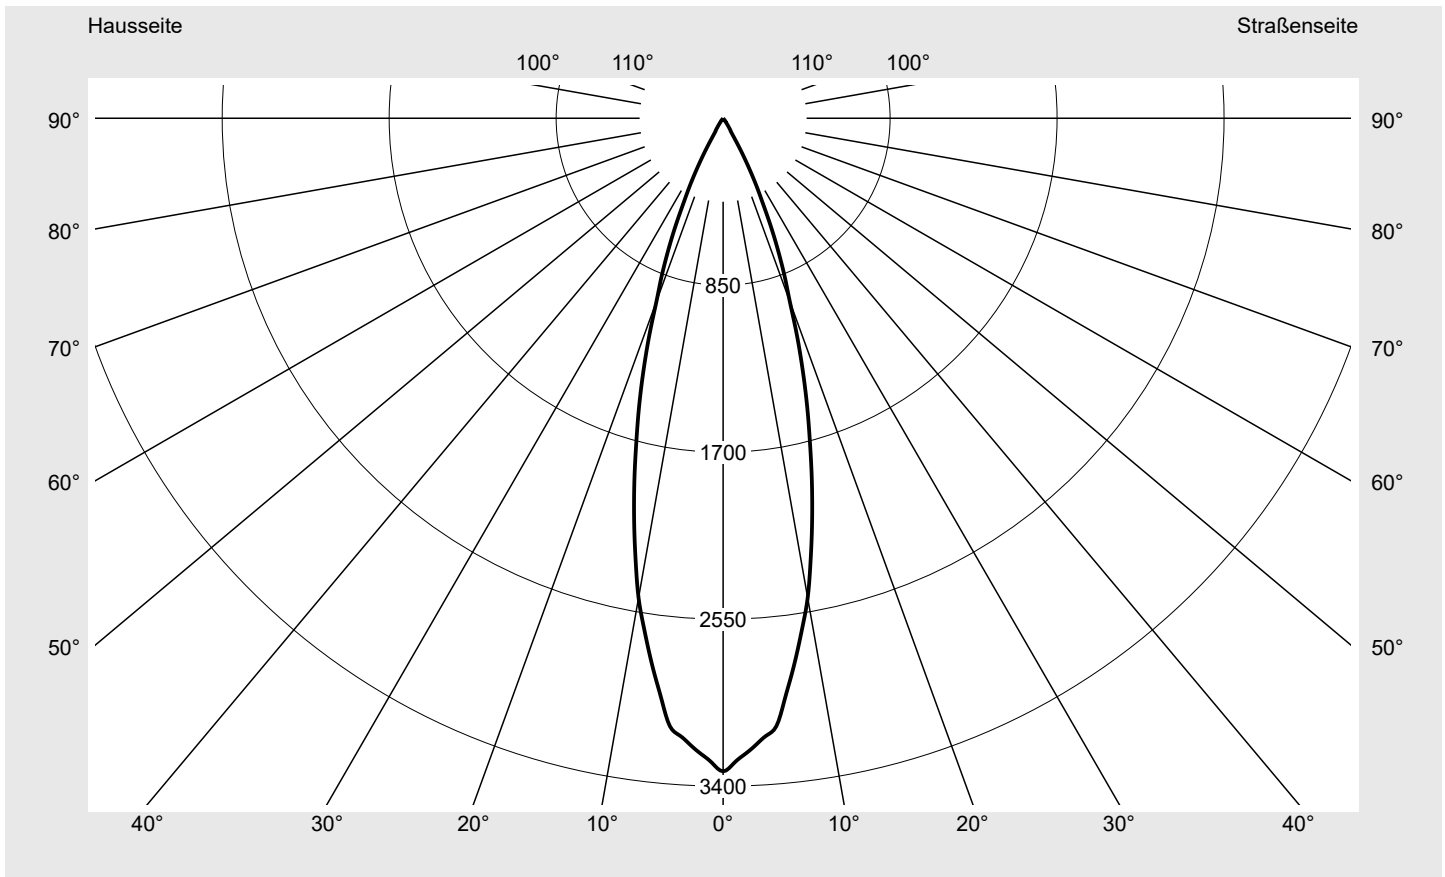

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
 Eta 0° - 90° 100.0%  
 Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G6  
 Imax 70° 1.8  
 Imax 80° 0.9  
 Imax 90° 0.0  
 Imax >90° 0.0  
 Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**


DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> CL Decke	<b>Bestell-Nr.: 5CL613603</b> <b>EAN: 4058352521571</b>	<b>LP-Nummer</b> 59229_6
----------------------------	--	-----------------------------



**Kegelmantelkurven in cd/klm** **KMK 0°**

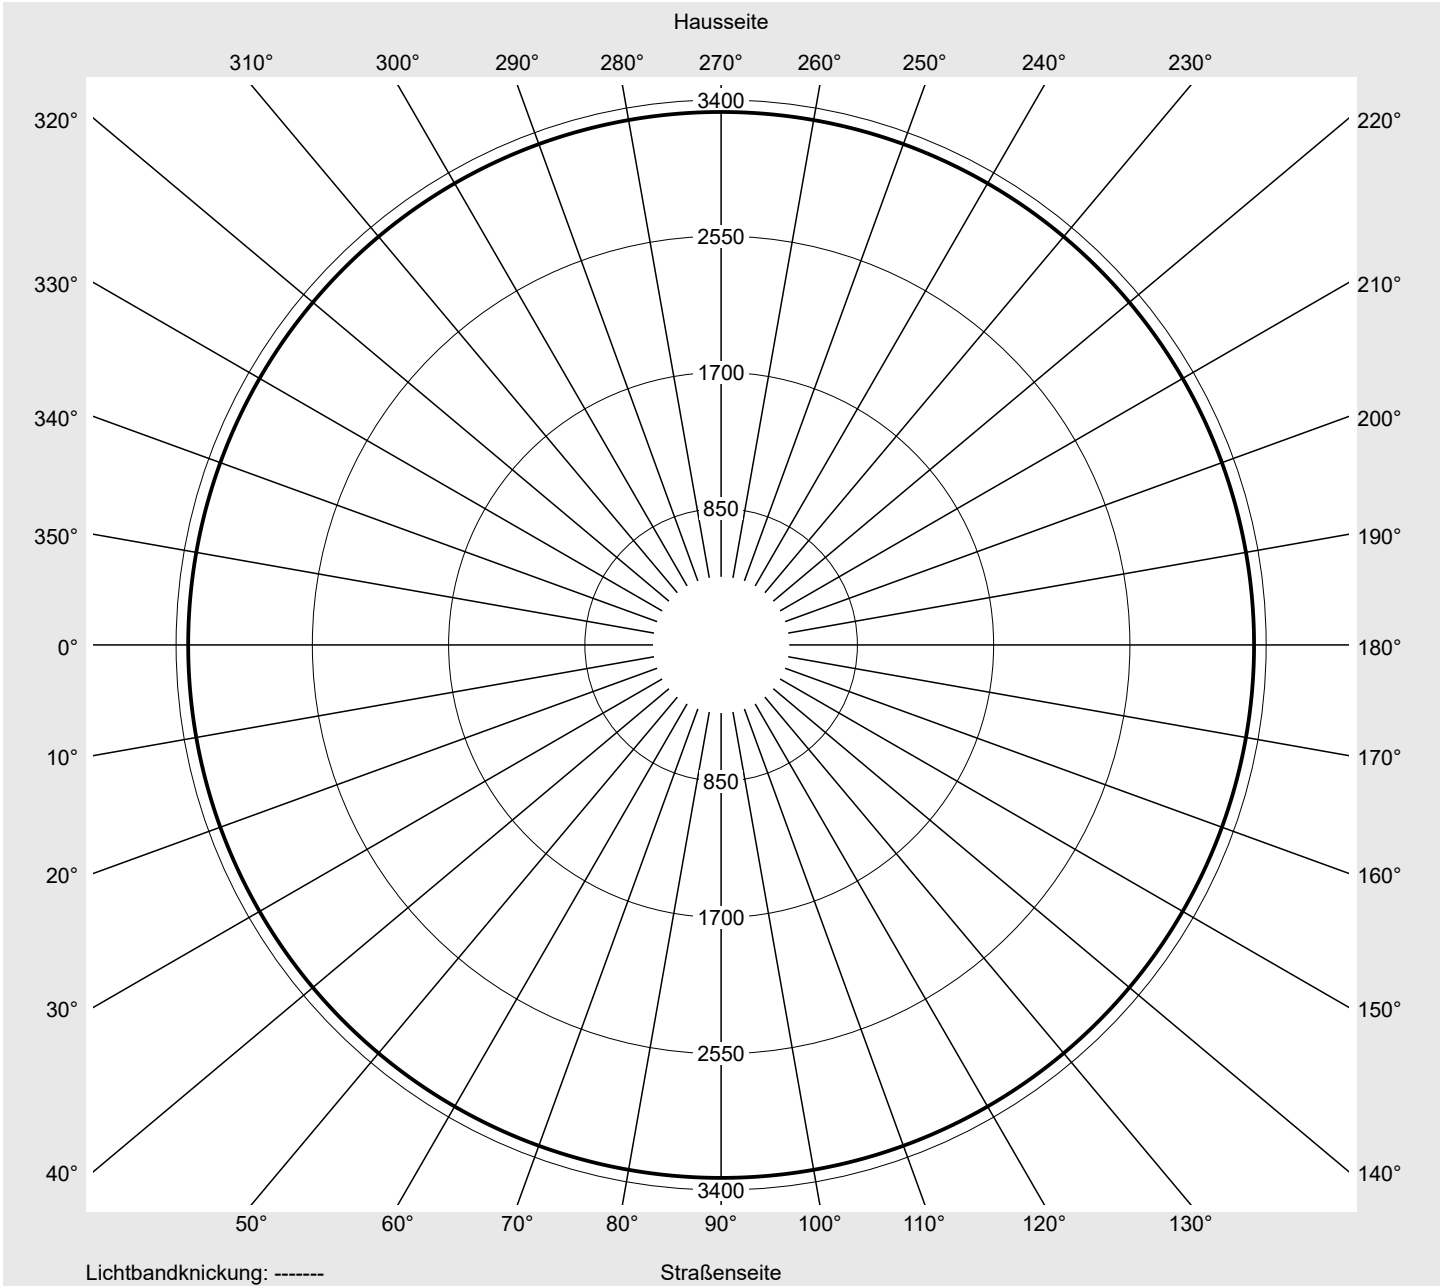

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> CL Decke	<b>Bestell-Nr.: 5CL613603</b> <b>EAN: 4058352521571</b>	<b>LP-Nummer</b> 59229_6
----------------------------	--	-----------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	3324.6	0.8	0.8
1°	3281.1	6.3	7.1
2°	3237.5	12.4	19.5
3°	3194.0	18.3	37.8
4°	3150.5	24.1	61.9
5°	3107.0	29.7	91.6
6°	2981.4	34.2	125.8
7°	2855.8	38.2	163.9
8°	2730.3	41.7	205.6
9°	2604.7	44.7	250.3
10°	2479.1	47.2	297.5
11°	2324.8	48.6	346.1
12°	2170.5	49.5	395.6
13°	2016.2	49.7	445.4
14°	1861.9	49.4	494.8
15°	1707.6	48.5	543.2
16°	1564.5	47.3	590.5
17°	1421.4	45.6	636.1
18°	1278.3	43.3	679.4
19°	1135.2	40.5	719.9
20°	992.1	37.2	757.1
21°	889.7	35.0	792.1
22°	787.4	32.3	824.4
23°	685.0	29.4	853.8
24°	582.6	26.0	879.8
25°	480.2	22.3	902.0
26°	401.6	19.3	921.3
27°	322.9	16.1	937.4
28°	244.2	12.6	950.0
29°	165.5	8.8	958.8
30°	86.9	4.8	963.6
31°	73.8	4.2	967.7
32°	60.8	3.5	971.3
33°	47.7	2.9	974.1
34°	34.7	2.1	976.2
35°	21.7	1.4	977.6
36°	20.2	1.3	978.9
37°	18.8	1.2	980.1
38°	17.4	1.2	981.3
39°	15.9	1.1	982.4
40°	14.5	1.0	983.4
41°	13.6	1.0	984.4
42°	12.7	0.9	985.3
43°	11.7	0.9	986.2
44°	10.8	0.8	987.0
45°	9.9	0.8	987.8
46°	9.3	0.7	988.6

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
47°	8.8	0.7	989.3
48°	8.2	0.7	989.9
49°	7.6	0.6	990.6
50°	7.0	0.6	991.1
51°	6.6	0.6	991.7
52°	6.3	0.5	992.2
53°	5.9	0.5	992.8
54°	5.5	0.5	993.2
55°	5.1	0.5	993.7
56°	4.8	0.4	994.1
57°	4.5	0.4	994.6
58°	4.2	0.4	994.9
59°	3.9	0.4	995.3
60°	3.6	0.3	995.7
61°	3.4	0.3	996.0
62°	3.2	0.3	996.3
63°	2.9	0.3	996.6
64°	2.7	0.3	996.8
65°	2.5	0.2	997.1
66°	2.4	0.2	997.3
67°	2.2	0.2	997.5
68°	2.1	0.2	997.8
69°	1.9	0.2	998.0
70°	1.8	0.2	998.1
71°	1.7	0.2	998.3
72°	1.6	0.2	998.5
73°	1.5	0.2	998.6
74°	1.4	0.1	998.8
75°	1.3	0.1	998.9
76°	1.2	0.1	999.1
77°	1.1	0.1	999.2
78°	1.1	0.1	999.3
79°	1.0	0.1	999.4
80°	0.9	0.1	999.5
81°	0.8	0.1	999.6
82°	0.8	0.1	999.7
83°	0.7	0.1	999.7
84°	0.6	0.1	999.8
85°	0.6	0.1	999.9
86°	0.5	0.0	999.9
87°	0.3	0.0	1000.0
88°	0.2	0.0	1000.0
89°	0.1	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> CL Decke	<b>Bestell-Nr.: 5CL613603</b> <b>EAN: 4058352521571</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59229_6</b>
----------------------------	--	------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	1500	15.0
95	239	252	1423	14.0
90	225	250	1348	13.2
85	212	247	1275	12.4
80	198	245	1198	11.5
75	185	242	1126	10.8
70	171	240	1048	10.0
65	158	237	976	9.2
60	145	233	901	8.5
55	132	230	822	7.7
50	120	227	750	7.0
45	107	222	672	6.2
40	95	218	600	5.6
35	83	213	526	4.9
30	71	207	451	4.3
25	59	201	375	3.6
20	47	192	299	3.0
15	35	181	223	2.3
12	27	172	173	1.9