

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**PILZLEUCHTE LED**

**Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H**  
**EAN: 4058352833285**

**LP-Nummer**  
**57118\_35**



**Ausführung** Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger  
**Optik** asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)  
**Abdeckung** Abdeckung klar, PMMA  
**Bestückung** LED 2700 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 1530 lm  
 Systemleistung = 11.8 W  
 Lichtausbeute = 129.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
**04.11.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C190-10**

**C195-15**

**C270-90**

**Imax: 737 cd/klm**

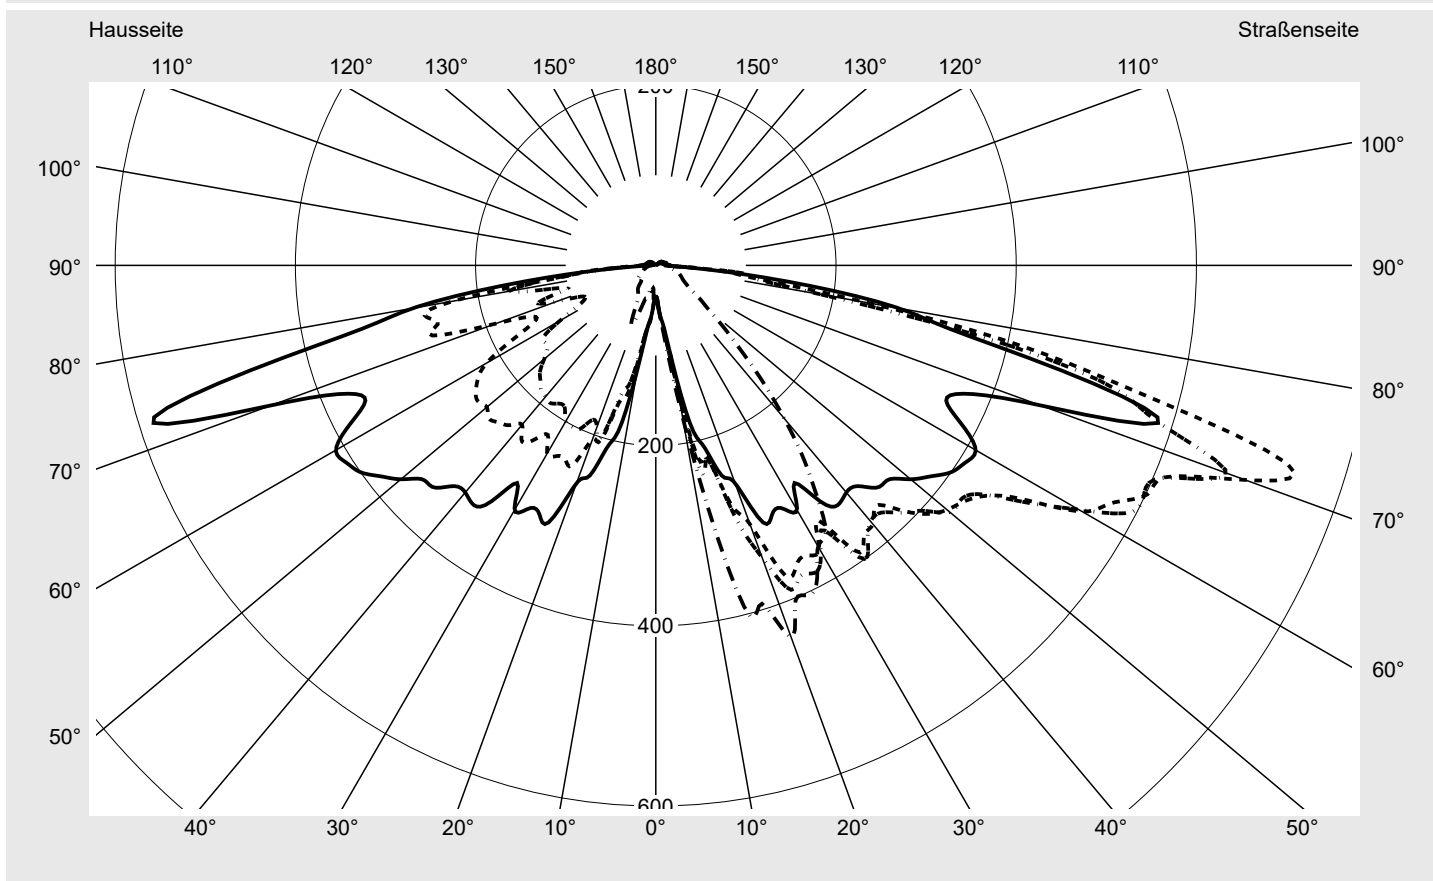

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.3%
Eta 90° - 180°	3.7%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	---
Imax 70°	696.3
Imax 80°	376.1
Imax 90°	21.8
Imax >90°	15.6
Imax >95°	12.7


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H</b> <b>EAN: 4058352833285</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57118_35</b>
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 72,5°**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **siteco**

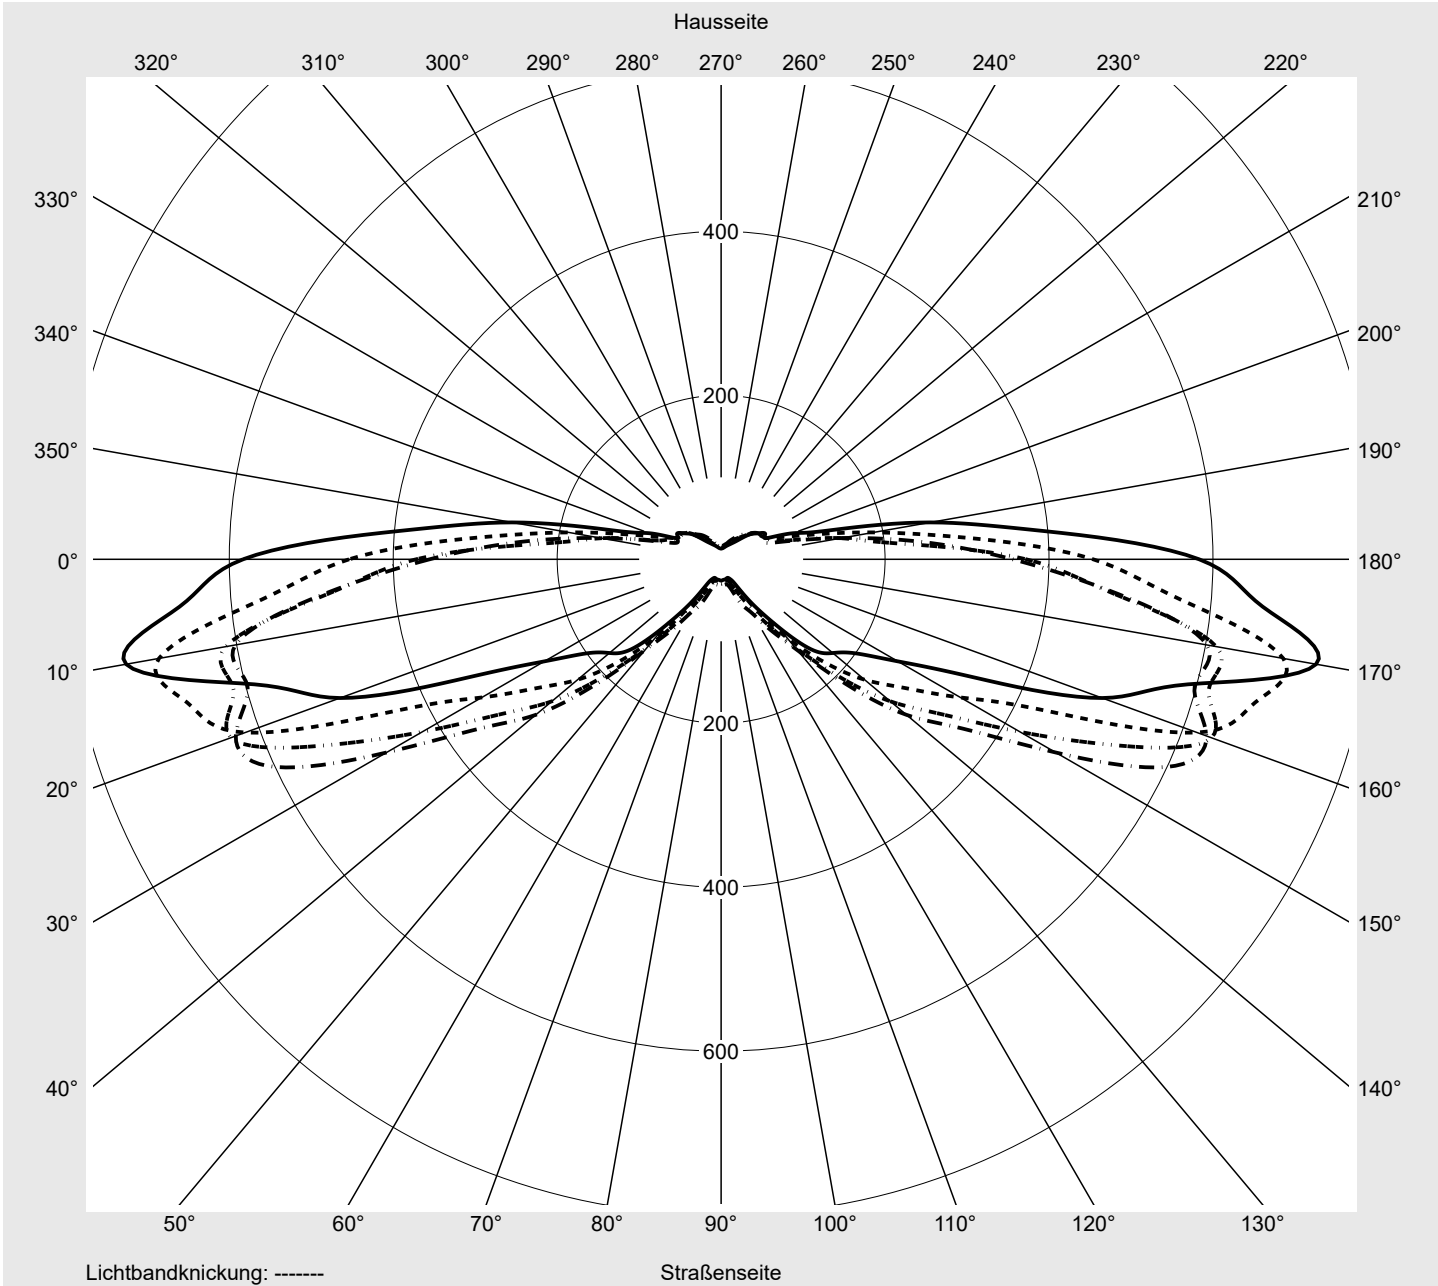

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H</b> <b>EAN: 4058352833285</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57118_35</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9
2,5°	38.0	38.4	38.4	38.7	39.0	39.7	40.0	40.0	40.6	41.3	41.6	41.6	41.9
5,0°	56.2	56.9	57.9	58.8	59.8	61.1	62.4	64.4	65.3	67.3	67.3	66.3	65.3
7,5°	70.2	72.5	74.8	79.0	84.8	93.0	93.3	90.7	91.3	89.1	89.1	90.7	93.3
10,0°	116.7	131.0	138.8	142.4	142.1	148.2	154.1	159.0	166.1	168.1	169.7	161.9	158.0
12,5°	185.0	192.8	221.1	236.3	232.4	220.7	229.5	233.7	229.5	241.2	262.7	271.8	283.5
15,0°	209.4	215.5	219.4	222.0	240.2	250.0	296.5	296.5	301.7	298.8	323.8	331.6	342.3
17,5°	245.1	269.8	278.6	292.2	307.2	328.7	348.2	380.7	368.6	388.8	407.3	423.9	428.1
20,0°	257.1	284.1	305.3	345.2	368.3	394.0	413.2	429.4	438.9	426.5	423.9	418.1	432.4
22,5°	307.5	347.8	370.6	389.4	389.1	390.4	398.9	415.8	422.6	443.1	434.3	432.4	432.0
25,0°	305.3	335.5	368.3	380.0	386.5	387.5	393.7	392.7	402.5	407.7	412.2	402.1	408.3
27,5°	304.0	337.4	362.8	384.2	392.1	394.3	399.5	391.7	394.7	407.3	411.2	402.8	397.9
30,0°	313.4	343.9	362.8	366.0	384.2	387.8	393.4	382.0	388.5	380.7	380.0	377.7	374.8
32,5°	286.4	319.6	335.2	348.8	354.7	354.0	367.3	371.2	379.4	376.8	371.2	355.3	336.5
35,0°	321.2	349.1	387.5	396.6	402.5	388.8	386.8	383.9	380.0	361.5	340.7	322.5	302.0
37,5°	333.9	350.8	379.4	386.5	389.4	382.9	385.2	380.0	369.6	345.6	326.7	286.4	267.5
40,0°	329.0	347.8	374.8	370.9	382.6	380.3	375.8	372.2	352.1	327.0	292.2	259.1	236.7
42,5°	332.2	353.0	361.8	371.9	382.6	383.6	369.3	363.8	339.1	301.4	266.2	228.9	210.0
45,0°	348.5	362.1	384.2	388.1	399.9	387.2	366.0	355.0	321.8	286.4	243.2	200.6	181.4
47,5°	351.4	381.6	408.3	403.1	409.0	388.1	360.5	347.2	308.5	262.3	218.1	182.0	163.2
50,0°	369.3	396.0	422.0	425.9	422.0	406.7	378.1	348.2	303.6	239.3	190.2	164.5	150.2
52,5°	384.6	406.0	430.7	426.8	433.0	426.2	391.7	351.7	291.3	224.6	174.2	148.9	135.2
55,0°	400.2	433.3	446.0	443.1	435.0	425.9	399.5	345.9	286.1	211.6	162.2	137.5	120.6
57,5°	407.3	456.4	483.1	490.5	452.8	428.8	406.7	348.5	289.0	212.9	155.4	125.2	103.7
60,0°	409.9	488.9	546.5	542.2	498.0	469.1	422.3	355.0	289.0	217.8	154.7	118.7	91.3
62,5°	383.3	509.1	570.8	593.6	572.1	546.5	470.1	365.1	294.9	223.3	147.9	113.5	85.2
65,0°	355.6	486.3	601.7	598.2	630.0	599.5	471.4	360.2	295.2	214.9	144.7	105.3	76.4
67,5°	372.2	480.8	613.4	615.7	636.5	538.0	421.0	330.0	269.5	200.9	139.5	93.6	61.1
70,0°	453.8	562.4	696.3	674.5	618.0	436.9	337.1	273.7	228.5	176.8	124.8	77.0	40.3
72,5°	583.2	663.2	737.0	589.4	494.8	341.3	249.0	199.9	177.8	155.4	105.7	66.0	36.7
75,0°	496.4	552.3	570.5	526.6	397.6	234.4	162.2	134.6	129.7	110.5	77.4	45.8	31.5
77,5°	346.2	464.2	421.3	381.6	248.4	164.5	125.8	104.0	88.7	66.3	41.0	27.6	21.8
80,0°	273.7	376.1	239.6	187.6	146.9	114.4	87.8	76.4	52.0	38.4	28.0	21.8	18.9
82,5°	170.0	124.5	113.5	109.9	110.2	87.4	71.8	50.4	32.2	23.7	20.8	17.9	17.6
85,0°	71.5	60.5	76.4	94.3	88.4	57.9	45.2	33.8	24.1	19.2	16.9	16.9	16.6
87,5°	17.6	17.2	17.9	17.6	17.2	16.9	16.3	16.3	16.3	16.3	16.3	15.9	15.6
90,0°	14.6	14.6	15.3	15.3	15.6	15.6	15.6	15.9	15.6	16.3	16.3	15.9	15.3
92,5°	12.7	13.0	13.7	14.0	14.3	14.3	14.3	15.3	15.3	15.6	15.6	15.3	15.3
95,0°	12.4	12.4	12.4	13.0	13.3	13.3	13.3	14.0	14.0	14.0	13.3	13.3	13.0
97,5°	11.4	11.7	12.0	12.4	12.4	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
100,0°	11.1	11.4	11.7	11.7	11.7	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
102,5°	10.4	10.7	11.1	11.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
105,0°	10.1	10.4	10.7	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.7	11.1	11.7	11.7
107,5°	9.4	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
110,0°	9.4	9.4	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.7	10.7	10.7	11.1
112,5°	9.1	9.4	9.4	9.8	10.1	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H</b> <b>EAN: 4058352833285</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57118_35</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9
2,5°	42.9	43.2	43.6	42.9	43.2	43.6	38.0	37.7	37.7	37.1	36.7	36.7	36.7
5,0°	61.1	57.9	57.5	59.5	59.5	58.5	56.2	58.2	58.5	57.2	53.3	48.4	45.2
7,5°	89.4	88.4	89.1	87.8	93.0	93.6	70.5	69.2	68.6	69.6	68.9	64.0	62.1
10,0°	159.0	156.0	158.6	165.8	170.0	171.0	104.0	98.5	93.6	88.4	71.8	68.9	68.6
12,5°	268.2	281.2	289.0	291.9	290.3	293.9	165.8	147.6	135.2	114.4	106.0	96.9	89.7
15,0°	369.6	371.9	385.2	394.3	396.0	402.5	196.4	157.3	148.6	135.9	129.4	123.5	117.7
17,5°	444.4	444.7	426.5	410.6	392.4	394.0	226.9	203.5	199.3	184.6	169.4	149.9	137.5
20,0°	434.0	438.5	441.5	436.6	436.9	438.9	225.6	205.1	191.1	171.6	154.4	141.4	119.3
22,5°	424.6	417.7	409.9	403.8	400.5	404.4	275.3	239.3	185.9	177.2	142.7	134.9	117.0
25,0°	406.0	393.7	397.6	399.9	401.8	403.8	282.2	237.6	200.6	169.7	148.6	124.8	107.3
27,5°	383.6	371.9	379.7	382.9	387.8	388.1	268.8	238.6	201.9	164.5	145.0	127.8	112.5
30,0°	357.9	352.1	355.6	356.9	357.3	360.2	296.2	241.2	200.3	172.9	139.1	120.3	96.2
32,5°	323.5	322.2	332.6	339.1	346.2	351.1	265.9	223.0	187.9	169.4	152.8	109.6	79.0
35,0°	289.3	294.9	299.1	303.6	307.2	310.8	289.0	236.7	187.2	160.3	132.0	93.3	64.4
37,5°	258.1	265.6	265.6	267.5	268.2	268.5	295.8	244.8	192.4	165.1	122.6	83.9	59.2
40,0°	228.5	233.4	227.9	224.3	222.7	221.7	294.2	230.8	190.2	163.5	105.0	68.6	57.9
42,5°	204.8	202.5	193.7	186.3	180.1	177.5	298.8	240.6	188.2	138.5	93.9	59.8	57.9
45,0°	176.8	171.3	159.3	146.9	138.5	134.6	303.3	246.4	181.1	120.9	71.5	58.2	58.2
47,5°	152.8	142.1	128.7	116.4	106.0	103.4	305.3	251.3	174.2	117.0	60.5	57.9	58.8
50,0°	133.0	121.9	105.7	92.0	81.3	77.4	313.4	244.8	161.6	101.4	58.2	57.9	57.9
52,5°	115.7	101.1	86.1	74.8	64.7	63.1	322.5	248.4	151.5	90.7	58.2	56.2	55.6
55,0°	98.2	84.5	70.2	60.5	52.0	49.4	329.6	243.8	149.5	70.5	59.2	55.3	53.3
57,5°	83.9	72.2	55.6	48.4	43.6	41.6	336.1	234.1	147.6	67.3	59.2	55.6	52.7
60,0°	71.2	55.9	46.5	40.6	37.7	37.1	332.6	216.8	122.9	65.0	57.9	54.6	54.6
62,5°	67.9	50.4	38.0	34.8	34.1	33.8	287.0	180.4	97.2	58.8	57.5	56.6	55.6
65,0°	61.8	42.9	32.8	31.2	31.5	31.9	244.8	149.2	86.5	58.5	58.5	56.9	55.3
67,5°	41.0	31.9	29.9	28.6	29.3	29.9	219.4	148.2	90.7	69.9	58.5	56.6	54.9
70,0°	33.8	28.9	27.3	26.7	27.3	28.0	301.0	188.9	116.7	79.6	61.4	58.8	55.6
72,5°	27.0	24.1	24.4	25.0	25.4	26.0	395.3	259.1	135.9	93.0	61.1	62.1	55.3
75,0°	22.1	22.1	22.4	22.8	22.8	22.8	420.7	250.3	103.7	78.7	57.2	57.2	57.9
77,5°	20.2	20.5	20.5	20.2	19.5	19.5	407.0	261.7	121.6	65.3	56.9	58.8	58.5
80,0°	18.5	18.9	18.5	17.9	17.2	16.9	283.8	229.2	164.2	83.5	56.9	62.1	61.1
82,5°	17.6	17.2	16.9	16.3	15.9	16.3	188.2	115.7	120.6	88.4	59.5	58.5	56.9
85,0°	16.3	15.6	15.3	15.3	15.0	15.0	84.5	79.0	67.9	70.5	50.7	56.6	52.0
87,5°	14.6	14.6	14.0	14.3	14.0	14.3	22.1	28.3	32.2	38.4	39.3	37.7	32.5
90,0°	14.6	14.3	14.0	14.0	13.7	13.7	14.3	17.9	20.2	19.8	21.8	20.5	16.9
92,5°	14.6	14.0	13.3	13.3	13.3	13.7	12.4	12.0	11.4	10.7	10.1	9.8	9.1
95,0°	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	11.4	11.1	10.4	10.1	9.4	8.8	8.1
97,5°	12.4	12.7	12.4	12.4	12.4	12.4	11.1	10.7	10.1	9.4	8.8	8.5	8.1
100,0°	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4	10.7	10.1	9.4	9.4	8.8	8.1	7.5
102,5°	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	10.1	9.8	9.4	8.8	8.5	7.8	7.5
105,0°	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	10.1	9.4	8.8	8.8	8.1	7.5	7.5
107,5°	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	10.4	9.4	8.8	8.8	8.1	7.8	7.5	6.8
110,0°	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	9.8	8.8	8.8	8.1	7.8	7.5	7.2	6.8
112,5°	10.7	10.4	10.7	10.7	10.4	8.5	8.8	8.1	8.1	7.8	7.2	6.8	6.5

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H</b> <b>EAN: 4058352833285</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57118_35</b>
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	34.9	0.1	0.1
2,5°	37.1	37.7	38.4	39.0	40.0	41.0	42.6	44.2	45.8	46.8	44.9	0.5	0.5
5,0°	42.9	42.3	41.9	41.0	36.7	32.8	31.2	30.2	29.3	28.6	28.6	1.2	1.8
7,5°	52.3	49.1	46.5	43.9	39.0	35.1	32.5	30.2	27.6	26.7	26.7	2.5	4.2
10,0°	67.6	65.0	56.6	42.9	38.0	32.5	31.2	27.6	26.7	28.0	28.0	5.1	9.4
12,5°	81.6	72.5	69.2	68.6	47.8	41.3	37.4	34.5	28.3	26.3	25.4	9.9	19.2
15,0°	113.1	110.5	107.9	72.8	58.5	51.4	44.5	44.9	45.8	40.3	37.1	14.6	33.8
17,5°	117.7	102.7	101.8	94.3	85.2	70.9	60.5	55.9	52.3	41.3	39.7	20.3	54.1
20,0°	111.8	105.7	105.0	92.3	80.0	73.1	70.5	67.0	64.7	56.9	59.8	24.5	78.6
22,5°	106.6	104.4	95.9	80.6	74.1	66.6	63.4	67.0	68.6	65.7	70.9	27.8	106.3
25,0°	96.2	84.5	69.9	60.1	58.5	60.5	55.6	56.2	57.2	53.0	57.2	29.4	135.7
27,5°	82.9	66.3	54.3	50.4	50.1	51.0	50.7	45.2	42.3	42.6	43.6	31.3	167.0
30,0°	69.2	55.3	50.7	49.1	48.4	48.1	45.5	41.0	38.0	40.0	39.0	32.6	199.6
32,5°	55.9	52.0	51.4	50.7	48.8	48.1	43.9	41.3	33.2	37.1	36.4	33.0	232.6
35,0°	52.3	50.1	48.4	48.8	49.1	46.8	42.9	39.7	30.9	34.8	34.5	34.9	267.6
37,5°	57.5	56.9	51.0	48.1	45.8	44.2	41.0	38.0	33.5	32.5	32.5	35.6	303.1
40,0°	57.5	56.2	54.9	54.0	47.5	42.9	37.7	33.8	30.9	28.6	28.6	35.3	338.4
42,5°	57.9	55.9	53.6	50.7	45.5	42.9	37.4	30.6	28.9	27.0	24.1	35.2	373.6
45,0°	57.9	56.6	54.3	50.1	44.5	39.0	33.5	28.6	27.0	25.0	22.8	35.3	408.9
47,5°	58.2	56.2	54.6	51.0	44.2	38.0	32.5	27.0	25.0	23.1	20.2	35.5	444.4
50,0°	57.9	55.6	55.6	51.4	45.2	38.0	31.5	26.7	24.7	22.1	22.1	36.2	480.6
52,5°	55.9	54.6	54.9	51.0	44.9	37.4	31.2	27.3	25.4	23.4	24.1	36.9	517.5
55,0°	53.6	53.6	53.3	48.8	42.6	36.4	29.9	25.7	24.1	22.8	23.4	37.4	554.9
57,5°	51.7	50.7	50.4	46.2	39.7	33.5	27.6	24.1	21.8	20.5	21.5	38.6	593.5
60,0°	50.4	48.1	46.5	42.3	35.8	29.9	24.7	22.1	20.2	18.5	19.5	40.4	633.9
62,5°	50.1	45.2	42.3	38.4	32.2	27.3	22.4	20.2	18.5	17.9	17.6	42.1	676.0
65,0°	50.1	43.2	39.0	34.1	28.9	24.7	20.8	18.9	17.2	16.6	16.3	42.6	718.6
67,5°	49.4	40.6	34.8	30.2	26.3	22.4	19.5	17.6	15.9	15.3	15.0	41.7	760.3
70,0°	48.8	39.3	32.2	27.0	23.4	20.5	18.2	16.3	15.0	14.6	14.3	42.8	803.1
72,5°	48.1	37.7	29.3	24.4	21.1	18.9	16.9	15.3	14.0	13.3	13.0	42.5	845.5
75,0°	50.4	37.4	27.0	22.8	19.8	17.2	15.3	14.0	12.7	12.0	11.7	35.7	881.2
77,5°	52.3	37.4	25.7	21.1	18.2	15.9	14.3	12.7	11.7	10.7	11.1	28.8	910.0
80,0°	51.0	36.4	23.7	18.9	16.6	14.3	12.7	11.4	10.4	10.1	9.8	21.8	931.8
82,5°	47.8	33.5	21.5	16.3	14.6	13.3	11.7	10.4	9.4	8.8	8.5	14.5	946.3
85,0°	35.4	26.3	17.6	13.7	12.7	11.7	10.1	8.8	8.1	7.8	7.2	10.0	956.4
87,5°	23.1	14.0	10.1	8.8	7.8	7.2	6.5	5.5	5.9	5.5	5.2	4.7	961.1
90,0°	12.4	10.4	8.8	7.2	6.5	5.9	5.5	4.9	4.9	4.6	4.6	3.7	964.8
92,5°	8.5	7.8	7.2	6.5	5.9	5.5	4.9	4.6	4.6	4.6	4.6	3.1	967.8
95,0°	7.8	7.2	6.8	6.2	5.5	5.5	4.9	4.6	4.2	4.2	4.6	2.8	970.7
97,5°	7.5	7.2	6.5	6.2	5.5	5.5	4.9	4.6	4.2	4.2	4.6	2.7	973.3
100,0°	7.5	6.8	6.5	6.2	5.5	5.2	4.9	4.2	4.2	4.2	4.6	2.6	975.9
102,5°	7.2	6.5	6.2	5.9	5.5	4.9	4.6	4.2	4.2	3.9	4.6	2.5	978.4
105,0°	6.8	6.5	6.2	5.5	5.2	4.9	4.2	4.2	4.2	3.9	3.9	2.4	980.8
107,5°	6.5	6.2	5.9	5.5	4.9	4.9	4.2	4.2	4.2	3.9	3.9	2.2	983.0
110,0°	6.2	6.2	5.5	5.2	4.9	4.6	4.2	4.2	3.9	3.9	3.3	2.1	985.1
112,5°	6.2	5.9	5.5	4.9	4.9	4.2	4.2	4.2	3.6	3.6	2.6	2.0	987.2

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H</b> <b>EAN: 4058352833285</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57118_35</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.8	8.8	9.1	9.4	9.4	9.4	9.8	9.8	10.1	10.1	10.1	10.4	10.4
117,5°	8.1	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.4	9.4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
120,0°	8.1	8.1	8.1	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.4	9.4	9.8
122,5°	7.5	7.5	8.1	8.1	8.1	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1
125,0°	6.8	6.8	7.2	7.5	7.5	7.5	7.5	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
127,5°	5.9	5.9	6.2	6.2	6.2	6.5	6.5	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
130,0°	4.9	4.6	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2
132,5°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
135,0°	3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.9	3.3	3.3	3.3	2.9	3.3
137,5°	2.6	2.9	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
140,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
142,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
145,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.6	1.6
147,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H</b> <b>EAN: 4058352833285</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57118_35</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.4	10.4	10.4	10.4	9.1	5.2	8.1	8.1	7.5	7.5	6.8	6.5	6.2
117,5°	10.1	10.4	10.4	10.4	8.1	3.9	8.1	7.5	7.5	6.8	6.8	6.2	6.2
120,0°	9.8	9.8	9.8	9.8	7.2	3.9	7.5	7.5	6.8	6.8	6.2	6.2	5.5
122,5°	9.4	9.4	9.4	9.4	6.2	2.6	7.2	6.8	6.8	6.2	6.2	5.5	5.5
125,0°	8.5	8.5	8.5	8.5	5.5	2.6	6.5	6.2	6.2	5.9	5.5	5.2	4.9
127,5°	6.8	7.2	7.2	6.8	4.6	2.6	5.9	5.2	5.2	4.9	4.9	4.6	4.2
130,0°	5.5	5.5	5.5	4.9	3.6	2.0	4.2	4.2	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6
132,5°	3.6	3.6	3.9	3.6	2.3	2.0	3.6	3.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
135,0°	3.3	3.3	3.3	2.6	2.0	1.3	2.9	2.9	2.9	2.6	2.6	2.6	2.6
137,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.0	1.3	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	2.3
140,0°	2.3	2.6	2.3	2.0	1.3	1.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0
142,5°	2.0	2.0	2.0	1.6	1.3	1.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3
147,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	5.9	5.5	5.2	4.9	4.6	4.2	4.2	3.6	3.6	2.9	2.0	1.9	989.1
117,5°	5.5	5.5	4.9	4.9	4.2	4.2	3.6	3.6	3.3	2.9	2.0	1.8	990.9
120,0°	5.5	4.9	4.9	4.2	4.2	4.2	3.6	3.6	3.3	2.3	2.0	1.7	992.5
122,5°	5.2	4.9	4.6	4.2	4.2	3.6	3.6	3.3	3.3	2.3	2.0	1.5	994.1
125,0°	4.9	4.6	4.2	4.2	3.6	3.6	3.6	2.9	2.9	2.3	2.0	1.4	995.4
127,5°	3.9	3.9	3.6	3.6	2.9	2.9	2.9	2.6	2.3	2.0	2.0	1.1	996.5
130,0°	2.9	2.9	2.9	2.6	2.6	2.3	2.3	2.3	2.0	1.6	1.3	0.8	997.4
132,5°	2.6	2.6	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	1.6	1.3	1.3	0.6	998.0
135,0°	2.6	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.3	1.3	1.3	0.5	998.5
137,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0	1.6	1.3	1.3	1.3	0.4	998.9
140,0°	2.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.4	999.3
142,5°	1.6	1.6	1.3	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	999.5
145,0°	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.8
147,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>PILZLEUCHTE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5235NF14H</b> <b>EAN: 4058352833285</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57118_35</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1530	11.8	12.1	12.0
95	241	252	1452	11.1	11.4	11.2
90	229	250	1379	10.6	10.8	10.7
85	216	248	1301	9.9	10.2	10.0
80	203	246	1223	9.3	9.6	9.4
75	190	243	1144	8.7	9.0	8.8
70	178	241	1072	8.2	8.4	8.3
65	165	238	994	7.6	7.7	7.6
60	152	235	916	7.0	7.2	7.1
55	140	232	843	6.5	6.6	6.6
50	127	229	765	6.0	6.1	6.0
45	114	225	687	5.4	5.6	5.5
40	102	221	614	5.0	5.1	5.0
35	89	216	536	4.5	4.6	4.6
30	76	210	458	4.0	4.0	4.0
26	65	204	392	3.6	3.7	3.6