

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
**LATERNE LED**

Bestell-Nr.: **5XA5255BF14H**  
EAN: **4058352833421**

LP-Nummer  
**57122\_31**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
<b>Optik</b>	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 2200 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 1510 lm Systemleistung = 12.9 W Lichtausbeute = 117.1 lm/W

Seriendokumentation  
**08.07.2022**

siteco

Lichtstärke in cd/klm


**C180-0**

C190-10

C195-15

C270-90

**Imax: 745 cd/klm**

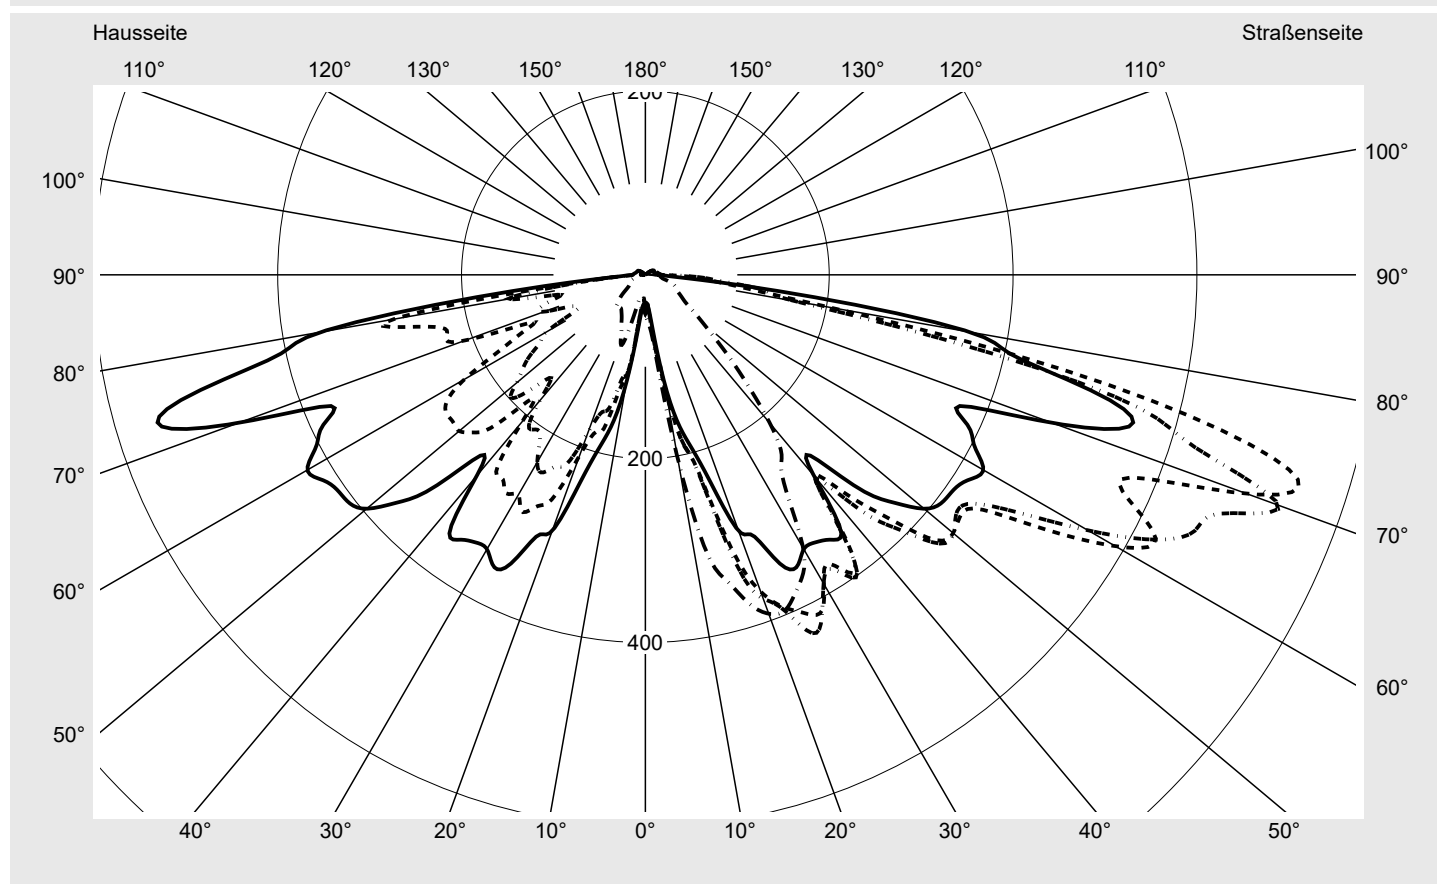

#### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.2%
Eta 90° - 180°	3.8%

#### Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	733.1
Imax 80°	358.5
Imax 90°	16.7
Imax >90°	14.8
Imax >95°	14.2


#### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14H</b> <b>EAN: 4058352833421</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57122_31</b>
--------------------------------------	---	-------------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 72,5°**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **siteco**

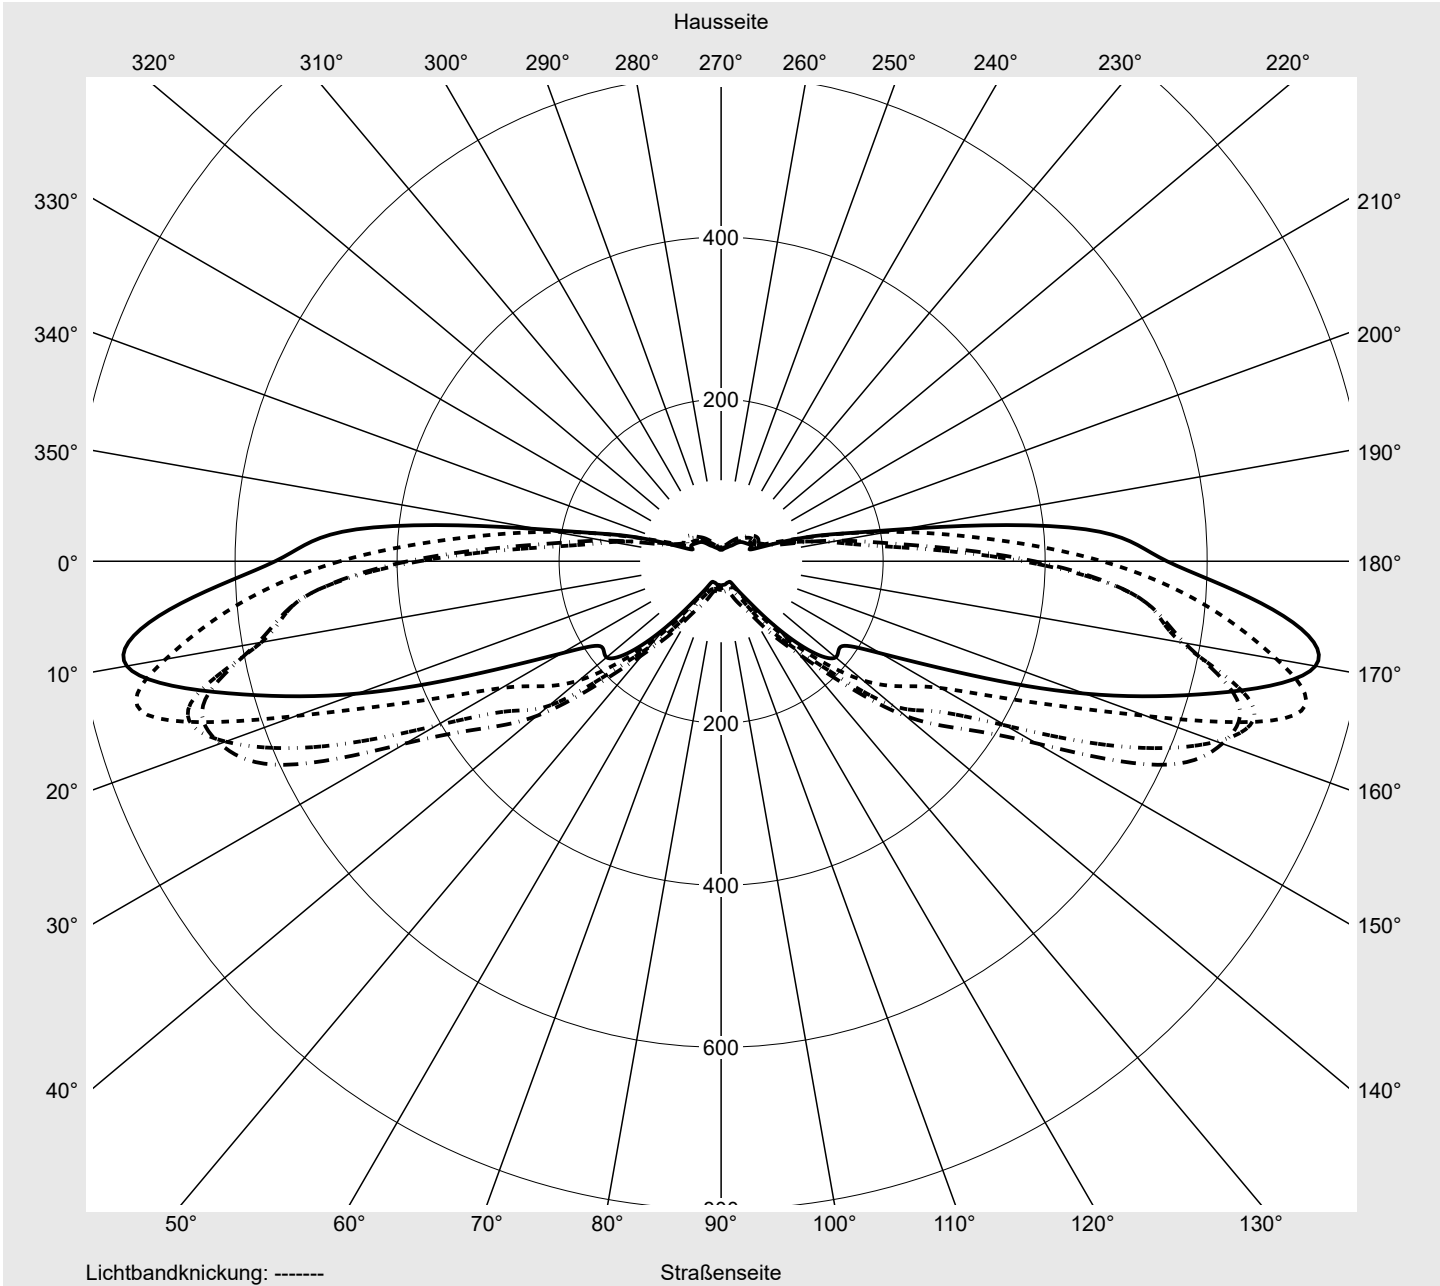

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14H</b> <b>EAN: 4058352833421</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57122_31</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3
2,5°	33.5	33.8	34.1	34.5	34.8	35.4	36.4	37.4	39.3	40.9	43.2	45.4	47.3
5,0°	35.1	35.8	36.4	37.0	37.7	39.9	41.9	44.8	49.0	51.5	53.8	56.0	57.3
7,5°	57.0	64.4	71.5	77.3	82.8	87.9	91.2	94.4	97.3	99.2	99.5	98.9	97.3
10,0°	118.9	123.4	127.9	132.4	137.2	141.4	148.5	157.2	162.3	167.5	173.3	176.2	184.6
12,5°	166.2	169.1	187.5	186.2	198.4	205.8	211.6	220.3	235.8	238.7	251.6	263.8	278.6
15,0°	195.5	219.0	219.7	223.2	265.4	282.5	296.0	311.8	317.3	337.2	345.3	348.5	353.0
17,5°	238.0	256.1	313.4	332.1	362.4	374.3	389.7	386.5	376.5	373.0	372.7	373.6	372.0
20,0°	296.3	334.3	366.9	374.9	379.1	397.5	406.2	418.4	413.9	413.2	395.9	396.2	391.0
22,5°	307.3	359.8	391.0	394.9	408.7	393.9	415.2	403.9	407.5	420.7	403.9	406.8	401.0
25,0°	346.9	374.6	405.5	430.3	412.9	407.5	405.5	405.5	409.7	410.3	409.4	396.8	391.0
27,5°	357.5	382.3	413.9	416.1	410.3	408.7	402.0	403.9	397.8	391.7	388.8	380.7	374.3
30,0°	344.6	365.9	388.4	387.8	385.5	391.3	382.3	385.9	380.4	369.8	364.6	354.6	342.7
32,5°	345.0	360.4	372.7	379.4	382.3	377.2	390.4	392.0	378.5	364.3	351.7	331.8	308.6
35,0°	351.7	385.2	395.9	400.7	391.7	386.8	384.6	368.5	359.5	339.8	317.6	298.9	282.8
37,5°	348.8	360.7	351.7	346.3	354.6	334.0	319.8	318.2	313.1	299.5	290.5	264.4	251.2
40,0°	285.4	279.6	285.4	289.9	283.1	303.7	312.4	310.8	303.4	279.9	256.1	228.7	214.8
42,5°	267.7	288.9	323.7	348.8	357.8	364.9	360.1	342.4	327.2	286.3	250.9	212.6	195.2
45,0°	329.2	351.4	374.9	392.6	398.4	389.7	369.8	349.5	320.5	284.1	237.1	198.7	181.3
47,5°	366.9	402.6	426.8	432.6	418.7	397.8	368.2	340.5	303.7	260.9	214.5	185.2	173.6
50,0°	395.9	424.2	437.1	437.7	434.2	415.5	381.4	349.5	299.2	236.4	188.1	168.5	158.5
52,5°	406.8	436.1	431.6	426.5	434.8	426.5	396.5	350.4	297.0	222.9	168.8	156.2	139.1
55,0°	408.7	438.1	444.5	433.9	427.4	425.2	400.4	353.0	292.1	217.7	161.0	144.9	123.0
57,5°	415.8	465.4	515.0	481.5	443.8	440.9	399.1	352.4	294.1	216.1	156.5	127.2	105.6
60,0°	424.5	511.8	590.4	555.9	500.9	479.6	416.5	356.6	295.7	226.4	159.1	122.1	99.8
62,5°	403.6	517.3	625.8	623.9	613.9	570.8	447.1	365.9	304.4	225.5	157.2	115.6	97.6
65,0°	386.8	517.9	581.1	659.3	658.4	594.6	449.6	360.1	297.0	213.5	150.1	110.8	78.6
67,5°	372.7	518.3	576.2	678.0	651.0	540.2	405.5	323.1	277.6	195.8	139.1	99.2	61.8
70,0°	470.6	596.2	696.4	733.1	558.5	406.5	313.1	269.0	228.7	174.3	121.8	74.1	44.8
72,5°	550.5	683.5	745.0	629.7	477.7	325.3	227.4	182.6	184.6	157.8	106.9	63.5	41.9
75,0°	519.9	539.5	642.9	552.7	376.9	219.7	160.1	132.7	121.1	98.9	73.1	47.0	31.6
77,5°	412.9	386.5	437.4	360.4	254.1	153.6	121.8	107.3	83.4	63.1	42.2	27.4	22.5
80,0°	358.5	319.2	202.3	166.2	151.1	108.9	92.8	69.6	45.7	38.0	29.0	22.2	19.0
82,5°	182.3	137.2	108.5	132.4	109.8	83.7	68.9	47.7	26.4	20.9	18.7	18.0	17.7
85,0°	53.8	46.4	72.5	85.7	75.4	52.8	42.8	33.2	20.9	18.0	16.7	16.7	16.4
87,5°	22.5	32.2	49.9	58.9	39.0	31.6	25.8	22.2	16.7	15.5	15.8	15.8	15.5
90,0°	14.5	15.1	16.4	16.7	16.4	15.8	15.5	15.1	14.8	14.8	14.8	15.1	14.8
92,5°	13.2	13.9	14.2	14.5	14.5	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8
95,0°	12.6	13.2	13.9	13.9	13.9	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.5	14.5
97,5°	11.9	12.6	13.2	13.2	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.9	13.9	14.2	14.2
100,0°	11.3	11.9	12.2	12.2	12.6	12.9	12.9	12.9	12.9	13.2	13.5	13.5	13.5
102,5°	10.6	11.0	11.6	11.6	11.9	12.2	12.2	12.2	12.6	12.9	12.9	12.9	12.9
105,0°	10.3	10.6	11.0	11.3	11.6	11.6	11.9	11.9	12.2	12.2	12.2	12.2	12.9
107,5°	10.0	10.3	10.6	11.0	11.0	11.3	11.6	11.6	11.6	11.6	12.2	12.2	12.2
110,0°	9.7	10.0	10.3	10.6	11.0	11.0	11.3	11.6	11.6	11.6	11.9	12.2	12.2
112,5°	9.7	10.0	10.3	10.3	10.6	11.0	11.0	11.0	11.6	11.6	11.6	11.6	11.9

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14H</b> <b>EAN: 4058352833421</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57122_31</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3
2,5°	48.6	49.0	49.3	49.6	49.6	49.6	33.5	33.5	33.5	33.2	32.9	32.5	32.5
5,0°	57.7	57.7	58.0	58.0	58.0	58.0	35.1	35.1	35.4	35.8	35.8	35.4	35.1
7,5°	96.3	95.7	94.7	92.8	92.1	92.1	49.0	43.5	39.6	37.7	36.7	36.1	35.8
10,0°	193.6	195.2	197.4	200.0	201.6	203.6	114.0	110.8	105.0	97.0	88.3	75.4	55.7
12,5°	292.1	303.4	313.7	314.7	311.5	310.5	145.9	125.9	114.7	111.1	99.8	97.9	95.7
15,0°	350.8	352.1	350.8	349.2	345.6	345.3	180.1	172.0	148.5	165.2	128.5	131.4	123.7
17,5°	373.3	374.6	378.5	375.6	375.6	374.9	220.0	179.4	156.5	145.3	164.9	128.2	111.4
20,0°	392.3	389.1	391.3	389.1	391.7	392.3	266.4	209.0	182.0	169.7	136.6	120.8	110.2
22,5°	393.6	389.7	388.4	389.4	391.3	395.5	287.0	263.2	222.2	184.9	156.5	138.5	120.8
25,0°	385.9	380.1	380.7	380.7	383.6	383.9	307.0	277.6	230.0	179.7	163.6	140.8	127.2
27,5°	363.3	355.9	358.5	364.9	368.5	369.8	330.8	290.5	242.5	198.4	171.0	143.7	120.8
30,0°	323.7	318.2	326.0	334.0	339.8	343.4	323.1	276.4	235.1	209.0	174.9	140.1	113.1
32,5°	293.4	289.6	292.5	292.5	291.5	291.2	310.5	281.8	213.5	186.2	173.0	132.1	95.0
35,0°	274.1	270.2	268.0	262.2	258.3	257.7	322.7	270.9	205.5	180.4	154.0	108.2	77.0
37,5°	245.4	245.8	245.8	242.5	242.2	242.9	300.5	265.4	208.4	184.9	132.7	84.4	62.5
40,0°	209.7	212.3	213.5	214.2	211.9	210.7	264.1	208.1	178.8	162.7	112.4	75.0	59.6
42,5°	197.4	198.1	193.6	182.3	174.6	169.4	236.1	182.6	152.0	121.8	91.2	65.4	61.8
45,0°	175.2	170.7	162.7	148.5	137.2	134.6	304.4	232.2	176.5	129.2	76.7	65.1	64.1
47,5°	157.8	146.2	135.0	119.5	108.2	104.4	319.5	253.8	198.1	115.3	65.1	63.8	65.7
50,0°	142.0	124.3	110.5	97.0	85.7	82.5	337.6	264.4	183.0	108.2	62.5	62.8	64.1
52,5°	121.8	103.1	91.2	79.2	68.9	67.0	346.6	263.5	168.1	85.4	63.1	60.9	61.5
55,0°	104.7	88.3	75.0	65.4	57.0	54.8	342.7	263.8	153.3	77.6	63.1	58.6	58.3
57,5°	91.8	74.4	62.2	53.8	48.6	48.3	350.4	256.1	135.0	67.3	61.8	57.7	56.4
60,0°	79.2	60.9	50.2	45.4	43.8	43.8	344.0	227.1	125.0	65.7	60.2	56.4	55.7
62,5°	75.4	56.4	43.2	39.9	39.9	39.9	297.0	179.1	87.6	59.3	56.4	55.7	55.4
65,0°	61.8	50.2	39.9	37.4	37.7	37.4	232.9	146.9	82.1	61.2	52.5	53.1	52.8
67,5°	45.7	37.7	35.4	34.5	35.1	35.4	207.4	136.6	91.2	60.2	47.0	48.0	47.7
70,0°	35.8	34.5	32.2	32.2	32.9	33.5	325.3	209.0	117.2	66.0	45.4	43.8	42.5
72,5°	29.3	27.4	27.7	29.0	29.3	29.6	451.9	227.4	120.8	48.3	40.3	40.9	38.3
75,0°	24.8	24.8	25.1	25.4	25.1	25.1	466.7	226.1	103.7	44.4	35.8	35.4	34.5
77,5°	21.6	21.9	22.2	21.3	20.6	20.0	356.9	261.5	101.5	31.6	32.9	32.9	31.2
80,0°	19.6	19.6	19.3	18.7	18.0	18.0	212.9	279.6	150.7	36.4	29.0	28.7	27.7
82,5°	18.4	18.0	17.4	16.7	16.7	16.7	134.0	119.2	96.0	23.5	25.1	25.8	25.4
85,0°	16.4	16.4	16.1	16.1	16.1	16.1	75.7	43.2	48.3	31.9	22.5	23.5	23.8
87,5°	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	23.2	18.7	19.6	19.6	20.6	21.9	20.9
90,0°	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	13.2	12.2	12.2	12.2	12.9	12.6	11.9
92,5°	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	12.6	11.9	11.0	10.3	9.7	9.0	8.4
95,0°	14.5	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	11.9	11.3	10.6	10.0	9.3	8.7	8.1
97,5°	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	11.3	11.0	10.3	9.7	9.0	8.4	7.7
100,0°	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	11.3	10.6	10.0	9.3	8.7	8.1	7.7
102,5°	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	10.3	10.0	9.3	8.7	8.1	7.7	7.1
105,0°	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.2	10.0	9.3	9.0	8.4	8.1	7.7	7.1
107,5°	12.2	12.2	12.6	12.9	12.9	11.6	9.7	9.0	8.7	8.4	7.7	7.4	7.1
110,0°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	11.0	9.3	9.0	8.7	8.1	7.7	7.4	7.1
112,5°	12.2	12.2	12.2	12.2	11.3	7.1	9.0	9.0	8.4	8.4	7.7	7.1	7.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14H</b> <b>EAN: 4058352833421</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57122_31</b>
--------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	42.3	0.1	0.1
2,5°	32.5	32.2	32.2	31.9	31.2	30.9	30.3	29.6	28.3	28.0	27.7	0.4	0.5
5,0°	34.5	33.8	33.2	32.5	31.2	30.6	29.6	28.7	28.0	27.1	26.4	1.0	1.5
7,5°	35.1	34.5	33.5	32.9	31.6	30.3	29.0	28.0	27.4	27.1	27.1	2.2	3.7
10,0°	43.5	38.3	36.1	34.1	33.5	31.2	29.0	26.4	25.4	25.1	25.1	5.3	9.0
12,5°	89.2	82.5	68.3	57.3	47.3	42.5	37.0	29.3	26.1	25.1	25.1	9.6	18.6
15,0°	102.1	99.8	103.4	95.3	100.5	65.1	56.7	50.9	43.2	37.7	36.1	14.7	33.3
17,5°	108.2	92.1	104.7	87.6	83.7	76.0	75.0	71.5	73.1	74.1	74.1	19.6	52.9
20,0°	97.9	90.5	108.2	100.5	88.3	84.4	78.6	69.3	71.8	77.6	78.6	24.1	77.0
22,5°	102.7	104.4	102.1	93.7	81.8	74.1	73.1	67.0	68.6	69.6	68.3	27.7	104.7
25,0°	107.9	111.4	80.8	72.5	70.5	71.5	69.6	66.4	61.5	61.8	61.8	30.7	135.4
27,5°	108.2	80.8	69.6	66.7	69.3	71.8	66.7	61.5	55.7	56.0	56.0	32.9	168.3
30,0°	92.4	77.3	72.8	72.1	68.9	67.6	62.2	57.3	51.9	51.5	51.5	33.6	201.9
32,5°	75.4	75.4	74.1	71.8	69.3	66.7	60.2	55.7	49.3	48.3	48.3	34.4	236.3
35,0°	70.2	74.4	74.7	70.9	69.9	67.3	60.2	54.1	45.7	46.1	45.7	35.4	271.7
37,5°	65.7	70.5	70.9	70.2	69.6	68.9	60.9	55.1	44.1	45.4	45.1	34.2	305.9
40,0°	59.6	62.8	65.4	66.0	66.0	65.1	59.6	54.4	45.4	47.7	47.7	31.7	337.6
42,5°	56.7	55.1	59.3	60.6	59.3	58.9	56.4	52.5	46.1	46.7	47.0	33.1	370.7
45,0°	61.8	57.7	53.8	55.1	55.1	52.2	49.6	47.3	42.8	42.2	41.2	35.7	406.4
47,5°	65.4	62.5	57.3	50.2	48.0	45.4	42.5	39.0	37.4	38.3	37.4	37.0	443.4
50,0°	65.4	64.1	59.6	51.2	44.4	38.7	34.8	33.5	31.9	30.9	32.2	37.8	481.2
52,5°	62.8	62.8	60.6	53.1	44.4	37.0	30.9	27.1	26.1	25.8	26.4	38.0	519.2
55,0°	58.3	58.3	56.7	50.9	43.2	35.8	29.6	26.1	23.8	22.2	22.5	38.2	557.4
57,5°	54.4	53.1	51.9	46.7	40.3	34.1	28.7	25.4	22.5	20.9	20.6	39.4	596.8
60,0°	52.5	49.3	47.7	42.8	36.7	30.9	26.7	23.8	21.9	20.3	20.6	41.8	638.6
62,5°	50.9	46.4	43.5	38.7	32.9	28.7	24.5	22.5	20.9	19.6	20.0	43.7	682.3
65,0°	49.3	43.2	38.7	34.5	30.0	26.1	22.9	20.6	19.3	18.4	18.7	43.5	725.8
67,5°	45.1	40.3	35.4	30.9	26.4	23.5	20.9	19.3	17.7	17.1	17.4	42.0	767.8
70,0°	39.9	35.8	31.2	27.1	24.2	21.6	19.3	18.0	16.7	15.8	16.1	42.8	810.5
72,5°	36.1	33.5	29.0	24.2	21.6	19.3	17.7	16.4	15.1	14.2	14.2	41.7	852.2
75,0°	31.6	29.0	25.4	22.2	19.6	17.7	16.1	14.8	13.9	12.6	12.9	35.4	887.6
77,5°	29.3	26.1	23.2	20.3	17.7	15.5	13.9	12.9	11.9	11.0	11.0	27.0	914.5
80,0°	25.4	22.5	20.0	18.0	16.1	14.2	12.6	11.0	10.0	9.0	9.0	19.9	934.4
82,5°	22.5	19.6	16.4	15.1	14.2	12.9	11.6	9.7	8.7	7.7	7.7	12.5	947.0
85,0°	20.3	16.4	13.9	12.2	11.9	11.0	9.7	8.4	7.7	6.8	7.1	7.8	954.8
87,5°	17.1	13.9	11.3	10.0	9.3	9.0	7.7	7.1	6.4	5.8	6.4	5.3	960.1
90,0°	10.0	9.0	7.7	7.1	6.4	6.1	5.5	5.2	5.2	4.5	4.5	3.3	963.4
92,5°	7.7	7.1	6.4	6.4	5.8	5.2	4.5	4.5	4.5	3.9	4.5	3.1	966.4
95,0°	7.7	7.1	6.4	5.8	5.8	5.2	5.2	4.5	4.5	3.9	4.5	3.0	969.4
97,5°	7.4	7.1	6.4	5.8	5.8	5.2	4.8	4.5	4.5	4.5	3.9	2.9	972.3
100,0°	7.1	6.8	6.4	5.8	5.5	5.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.7	975.0
102,5°	7.1	6.4	5.8	5.8	5.2	5.2	4.5	4.5	4.2	3.9	3.9	2.6	977.5
105,0°	6.8	6.4	5.8	5.5	5.2	4.8	4.5	4.5	4.5	3.9	3.9	2.5	980.0
107,5°	6.4	6.4	5.8	5.5	5.2	4.8	4.5	4.5	4.2	3.9	3.9	2.4	982.4
110,0°	6.4	6.1	5.8	5.5	5.2	4.8	4.5	4.5	4.5	3.9	3.2	2.3	984.7
112,5°	6.4	6.4	5.8	5.5	5.2	5.2	4.5	4.5	4.5	3.9	2.6	2.2	986.9

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14H</b> <b>EAN: 4058352833421</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57122_31</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	9.3	9.7	10.0	10.3	10.3	11.0	11.0	11.0	11.3	11.3	11.6	11.6	11.6
117,5°	9.3	9.7	9.7	10.3	10.3	10.6	11.0	11.0	11.0	11.0	11.3	11.6	11.6
120,0°	9.0	9.0	9.3	9.7	10.0	10.3	10.3	10.3	10.6	11.0	11.0	11.0	11.0
122,5°	8.1	8.4	8.7	9.0	9.0	9.3	9.7	9.7	9.7	10.0	10.3	10.3	10.3
125,0°	6.8	6.8	7.1	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	8.1	8.1	8.4	8.4	8.4
127,5°	4.8	5.2	5.2	5.2	5.5	5.5	5.5	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
130,0°	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
132,5°	3.2	3.2	3.2	3.2	3.5	3.5	3.2	3.5	3.5	3.2	3.2	3.5	3.5
135,0°	2.9	2.9	2.9	3.2	3.2	3.2	2.9	3.2	3.2	2.9	3.2	2.9	3.2
137,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
140,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3
145,0°	1.3	1.0	1.3	1.0	0.6	1.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
147,5°	1.3	0.6	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14H</b> <b>EAN: 4058352833421</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57122_31</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	11.9	11.9	12.2	12.2	10.0	4.5	9.0	8.7	8.4	8.1	7.7	7.4	7.1
117,5°	11.6	11.6	11.6	11.6	8.7	4.5	9.0	8.4	8.4	7.7	7.7	7.1	6.8
120,0°	11.3	11.6	11.6	11.6	7.7	3.9	8.4	8.1	7.7	7.4	7.1	6.8	6.4
122,5°	10.3	11.0	10.6	11.0	6.8	3.2	7.7	7.4	7.4	6.8	6.4	6.4	5.8
125,0°	8.4	8.7	8.7	8.4	5.5	2.6	6.4	6.1	6.1	5.8	5.5	5.2	5.2
127,5°	5.8	6.1	6.4	5.8	3.9	2.6	4.8	4.5	4.5	4.5	4.2	3.9	3.9
130,0°	3.9	3.9	3.9	3.9	2.6	1.9	3.9	3.9	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2
132,5°	3.5	3.9	3.5	3.2	2.3	1.9	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	2.6
135,0°	3.2	3.2	3.2	2.6	1.9	1.9	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
137,5°	2.6	2.6	2.6	1.9	1.6	1.3	2.6	2.6	2.6	2.3	2.3	1.9	1.9
140,0°	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.9	1.6
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.4	6.4	5.8	5.5	5.2	4.8	4.5	4.5	4.5	3.2	2.6	2.1	989.0
117,5°	6.4	5.8	5.8	5.2	5.2	4.5	4.5	4.5	3.9	3.2	1.9	2.0	991.1
120,0°	6.1	5.8	5.5	5.2	4.8	4.5	4.5	4.2	3.9	2.6	1.9	1.9	993.0
122,5°	5.8	5.2	5.2	4.5	4.5	4.5	3.9	3.9	3.9	2.6	1.9	1.7	994.7
125,0°	4.8	4.5	4.2	3.9	3.9	3.5	3.2	3.2	2.9	2.3	1.9	1.4	996.0
127,5°	3.5	3.5	3.2	3.2	3.2	2.9	2.6	2.6	2.3	1.9	1.9	1.0	997.0
130,0°	3.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	1.9	1.9	1.9	0.7	997.7
132,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	1.9	1.9	1.3	1.9	0.6	998.3
135,0°	2.6	2.6	2.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.3	1.3	0.5	998.8
137,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	0.4	999.2
140,0°	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	999.5
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.7
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.9
147,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>LATERNE LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5255BF14H</b> <b>EAN: 4058352833421</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57122_31</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1510	12.9	13.3	13.1
95	241	252	1433	12.2	12.6	12.4
90	229	250	1361	11.5	11.9	11.7
85	216	248	1284	10.7	11.1	10.9
80	203	246	1207	10.1	10.5	10.3
75	190	243	1130	9.4	9.8	9.6
70	178	241	1058	8.9	9.1	9.0
65	165	238	981	8.2	8.4	8.3
60	152	235	904	7.6	7.8	7.7
55	140	232	832	7.0	7.2	7.1
50	127	229	755	6.4	6.6	6.5
45	114	225	678	5.8	6.0	5.9
40	102	221	606	5.3	5.4	5.4
35	89	216	529	4.8	4.9	4.8
30	76	210	452	4.3	4.3	4.3
25	63	203	375	3.7	3.8	3.8
24	60	201	357	3.5	3.7	3.6