

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 micro

Bestell-Nr.: 5XA7761A4A3A
EAN: 4058352669204

LP-Nummer
59324_7

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

KMK 50°

siteco

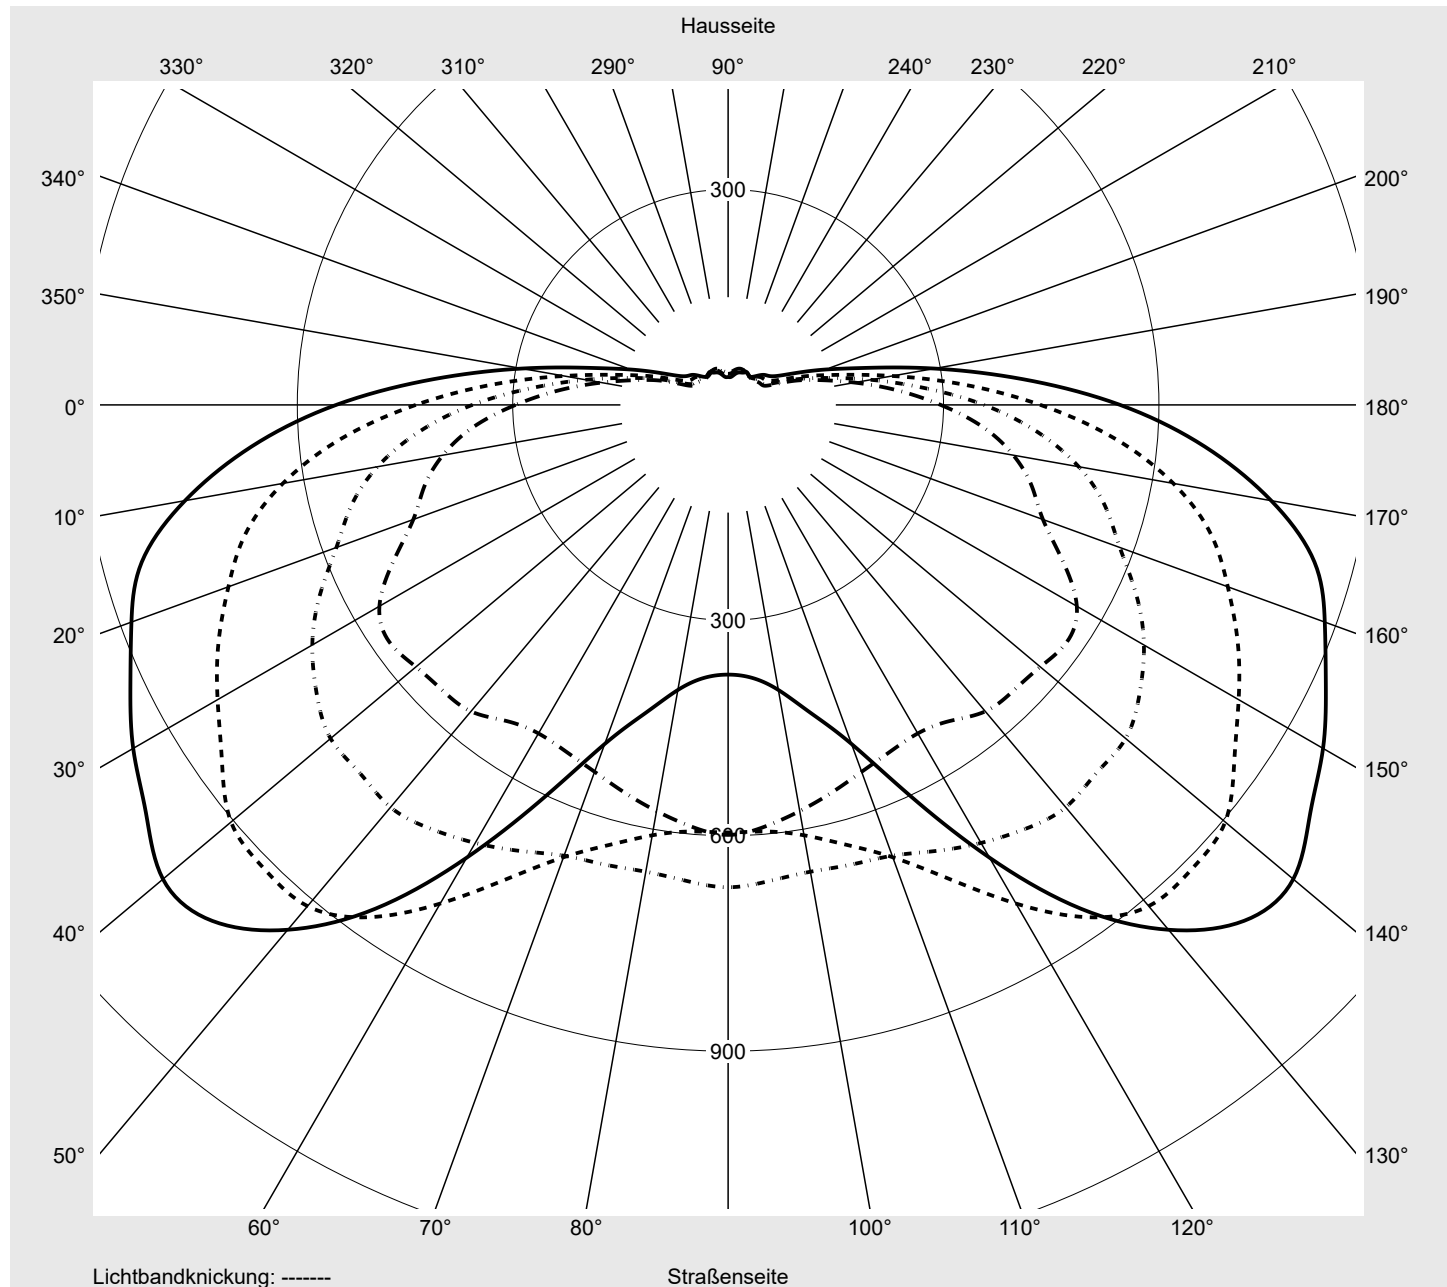

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 micro				Bestell-Nr.: 5XA7761A4A3A EAN: 4058352669204								LP-Nummer 59324_7	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2
2,5°	152.3	153.0	153.7	154.6	155.3	156.3	157.0	157.8	158.3	158.8	159.4	159.9	160.3
5,0°	154.8	156.4	157.9	159.2	160.4	161.7	162.8	163.8	164.6	165.3	166.1	166.8	167.4
7,5°	158.3	160.7	162.8	164.5	166.0	167.4	168.9	170.2	171.2	172.2	173.1	174.2	175.2
10,0°	161.9	165.2	167.7	169.8	171.5	173.3	175.1	177.1	178.9	180.6	182.3	184.6	186.8
12,5°	167.7	171.2	174.2	176.3	178.7	180.7	183.5	186.4	189.6	193.9	198.1	201.5	204.5
15,0°	173.2	177.5	180.9	183.3	185.9	189.5	193.7	199.5	206.4	212.2	217.8	222.1	224.9
17,5°	177.1	182.4	186.7	190.2	193.7	198.9	206.9	217.3	227.3	236.6	241.4	244.7	246.6
20,0°	177.5	184.8	190.4	195.2	200.4	207.6	220.3	234.4	249.1	257.8	264.4	266.4	264.0
22,5°	177.7	187.1	194.4	200.5	207.2	218.0	233.3	252.2	267.4	280.2	286.9	283.9	276.1
25,0°	180.4	191.8	199.9	206.4	213.8	226.3	244.2	265.8	285.4	299.0	301.2	296.2	287.2
27,5°	188.1	200.6	209.2	215.8	223.8	236.9	257.5	280.9	301.2	312.6	313.9	308.8	301.6
30,0°	193.1	209.1	219.9	227.7	236.0	250.6	271.7	293.7	313.5	322.6	325.6	325.1	320.8
32,5°	201.0	221.2	235.2	244.9	255.0	271.6	292.4	314.0	330.1	339.4	345.2	350.9	361.4
35,0°	210.2	237.3	255.5	267.6	281.5	300.6	322.7	345.2	359.0	376.4	398.4	422.1	433.1
37,5°	223.6	254.8	273.0	282.1	291.2	307.6	340.0	368.9	384.9	392.6	407.4	414.1	406.9
40,0°	229.7	265.6	288.3	302.2	314.2	335.8	372.7	393.1	391.6	380.1	387.7	395.5	385.4
42,5°	236.2	272.1	298.8	316.0	330.4	357.6	397.9	410.2	398.4	384.8	386.4	388.5	373.9
45,0°	246.7	287.3	317.1	337.4	354.7	391.9	438.4	444.4	425.8	413.9	406.8	395.1	374.0
47,5°	267.4	312.7	349.1	374.8	397.0	442.8	491.3	494.2	472.5	464.7	453.0	428.7	407.6
50,0°	296.0	356.6	403.4	438.0	466.6	514.2	560.8	575.9	567.6	562.4	557.2	537.5	528.3
52,5°	356.2	432.5	495.8	543.5	580.6	627.5	668.7	699.7	722.8	725.3	731.5	721.0	704.4
55,0°	435.0	541.1	629.6	696.2	740.6	783.2	821.0	860.8	903.7	913.7	911.3	871.0	801.9
57,5°	545.9	666.4	768.1	845.4	884.3	918.5	956.8	989.9	1027.5	1016.2	954.2	856.5	728.1
60,0°	608.6	730.6	824.8	896.5	919.4	933.1	940.4	948.8	934.3	866.0	760.2	619.5	467.5
62,5°	545.3	656.2	724.2	765.9	757.5	731.9	698.8	668.4	601.9	505.0	395.9	301.2	215.6
65,0°	378.6	423.0	450.1	456.4	434.8	398.6	363.7	333.3	275.5	216.2	163.7	135.3	103.7
67,5°	139.6	158.6	161.6	157.4	150.7	139.6	130.7	125.0	108.3	94.3	80.9	68.1	55.2
70,0°	44.6	46.3	46.2	46.5	48.0	49.2	51.5	53.6	54.7	54.9	52.8	50.0	45.0
72,5°	20.8	21.6	21.3	21.5	23.1	24.5	26.2	29.2	32.7	36.1	38.4	36.7	32.9
75,0°	16.0	17.1	16.2	15.9	16.8	17.3	18.6	21.0	22.6	23.0	23.4	23.7	22.3
77,5°	12.8	13.1	11.7	11.2	11.5	11.8	12.5	13.3	13.8	13.4	13.3	13.8	13.9
80,0°	8.4	7.4	6.6	6.2	6.5	7.0	7.1	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
82,5°	3.3	3.1	2.8	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.2	3.4
85,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 micro				Bestell-Nr.: 5XA7761A4A3A EAN: 4058352669204								LP-Nummer 59324_7		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	
2,5°	160.6	160.8	161.1	161.4	161.7	161.8	151.4	150.4	149.6	148.7	148.0	147.2	146.5	
5,0°	167.7	168.2	168.9	169.5	169.9	170.1	153.1	151.1	148.8	146.6	144.5	142.3	140.0	
7,5°	175.8	176.4	177.3	178.3	179.1	179.3	155.5	152.3	148.8	145.0	141.2	137.8	134.3	
10,0°	188.5	190.1	191.4	193.0	194.2	194.6	158.3	153.9	148.5	143.2	137.9	132.8	127.6	
12,5°	207.2	209.5	211.6	213.6	215.4	215.9	162.8	156.8	149.6	142.6	135.1	127.8	120.8	
15,0°	227.5	230.2	232.6	234.9	237.1	237.9	167.0	159.0	150.4	141.3	132.0	122.9	114.2	
17,5°	247.3	247.7	249.2	251.5	254.6	255.8	168.8	159.6	148.3	137.5	126.9	116.7	106.5	
20,0°	260.1	257.7	258.4	260.9	265.1	267.7	167.5	155.5	143.0	130.9	119.3	108.2	97.1	
22,5°	269.1	264.8	264.9	267.5	272.7	276.0	164.8	151.0	136.6	123.6	111.4	99.7	89.3	
25,0°	279.2	274.8	275.5	279.8	287.5	292.4	165.4	158.3	132.9	118.3	104.6	92.9	83.6	
27,5°	294.3	291.5	294.7	303.4	313.8	318.9	170.3	150.8	132.1	115.3	100.6	89.2	78.3	
30,0°	316.4	316.4	323.0	335.2	348.1	353.2	172.7	152.5	132.6	113.6	98.3	85.8	67.3	
32,5°	366.6	368.8	377.4	392.0	404.2	409.3	175.9	152.6	132.3	113.5	97.8	79.5	57.2	
35,0°	418.3	389.2	363.8	354.3	349.9	346.8	181.1	155.2	133.0	113.5	95.0	67.7	54.0	
37,5°	383.2	357.6	344.1	337.1	323.5	318.7	188.0	158.6	133.0	112.1	86.7	58.6	52.8	
40,0°	358.5	327.8	311.7	296.1	289.1	288.0	190.3	157.7	130.6	108.0	72.1	56.0	51.9	
42,5°	339.3	306.9	286.3	272.3	269.4	269.6	192.1	157.2	129.4	104.8	67.7	56.1	51.9	
45,0°	340.2	312.0	299.3	295.5	300.3	305.2	198.5	158.5	127.1	100.4	65.4	56.0	51.8	
47,5°	391.0	388.0	392.3	406.5	423.4	433.8	212.7	165.8	123.3	98.4	65.5	55.5	52.2	
50,0°	533.1	543.7	558.7	574.4	589.4	598.8	235.6	179.0	133.3	98.3	65.3	55.1	53.4	
52,5°	685.4	668.2	662.8	660.2	665.4	671.8	273.1	201.6	145.0	105.7	72.9	58.3	56.2	
55,0°	728.4	670.4	634.1	608.6	596.4	595.5	328.0	232.1	161.8	117.4	84.6	67.1	61.8	
57,5°	601.1	502.5	444.1	403.1	381.6	375.6	411.7	291.6	199.2	144.0	105.7	81.2	70.2	
60,0°	350.7	269.8	222.6	190.8	173.2	166.1	469.5	341.1	239.3	169.8	121.1	89.6	74.0	
62,5°	160.1	123.8	98.7	80.3	69.1	64.9	435.8	324.6	239.9	176.3	122.8	91.3	73.9	
65,0°	80.8	64.0	45.1	36.5	32.8	32.8	290.9	224.9	173.3	132.3	102.5	77.3	69.5	
67,5°	48.3	42.3	33.9	30.0	27.2	26.2	104.6	83.1	83.7	71.8	60.3	54.1	59.0	
70,0°	38.8	32.2	27.1	23.2	20.6	19.6	32.8	27.7	30.9	33.7	32.9	34.2	44.2	
72,5°	28.8	24.2	20.4	17.9	16.2	14.9	20.5	19.6	19.5	20.5	20.3	22.1	31.4	
75,0°	20.5	17.6	14.5	12.5	12.1	11.1	15.4	14.4	14.2	14.7	14.1	15.7	23.2	
77,5°	13.5	11.8	9.9	9.0	8.9	8.4	12.4	10.2	9.7	9.9	9.6	10.8	16.0	
80,0°	7.3	6.5	5.5	5.0	4.5	4.3	7.2	5.7	5.4	5.9	5.6	6.3	9.6	
82,5°	3.1	2.7	2.5	2.3	2.1	2.1	3.0	2.8	2.5	2.7	2.8	2.8	4.0	
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	
87,5°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 micro				Bestell-Nr.: 5XA7761A4A3A EAN: 4058352669204								LP-Nummer 59324_7	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	0.2	0.2
2,5°	145.7	144.9	144.1	143.4	142.8	142.3	141.8	141.3	140.8	140.6	140.5	1.8	2.0
5,0°	137.7	135.7	133.8	132.1	130.6	129.3	128.2	127.2	126.5	126.0	125.9	3.6	5.6
7,5°	130.8	127.4	124.1	121.2	118.5	116.2	114.2	112.7	111.7	111.1	111.0	5.4	11.0
10,0°	122.6	118.0	113.7	109.8	106.3	103.4	101.0	99.0	97.6	96.8	96.6	7.2	18.2
12,5°	114.3	108.4	103.1	98.2	93.9	90.3	87.3	84.9	83.3	82.4	82.1	9.2	27.4
15,0°	106.0	98.6	92.1	86.5	81.9	78.5	75.8	73.8	72.6	71.9	71.7	11.3	38.6
17,5°	96.8	88.4	81.9	77.1	73.2	69.9	67.1	64.8	63.1	62.3	62.0	13.4	52.1
20,0°	87.6	80.4	74.5	68.2	61.9	57.2	54.2	52.5	51.6	51.3	51.2	15.5	67.5
22,5°	81.1	73.1	63.5	55.5	51.8	50.5	49.8	49.4	49.1	49.0	49.0	17.5	85.1
25,0°	74.8	63.3	54.3	51.2	50.2	49.5	49.0	48.6	48.2	48.0	48.0	19.8	104.9
27,5°	64.0	53.7	51.1	50.3	49.7	49.1	48.5	48.1	47.6	47.4	47.4	22.4	127.3
30,0°	53.7	51.2	50.3	50.0	49.6	49.0	48.5	48.0	47.5	47.1	47.1	25.4	152.7
32,5°	51.9	50.5	50.1	50.0	49.6	49.2	48.7	48.2	47.6	47.1	47.1	29.5	182.2
35,0°	51.5	50.3	49.9	49.7	49.6	49.3	49.1	48.6	48.0	47.2	47.1	33.1	215.2
37,5°	50.8	49.9	49.5	49.5	49.4	49.3	49.4	49.1	48.5	47.5	47.4	35.0	250.3
40,0°	49.8	49.2	48.8	49.0	49.2	49.6	50.0	49.9	49.0	47.8	47.5	36.5	286.7
42,5°	49.3	48.3	48.1	48.5	49.4	50.0	50.6	49.9	48.7	47.1	46.6	38.2	325.0
45,0°	48.8	47.6	47.5	48.4	49.5	49.9	50.2	50.1	48.6	46.6	45.9	42.0	367.0
47,5°	49.1	47.5	47.5	48.5	49.2	50.4	51.2	51.7	49.7	46.9	46.3	49.8	416.7
50,0°	51.0	48.7	48.4	48.6	50.2	52.5	53.3	52.1	49.0	46.1	45.3	63.0	479.8
52,5°	54.8	51.7	49.3	49.5	51.9	52.9	53.0	50.8	47.0	44.2	43.3	79.3	559.1
55,0°	59.7	55.4	50.8	50.4	52.4	52.1	51.1	48.6	44.2	41.5	40.5	93.7	652.8
57,5°	65.1	57.4	50.9	49.9	51.7	49.6	48.1	45.9	41.8	38.9	38.8	99.5	752.3
60,0°	67.5	55.2	49.8	48.4	48.8	47.2	44.9	43.5	39.8	37.2	37.4	90.6	843.0
62,5°	69.4	54.7	48.1	45.0	45.1	44.3	43.1	42.3	39.8	37.0	36.9	68.1	911.1
65,0°	68.9	53.6	45.3	41.5	42.3	42.6	41.8	41.0	38.0	35.5	35.9	41.0	952.1
67,5°	61.5	48.1	40.4	38.0	39.8	41.1	40.2	38.2	34.3	38.8	79.9	19.3	971.4
70,0°	49.3	40.7	35.6	34.2	36.8	38.4	36.3	32.5	27.8	26.1	56.8	10.1	981.6
72,5°	38.9	34.9	31.3	30.1	32.4	33.8	30.8	25.4	20.2	20.4	27.1	6.9	988.4
75,0°	30.5	29.4	26.0	26.3	28.5	26.6	20.9	14.4	12.0	13.0	14.0	5.0	993.5
77,5°	22.1	22.1	17.8	15.8	18.7	18.8	15.1	9.0	7.9	7.5	7.5	3.4	996.9
80,0°	12.2	11.5	9.8	9.5	8.6	5.6	5.0	4.0	3.4	3.4	3.3	1.8	998.7
82,5°	4.8	4.0	3.6	3.1	2.4	1.7	1.6	1.3	1.1	1.0	1.0	0.8	999.5
85,0°	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.3	999.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 micro	Bestell-Nr.: 5XA7761A4A3A EAN: 4058352669204	LP-Nummer 59324_7
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		sITeco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3170	23.1	23.8	23.5
95	241	252	3008	21.7	22.4	22.0
90	229	250	2858	20.4	21.1	20.8
85	216	248	2696	19.1	19.7	19.4
80	203	246	2534	17.8	18.4	18.1
75	190	243	2371	16.6	17.1	16.8
70	178	241	2221	15.5	15.9	15.7
65	165	238	2059	14.3	14.7	14.5
60	152	235	1897	13.1	13.5	13.3
55	140	232	1747	12.1	12.4	12.2
50	127	229	1585	11.0	11.3	11.2
45	114	225	1423	9.9	10.2	10.0
40	102	221	1273	8.9	9.2	9.0
35	89	216	1111	7.9	8.1	8.0
30	76	210	949	7.0	7.1	7.0
25	63	203	786	5.9	6.1	6.0
20	51	195	636	5.1	5.2	5.2
15	39	185	487	4.2	4.3	4.2