

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7771C4E3A
EAN: 4058352653098

LP-Nummer
59252_140



Ausführung	Mastbügel
Optik	asymmetrisch strahlend PL64
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 12280 lm Systemleistung = 87.2 W Lichtausbeute = 140.8 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C230-50

C235-55

C270-90

Imax: 1125 cd/klm

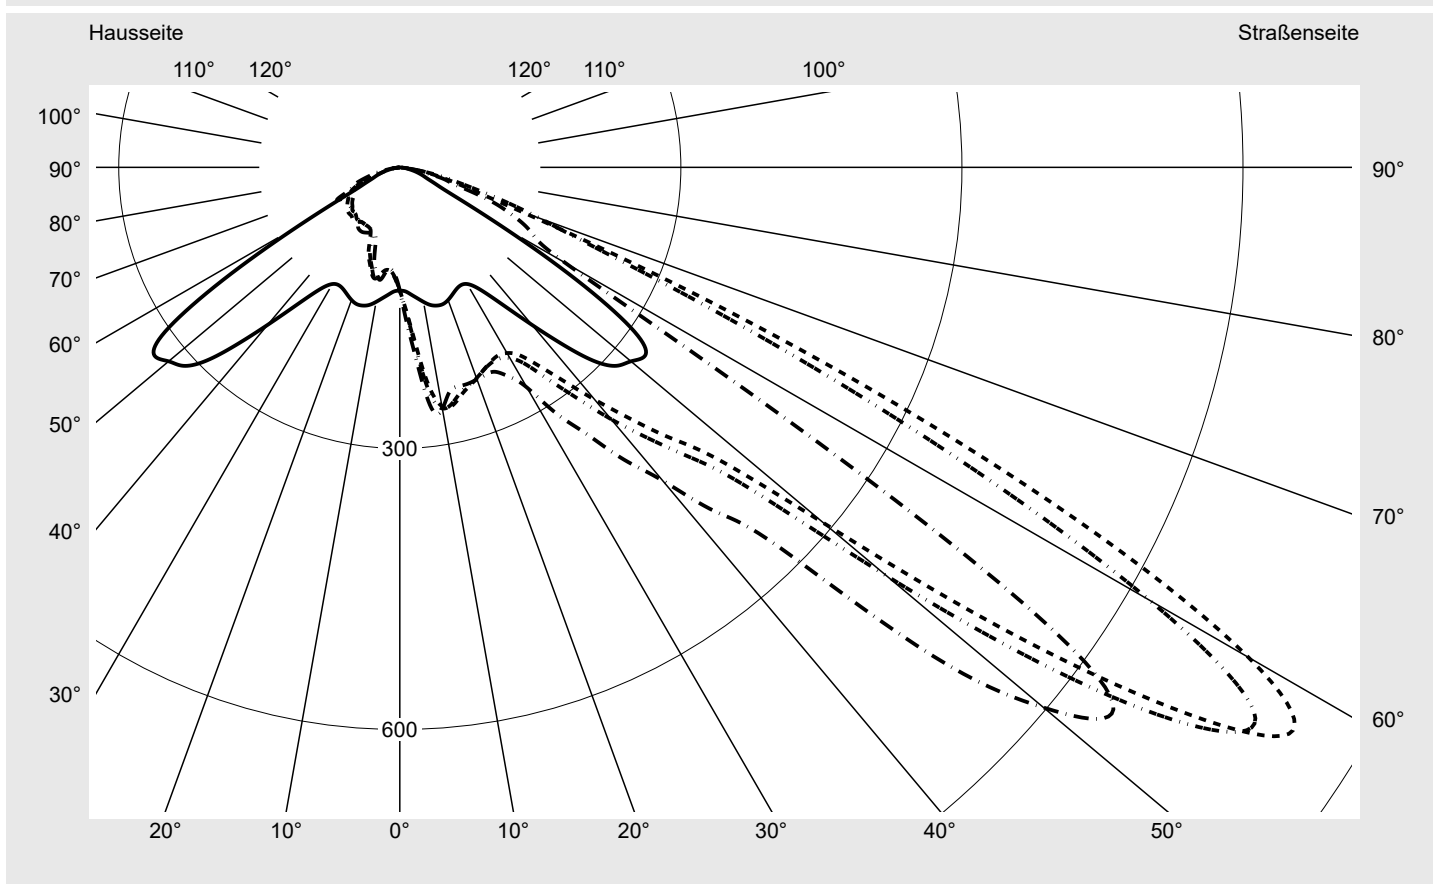

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	159.0
Imax 80°	26.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771C4E3A EAN: 4058352653098	LP-Nummer 59252_140
--	---	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **KMK 50°** **siteco**

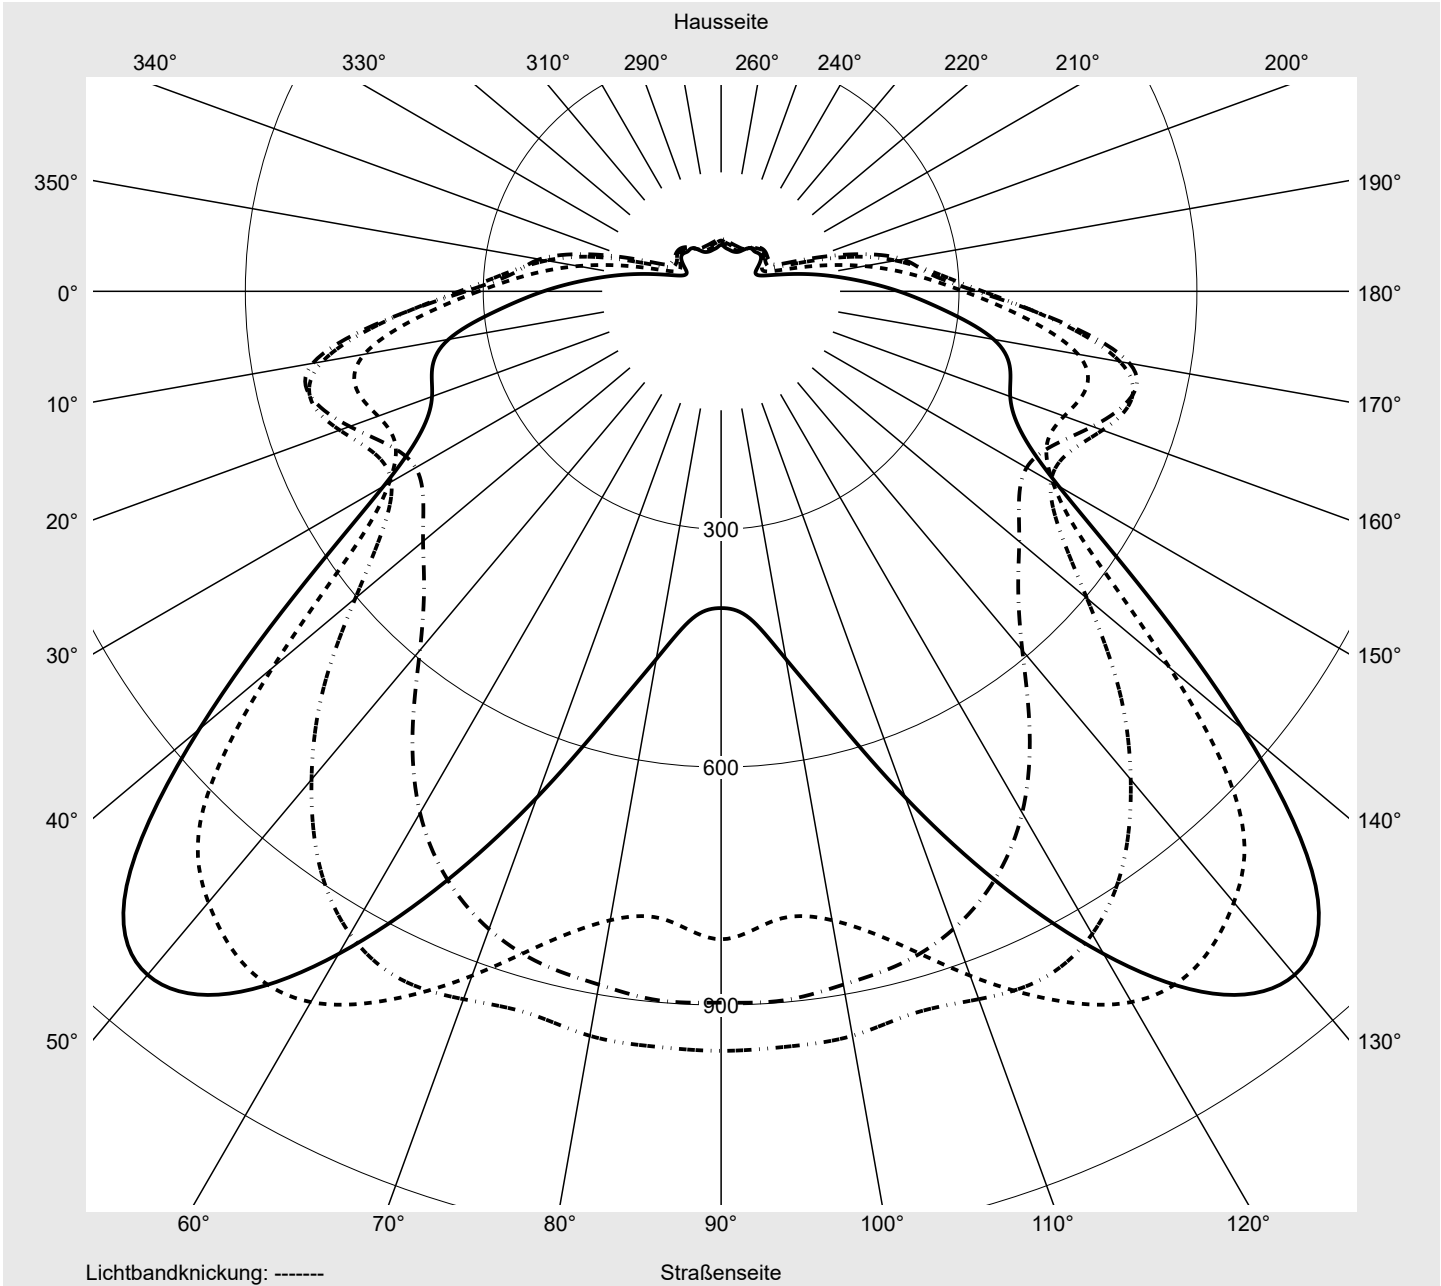

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771C4E3A EAN: 4058352653098	LP-Nummer 59252_140
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6
2,5°	132.4	134.5	136.5	138.6	140.7	142.9	145.0	147.2	149.3	151.1	152.6	154.1	155.5
5,0°	136.2	140.7	145.2	150.1	155.2	160.1	165.5	171.2	177.1	182.6	187.7	192.3	196.7
7,5°	140.7	147.8	155.4	163.1	171.8	181.2	191.0	201.4	212.6	224.1	234.3	242.3	248.0
10,0°	145.8	155.5	166.0	177.1	189.8	203.4	219.6	236.2	247.5	254.2	258.8	261.3	262.6
12,5°	150.4	163.4	176.8	191.2	208.5	228.7	244.2	253.7	259.4	261.0	260.3	258.1	255.4
15,0°	152.7	169.1	184.5	203.0	225.6	243.0	253.7	258.5	258.2	255.7	252.1	249.2	247.0
17,5°	153.0	171.4	189.1	213.7	236.0	249.5	254.3	253.6	250.3	247.3	245.3	243.9	243.1
20,0°	150.7	170.1	191.9	220.1	239.7	247.8	247.7	244.7	242.2	240.9	239.8	239.4	239.0
22,5°	146.9	167.3	194.1	222.9	239.1	241.1	238.4	236.2	234.8	234.0	233.9	234.1	234.5
25,0°	143.3	166.0	197.5	224.2	235.4	233.9	231.7	229.8	228.3	228.4	229.2	230.5	231.6
27,5°	141.6	168.5	202.2	227.6	232.9	229.8	227.0	224.2	223.4	224.5	226.5	230.0	233.3
30,0°	143.8	174.8	209.4	232.3	233.6	228.8	223.8	220.7	220.7	223.4	228.9	235.1	241.0
32,5°	151.9	186.1	221.0	239.6	236.5	229.5	222.7	220.1	222.5	229.3	237.7	248.7	261.9
35,0°	167.3	204.1	238.0	252.1	245.3	233.3	225.7	225.6	233.1	243.5	258.5	276.2	294.8
37,5°	189.9	231.0	265.4	275.9	263.2	243.1	234.5	238.8	249.7	266.6	287.4	310.3	332.0
40,0°	219.4	268.8	310.2	319.3	292.3	261.6	252.6	260.2	275.4	298.0	323.7	350.9	373.9
42,5°	255.2	318.2	376.2	379.5	329.0	294.5	282.7	290.6	310.0	334.9	363.8	392.0	416.1
45,0°	291.7	377.9	460.0	441.3	383.2	346.4	329.7	335.2	356.3	380.6	408.5	437.2	467.1
47,5°	313.5	422.4	510.1	492.7	444.3	404.7	385.1	390.6	412.4	433.9	462.3	509.0	567.3
50,0°	322.1	427.1	523.1	531.8	498.3	460.9	444.9	458.7	490.7	529.8	590.9	678.4	759.4
52,5°	330.0	423.0	510.7	534.9	511.8	482.8	480.3	520.0	602.2	709.6	803.6	883.3	935.9
55,0°	305.8	384.9	457.0	476.1	460.3	453.6	483.4	565.6	738.3	923.8	1005.9	1041.7	1034.9
57,5°	224.1	284.8	349.1	377.3	388.0	416.9	491.6	641.3	859.1	1060.2	1125.2	1081.1	964.9
60,0°	124.1	156.8	227.5	273.2	299.1	350.2	474.4	685.2	902.7	1047.0	1045.9	924.1	734.1
62,5°	63.0	73.0	129.6	185.8	222.2	266.7	381.8	564.4	742.6	853.1	813.5	664.6	495.2
65,0°	42.6	44.9	81.7	136.8	181.2	216.0	273.1	371.7	467.9	543.1	529.6	413.8	301.4
67,5°	32.5	35.5	54.9	89.0	121.0	143.7	166.0	206.7	241.9	283.0	278.9	234.8	203.4
70,0°	27.0	28.2	38.3	54.2	71.1	80.0	89.0	107.6	120.9	125.1	137.6	159.0	148.1
72,5°	22.1	22.7	23.8	26.1	38.7	50.0	53.3	52.6	32.7	50.1	82.7	108.4	102.1
75,0°	17.3	18.2	18.6	20.8	23.8	33.3	35.7	23.9	24.2	34.9	57.1	70.0	68.9
77,5°	12.3	13.6	14.7	16.3	17.7	23.3	23.2	18.2	17.8	23.1	38.9	47.5	44.6
80,0°	8.5	9.4	11.0	12.4	13.8	14.7	14.5	12.5	11.8	14.2	22.7	26.3	22.3
82,5°	5.6	6.1	7.7	9.0	10.5	10.4	9.4	8.1	7.1	7.6	12.0	10.9	9.5
85,0°	2.7	3.3	4.5	5.5	6.0	5.5	4.9	3.8	3.3	2.8	2.9	2.9	3.1
87,5°	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771C4E3A EAN: 4058352653098	LP-Nummer 59252_140
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6
2,5°	156.6	157.4	158.2	158.9	159.9	164.9	130.5	128.8	127.2	125.6	124.1	122.9	121.7
5,0°	200.7	204.1	206.9	209.2	211.1	208.1	131.9	128.2	124.8	121.9	119.3	117.2	115.4
7,5°	251.8	254.5	256.3	257.6	258.6	259.4	134.3	128.8	124.2	120.6	117.6	115.5	113.8
10,0°	262.9	262.7	261.8	261.0	260.3	261.7	137.0	130.1	124.5	120.7	117.9	115.7	114.0
12,5°	252.7	250.4	248.2	246.5	245.3	245.4	139.2	130.7	124.9	121.4	118.5	116.9	118.0
15,0°	245.6	244.4	243.3	242.3	241.7	242.0	139.2	129.7	124.3	121.2	119.6	121.5	122.0
17,5°	242.5	242.2	242.0	241.8	241.8	242.1	136.8	126.8	122.1	119.9	122.3	121.8	120.9
20,0°	238.9	239.1	239.3	239.7	240.2	240.8	132.5	122.8	118.8	120.6	120.8	119.0	112.3
22,5°	234.9	235.5	236.2	237.3	238.6	239.5	127.6	118.5	117.1	120.1	117.2	110.8	103.0
25,0°	232.8	234.3	236.2	238.3	240.1	240.7	123.8	115.5	117.5	117.1	112.7	102.5	95.4
27,5°	235.5	237.9	241.2	245.0	248.0	251.6	122.0	114.1	119.1	114.4	104.9	95.8	88.1
30,0°	247.1	253.8	260.5	267.0	271.5	271.3	123.0	116.1	119.8	111.9	98.9	90.2	79.8
32,5°	273.6	283.7	292.5	300.5	305.7	312.0	128.5	123.1	121.2	108.8	94.1	84.0	75.1
35,0°	310.3	322.7	333.0	341.7	347.8	347.3	139.5	135.3	123.3	105.0	89.7	77.9	73.4
37,5°	350.9	365.7	376.4	385.0	391.1	393.4	155.8	149.6	126.9	103.3	85.9	75.6	73.2
40,0°	394.0	410.6	422.4	431.0	437.2	436.5	178.6	167.3	134.1	105.7	84.0	76.1	74.0
42,5°	437.8	455.4	469.6	480.6	488.5	498.0	204.1	186.9	144.7	111.1	85.3	76.9	74.4
45,0°	496.1	523.4	548.1	567.3	579.9	574.6	230.4	207.0	158.8	119.3	86.5	76.9	75.2
47,5°	622.1	667.2	704.9	729.3	744.5	772.1	248.7	221.2	172.9	124.8	85.9	75.9	75.1
50,0°	817.7	856.0	877.6	887.8	897.6	897.0	262.7	232.7	181.0	121.5	80.7	72.4	72.3
52,5°	957.0	949.9	942.3	953.3	956.1	957.8	270.4	223.5	168.0	104.5	72.0	66.7	68.0
55,0°	985.4	918.4	850.3	805.3	795.7	817.1	242.5	183.3	124.3	77.7	60.2	59.3	63.2
57,5°	820.8	679.3	557.4	471.0	414.0	399.4	168.5	121.8	83.1	58.3	49.6	50.4	58.2
60,0°	565.9	416.9	291.2	218.8	201.8	204.1	98.5	76.3	60.2	49.5	42.7	42.5	51.4
62,5°	352.9	225.2	172.1	164.4	165.0	163.5	62.0	53.1	50.9	44.0	38.6	37.9	42.6
65,0°	215.8	157.2	148.0	144.2	146.1	148.1	45.1	41.3	45.0	39.4	35.9	35.1	37.7
67,5°	155.8	138.1	133.4	129.5	129.8	126.1	35.6	35.3	36.1	34.5	32.8	32.2	34.9
70,0°	123.4	120.3	112.5	104.4	99.6	99.7	28.5	30.8	31.5	31.1	29.5	29.2	32.2
72,5°	90.4	88.2	79.7	70.9	68.2	63.4	23.2	24.9	27.7	26.3	25.0	25.2	27.5
75,0°	64.4	59.0	56.6	51.9	49.2	49.4	19.3	20.8	21.2	21.1	20.8	20.7	21.5
77,5°	39.1	35.8	37.0	39.4	36.6	32.0	13.8	15.5	15.5	15.5	15.9	15.5	15.0
80,0°	19.4	19.5	22.1	22.4	19.3	18.9	9.2	10.4	10.5	10.7	10.7	10.1	9.5
82,5°	9.4	9.3	10.3	10.0	8.2	7.7	5.7	6.3	6.7	6.6	6.3	5.9	5.5
85,0°	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	3.0	2.9	3.2	3.4	3.2	3.1	2.9	2.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771C4E3A EAN: 4058352653098	LP-Nummer 59252_140
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	0.2	0.2
2,5°	120.5	119.5	118.5	117.8	117.0	116.5	116.1	115.8	115.6	115.3	115.3	1.6	1.8
5,0°	113.8	112.6	111.6	110.9	110.4	110.0	109.7	109.6	109.4	109.1	109.2	3.5	5.3
7,5°	112.5	111.3	110.4	110.0	110.0	110.3	110.8	111.4	111.9	112.1	112.2	5.9	11.2
10,0°	113.2	113.9	115.3	116.9	118.0	118.9	120.0	120.9	121.7	122.0	122.0	8.4	19.6
12,5°	119.7	120.5	121.6	122.0	120.4	118.5	116.9	115.9	115.3	114.8	114.6	10.5	30.1
15,0°	122.1	120.5	116.5	113.3	110.9	109.0	107.6	106.7	106.1	105.6	105.2	12.5	42.6
17,5°	115.7	110.7	106.8	103.7	101.2	98.4	94.9	91.4	88.7	87.1	86.6	14.2	56.8
20,0°	106.2	101.5	97.6	92.5	85.4	80.0	77.7	77.1	77.0	77.0	76.9	15.6	72.4
22,5°	97.2	91.7	83.1	76.4	74.6	74.5	74.9	75.4	75.7	76.0	76.1	16.9	89.3
25,0°	88.7	78.4	73.8	72.9	73.0	73.6	74.4	75.3	76.2	76.8	77.1	18.3	107.7
27,5°	77.4	72.9	71.9	71.8	72.1	72.9	74.3	75.8	77.2	78.1	78.5	19.9	127.6
30,0°	73.6	71.9	71.4	71.4	71.7	72.7	74.5	76.4	78.1	79.3	79.7	22.0	149.6
32,5°	72.5	71.5	71.3	71.0	71.4	72.5	74.3	76.4	78.2	79.3	79.6	24.7	174.3
35,0°	72.1	71.7	71.3	71.2	71.2	72.0	73.0	74.5	76.2	77.3	77.7	28.1	202.4
37,5°	72.9	73.2	73.4	72.0	70.5	70.0	70.4	71.0	71.9	72.8	73.3	32.3	234.7
40,0°	73.9	75.3	75.1	71.5	68.7	66.7	66.6	67.4	68.6	69.5	69.9	37.6	272.3
42,5°	74.4	76.4	74.5	69.2	66.0	64.5	64.1	64.7	66.1	67.6	68.3	43.9	316.2
45,0°	75.2	75.9	73.1	68.2	64.3	62.2	61.4	62.3	64.3	66.3	67.4	52.1	368.3
47,5°	75.1	74.8	73.2	67.8	62.7	60.7	60.0	61.4	64.6	67.3	68.4	63.5	431.8
50,0°	74.2	74.8	72.5	67.4	61.7	59.9	60.1	60.9	62.5	64.5	66.0	77.1	508.9
52,5°	72.3	73.4	70.7	67.3	61.5	59.5	57.9	58.1	59.9	61.8	64.0	88.3	597.2
55,0°	69.1	70.8	68.3	66.7	61.9	57.2	55.2	55.5	56.4	58.2	61.7	90.8	688.0
57,5°	65.7	67.4	65.6	66.0	61.7	55.4	52.8	52.5	53.7	55.6	58.5	81.1	769.0
60,0°	61.4	63.0	62.1	63.8	61.7	55.3	51.6	51.0	52.2	56.1	60.3	66.4	835.4
62,5°	52.6	57.3	56.9	60.4	60.7	55.9	51.6	51.3	57.5	69.3	75.4	51.0	886.5
65,0°	43.1	48.7	51.4	55.4	57.9	56.1	52.5	56.3	62.8	61.2	61.7	36.9	923.4
67,5°	37.4	38.3	42.6	48.4	54.0	54.3	53.4	55.3	52.6	53.2	54.3	25.3	948.7
70,0°	32.2	30.9	33.3	40.0	47.3	50.8	51.5	49.0	47.0	48.3	49.4	17.6	966.3
72,5°	25.8	25.0	24.1	28.5	36.2	42.4	45.8	39.0	39.0	39.6	40.0	11.9	978.2
75,0°	19.8	17.8	17.9	20.3	25.4	31.1	36.7	33.2	30.3	30.4	31.0	8.7	986.9
77,5°	13.8	12.8	12.8	14.4	18.1	21.3	25.2	25.0	21.7	21.6	22.2	6.1	993.0
80,0°	8.7	8.6	8.6	9.3	11.7	12.3	13.6	15.3	13.6	13.3	13.5	3.7	996.7
82,5°	5.2	5.1	5.1	5.6	6.8	6.7	6.7	7.3	7.2	6.9	7.1	2.1	998.8
85,0°	2.6	2.5	2.5	2.6	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	0.9	999.7
87,5°	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7771C4E3A EAN: 4058352653098	LP-Nummer 59252_140
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12280	87.2	92.1	89.6
95	241	252	11651	81.9	86.5	84.2
90	229	250	11071	77.1	81.4	79.2
85	216	248	10443	72.1	76.1	74.1
80	203	246	9814	67.2	70.8	69.0
75	190	243	9186	62.3	65.8	64.0
70	178	241	8606	58.0	61.1	59.6
65	165	238	7977	53.3	56.2	54.8
60	152	235	7349	48.6	51.4	50.0
55	140	232	6769	44.5	46.9	45.7
50	127	229	6140	40.2	42.3	41.2
45	114	225	5511	35.9	37.8	36.8
40	102	221	4931	32.0	33.6	32.8
35	89	216	4303	27.9	29.3	28.6
30	76	210	3674	23.9	25.1	24.5
25	63	203	3046	20.0	21.0	20.5
20	51	195	2466	16.5	17.3	16.9
16	40	186	1934	13.3	13.9	13.6