

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Floodlight FL21 mini

**Bestell-Nr.:** 5XA7772B4F2A  
**EAN:** 4058352654620

**LP-Nummer**  
59367\_45



**Ausführung** Designbügel  
**Optik** asymmetrisch strahlend PL33T  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 6420 lm  
Systemleistung = 45.5 W  
Lichtausbeute = 141.1 lm/W

**Seriendokumentation**  
21.12.2022

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**

C180-0

C240-60

C245-65

C270-90

**Imax: 1467 cd/klm**

Hausseite

Straßenseite



**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G6  
Imax 70° 277.8  
Imax 80° 14.1  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA7772B4F2A <b>EAN:</b> 4058352654620	<b>LP-Nummer</b> 59367_45
--	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **KMK 52,5°**    **siteco**

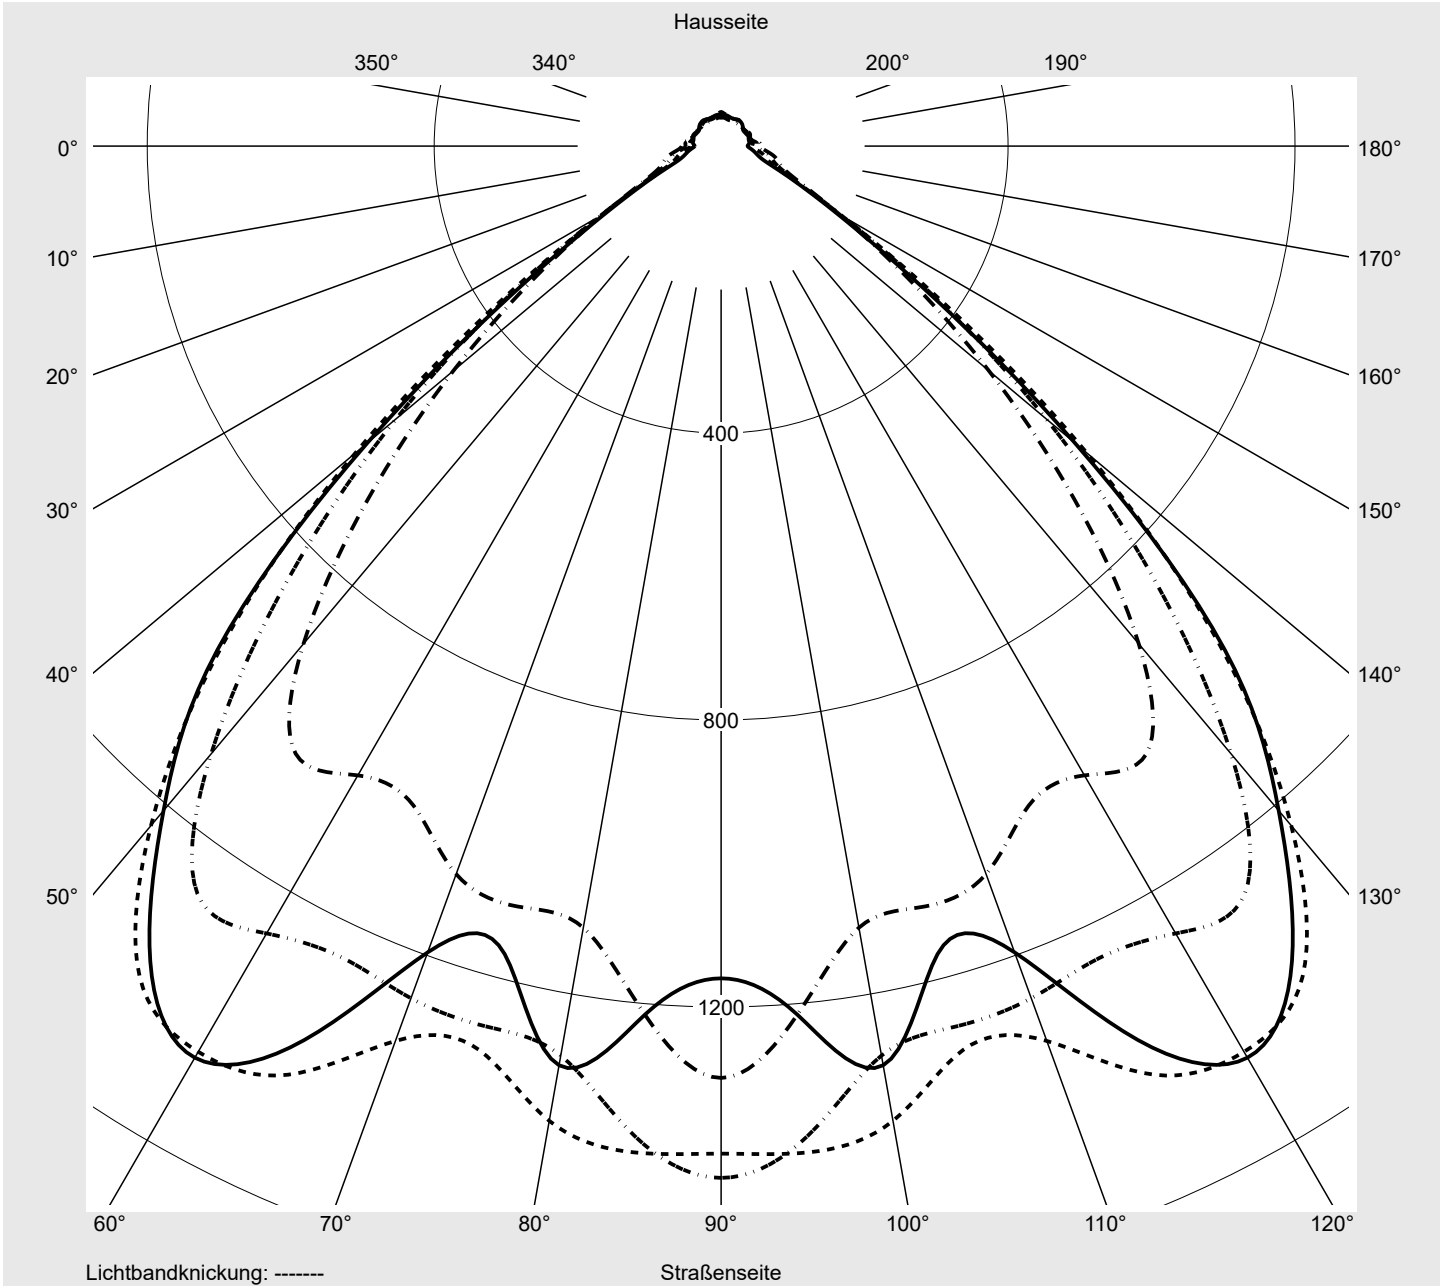

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7772B4F2A</b> <b>EAN: 4058352654620</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59367_45</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
2,5°	126.0	127.9	130.1	132.1	134.1	136.1	137.9	139.7	141.4	143.0	144.4	145.7	146.8
5,0°	127.4	131.7	136.0	140.4	144.8	149.1	153.1	157.1	160.7	164.4	168.0	171.1	174.3
7,5°	128.0	134.1	140.1	146.3	152.5	159.1	165.8	172.9	179.9	187.1	194.2	201.2	207.6
10,0°	128.3	135.8	143.6	152.1	161.4	171.8	182.2	193.1	204.0	215.3	225.7	234.5	241.7
12,5°	128.5	137.9	148.6	159.9	172.1	184.7	196.8	209.7	221.9	232.6	241.8	249.2	255.7
15,0°	129.3	140.4	152.8	165.7	178.4	191.1	204.7	218.1	229.6	239.3	247.6	255.9	264.0
17,5°	129.6	141.7	154.8	168.3	181.5	196.0	210.7	224.7	236.5	246.6	257.9	270.3	282.9
20,0°	127.9	141.3	154.8	168.8	183.7	200.6	218.1	234.3	247.7	260.6	277.3	294.2	310.4
22,5°	123.9	138.6	153.7	168.5	185.5	205.4	226.0	242.9	256.9	273.0	294.9	313.1	326.9
25,0°	122.1	134.7	150.3	167.5	186.2	206.8	229.2	247.0	259.9	278.5	301.2	319.1	335.9
27,5°	120.1	131.0	144.2	164.5	184.3	205.2	227.9	248.2	263.1	284.0	309.2	333.6	354.0
30,0°	116.8	126.8	138.2	159.8	181.0	201.7	227.1	254.8	276.1	301.4	331.2	361.6	381.1
32,5°	111.9	122.6	132.7	154.8	177.0	199.1	229.2	262.8	290.9	318.8	353.4	386.1	404.7
35,0°	106.5	117.5	127.8	149.1	171.1	196.3	231.1	266.8	298.5	327.4	365.0	397.2	419.7
37,5°	100.0	109.6	122.0	141.5	164.5	191.8	231.8	265.0	294.0	323.6	358.1	388.6	410.5
40,0°	92.0	99.5	113.7	132.0	155.8	187.3	230.3	261.2	286.1	316.8	354.9	378.6	399.2
42,5°	83.8	90.5	105.1	122.6	145.8	182.4	231.4	262.2	290.4	333.3	375.7	396.6	416.4
45,0°	76.1	82.7	98.5	116.9	139.3	179.2	232.4	267.7	314.3	379.3	438.6	470.3	485.1
47,5°	69.6	76.1	92.0	108.2	127.7	164.2	218.9	269.7	343.7	433.4	529.7	582.5	588.3
50,0°	62.8	66.1	79.0	91.5	104.4	135.5	193.9	273.2	390.2	530.5	686.4	778.0	766.7
52,5°	54.9	60.6	73.3	82.7	93.1	123.2	190.5	310.9	487.2	696.5	905.7	1034.0	1012.9
55,0°	49.5	54.9	67.0	74.4	85.9	117.3	194.4	353.9	591.4	853.5	1106.0	1272.6	1267.3
57,5°	43.2	47.6	57.7	64.6	77.2	111.2	194.4	371.2	665.6	982.8	1236.4	1413.2	1457.8
60,0°	37.0	41.4	47.5	54.3	69.4	108.2	182.7	341.5	643.7	992.8	1209.2	1387.4	1467.3
62,5°	32.5	35.5	39.7	46.4	59.9	95.3	152.5	268.8	504.3	807.0	995.2	1183.6	1229.3
65,0°	27.8	30.4	34.1	40.3	49.2	70.3	109.4	182.8	335.2	551.3	733.1	891.2	858.8
67,5°	21.9	23.1	27.5	33.2	40.6	51.3	71.7	110.4	192.7	322.0	465.3	546.3	495.6
70,0°	18.7	18.6	20.7	27.7	34.9	41.4	52.4	67.9	101.2	159.2	236.5	277.8	230.1
72,5°	15.2	15.6	16.6	21.8	27.3	31.8	36.7	42.5	53.1	70.9	90.4	103.5	89.8
75,0°	12.5	12.9	13.3	16.0	19.3	21.6	24.1	25.0	28.7	32.9	37.6	42.2	37.5
77,5°	9.8	10.5	10.7	12.0	13.5	14.3	14.9	15.1	16.5	18.1	20.2	21.8	20.5
80,0°	8.0	7.6	7.9	9.3	8.8	8.9	8.7	8.9	9.8	10.1	11.6	11.9	11.3
82,5°	6.5	5.4	5.0	5.9	5.5	5.1	4.7	4.9	5.1	5.4	5.9	6.0	5.6
85,0°	3.4	2.7	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.4	2.4	2.4
87,5°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7772B4F2A</b> <b>EAN: 4058352654620</b>	<b>LP-Nummer</b> 59367_45
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
<b>siteco</b>		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
2,5°	147.8	148.4	149.1	149.6	150.1	154.8	124.2	122.3	120.5	118.7	117.1	115.5	114.0
5,0°	177.0	179.3	181.1	182.6	183.6	182.6	123.4	119.5	115.8	112.5	109.3	106.5	103.8
7,5°	213.0	217.2	220.6	223.3	225.4	227.0	122.3	116.9	111.7	107.0	102.7	98.9	95.4
10,0°	247.4	251.8	255.1	257.4	258.9	259.2	121.3	114.5	107.9	102.1	96.7	92.0	88.2
12,5°	260.9	264.6	267.3	269.2	270.7	272.3	119.9	111.7	104.1	97.3	91.3	86.4	82.3
15,0°	270.6	276.4	281.6	286.3	289.7	289.5	118.9	109.0	100.6	92.9	85.9	79.7	75.0
17,5°	295.4	307.1	316.9	324.7	330.4	337.6	117.8	105.6	94.7	86.8	80.0	74.2	69.7
20,0°	324.9	335.8	344.5	351.4	357.6	359.7	113.4	101.0	90.6	82.3	74.6	69.3	65.7
22,5°	341.3	354.9	363.5	369.0	373.3	376.6	110.4	97.3	85.9	76.7	70.1	65.1	60.6
25,0°	355.5	373.0	378.7	378.9	379.2	379.8	107.0	92.6	81.7	73.0	66.5	60.4	55.6
27,5°	372.0	389.5	398.2	397.8	393.7	394.0	102.1	87.2	77.5	69.6	62.5	56.2	53.3
30,0°	395.3	409.5	416.1	413.2	409.9	408.8	97.0	82.9	73.3	66.1	58.0	54.0	51.3
32,5°	419.4	428.6	427.7	421.3	419.0	422.0	92.4	78.8	69.3	61.3	55.6	52.3	49.9
35,0°	441.8	438.1	432.5	424.5	420.4	420.8	87.2	73.9	65.4	57.5	53.5	50.9	48.6
37,5°	429.1	438.1	427.8	420.9	418.3	420.1	82.3	69.3	59.4	54.0	51.4	49.0	46.3
40,0°	428.8	447.2	448.5	451.8	469.8	475.6	76.9	63.9	54.8	51.1	48.9	47.4	45.1
42,5°	453.4	493.2	516.7	541.5	583.5	629.2	72.0	58.2	51.2	48.6	47.1	45.7	43.8
45,0°	524.4	587.2	632.1	679.0	742.6	774.8	67.9	54.0	48.3	46.5	45.3	43.7	42.7
47,5°	622.0	701.2	757.2	800.2	893.6	980.7	63.6	50.5	45.8	44.4	43.8	42.2	41.3
50,0°	785.4	866.2	904.9	931.3	1038.8	1114.2	58.9	47.5	42.8	42.6	42.1	40.8	39.6
52,5°	1014.5	1079.9	1097.3	1106.3	1215.8	1299.0	53.5	45.6	41.6	41.8	41.0	39.5	38.7
55,0°	1248.6	1264.1	1270.2	1287.4	1385.0	1438.3	49.9	44.6	42.2	43.1	43.4	40.6	39.8
57,5°	1428.3	1327.5	1304.2	1379.7	1408.0	1404.5	44.4	42.4	41.6	42.8	41.7	40.6	39.1
60,0°	1375.0	1196.0	1166.0	1301.1	1215.0	1160.1	39.1	39.5	39.7	40.3	39.1	38.2	37.8
62,5°	1067.0	911.0	916.3	978.6	898.4	768.5	33.5	36.1	37.1	36.9	36.7	36.1	36.5
65,0°	696.2	580.9	594.1	585.1	555.5	521.5	29.7	32.7	34.0	33.9	33.3	34.1	35.8
67,5°	381.0	323.8	299.1	240.8	204.0	163.4	26.0	28.0	29.8	29.4	30.4	31.7	34.1
70,0°	171.4	154.0	129.5	82.3	72.3	77.2	20.7	22.1	22.8	24.0	27.6	28.8	30.9
72,5°	70.6	64.7	51.8	39.4	35.7	32.9	16.5	17.7	19.0	20.1	23.9	25.1	26.2
75,0°	33.1	31.3	26.2	22.6	20.4	21.1	13.1	14.3	15.4	16.8	19.8	20.9	21.0
77,5°	19.0	17.7	15.5	14.0	13.0	12.3	10.1	11.3	12.1	13.1	14.8	16.3	15.9
80,0°	10.1	9.6	9.0	8.6	8.2	8.3	7.8	8.3	8.7	9.5	10.8	11.9	12.0
82,5°	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.5	6.0	6.4	6.6	6.7	7.6	8.1	8.6
85,0°	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	3.1	2.9	3.4	3.2	3.2	3.4	3.8
87,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7772B4F2A</b> <b>EAN: 4058352654620</b>	<b>LP-Nummer</b> 59367_45
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0	0.2	0.2
2,5°	112.6	111.3	110.1	109.1	108.2	107.4	106.8	106.4	106.0	105.7	105.6	1.5	1.7
5,0°	101.4	99.2	97.3	95.6	94.2	93.0	92.1	91.4	90.8	90.3	90.2	3.2	4.9
7,5°	92.4	89.9	87.8	86.0	84.4	83.2	82.2	81.5	81.0	80.5	80.4	5.0	9.9
10,0°	85.0	82.4	80.3	78.5	76.9	75.6	74.7	74.1	73.8	73.6	73.6	7.0	16.9
12,5°	79.0	76.3	73.9	71.9	70.4	69.4	68.7	68.4	68.3	68.0	67.8	9.0	25.9
15,0°	71.6	68.7	65.9	63.8	62.4	61.2	60.0	59.1	58.7	58.8	59.0	10.8	36.7
17,5°	66.4	63.4	60.8	57.3	55.6	54.9	54.1	53.1	51.8	50.8	50.7	13.0	49.7
20,0°	62.3	57.5	55.0	53.8	53.1	51.9	51.2	50.0	49.5	49.2	49.1	15.3	65.0
22,5°	56.0	53.7	52.3	51.1	50.0	49.3	48.0	47.5	47.4	47.4	47.3	17.5	82.4
25,0°	53.4	51.5	49.8	48.5	47.7	46.2	45.6	45.4	45.5	45.7	46.0	19.4	101.8
27,5°	51.2	49.3	47.3	46.2	44.4	44.0	44.0	44.0	44.4	44.9	45.0	21.5	123.3
30,0°	49.7	47.1	45.7	44.1	43.2	42.8	42.8	43.0	43.3	43.8	44.0	23.8	147.1
32,5°	47.6	46.2	45.0	42.8	42.0	42.0	42.1	42.4	43.0	43.3	44.0	26.1	173.3
35,0°	46.1	45.1	43.5	42.3	41.9	41.8	41.7	42.2	43.0	43.7	43.7	28.1	201.4
37,5°	45.5	44.5	42.8	42.0	41.9	41.9	41.8	41.9	41.9	42.3	42.4	29.2	230.6
40,0°	44.5	43.5	42.3	41.7	41.6	41.4	41.2	41.1	41.4	41.8	41.9	30.9	261.5
42,5°	43.3	42.3	41.1	40.8	40.5	40.4	40.4	40.4	40.6	41.2	41.0	34.7	296.2
45,0°	42.1	41.3	40.0	39.6	39.3	39.3	39.5	39.6	39.9	40.9	40.7	40.9	337.1
47,5°	40.0	39.7	39.6	38.7	38.5	38.3	38.7	38.8	39.4	39.2	42.1	48.3	385.5
50,0°	38.8	38.0	38.6	39.1	38.0	37.8	38.1	37.9	38.8	39.7	39.2	58.1	443.6
52,5°	38.6	38.1	38.5	38.6	38.2	38.2	38.0	37.9	38.9	39.7	39.5	72.5	516.0
55,0°	39.1	39.4	40.2	41.2	40.6	40.0	39.6	40.1	41.6	43.5	44.9	87.3	603.3
57,5°	39.8	41.9	43.1	44.0	43.0	41.9	41.9	42.7	44.3	45.7	47.6	96.4	699.8
60,0°	39.6	41.9	43.3	43.8	42.8	41.8	41.8	42.6	43.6	44.1	44.2	93.2	793.0
62,5°	39.2	42.0	43.8	43.5	42.2	41.5	42.2	42.5	41.3	40.0	39.5	76.3	869.3
65,0°	39.0	42.0	44.0	43.1	42.1	42.4	43.6	42.5	40.5	38.5	39.4	54.2	923.5
67,5°	37.5	40.5	42.2	42.2	42.1	42.9	43.3	41.5	39.3	38.8	38.6	32.2	955.7
70,0°	34.0	37.3	36.0	37.9	39.5	41.1	41.7	39.8	38.6	38.2	37.3	18.0	973.7
72,5°	26.8	27.6	29.6	32.0	34.7	36.6	37.2	35.6	34.1	33.6	31.3	10.1	983.7
75,0°	21.5	22.3	24.2	26.7	29.5	31.7	31.1	27.1	25.2	23.4	22.2	6.3	990.1
77,5°	16.0	15.8	18.0	19.1	22.8	23.5	22.6	20.7	17.5	14.1	12.6	4.3	994.4
80,0°	10.3	10.4	11.8	12.5	13.4	14.1	14.0	12.8	10.7	10.6	10.0	2.8	997.1
82,5°	7.4	7.4	8.2	8.8	8.4	9.5	9.4	8.5	7.8	8.2	8.1	1.8	998.9
85,0°	3.6	3.8	4.0	4.4	4.0	4.0	4.1	4.0	3.6	3.7	3.8	0.8	999.7
87,5°	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Floodlight FL21 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XA7772B4F2A</b> <b>EAN: 4058352654620</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59367_45</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6420	45.5	48.0	46.8
95	241	252	6091	42.8	45.1	44.0
90	229	250	5788	40.3	42.6	41.4
85	216	248	5460	37.7	39.7	38.7
80	203	246	5131	35.2	37.1	36.2
75	190	243	4802	32.8	34.5	33.6
70	178	241	4499	30.5	32.1	31.3
65	165	238	4170	28.2	29.6	28.9
60	152	235	3842	25.8	27.2	26.5
55	140	232	3539	23.7	24.9	24.3
50	127	229	3210	21.5	22.6	22.0
45	114	225	2881	19.3	20.3	19.8
40	102	221	2578	17.4	18.2	17.8
35	89	216	2250	15.3	16.1	15.7
30	76	210	1921	13.4	13.9	13.6
25	63	203	1592	11.4	11.9	11.6
20	51	195	1289	9.5	10.0	9.8
15	39	185	986	8.2	8.3	8.2