

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7772C3D1A
EAN: 4058352655276

LP-Nummer
59303_91



Ausführung Tragbügel
Optik direkt, asymmetrisch breit strahlend
A520003
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 10510 lm
Systemleistung = 87.2 W
Lichtausbeute = 120.5 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C220-40

C270-90

Imax: 1086 cd/klm

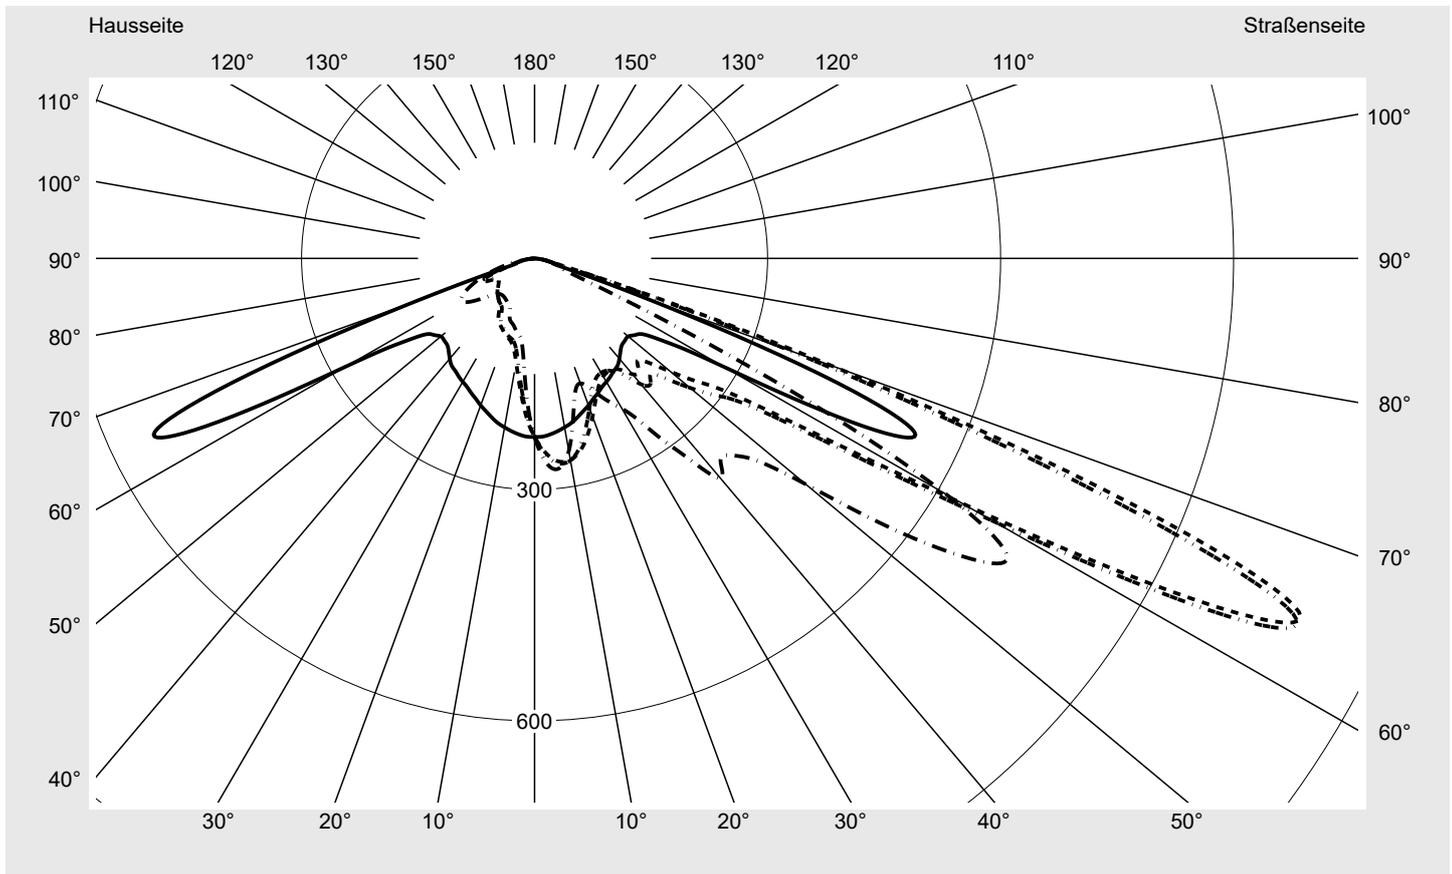

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	458.7
Imax 80°	34.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C3D1A EAN: 4058352655276	LP-Nummer 59303_91
--	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

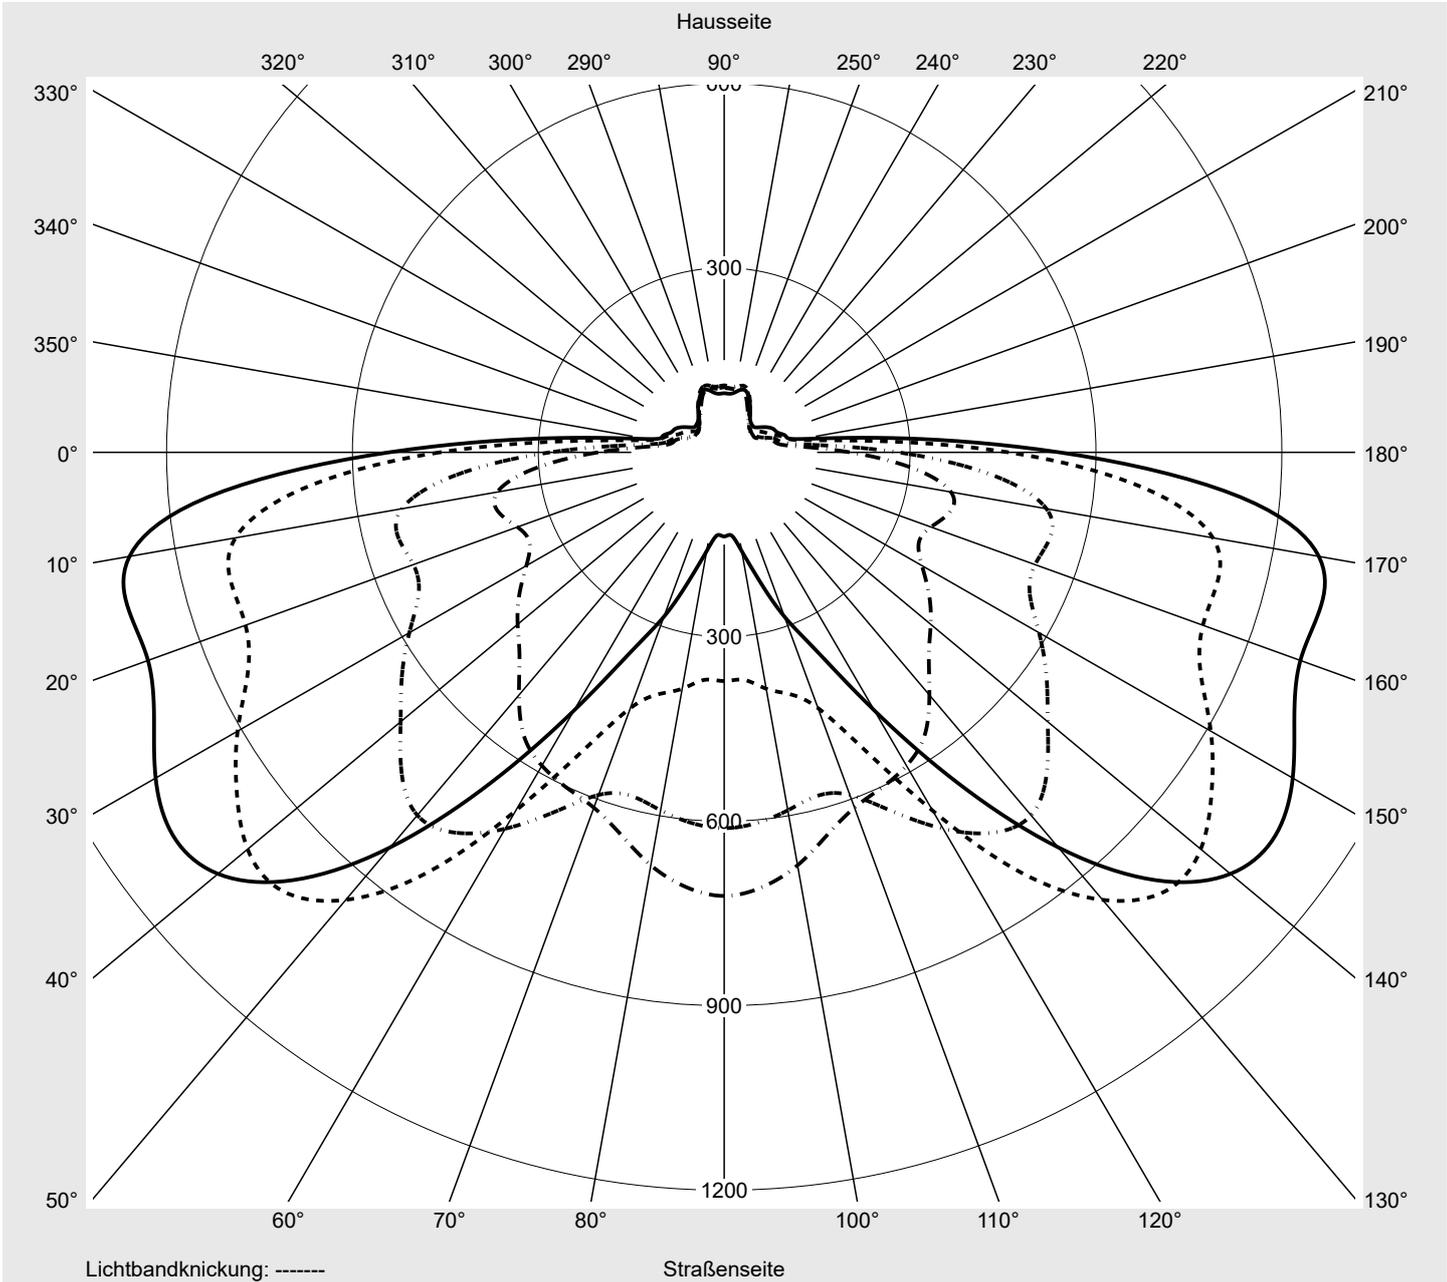

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C3D1A EAN: 4058352655276	LP-Nummer 59303_91
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	231.5	234.5	237.2	239.9	242.1	244.3	246.4	248.4	250.2	251.6	253.1	254.6	255.7
5,0°	229.3	235.1	240.5	245.6	250.0	254.0	257.5	260.7	263.3	265.4	267.6	269.2	270.7
7,5°	226.2	234.9	242.4	249.0	254.6	259.4	263.2	266.3	268.6	269.8	270.8	271.5	271.7
10,0°	222.5	233.4	242.9	250.6	256.6	261.1	264.1	265.7	266.1	265.2	263.9	262.0	260.3
12,5°	218.7	231.6	242.6	250.5	256.0	259.4	260.3	259.1	256.5	252.4	247.8	242.9	238.0
15,0°	213.5	228.4	239.9	248.4	253.1	254.4	252.5	248.3	241.3	234.5	226.7	219.1	212.6
17,5°	207.9	224.8	237.0	245.2	248.3	246.8	241.7	233.7	224.0	213.8	204.3	195.8	189.0
20,0°	202.9	220.7	233.9	241.3	242.3	238.0	229.5	218.3	206.6	195.3	186.0	179.3	174.9
22,5°	197.4	217.4	230.8	237.1	235.8	228.3	216.6	203.4	190.7	180.7	174.3	171.2	170.7
25,0°	192.8	214.0	228.1	233.3	229.6	219.3	205.3	191.3	180.0	173.2	171.0	172.6	176.3
27,5°	188.1	211.9	226.4	230.2	223.9	211.1	195.6	181.8	173.4	171.3	174.7	181.5	189.2
30,0°	184.9	210.9	226.6	229.5	221.1	205.8	189.7	176.8	171.2	173.6	182.3	194.2	204.9
32,5°	181.7	210.8	227.6	229.3	218.6	201.5	185.7	174.8	172.7	179.7	193.4	209.7	223.3
35,0°	178.1	210.0	229.4	230.0	217.8	199.9	183.9	176.0	178.9	191.2	209.9	231.0	249.7
37,5°	175.4	210.6	231.6	232.2	219.4	200.9	186.3	182.3	191.3	210.3	235.9	263.9	289.1
40,0°	169.8	208.7	231.0	233.7	222.0	205.0	193.8	196.0	213.1	238.5	269.3	300.8	327.7
42,5°	163.7	204.8	228.0	230.0	216.3	199.0	190.4	198.6	220.8	245.1	271.5	296.4	317.0
45,0°	159.0	202.1	226.7	225.9	206.9	185.9	177.4	187.6	211.9	240.6	269.2	293.9	312.6
47,5°	157.8	206.0	234.1	231.9	210.9	189.3	184.8	201.3	231.8	263.5	288.6	307.1	321.7
50,0°	157.4	214.1	248.3	247.0	225.5	204.9	205.6	228.7	261.1	290.4	309.0	319.1	329.1
52,5°	163.2	228.6	268.5	268.3	246.7	228.5	234.7	261.3	291.0	312.6	324.0	330.0	348.1
55,0°	172.1	259.8	301.9	304.0	280.4	263.2	273.7	300.9	326.9	344.5	360.1	388.8	439.1
57,5°	203.4	308.5	371.7	376.8	355.2	346.7	368.6	403.7	435.1	467.2	515.3	563.4	588.4
60,0°	281.0	437.6	528.1	543.6	533.8	544.1	586.8	635.0	681.7	736.4	770.6	755.2	706.8
62,5°	459.0	683.9	801.0	823.5	822.2	848.4	906.9	960.5	1004.1	1008.6	950.1	833.7	672.9
65,0°	541.0	836.7	974.5	994.6	989.6	1015.3	1059.5	1086.1	1066.5	983.9	838.7	655.4	484.9
67,5°	421.8	721.2	884.2	915.6	892.2	875.4	867.2	831.1	750.0	630.8	494.5	376.5	281.8
70,0°	164.2	284.0	373.6	428.7	458.7	451.5	438.1	405.6	349.3	286.2	234.6	187.8	147.2
72,5°	37.8	50.0	56.7	67.7	100.8	124.5	127.5	125.3	110.6	85.4	86.9	78.5	67.8
75,0°	25.6	27.1	28.6	29.9	32.4	37.7	39.6	40.4	33.6	32.0	36.5	35.9	34.7
77,5°	18.9	19.4	20.1	20.7	21.4	22.5	22.9	23.3	22.7	23.1	24.1	24.2	25.6
80,0°	14.3	13.2	13.3	13.7	14.1	15.1	15.0	15.1	15.1	15.6	15.8	15.8	19.3
82,5°	8.4	7.6	7.8	8.1	8.3	9.0	9.0	8.9	9.1	9.3	9.4	9.2	10.5
85,0°	4.1	3.5	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4
87,5°	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C3D1A EAN: 4058352655276	LP-Nummer 59303_91
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6
2,5°	256.6	257.5	258.2	258.8	259.1	259.4	228.6	225.4	222.3	219.2	216.1	213.0	210.1
5,0°	271.7	272.4	273.1	273.6	273.9	274.0	223.0	216.4	209.6	202.9	196.2	189.6	183.4
7,5°	271.7	271.4	271.2	271.2	271.4	271.4	217.0	207.0	196.7	186.4	176.4	166.9	158.0
10,0°	257.9	256.3	254.9	254.1	254.0	253.8	210.4	197.3	183.8	170.7	158.0	146.5	136.7
12,5°	233.8	230.0	227.5	225.9	225.2	224.9	203.7	187.7	171.5	156.1	142.2	130.7	121.9
15,0°	206.9	202.4	199.3	197.4	196.4	196.3	196.1	177.5	159.4	143.0	129.7	120.2	113.7
17,5°	184.0	180.4	178.5	177.4	177.1	177.2	188.5	167.5	147.8	131.8	120.4	113.4	109.4
20,0°	172.4	171.1	171.0	171.5	172.1	172.5	180.7	157.7	137.5	122.6	113.6	109.0	106.6
22,5°	171.7	173.3	175.3	177.6	179.5	180.3	173.5	148.7	128.5	115.4	108.6	105.6	103.3
25,0°	180.4	184.0	187.5	191.1	194.0	195.2	166.1	140.4	120.9	110.1	105.1	102.4	99.8
27,5°	194.9	198.1	201.4	206.2	209.6	210.4	159.8	133.1	114.9	105.9	102.2	99.3	96.7
30,0°	211.0	213.4	216.8	223.3	225.7	225.2	153.2	125.9	109.4	102.4	99.3	96.6	93.0
32,5°	230.7	234.4	240.4	248.9	249.2	248.6	147.8	119.8	104.8	99.1	96.4	93.6	86.1
35,0°	260.3	266.9	278.0	288.2	286.9	287.5	141.1	113.3	99.9	95.7	92.6	86.8	78.5
37,5°	303.6	312.8	322.9	327.5	328.1	329.6	135.0	107.3	95.8	92.5	86.3	78.6	74.0
40,0°	343.2	350.8	360.0	365.5	369.3	372.3	127.7	101.3	91.9	89.1	78.2	72.6	71.6
42,5°	329.7	335.0	342.0	348.1	352.2	354.4	120.9	96.0	88.5	85.4	72.4	69.5	69.2
45,0°	325.0	331.5	341.4	352.4	358.7	361.7	113.7	91.1	85.4	81.8	68.4	66.7	66.9
47,5°	334.5	343.3	356.2	373.7	383.7	388.7	109.8	87.7	82.9	78.3	65.3	64.2	64.3
50,0°	344.2	365.5	393.0	427.0	447.6	455.9	106.1	84.9	80.8	74.6	62.0	61.6	61.6
52,5°	386.7	435.0	483.5	531.2	558.8	569.1	104.9	83.4	79.4	71.3	59.2	58.9	58.9
55,0°	491.9	536.5	582.5	630.2	661.6	674.9	106.0	83.1	78.7	67.9	56.9	56.2	56.5
57,5°	601.7	615.0	643.8	682.0	709.6	721.4	114.8	85.9	79.7	66.3	55.7	54.1	54.2
60,0°	644.7	592.9	578.6	591.2	605.1	611.2	140.6	94.7	85.1	70.0	59.8	55.6	53.5
62,5°	532.1	442.6	407.1	390.4	371.5	372.0	218.5	116.7	98.1	83.3	74.8	67.3	59.4
65,0°	359.7	284.4	213.4	163.1	135.7	136.8	267.6	124.6	102.7	92.8	88.5	81.4	71.2
67,5°	212.7	163.6	70.8	55.1	51.3	50.3	137.5	86.1	80.6	78.6	79.5	76.7	70.5
70,0°	116.8	92.0	45.7	40.5	39.5	39.3	53.1	45.7	45.1	46.7	49.3	52.7	53.8
72,5°	57.5	49.2	35.9	34.4	34.4	35.0	34.1	33.0	31.8	31.7	32.8	35.6	37.7
75,0°	32.7	31.8	30.6	28.9	27.7	28.0	27.3	26.2	25.0	25.1	26.1	27.7	29.9
77,5°	32.1	32.2	25.5	20.8	19.4	19.6	20.3	19.4	18.9	19.4	20.1	21.7	22.9
80,0°	34.3	31.4	17.5	13.9	12.8	12.7	15.0	13.6	13.2	13.8	14.5	15.5	16.1
82,5°	16.1	15.6	10.1	8.2	7.5	7.1	8.4	7.8	8.2	8.7	9.2	9.6	9.8
85,0°	5.2	5.1	4.4	3.6	3.2	2.9	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	4.6	4.7
87,5°	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C3D1A EAN: 4058352655276	LP-Nummer 59303_91
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	231.6	0.3	0.3
2,5°	207.5	204.9	202.7	200.5	198.6	197.1	195.7	194.7	193.7	193.2	192.8	2.7	3.1
5,0°	177.6	172.1	167.4	163.0	159.2	156.1	153.5	151.5	149.9	148.9	148.5	5.2	8.3
7,5°	150.1	142.9	137.0	131.9	127.9	124.9	122.4	120.5	119.1	118.3	118.1	7.5	15.8
10,0°	128.5	122.0	117.0	113.1	110.2	108.2	106.7	105.6	104.9	104.5	104.4	9.4	25.2
12,5°	115.4	110.6	107.3	105.0	103.3	102.3	101.4	100.8	100.3	100.0	100.0	11.0	36.2
15,0°	109.4	106.5	104.4	102.5	100.6	98.9	97.6	96.5	95.7	95.3	95.2	12.4	48.5
17,5°	107.0	104.7	102.2	99.6	97.2	95.1	93.4	92.2	91.3	90.8	90.7	13.5	62.0
20,0°	104.4	101.8	99.0	96.5	94.3	92.3	90.6	89.4	88.6	88.1	87.9	14.7	76.7
22,5°	100.7	98.3	96.1	94.1	92.0	88.8	86.1	84.6	84.0	83.8	83.7	15.9	92.6
25,0°	97.4	95.3	93.3	90.3	85.4	80.8	77.4	75.9	75.4	75.0	74.9	17.2	109.8
27,5°	93.6	90.0	86.6	82.2	77.4	74.3	72.6	71.2	70.2	69.5	69.2	18.7	128.5
30,0°	86.3	81.5	78.6	76.0	74.5	73.2	71.7	70.2	69.1	68.3	68.0	20.3	148.8
32,5°	78.4	75.9	74.9	74.2	73.3	72.0	70.3	68.7	67.5	66.6	66.3	22.3	171.0
35,0°	74.7	74.0	73.4	72.6	71.4	70.0	68.4	67.0	65.9	65.1	64.7	24.7	195.7
37,5°	73.1	72.5	71.7	70.5	69.5	68.4	67.2	66.0	65.0	64.2	63.7	27.7	223.4
40,0°	71.3	70.7	69.5	68.6	68.0	67.3	66.3	65.4	64.7	63.8	63.2	31.0	254.4
42,5°	69.2	68.5	67.9	67.4	66.9	66.4	66.0	65.6	65.0	64.1	63.5	31.7	286.1
45,0°	66.8	66.7	66.6	66.5	66.4	66.4	66.5	66.7	66.6	65.7	65.1	32.6	318.8
47,5°	64.7	65.2	65.7	66.1	66.6	67.3	68.3	69.4	69.8	69.3	68.8	35.2	354.0
50,0°	62.4	63.6	64.7	66.0	67.5	69.6	72.3	74.7	75.7	75.8	75.7	39.1	393.1
52,5°	60.1	61.7	63.7	65.9	69.0	73.4	79.0	83.4	84.7	85.3	85.7	45.1	438.2
55,0°	57.8	60.0	62.7	66.7	72.0	79.7	88.9	94.8	95.2	95.9	96.7	53.5	491.8
57,5°	55.6	58.3	62.2	68.2	76.3	87.4	99.9	106.1	104.6	104.6	105.7	66.2	558.0
60,0°	53.9	56.9	62.2	70.3	81.0	94.3	107.8	112.8	108.9	107.7	108.8	82.6	640.6
62,5°	55.4	56.9	62.5	71.8	84.2	97.4	109.3	112.3	106.3	104.1	104.5	99.5	740.1
65,0°	63.7	63.5	66.0	72.7	84.1	95.3	105.1	105.4	98.9	95.6	96.1	99.9	840.0
67,5°	70.1	78.4	77.3	72.4	79.6	88.2	95.1	94.0	87.3	84.7	85.0	77.4	917.4
70,0°	61.5	83.1	81.8	70.7	72.2	78.2	82.6	81.2	75.4	72.7	73.9	40.8	958.2
72,5°	42.3	57.4	62.9	59.5	61.2	65.1	67.5	65.8	60.5	58.3	60.0	16.1	974.3
75,0°	31.9	36.8	42.7	46.3	49.5	52.1	53.3	51.3	47.4	45.6	47.0	9.3	983.7
77,5°	24.7	27.9	31.7	34.9	37.5	39.4	39.8	37.3	34.2	32.7	33.7	6.9	990.6
80,0°	17.6	19.4	21.6	23.6	25.1	26.0	25.6	23.9	22.2	21.1	21.1	4.9	995.4
82,5°	10.4	11.4	12.7	13.8	14.8	15.6	15.4	14.5	13.4	12.7	12.6	2.9	998.3
85,0°	4.9	5.3	5.9	6.5	7.0	7.3	7.4	7.1	6.6	6.3	6.2	1.3	999.6
87,5°	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C3D1A EAN: 4058352655276	LP-Nummer 59303_91
--	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10510	87.2	92.1	89.6
95	241	252	9972	81.8	86.5	84.2
90	229	250	9476	77.1	81.4	79.2
85	216	248	8938	72.0	76.0	74.0
80	203	246	8400	67.1	70.7	68.9
75	190	243	7862	62.2	65.7	64.0
70	178	241	7365	57.9	61.0	59.4
65	165	238	6827	53.2	56.1	54.6
60	152	235	6289	48.5	51.3	49.9
55	140	232	5793	44.4	46.8	45.6
50	127	229	5255	40.1	42.2	41.2
45	114	225	4717	35.8	37.7	36.8
40	102	221	4221	31.9	33.5	32.7
35	89	216	3683	27.8	29.2	28.5
30	76	210	3145	23.8	25.0	24.4
25	63	203	2607	20.0	20.9	20.4
20	51	195	2110	16.4	17.2	16.8
16	40	186	1655	13.2	13.9	13.6