

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7772D3E1A
EAN: 4058352656273

LP-Nummer
59252_160



Ausführung Tragbügel
Optik direkt, asymmetrisch tief strahlend,
asymmetrisch breit strahlend
A640002
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 14810 lm
Systemleistung = 143.0 W
Lichtausbeute = 103.6 lm/W

Seriendokumentation
26.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C230-50

C235-55

C270-90

Imax: 1125 cd/klm

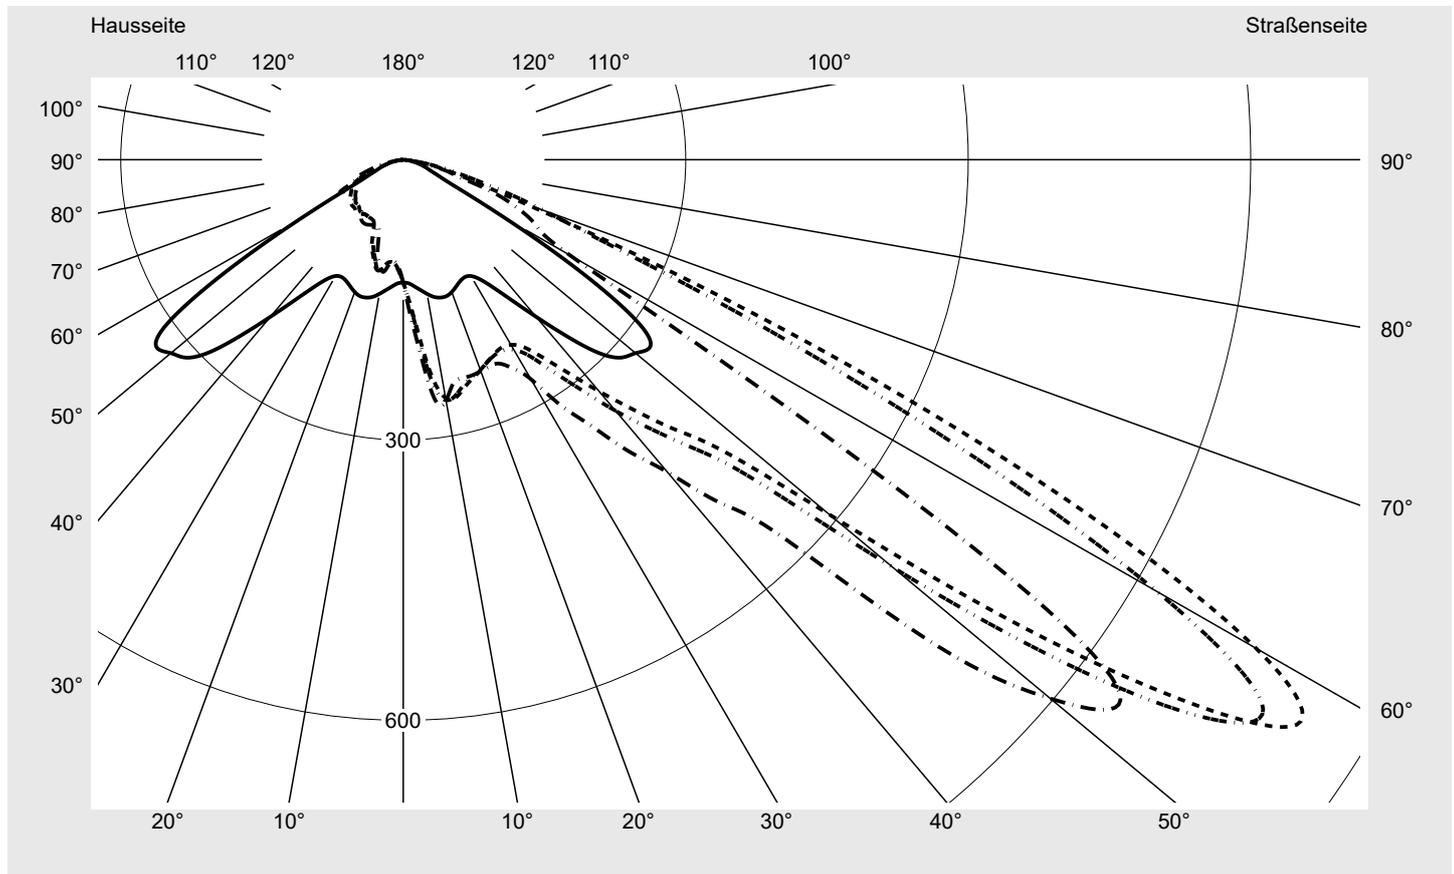

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	159.0
Imax 80°	26.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7772D3E1A
EAN: 4058352656273

LP-Nummer
59252_160

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

KMK 50°

siteco

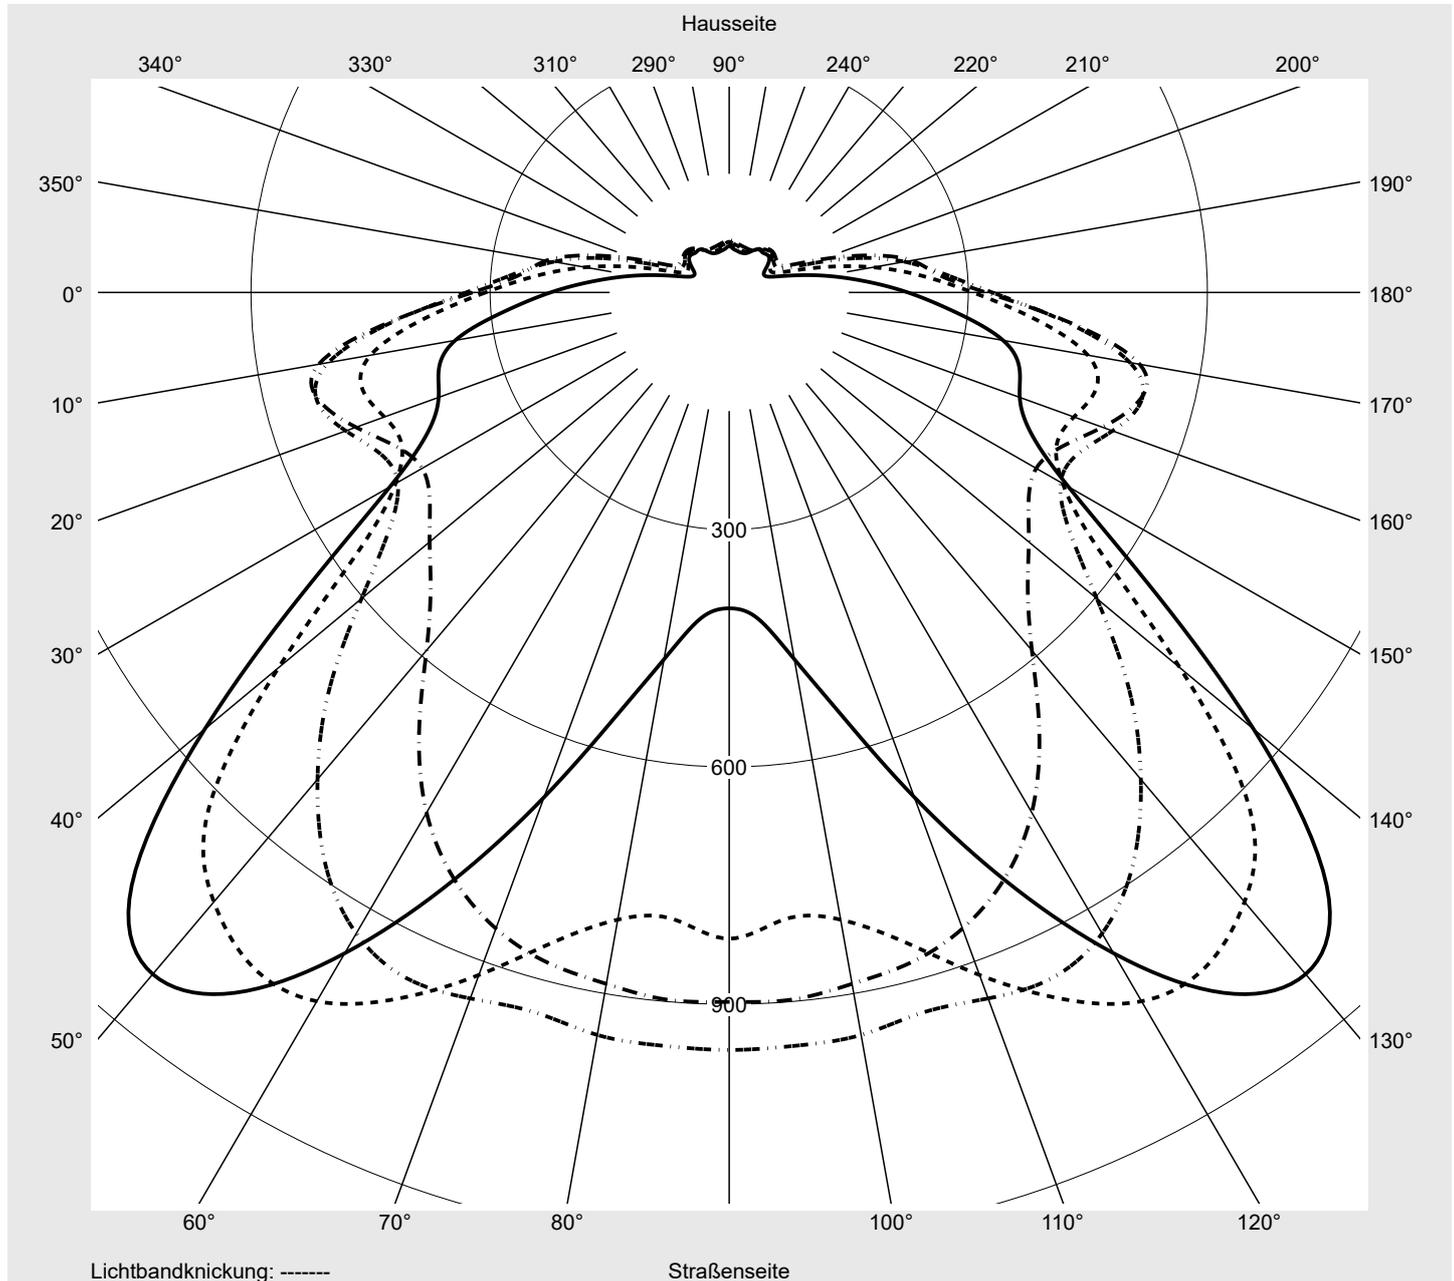

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772D3E1A EAN: 4058352656273	LP-Nummer 59252_160
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6
2,5°	132.4	134.5	136.5	138.6	140.7	142.9	145.0	147.2	149.3	151.1	152.6	154.1	155.5
5,0°	136.2	140.7	145.2	150.1	155.2	160.1	165.5	171.2	177.1	182.6	187.7	192.3	196.7
7,5°	140.7	147.8	155.4	163.1	171.8	181.2	191.0	201.4	212.6	224.1	234.3	242.3	248.0
10,0°	145.8	155.5	166.0	177.1	189.8	203.4	219.6	236.2	247.5	254.2	258.8	261.3	262.6
12,5°	150.4	163.4	176.8	191.2	208.5	228.7	244.2	253.7	259.4	261.0	260.3	258.1	255.4
15,0°	152.7	169.1	184.5	203.0	225.6	243.0	253.7	258.5	258.2	255.7	252.1	249.2	247.0
17,5°	153.0	171.4	189.1	213.7	236.0	249.5	254.3	253.6	250.3	247.3	245.3	243.9	243.1
20,0°	150.7	170.1	191.9	220.1	239.7	247.8	247.7	244.7	242.2	240.9	239.8	239.4	239.0
22,5°	146.9	167.3	194.1	222.9	239.1	241.1	238.4	236.2	234.8	234.0	233.9	234.1	234.5
25,0°	143.3	166.0	197.5	224.2	235.4	233.9	231.7	229.8	228.3	228.4	229.2	230.5	231.6
27,5°	141.6	168.5	202.2	227.6	232.9	229.8	227.0	224.2	223.4	224.5	226.5	230.0	233.3
30,0°	143.8	174.8	209.4	232.3	233.6	228.8	223.8	220.7	220.7	223.4	228.9	235.1	241.0
32,5°	151.9	186.1	221.0	239.6	236.5	229.5	222.7	220.1	222.5	229.3	237.7	248.7	261.9
35,0°	167.3	204.1	238.0	252.1	245.3	233.3	225.7	225.6	233.1	243.5	258.5	276.2	294.8
37,5°	189.9	231.0	265.4	275.9	263.2	243.1	234.5	238.8	249.7	266.6	287.4	310.3	332.0
40,0°	219.4	268.8	310.2	319.3	292.3	261.6	252.6	260.2	275.4	298.0	323.7	350.9	373.9
42,5°	255.2	318.2	376.2	379.5	329.0	294.5	282.7	290.6	310.0	334.9	363.8	392.0	416.1
45,0°	291.7	377.9	460.0	441.3	383.2	346.4	329.7	335.2	356.3	380.6	408.5	437.2	467.1
47,5°	313.5	422.4	510.1	492.7	444.3	404.7	385.1	390.6	412.4	433.9	462.3	509.0	567.3
50,0°	322.1	427.1	523.1	531.8	498.3	460.9	444.9	458.7	490.7	529.8	590.9	678.4	759.4
52,5°	330.0	423.0	510.7	534.9	511.8	482.8	480.3	520.0	602.2	709.6	803.6	883.3	935.9
55,0°	305.8	384.9	457.0	476.1	460.3	453.6	483.4	565.6	738.3	923.8	1005.9	1041.7	1034.9
57,5°	224.1	284.8	349.1	377.3	388.0	416.9	491.6	641.3	859.1	1060.2	1125.2	1081.1	964.9
60,0°	124.1	156.8	227.5	273.2	299.1	350.2	474.4	685.2	902.7	1047.0	1045.9	924.1	734.1
62,5°	63.0	73.0	129.6	185.8	222.2	266.7	381.8	564.4	742.6	853.1	813.5	664.6	495.2
65,0°	42.6	44.9	81.7	136.8	181.2	216.0	273.1	371.7	467.9	543.1	529.6	413.8	301.4
67,5°	32.5	35.5	54.9	89.0	121.0	143.7	166.0	206.7	241.9	283.0	278.9	234.8	203.4
70,0°	27.0	28.2	38.3	54.2	71.1	80.0	89.0	107.6	120.9	125.1	137.6	159.0	148.1
72,5°	22.1	22.7	23.8	26.1	38.7	50.0	53.3	52.6	32.7	50.1	82.7	108.4	102.1
75,0°	17.3	18.2	18.6	20.8	23.8	33.3	35.7	23.9	24.2	34.9	57.1	70.0	68.9
77,5°	12.3	13.6	14.7	16.3	17.7	23.3	23.2	18.2	17.8	23.1	38.9	47.5	44.6
80,0°	8.5	9.4	11.0	12.4	13.8	14.7	14.5	12.5	11.8	14.2	22.7	26.3	22.3
82,5°	5.6	6.1	7.7	9.0	10.5	10.4	9.4	8.1	7.1	7.6	12.0	10.9	9.5
85,0°	2.7	3.3	4.5	5.5	6.0	5.5	4.9	3.8	3.3	2.8	2.9	2.9	3.1
87,5°	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772D3E1A EAN: 4058352656273	LP-Nummer 59252_160
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6
2,5°	156.6	157.4	158.2	158.9	159.9	164.9	130.5	128.8	127.2	125.6	124.1	122.9	121.7
5,0°	200.7	204.1	206.9	209.2	211.1	208.1	131.9	128.2	124.8	121.9	119.3	117.2	115.4
7,5°	251.8	254.5	256.3	257.6	258.6	259.4	134.3	128.8	124.2	120.6	117.6	115.5	113.8
10,0°	262.9	262.7	261.8	261.0	260.3	261.7	137.0	130.1	124.5	120.7	117.9	115.7	114.0
12,5°	252.7	250.4	248.2	246.5	245.3	245.4	139.2	130.7	124.9	121.4	118.5	116.9	118.0
15,0°	245.6	244.4	243.3	242.3	241.7	242.0	139.2	129.7	124.3	121.2	119.6	121.5	122.0
17,5°	242.5	242.2	242.0	241.8	241.8	242.1	136.8	126.8	122.1	119.9	122.3	121.8	120.9
20,0°	238.9	239.1	239.3	239.7	240.2	240.8	132.5	122.8	118.8	120.6	120.8	119.0	112.3
22,5°	234.9	235.5	236.2	237.3	238.6	239.5	127.6	118.5	117.1	120.1	117.2	110.8	103.0
25,0°	232.8	234.3	236.2	238.3	240.1	240.7	123.8	115.5	117.5	117.1	112.7	102.5	95.4
27,5°	235.5	237.9	241.2	245.0	248.0	251.6	122.0	114.1	119.1	114.4	104.9	95.8	88.1
30,0°	247.1	253.8	260.5	267.0	271.5	271.3	123.0	116.1	119.8	111.9	98.9	90.2	79.8
32,5°	273.6	283.7	292.5	300.5	305.7	312.0	128.5	123.1	121.2	108.8	94.1	84.0	75.1
35,0°	310.3	322.7	333.0	341.7	347.8	347.3	139.5	135.3	123.3	105.0	89.7	77.9	73.4
37,5°	350.9	365.7	376.4	385.0	391.1	393.4	155.8	149.6	126.9	103.3	85.9	75.6	73.2
40,0°	394.0	410.6	422.4	431.0	437.2	436.5	178.6	167.3	134.1	105.7	84.0	76.1	74.0
42,5°	437.8	455.4	469.6	480.6	488.5	498.0	204.1	186.9	144.7	111.1	85.3	76.9	74.4
45,0°	496.1	523.4	548.1	567.3	579.9	574.6	230.4	207.0	158.8	119.3	86.5	76.9	75.2
47,5°	622.1	667.2	704.9	729.3	744.5	772.1	248.7	221.2	172.9	124.8	85.9	75.9	75.1
50,0°	817.7	856.0	877.6	887.8	897.6	897.0	262.7	232.7	181.0	121.5	80.7	72.4	72.3
52,5°	957.0	949.9	942.3	953.3	956.1	957.8	270.4	223.5	168.0	104.5	72.0	66.7	68.0
55,0°	985.4	918.4	850.3	805.3	795.7	817.1	242.5	183.3	124.3	77.7	60.2	59.3	63.2
57,5°	820.8	679.3	557.4	471.0	414.0	399.4	168.5	121.8	83.1	58.3	49.6	50.4	58.2
60,0°	565.9	416.9	291.2	218.8	201.8	204.1	98.5	76.3	60.2	49.5	42.7	42.5	51.4
62,5°	352.9	225.2	172.1	164.4	165.0	163.5	62.0	53.1	50.9	44.0	38.6	37.9	42.6
65,0°	215.8	157.2	148.0	144.2	146.1	148.1	45.1	41.3	45.0	39.4	35.9	35.1	37.7
67,5°	155.8	138.1	133.4	129.5	129.8	126.1	35.6	35.3	36.1	34.5	32.8	32.2	34.9
70,0°	123.4	120.3	112.5	104.4	99.6	99.7	28.5	30.8	31.5	31.1	29.5	29.2	32.2
72,5°	90.4	88.2	79.7	70.9	68.2	63.4	23.2	24.9	27.7	26.3	25.0	25.2	27.5
75,0°	64.4	59.0	56.6	51.9	49.2	49.4	19.3	20.8	21.2	21.1	20.8	20.7	21.5
77,5°	39.1	35.8	37.0	39.4	36.6	32.0	13.8	15.5	15.5	15.5	15.9	15.5	15.0
80,0°	19.4	19.5	22.1	22.4	19.3	18.9	9.2	10.4	10.5	10.7	10.7	10.1	9.5
82,5°	9.4	9.3	10.3	10.0	8.2	7.7	5.7	6.3	6.7	6.6	6.3	5.9	5.5
85,0°	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	3.0	2.9	3.2	3.4	3.2	3.1	2.9	2.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772D3E1A EAN: 4058352656273	LP-Nummer 59252_160
--	---	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	0.2	0.2
2,5°	120.5	119.5	118.5	117.8	117.0	116.5	116.1	115.8	115.6	115.3	115.3	1.6	1.8
5,0°	113.8	112.6	111.6	110.9	110.4	110.0	109.7	109.6	109.4	109.1	109.2	3.5	5.3
7,5°	112.5	111.3	110.4	110.0	110.0	110.3	110.8	111.4	111.9	112.1	112.2	5.9	11.2
10,0°	113.2	113.9	115.3	116.9	118.0	118.9	120.0	120.9	121.7	122.0	122.0	8.4	19.6
12,5°	119.7	120.5	121.6	122.0	120.4	118.5	116.9	115.9	115.3	114.8	114.6	10.5	30.1
15,0°	122.1	120.5	116.5	113.3	110.9	109.0	107.6	106.7	106.1	105.6	105.2	12.5	42.6
17,5°	115.7	110.7	106.8	103.7	101.2	98.4	94.9	91.4	88.7	87.1	86.6	14.2	56.8
20,0°	106.2	101.5	97.6	92.5	85.4	80.0	77.7	77.1	77.0	77.0	76.9	15.6	72.4
22,5°	97.2	91.7	83.1	76.4	74.6	74.5	74.9	75.4	75.7	76.0	76.1	16.9	89.3
25,0°	88.7	78.4	73.8	72.9	73.0	73.6	74.4	75.3	76.2	76.8	77.1	18.3	107.7
27,5°	77.4	72.9	71.9	71.8	72.1	72.9	74.3	75.8	77.2	78.1	78.5	19.9	127.6
30,0°	73.6	71.9	71.4	71.4	71.7	72.7	74.5	76.4	78.1	79.3	79.7	22.0	149.6
32,5°	72.5	71.5	71.3	71.0	71.4	72.5	74.3	76.4	78.2	79.3	79.6	24.7	174.3
35,0°	72.1	71.7	71.3	71.2	71.2	72.0	73.0	74.5	76.2	77.3	77.7	28.1	202.4
37,5°	72.9	73.2	73.4	72.0	70.5	70.0	70.4	71.0	71.9	72.8	73.3	32.3	234.7
40,0°	73.9	75.3	75.1	71.5	68.7	66.7	66.6	67.4	68.6	69.5	69.9	37.6	272.3
42,5°	74.4	76.4	74.5	69.2	66.0	64.5	64.1	64.7	66.1	67.6	68.3	43.9	316.2
45,0°	75.2	75.9	73.1	68.2	64.3	62.2	61.4	62.3	64.3	66.3	67.4	52.1	368.3
47,5°	75.1	74.8	73.2	67.8	62.7	60.7	60.0	61.4	64.6	67.3	68.4	63.5	431.8
50,0°	74.2	74.8	72.5	67.4	61.7	59.9	60.1	60.9	62.5	64.5	66.0	77.1	508.9
52,5°	72.3	73.4	70.7	67.3	61.5	59.5	57.9	58.1	59.9	61.8	64.0	88.3	597.2
55,0°	69.1	70.8	68.3	66.7	61.9	57.2	55.2	55.5	56.4	58.2	61.7	90.8	688.0
57,5°	65.7	67.4	65.6	66.0	61.7	55.4	52.8	52.5	53.7	55.6	58.5	81.1	769.0
60,0°	61.4	63.0	62.1	63.8	61.7	55.3	51.6	51.0	52.2	56.1	60.3	66.4	835.4
62,5°	52.6	57.3	56.9	60.4	60.7	55.9	51.6	51.3	57.5	69.3	75.4	51.0	886.5
65,0°	43.1	48.7	51.4	55.4	57.9	56.1	52.5	56.3	62.8	61.2	61.7	36.9	923.4
67,5°	37.4	38.3	42.6	48.4	54.0	54.3	53.4	55.3	52.6	53.2	54.3	25.3	948.7
70,0°	32.2	30.9	33.3	40.0	47.3	50.8	51.5	49.0	47.0	48.3	49.4	17.6	966.3
72,5°	25.8	25.0	24.1	28.5	36.2	42.4	45.8	39.0	39.0	39.6	40.0	11.9	978.2
75,0°	19.8	17.8	17.9	20.3	25.4	31.1	36.7	33.2	30.3	30.4	31.0	8.7	986.9
77,5°	13.8	12.8	12.8	14.4	18.1	21.3	25.2	25.0	21.7	21.6	22.2	6.1	993.0
80,0°	8.7	8.6	8.6	9.3	11.7	12.3	13.6	15.3	13.6	13.3	13.5	3.7	996.7
82,5°	5.2	5.1	5.1	5.6	6.8	6.7	6.7	7.3	7.2	6.9	7.1	2.1	998.8
85,0°	2.6	2.5	2.5	2.6	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	0.9	999.7
87,5°	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772D3E1A EAN: 4058352656273	LP-Nummer 59252_160
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	14810	143.0	151.5	147.2
95	241	252	14052	132.7	140.6	136.6
90	229	250	13352	123.7	131.0	127.4
85	216	248	12594	114.4	121.1	117.8
80	203	246	11836	105.6	111.7	108.6
75	190	243	11078	97.1	102.6	99.8
70	178	241	10379	89.7	94.7	92.2
65	165	238	9621	81.8	86.4	84.1
60	152	235	8863	74.3	78.5	76.4
55	140	232	8163	67.6	71.3	69.4
50	127	229	7405	60.5	63.8	62.2
45	114	225	6647	53.7	56.7	55.2
40	102	221	5947	47.5	50.1	48.8
35	89	216	5189	41.0	43.2	42.1
30	76	210	4431	34.8	36.6	35.7
25	63	203	3673	28.7	30.2	29.4
20	51	195	2974	23.4	24.5	24.0
15	38	184	2216	17.8	18.6	18.2
11	28	173	1633	13.5	14.1	13.8