

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1B41E08DE
EAN: 4058352583357

LP-Nummer
59318_2



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (ST0.5a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3820 lm
 Systemleistung = 25.6 W
 Lichtausbeute = 149.2 lm/W

Seriendokumentation
02.06.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C205-25

C270-90

Imax: 692 cd/klm

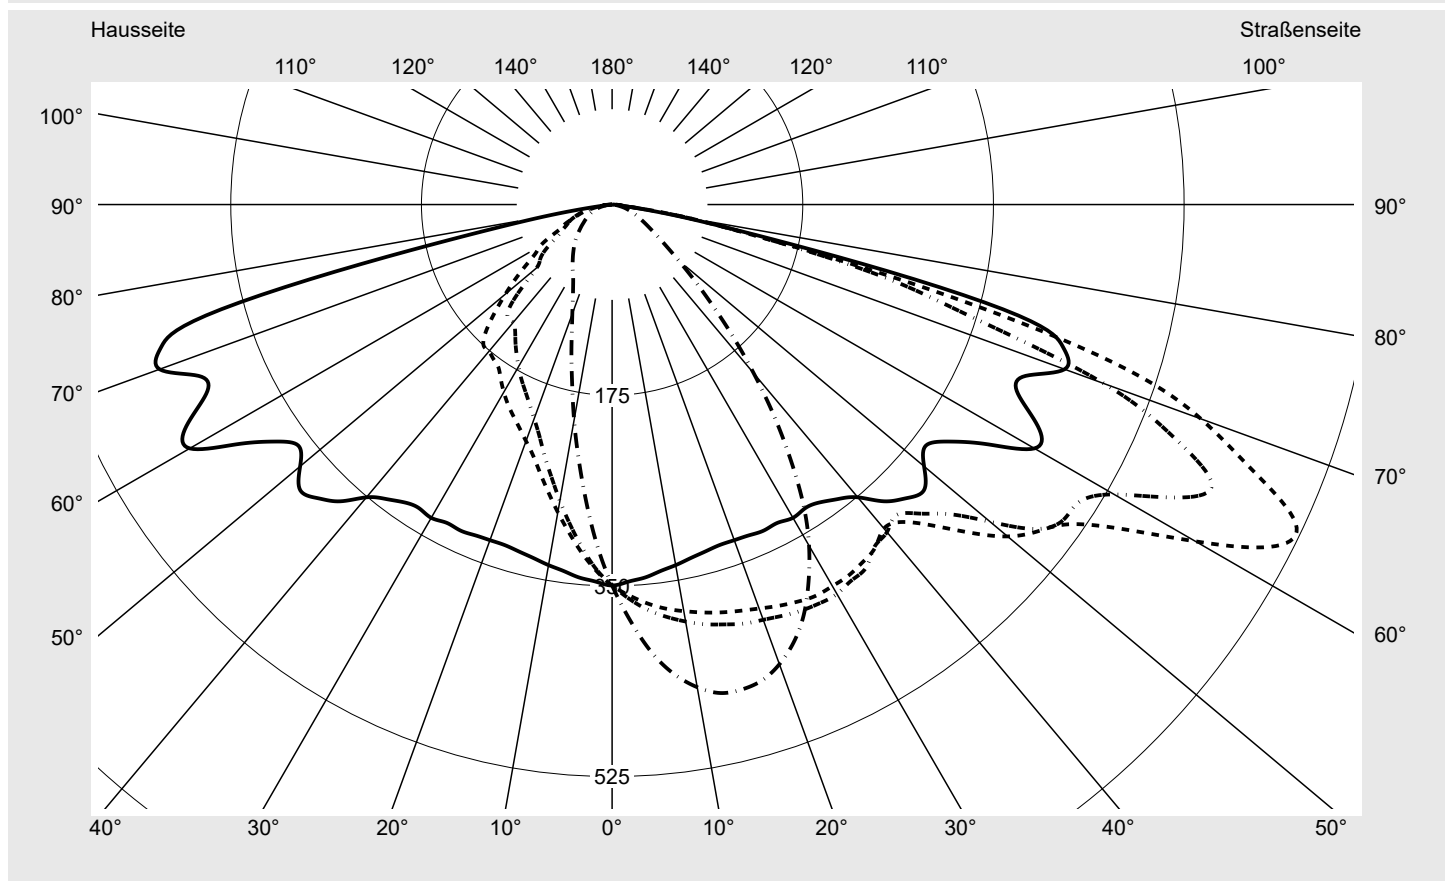

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	625.9
Imax 80°	83.0
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1B41E08DE EAN: 4058352583357	LP-Nummer 59318_2
--	---	-----------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

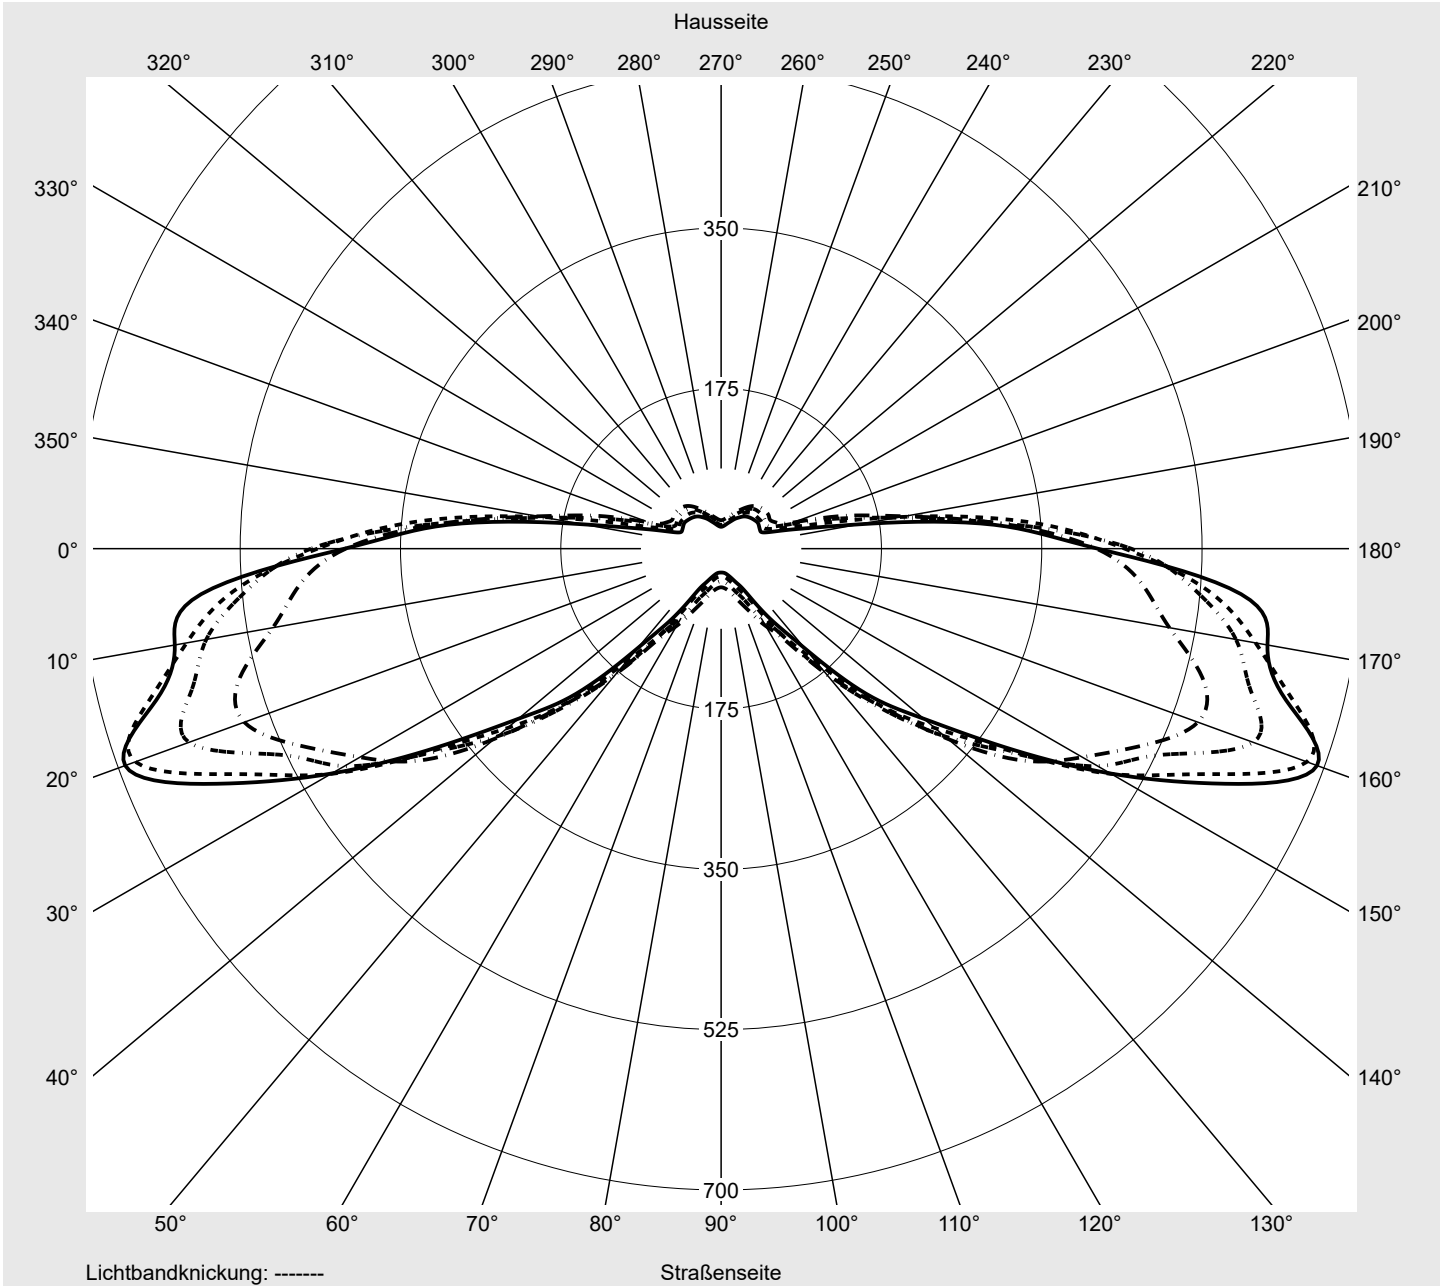

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1B41E08DE EAN: 4058352583357	LP-Nummer 59318_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6
2,5°	346.4	349.6	352.5	355.6	359.1	362.3	365.7	368.3	370.4	373.0	374.6	376.5	377.7
5,0°	343.7	349.5	355.4	361.4	367.3	373.2	379.3	384.2	389.4	393.9	397.5	401.2	403.7
7,5°	339.3	347.9	356.6	365.3	374.0	381.6	389.6	396.7	403.5	409.5	414.5	419.1	422.7
10,0°	336.1	347.6	358.5	368.8	378.9	388.6	397.8	406.7	414.0	421.1	427.2	432.1	436.4
12,5°	332.4	346.9	360.1	372.2	383.5	394.6	404.7	413.6	421.9	429.5	436.0	441.3	445.3
15,0°	329.7	346.1	361.1	375.1	387.5	398.9	409.1	418.6	426.9	434.3	439.8	445.0	448.5
17,5°	327.7	346.6	363.6	378.2	391.0	403.2	413.0	422.0	429.0	435.9	440.7	444.1	447.4
20,0°	327.8	348.5	366.7	382.0	394.6	405.6	414.5	422.7	429.0	434.0	437.7	440.1	442.2
22,5°	328.6	351.4	371.1	386.5	398.7	408.5	416.3	422.4	426.4	429.5	431.1	432.2	432.2
25,0°	330.0	353.9	374.6	390.4	402.2	411.2	417.2	421.5	422.5	422.4	421.0	419.7	417.9
27,5°	329.2	355.3	376.7	393.2	404.8	412.6	417.4	418.9	416.6	412.7	408.4	403.2	398.9
30,0°	332.0	357.6	377.2	392.6	404.4	412.7	415.4	414.5	410.0	402.0	393.4	384.1	376.1
32,5°	330.3	355.7	377.8	395.1	403.8	409.0	411.6	407.9	400.0	388.7	376.1	362.7	350.9
35,0°	333.5	360.4	379.2	389.4	400.8	406.6	403.3	397.8	387.0	372.6	356.3	339.2	323.1
37,5°	340.7	359.0	375.7	391.6	396.7	395.7	397.0	383.6	370.6	353.8	334.5	314.1	294.9
40,0°	350.8	370.9	384.9	388.1	388.2	392.5	380.4	371.0	349.7	331.8	310.7	288.4	266.5
42,5°	369.4	382.5	392.4	395.9	395.2	386.4	375.9	352.4	330.3	306.0	284.3	261.6	238.7
45,0°	381.3	398.3	412.4	414.5	416.8	401.2	377.6	347.0	317.0	285.5	257.2	233.4	210.0
47,5°	388.2	413.4	432.8	440.7	445.8	420.7	394.8	353.5	305.8	272.4	237.0	205.3	183.3
50,0°	373.8	408.9	441.6	467.0	473.9	452.9	419.2	363.7	305.3	257.9	216.6	184.5	157.1
52,5°	363.2	400.3	450.6	489.7	492.6	489.2	445.0	382.0	306.8	245.3	196.9	157.3	132.9
55,0°	379.3	415.1	461.7	514.1	511.6	505.2	458.8	398.4	321.4	242.5	179.1	137.3	111.7
57,5°	409.8	462.5	496.9	543.9	553.9	508.2	455.3	403.4	323.0	240.0	177.8	122.2	97.4
60,0°	447.6	519.5	570.7	598.5	618.2	532.1	474.8	389.0	318.7	246.0	178.2	113.8	87.8
62,5°	440.6	534.6	592.5	647.7	680.4	582.3	491.8	384.6	304.7	237.6	160.7	112.9	67.2
65,0°	411.0	569.8	605.6	638.3	692.3	607.3	490.8	377.8	288.9	224.2	142.0	93.7	56.6
67,5°	410.9	569.1	586.8	628.0	635.6	557.8	440.5	356.7	283.8	204.7	125.7	67.7	43.7
70,0°	442.0	555.6	565.8	625.9	575.2	480.6	332.4	279.2	238.2	183.8	113.9	57.6	34.9
72,5°	433.7	537.3	588.0	558.6	482.4	351.9	212.6	171.4	170.7	153.5	102.6	45.2	26.7
75,0°	371.4	397.9	481.8	383.0	304.1	260.7	173.2	132.3	98.5	83.5	58.2	32.8	18.6
77,5°	168.9	238.4	205.4	158.3	144.5	144.1	120.6	97.3	71.0	56.5	28.1	20.4	13.6
80,0°	63.8	83.0	54.2	76.5	72.1	71.7	61.2	43.7	28.6	19.3	16.8	14.2	9.8
82,5°	13.4	13.1	15.5	22.1	20.5	17.2	15.0	12.9	10.3	8.6	7.7	7.0	6.2
85,0°	7.9	8.1	8.4	8.4	8.1	7.7	7.0	6.4	5.8	5.3	4.7	4.0	3.3
87,5°	4.1	4.2	4.4	4.2	4.1	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	2.4	1.9	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1B41E08DE EAN: 4058352583357	LP-Nummer 59318_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
Lichtstärke in cd/klm													
γ													
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6
2,5°	378.5	379.5	380.4	381.6	382.0	382.2	343.5	340.8	338.4	336.3	335.0	333.4	330.8
5,0°	405.6	407.4	409.2	411.0	411.9	412.1	337.1	331.3	325.5	320.7	316.1	311.3	306.5
7,5°	426.4	428.9	431.5	433.3	434.7	434.5	330.2	320.5	311.6	303.5	296.0	288.5	281.2
10,0°	439.9	443.4	446.1	448.5	449.8	449.8	323.3	310.6	298.5	286.8	276.1	266.4	256.6
12,5°	448.6	452.5	455.2	457.1	458.7	459.2	316.4	300.7	285.1	270.4	256.6	244.2	231.6
15,0°	451.7	455.3	457.5	459.5	461.0	460.7	311.3	292.0	272.7	255.2	239.0	224.0	209.9
17,5°	450.3	452.8	454.8	456.7	457.1	457.9	306.5	284.1	262.2	241.4	222.3	205.1	189.3
20,0°	444.1	445.8	446.9	448.4	448.5	449.0	304.4	279.0	254.2	231.0	209.2	189.9	172.7
22,5°	432.7	432.5	433.5	434.7	434.4	435.2	302.9	275.4	248.1	222.0	198.2	176.9	158.3
25,0°	416.7	415.4	414.7	415.6	415.7	416.0	301.7	271.7	242.5	214.3	188.8	166.2	147.0
27,5°	394.7	392.9	391.0	391.0	390.6	390.5	299.3	267.4	236.6	206.9	180.4	156.7	137.0
30,0°	370.0	365.9	363.8	362.4	361.8	361.5	298.6	261.6	228.6	198.8	171.7	148.3	128.8
32,5°	341.3	335.2	331.9	329.8	327.5	326.9	295.4	254.6	220.6	190.1	163.1	140.1	121.1
35,0°	310.0	301.2	295.1	291.2	287.1	285.5	296.0	252.1	215.2	182.1	154.6	131.7	113.8
37,5°	279.0	266.9	258.3	251.9	246.0	243.8	303.4	259.2	214.6	178.8	146.2	123.6	107.4
40,0°	247.7	232.6	220.9	211.8	205.0	202.3	303.1	260.0	210.1	176.1	141.2	119.5	101.2
42,5°	218.0	200.1	185.7	174.6	167.0	163.9	311.3	266.6	211.9	174.8	141.3	110.8	96.1
45,0°	188.3	168.7	153.2	140.2	132.3	129.3	320.6	267.8	211.5	163.2	132.8	99.0	91.1
47,5°	161.2	142.1	125.7	112.4	104.3	101.6	313.5	249.2	197.2	145.5	110.9	92.7	85.6
50,0°	136.0	117.3	101.4	89.0	81.6	79.2	299.9	224.1	169.8	127.8	90.3	84.7	80.5
52,5°	114.2	96.1	81.3	70.5	64.7	62.9	283.5	206.5	150.4	111.3	83.4	77.6	75.0
55,0°	94.4	78.5	65.6	56.9	52.5	51.1	285.4	201.3	140.7	95.7	77.0	70.0	69.0
57,5°	77.4	63.2	53.1	46.6	43.4	42.2	309.7	203.3	138.1	83.2	67.0	62.1	63.3
60,0°	63.7	51.8	44.0	39.0	36.5	35.6	312.6	194.5	125.2	76.3	57.6	56.2	57.5
62,5°	51.3	42.4	36.4	32.5	30.9	30.3	335.4	199.0	100.5	63.9	52.2	52.2	52.9
65,0°	42.1	34.9	30.3	27.5	26.3	26.1	299.1	153.0	81.3	51.9	47.0	47.9	48.9
67,5°	34.0	28.3	24.9	23.1	22.2	22.0	270.2	117.3	69.3	46.7	43.4	43.6	43.7
70,0°	27.2	22.9	20.3	19.2	18.5	18.3	266.4	101.7	64.7	39.1	39.6	39.3	38.9
72,5°	20.3	18.0	16.4	15.6	15.1	15.0	222.7	100.6	48.5	33.1	35.0	35.1	34.5
75,0°	15.6	14.0	12.9	12.2	11.9	11.9	204.4	96.9	30.3	28.2	30.1	30.5	30.0
77,5°	11.9	10.4	9.8	9.0	8.6	8.4	131.9	42.0	20.5	21.9	24.3	25.2	25.6
80,0°	8.4	7.4	6.5	6.1	5.6	5.5	55.2	23.9	14.0	15.6	17.5	18.8	19.4
82,5°	5.5	4.6	4.0	3.6	3.4	3.2	11.0	9.2	8.7	9.3	10.2	11.4	12.6
85,0°	2.8	2.4	1.9	1.8	1.6	1.5	7.1	6.2	5.5	4.9	4.4	4.0	3.8
87,5°	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	3.9	3.5	3.1	2.9	2.6	2.4	2.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1B41E08DE EAN: 4058352583357	LP-Nummer 59318_2
--	---	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	0.5	0.5
2,5°	328.8	326.6	324.6	322.7	320.6	319.1	317.2	316.1	314.6	313.6	313.3	4.2	4.7
5,0°	301.9	297.4	293.1	289.4	285.6	282.2	279.6	277.4	275.4	274.0	273.4	8.2	12.9
7,5°	274.3	267.7	261.9	256.5	251.6	247.2	243.4	240.4	237.7	235.8	235.4	12.1	25.0
10,0°	247.0	238.5	231.2	224.7	219.1	214.1	209.7	206.2	203.2	201.2	200.9	15.7	40.7
12,5°	220.6	210.6	202.0	194.5	188.2	182.9	178.6	174.7	171.8	170.0	169.3	19.1	59.8
15,0°	197.1	185.7	176.4	168.6	162.0	156.7	152.5	148.9	146.3	144.8	144.3	22.2	81.9
17,5°	175.6	163.5	153.7	145.8	139.3	134.3	130.2	127.0	124.6	123.2	122.9	25.0	107.0
20,0°	158.0	145.7	135.8	127.9	122.0	117.0	113.4	110.5	108.5	107.3	106.8	27.7	134.7
22,5°	142.9	130.6	120.7	113.3	107.6	103.2	99.8	97.4	95.5	94.5	94.2	30.2	164.9
25,0°	131.2	118.8	109.5	102.2	97.0	93.1	90.0	87.8	86.1	85.0	84.7	32.4	197.3
27,5°	121.4	109.5	100.1	93.5	88.6	85.1	82.2	80.2	78.7	77.8	77.4	34.3	231.5
30,0°	113.4	101.5	93.2	87.3	82.7	79.3	76.8	74.6	73.1	72.4	72.0	35.8	267.3
32,5°	106.3	95.4	87.6	82.2	78.2	74.9	72.1	70.0	68.4	67.6	67.6	36.9	304.2
35,0°	100.3	90.3	83.4	78.4	74.5	71.0	68.3	65.8	64.1	63.1	63.1	37.6	341.9
37,5°	95.5	86.9	80.6	75.8	71.7	68.0	64.8	62.3	60.4	59.2	59.0	38.1	380.0
40,0°	91.6	84.2	78.6	73.7	69.3	65.2	61.7	58.8	56.8	55.6	55.2	38.3	418.3
42,5°	87.8	82.0	77.2	72.1	67.1	62.8	58.8	55.6	53.4	52.1	51.6	38.6	456.9
45,0°	84.7	80.0	75.6	70.3	65.2	60.2	55.7	52.4	50.0	48.7	48.1	39.1	495.9
47,5°	81.4	77.8	73.7	68.4	63.0	57.5	52.6	49.2	46.7	45.1	44.4	39.4	535.4
50,0°	77.9	74.8	71.1	66.1	60.5	54.8	49.7	45.7	43.0	41.3	40.7	39.5	574.8
52,5°	73.9	71.9	68.0	63.1	57.8	52.0	46.8	42.8	39.8	37.9	37.2	39.7	614.5
55,0°	68.9	67.8	64.6	59.9	54.8	48.9	44.0	39.9	37.0	35.0	34.1	40.5	655.0
57,5°	63.4	62.6	60.5	56.5	51.2	45.9	41.2	37.1	34.1	31.9	31.1	41.9	696.9
60,0°	58.0	57.4	56.2	52.7	47.5	42.6	38.2	34.5	31.4	29.3	28.6	44.1	741.0
62,5°	52.4	52.0	50.9	48.0	43.6	39.2	35.1	31.5	28.8	26.8	26.1	45.4	786.4
65,0°	48.1	46.8	45.2	42.9	39.3	35.9	32.0	28.9	26.3	24.6	23.9	44.7	831.2
67,5°	43.3	41.9	39.9	37.0	34.7	32.1	29.2	26.5	24.0	22.3	21.7	42.4	873.6
70,0°	38.3	36.8	35.1	32.0	30.0	28.4	26.5	24.0	21.7	20.1	19.5	39.3	912.9
72,5°	33.5	32.5	30.4	27.7	26.0	24.8	23.3	21.2	19.1	17.7	17.2	34.1	947.1
75,0°	29.2	28.2	26.5	24.1	22.3	20.8	19.7	18.0	16.2	14.8	14.5	26.1	973.2
77,5°	25.1	24.6	22.6	20.4	18.7	17.2	15.8	14.8	13.3	11.9	11.4	14.9	988.0
80,0°	19.5	20.1	18.9	16.7	15.2	13.7	12.4	11.1	9.8	8.6	8.2	7.2	995.3
82,5°	12.6	12.9	13.0	12.5	11.6	10.3	8.9	7.5	6.1	5.3	5.0	2.8	998.1
85,0°	3.9	4.4	5.0	5.6	5.6	5.5	4.8	3.7	2.9	2.4	2.2	1.3	999.4
87,5°	1.9	1.7	1.4	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.3	0.2	0.2	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1B41E08DE EAN: 4058352583357	LP-Nummer 59318_2
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3820	25.6	26.3	26.0
95	241	252	3624	24.2	24.8	24.5
90	229	250	3444	22.8	23.4	23.1
85	216	248	3249	21.5	22.0	21.8
80	203	246	3053	20.0	20.5	20.2
75	190	243	2857	18.7	19.2	19.0
70	178	241	2677	17.5	17.9	17.7
65	165	238	2481	16.1	16.5	16.3
60	152	235	2286	14.9	15.2	15.0
55	140	232	2106	13.8	14.0	13.9
50	127	229	1910	12.4	12.7	12.6
45	114	225	1714	11.2	11.5	11.4
40	102	221	1534	10.2	10.4	10.3
35	89	216	1339	9.0	9.2	9.1
30	76	210	1143	7.8	7.9	7.8
25	63	203	947	6.7	6.8	6.8
20	51	195	767	5.7	5.8	5.8
15	38	184	571	4.6	4.7	4.6
15	37	183	556	4.5	4.6	4.6