

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2C41G08JB
EAN: 4058352724972

LP-Nummer
59082_45



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST0.8a G)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 11290 lm Systemleistung = 71.6 W Lichtausbeute = 157.7 lm/W

Seriendokumentation
23.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 536 cd/klm

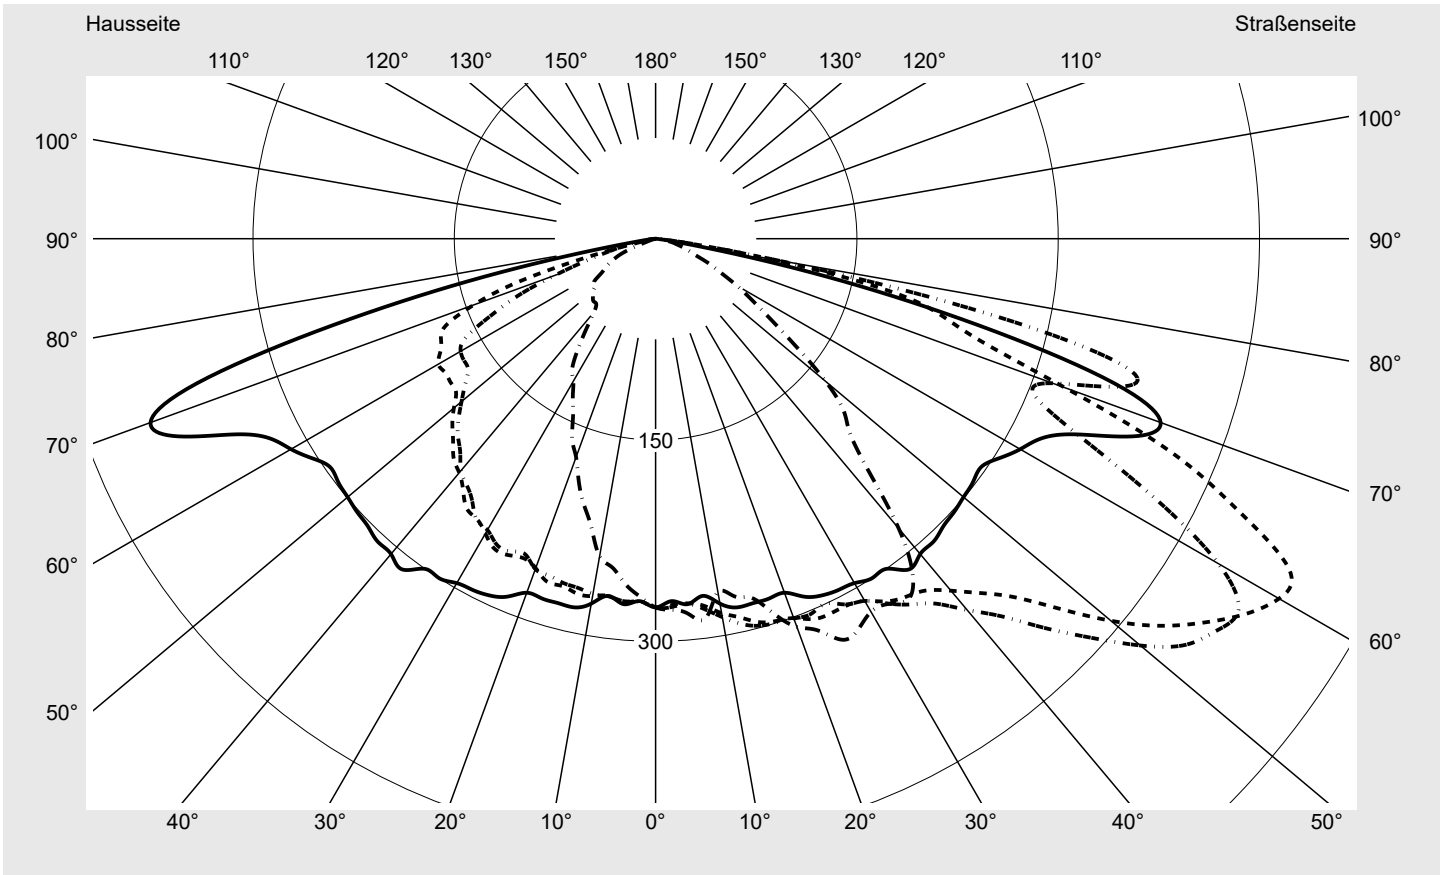

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	493.9
Imax 80°	97.8
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2C41G08JB EAN: 4058352724972	LP-Nummer 59082_45
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°** **siteco**

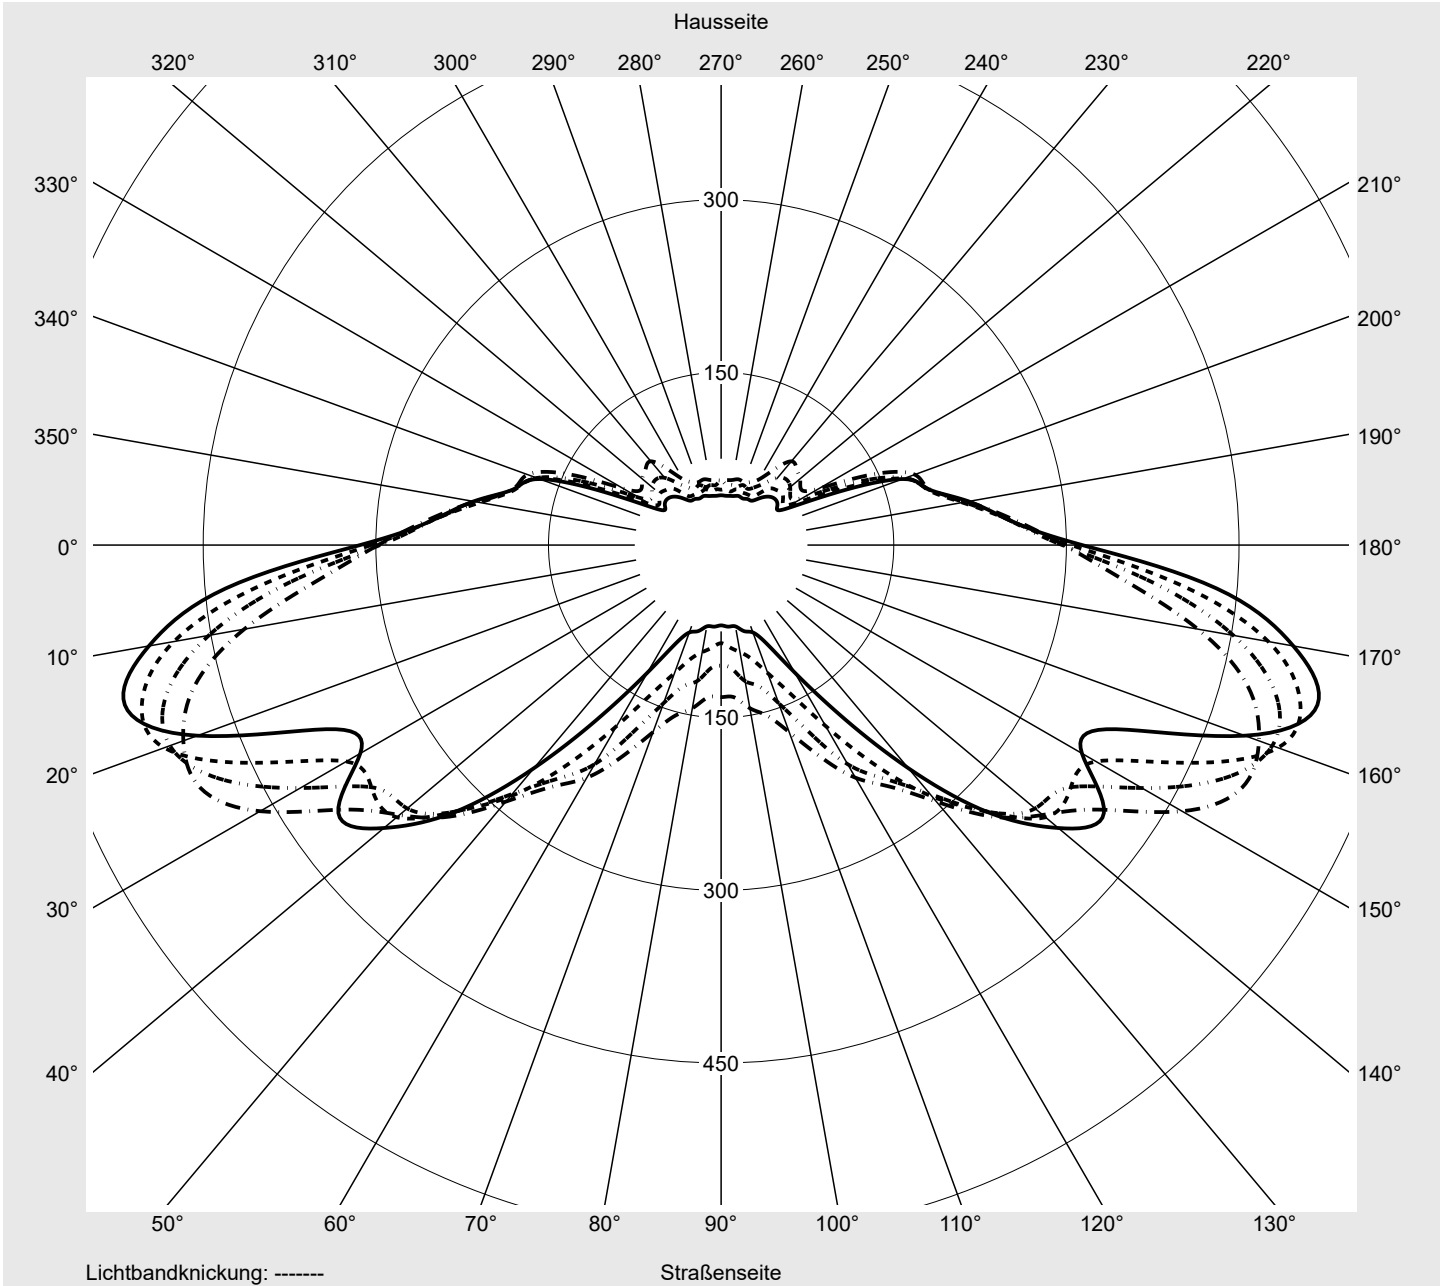

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2C41G08JB EAN: 4058352724972	LP-Nummer 59082_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7
2,5°	270.3	270.4	271.5	273.2	274.7	274.7	274.1	274.2	274.4	274.0	277.0	277.1	276.6
5,0°	273.4	274.3	273.6	272.7	273.3	272.3	273.5	276.6	278.8	280.3	282.6	283.8	283.6
7,5°	268.4	272.0	274.5	275.9	278.4	281.1	280.9	281.1	283.3	281.4	281.4	282.2	283.4
10,0°	276.1	275.9	278.7	283.3	286.3	286.9	286.0	284.7	284.2	281.9	279.6	277.1	277.3
12,5°	281.3	282.2	283.7	288.9	293.9	293.8	293.7	291.9	286.3	284.1	279.7	275.7	274.4
15,0°	281.1	288.0	292.4	295.7	298.6	296.0	289.7	288.1	284.8	282.9	277.7	276.9	276.0
17,5°	281.1	290.6	297.2	298.7	299.8	298.7	288.5	285.6	284.8	283.6	284.4	283.4	282.6
20,0°	280.7	292.1	296.6	300.8	301.1	293.8	288.4	289.1	289.4	289.7	292.3	294.8	294.6
22,5°	288.7	295.6	305.2	306.8	302.6	291.6	294.7	298.4	296.3	302.0	304.4	307.3	310.9
25,0°	293.3	302.1	310.2	308.2	300.0	304.4	300.3	306.0	314.5	315.8	322.6	327.6	328.1
27,5°	295.1	304.0	315.6	308.2	307.2	309.0	311.5	316.2	322.4	331.3	341.0	342.3	347.8
30,0°	296.3	310.5	318.6	311.7	311.7	317.3	321.0	328.4	335.1	348.1	357.8	362.2	361.1
32,5°	300.0	316.4	321.2	320.4	322.3	332.0	333.6	347.0	358.3	367.3	373.3	381.7	372.6
35,0°	300.3	319.7	321.7	325.6	332.6	343.0	357.1	367.9	377.8	390.3	388.6	387.7	369.4
37,5°	310.5	323.4	327.5	330.5	342.7	360.8	372.5	392.7	414.1	412.2	402.6	386.6	372.5
40,0°	306.7	330.8	334.6	342.4	361.1	375.6	400.5	408.6	435.7	427.5	406.4	389.1	370.1
42,5°	306.3	335.9	340.9	358.1	381.7	400.9	421.0	435.6	445.3	435.6	399.0	382.7	355.5
45,0°	303.2	331.0	352.9	377.7	410.2	434.3	445.3	455.7	442.6	423.9	389.8	341.8	303.3
47,5°	301.6	336.5	377.0	408.1	440.1	460.6	469.6	457.4	422.0	387.5	349.8	300.0	258.6
50,0°	299.6	347.6	392.2	442.9	471.5	482.6	470.8	441.6	392.0	354.8	309.2	269.5	243.1
52,5°	298.1	351.8	420.7	473.8	497.3	499.2	462.5	400.7	364.8	333.6	290.9	256.4	233.4
55,0°	296.4	377.3	452.0	498.7	509.7	480.6	422.2	367.6	356.1	327.6	282.3	247.9	219.8
57,5°	304.1	401.5	482.8	520.7	515.0	447.7	376.1	370.2	367.9	327.8	285.1	233.0	181.5
60,0°	313.7	432.1	504.8	536.4	484.2	378.6	362.0	406.0	382.5	328.5	253.1	180.4	127.9
62,5°	323.0	454.5	522.9	531.9	420.3	344.5	406.4	437.2	400.9	298.6	180.8	103.7	72.0
65,0°	344.9	474.6	534.2	478.7	349.3	355.5	461.5	463.3	369.4	197.1	86.0	60.4	50.6
67,5°	384.9	502.1	523.3	416.2	305.9	418.2	501.2	453.1	243.9	95.6	57.8	47.3	41.7
70,0°	400.5	466.7	464.5	324.8	314.9	493.9	484.0	328.4	125.6	60.9	45.2	38.8	34.8
72,5°	358.5	358.7	351.8	254.6	365.9	485.2	394.2	184.1	76.3	45.4	33.5	30.2	27.1
75,0°	248.8	218.0	225.7	220.3	356.9	392.4	267.8	98.5	34.6	31.5	29.4	24.9	21.7
77,5°	130.6	113.0	145.7	175.3	240.1	233.3	127.5	42.6	21.2	23.4	23.0	16.7	15.6
80,0°	34.5	28.3	60.6	84.1	88.8	97.8	40.6	17.8	14.2	16.4	14.0	11.1	11.6
82,5°	7.5	5.6	9.8	16.6	21.5	20.4	10.9	7.9	8.8	8.6	8.9	5.8	7.0
85,0°	1.1	1.2	1.1	1.3	1.4	1.9	2.3	2.1	2.2	2.7	3.5	2.8	2.3
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2C41G08JB EAN: 4058352724972	LP-Nummer 59082_45
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7
2,5°	277.3	277.3	277.6	276.6	277.0	276.8	270.8	271.1	270.4	270.8	270.2	268.3	267.7
5,0°	281.9	281.9	278.2	280.1	281.1	280.6	273.6	273.0	271.7	271.1	269.1	268.2	265.4
7,5°	283.5	282.9	281.4	281.0	282.1	285.4	268.8	268.8	268.5	268.8	266.7	267.0	264.4
10,0°	279.2	274.9	270.8	268.5	269.2	267.3	274.9	272.6	270.4	268.7	265.5	260.5	259.1
12,5°	272.1	272.1	273.6	269.2	269.2	273.1	277.7	274.5	270.9	266.6	261.3	260.1	257.8
15,0°	276.2	274.6	273.2	280.0	279.6	277.2	274.9	270.0	268.0	265.6	261.1	253.1	248.9
17,5°	285.8	287.0	285.3	286.6	289.2	292.9	272.7	272.3	268.1	263.3	259.7	253.3	247.5
20,0°	299.1	299.4	301.3	300.1	304.9	307.8	276.8	266.0	261.2	262.0	255.9	246.8	236.8
22,5°	313.3	316.0	319.4	316.6	317.2	315.9	280.7	268.4	257.6	254.4	250.0	238.1	227.3
25,0°	332.9	331.7	329.1	327.2	327.4	329.8	278.2	269.4	260.1	257.0	246.4	228.9	216.0
27,5°	347.9	343.4	339.0	334.3	330.1	327.7	279.9	264.3	260.3	256.8	239.8	225.1	209.4
30,0°	360.9	348.0	335.3	330.2	324.7	321.0	279.0	262.4	253.7	250.7	238.4	217.0	198.0
32,5°	362.6	347.1	334.4	330.4	326.1	322.8	284.1	262.1	247.8	248.2	226.8	210.6	193.3
35,0°	356.8	346.6	334.7	336.8	328.1	328.1	280.8	258.0	245.4	238.4	219.8	203.2	186.8
37,5°	357.5	341.5	333.2	324.9	314.7	314.6	279.2	255.9	235.7	231.4	214.7	193.6	178.6
40,0°	343.5	323.7	301.8	292.7	285.0	281.8	278.8	246.9	227.6	225.6	204.9	186.4	162.2
42,5°	311.3	283.7	259.6	245.5	240.5	235.1	275.8	245.2	222.6	215.5	197.8	175.8	147.6
45,0°	263.6	240.0	225.9	210.9	205.5	204.7	269.5	235.2	213.4	208.3	188.9	160.6	131.2
47,5°	233.5	212.2	205.2	196.9	185.3	190.2	264.3	230.8	205.4	199.3	173.8	140.3	115.6
50,0°	214.5	200.5	186.8	176.0	167.7	165.6	259.0	220.9	196.2	188.8	159.4	120.1	101.4
52,5°	202.4	173.0	153.3	144.0	132.9	132.1	254.9	217.3	187.5	179.0	145.3	98.1	84.8
55,0°	178.1	146.2	127.0	120.0	107.8	104.8	250.8	214.4	186.5	170.5	129.2	82.5	73.4
57,5°	142.5	118.4	102.4	94.4	89.3	85.3	251.0	212.9	185.8	169.2	115.7	71.1	65.4
60,0°	95.2	80.8	77.5	71.8	71.2	69.8	251.1	218.4	187.0	167.7	103.8	61.3	59.6
62,5°	58.0	54.8	52.2	54.7	53.3	54.6	253.1	214.1	180.6	159.5	93.9	56.2	53.4
65,0°	44.4	44.5	46.9	43.2	43.6	44.1	259.8	218.3	176.5	135.3	87.7	51.0	49.2
67,5°	38.9	35.1	35.0	34.1	33.4	32.4	277.4	228.7	169.2	111.0	72.7	44.8	40.8
70,0°	31.2	27.0	26.8	26.1	26.1	26.6	284.4	224.8	144.3	80.0	58.1	39.0	36.7
72,5°	24.4	22.5	22.5	20.4	21.1	21.5	265.5	198.7	107.9	53.5	43.1	34.7	32.8
75,0°	18.8	17.1	17.9	17.0	16.6	16.3	204.9	133.2	50.6	34.4	32.4	29.0	26.8
77,5°	14.7	13.5	12.8	12.5	12.8	12.8	119.2	54.2	11.6	23.6	21.2	18.0	18.4
80,0°	10.6	10.1	9.1	8.6	8.6	8.1	33.5	11.1	7.6	13.9	11.9	10.5	10.2
82,5°	7.3	6.2	6.1	5.6	4.9	5.4	5.5	2.7	2.8	3.8	4.3	3.5	2.3
85,0°	3.5	3.6	2.8	2.5	2.0	2.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.4
87,5°	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2C41G08JB EAN: 4058352724972	LP-Nummer 59082_45
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	274.7	0.4	0.4
2,5°	266.9	268.1	268.2	268.7	268.5	267.1	267.0	267.7	267.4	266.6	267.0	3.3	3.7
5,0°	263.6	262.9	262.0	260.1	259.5	259.0	256.6	256.8	259.2	257.8	258.3	6.5	10.1
7,5°	260.8	257.0	250.7	249.7	247.6	246.8	246.7	245.8	245.3	247.7	247.1	9.6	19.8
10,0°	252.8	249.3	247.8	246.7	248.4	244.5	243.4	240.2	241.8	240.9	240.4	12.7	32.4
12,5°	253.4	252.4	245.5	238.4	237.7	235.4	233.8	229.5	224.3	224.0	220.7	15.7	48.2
15,0°	244.8	237.8	231.9	225.9	220.6	215.3	208.8	208.3	207.9	205.7	205.7	18.5	66.7
17,5°	234.5	223.9	215.9	208.8	204.9	202.3	197.0	195.4	195.9	193.7	190.2	21.4	88.1
20,0°	225.2	218.0	205.4	199.6	193.3	189.7	186.4	179.5	178.4	175.2	173.3	24.2	112.4
22,5°	216.7	204.6	199.4	191.6	182.0	178.9	173.7	168.4	165.9	162.8	162.3	27.2	139.6
25,0°	204.9	195.2	187.0	178.8	174.1	164.7	158.3	153.2	148.3	147.1	145.5	30.2	169.8
27,5°	196.3	186.4	178.9	166.9	161.7	149.4	143.4	139.0	134.8	135.6	133.7	33.1	202.9
30,0°	190.9	177.5	163.1	156.2	146.5	137.9	134.3	127.6	124.1	121.6	122.6	35.7	238.6
32,5°	181.0	165.6	154.2	144.9	134.1	130.0	128.2	124.1	121.8	116.9	115.9	38.6	277.2
35,0°	167.7	157.4	146.1	134.8	131.4	126.8	124.8	120.5	110.3	104.9	101.4	41.3	318.5
37,5°	156.7	145.7	133.9	129.2	129.2	125.7	115.5	103.4	94.2	86.0	85.0	43.7	362.2
40,0°	146.9	134.3	126.9	126.3	125.9	115.4	98.8	88.6	77.3	72.8	71.3	45.3	407.5
42,5°	136.5	122.6	122.7	123.6	114.3	99.3	84.3	75.2	69.8	69.3	65.6	46.2	453.8
45,0°	120.9	117.7	119.9	119.0	104.2	85.2	72.0	67.4	65.3	64.5	65.6	46.5	500.3
47,5°	109.1	110.0	113.2	107.7	88.8	73.6	66.8	64.8	64.8	63.5	63.4	46.7	547.0
50,0°	97.5	101.6	105.2	92.5	74.5	65.6	61.9	61.6	59.1	61.3	61.0	46.7	593.7
52,5°	89.6	92.9	95.0	80.0	65.9	60.3	58.1	59.1	57.5	56.6	56.1	46.3	640.0
55,0°	78.3	80.4	76.2	65.5	57.9	54.0	55.5	52.2	52.9	52.4	56.0	45.7	685.7
57,5°	69.5	67.7	63.9	52.8	49.8	49.5	49.4	50.2	47.3	48.6	48.1	45.3	730.9
60,0°	61.6	59.4	53.6	47.0	46.1	44.6	45.2	44.1	43.4	43.0	43.3	44.1	775.0
62,5°	55.6	50.3	44.1	41.3	40.6	40.9	40.9	39.6	40.9	39.1	37.9	42.3	817.3
65,0°	46.5	42.0	38.0	35.8	35.8	36.1	35.5	33.9	31.7	32.0	31.7	40.2	857.5
67,5°	39.5	36.1	31.5	29.7	29.9	29.1	27.9	25.5	23.3	22.3	22.6	38.2	895.8
70,0°	34.2	29.3	27.2	25.7	24.5	22.3	19.1	14.7	12.3	10.1	9.4	34.5	930.3
72,5°	27.0	24.4	22.8	20.1	17.7	12.1	9.4	6.3	4.4	4.3	4.3	28.9	959.1
75,0°	21.4	18.1	16.5	13.1	8.9	5.4	3.9	2.7	2.0	1.9	2.4	21.1	980.3
77,5°	15.3	10.9	8.3	5.4	3.5	2.1	1.3	1.0	0.9	1.0	1.4	12.6	992.9
80,0°	7.1	3.9	2.2	1.4	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	5.2	998.0
82,5°	1.4	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.5	999.6
85,0°	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	999.9
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2C41G08JB EAN: 4058352724972	LP-Nummer 59082_45
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11290	71.6	74.6	73.1
95	241	252	10712	67.1	69.8	68.4
90	229	250	10179	63.2	65.7	64.4
85	216	248	9601	58.9	61.2	60.0
80	203	246	9023	54.9	56.8	55.8
75	190	243	8445	50.8	52.8	51.8
70	178	241	7912	47.1	49.0	48.0
65	165	238	7334	43.4	45.0	44.2
60	152	235	6756	39.6	41.2	40.4
55	140	232	6223	36.3	37.6	37.0
50	127	229	5645	32.8	33.9	33.3
45	114	225	5067	29.3	30.3	29.8
40	102	221	4534	26.2	27.1	26.6
35	89	216	3956	22.8	23.6	23.2
30	76	210	3378	19.5	20.2	19.8
25	63	203	2800	16.4	16.9	16.6
20	51	195	2267	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1689	10.6	10.9	10.8
10	25	169	1111	7.8	7.9	7.8

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11290	70.4	71.9	71.2
95	241	252	10712	66.2	67.6	66.9
90	229	250	10179	62.3	63.7	63.0
85	216	248	9601	58.3	59.5	58.9
80	203	246	9023	54.3	55.4	54.8
75	190	243	8445	50.4	51.4	50.9
70	178	241	7912	46.8	47.8	47.3
65	165	238	7334	43.1	44.0	43.6
60	152	235	6756	39.5	40.3	39.9
55	140	232	6223	36.1	36.9	36.5
50	127	229	5645	32.7	33.3	33.0
45	114	225	5067	29.2	29.9	29.6
40	102	221	4534	26.2	26.7	26.4
35	89	216	3956	22.8	23.3	23.0
30	76	210	3378	19.6	20.0	19.8
25	63	203	2800	16.5	16.8	16.6
20	51	195	2267	13.7	13.9	13.8
15	38	184	1689	10.7	10.8	10.8
10	26	171	1156	8.0	8.1	8.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2C41G08JB EAN: 4058352724972	LP-Nummer 59082_45
---	---	-------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11290	71.0	73.7	72.4
95	241	252	10712	66.6	69.1	67.8
90	229	250	10179	62.6	65.0	63.8
85	216	248	9601	58.6	60.6	59.6
80	203	246	9023	54.5	56.4	55.4
75	190	243	8445	50.5	52.3	51.4
70	178	241	7912	46.9	48.6	47.8
65	165	238	7334	43.2	44.7	44.0
60	152	235	6756	39.6	40.9	40.2
55	140	232	6223	36.2	37.5	36.8
50	127	229	5645	32.7	33.8	33.2
45	114	225	5067	29.2	30.3	29.8
40	102	221	4534	26.2	27.0	26.6
35	89	216	3956	22.8	23.5	23.2
30	76	210	3378	19.6	20.2	19.9
25	63	203	2800	16.4	17.0	16.7
20	51	195	2267	13.6	14.0	13.8
15	38	184	1689	10.6	10.9	10.8
10	26	171	1156	7.9	8.1	8.0

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2C41G08JB
EAN: 4058352724972

LP-Nummer
59082_45

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	11290.0	71.6
5.0	11290.0	70.4
15.0	11290.0	71.0