

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED



Bestell-Nr.: 5XE2D41D08GB
EAN: 4058352725139

LP-Nummer
59076_707

Seriendokumentation
18.07.2022

Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	direkt, asymmetrisch breit strahlend S100003
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 5920 lm Systemleistung = 37.1 W Lichtausbeute = 159.6 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 758 cd/klm

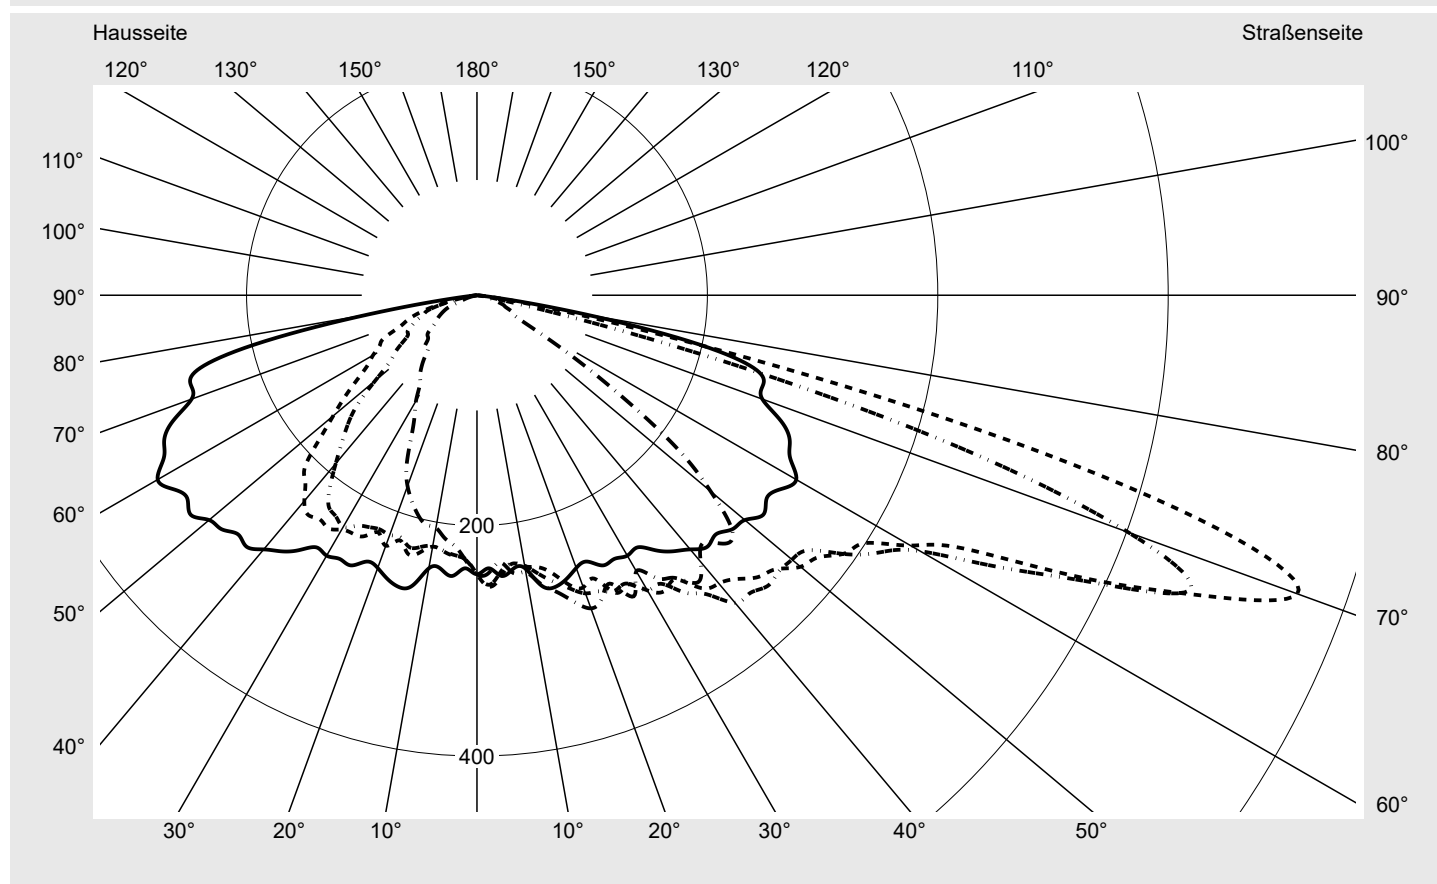

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	757.8
Imax 80°	95.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: **5XE2D41D08GB**
EAN: **4058352725139**

LP-Nummer
59076_707

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

sit^eco

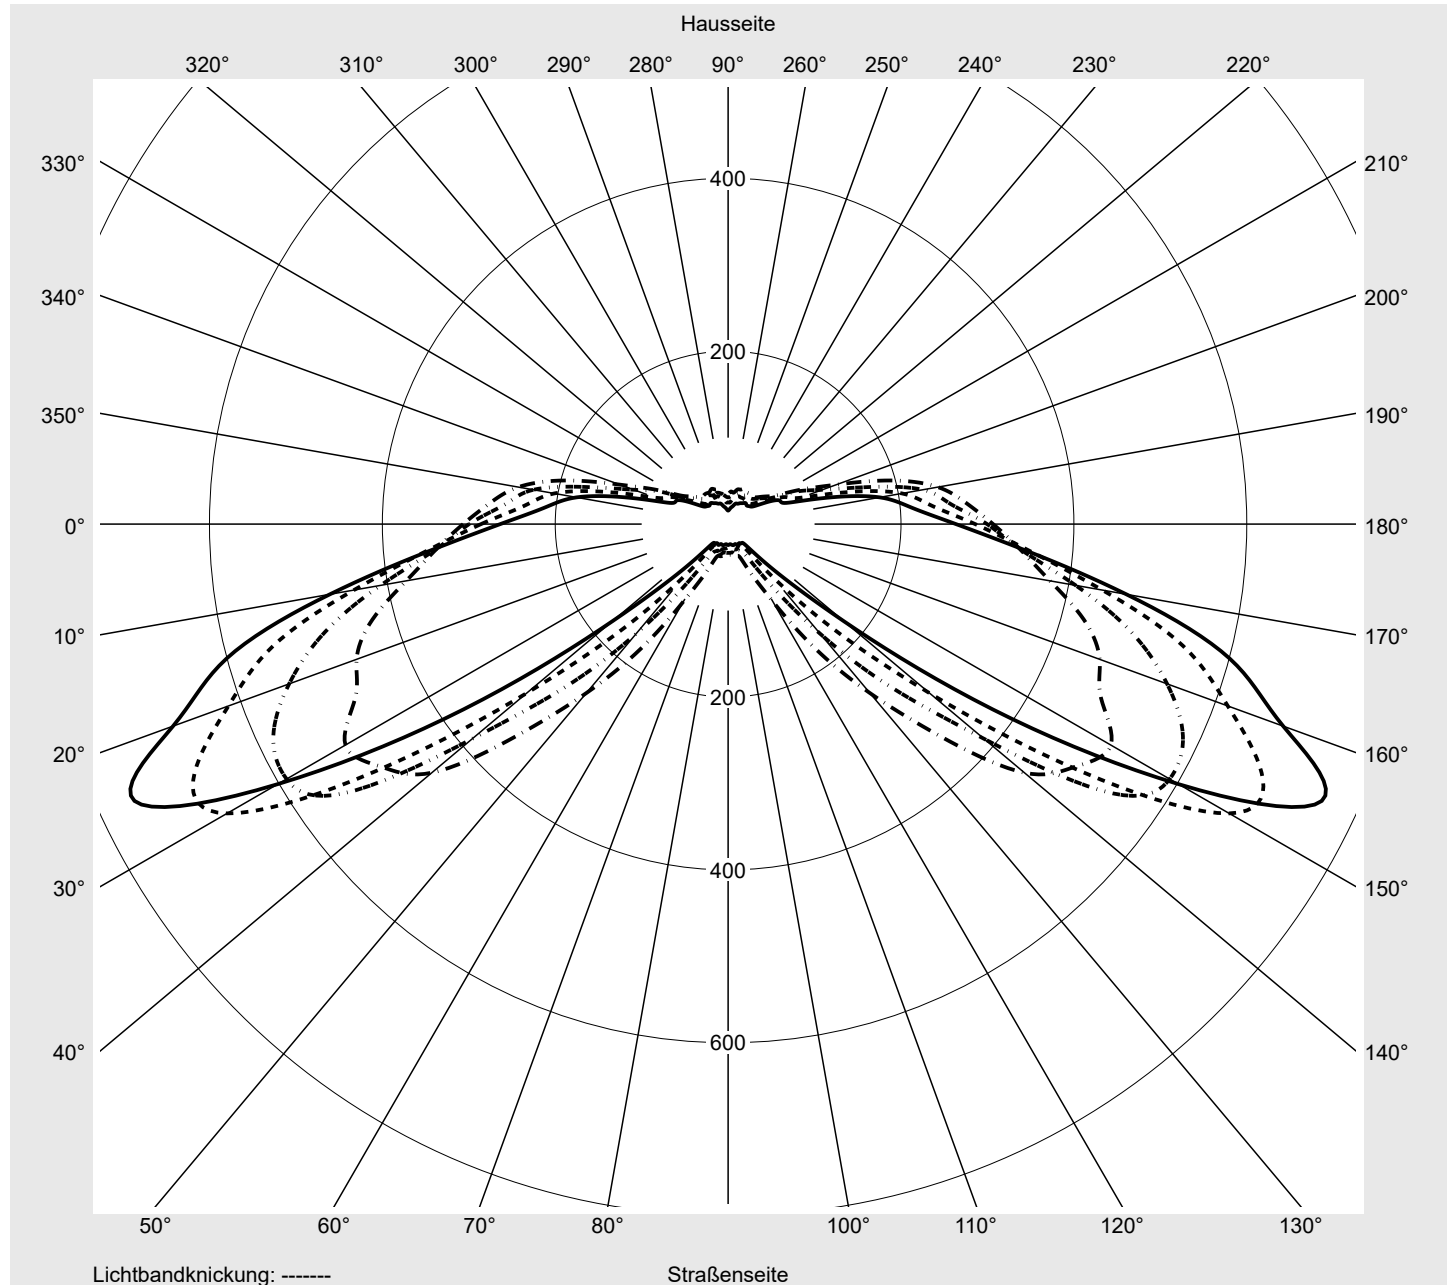

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2D41D08GB EAN: 4058352725139								LP-Nummer 59076_707	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.2	240.2	243.6	247.1	250.1	253.3	251.5	253.0	253.9	252.9	249.2	247.7	247.6
5,0°	244.6	247.2	246.5	245.5	245.0	244.3	240.5	238.5	236.3	236.3	235.1	233.7	233.4
7,5°	239.7	245.1	248.3	244.6	238.3	235.0	234.8	231.4	230.3	234.8	234.3	239.5	238.7
10,0°	240.7	249.2	251.4	243.9	239.9	238.9	238.4	242.1	240.6	240.8	243.3	249.6	251.2
12,5°	258.0	251.3	242.2	234.8	236.0	241.7	247.8	251.1	250.2	252.7	253.4	256.8	257.4
15,0°	262.2	249.0	244.4	246.5	247.0	249.2	257.5	261.4	264.2	266.4	265.5	261.6	261.2
17,5°	258.3	251.3	248.4	253.2	259.5	262.9	266.6	264.1	266.6	271.6	270.9	268.4	275.4
20,0°	251.9	249.8	249.6	255.8	262.8	269.8	275.4	276.2	274.3	273.3	279.4	281.1	281.7
22,5°	250.2	252.4	255.0	266.6	270.7	266.2	278.1	280.2	283.2	284.7	277.3	280.4	284.0
25,0°	258.8	258.1	263.4	267.5	275.0	285.0	283.0	287.9	292.3	291.9	288.1	291.2	291.4
27,5°	258.1	259.3	264.2	271.8	275.5	283.2	282.1	292.3	297.8	295.7	295.0	295.6	295.2
30,0°	261.0	264.7	278.4	274.8	287.8	295.8	295.6	301.4	307.5	307.5	302.4	301.2	298.5
32,5°	259.5	271.5	275.0	285.5	290.4	303.8	296.9	312.8	318.7	323.5	314.1	299.9	297.4
35,0°	270.2	277.9	282.4	285.4	294.7	301.1	315.2	320.4	320.7	320.8	310.6	315.9	307.3
37,5°	280.1	288.9	291.9	300.1	302.5	320.5	327.1	330.1	327.2	324.3	312.1	312.9	322.0
40,0°	288.0	294.9	294.8	301.0	311.0	326.6	348.4	339.0	340.9	323.5	314.9	336.9	331.0
42,5°	296.1	297.5	298.1	316.3	327.4	334.0	350.7	340.8	336.4	326.9	332.4	337.9	345.0
45,0°	293.4	307.2	308.2	316.1	329.3	345.7	356.8	343.0	340.7	351.3	353.6	361.0	358.7
47,5°	300.6	307.3	314.8	328.8	344.9	352.0	355.2	354.7	351.0	370.6	372.7	358.6	351.6
50,0°	303.5	304.1	310.6	329.1	357.1	366.7	357.0	357.9	374.0	384.7	373.8	352.0	342.3
52,5°	313.1	308.3	311.4	326.1	362.1	373.6	363.6	377.1	396.3	399.9	374.1	343.5	326.4
55,0°	307.1	316.8	324.7	337.2	363.3	390.4	392.0	402.7	402.8	386.8	366.3	344.1	310.0
57,5°	313.1	325.8	337.5	353.8	370.6	400.3	415.2	426.0	418.2	382.6	371.0	318.2	258.7
60,0°	320.0	336.4	356.7	382.3	399.2	434.6	444.2	455.3	436.4	397.2	321.8	253.6	192.9
62,5°	306.5	339.5	378.1	425.8	457.4	476.0	511.2	489.6	447.5	347.0	255.1	175.8	103.5
65,0°	299.6	340.0	408.3	483.0	540.4	580.6	589.8	543.1	386.3	266.9	165.4	84.9	43.0
67,5°	285.8	348.9	439.6	545.0	615.1	681.0	669.3	499.2	304.3	169.4	77.8	34.0	31.0
70,0°	263.6	344.2	467.8	600.6	683.4	757.8	601.6	373.8	175.0	76.2	32.7	27.1	25.4
72,5°	260.2	352.1	495.4	595.6	690.0	674.7	438.4	194.3	80.1	34.9	24.8	22.8	22.3
75,0°	251.4	355.3	453.9	502.5	563.4	449.7	222.3	65.9	33.6	23.0	18.2	18.2	18.1
77,5°	197.9	250.8	269.9	280.6	272.8	192.3	58.2	20.2	16.5	16.7	17.0	14.7	13.0
80,0°	95.1	86.3	83.1	87.4	87.1	61.8	14.5	10.9	9.9	10.1	14.8	9.2	8.4
82,5°	19.9	14.9	10.6	15.6	24.6	15.4	6.7	8.0	5.4	4.5	5.7	4.8	5.3
85,0°	1.2	1.1	1.6	1.3	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.8
87,5°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2D41D08GB EAN: 4058352725139								LP-Nummer 59076_707		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siTeco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	
2,5°	246.5	245.6	245.8	243.2	241.6	241.0	237.5	234.9	231.4	229.7	229.1	229.7	228.7	
5,0°	231.5	228.9	230.8	232.5	234.2	232.7	235.6	233.9	229.2	227.3	227.0	226.3	224.2	
7,5°	238.9	237.7	239.2	239.1	238.8	243.3	233.9	231.9	226.6	222.4	224.0	223.5	219.5	
10,0°	251.1	250.4	247.0	246.6	242.9	244.2	232.6	230.0	230.1	225.8	221.6	221.1	218.9	
12,5°	255.3	254.8	254.6	255.0	256.4	256.8	251.6	236.9	233.3	228.9	228.6	223.7	220.7	
15,0°	261.0	263.4	264.6	269.2	266.7	266.5	251.8	236.5	234.4	231.8	232.1	226.4	214.7	
17,5°	273.5	269.8	271.0	269.3	274.0	278.7	254.8	236.7	230.6	229.6	223.0	220.4	211.5	
20,0°	277.0	273.8	278.5	273.5	277.4	289.2	253.6	246.1	236.7	232.5	231.4	221.3	218.5	
22,5°	283.3	280.0	281.4	274.0	278.9	284.1	258.2	245.1	237.3	231.5	223.1	220.1	214.1	
25,0°	291.6	289.2	282.7	284.9	281.8	276.4	256.1	253.5	245.1	231.6	230.7	222.1	220.2	
27,5°	291.0	297.1	284.7	284.4	283.7	294.6	253.8	262.2	247.2	243.6	233.3	225.6	220.2	
30,0°	299.4	285.0	290.4	287.0	284.1	276.6	260.1	262.3	252.5	242.6	235.0	232.1	216.3	
32,5°	303.1	294.9	292.6	291.3	291.6	291.4	267.1	268.3	257.6	249.2	239.9	227.8	207.5	
35,0°	305.6	303.8	309.8	304.1	309.8	299.5	265.1	272.9	264.3	257.9	237.6	224.2	192.7	
37,5°	327.6	321.4	316.6	327.0	311.9	314.4	267.5	273.9	266.0	253.1	240.5	209.6	171.7	
40,0°	335.6	329.6	322.7	314.6	317.2	302.1	280.5	272.5	268.4	257.7	233.1	190.7	159.6	
42,5°	344.1	323.1	317.5	312.8	305.5	291.3	285.6	276.8	274.2	255.0	220.5	173.7	147.1	
45,0°	334.8	321.1	311.8	310.6	303.9	304.9	290.4	275.0	272.0	249.5	211.3	158.5	132.3	
47,5°	329.8	320.9	301.3	306.7	283.3	299.9	289.6	280.3	276.9	239.7	185.9	140.8	119.7	
50,0°	322.5	303.3	286.7	277.3	266.1	264.8	299.6	279.3	263.2	226.2	163.0	115.2	100.4	
52,5°	304.5	279.5	254.9	243.3	227.8	220.6	304.6	284.5	261.5	202.5	144.2	95.6	87.7	
55,0°	271.9	232.3	195.4	182.8	167.1	154.6	302.4	281.2	248.9	189.5	126.0	87.0	82.7	
57,5°	205.3	164.9	136.9	107.6	100.1	94.8	295.7	276.1	229.0	169.2	112.1	76.9	69.4	
60,0°	135.3	91.2	69.1	54.0	51.1	48.0	295.6	255.4	206.1	148.6	104.2	69.2	64.4	
62,5°	63.8	41.6	38.3	37.4	35.9	35.9	276.8	246.4	194.9	133.5	95.3	67.9	56.0	
65,0°	34.8	33.0	36.1	33.5	33.3	33.3	259.4	228.7	165.0	116.1	89.9	62.4	52.0	
67,5°	28.3	30.3	30.4	29.0	28.2	27.1	237.7	204.2	142.9	89.0	74.0	56.7	44.9	
70,0°	26.6	24.6	25.1	24.3	23.4	24.3	214.1	178.1	117.5	71.7	65.1	49.6	35.8	
72,5°	20.9	22.8	22.1	20.1	20.0	18.5	199.3	149.2	98.9	60.6	55.2	45.6	31.0	
75,0°	18.0	17.9	18.1	15.7	15.1	15.9	176.2	102.0	69.4	40.3	40.9	34.6	28.7	
77,5°	14.2	13.9	12.6	12.2	11.3	11.2	100.8	18.4	18.7	26.1	24.0	21.5	20.6	
80,0°	9.5	8.9	8.4	8.0	6.9	6.7	38.7	5.8	7.9	14.6	11.5	12.5	10.7	
82,5°	4.7	5.0	4.6	3.8	3.5	3.5	7.8	3.4	3.6	6.4	5.1	4.4	4.3	
85,0°	2.1	1.9	1.8	1.5	1.1	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2D41D08GB EAN: 4058352725139								LP-Nummer 59076_707	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	0.4	0.4
2,5°	228.8	228.3	228.5	228.0	228.0	228.7	228.7	231.0	230.4	231.6	230.0	2.9	3.2
5,0°	224.8	225.1	221.3	223.3	220.3	219.6	217.9	216.2	216.4	215.3	218.6	5.5	8.7
7,5°	220.9	217.1	216.6	214.6	211.5	209.0	207.0	206.4	212.3	211.0	212.9	8.2	16.9
10,0°	212.8	212.3	211.5	209.7	207.2	204.3	201.1	201.2	202.8	204.7	205.0	10.9	27.9
12,5°	217.1	216.0	210.6	208.5	204.9	207.1	208.1	204.9	204.6	202.9	203.9	13.9	41.8
15,0°	211.1	211.6	209.7	208.3	208.4	199.1	197.1	199.6	201.2	197.7	197.5	16.9	58.7
17,5°	211.3	207.4	206.9	203.8	201.8	202.0	195.0	187.2	191.9	191.4	187.7	19.7	78.4
20,0°	213.6	205.7	202.9	195.4	190.5	187.5	184.4	179.4	172.2	171.5	176.2	22.5	100.9
22,5°	212.9	210.7	194.4	186.3	177.3	171.4	168.7	164.9	160.5	160.6	159.6	25.0	125.9
25,0°	207.0	196.3	186.3	173.2	173.2	166.6	162.4	151.7	148.3	140.9	134.3	27.8	153.7
27,5°	205.7	183.9	171.4	164.0	160.4	151.4	145.5	135.8	126.3	118.7	117.1	30.1	183.8
30,0°	186.6	174.1	167.0	162.4	148.6	139.7	122.7	116.4	109.9	107.3	105.9	32.6	216.3
32,5°	175.3	165.5	162.0	143.4	132.8	123.0	112.7	104.0	100.1	96.4	92.3	35.0	251.3
35,0°	168.9	162.9	151.7	132.5	123.6	110.4	102.5	95.4	88.8	88.3	86.2	37.5	288.8
37,5°	154.1	150.9	143.5	124.9	111.8	100.4	94.1	85.8	82.5	77.7	79.4	40.1	328.9
40,0°	146.7	143.1	129.9	114.4	102.6	93.9	81.3	76.5	72.4	72.8	70.8	42.4	371.3
42,5°	142.1	129.9	121.4	103.1	90.1	80.9	72.5	69.7	70.3	66.8	63.1	44.2	415.5
45,0°	124.3	119.9	105.6	93.4	78.6	73.7	68.4	68.6	64.0	63.1	64.5	46.2	461.7
47,5°	112.2	105.5	95.1	80.2	69.5	67.1	63.7	61.0	61.9	62.9	58.3	47.7	509.4
50,0°	97.1	86.2	81.0	69.9	65.2	62.2	59.9	57.5	58.2	56.9	55.7	48.2	557.6
52,5°	81.4	76.9	71.9	64.5	61.2	57.0	55.7	54.0	52.9	51.0	53.4	48.5	606.2
55,0°	72.4	66.4	64.2	58.5	55.6	52.3	52.1	49.6	48.4	46.8	46.3	47.9	654.0
57,5°	63.8	60.2	56.0	51.2	50.2	51.5	48.3	47.3	44.5	43.7	41.9	46.4	700.4
60,0°	52.9	50.5	50.6	46.0	48.1	46.5	47.5	42.4	40.8	41.6	38.9	44.7	745.2
62,5°	49.0	44.0	43.6	43.5	43.0	44.9	42.5	41.4	36.9	37.8	35.1	43.7	788.8
65,0°	46.0	41.2	39.4	40.3	38.3	37.3	38.4	37.2	34.9	32.2	31.0	43.4	832.2
67,5°	36.6	34.3	35.2	34.3	34.4	34.1	34.2	31.5	29.4	25.2	25.2	42.6	874.8
70,0°	32.1	30.4	31.6	29.6	27.9	26.0	25.2	21.7	19.5	17.0	15.7	39.8	914.6
72,5°	26.7	27.4	25.8	25.7	21.0	20.1	16.5	13.8	12.3	12.4	11.0	35.2	949.9
75,0°	21.8	21.8	21.8	20.0	15.4	14.0	12.0	9.0	7.9	7.7	7.0	27.3	977.2
77,5°	15.9	14.8	13.6	12.0	9.9	8.9	7.1	5.2	3.1	2.1	2.4	15.0	992.2
80,0°	7.8	7.4	6.6	6.1	5.8	5.3	3.8	2.4	1.3	0.7	1.0	5.8	998.0
82,5°	3.2	2.6	2.4	3.5	2.9	2.3	1.6	0.9	0.4	0.3	0.2	1.7	999.6
85,0°	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2D41D08GB EAN: 4058352725139	LP-Nummer 59076_707
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5920	37.1	38.5	37.8
95	241	252	5617	34.9	36.2	35.6
90	229	250	5337	33.0	34.1	33.6
85	216	248	5034	30.9	32.0	31.4
80	203	246	4731	28.8	29.8	29.3
75	190	243	4428	26.8	27.7	27.2
70	178	241	4149	25.0	25.8	25.4
65	165	238	3846	23.0	23.8	23.4
60	152	235	3543	21.1	21.8	21.5
55	140	232	3263	19.4	20.1	19.8
50	127	229	2960	17.5	18.1	17.8
45	114	225	2657	15.7	16.2	16.0
40	102	221	2377	14.1	14.6	14.4
35	89	216	2074	12.5	12.8	12.6
30	76	210	1771	10.8	11.1	11.0
25	63	203	1468	9.1	9.4	9.2
20	51	195	1189	7.7	7.9	7.8
15	38	184	886	6.1	6.2	6.2
10	26	171	606	4.7	4.8	4.8

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5920	36.9	37.7	37.3
95	241	252	5617	34.7	35.6	35.2
90	229	250	5337	32.7	33.6	33.2
85	216	248	5034	30.7	31.5	31.1
80	203	246	4731	28.7	29.4	29.0
75	190	243	4428	26.7	27.3	27.0
70	178	241	4149	24.9	25.5	25.2
65	165	238	3846	23.0	23.5	23.2
60	152	235	3543	21.1	21.5	21.3
55	140	232	3263	19.4	19.8	19.6
50	127	229	2960	17.6	17.9	17.8
45	114	225	2657	15.8	16.1	16.0
40	102	221	2377	14.1	14.5	14.3
35	89	216	2074	12.5	12.7	12.6
30	76	210	1771	10.8	11.1	11.0
25	63	203	1468	9.2	9.4	9.3
20	51	195	1189	7.7	7.8	7.8
15	38	184	886	6.1	6.2	6.2
11	27	172	629	4.9	4.9	4.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2D41D08GB EAN: 4058352725139	LP-Nummer 59076_707
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 15°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5920	36.9	37.8	37.3
95	241	252	5617	34.8	35.6	35.2
90	229	250	5337	32.8	33.6	33.2
85	216	248	5034	30.7	31.5	31.1
80	203	246	4731	28.7	29.4	29.0
75	190	243	4428	26.7	27.3	27.0
70	178	241	4149	24.9	25.5	25.2
65	165	238	3846	22.9	23.4	23.2
60	152	235	3543	21.1	21.5	21.3
55	140	232	3263	19.4	19.8	19.6
50	127	229	2960	17.5	17.9	17.7
45	114	225	2657	15.8	16.1	16.0
40	102	221	2377	14.1	14.5	14.3
35	89	216	2074	12.5	12.7	12.6
30	76	210	1771	10.8	11.0	10.9
25	63	203	1468	9.1	9.3	9.2
20	51	195	1189	7.7	7.8	7.8
15	38	184	886	6.1	6.2	6.2
11	27	172	629	4.8	4.9	4.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2D41D08GB EAN: 4058352725139	LP-Nummer 59076_707
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5920.0	37.1
5.0	5920.0	36.9
15.0	5920.0	36.9