

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XE2P41G08HB**  
**EAN: 4058352726280**

**LP-Nummer**  
**59337\_239**



<b>Ausführung</b>	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
<b>Optik</b>	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.5a)
<b>Abdeckung</b>	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
<b>Bestückung</b>	LED 4000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 9690 lm Systemleistung = 70.9 W Lichtausbeute = 136.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
**12.09.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C215-35**

**C217,5-37,5**

**C270-90**

**Imax: 1158 cd/klm**

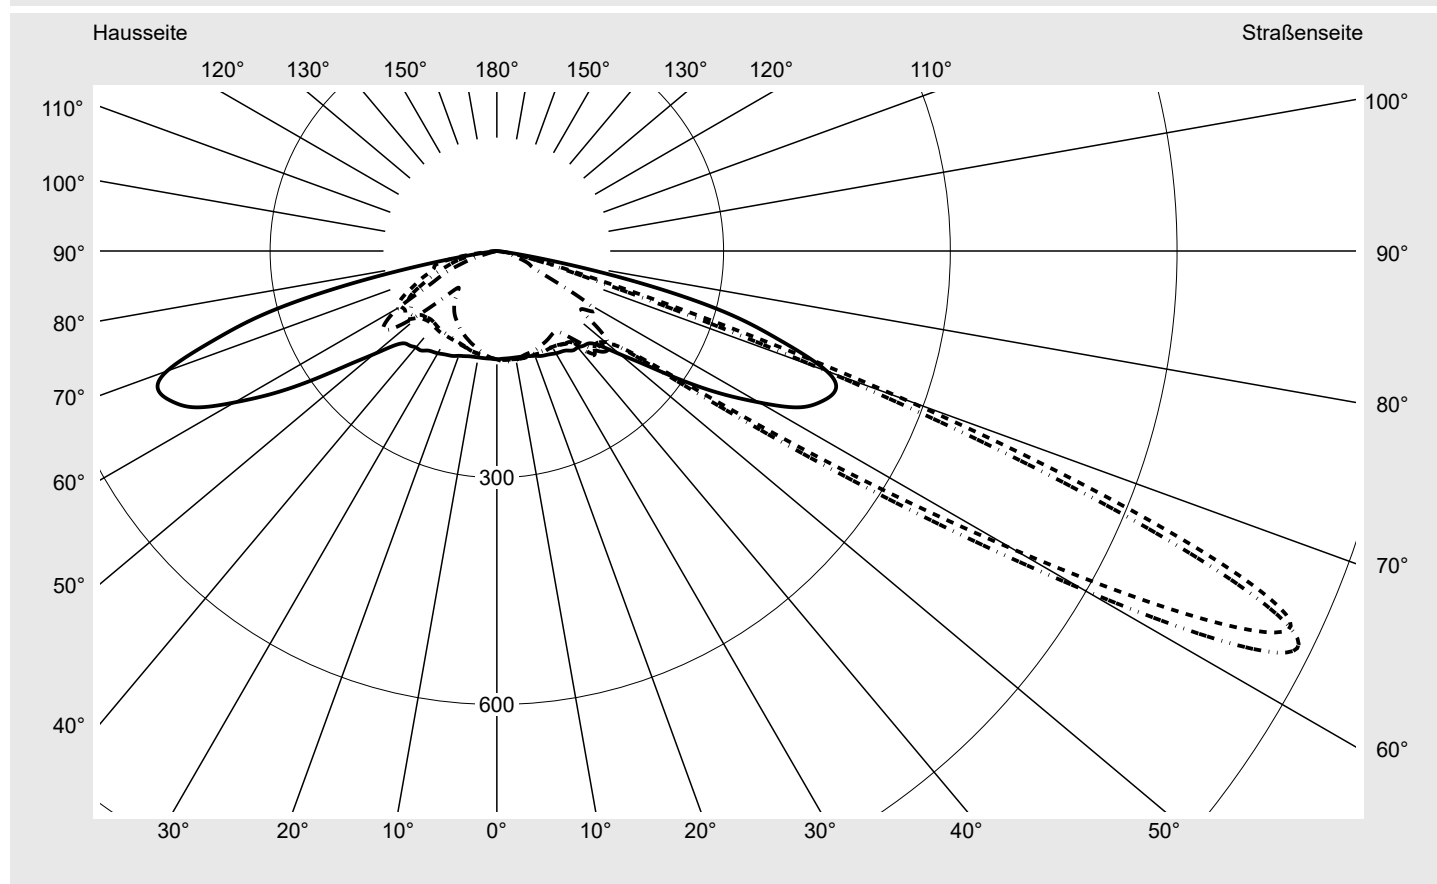

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	---
Imax 70°	798.1
Imax 80°	214.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE2P41G08HB <b>EAN:</b> 4058352726280	<b>LP-Nummer</b> 59337_239
---	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **siteco**

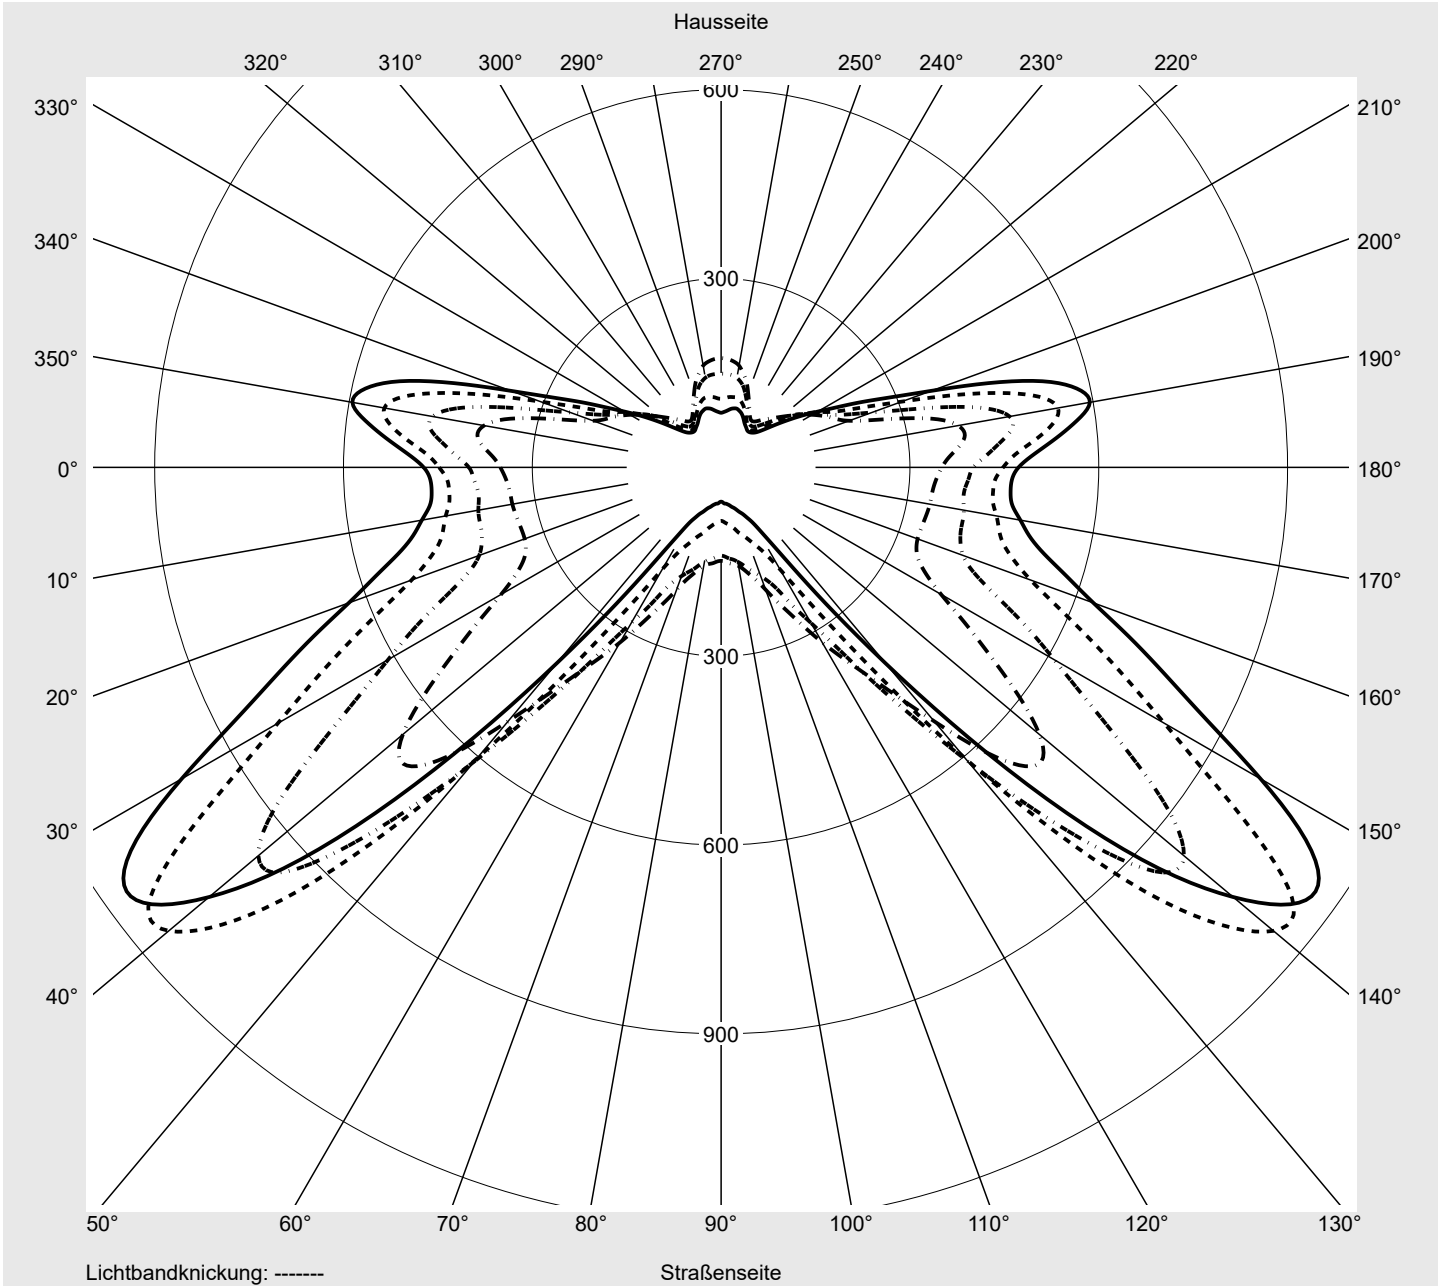

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2P41G08HB</b> <b>EAN: 4058352726280</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59337_239</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	142.8	142.8	142.8	142.9	143.1	143.1	143.1	143.2	143.3	143.4	143.5	143.6	143.7	143.8	143.9
5,0°	142.7	142.9	143.0	143.1	143.3	143.5	143.6	143.7	143.9	143.9	144.0	144.1	144.2	144.3	144.4
7,5°	142.8	143.0	143.2	143.4	143.5	143.7	143.9	143.9	144.1	144.1	144.2	144.3	144.3	144.4	144.5
10,0°	143.0	143.3	143.5	143.6	143.9	144.0	144.0	144.1	144.2	144.3	144.4	144.5	144.7	144.8	145.1
12,5°	143.4	143.6	143.9	144.1	144.3	144.4	144.4	144.4	144.5	144.7	144.9	145.1	145.3	145.5	145.6
15,0°	144.2	144.5	144.8	144.9	145.1	145.1	145.1	145.2	145.4	145.6	145.7	146.0	146.0	146.1	146.1
17,5°	145.8	146.0	146.1	146.2	146.1	146.1	146.3	146.6	146.9	147.3	147.5	147.4	147.2	146.6	146.1
20,0°	147.6	147.9	147.9	147.8	147.6	147.5	148.0	148.5	149.0	149.4	149.3	149.1	148.4	147.2	145.9
22,5°	150.4	150.6	150.6	150.3	149.8	149.8	150.4	151.2	151.9	152.3	152.2	151.2	150.0	148.4	146.5
25,0°	152.1	152.6	152.7	152.4	151.8	151.8	152.5	153.5	154.3	154.7	154.1	152.8	151.0	149.1	147.2
27,5°	153.8	154.4	154.7	154.3	153.6	153.6	154.1	154.9	155.5	155.5	154.3	152.3	150.0	148.0	146.5
30,0°	156.3	157.0	157.4	156.8	155.7	155.5	155.7	156.0	156.0	155.2	153.4	151.2	149.2	147.9	147.1
32,5°	158.1	158.9	159.8	158.7	157.2	156.8	156.8	156.5	155.9	154.8	153.4	151.9	150.7	149.5	148.5
35,0°	160.7	161.8	162.6	162.2	160.9	160.1	159.4	158.7	158.1	157.0	155.7	154.5	153.2	152.0	151.0
37,5°	165.7	166.1	166.2	165.4	165.0	164.2	162.8	161.5	160.7	160.4	159.8	158.2	156.6	154.8	153.7
40,0°	166.6	168.0	168.8	167.7	167.3	166.7	165.5	164.1	163.2	162.3	161.4	160.3	159.5	159.1	159.4
42,5°	170.0	170.9	171.8	172.1	171.9	171.0	169.4	168.2	166.9	166.4	165.8	167.1	170.6	177.0	183.4
45,0°	172.8	175.4	177.0	177.0	176.3	174.8	173.5	173.2	174.0	177.6	181.1	184.0	186.0	187.8	186.7
47,5°	185.7	187.3	190.2	192.0	190.4	188.4	189.3	191.3	193.7	195.3	194.9	193.8	191.8	189.0	185.1
50,0°	212.4	217.2	220.2	221.6	222.5	223.0	223.3	222.1	219.2	214.6	208.3	202.9	198.2	194.4	191.1
52,5°	247.1	249.7	251.8	252.7	252.4	251.7	249.9	246.8	241.4	234.4	227.7	220.9	214.7	212.4	214.2
55,0°	297.3	297.7	296.4	295.8	295.4	294.0	291.1	286.7	281.1	274.7	268.6	263.1	262.8	276.5	308.0
57,5°	350.8	343.8	339.4	337.4	336.8	335.2	333.3	332.0	332.2	335.9	345.9	367.3	403.6	458.5	522.3
60,0°	400.7	393.9	388.9	388.3	391.7	393.1	394.0	398.8	409.1	433.6	481.3	545.9	610.9	689.2	790.7
62,5°	448.1	436.0	433.8	435.8	444.3	452.1	463.5	487.0	523.4	578.3	647.3	725.1	813.3	924.2	1055.4
65,0°	472.5	462.3	461.7	467.0	482.8	501.3	531.4	575.9	629.5	700.3	778.1	870.7	989.9	1101.5	1157.9
67,5°	484.2	471.1	471.3	481.5	504.1	534.5	585.0	642.0	703.7	780.6	869.3	953.0	995.9	986.1	943.8
70,0°	464.4	449.7	450.7	467.4	493.7	530.1	578.7	634.7	700.5	767.2	798.1	784.8	735.5	664.7	573.7
72,5°	392.8	388.4	393.0	413.7	440.2	469.5	503.0	541.4	565.4	566.1	534.9	483.8	414.8	333.4	252.8
75,0°	312.1	307.6	313.3	327.7	348.5	372.0	389.6	388.5	368.3	332.7	294.3	244.7	190.7	137.0	105.3
77,5°	189.9	195.2	198.5	206.5	221.1	230.8	229.7	213.5	188.8	161.7	132.1	99.8	74.0	60.2	51.1
80,0°	70.3	62.4	59.0	57.6	57.7	62.9	73.3	71.0	58.9	47.0	36.3	30.1	27.5	25.5	23.4
82,5°	14.9	14.1	13.5	13.4	13.9	14.7	15.6	15.7	14.3	11.7	10.5	10.4	10.5	10.5	10.1
85,0°	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8
87,5°	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2P41G08HB</b> <b>EAN: 4058352726280</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59337_239</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	144.1	144.2	144.3	144.4	144.4	144.6	144.8	144.9	145.0	145.1	145.1	145.2	145.2	145.2	145.3
5,0°	144.5	144.7	144.8	144.9	144.9	145.1	145.2	145.4	145.6	145.6	145.7	145.8	145.9	146.0	146.1
7,5°	144.7	144.9	145.1	145.2	145.4	145.6	145.8	146.1	146.2	146.5	146.7	146.8	146.9	147.0	147.1
10,0°	145.2	145.5	145.7	145.9	146.1	146.2	146.3	146.5	146.6	146.7	146.7	146.7	146.6	146.6	146.5
12,5°	145.7	145.9	146.1	146.1	146.1	146.0	146.0	145.9	145.6	145.4	145.2	145.0	144.8	144.7	144.6
15,0°	146.1	145.9	145.6	145.1	144.7	144.3	144.0	143.8	143.5	143.3	143.0	142.7	142.5	142.4	142.3
17,5°	145.3	144.7	144.1	143.4	142.7	142.2	141.7	141.5	141.3	141.2	141.2	141.0	141.0	140.9	141.0
20,0°	144.5	143.3	142.3	141.7	141.2	140.9	140.5	140.5	140.3	140.4	140.3	140.3	140.3	140.4	140.3
22,5°	144.7	143.2	142.2	141.4	140.9	140.6	140.5	140.3	140.1	140.1	140.1	140.1	140.1	140.0	140.0
25,0°	145.3	143.8	142.6	141.9	141.4	141.1	140.9	140.7	140.4	140.1	139.9	139.6	139.2	139.0	138.7
27,5°	145.4	144.7	144.0	143.4	142.6	142.1	141.4	140.8	140.1	139.5	138.8	138.3	138.0	137.7	137.4
30,0°	146.6	146.3	146.1	145.6	144.4	143.1	141.8	140.7	139.7	138.9	138.3	137.6	137.1	136.7	136.2
32,5°	147.9	148.3	149.4	149.2	147.7	145.3	143.3	141.7	140.4	139.2	138.3	137.2	136.3	135.5	134.8
35,0°	150.4	150.2	150.8	151.6	149.9	147.1	144.6	142.5	140.6	139.0	137.8	136.6	135.8	134.9	134.1
37,5°	152.8	151.9	150.7	149.7	150.1	149.1	146.8	143.8	141.6	139.8	138.4	136.9	135.7	134.7	134.1
40,0°	161.0	164.5	168.6	171.3	172.7	172.2	170.1	166.1	160.9	154.8	148.7	143.6	140.7	139.7	140.2
42,5°	186.8	187.3	186.7	184.0	179.0	173.8	170.0	166.2	161.1	157.4	154.7	152.9	152.7	153.8	155.1
45,0°	182.8	178.9	174.1	169.8	166.6	164.1	163.1	163.3	163.6	164.9	166.2	167.6	169.7	172.0	174.0
47,5°	180.0	176.2	173.4	171.2	170.1	170.8	172.0	175.4	179.8	184.3	187.4	189.6	191.8	193.5	194.1
50,0°	187.5	185.2	183.9	184.0	187.3	192.4	199.0	205.3	210.0	214.2	216.3	214.8	212.0	209.8	207.2
52,5°	218.8	227.2	239.6	251.9	261.3	267.0	266.2	261.5	253.9	247.3	244.9	235.9	226.3	216.2	206.7
55,0°	351.2	391.6	419.1	432.1	429.9	408.9	375.3	339.6	313.6	292.8	274.7	252.0	228.2	207.5	190.9
57,5°	595.6	660.1	690.6	669.0	605.5	526.5	457.2	401.8	358.6	321.1	285.3	254.5	229.7	207.0	188.8
60,0°	897.1	959.8	952.8	864.4	739.0	609.8	497.0	406.8	334.3	285.2	249.3	216.0	196.1	183.8	174.5
62,5°	1147.2	1145.6	1075.2	953.7	783.7	604.3	437.1	316.8	238.8	187.0	157.2	140.6	129.3	119.9	112.9
65,0°	1140.2	1062.0	943.2	776.3	584.1	406.2	271.7	178.5	129.0	102.9	90.7	82.1	76.9	71.7	67.6
67,5°	852.9	715.2	554.7	398.3	252.6	153.7	106.1	81.9	70.1	64.3	61.5	59.7	59.3	58.8	56.0
70,0°	460.6	337.8	231.0	155.4	103.2	75.1	62.5	55.5	51.5	49.6	48.1	46.9	45.9	46.1	46.2
72,5°	182.3	140.9	106.6	78.2	58.1	47.0	41.2	38.6	37.0	36.0	35.6	34.2	33.6	32.9	27.9
75,0°	85.2	71.5	56.9	44.0	35.4	29.8	27.3	26.0	25.1	24.5	24.2	23.4	22.1	19.8	19.4
77,5°	44.0	38.2	31.8	25.6	21.3	19.0	18.3	17.5	16.9	16.5	16.3	15.8	15.2	14.8	14.4
80,0°	21.2	19.3	16.6	14.1	12.4	11.8	11.6	11.4	11.0	10.9	10.7	10.4	10.1	9.9	9.7
82,5°	9.4	8.9	8.3	7.5	6.9	6.6	6.7	6.7	6.6	6.4	6.3	6.2	6.0	5.8	5.8
85,0°	3.6	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6
87,5°	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2P41G08HB</b> <b>EAN: 4058352726280</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59337_239</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	145.3	145.4	145.4	145.5	145.6	145.6	145.6	142.6	142.5	142.3	142.2	142.2	142.1	142.1	142.1
5,0°	146.1	146.2	146.3	146.4	146.4	146.5	146.5	142.6	142.3	142.0	141.8	141.7	141.5	141.4	141.3
7,5°	147.2	147.2	147.4	147.4	147.4	147.4	147.4	142.5	142.2	141.9	141.5	141.3	141.0	140.9	140.6
10,0°	146.5	146.6	146.6	146.5	146.5	146.5	146.5	142.6	142.2	141.8	141.4	141.0	140.9	140.5	140.2
12,5°	144.4	144.5	144.4	144.4	144.3	144.3	144.2	142.9	142.4	142.0	141.5	141.1	140.7	140.4	139.9
15,0°	142.2	142.2	142.3	142.3	142.3	142.3	142.2	143.8	143.3	142.8	142.3	141.9	141.5	141.2	140.7
17,5°	141.1	141.2	141.3	141.4	141.4	141.4	141.4	145.2	144.8	144.3	143.6	143.0	142.4	141.8	140.8
20,0°	140.4	140.5	140.5	140.7	140.8	140.8	140.8	147.3	146.5	145.6	144.8	143.9	143.0	141.8	140.5
22,5°	139.9	139.8	139.7	139.7	139.6	139.7	139.6	149.4	148.7	147.6	146.5	145.5	144.1	142.5	140.9
25,0°	138.4	138.1	138.0	137.9	137.9	137.9	137.9	151.2	150.2	149.3	148.4	147.4	145.6	143.9	142.0
27,5°	137.1	136.8	136.6	136.5	136.6	136.5	136.6	152.7	151.8	150.9	149.9	148.7	147.0	145.2	143.3
30,0°	135.8	135.5	135.2	135.0	134.9	134.9	134.9	155.2	153.9	152.7	151.4	149.7	147.9	146.1	144.4
32,5°	134.2	133.8	133.5	133.2	133.0	132.9	133.0	156.7	155.1	153.8	152.3	150.5	148.7	147.0	145.0
35,0°	133.5	133.0	132.6	132.3	132.1	131.9	131.7	159.5	158.1	156.8	154.7	152.5	150.7	148.8	146.6
37,5°	134.1	134.6	135.3	135.8	135.6	135.3	135.3	164.1	162.4	160.4	157.6	155.1	152.7	150.7	148.2
40,0°	141.5	143.4	145.4	147.7	148.3	148.1	148.2	165.1	164.0	162.6	160.2	157.7	155.5	153.2	150.2
42,5°	156.6	158.9	161.5	164.4	166.1	166.3	166.6	167.6	166.7	164.7	162.6	160.7	158.1	155.4	152.1
45,0°	175.6	177.6	179.9	182.7	184.9	185.8	186.2	171.1	169.4	167.5	165.8	163.4	161.1	158.2	154.7
47,5°	193.8	193.5	193.6	194.5	196.0	196.2	196.3	180.0	178.3	175.0	171.8	168.7	165.6	162.4	158.6
50,0°	204.0	200.6	199.2	198.4	196.3	193.5	192.8	212.1	205.3	200.3	195.6	190.4	185.6	180.4	173.7
52,5°	197.6	189.8	183.6	178.6	174.9	172.1	170.8	243.5	242.7	237.2	226.1	212.7	202.8	194.8	186.6
55,0°	177.1	164.9	154.2	146.9	142.0	137.7	136.4	306.3	307.5	309.4	296.7	269.6	235.8	209.4	194.7
57,5°	176.5	166.2	159.0	155.0	152.9	149.8	148.6	362.1	379.4	390.6	382.5	352.8	300.9	249.5	216.4
60,0°	167.1	158.5	152.4	147.8	145.2	141.9	140.3	421.2	444.2	465.8	465.4	432.2	370.1	303.7	255.1
62,5°	107.3	100.2	95.5	91.5	89.0	86.4	85.0	467.6	500.7	531.6	543.3	518.0	456.8	379.0	305.5
65,0°	64.9	61.8	59.7	58.1	57.6	55.5	54.5	498.8	534.5	570.4	594.8	578.8	528.7	445.1	355.5
67,5°	53.4	51.7	50.7	49.7	48.7	47.1	47.2	511.9	544.5	577.9	603.6	591.4	551.6	488.4	410.8
70,0°	43.2	41.3	40.3	39.7	39.7	39.7	39.6	483.2	514.9	547.5	567.8	560.5	538.9	500.0	449.0
72,5°	25.2	23.6	23.4	23.5	30.6	32.6	28.2	418.6	437.7	467.2	483.2	493.6	490.6	479.8	460.1
75,0°	19.3	18.6	18.2	18.1	30.1	24.0	20.9	317.6	333.1	354.8	376.5	394.0	408.6	419.8	423.9
77,5°	13.9	13.6	13.2	13.1	14.9	14.6	14.3	205.9	210.9	224.6	243.3	263.8	286.8	308.4	326.0
80,0°	9.3	8.9	8.7	8.6	8.8	8.9	9.2	74.8	83.6	95.3	110.3	128.9	151.2	174.9	196.6
82,5°	5.5	5.2	5.0	4.9	4.9	5.3	5.5	17.3	18.5	21.3	25.4	31.0	39.7	52.1	68.0
85,0°	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	3.8	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2P41G08HB</b> <b>EAN: 4058352726280</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59337_239</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3
2,5°	142.0	141.9	141.9	141.9	141.8	141.8	141.9	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.7
5,0°	141.2	140.9	140.9	140.9	140.8	140.7	140.6	140.4	140.3	140.2	140.1	140.1	140.0	139.8	139.9
7,5°	140.4	140.1	140.0	139.7	139.6	139.3	139.2	139.0	138.8	138.7	138.5	138.4	138.3	138.1	137.9
10,0°	139.9	139.6	139.2	139.0	138.8	138.4	138.1	137.7	137.2	136.9	136.4	136.0	135.7	135.3	134.9
12,5°	139.6	139.3	139.0	138.7	138.1	137.6	137.1	136.4	135.9	135.4	134.9	134.4	133.8	133.2	132.8
15,0°	140.2	139.6	138.8	138.0	137.3	136.6	135.9	135.1	134.3	133.6	132.8	131.9	131.1	130.4	129.8
17,5°	139.7	138.5	137.5	136.4	135.4	134.6	133.9	133.2	132.3	131.4	130.6	129.8	129.0	128.3	127.5
20,0°	139.1	137.8	136.6	135.4	134.4	133.3	132.3	131.4	130.4	129.4	128.5	127.6	126.8	125.9	125.3
22,5°	139.3	137.8	136.4	135.2	133.8	132.4	131.1	129.8	128.5	127.4	126.3	125.4	124.4	123.6	123.0
25,0°	140.1	138.4	136.7	134.9	133.2	131.5	129.9	128.5	126.9	125.5	124.5	123.3	122.4	121.4	120.6
27,5°	141.3	139.2	137.1	134.9	132.8	131.0	129.1	127.2	125.6	124.0	122.8	121.6	120.3	119.1	118.2
30,0°	142.2	140.0	137.6	135.3	132.9	130.7	128.7	126.7	124.8	122.9	121.3	119.9	118.3	116.9	115.6
32,5°	142.9	140.5	138.3	135.8	133.2	130.8	128.5	126.2	123.9	121.9	119.9	118.2	116.5	114.8	113.1
35,0°	144.0	141.3	138.6	135.9	133.3	131.0	128.2	125.6	122.9	120.5	118.2	116.0	114.1	112.2	110.5
37,5°	145.2	142.2	139.2	136.3	133.5	130.3	127.4	124.7	121.8	118.7	116.0	113.6	111.4	109.5	107.9
40,0°	146.9	143.5	140.1	136.9	133.5	129.9	126.4	123.1	120.3	117.3	114.2	111.2	108.6	106.5	104.9
42,5°	148.3	144.3	140.5	137.2	133.5	129.6	125.7	122.1	118.7	115.6	112.2	109.2	106.0	103.3	101.0
45,0°	150.4	146.1	141.8	137.8	134.0	130.3	126.3	122.5	118.4	114.9	111.1	107.4	103.6	99.7	96.4
47,5°	154.1	149.6	145.6	141.5	137.5	132.9	128.8	124.5	120.0	115.9	112.0	107.6	103.4	99.2	94.9
50,0°	166.8	160.9	155.2	149.5	143.5	137.9	131.6	126.4	122.1	117.8	113.2	108.3	104.2	100.6	97.6
52,5°	179.8	174.5	170.1	164.1	156.2	147.8	139.1	130.8	123.7	117.4	111.7	105.9	101.2	98.0	96.6
55,0°	185.2	177.8	170.1	162.7	154.9	147.7	140.2	134.0	127.2	119.1	111.1	103.6	97.7	94.2	93.3
57,5°	199.9	189.5	178.3	167.1	155.5	144.5	134.5	125.1	116.9	109.6	103.4	97.8	92.4	89.1	88.8
60,0°	220.3	197.3	182.2	170.4	157.7	146.8	134.4	121.2	108.5	98.4	90.5	84.7	81.8	81.5	82.9
62,5°	252.5	213.6	190.4	175.7	159.1	144.8	128.9	112.2	98.3	87.7	81.0	76.8	75.3	76.6	78.9
65,0°	290.5	245.2	206.5	177.3	153.7	132.3	113.9	98.3	86.6	78.9	74.8	72.4	71.4	72.1	74.4
67,5°	339.6	279.5	227.5	177.0	142.6	117.7	98.8	85.5	76.4	71.1	68.2	66.4	65.4	65.9	67.6
70,0°	393.3	334.0	256.5	185.8	133.6	105.7	86.3	74.3	67.3	63.1	60.3	58.7	58.0	57.8	59.4
72,5°	430.2	379.5	299.1	206.5	133.5	92.5	71.9	61.6	56.0	52.6	50.3	48.5	47.7	47.8	49.6
75,0°	415.5	386.9	326.1	231.4	141.2	86.0	60.7	50.0	44.1	40.5	38.4	37.2	37.1	37.4	38.3
77,5°	334.1	328.0	299.2	241.7	154.5	82.0	48.4	36.8	31.1	28.1	26.7	25.5	25.2	25.7	26.4
80,0°	211.1	214.2	200.9	168.0	117.3	62.4	29.3	20.8	17.4	15.4	14.2	13.9	13.9	14.3	13.9
82,5°	78.3	80.0	78.5	71.8	58.2	35.0	15.2	8.8	7.4	6.4	5.7	5.3	5.4	5.7	5.6
85,0°	3.8	3.8	4.0	4.1	4.3	4.2	3.4	2.7	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7
87,5°	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2P41G08HB</b> <b>EAN: 4058352726280</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59337_239</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	143.3	0.2	0.2
2,5°	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.9	141.8	141.8	141.8	141.8	141.8	141.9	141.9	1.7	1.9
5,0°	139.8	139.7	139.8	139.7	139.7	139.6	139.6	139.7	139.6	139.6	139.7	139.7	139.6	3.4	5.3
7,5°	137.7	137.5	137.4	137.2	137.1	137.0	136.8	136.7	136.7	136.6	136.6	136.6	136.6	5.1	10.4
10,0°	134.7	134.5	134.1	133.9	133.6	133.5	133.3	133.2	133.2	133.2	133.1	133.1	133.2	6.7	17.1
12,5°	132.3	131.9	131.5	131.1	130.8	130.5	130.2	130.0	129.9	129.8	129.8	129.7	129.8	8.3	25.5
15,0°	129.2	128.7	128.1	127.7	127.4	127.2	127.0	126.9	127.0	127.0	127.1	127.2	127.2	9.9	35.3
17,5°	126.8	126.2	125.5	125.1	124.6	124.3	124.2	124.0	124.0	123.9	124.0	123.9	123.9	11.4	46.7
20,0°	124.7	124.2	123.5	122.9	122.3	121.8	121.4	121.1	120.9	120.8	120.8	120.8	120.8	12.9	59.6
22,5°	122.4	121.8	121.2	120.6	119.8	119.1	118.5	118.1	117.8	117.6	117.6	117.5	117.4	14.4	74.0
25,0°	119.7	119.1	118.3	117.7	116.9	116.1	115.6	115.1	114.5	114.3	114.2	114.1	114.2	15.9	89.9
27,5°	117.0	116.1	115.3	114.7	113.9	113.2	112.5	111.8	111.1	110.6	110.3	110.1	110.1	17.3	107.2
30,0°	114.3	113.3	112.4	111.5	110.7	110.0	109.2	108.5	107.8	107.0	106.6	106.5	106.4	18.6	125.8
32,5°	111.8	110.6	109.5	108.5	107.6	106.7	105.9	105.2	104.4	103.6	103.1	102.7	102.7	20.0	145.8
35,0°	109.1	107.8	106.6	105.6	104.4	103.3	102.3	101.5	100.6	99.6	98.8	98.2	98.1	21.4	167.2
37,5°	106.5	105.1	103.7	102.4	101.0	99.3	98.0	96.9	95.9	94.8	93.8	93.0	92.8	22.8	190.0
40,0°	103.2	101.4	99.7	98.0	96.0	93.8	92.0	90.9	89.8	88.6	87.6	86.9	86.8	24.7	214.6
42,5°	98.6	96.1	93.4	90.9	88.6	86.1	84.7	83.9	82.1	80.4	79.4	78.7	78.7	26.6	241.3
45,0°	92.8	89.4	86.2	83.0	80.4	77.9	76.4	75.7	74.4	73.1	72.5	71.9	71.7	28.4	269.7
47,5°	90.8	87.5	84.4	82.0	80.0	78.3	77.1	77.0	76.7	76.5	76.6	76.5	76.4	31.1	300.7
50,0°	95.5	94.6	94.8	96.3	98.8	101.6	104.9	109.2	112.6	115.5	117.9	119.1	119.4	35.8	336.5
52,5°	97.6	100.0	104.4	110.6	118.5	126.5	134.5	142.9	149.7	155.3	159.0	161.2	161.7	41.6	378.2
55,0°	96.1	101.2	108.2	117.3	128.1	139.3	149.5	159.6	168.4	174.7	179.0	181.7	182.0	50.3	428.5
57,5°	92.0	97.7	105.7	115.2	125.6	137.4	147.7	156.0	164.1	168.5	171.3	173.0	173.5	62.1	490.5
60,0°	86.4	92.0	99.3	107.9	116.7	125.7	134.1	140.1	144.4	147.1	148.2	148.8	148.9	73.7	564.2
62,5°	82.3	86.6	92.5	98.5	103.8	108.3	112.0	113.8	113.3	112.8	111.5	109.6	109.0	81.0	645.2
65,0°	77.0	80.1	84.5	88.9	92.5	94.7	96.5	96.0	94.6	92.1	89.7	87.9	86.8	81.9	727.1
67,5°	71.0	74.2	78.2	81.7	83.6	84.2	84.2	82.0	79.9	77.4	74.4	72.9	71.2	75.6	802.6
70,0°	62.4	65.9	69.3	72.3	71.9	69.4	67.1	62.8	60.2	56.1	54.8	52.6	50.9	64.8	867.5
72,5°	51.7	55.1	56.3	57.8	55.6	52.7	49.5	43.5	40.9	37.7	40.4	36.4	33.9	51.4	918.8
75,0°	40.3	40.8	40.7	39.5	38.9	34.0	24.1	14.9	12.9	12.3	18.1	12.0	11.0	38.4	957.2
77,5°	26.4	26.6	26.8	23.3	15.7	8.2	7.0	6.6	6.4	5.6	5.3	4.7	4.7	25.3	982.6
80,0°	14.0	13.2	11.4	6.5	4.5	4.0	3.4	3.2	3.0	2.4	1.9	1.7	1.8	12.1	994.7
82,5°	5.4	4.7	3.5	2.7	2.4	2.1	1.9	1.7	1.5	1.2	1.1	1.1	1.0	4.2	998.8
85,0°	1.5	1.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	999.6
87,5°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2P41G08HB</b> <b>EAN: 4058352726280</b>	<b>LP-Nummer</b> 59337_239
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9690	70.9	75.1	73.0
95	241	252	9194	65.9	69.9	67.9
90	229	250	8736	61.6	65.3	63.4
85	216	248	8240	57.1	60.5	58.8
80	203	246	7744	52.8	55.8	54.3
75	190	243	7248	48.7	51.5	50.1
70	178	241	6791	45.0	47.6	46.3
65	165	238	6295	41.2	43.6	42.4
60	152	235	5799	37.5	39.5	38.5
55	140	232	5341	34.2	36.1	35.2
50	127	229	4845	30.7	32.4	31.6
45	114	225	4349	27.5	28.9	28.2
40	102	221	3891	24.4	25.7	25.0
35	89	216	3395	21.3	22.4	21.8
30	76	210	2899	18.2	19.1	18.6
25	63	203	2403	15.4	16.1	15.8
20	51	195	1946	12.7	13.3	13.0
15	38	184	1450	9.9	10.3	10.1
11	27	172	1030	7.9	8.0	8.0

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9690	69.0	71.9	70.4
95	241	252	9194	64.5	67.1	65.8
90	229	250	8736	60.4	62.9	61.6
85	216	248	8240	56.2	58.4	57.3
80	203	246	7744	52.1	54.1	53.1
75	190	243	7248	48.1	50.0	49.0
70	178	241	6791	44.5	46.3	45.4
65	165	238	6295	40.9	42.5	41.7
60	152	235	5799	37.2	38.7	38.0
55	140	232	5341	34.0	35.3	34.6
50	127	229	4845	30.7	31.8	31.2
45	114	225	4349	27.4	28.3	27.8
40	102	221	3891	24.4	25.3	24.8
35	89	216	3395	21.2	22.1	21.6
30	76	210	2899	18.3	18.9	18.6
25	63	203	2403	15.4	15.9	15.6
20	51	195	1946	12.8	13.2	13.0
15	38	184	1450	10.0	10.3	10.2
11	27	172	1030	8.0	8.1	8.0



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2P41G08HB</b> <b>EAN: 4058352726280</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59337_239</b>
---	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9690	69.8	72.8	71.3
95	241	252	9194	65.0	67.8	66.4
90	229	250	8736	60.9	63.5	62.2
85	216	248	8240	56.5	58.8	57.6
80	203	246	7744	52.4	54.4	53.4
75	190	243	7248	48.4	50.3	49.3
70	178	241	6791	44.7	46.5	45.6
65	165	238	6295	41.0	42.5	41.8
60	152	235	5799	37.4	38.7	38.0
55	140	232	5341	34.1	35.4	34.8
50	127	229	4845	30.6	31.8	31.2
45	114	225	4349	27.4	28.3	27.8
40	102	221	3891	24.4	25.3	24.8
35	89	216	3395	21.3	22.0	21.6
30	76	210	2899	18.3	18.8	18.6
25	63	203	2403	15.4	15.9	15.6
20	51	195	1946	12.7	13.1	12.9
15	38	184	1450	10.0	10.3	10.2
11	27	172	1030	7.9	8.0	8.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2P41G08HB</b> <b>EAN: 4058352726280</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59337_239</b>
---	---	--------------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9690.0	70.9
5.0	9690.0	69.0
15.0	9690.0	69.8