

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779218A01AA
EAN: 4058352607244

LP-Nummer
59255_51



Ausführung Bügel gekröpft
Optik asymmetrisch strahlend PL43
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 5700 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Ta = 10 °C
Nettolichtstrom = 106620 lm
Systemleistung = 941.9 W
Lichtausbeute = 113.2 lm/W

Seriendokumentation
14.03.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C215-35

C220-40

C270-90

Imax: 1014 cd/klm

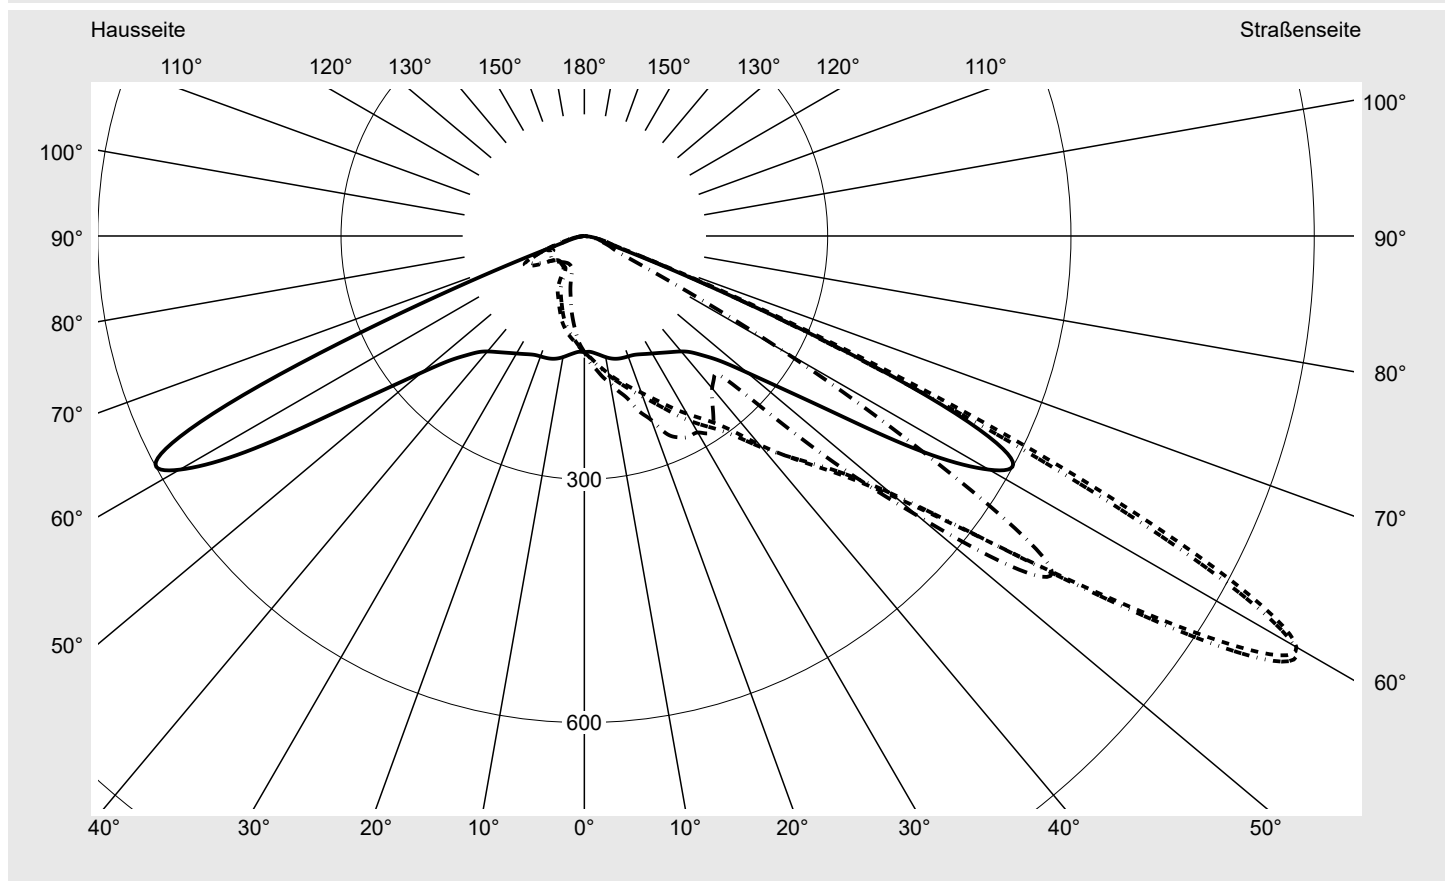

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G6
Imax 70° 89.4
Imax 80° 14.1
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779218A01AA EAN: 4058352607244	LP-Nummer 59255_51
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **KMK 52,5°** **siteco**

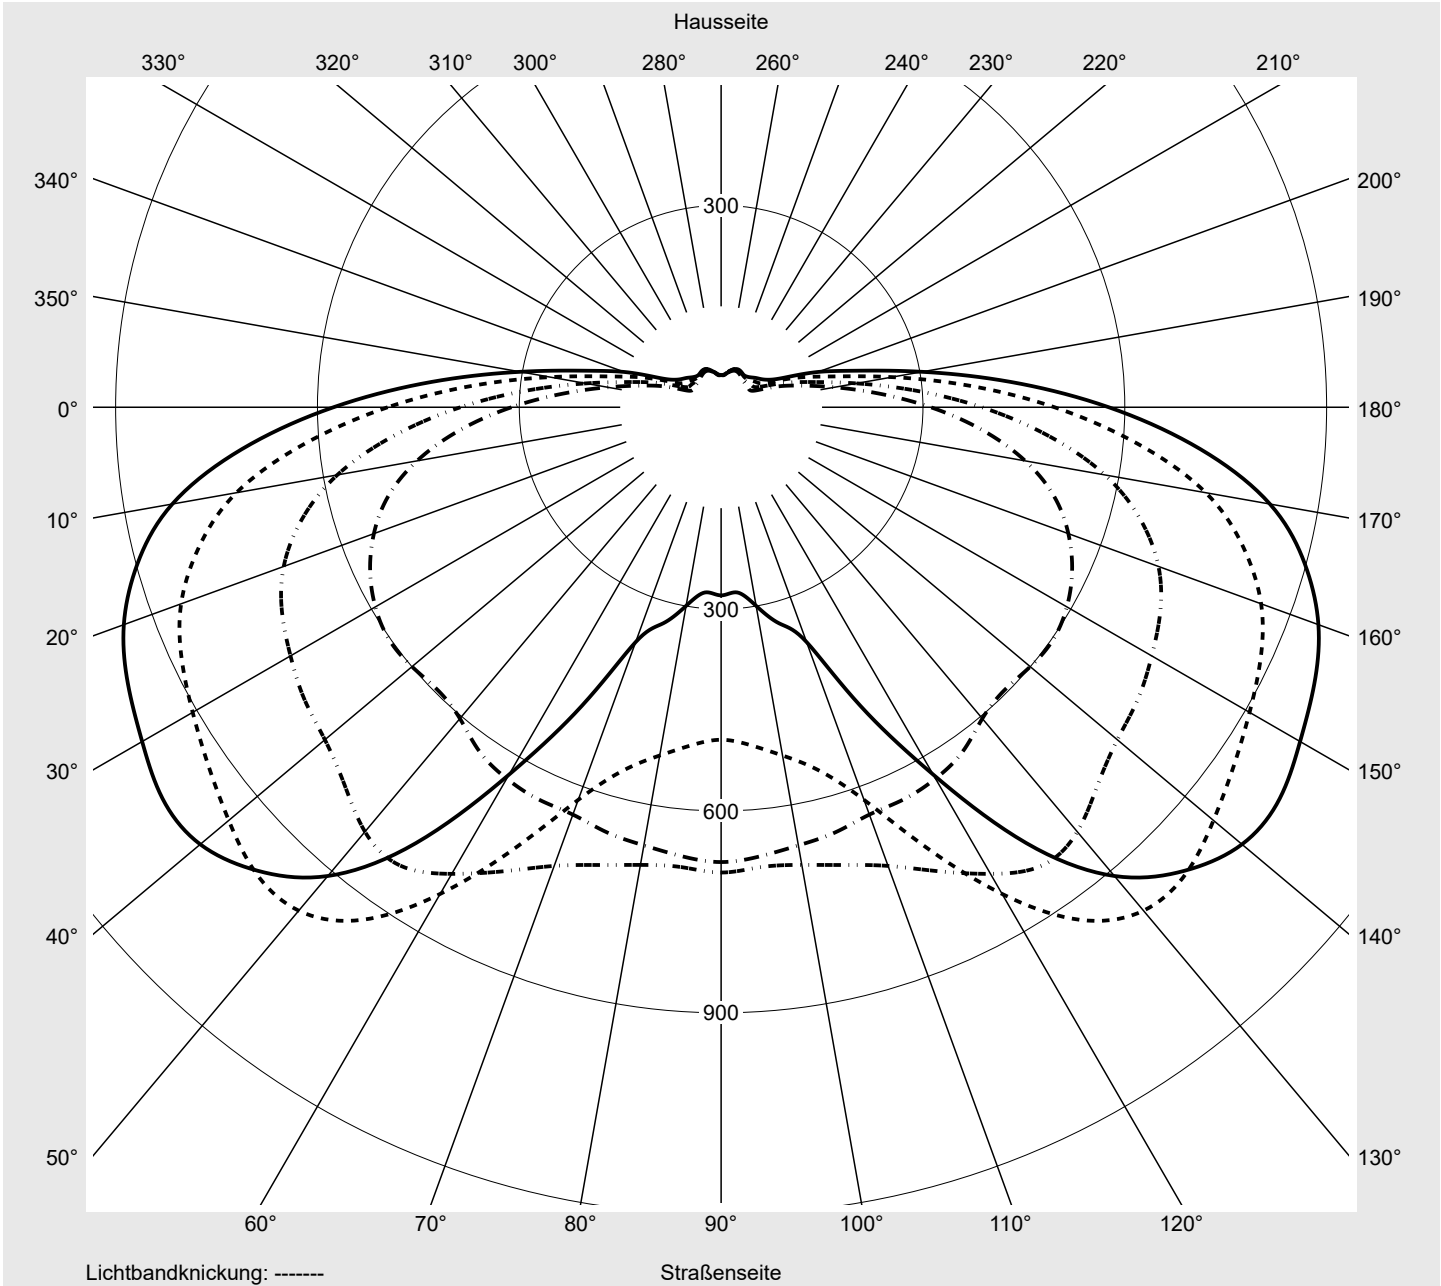

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779218A01AA EAN: 4058352607244	LP-Nummer 59255_51
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1
2,5°	142.9	143.9	144.8	145.7	146.5	147.4	148.2	149.1	149.9	150.6	151.2	151.8	152.3
5,0°	144.9	146.9	148.7	150.4	152.0	153.6	155.1	156.5	157.9	159.1	160.2	161.1	162.0
7,5°	148.0	151.0	153.7	156.1	158.4	160.5	162.5	164.4	166.1	167.6	168.9	170.1	171.2
10,0°	151.7	155.4	158.9	162.0	165.0	167.6	170.2	172.4	174.4	176.2	177.7	179.0	180.2
12,5°	154.7	159.5	163.8	167.7	171.3	174.7	177.8	180.7	183.1	185.3	187.1	188.7	190.0
15,0°	156.7	162.6	167.7	172.5	177.0	181.1	185.0	188.6	191.7	194.7	197.0	199.0	200.6
17,5°	157.5	164.7	170.9	176.9	182.3	187.5	192.3	196.9	201.2	205.1	208.1	210.4	212.3
20,0°	158.0	166.4	174.1	181.2	187.6	193.7	199.7	205.6	210.9	215.7	219.5	222.6	224.9
22,5°	158.8	169.1	178.2	186.4	193.8	201.3	208.7	215.7	222.1	227.9	232.8	236.7	239.4
25,0°	161.0	172.9	183.6	192.8	201.4	210.3	219.0	227.2	235.0	242.1	248.4	252.9	255.5
27,5°	164.0	177.9	190.2	200.8	210.8	220.9	230.8	240.1	249.6	258.9	266.7	271.6	274.1
30,0°	167.3	183.6	197.7	210.1	221.6	233.0	243.2	253.1	264.0	275.8	285.7	290.4	291.6
32,5°	171.0	190.2	206.5	220.9	234.2	246.5	256.7	266.3	277.7	292.6	306.8	311.8	311.1
35,0°	175.3	198.1	217.4	234.2	248.9	261.9	272.5	282.1	292.5	310.1	329.7	338.3	329.2
37,5°	180.1	207.4	231.0	251.1	267.7	282.3	294.5	304.6	313.4	328.5	347.1	352.7	335.7
40,0°	185.8	218.1	247.2	272.7	294.1	312.4	326.8	335.8	340.4	346.8	349.1	341.7	324.5
42,5°	194.4	231.1	264.5	293.9	318.8	340.3	358.0	367.5	367.4	362.7	347.8	333.1	315.3
45,0°	208.8	252.0	289.7	323.2	350.1	372.9	391.8	400.4	396.3	381.6	359.9	338.1	317.3
47,5°	228.7	279.7	323.7	362.0	390.8	415.4	433.5	440.4	433.3	412.3	386.3	360.1	339.7
50,0°	262.1	323.3	377.5	421.9	451.7	478.4	495.9	502.0	493.9	473.6	454.2	442.5	447.2
52,5°	311.6	389.8	459.0	512.6	549.2	575.7	593.4	602.3	599.8	595.1	604.0	625.4	637.4
55,0°	387.6	488.7	579.3	645.4	691.8	720.2	739.1	756.3	768.8	792.2	823.6	831.7	800.8
57,5°	495.6	621.2	731.6	803.6	854.2	884.7	907.0	930.0	955.3	978.4	976.7	930.0	835.3
60,0°	576.2	715.2	828.3	898.1	944.8	972.9	993.7	1013.7	1010.7	974.2	909.5	790.8	630.4
62,5°	592.9	727.4	825.0	876.4	896.4	889.7	870.3	850.6	803.3	719.6	609.3	480.0	362.1
65,0°	464.2	556.2	615.7	640.1	640.1	611.8	577.6	540.6	475.6	401.1	332.2	269.0	199.4
67,5°	219.4	259.3	280.7	290.7	290.6	278.5	262.5	245.2	217.7	187.4	151.8	117.9	93.3
70,0°	69.1	77.8	79.1	84.1	88.4	89.4	88.9	87.7	83.0	72.0	67.0	63.6	59.1
72,5°	27.4	25.1	24.9	25.9	29.3	31.6	33.2	36.7	39.1	42.1	45.9	45.5	43.0
75,0°	19.3	22.1	21.1	21.6	22.4	23.6	24.8	28.2	29.4	29.9	30.9	31.4	32.0
77,5°	17.0	19.2	16.3	16.4	17.7	17.6	18.3	19.7	20.2	19.8	20.5	21.6	22.2
80,0°	13.2	12.3	11.3	11.3	11.9	12.5	12.2	12.9	13.5	13.7	13.5	13.6	14.1
82,5°	7.4	8.1	6.7	6.7	7.0	7.5	7.8	7.7	8.1	8.6	8.1	7.7	7.8
85,0°	3.4	3.7	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.7	3.5	3.3	3.2	3.0	2.8
87,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779218A01AA EAN: 4058352607244	LP-Nummer 59255_51
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1
2,5°	152.8	153.2	153.5	153.9	154.0	155.9	142.1	141.2	140.4	139.5	138.6	138.0	137.3
5,0°	162.9	163.6	164.2	164.6	165.0	164.9	143.1	141.2	139.2	137.2	135.1	133.3	131.4
7,5°	172.2	173.1	173.8	174.4	174.8	175.5	145.2	142.2	139.1	135.9	132.6	129.5	126.4
10,0°	181.3	182.3	183.2	184.0	184.6	184.6	147.7	143.6	139.3	134.8	130.1	125.5	121.0
12,5°	191.2	192.4	193.5	194.6	195.5	196.3	149.6	144.3	138.6	132.8	126.6	120.6	114.6
15,0°	202.0	203.2	204.7	206.4	208.0	208.1	150.3	143.7	136.6	129.3	121.9	114.6	107.5
17,5°	213.9	215.4	217.2	219.9	223.2	227.2	149.8	141.6	133.0	124.4	115.7	107.2	99.0
20,0°	226.7	228.1	229.9	233.3	239.2	241.5	148.7	138.9	128.9	119.1	109.2	99.6	91.0
22,5°	240.9	241.5	242.5	246.0	255.1	263.4	147.8	136.4	124.7	113.4	102.6	92.6	83.7
25,0°	255.8	254.6	254.0	256.8	267.6	273.9	148.0	134.6	120.9	108.2	96.6	86.5	77.6
27,5°	273.1	269.4	266.6	268.3	277.4	279.1	148.7	133.0	117.5	103.7	91.7	81.3	69.7
30,0°	289.4	282.9	277.8	279.5	285.6	279.7	149.5	131.8	114.9	100.4	88.0	76.2	56.2
32,5°	305.9	292.4	283.0	283.6	289.7	287.9	150.6	130.6	112.8	97.9	85.2	66.0	47.8
35,0°	316.5	296.5	283.1	282.2	281.5	277.6	151.5	129.5	110.7	95.5	80.4	53.8	45.7
37,5°	316.2	292.2	277.5	272.6	263.8	259.3	152.7	128.4	108.8	93.3	68.2	47.4	44.9
40,0°	303.9	282.2	265.9	254.6	246.7	245.1	154.4	127.8	107.0	90.5	55.0	46.1	44.5
42,5°	295.7	274.4	258.9	245.8	239.0	236.8	158.1	128.3	105.5	85.4	50.5	45.7	44.2
45,0°	297.3	277.2	268.1	262.3	262.2	258.5	166.4	131.4	105.4	82.0	49.7	45.5	44.0
47,5°	333.3	335.8	347.5	361.9	374.5	398.4	179.8	138.4	107.5	81.1	49.8	45.3	44.1
50,0°	468.9	489.5	511.2	527.6	540.9	537.6	201.8	151.4	113.3	83.2	52.3	46.0	45.8
52,5°	642.9	644.3	654.3	661.3	669.9	676.0	234.9	171.2	124.2	90.9	60.5	50.1	49.4
55,0°	760.8	725.5	704.3	690.7	686.0	691.6	288.2	204.3	144.7	107.5	76.7	59.8	56.0
57,5°	722.1	621.0	558.4	525.6	504.2	494.2	369.5	257.9	177.1	131.0	94.6	71.6	64.6
60,0°	489.5	371.4	332.4	299.7	276.3	279.6	432.0	303.4	209.9	153.4	104.4	81.9	72.9
62,5°	282.9	220.3	166.1	126.6	104.6	96.1	449.0	316.9	223.7	160.1	112.9	89.4	79.4
65,0°	148.0	114.0	58.9	43.7	40.2	43.4	342.5	250.4	185.5	134.8	106.2	89.3	81.1
67,5°	77.2	65.3	45.2	41.1	38.0	35.0	129.5	94.9	102.2	86.6	76.6	72.0	70.8
70,0°	51.1	44.0	36.2	32.4	29.2	27.4	36.8	28.8	35.3	44.3	45.7	48.9	53.0
72,5°	39.9	35.0	29.9	26.7	24.1	21.3	23.1	22.1	22.7	27.5	28.7	31.7	36.5
75,0°	31.1	28.4	24.3	21.0	20.0	18.3	19.1	17.4	18.1	20.3	20.7	22.9	26.7
77,5°	22.1	20.1	17.8	16.1	15.3	13.4	17.5	14.7	13.9	14.9	14.9	16.3	18.5
80,0°	13.8	12.8	11.5	10.5	9.6	9.3	12.4	11.3	9.6	10.6	10.2	10.7	11.6
82,5°	7.4	6.9	6.4	5.8	5.4	5.2	6.8	10.0	6.2	6.9	6.3	6.1	6.5
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	2.2	3.2	5.6	3.4	3.2	2.9	2.8	2.8
87,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.5	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779218A01AA EAN: 4058352607244	LP-Nummer 59255_51
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	0.2	0.2
2,5°	136.6	135.9	135.3	134.8	134.4	134.0	133.6	133.4	133.3	132.9	133.0	1.7	1.9
5,0°	129.6	128.0	126.3	125.0	123.7	122.5	121.5	120.8	120.2	119.7	119.6	3.4	5.4
7,5°	123.3	120.3	117.4	114.9	112.5	110.5	108.8	107.4	106.5	105.8	105.5	5.2	10.5
10,0°	116.5	112.2	108.2	104.6	101.4	98.6	96.3	94.5	93.1	92.2	91.8	6.9	17.4
12,5°	109.0	103.7	98.5	93.9	89.7	86.1	83.1	80.9	79.2	78.2	77.8	8.6	26.0
15,0°	100.6	94.1	88.2	83.0	78.6	74.9	71.8	69.4	67.8	66.8	66.4	10.3	36.3
17,5°	91.4	84.4	78.4	73.2	68.5	64.2	60.4	57.5	55.4	54.2	53.8	12.0	48.3
20,0°	83.4	76.3	69.2	61.4	54.6	49.9	47.0	45.4	44.3	43.8	43.6	13.7	62.1
22,5°	75.9	66.6	55.9	48.6	45.4	43.9	42.9	42.2	41.6	41.2	41.1	15.6	77.7
25,0°	67.6	55.0	47.3	44.6	43.4	42.5	41.6	41.0	40.5	40.1	40.1	17.6	95.3
27,5°	54.3	46.4	44.3	43.3	42.5	41.8	41.1	40.4	39.9	39.6	39.5	19.9	115.2
30,0°	46.4	44.5	43.5	42.8	42.2	41.5	40.7	40.1	39.6	39.3	39.2	22.2	137.4
32,5°	44.9	43.8	43.2	42.6	42.0	41.5	40.9	40.3	39.8	39.5	39.4	24.6	162.0
35,0°	44.2	43.5	42.9	42.6	42.4	42.1	41.7	41.2	40.6	40.2	40.0	27.1	189.1
37,5°	43.9	43.0	42.7	42.9	43.1	43.2	42.9	42.2	41.6	41.0	40.8	29.4	218.5
40,0°	43.4	42.8	42.9	43.6	44.2	44.5	44.4	43.9	43.1	42.4	42.1	31.6	250.0
42,5°	43.2	42.9	43.5	44.4	45.6	46.5	46.7	46.1	45.1	43.9	43.5	34.0	284.1
45,0°	43.3	43.7	44.5	46.0	47.7	49.2	49.6	48.7	47.2	45.6	45.0	37.6	321.7
47,5°	44.2	44.8	46.1	48.1	50.5	52.3	52.6	51.2	49.1	47.0	46.1	44.4	366.1
50,0°	46.5	47.2	48.6	50.8	53.4	55.3	55.6	53.6	50.8	48.1	47.2	56.3	422.5
52,5°	50.3	50.3	51.3	53.4	55.9	57.8	57.8	55.3	51.8	48.7	47.8	72.5	495.0
55,0°	55.0	53.7	53.6	55.3	57.9	59.7	59.4	56.4	52.4	48.8	47.9	90.1	585.1
57,5°	61.0	58.0	56.6	57.3	59.6	61.2	60.5	57.1	52.7	48.9	48.1	101.8	686.9
60,0°	67.7	62.8	59.5	58.6	60.4	61.7	60.4	56.5	51.8	47.9	47.7	99.8	786.7
62,5°	72.9	67.0	61.6	59.1	59.7	60.3	58.2	54.1	50.0	46.9	47.9	84.4	871.1
65,0°	73.6	67.7	61.5	57.3	56.5	56.3	53.4	49.3	45.7	42.4	42.1	58.8	930.0
67,5°	67.4	62.8	56.7	52.6	50.6	48.8	45.7	41.6	37.8	38.1	46.3	30.5	960.5
70,0°	54.3	52.8	48.6	44.1	42.4	41.2	38.7	34.9	31.4	31.5	46.2	14.0	974.4
72,5°	40.1	39.7	38.0	36.1	34.7	33.6	31.1	27.7	24.6	23.9	28.3	8.4	982.8
75,0°	29.2	30.2	29.5	28.2	27.4	25.9	23.6	20.3	18.0	17.6	18.4	6.4	989.2
77,5°	20.4	21.5	20.3	19.1	18.9	18.8	17.2	14.5	12.8	11.7	11.4	4.7	994.0
80,0°	12.4	13.0	12.8	12.0	11.3	10.7	9.7	8.7	7.8	7.1	6.9	3.1	997.1
82,5°	6.7	6.9	6.9	6.2	5.8	5.6	5.1	4.6	4.1	3.8	3.7	1.8	998.9
85,0°	3.0	2.8	2.6	2.4	2.1	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	0.8	999.7
87,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779218A01AA
EAN: 4058352607244

LP-Nummer
59255_51

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 10°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	106620	941.9
95	232	101234	857.8
90	214	96032	789.0
85	197	90610	724.6
80	182	85378	667.4
75	167	79813	610.8
70	154	74814	562.3
65	140	69169	510.3
60	127	63754	462.3
55	115	58590	418.3
50	103	53371	374.6
45	91	47784	331.1
40	80	42551	291.4
35	69	37183	252.0
30	59	32198	215.7
25	48	26605	177.1
20	38	21335	142.0
15	28	16018	107.3
10	18	10537	72.8
5	9	5486	42.1
1	2	1483	17.0

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	----	----	----
93	219	94099	802.6
90	210	91580	768.2
85	193	86465	703.8
80	177	81196	643.6
75	163	76228	591.0
70	149	71018	539.2
65	136	66009	491.4
60	124	61151	447.4
55	112	56077	403.7
50	100	50987	360.1
45	88	45573	317.2
40	77	40438	277.9
35	67	35703	241.8
30	56	30264	203.0
25	46	25207	168.1
20	37	20546	137.0
15	27	15305	102.7
10	18	10426	71.9
5	8	4876	38.2
1	2	1469	16.8

Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779218A01AA**
EAN: 4058352607244**LP-Nummer**
59255_51**Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	106620.0	941.9
25.0	94110.0	802.7