
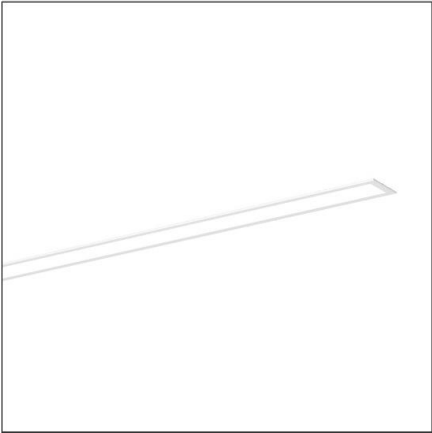


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 	Bestell-Nr.: 51MX10TCT5W EAN: 4058352808924		LP-Nummer 59411_80
	Ausführung Einbauleuchte, homogen leuchtend, Abdeckung, opal, direkt strahlend, extrem breit strahlend, Tunable White		Seriendokumentation 03.05.2023
	Bestückung Betriebsgerät Einstellung Bemessungswerte LED 2700 K CRI ≥ 80 EVG-DALI indiv. Einstellung Nettolichtstrom = 6000 lm Systemleistung = 56.8 W Lichtausbeute = 105.7 lm/W		siteco

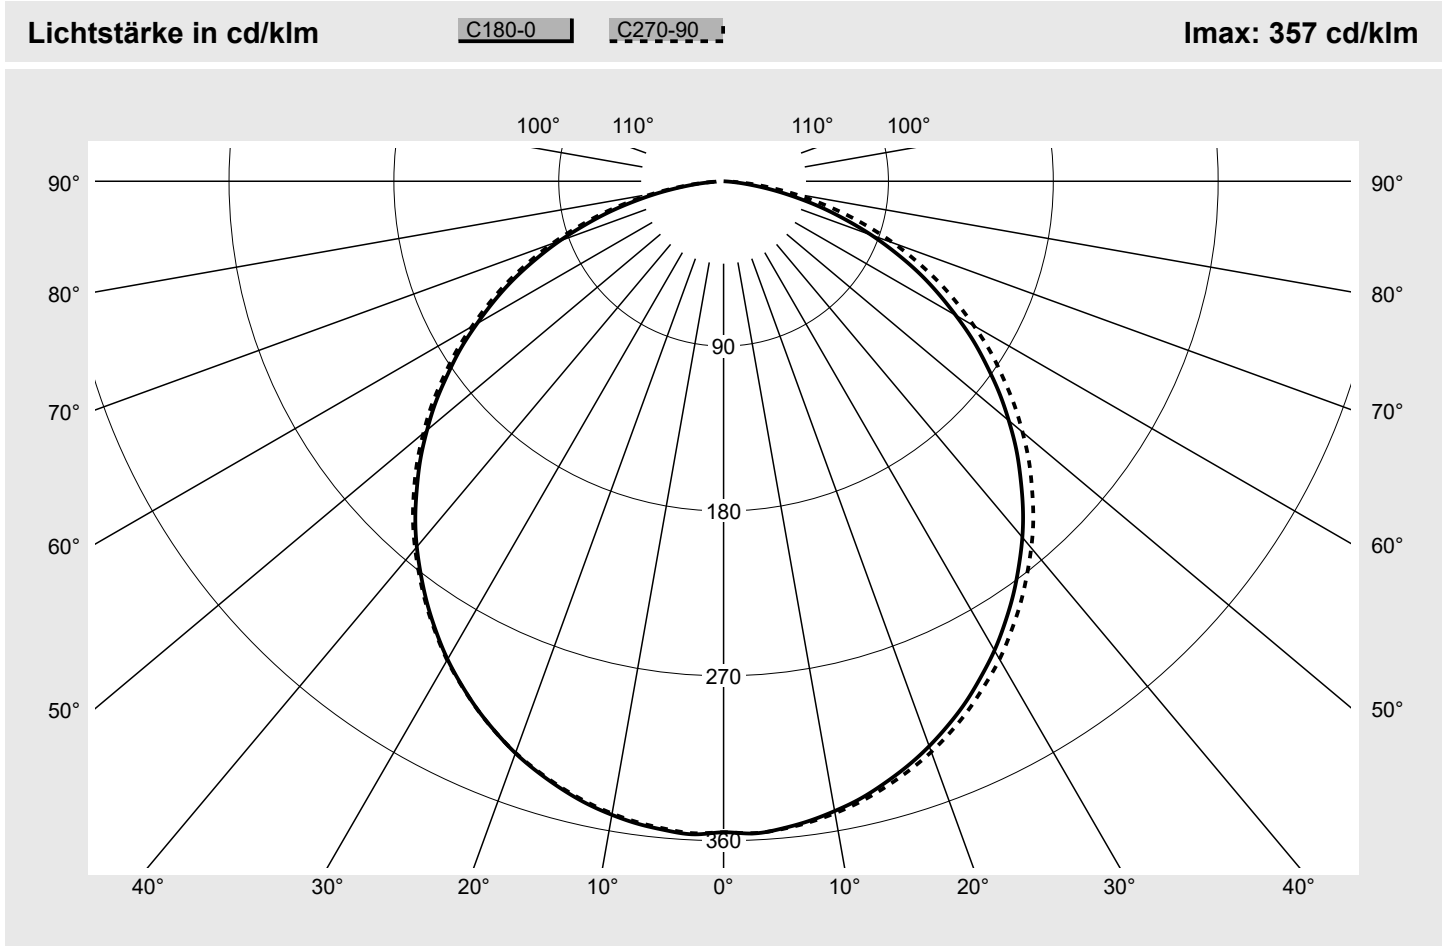

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 4 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=48 N2=79 N3=96	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX10TCT5W EAN: 4058352808924	LP-Nummer 59411_80
-----------------------	--	-----------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
---------------------------------	----------------------	--------

C- Ebenen	0,0°	7,5°	15,0°	22,5°	30,0°	37,5°	45,0°	52,5°	60,0°	67,5°	75,0°	82,5°	90,0°	97,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	356.4	355.8	356.2	353.4	352.1	352.5	353.4	355.3	355.9	356.2	355.9	356.5	356.3	355.3
5,0°	355.0	354.3	354.7	351.9	350.7	351.1	352.1	354.0	354.7	354.8	354.6	355.3	355.2	354.2
7,5°	352.5	351.9	352.3	349.8	348.5	348.9	349.9	351.8	352.6	352.6	352.7	353.3	353.2	352.1
10,0°	349.1	348.7	349.1	346.5	345.3	345.7	346.8	348.6	349.7	349.5	349.8	350.5	350.3	349.4
12,5°	345.2	344.9	345.2	342.8	341.6	342.0	343.0	344.9	346.1	345.7	346.1	346.8	346.8	345.8
15,0°	340.1	339.9	340.4	337.9	336.8	337.2	338.2	340.0	341.2	341.1	341.4	342.4	342.3	341.4
17,5°	334.5	334.3	334.8	332.6	331.3	331.9	332.9	334.5	336.0	335.8	336.3	337.1	337.2	336.4
20,0°	328.2	328.1	328.8	326.4	325.4	325.6	327.1	328.3	330.1	329.6	330.4	331.1	331.5	330.4
22,5°	321.1	321.1	321.7	319.6	318.6	318.8	320.0	321.5	323.3	322.7	323.5	324.7	324.9	324.0
25,0°	313.4	313.3	314.2	311.9	311.2	311.1	312.6	313.6	315.7	315.2	316.3	317.1	317.6	316.5
27,5°	304.7	305.2	305.7	303.9	302.8	303.1	304.2	305.6	307.3	307.2	308.1	309.4	309.5	308.8
30,0°	295.8	296.4	297.0	295.3	294.5	294.3	295.8	296.8	298.7	298.5	299.5	300.8	301.3	300.4
32,5°	285.9	286.6	287.3	285.9	284.9	284.6	286.1	287.2	288.7	288.9	290.0	291.3	291.9	291.2
35,0°	275.7	276.7	277.2	276.3	275.1	274.8	276.4	277.4	278.8	279.1	280.1	281.7	282.2	281.6
37,5°	264.8	265.6	266.5	265.5	264.6	264.2	265.9	266.7	268.2	268.5	269.5	271.0	271.8	271.2
40,0°	253.7	254.7	255.4	254.7	253.9	253.4	255.1	256.0	257.2	257.7	258.7	260.5	261.3	260.7
42,5°	241.9	242.6	243.6	242.7	242.4	241.5	243.6	244.3	245.6	245.8	247.3	248.9	250.3	249.1
45,0°	229.3	230.7	231.1	230.9	230.3	229.9	231.3	232.4	233.3	234.0	235.1	237.1	238.2	237.5
47,5°	216.7	217.6	218.4	217.9	218.3	217.3	219.1	219.7	221.2	221.1	222.7	224.3	226.1	224.7
50,0°	203.2	204.6	204.8	204.9	205.3	204.6	206.0	206.9	208.2	208.3	209.7	211.6	213.0	211.9
52,5°	189.7	191.2	191.1	191.7	192.2	191.5	192.7	193.9	195.2	195.2	196.5	198.5	199.9	198.9
55,0°	175.3	176.9	176.8	177.5	178.1	177.7	178.9	180.0	181.4	181.4	182.7	184.4	185.9	184.9
57,5°	161.4	162.7	162.8	163.6	164.4	164.3	165.3	166.2	167.8	167.7	169.2	170.7	172.5	171.3
60,0°	146.3	147.5	148.0	148.5	149.8	149.5	150.8	151.6	153.3	153.3	154.9	156.1	157.7	156.6
62,5°	131.7	132.9	133.4	133.6	135.5	135.2	136.7	137.5	139.2	139.3	141.0	142.0	143.4	142.8
65,0°	116.9	117.2	118.6	118.0	120.8	120.2	122.4	122.6	125.1	124.7	126.7	127.0	129.0	127.9
67,5°	101.3	102.1	103.0	102.7	105.1	105.5	107.0	107.8	110.1	110.3	111.8	112.6	113.9	113.5
70,0°	85.9	86.2	87.6	86.9	89.4	90.0	92.0	92.0	94.8	94.9	96.9	97.1	98.8	98.2
72,5°	70.0	70.9	71.6	71.7	73.2	74.4	76.5	77.1	78.8	79.8	81.4	82.3	83.2	83.4
75,0°	55.2	55.6	56.6	56.6	58.1	58.9	61.1	62.0	63.9	64.5	66.2	67.0	68.0	68.2
77,5°	40.2	40.5	41.5	41.5	43.0	43.5	45.6	46.4	48.3	49.1	51.0	51.6	52.7	52.8
80,0°	26.9	27.0	28.0	28.1	29.3	29.8	31.3	32.4	34.0	34.9	36.4	37.1	38.2	38.3
82,5°	14.9	14.9	15.6	15.8	16.7	17.2	18.4	19.2	20.6	21.4	22.8	23.5	24.4	24.5
85,0°	5.9	5.8	6.3	6.5	7.1	7.5	8.3	8.8	9.9	10.5	11.7	12.2	13.0	13.0
87,5°	1.0	0.9	1.1	1.1	1.5	1.6	2.1	2.3	3.0	3.3	4.1	4.4	5.0	4.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX10TCT5W EAN: 4058352808924	LP-Nummer 59411_80
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	105,0°	112,5°	120,0°	127,5°	135,0°	142,5°	150,0°	157,5°	165,0°	172,5°	180,0°	187,5°	195,0°	202,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	356.3	356.7	356.4	355.9	355.7	354.4	354.2	354.2	354.9	355.0	356.9	355.8	356.4	353.7
5,0°	355.2	355.4	355.3	355.0	354.6	353.3	353.2	353.1	353.8	354.1	355.8	355.1	355.6	352.8
7,5°	353.2	353.6	353.4	353.0	352.8	351.5	351.4	351.4	352.0	352.3	354.0	353.2	353.7	350.9
10,0°	350.4	350.7	350.6	350.4	350.0	348.7	348.7	348.9	349.3	349.7	351.2	350.5	351.0	348.3
12,5°	346.9	347.3	347.1	346.9	346.6	345.1	345.2	345.4	346.1	346.3	347.7	347.1	347.6	345.0
15,0°	342.5	342.8	342.7	342.4	342.1	340.5	340.7	341.1	341.8	342.0	343.2	342.6	343.2	340.7
17,5°	337.5	337.8	337.6	337.4	337.0	335.6	335.7	336.1	336.8	337.2	338.0	337.7	338.2	335.9
20,0°	331.9	331.7	332.0	331.5	331.2	329.6	330.2	330.1	331.4	331.3	332.3	331.8	332.6	330.0
22,5°	325.3	325.2	325.1	324.8	324.4	323.0	323.4	323.9	324.8	325.0	325.4	325.3	326.0	323.7
25,0°	318.1	317.8	318.0	317.2	317.2	315.7	316.2	316.4	317.6	317.7	318.0	317.9	318.8	316.6
27,5°	310.1	310.1	309.9	309.5	309.1	307.8	307.9	308.6	309.6	310.1	309.9	310.1	310.8	309.0
30,0°	301.7	301.5	301.7	300.9	300.7	299.4	299.6	300.3	301.3	301.6	301.4	301.6	302.3	300.8
32,5°	292.4	292.2	292.2	291.4	291.0	290.0	290.4	290.9	292.0	292.3	291.9	292.4	293.1	291.6
35,0°	282.5	282.7	282.5	281.6	281.3	280.5	280.9	281.3	282.1	282.9	281.9	282.7	283.3	282.3
37,5°	272.3	272.2	272.0	271.1	270.7	270.2	270.8	270.8	271.6	272.4	271.3	272.2	273.0	271.9
40,0°	261.8	261.3	261.4	260.5	259.7	259.7	260.4	260.1	260.8	261.8	260.6	261.7	262.3	261.4
42,5°	250.4	249.5	250.1	248.9	248.5	248.0	249.1	248.5	249.4	250.2	249.1	249.9	250.8	249.8
45,0°	238.0	237.8	237.8	237.0	236.4	236.1	237.0	237.0	237.0	238.6	236.8	238.1	238.5	238.1
47,5°	225.8	225.2	225.7	224.3	224.6	223.8	225.0	224.4	224.6	226.0	224.5	225.4	226.2	225.4
50,0°	212.7	212.5	212.5	211.6	212.0	211.6	212.1	211.7	211.5	213.1	211.3	212.8	212.8	212.8
52,5°	199.4	199.3	199.5	198.8	199.1	198.8	199.1	198.9	198.3	200.1	198.1	199.7	199.3	199.9
55,0°	185.4	185.6	185.7	185.0	185.3	184.9	185.2	185.0	184.2	185.8	183.9	185.7	185.4	186.0
57,5°	171.9	171.9	172.5	171.4	171.9	171.2	171.5	170.9	170.7	171.5	170.2	171.8	171.6	172.3
60,0°	157.5	157.5	158.0	157.0	157.5	156.4	157.0	155.9	156.2	156.0	155.5	156.9	156.9	157.3
62,5°	143.6	143.4	143.9	143.4	143.5	142.5	142.8	141.6	142.0	141.2	141.0	142.4	142.6	142.7
65,0°	129.4	128.5	129.8	128.3	128.9	127.4	128.2	126.0	127.7	125.4	126.3	126.9	128.0	127.1
67,5°	114.6	114.0	114.7	113.5	113.7	112.3	112.4	110.8	112.5	110.2	110.7	111.7	112.5	111.9
70,0°	99.8	98.7	99.5	97.9	98.4	96.7	96.9	95.2	97.3	94.4	95.3	96.0	97.0	96.1
72,5°	84.2	83.6	83.7	82.7	82.4	81.1	80.8	80.2	81.1	79.1	79.4	80.5	81.0	80.9
75,0°	69.0	68.1	68.5	67.2	66.9	65.7	65.5	65.1	65.3	63.8	64.3	65.0	65.8	65.5
77,5°	53.4	52.6	52.6	51.3	51.1	50.0	50.2	49.9	49.4	48.4	49.0	49.4	50.2	50.0
80,0°	38.6	38.0	37.8	36.9	36.8	35.9	36.1	35.3	35.1	34.5	34.9	35.1	36.0	35.9
82,5°	24.7	24.2	24.2	23.3	23.2	22.7	22.6	21.9	21.9	21.4	21.8	21.9	22.4	22.5
85,0°	13.2	12.6	12.6	12.1	12.2	11.6	11.6	11.1	11.2	10.9	11.2	11.1	11.6	11.6
87,5°	5.1	4.7	4.8	4.4	4.5	4.1	4.2	3.8	4.0	3.7	3.9	3.7	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX10TCT5W EAN: 4058352808924	LP-Nummer 59411_80
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	210,0°	217,5°	225,0°	232,5°	240,0°	247,5°	255,0°	262,5°	270,0°	277,5°	285,0°	292,5°	300,0°	307,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4
2,5°	352.3	352.8	353.8	355.7	356.1	356.3	356.1	356.5	356.3	355.3	356.0	356.3	356.1	355.6
5,0°	351.4	351.8	352.8	354.5	355.1	355.2	355.1	355.6	355.1	354.0	354.7	355.1	354.7	354.2
7,5°	349.5	350.0	351.0	352.7	353.4	353.3	353.1	353.7	353.2	352.0	352.8	353.0	352.6	352.1
10,0°	347.1	347.4	348.5	350.0	350.7	350.5	350.4	350.8	350.5	349.3	349.9	350.1	349.6	349.1
12,5°	343.8	344.0	345.0	346.5	347.3	346.9	346.9	347.4	346.9	345.7	346.6	346.6	346.0	345.5
15,0°	339.4	339.7	340.6	342.0	342.9	342.5	342.5	343.1	342.6	341.2	342.0	341.9	341.3	340.7
17,5°	334.5	334.9	335.7	337.1	338.0	337.5	337.5	338.1	337.6	336.2	337.0	336.8	336.0	335.5
20,0°	329.0	329.0	330.2	331.0	332.4	331.5	331.9	332.2	332.1	330.4	331.2	330.7	330.2	329.2
22,5°	322.4	322.6	323.4	324.5	325.6	325.1	325.3	325.9	325.4	323.8	324.6	324.0	323.4	322.5
25,0°	315.4	315.2	316.3	317.0	318.4	317.6	318.1	318.6	318.2	316.5	317.4	316.4	316.1	314.8
27,5°	307.6	307.6	308.2	309.2	310.4	309.8	310.0	310.7	310.1	308.6	309.2	308.5	307.7	306.6
30,0°	299.5	299.2	300.1	300.7	301.9	301.3	301.6	302.2	301.9	300.2	300.9	299.9	299.6	297.9
32,5°	290.2	289.8	290.7	291.3	292.4	291.8	292.2	292.9	292.5	291.0	291.3	290.5	289.8	288.3
35,0°	280.7	280.3	281.4	281.8	282.5	282.3	282.5	283.2	282.8	281.5	281.5	281.0	279.9	278.4
37,5°	270.6	269.8	271.0	271.4	272.1	271.7	272.1	272.6	272.5	270.9	271.2	270.3	269.2	267.6
40,0°	260.2	259.2	260.5	260.7	261.4	261.1	261.4	262.0	262.0	260.4	260.5	259.4	258.4	256.7
42,5°	249.0	247.7	249.3	249.1	249.8	249.3	250.1	250.6	251.0	248.8	249.3	247.3	247.0	244.8
45,0°	237.0	236.2	237.1	237.7	237.8	237.7	237.8	239.1	239.1	237.3	236.8	235.6	234.8	232.9
47,5°	225.4	223.9	225.2	225.1	225.8	225.0	225.7	226.3	226.9	224.5	224.5	222.9	222.4	220.1
50,0°	212.8	211.6	212.3	212.4	212.9	212.2	212.6	213.6	213.9	211.7	211.3	210.0	209.3	207.3
52,5°	199.9	198.6	199.2	199.7	200.0	199.1	199.7	200.5	200.9	198.6	198.0	197.0	196.1	194.3
55,0°	186.1	185.0	185.5	185.9	186.4	185.4	185.7	186.5	186.8	184.5	183.9	183.0	182.1	180.4
57,5°	172.5	171.8	172.2	172.2	172.9	171.9	172.4	172.7	173.2	170.9	170.5	169.3	168.7	166.8
60,0°	158.1	157.2	157.9	157.7	158.4	157.5	158.2	158.2	158.6	156.4	155.9	154.8	154.2	152.2
62,5°	144.0	143.0	143.9	143.7	144.4	143.7	144.3	144.2	144.3	142.3	142.1	140.8	140.0	138.4
65,0°	129.5	128.1	129.6	129.0	130.5	128.9	130.0	129.1	129.9	127.5	127.8	125.7	125.8	123.2
67,5°	113.9	113.6	114.3	114.2	115.4	114.6	115.2	114.6	114.7	113.0	113.0	111.2	110.7	108.4
70,0°	98.1	98.1	99.2	98.6	100.2	99.2	100.2	99.3	99.6	97.8	98.1	95.7	95.5	92.7
72,5°	81.9	82.6	83.8	83.6	84.2	84.2	84.6	84.4	83.9	82.9	82.5	80.6	79.5	77.4
75,0°	66.5	66.9	68.4	68.5	69.2	68.9	69.5	69.1	68.8	67.7	67.3	65.3	64.5	62.0
77,5°	51.0	51.0	52.5	52.6	53.6	53.3	54.1	53.5	53.4	52.3	51.7	49.7	48.6	46.3
80,0°	36.7	36.8	37.7	38.1	38.9	38.8	39.4	39.0	38.9	37.8	37.1	35.2	34.0	32.2
82,5°	23.1	23.2	23.9	24.1	25.0	24.9	25.3	25.0	24.9	24.1	23.3	21.8	20.8	19.3
85,0°	12.1	12.1	12.7	12.7	13.2	13.2	13.7	13.5	13.5	12.6	12.0	10.7	10.0	9.0
87,5°	4.4	4.3	4.8	4.7	5.2	4.9	5.4	5.2	5.3	4.6	4.3	3.5	3.2	2.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX10TCT5W EAN: 4058352808924	LP-Nummer 59411_80
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	315,0°	322,5°	330,0°	337,5°	345,0°	352,5°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	355.4	0.5	0.5
2,5°	355.3	353.9	353.8	353.7	354.3	354.5	4.2	4.8
5,0°	353.9	352.3	352.1	352.3	352.8	353.2	8.5	13.2
7,5°	351.7	350.2	350.0	350.1	350.6	350.8	12.6	25.8
10,0°	348.7	346.8	346.9	347.0	347.6	347.6	16.6	42.4
12,5°	344.9	343.0	343.1	343.1	343.7	343.8	20.5	62.9
15,0°	340.1	338.2	338.2	338.4	338.9	338.9	24.2	87.1
17,5°	334.7	332.9	332.7	332.9	333.6	333.7	27.7	114.8
20,0°	328.7	326.6	326.8	326.7	327.6	327.4	30.9	145.7
22,5°	321.5	319.8	319.8	319.9	320.6	320.6	33.9	179.6
25,0°	314.1	312.1	312.1	312.1	313.1	312.9	36.6	216.2
27,5°	305.7	303.8	303.7	304.1	304.7	304.8	38.9	255.2
30,0°	297.0	295.1	295.1	295.3	296.1	296.1	41.0	296.2
32,5°	287.3	285.6	285.5	285.6	286.4	286.5	42.7	338.9
35,0°	277.2	275.8	275.7	275.7	276.3	276.7	44.0	382.9
37,5°	266.4	265.3	265.3	264.9	265.5	265.7	45.0	427.8
40,0°	255.3	254.5	254.6	254.1	254.3	254.9	45.6	473.4
42,5°	243.9	242.7	243.3	242.0	242.6	242.9	45.8	519.2
45,0°	231.6	230.8	230.8	230.1	230.0	231.1	45.6	564.8
47,5°	219.6	218.0	218.6	217.3	217.3	218.1	45.0	609.8
50,0°	206.8	205.5	205.4	204.3	203.7	205.1	44.1	653.8
52,5°	193.7	192.6	192.2	191.3	190.2	191.5	42.8	696.6
55,0°	179.8	178.5	178.1	177.3	176.0	177.1	41.0	737.6
57,5°	166.2	164.6	164.3	163.0	162.1	162.6	39.1	776.7
60,0°	151.6	149.8	149.4	147.8	147.5	147.0	36.6	813.3
62,5°	137.4	135.7	135.0	133.2	133.1	132.0	34.1	847.4
65,0°	122.7	120.4	120.4	117.5	118.6	116.0	31.1	878.5
67,5°	107.5	105.3	104.6	102.2	103.3	100.8	27.9	906.5
70,0°	92.1	89.6	89.0	86.5	88.0	85.0	24.4	930.9
72,5°	76.1	74.0	72.9	71.6	72.1	69.9	20.7	951.6
75,0°	60.8	58.7	57.7	56.7	56.5	54.8	17.0	968.6
77,5°	45.2	43.4	42.8	41.9	41.1	39.9	13.0	981.6
80,0°	31.2	29.8	29.3	28.2	27.6	26.7	9.3	990.9
82,5°	18.4	17.3	16.8	15.7	15.4	14.8	5.8	996.7
85,0°	8.5	7.5	7.1	6.5	6.3	5.8	2.9	999.5
87,5°	2.2	1.7	1.5	1.1	1.1	0.9	0.9	1000.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX10TCT5W EAN: 4058352808924							LP-Nummer 59411_80	
UGR-Tabelle			Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,0	22,7	21,4	23,0	23,3	21,3	23,0	21,7	23,3	23,6
	3H	22,5	24,0	22,9	24,3	24,7	23,0	24,5	23,3	24,8	25,2
	4H	23,0	24,4	23,4	24,8	25,1	23,6	25,0	24,0	25,4	25,7
	6H	23,3	24,6	23,7	25,0	25,4	24,0	25,4	24,5	25,7	26,1
	8H	23,3	24,6	23,8	25,0	25,4	24,2	25,4	24,6	25,8	26,2
	12H	23,4	24,6	23,8	24,9	25,4	24,3	25,4	24,7	25,8	26,2
4H	2H	21,8	23,2	22,2	23,6	23,9	22,1	23,5	22,4	23,8	24,2
	3H	23,4	24,6	23,8	25,0	25,4	23,9	25,1	24,3	25,5	25,9
	4H	24,0	25,1	24,5	25,5	26,0	24,6	25,7	25,1	26,1	26,6
	6H	24,4	25,4	24,9	25,8	26,2	25,2	26,1	25,6	26,6	27,0
	8H	24,5	25,4	25,0	25,8	26,3	25,3	26,2	25,8	26,7	27,1
	12H	24,5	25,3	25,0	25,8	26,2	25,5	26,2	25,9	26,7	27,2
8H	4H	24,4	25,2	24,8	25,7	26,1	24,9	25,8	25,4	26,2	26,7
	6H	24,8	25,5	25,3	26,0	26,5	25,6	26,3	26,1	26,8	27,3
	8H	24,9	25,6	25,4	26,0	26,5	25,8	26,4	26,3	26,9	27,4
	12H	25,0	25,5	25,5	26,0	26,5	25,9	26,5	26,4	26,9	27,5
12H	4H	24,4	25,2	24,9	25,6	26,1	25,0	25,7	25,4	26,2	26,7
	6H	24,9	25,5	25,4	26,0	26,5	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2
	8H	25,0	25,5	25,5	26,0	26,6	25,9	26,4	26,4	26,9	27,4

Leuchtdichten-Tabelle		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 3000 B = 50											
C- Ebenen	0,0°	30,0°	60,0°	90,0°	120,0°	150,0°	180,0°	210,0°	240,0°	270,0°	300,0°	330,0°	
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45,0°	12970.0	13026.0	13199.8	13473.7	13450.1	13408.9	13394.1	13408.9	13450.1	13523.7	13282.2	13058.4	
50,0°	12648.0	12777.6	12959.0	13257.1	13224.6	13198.8	13150.2	13244.1	13250.6	13312.1	13023.8	12784.1	
55,0°	12228.1	12420.6	12649.3	12965.2	12947.0	12918.0	12827.2	12976.1	12997.8	13026.9	12700.1	12416.9	
60,0°	11707.7	11982.6	12261.6	12619.8	12640.6	12557.3	12436.6	12644.8	12673.9	12690.6	12336.6	11949.2	
65,0°	11067.3	11436.9	11840.9	12210.5	12284.4	12136.5	11954.2	12254.8	12353.4	12294.2	11909.8	11397.4	
70,0°	10040.3	10454.4	11087.7	11556.4	11641.7	11337.2	11148.5	11477.3	11720.8	11653.8	11166.7	10411.8	
75,0°	8536.9	8979.4	9872.5	10508.2	10580.5	10130.0	9944.9	10282.9	10701.2	10636.9	9961.1	8923.1	
80,0°	6200.1	6739.8	7831.0	8802.4	8718.5	8322.8	8046.8	8442.8	8970.3	8958.3	7843.0	6751.8	
85,0°	2723.9	3273.2	4539.9	5949.3	5782.3	5328.4	5137.0	5543.2	6069.1	6188.5	4611.5	3273.2	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX10TCT5W EAN: 4058352808924	LP-Nummer 59411_80
-------------------------------------	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²	γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°	Seriendokumentation 00 05 0000
-------------------------------	---	--

