
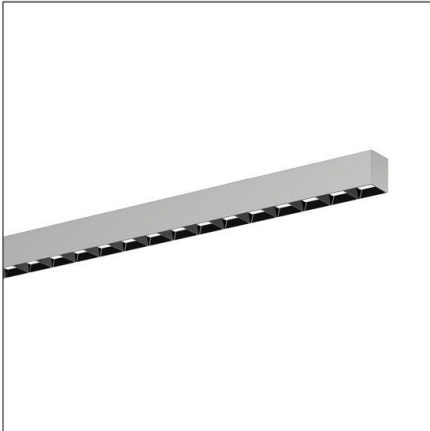


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX21TCTAS EAN: 4058352800133	LP-Nummer 59274_138
	Ausführung Anbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, eng strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²), Tunable White	Seriendokumentation 03.05.2023
	Bestückung LED 4000 K CRI ≥ 80	
	Betriebsgerät EVG-DALI	
	Einstellung Werkseinstellung	
	Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9300 lm Systemleistung = 84.6 W Lichtausbeute = 109.9 lm/W	
		siteco

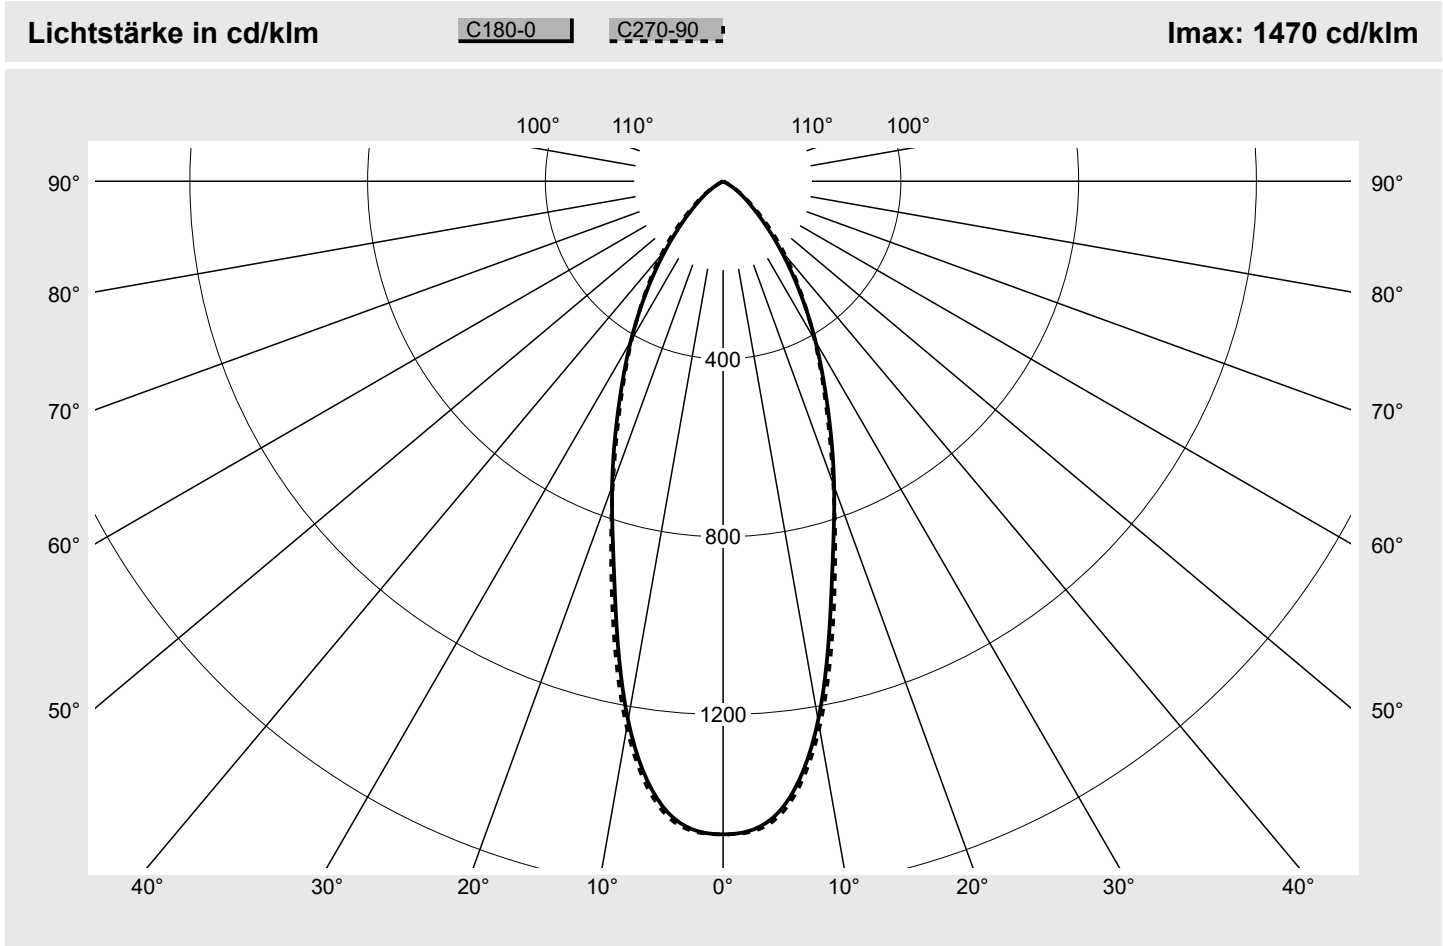

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	ηLB	100,0%
CIE	N1=85 N2=99 N3=100	ϕ _u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ _o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX21TCTAS EAN: 4058352800133	LP-Nummer 59274_138
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	1469.7	1469.7	1469.7	1469.7	1469.7	1469.7	1469.7	8.8	8.8
5°	1425.9	1423.7	1417.2	1426.5	1433.0	1431.2	1434.7	68.2	77.0
10°	1231.5	1233.2	1235.5	1249.4	1249.6	1243.0	1248.1	118.2	195.2
15°	943.7	950.9	962.6	981.4	980.5	965.2	966.6	137.0	332.2
20°	730.3	729.1	721.8	719.8	726.6	719.9	725.4	135.8	468.0
25°	554.7	552.6	536.3	523.0	531.2	537.4	545.0	124.7	592.7
30°	415.7	413.6	392.8	386.6	400.6	405.5	411.7	110.2	702.9
35°	297.0	298.7	284.3	282.2	303.6	308.4	303.5	93.1	796.0
40°	200.5	204.3	201.1	204.4	221.4	223.2	217.2	74.2	870.2
45°	125.8	129.2	131.9	140.1	150.2	148.5	143.7	53.9	924.1
50°	74.7	77.5	82.6	89.5	95.9	91.3	86.7	36.2	960.3
55°	42.1	44.5	49.0	54.2	57.0	52.1	48.8	22.6	982.9
60°	13.9	17.2	26.8	30.8	30.6	21.8	18.2	11.3	994.3
65°	4.2	5.3	8.3	15.7	9.7	6.0	5.5	4.1	998.4
70°	1.8	1.9	1.6	3.1	2.1	2.4	2.5	1.1	999.6
75°	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.3	999.9
80°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
85°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX21TCTAS EAN: 4058352800133						LP-Nummer 59274_138		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	16,6	17,9	17,0	18,2	18,5	17,2	18,5	17,6	18,8	19,1
	3H	16,5	17,6	16,9	17,9	18,3	17,1	18,2	17,5	18,5	18,9
	4H	16,4	17,4	16,8	17,8	18,1	17,0	18,0	17,4	18,4	18,8
	6H	16,4	17,2	16,8	17,6	18,0	17,0	17,9	17,4	18,2	18,6
	8H	16,4	17,2	16,8	17,5	18,0	17,0	17,8	17,5	18,2	18,6
	12H	16,4	17,1	16,8	17,5	17,9	17,0	17,7	17,4	18,1	18,5
4H	2H	16,6	17,6	17,0	17,9	18,3	17,2	18,2	17,6	18,5	18,9
	3H	16,4	17,3	16,9	17,6	18,1	17,0	17,8	17,5	18,2	18,6
	4H	16,4	17,1	16,8	17,5	17,9	16,9	17,6	17,4	18,1	18,5
	6H	16,3	16,9	16,7	17,3	17,8	16,9	17,5	17,3	17,9	18,4
	8H	16,2	16,8	16,7	17,2	17,7	16,8	17,3	17,3	17,8	18,3
	12H	16,2	16,7	16,7	17,1	17,6	16,8	17,2	17,3	17,7	18,2
8H	4H	16,2	16,8	16,7	17,2	17,7	16,8	17,3	17,3	17,8	18,3
	6H	16,1	16,6	16,6	17,0	17,5	16,7	17,1	17,2	17,6	18,1
	8H	16,1	16,4	16,6	16,9	17,5	16,6	17,0	17,1	17,5	18,0
	12H	16,0	16,3	16,6	16,8	17,4	16,6	16,9	17,1	17,4	18,0
12H	4H	16,2	16,7	16,7	17,1	17,6	16,8	17,2	17,3	17,7	18,2
	6H	16,1	16,4	16,6	16,9	17,5	16,7	17,0	17,2	17,5	18,0
	8H	16,0	16,3	16,6	16,8	17,4	16,6	16,9	17,1	17,4	18,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 2940 B = 49	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	11481.0	11794.1	12044.7	12792.5	13711.6	13561.9	13115.7
50°	7504.0	7783.0	8297.8	8984.0	9628.1	9169.6	8703.1
55°	4738.3	5006.9	5511.6	6098.8	6410.3	5861.2	5487.0
60°	1797.5	2215.8	3464.6	3982.0	3945.0	2813.8	2344.9
65°	640.5	811.4	1274.4	2400.2	1484.8	922.2	835.6
70°	339.9	362.4	307.5	581.0	394.9	457.7	476.6
75°	90.3	126.0	123.7	164.1	164.1	162.9	133.2
80°	32.0	35.3	42.4	51.3	63.9	78.1	78.1
85°	56.3	56.3	70.4	88.1	112.6	134.1	148.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX21TCTAS EAN: 4058352800133	LP-Nummer 59274_138	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

