

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21

Bestell-Nr.: 51MX22TCTAS
EAN: 4058352800157

LP-Nummer
59272_137




Ausführung Anbauleuchte, Reflektor, schwarz, direkt strahlend, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤1000cd/m²), Tunable White

Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung indiv. Einstellung
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9300 lm
 Systemleistung = 91.4 W
 Lichtausbeute = 101.8 lm/W

Seriendokumentation
03.05.2023



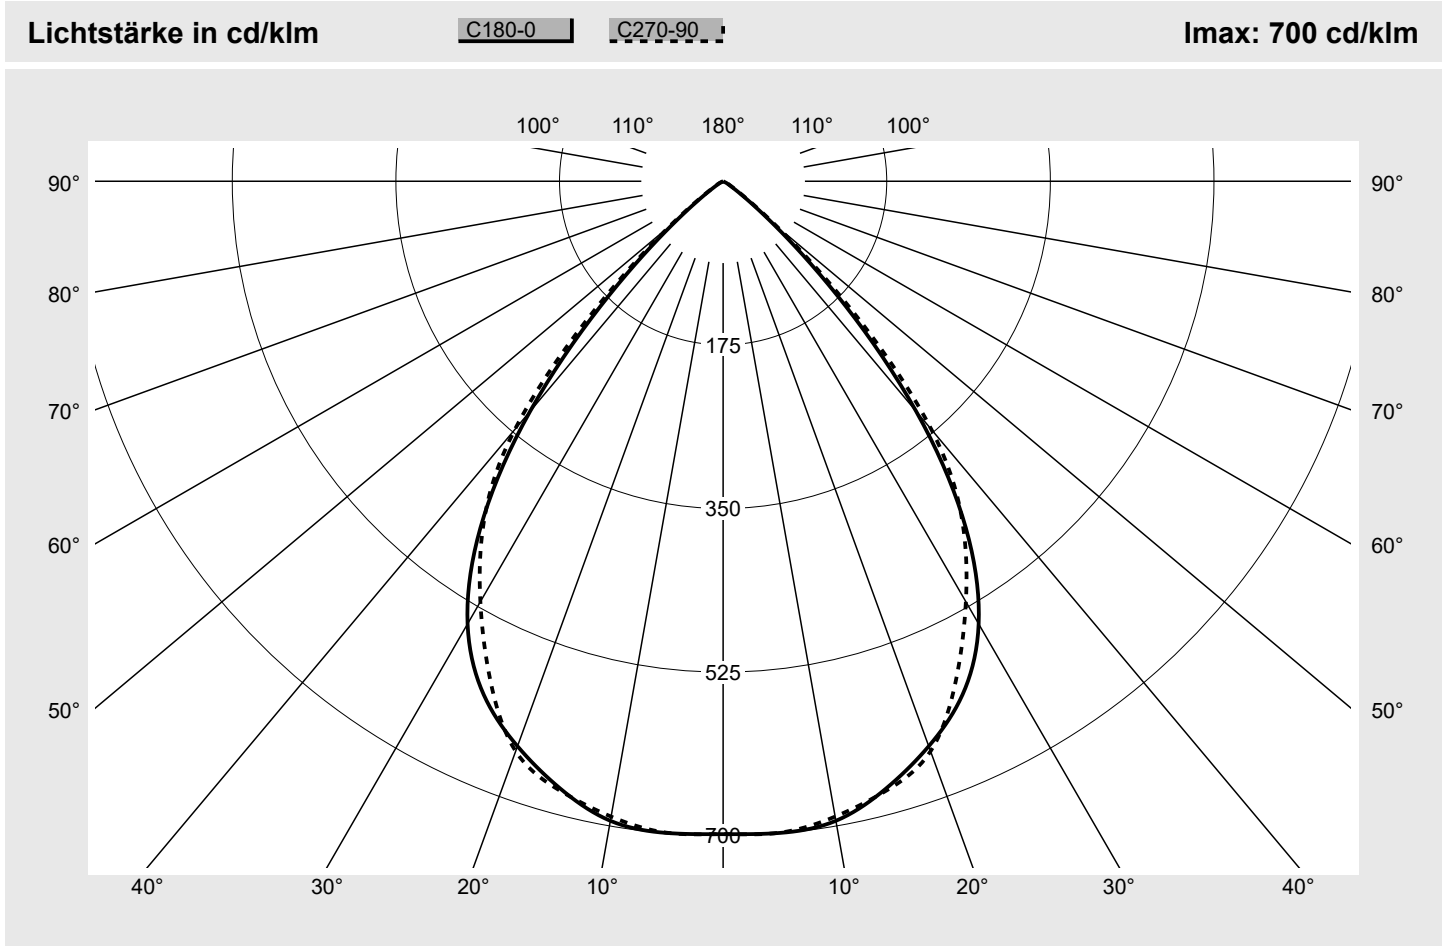

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 6 0	ηLB	100,0%
CIE	N1=84 N2=99 N3=100	φ _u	100,0%
	N4=100 N5=100	φ _o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX22TCTAS EAN: 4058352800157	LP-Nummer 59272_137
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	698.3	698.3	698.3	698.3	698.3	698.3	698.3	4.2	4.2
5°	699.6	698.5	693.9	696.9	698.4	696.4	699.4	33.3	37.5
10°	694.6	694.5	689.5	695.3	694.0	687.7	690.0	65.9	103.4
15°	672.6	676.2	675.2	682.1	683.0	677.2	674.7	96.2	199.5
20°	643.1	649.9	651.2	653.1	656.2	653.1	648.8	122.2	321.7
25°	605.9	614.8	613.8	608.6	601.9	597.0	589.1	140.3	462.0
30°	546.6	557.0	551.8	537.6	523.2	517.8	519.3	147.1	609.1
35°	452.6	459.5	452.6	444.2	440.2	442.2	446.7	140.9	750.0
40°	321.1	327.1	329.4	337.0	343.8	344.5	346.6	118.4	868.3
45°	172.2	187.2	203.3	211.2	210.4	196.6	193.1	77.0	945.3
50°	63.8	73.4	88.4	94.7	94.6	78.0	74.0	34.9	980.1
55°	17.5	22.2	30.2	37.1	33.0	23.7	21.3	12.4	992.5
60°	5.9	7.1	10.7	14.2	11.5	8.5	8.2	4.7	997.2
65°	2.1	2.5	3.7	4.8	4.2	3.3	3.2	1.8	998.9
70°	1.4	1.5	1.1	1.1	1.3	1.7	1.7	0.7	999.6
75°	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	999.9
80°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
85°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX22TCTAS EAN: 4058352800157						LP-Nummer 59272_137		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,6	19,9	19,0	20,2	20,6	18,7	20,0	19,1	20,4	20,7
	3H	18,5	19,6	18,9	20,0	20,3	18,6	19,8	19,0	20,1	20,4
	4H	18,4	19,5	18,8	19,8	20,2	18,5	19,6	18,9	19,9	20,3
	6H	18,4	19,3	18,8	19,7	20,1	18,5	19,4	18,9	19,8	20,2
	8H	18,4	19,2	18,8	19,6	20,0	18,5	19,3	18,9	19,7	20,1
	12H	18,4	19,1	18,8	19,5	19,9	18,5	19,2	18,9	19,6	20,1
4H	2H	18,5	19,5	18,9	19,9	20,2	18,6	19,6	19,0	20,0	20,3
	3H	18,3	19,2	18,7	19,6	20,0	18,4	19,3	18,8	19,7	20,1
	4H	18,2	19,0	18,7	19,4	19,8	18,3	19,1	18,8	19,5	19,9
	6H	18,1	18,8	18,6	19,2	19,7	18,3	18,9	18,7	19,3	19,8
	8H	18,1	18,7	18,6	19,1	19,6	18,2	18,8	18,7	19,2	19,7
	12H	18,1	18,6	18,6	19,0	19,5	18,2	18,7	18,7	19,1	19,6
8H	4H	18,1	18,7	18,6	19,1	19,6	18,2	18,8	18,7	19,2	19,7
	6H	18,0	18,5	18,5	18,9	19,5	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6
	8H	17,9	18,4	18,4	18,8	19,4	18,0	18,5	18,6	19,0	19,5
	12H	17,9	18,2	18,4	18,7	19,3	18,0	18,4	18,6	18,9	19,4
12H	4H	18,1	18,6	18,6	19,0	19,5	18,2	18,7	18,7	19,1	19,6
	6H	18,0	18,4	18,5	18,8	19,4	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5
	8H	17,9	18,2	18,4	18,7	19,3	18,0	18,4	18,6	18,9	19,4

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 2940 B = 49	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	15725.2	17086.3	18560.6	19278.1	19212.9	17951.7	17629.9
50°	6408.6	7376.3	8881.8	9511.4	9497.6	7836.5	7432.3
55°	1966.5	2494.6	3397.9	4177.4	3714.3	2661.8	2393.3
60°	763.8	919.4	1380.1	1837.0	1479.1	1094.1	1054.1
65°	326.0	385.7	558.8	735.7	645.4	500.6	489.0
70°	257.1	274.3	208.6	204.0	247.3	319.2	327.3
75°	76.1	101.0	84.3	117.7	109.2	128.2	116.5
80°	21.2	24.9	35.3	46.1	60.2	71.0	74.4
85°	28.1	31.9	52.6	74.1	102.2	130.4	141.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX22TCTAS EAN: 4058352800157	LP-Nummer 59272_137	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			siteco

