

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 midi LED

Bestell-Nr.: 5XC3A41Y08LE
EAN: 4058352856307

LP-Nummer
58293_293



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9590 lm
 Systemleistung = 59.4 W
 Lichtausbeute = 161.5 lm/W

Seriendokumentation
03.07.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 652 cd/klm

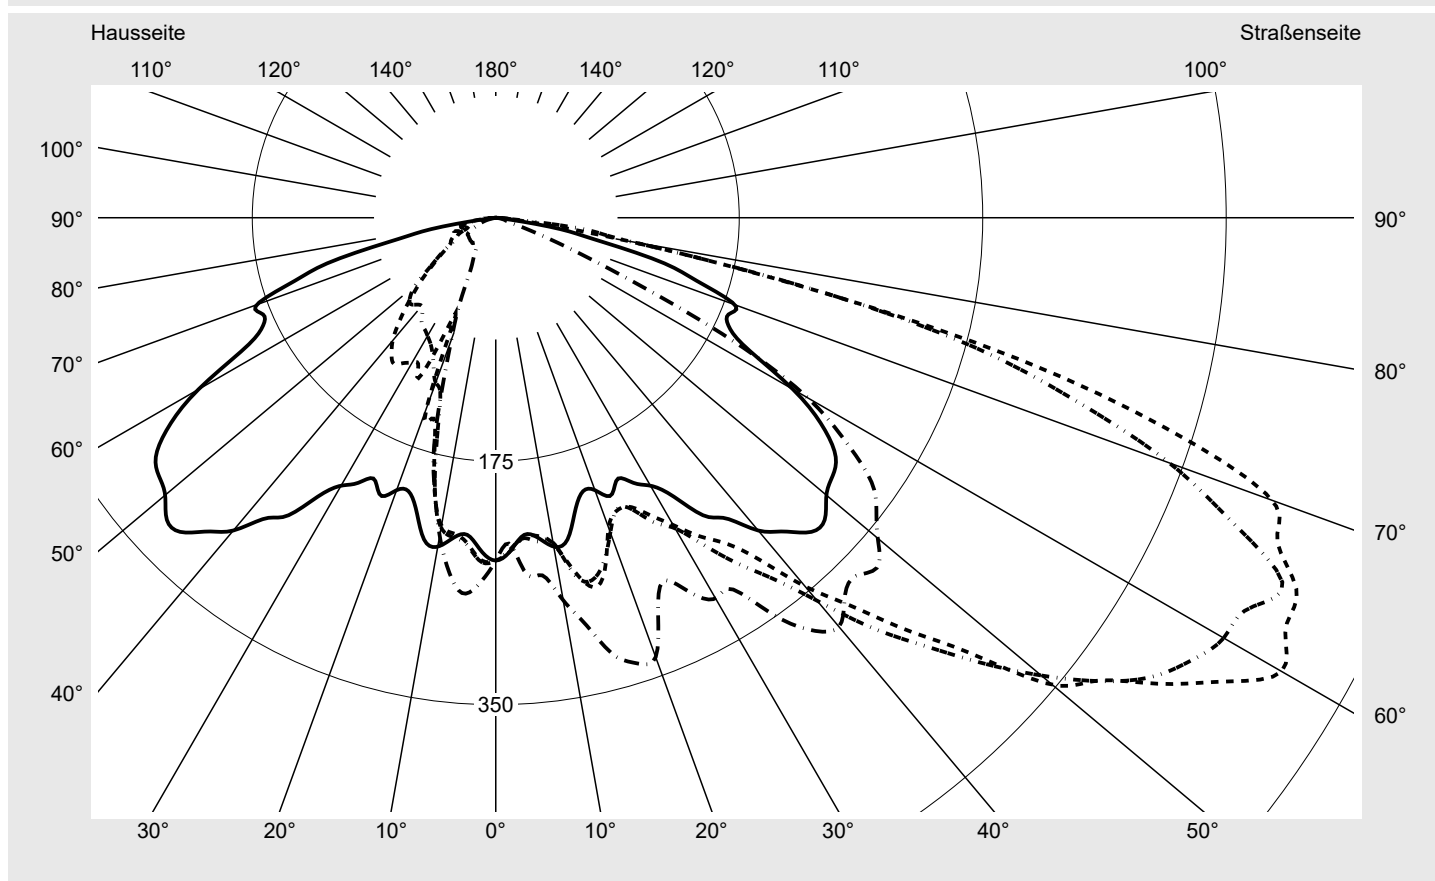

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 593.9
 Imax 80° 98.9
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A41Y08LE EAN: 4058352856307	LP-Nummer 58293_293
---	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 60°** **KMK 57.5°** **KMK 55°** **KMK 52.5°**

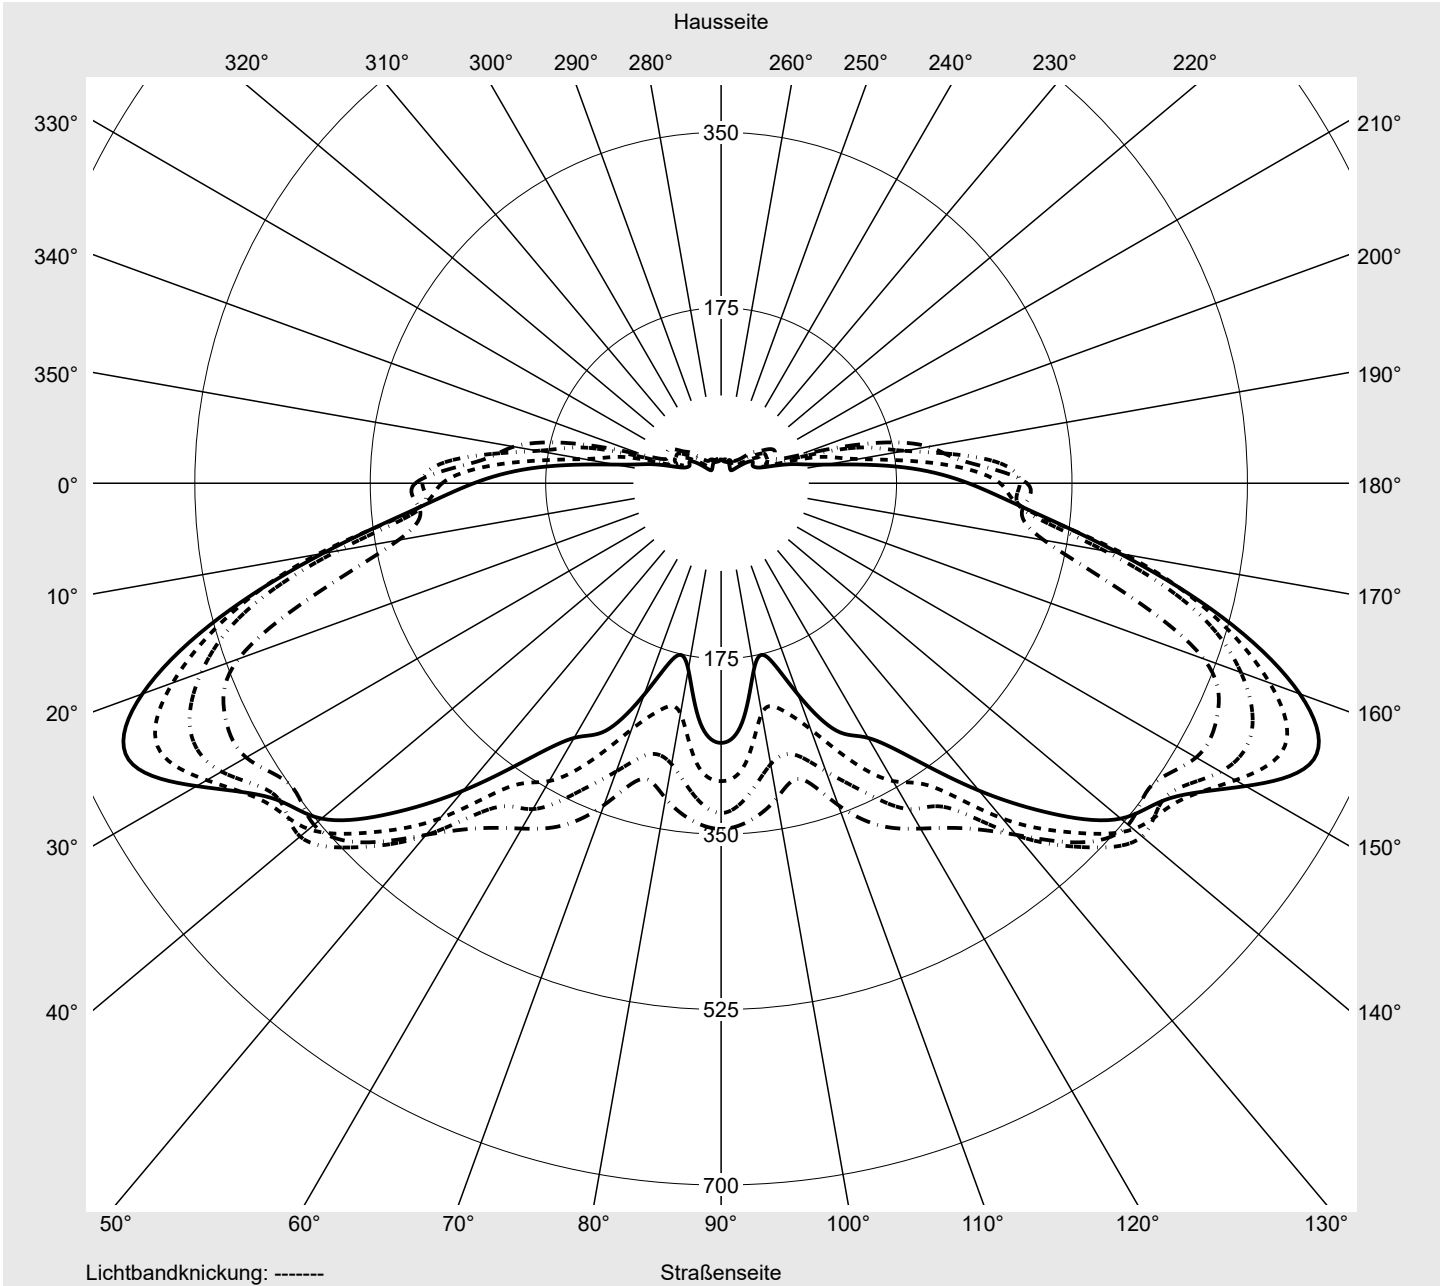

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A41Y08LE EAN: 4058352856307	LP-Nummer 58293_293
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4
2,5°	239.8	240.0	240.1	239.7	240.0	239.8	238.6	237.2	236.7	236.5	235.6	235.3	234.4
5,0°	229.1	228.4	228.7	229.6	230.3	230.5	231.2	232.4	235.4	238.5	239.7	241.9	242.5
7,5°	231.9	232.6	231.2	229.7	229.3	230.7	234.7	239.7	244.4	248.4	250.9	254.0	255.3
10,0°	240.0	245.5	244.0	240.9	238.8	237.8	236.9	240.2	245.1	251.2	258.7	264.9	272.0
12,5°	237.3	248.6	259.0	262.1	260.8	259.9	262.9	262.2	260.3	267.2	276.2	282.6	282.7
15,0°	219.3	225.4	240.1	256.9	269.9	275.0	269.3	265.6	263.3	261.3	264.6	271.9	281.1
17,5°	206.8	214.9	231.6	247.1	254.2	262.3	258.8	252.0	246.2	242.9	244.5	247.3	257.3
20,0°	208.4	221.3	226.4	230.6	233.9	237.1	240.8	248.5	251.5	245.3	240.1	242.0	254.3
22,5°	216.1	219.3	220.3	223.1	226.9	227.7	227.1	227.7	235.4	240.6	242.8	248.2	253.0
25,0°	207.1	214.4	224.2	232.5	232.6	229.4	231.1	234.6	239.8	243.8	257.3	260.7	268.7
27,5°	215.0	225.1	225.5	231.9	237.3	241.3	246.8	251.6	257.6	266.8	281.0	288.8	303.3
30,0°	222.4	233.4	237.1	242.8	250.8	255.0	257.8	266.5	281.3	295.2	308.3	320.8	334.8
32,5°	237.4	244.8	245.8	249.4	262.0	271.1	279.1	290.5	312.4	328.5	340.2	345.4	356.7
35,0°	261.6	267.3	267.7	267.3	274.5	285.1	303.6	321.6	334.8	353.0	362.6	378.3	388.1
37,5°	272.5	277.6	279.9	285.7	293.6	308.5	326.9	345.0	359.7	372.7	387.7	420.5	413.3
40,0°	293.4	297.1	299.4	309.9	319.5	345.9	359.3	367.5	382.1	408.4	414.9	433.9	441.4
42,5°	305.8	310.7	318.2	336.2	353.8	378.6	399.4	400.4	400.5	427.8	436.5	449.4	450.6
45,0°	319.6	313.1	321.5	373.8	392.3	420.0	434.8	431.2	434.8	457.0	452.4	447.1	446.6
47,5°	320.8	309.8	325.1	385.4	419.7	463.8	473.6	464.3	469.8	469.4	456.5	443.9	445.2
50,0°	310.2	307.2	315.4	392.2	452.4	522.3	511.8	491.4	505.3	487.1	454.1	435.2	423.2
52,5°	305.1	301.6	326.9	413.0	512.4	546.3	547.1	524.7	530.1	506.6	457.9	420.1	397.8
55,0°	298.1	302.5	388.7	489.5	551.8	584.1	575.4	542.9	548.3	513.5	458.7	395.3	375.4
57,5°	278.3	306.9	409.1	507.8	582.3	620.5	592.4	554.8	536.8	492.4	436.5	370.2	343.0
60,0°	246.7	308.6	403.8	518.1	614.4	652.2	604.1	547.4	520.4	465.8	400.3	336.1	293.3
62,5°	203.8	309.3	401.4	514.5	592.8	640.0	609.1	568.3	505.6	448.4	370.3	308.4	244.7
65,0°	184.8	305.8	399.8	491.5	545.4	635.2	624.2	536.2	477.4	421.4	336.1	290.3	208.4
67,5°	181.2	300.3	385.2	455.9	537.1	608.0	573.8	499.7	429.1	379.6	303.5	252.0	174.7
70,0°	182.8	298.3	348.6	421.3	536.1	593.9	515.4	439.2	393.7	335.0	261.7	204.6	153.3
72,5°	152.3	295.2	340.0	415.6	464.5	507.8	436.8	365.4	336.0	281.8	215.0	165.1	137.1
75,0°	123.4	244.9	296.2	319.8	343.4	381.6	351.0	272.8	224.7	206.6	172.7	145.5	127.0
77,5°	74.5	181.8	192.1	227.4	191.9	217.5	221.5	172.7	139.2	141.8	115.3	105.6	88.0
80,0°	47.1	60.2	72.3	86.8	96.2	97.8	98.2	98.9	96.2	95.3	52.2	40.0	30.9
82,5°	9.3	12.5	13.4	18.9	18.9	29.8	65.1	93.0	67.0	41.5	23.5	16.6	10.9
85,0°	3.5	3.3	3.7	4.4	5.5	7.4	9.6	16.6	11.6	10.1	9.4	7.2	6.3
87,5°	2.3	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	4.1	4.4	4.0	3.8	3.7	3.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A41Y08LE EAN: 4058352856307	LP-Nummer 58293_293
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4
2,5°	234.1	233.5	232.9	233.4	234.2	235.0	241.0	242.5	243.2	244.5	246.1	247.4	248.1
5,0°	244.3	246.1	247.2	250.8	255.4	257.5	231.6	232.2	232.8	232.6	234.9	236.2	234.4
7,5°	259.1	260.3	263.4	262.6	260.8	259.4	230.1	229.9	228.3	227.7	229.0	231.6	231.0
10,0°	272.7	271.8	271.6	272.6	275.4	279.2	233.5	228.8	225.7	223.4	224.7	226.2	223.3
12,5°	285.6	286.2	290.0	295.9	298.0	299.6	227.2	221.3	214.0	207.4	202.7	202.1	203.7
15,0°	282.9	288.2	301.7	314.1	320.8	324.6	210.7	201.6	193.5	182.8	169.7	162.8	156.0
17,5°	275.5	290.1	300.8	317.3	329.9	335.7	199.0	192.5	185.9	171.1	151.0	132.5	124.4
20,0°	266.9	281.0	296.7	311.8	330.4	336.1	198.2	187.6	172.6	163.2	145.4	126.2	113.8
22,5°	264.4	276.4	296.7	308.8	307.9	304.8	194.5	174.3	162.8	143.5	74.0	116.6	98.7
25,0°	273.7	286.6	295.4	294.2	295.9	287.6	195.6	169.8	156.1	135.8	121.1	107.6	89.5
27,5°	302.2	308.3	307.5	302.6	297.9	304.0	195.8	178.3	162.7	136.6	120.6	101.8	83.5
30,0°	338.0	331.1	312.4	313.6	311.7	315.9	207.9	188.4	165.9	142.2	120.1	98.1	77.8
32,5°	351.6	334.4	325.1	337.0	328.7	316.6	224.1	203.2	170.7	147.0	123.9	95.1	73.8
35,0°	381.8	364.5	359.3	364.4	357.6	348.7	254.1	231.6	188.3	154.7	127.9	92.7	72.5
37,5°	400.8	388.8	368.5	359.8	364.8	373.8	263.8	240.0	192.1	161.1	123.0	86.7	73.2
40,0°	426.7	407.3	369.0	349.1	366.6	383.8	284.2	250.4	192.1	160.5	115.3	82.8	76.0
42,5°	445.4	405.8	374.1	350.6	367.9	371.2	294.9	249.1	189.9	153.0	103.8	84.7	76.8
45,0°	454.6	404.8	367.5	355.3	367.9	364.9	304.7	253.4	189.5	145.6	91.7	87.2	83.4
47,5°	444.2	397.0	350.0	356.6	373.5	371.9	285.3	245.8	183.2	123.3	79.8	83.2	80.6
50,0°	415.6	363.0	328.5	334.1	367.2	358.4	246.0	208.6	170.2	99.8	69.6	75.4	71.6
52,5°	377.0	341.7	305.5	319.2	337.4	344.8	245.2	210.0	153.6	79.9	59.0	62.0	59.4
55,0°	340.5	305.9	280.1	284.6	312.2	329.0	268.2	186.1	136.3	60.7	50.5	52.1	51.7
57,5°	304.7	261.3	234.1	233.3	280.3	297.2	220.2	138.9	101.2	52.2	43.1	44.3	44.4
60,0°	272.4	224.3	180.1	188.5	239.8	259.0	182.4	107.2	73.6	47.7	37.8	36.3	38.0
62,5°	220.8	167.7	135.7	140.5	177.7	194.5	144.0	86.7	60.7	46.5	36.4	32.0	31.7
65,0°	173.8	118.9	93.3	100.8	117.9	110.3	115.5	69.8	50.4	41.5	34.4	30.3	28.6
67,5°	127.0	81.4	58.3	50.3	53.2	55.8	112.4	66.9	43.1	33.6	31.4	26.8	22.4
70,0°	110.0	67.0	36.1	23.4	24.0	23.7	111.5	64.4	43.1	30.9	28.2	21.7	19.7
72,5°	95.0	38.0	20.3	11.1	10.3	9.3	90.0	56.0	44.0	38.4	31.8	23.7	19.8
75,0°	83.9	21.9	12.7	8.3	7.2	7.1	63.0	53.1	47.7	34.4	29.9	25.7	18.1
77,5°	31.9	15.2	9.0	6.5	5.7	5.5	54.2	48.4	47.2	30.9	25.1	22.1	16.2
80,0°	14.1	9.7	6.4	5.0	4.4	4.2	36.4	35.4	29.8	22.2	19.6	18.2	16.2
82,5°	9.0	6.6	4.7	3.7	3.2	3.1	9.7	11.3	14.2	14.6	15.4	11.1	10.4
85,0°	5.2	3.9	2.9	2.3	1.9	1.7	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
87,5°	3.0	2.2	1.5	1.2	1.0	1.0	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A41Y08LE EAN: 4058352856307	LP-Nummer 58293_293
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	0.4	0.4
2,5°	249.5	252.2	254.7	257.5	259.7	261.3	261.3	261.3	262.1	262.4	262.8	2.9	3.3
5,0°	231.6	233.6	237.0	241.2	245.2	249.9	256.6	263.5	269.0	271.4	271.0	5.8	9.1
7,5°	225.8	225.3	227.9	229.8	234.2	239.7	243.5	246.5	250.9	255.1	256.9	8.6	17.7
10,0°	214.9	206.6	211.0	211.6	215.6	218.1	225.4	229.7	234.1	233.6	232.1	11.4	29.1
12,5°	205.5	194.6	195.1	193.5	195.4	200.0	205.8	215.1	216.6	206.7	202.2	14.2	43.3
15,0°	155.4	160.1	160.7	158.6	157.5	160.9	168.0	169.1	179.2	173.9	171.9	15.8	59.1
17,5°	121.8	123.5	125.8	124.8	119.6	125.9	127.1	123.3	124.5	126.5	127.6	16.7	75.9
20,0°	106.9	108.0	108.3	102.2	91.8	85.2	85.0	83.3	89.9	94.2	93.3	17.8	93.7
22,5°	90.5	90.6	95.5	88.8	77.0	70.1	67.6	63.8	62.9	62.6	70.1	18.6	112.3
25,0°	76.4	77.8	84.5	74.0	71.7	64.2	62.0	54.8	48.0	44.9	46.3	20.3	132.7
27,5°	68.7	60.3	56.3	57.6	57.9	53.0	52.5	44.8	39.0	37.0	36.1	22.7	155.4
30,0°	65.1	58.5	54.4	51.3	46.7	43.1	39.1	38.0	34.6	31.9	30.8	25.7	181.1
32,5°	63.3	57.4	53.7	46.9	39.3	34.9	32.3	30.9	29.7	28.1	26.3	28.9	210.0
35,0°	65.2	58.8	52.1	43.5	36.9	31.4	28.3	26.5	25.1	24.5	24.1	33.2	243.2
37,5°	66.6	58.3	50.3	42.4	36.2	31.2	26.4	24.9	23.6	24.2	23.4	36.8	280.0
40,0°	70.0	59.1	50.2	41.5	33.5	27.6	25.6	24.3	24.1	24.1	23.4	40.8	320.8
42,5°	71.2	59.5	50.3	40.5	32.6	27.3	24.6	24.4	24.3	23.8	24.8	44.5	365.3
45,0°	74.6	61.9	46.1	36.6	31.9	28.1	24.6	24.3	24.1	24.3	24.5	48.0	413.3
47,5°	70.1	55.1	41.9	34.0	30.1	27.6	24.8	24.2	24.2	24.2	24.6	50.6	463.9
50,0°	58.1	48.8	38.8	31.0	29.0	26.4	25.4	24.3	24.2	24.2	24.2	51.8	515.7
52,5°	49.6	43.2	33.6	28.2	25.7	25.8	25.3	24.1	24.3	24.7	24.1	53.3	569.0
55,0°	43.5	36.5	28.4	24.7	23.3	23.8	24.6	23.5	24.2	23.6	23.7	54.9	623.9
57,5°	36.2	29.1	22.9	20.4	21.4	22.1	23.1	22.7	22.9	23.1	23.6	53.9	677.8
60,0°	31.5	22.4	17.1	16.3	17.5	19.6	21.7	21.9	21.8	22.3	23.3	52.0	729.9
62,5°	25.2	17.7	13.2	12.8	14.7	17.2	19.3	19.4	19.7	20.4	20.9	49.2	779.1
65,0°	20.3	14.6	11.5	10.5	12.0	14.7	17.0	16.9	17.5	17.0	17.7	45.9	824.9
67,5°	18.1	13.7	10.7	9.4	10.0	11.5	13.5	14.1	14.8	13.6	14.4	41.9	866.8
70,0°	16.3	12.0	9.9	8.5	8.3	9.3	10.5	11.2	11.9	11.7	11.8	38.6	905.4
72,5°	14.7	10.9	8.3	7.1	6.8	7.7	8.1	8.4	9.0	9.3	9.3	34.1	939.5
75,0°	12.7	10.3	7.2	6.0	5.6	5.9	6.2	6.5	6.5	6.5	6.7	27.2	966.6
77,5°	10.4	7.6	5.8	5.1	4.5	4.1	4.4	4.6	3.7	3.2	3.1	18.1	984.8
80,0°	10.8	6.1	4.2	3.9	3.3	3.0	2.8	2.9	2.0	1.0	0.6	9.2	994.0
82,5°	7.4	4.7	3.4	2.9	2.5	2.2	1.9	1.9	1.1	0.6	0.4	4.3	998.3
85,0°	3.4	2.6	2.3	1.9	1.8	1.4	1.0	0.9	0.7	0.4	0.4	1.2	999.4
87,5°	1.6	1.5	1.2	1.2	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 midi LED	Bestell-Nr.: 5XC3A41Y08LE EAN: 4058352856307	LP-Nummer 58293_293
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9590	59.4	61.6	60.5
95	241	252	9099	56.0	58.1	57.0
90	229	250	8646	53.0	55.0	54.0
85	216	248	8155	49.7	51.6	50.7
80	203	246	7664	46.5	48.2	47.4
75	190	243	7174	43.3	44.9	44.1
70	178	241	6721	40.4	42.0	41.2
65	165	238	6230	37.4	38.7	38.0
60	152	235	5739	34.4	35.6	35.0
55	140	232	5286	31.6	32.7	32.2
50	127	229	4795	28.5	29.6	29.0
45	114	225	4304	25.6	26.5	26.0
40	102	221	3851	23.0	23.8	23.4
35	89	216	3360	20.2	20.9	20.5
30	76	210	2869	17.5	18.1	17.8
25	63	203	2379	14.8	15.3	15.0
20	51	195	1926	12.3	12.6	12.4
15	38	184	1435	9.4	9.7	9.6
14	35	181	1321	8.7	9.0	8.8