

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB
EAN: 4058352923184

LP-Nummer
59065_1291



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST0.5a)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9750 lm
 Systemleistung = 71.0 W
 Lichtausbeute = 137.3 lm/W

Seriendokumentation
09.08.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C207,5-27,5

C270-90

Imax: 661 cd/klm

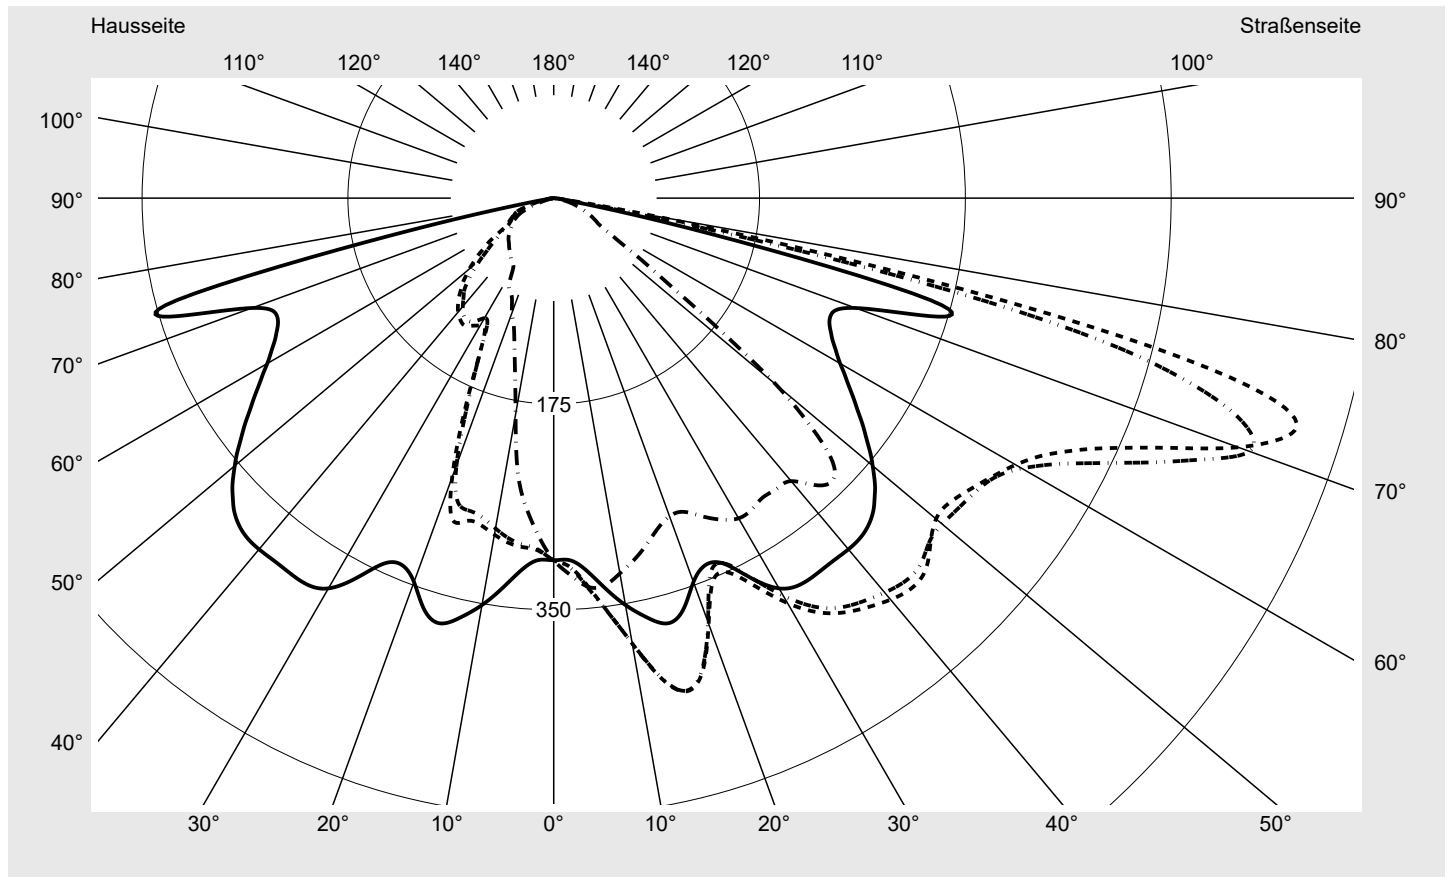

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	629.6
Imax 80°	99.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
---	---	--------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 73°** **KMK 72°** **KMK 71°** **KMK 70°** **siteco**

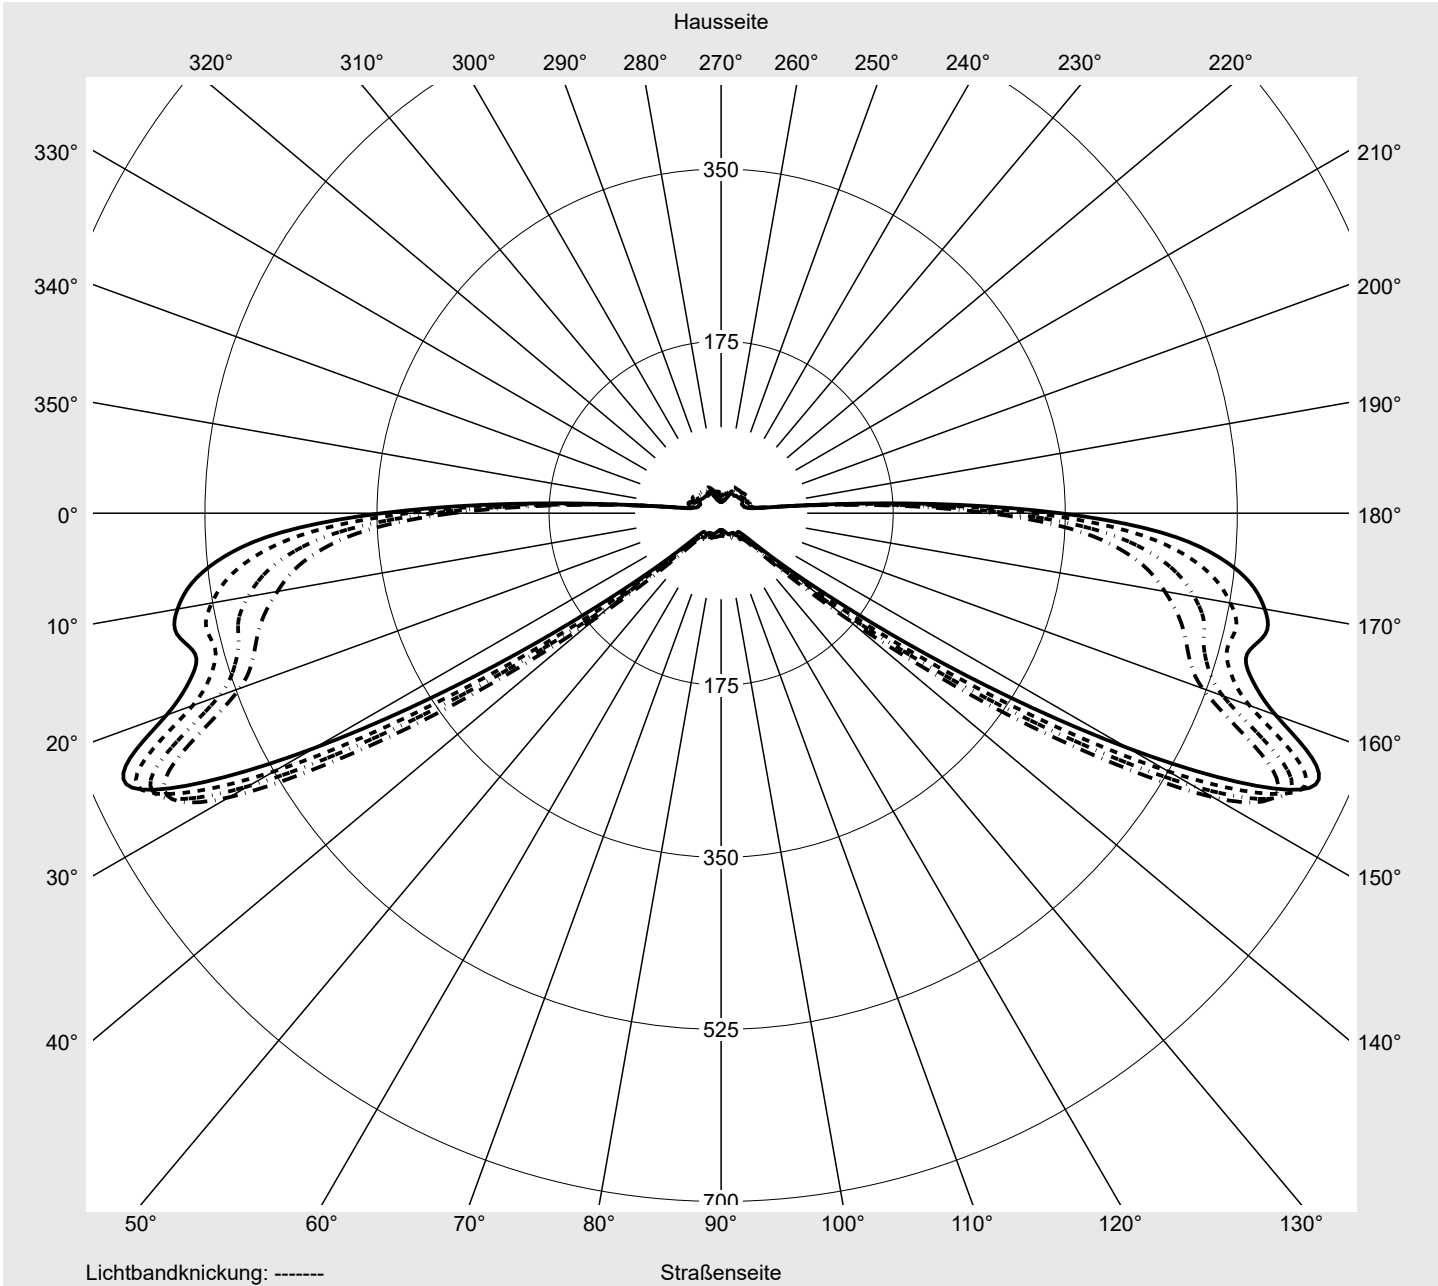

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
--	---	---------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	308.1	308.8	309.3	310.1	310.8	311.3	311.8	312.4	312.9	313.4	313.7	314.3	314.7	315.1	316.0
5,0°	317.7	319.6	321.6	323.5	325.2	326.6	327.6	328.5	329.3	330.1	331.0	332.4	333.0	333.5	333.7
7,5°	334.5	338.4	342.1	345.1	347.7	349.5	351.2	352.4	353.7	354.6	355.3	355.6	355.6	355.3	354.8
10,0°	351.3	358.1	364.1	369.2	373.3	376.6	379.4	381.6	383.3	384.1	384.6	384.4	383.1	381.3	378.6
12,5°	365.0	374.7	383.1	390.4	396.3	402.2	406.9	411.9	413.7	416.2	416.9	416.3	414.2	410.6	405.9
15,0°	374.3	385.3	394.7	402.2	409.1	415.6	422.0	428.1	430.4	433.1	434.2	433.6	431.6	428.4	425.3
17,5°	366.6	377.4	386.3	393.5	400.0	406.2	412.2	417.2	419.8	421.5	421.3	419.8	417.1	413.9	411.0
20,0°	347.4	357.9	364.2	370.8	374.9	380.5	383.7	388.9	389.3	389.1	385.2	383.5	378.6	376.6	370.5
22,5°	337.6	345.7	350.7	355.3	358.9	362.7	365.0	367.5	364.6	359.8	353.3	347.3	340.8	334.2	327.2
25,0°	343.1	350.8	356.8	361.5	366.2	369.4	371.4	370.6	365.9	359.1	351.2	342.5	333.5	323.5	313.5
27,5°	364.4	373.1	379.9	385.6	390.9	395.0	395.9	392.9	387.3	380.2	372.3	364.0	355.5	347.0	337.5
30,0°	383.2	393.7	402.4	410.0	416.8	421.5	422.0	418.2	412.2	405.2	397.5	390.2	383.3	376.7	368.4
32,5°	389.7	403.3	414.6	425.2	434.7	440.7	441.1	437.1	431.2	424.4	417.4	411.8	406.8	402.3	396.2
35,0°	389.9	408.1	422.8	436.2	448.1	454.9	455.0	450.8	444.2	436.7	430.0	424.8	420.3	416.5	413.7
37,5°	389.4	413.4	432.2	449.5	463.9	471.1	469.9	463.8	455.5	446.4	438.5	432.1	426.8	423.8	424.8
40,0°	389.8	420.3	443.7	464.5	480.6	487.4	485.0	477.2	466.8	455.4	445.6	437.8	432.1	430.1	433.0
42,5°	388.6	425.8	453.7	477.2	494.3	500.9	497.4	487.3	474.9	461.5	450.1	442.0	437.8	438.7	442.0
45,0°	382.6	425.9	457.7	483.1	500.5	506.7	502.1	490.3	475.2	459.4	447.1	440.8	440.7	447.7	460.0
46,0°	378.5	424.2	457.4	483.2	500.5	506.5	501.5	489.1	472.7	455.5	442.7	437.9	441.5	453.3	469.4
47,0°	373.1	421.4	456.4	482.8	499.9	505.7	500.5	487.1	469.1	450.4	437.3	434.5	443.8	462.6	479.9
48,0°	367.7	418.5	455.1	481.8	498.7	504.2	498.6	484.5	465.0	444.9	431.9	432.0	447.1	470.0	486.0
49,0°	361.1	414.7	453.0	480.3	496.8	502.0	496.1	481.3	460.4	439.5	427.5	431.0	450.3	474.7	489.4
50,0°	354.0	410.0	450.3	478.1	494.6	499.5	493.4	477.9	455.7	434.5	424.4	431.2	452.1	475.8	489.4
51,0°	346.9	405.0	447.1	475.4	491.9	496.9	490.7	474.6	451.6	431.0	423.2	431.9	452.4	474.4	486.6
52,0°	338.9	399.3	443.0	472.0	488.9	494.4	488.3	471.8	448.7	429.4	423.9	432.9	450.9	469.4	480.7
53,0°	331.3	393.6	439.0	468.6	485.7	491.8	486.1	469.5	447.1	429.9	425.9	434.0	449.2	464.7	475.3
54,0°	323.8	387.7	434.4	464.5	481.9	488.6	483.7	467.9	447.1	432.0	428.6	435.2	447.5	460.6	472.2
55,0°	315.7	381.2	429.2	459.8	477.6	485.1	481.1	466.9	448.4	435.2	431.9	436.8	446.5	458.6	472.3
56,0°	308.5	375.6	424.4	455.3	473.4	481.6	479.1	466.8	450.7	439.1	435.5	438.7	447.2	459.9	475.6
57,0°	301.2	369.6	419.0	450.0	468.5	477.8	477.1	467.3	453.6	443.4	439.3	441.4	449.8	464.8	481.3
58,0°	294.2	363.8	413.9	445.0	463.8	474.3	475.7	468.1	456.6	447.8	443.5	445.5	455.3	472.8	489.0
59,0°	287.8	358.6	409.3	440.2	459.3	471.2	474.9	469.1	459.4	451.9	448.2	451.4	463.7	482.6	496.5
60,0°	281.2	352.9	404.1	434.7	454.0	467.9	474.1	470.1	462.0	455.9	453.5	459.6	476.1	496.8	505.2
61,0°	275.7	348.2	399.8	430.1	449.8	465.3	473.5	471.2	464.6	460.2	459.9	469.9	489.9	509.8	510.1
62,0°	270.9	343.8	395.4	425.6	445.9	463.0	473.1	472.3	467.5	465.0	467.7	481.9	504.6	522.3	512.5
63,0°	266.1	339.3	390.7	421.0	442.6	461.3	472.8	473.6	471.0	471.0	477.7	496.8	522.5	533.2	507.7
64,0°	262.4	336.0	386.9	417.2	439.9	460.0	472.6	475.0	475.0	478.4	490.0	513.9	539.4	539.5	498.2
65,0°	259.0	332.9	383.5	414.0	437.6	459.0	472.4	476.3	479.3	487.3	504.4	532.5	553.7	539.0	483.0
66,0°	256.6	330.6	380.9	411.6	436.4	458.8	472.5	477.9	484.3	498.3	522.3	552.6	564.1	531.2	460.2
67,0°	255.8	329.5	378.9	409.8	435.4	457.7	472.8	480.0	490.4	511.5	543.0	572.8	569.4	519.5	439.1
68,0°	256.9	330.8	380.0	411.0	436.2	457.8	474.1	483.3	497.7	526.9	566.8	593.5	572.4	504.8	412.3
69,0°	262.1	338.0	387.8	418.7	442.0	461.6	478.2	489.1	507.1	545.2	593.9	614.9	578.0	493.5	388.3
70,0°	273.1	354.5	405.0	437.4	458.2	475.8	488.7	500.0	521.1	567.1	619.4	629.6	577.9	474.0	361.2
71,0°	292.3	380.4	434.2	467.9	488.6	502.8	508.0	519.1	543.1	594.3	640.0	629.2	555.4	441.6	324.0
72,0°	318.8	414.0	471.3	505.8	526.0	536.5	532.9	543.9	571.9	624.9	655.4	616.0	525.2	404.9	284.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	316.4	316.7	317.0	317.2	317.9	318.4	318.7	318.5	318.5	318.4	318.7	319.2	319.3	319.4	319.5
5,0°	334.2	333.8	334.5	334.3	334.7	334.4	334.7	334.6	334.1	333.8	333.7	333.1	333.2	332.9	333.0
7,5°	354.1	353.4	352.6	351.5	350.2	349.0	347.8	346.0	344.7	343.2	341.8	340.5	339.2	338.1	337.0
10,0°	376.0	372.5	369.3	365.0	361.2	357.0	352.8	349.2	345.8	342.6	339.7	337.3	335.1	333.0	331.2
12,5°	400.3	393.0	385.1	377.4	369.8	362.7	356.8	351.0	345.7	340.9	336.8	333.2	330.1	327.3	324.8
15,0°	422.3	415.9	407.6	397.9	387.0	376.0	363.8	354.9	346.8	339.9	334.1	328.9	324.4	320.5	317.1
17,5°	407.4	403.1	399.0	393.8	387.9	380.5	368.8	359.1	348.8	339.0	330.7	323.9	318.1	313.0	308.6
20,0°	370.3	364.8	363.7	360.0	358.5	356.2	353.8	350.7	345.5	337.7	328.6	319.8	312.7	307.0	302.0
22,5°	324.7	323.4	323.0	322.5	321.8	321.3	322.5	324.0	325.5	325.9	323.2	317.2	310.3	304.4	299.7
25,0°	305.4	299.2	294.2	291.7	291.4	293.2	296.0	298.2	301.8	306.7	311.3	312.8	311.0	307.2	303.7
27,5°	326.8	314.7	302.3	291.6	283.8	281.8	281.0	282.7	286.5	292.4	300.1	307.7	312.2	312.5	310.8
30,0°	358.5	347.3	334.9	320.1	303.0	290.1	280.6	277.6	279.6	284.8	292.6	302.7	312.5	317.9	318.4
32,5°	390.1	383.0	373.1	358.2	338.8	317.9	298.9	286.6	282.2	285.6	293.9	304.9	316.5	325.1	327.2
35,0°	412.8	410.5	403.1	389.5	370.8	350.0	328.9	311.1	300.6	300.7	308.4	318.5	328.0	335.2	336.5
37,5°	427.9	427.9	422.2	411.3	397.0	383.4	368.5	354.5	342.9	336.3	335.0	337.3	340.2	343.0	343.2
40,0°	436.3	435.4	431.9	430.4	432.0	428.5	419.2	404.4	384.6	363.9	348.8	341.9	339.9	340.5	341.6
42,5°	444.8	449.7	458.7	466.4	467.2	458.0	443.8	422.6	395.1	366.9	344.4	333.2	333.2	338.3	344.5
45,0°	471.7	478.6	481.0	478.9	471.1	456.3	436.7	412.4	386.5	362.1	342.3	332.2	333.6	340.1	345.4
46,0°	481.0	485.1	483.6	476.8	465.0	448.9	429.3	406.9	383.5	360.9	341.8	330.6	329.9	335.0	339.0
47,0°	488.2	488.4	481.5	469.7	455.5	440.6	422.2	401.8	380.0	358.3	338.8	325.5	322.2	325.4	327.7
48,0°	491.2	487.6	477.3	463.5	448.9	433.2	415.5	395.8	374.3	352.4	331.6	315.9	309.3	310.1	309.7
49,0°	491.2	484.0	471.7	457.6	443.2	426.9	408.4	387.8	365.0	342.1	319.7	302.0	292.3	290.6	287.7
50,0°	489.0	479.4	467.2	453.6	437.9	419.4	398.5	375.6	350.3	326.0	302.0	283.0	270.0	266.4	260.2
51,0°	485.7	476.5	465.0	451.1	433.6	410.2	385.4	358.9	331.0	304.9	280.3	259.6	244.7	238.2	231.8
52,0°	482.0	475.5	463.8	447.0	425.1	397.5	367.6	337.4	307.2	280.3	255.6	234.8	218.9	211.2	203.0
53,0°	479.7	476.0	463.1	442.4	415.1	380.2	344.6	311.1	279.6	252.5	228.2	207.9	191.7	182.3	171.4
54,0°	479.7	477.0	462.4	437.7	404.0	360.0	320.0	284.8	253.0	226.4	202.9	183.2	167.5	156.5	144.4
55,0°	482.0	478.2	458.5	424.8	380.3	334.6	292.3	256.3	224.8	199.1	176.9	158.5	143.4	132.2	120.7
56,0°	485.2	478.1	452.2	409.3	358.0	306.7	262.7	226.2	194.9	170.2	149.7	133.5	120.7	111.0	100.4
57,0°	488.5	475.9	439.7	388.7	331.1	279.3	234.3	198.3	167.4	144.5	126.3	113.0	100.6	89.9	79.7
58,0°	490.7	468.6	421.3	362.1	301.7	250.7	205.4	170.2	140.2	120.1	103.6	91.9	79.0	71.2	63.9
59,0°	491.3	459.3	402.7	339.0	277.5	222.8	178.0	143.6	116.0	97.5	83.3	73.4	65.0	59.6	55.0
60,0°	487.7	441.4	375.6	308.4	246.1	194.9	151.0	118.8	94.3	79.1	69.2	62.4	56.3	52.0	48.7
61,0°	479.5	421.8	350.5	281.6	219.5	167.3	125.1	96.3	76.4	65.2	58.8	54.5	50.1	46.7	44.1
62,0°	468.6	402.1	327.6	257.9	195.2	142.7	104.1	79.5	63.7	55.8	52.5	50.0	46.6	43.5	41.4
63,0°	448.5	374.0	296.7	225.8	163.9	119.3	86.3	65.8	53.8	49.6	48.7	47.1	44.1	41.2	39.2
64,0°	429.0	349.4	271.4	199.8	140.1	98.8	71.3	54.6	46.9	45.4	45.5	44.1	41.5	38.9	37.1
65,0°	402.8	321.3	240.0	172.2	116.0	81.9	59.2	47.3	42.7	42.3	42.5	41.0	38.8	36.7	35.0
66,0°	374.2	289.5	209.3	142.9	95.4	67.0	49.8	42.3	39.4	39.3	39.5	38.2	36.0	34.5	32.9
67,0°	348.9	262.5	182.0	120.9	79.2	54.9	43.5	39.0	36.7	36.5	36.6	35.3	33.4	31.9	30.7
68,0°	315.2	226.5	148.9	95.5	60.6	45.7	39.2	36.5	34.4	34.0	33.9	32.9	31.3	30.0	28.8
69,0°	286.1	195.6	124.1	76.6	49.3	39.1	35.9	34.3	32.0	31.4	31.7	30.8	29.0	27.9	26.9
70,0°	252.1	165.7	100.4	61.6	41.0	35.0	33.3	32.4	29.9	29.3	29.7	28.9	27.5	26.7	25.6
71,0°	217.4	134.7	78.5	47.2	34.4	31.5	30.7	30.2	27.6	27.1	27.2	26.7	26.0	25.8	24.9
72,0°	185.4	111.2	61.4	37.3	29.8	28.3	28.1	27.9	25.7	24.9	25.0	24.6	24.6	24.6	23.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	319.6	320.3	320.4	320.5	320.5	320.5	320.6	307.4	306.6	305.7	304.9	304.1	303.3	302.5	301.7
5,0°	332.8	332.3	332.4	332.0	331.9	331.9	331.6	315.8	314.0	312.2	310.1	308.0	305.9	303.8	301.9
7,5°	335.8	334.8	333.9	333.1	332.6	332.3	332.2	330.4	326.4	322.7	319.0	315.0	311.1	307.1	303.3
10,0°	329.4	327.9	326.6	325.5	324.6	324.0	324.0	344.4	337.6	331.0	325.0	318.7	312.8	307.1	301.5
12,5°	322.6	320.6	318.8	317.3	316.2	315.1	315.2	355.2	345.5	336.4	327.9	320.0	312.5	305.2	298.1
15,0°	314.3	311.8	309.6	307.8	306.3	305.1	304.9	362.8	351.5	341.2	332.3	324.8	316.4	308.1	300.0
17,5°	305.0	302.1	299.6	297.6	296.0	294.8	294.4	354.5	342.5	332.0	323.3	317.1	310.9	305.2	300.2
20,0°	297.9	294.7	292.3	290.3	288.9	288.1	287.9	335.9	322.0	310.8	299.8	290.8	282.7	277.5	271.8
22,5°	296.0	293.1	291.0	289.7	289.0	288.8	288.7	326.1	311.7	297.9	284.1	271.1	259.0	247.9	233.0
25,0°	301.4	299.9	298.7	298.2	298.3	298.6	298.5	331.2	315.9	298.6	280.3	260.1	239.3	214.6	187.6
27,5°	309.2	308.4	307.6	307.3	307.4	307.9	308.1	352.2	335.4	315.0	292.1	266.2	235.2	197.2	161.6
30,0°	316.8	315.7	314.8	314.1	313.7	314.0	314.4	369.6	351.6	329.1	302.6	270.7	231.0	186.0	152.9
32,5°	324.4	321.1	318.5	316.5	314.9	313.8	313.7	373.3	352.9	327.9	297.7	258.9	212.1	170.0	147.0
35,0°	331.2	324.6	319.6	316.2	313.4	311.3	310.4	368.2	343.5	314.5	279.1	233.0	183.4	152.3	139.8
37,5°	337.4	328.9	322.2	317.9	314.9	312.6	311.5	360.8	330.0	296.2	252.7	199.6	157.7	138.7	135.4
40,0°	338.4	330.6	323.8	319.3	316.4	314.6	314.1	353.5	315.8	275.9	222.7	168.6	137.6	131.2	131.7
42,5°	346.2	341.7	336.4	334.0	332.2	332.0	331.2	344.6	299.7	250.6	190.5	143.5	126.1	125.5	126.0
45,0°	346.9	342.5	338.3	336.3	336.6	336.8	336.9	331.8	280.5	222.3	160.9	124.3	117.0	118.3	120.2
46,0°	339.6	335.3	331.8	330.6	331.5	331.7	332.1	325.1	271.5	210.7	150.4	118.6	112.9	114.5	117.0
47,0°	327.4	323.1	320.0	318.5	319.7	320.3	321.0	317.3	261.5	198.6	140.4	113.4	110.0	112.1	114.3
48,0°	307.8	302.7	300.0	298.5	300.0	300.0	301.7	309.5	251.7	187.5	132.0	108.8	106.5	109.3	110.9
49,0°	284.6	279.0	276.1	273.5	275.2	274.7	277.1	300.8	240.9	176.0	124.1	104.0	102.1	106.3	107.7
50,0°	257.2	248.9	247.1	241.0	245.0	241.1	247.2	291.3	229.9	164.9	116.7	99.4	98.7	103.4	104.4
51,0°	226.1	216.8	210.7	203.9	204.2	201.1	204.1	282.2	219.2	154.6	110.0	95.2	94.9	99.8	100.4
52,0°	193.4	178.9	171.2	163.6	163.7	160.8	162.9	272.2	207.9	144.5	103.2	91.0	93.1	96.9	96.8
53,0°	157.3	142.6	134.9	129.0	128.7	127.0	127.7	263.1	197.8	135.9	96.6	85.8	92.5	96.3	93.9
54,0°	130.0	116.6	110.4	106.6	106.7	105.2	105.6	254.0	187.8	127.7	89.8	77.9	80.9	90.3	91.2
55,0°	108.7	98.6	93.6	90.3	89.8	87.9	88.4	244.5	177.7	119.9	83.7	70.6	70.0	78.2	84.8
56,0°	89.1	79.9	76.0	73.7	73.4	71.8	72.5	235.9	169.1	113.3	79.2	66.5	65.4	69.3	74.6
57,0°	72.1	66.7	64.0	62.7	62.6	61.2	61.9	227.6	160.9	107.2	75.1	63.5	62.8	65.3	67.5
58,0°	60.4	56.6	55.5	54.6	55.0	53.2	54.3	219.6	153.6	101.8	71.4	60.9	60.8	63.2	64.6
59,0°	52.4	50.1	49.2	48.8	48.9	47.7	48.1	212.3	147.1	97.1	68.2	58.8	58.8	61.2	61.8
60,0°	47.0	45.2	44.5	44.8	44.8	44.1	44.0	205.1	140.7	92.5	65.1	56.9	57.3	59.5	59.6
61,0°	42.9	41.8	41.6	42.3	42.2	41.9	41.9	199.1	135.3	88.4	62.4	55.3	56.1	58.0	57.6
62,0°	40.5	39.5	39.5	40.3	40.4	40.0	40.0	193.8	130.0	83.9	59.4	53.5	54.7	56.4	55.3
63,0°	38.4	37.5	37.5	38.5	38.4	38.2	38.0	187.8	122.6	77.5	55.7	51.3	53.3	54.9	53.4
64,0°	36.3	35.5	35.7	36.4	36.5	36.1	36.1	181.9	113.9	70.4	51.9	48.9	51.1	52.7	51.1
65,0°	34.3	33.6	33.9	34.5	35.1	34.1	33.8	175.7	105.1	64.0	48.3	46.1	48.2	50.1	48.5
66,0°	32.4	31.8	32.3	32.9	33.2	31.9	31.8	171.5	98.8	59.6	45.2	43.6	46.1	47.8	46.3
67,0°	30.3	30.3	30.8	31.0	30.7	29.6	29.7	169.3	95.0	56.0	42.3	41.1	43.1	44.2	42.4
68,0°	28.5	28.7	29.1	29.0	28.2	27.5	27.6	168.9	92.3	52.6	39.2	38.3	40.7	42.0	39.7
69,0°	26.8	26.9	26.8	26.3	25.7	25.3	25.3	171.0	91.1	49.7	36.5	35.5	37.7	38.4	36.7
70,0°	25.3	25.0	24.5	23.8	23.4	23.1	23.2	176.6	91.3	46.9	33.6	32.5	34.1	34.8	33.4
71,0°	24.0	23.1	22.3	21.5	21.3	20.8	21.2	187.1	93.6	44.6	30.8	29.5	30.4	31.1	29.9
72,0°	22.6	21.5	20.5	19.7	19.2	18.9	19.6	202.6	97.4	43.4	29.6	27.0	26.6	27.3	26.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	300.8	300.0	299.2	298.5	297.9	297.2	296.6	295.6	295.1	294.7	293.9	293.0	292.2	291.8	291.4
5,0°	299.9	297.9	295.8	293.9	292.0	290.0	288.1	286.3	285.1	283.1	281.6	279.9	278.1	276.7	275.1
7,5°	299.3	295.5	291.9	288.2	284.6	281.2	277.8	274.5	271.1	268.5	265.5	262.6	259.7	257.0	254.2
10,0°	295.8	290.5	285.1	279.9	274.8	269.7	264.6	259.6	254.3	250.9	245.7	240.6	235.0	228.9	224.1
12,5°	291.1	284.9	278.4	271.7	264.4	256.9	248.5	239.9	230.8	221.7	212.5	203.3	196.6	189.1	183.5
15,0°	292.0	284.1	275.3	264.8	252.6	239.9	227.6	215.3	204.7	194.9	185.8	179.6	174.4	169.4	164.7
17,5°	294.8	286.5	271.0	256.3	241.4	227.2	214.9	204.5	195.6	187.5	180.0	172.4	165.0	157.9	151.1
20,0°	265.4	252.3	241.8	231.6	225.4	220.0	214.3	206.8	197.1	186.1	175.0	164.1	154.5	146.3	139.3
22,5°	216.2	200.7	193.5	192.2	193.9	195.8	196.1	193.8	188.2	179.8	170.0	159.5	149.6	141.1	134.0
25,0°	165.2	153.2	152.2	156.0	159.5	162.5	164.3	165.4	165.1	163.0	158.6	152.3	144.9	136.3	127.5
27,5°	137.8	126.7	123.1	123.9	126.3	131.0	136.3	140.1	141.1	140.2	138.4	135.9	131.3	124.8	117.9
30,0°	135.2	125.1	117.8	113.7	111.8	112.0	113.5	115.5	117.7	119.5	119.7	119.0	115.4	109.3	103.7
32,5°	135.3	128.6	124.1	119.1	114.6	109.5	105.2	102.3	101.4	101.5	101.2	98.6	96.3	94.2	91.4
35,0°	135.5	132.2	127.1	121.5	115.0	108.7	102.7	96.5	90.3	85.3	82.4	80.7	79.5	77.8	76.5
37,5°	134.1	130.4	125.7	118.9	112.1	105.3	96.7	86.7	78.5	73.7	71.1	68.9	68.4	69.0	69.6
40,0°	130.1	126.5	120.3	113.5	106.7	96.5	84.8	76.1	70.8	67.4	65.0	63.4	62.6	62.7	63.7
42,5°	125.1	120.2	113.4	106.5	95.6	83.2	74.7	69.7	66.3	63.3	60.9	59.2	58.7	59.0	59.8
45,0°	118.4	112.1	106.0	95.2	82.0	72.8	67.7	64.4	61.8	59.8	58.1	57.0	56.4	56.3	56.7
46,0°	114.6	108.5	101.3	89.3	77.1	69.3	65.0	62.2	60.2	58.6	57.3	56.4	55.7	55.4	55.7
47,0°	111.3	105.7	97.0	83.9	72.7	66.2	62.5	60.2	58.7	57.5	56.6	55.8	55.2	54.8	54.8
48,0°	107.4	101.8	92.1	78.9	69.0	63.5	60.4	58.6	57.5	56.6	55.8	55.2	54.6	54.2	54.1
49,0°	103.6	97.5	86.4	73.8	65.4	60.9	58.5	57.2	56.4	55.7	55.1	54.5	53.9	53.5	53.4
50,0°	100.6	93.7	81.6	69.5	62.3	58.6	56.9	56.0	55.4	54.8	54.3	53.9	53.3	52.9	52.7
51,0°	97.0	89.0	76.0	65.2	59.5	56.7	55.5	54.8	54.3	53.9	53.5	53.1	52.6	52.2	52.1
52,0°	93.4	84.5	71.3	61.6	57.1	55.1	54.2	53.7	53.3	53.0	52.7	52.3	51.9	51.5	51.4
53,0°	89.7	80.2	67.1	58.7	55.3	53.8	53.0	52.6	52.3	52.1	51.8	51.6	51.2	50.8	50.7
54,0°	85.9	74.6	62.3	55.9	53.6	52.4	51.8	51.5	51.3	51.1	50.8	50.6	50.3	50.1	49.9
55,0°	82.0	70.0	58.6	53.7	52.0	51.1	50.6	50.4	50.3	50.1	49.9	49.7	49.5	49.4	49.2
56,0°	75.1	65.9	56.0	52.0	50.6	49.8	49.3	49.2	49.1	49.1	48.9	48.9	48.8	48.7	48.3
57,0°	66.5	59.5	53.1	50.4	49.2	48.5	48.1	48.0	47.9	47.9	47.9	47.9	47.8	47.8	47.5
58,0°	61.1	53.8	50.2	48.9	47.8	47.2	46.9	46.7	46.6	46.6	46.9	46.9	46.8	46.8	46.7
59,0°	56.8	48.9	46.3	46.6	46.5	46.1	45.7	45.5	45.4	45.6	45.8	45.7	45.7	45.7	45.6
60,0°	54.0	46.5	43.7	44.1	45.1	44.9	44.5	44.2	44.2	44.4	44.6	44.7	44.6	44.7	44.6
61,0°	51.6	44.9	42.4	42.5	43.8	43.7	43.4	43.1	43.1	43.3	43.4	43.5	43.4	43.6	43.5
62,0°	49.0	43.3	41.2	41.4	42.6	42.5	42.2	41.9	41.8	42.0	42.1	42.1	42.1	42.2	42.2
63,0°	46.9	41.9	40.4	40.8	41.5	41.3	41.0	40.8	40.6	40.7	40.8	40.8	40.8	41.0	41.0
64,0°	44.9	40.6	39.6	40.4	40.5	40.1	39.9	39.7	39.4	39.4	39.3	39.5	39.4	39.6	39.5
65,0°	42.5	39.2	38.8	39.7	39.4	38.9	38.6	38.5	38.1	38.0	37.9	38.1	38.0	38.0	38.1
66,0°	40.7	38.1	37.7	38.7	38.3	37.7	37.4	37.2	36.8	36.5	36.4	36.6	36.4	36.5	36.7
67,0°	38.0	36.5	36.4	37.4	37.0	36.4	36.1	35.8	35.3	35.0	34.8	34.8	34.6	34.6	34.8
68,0°	35.8	34.9	35.5	36.0	35.5	34.9	34.6	34.3	33.7	33.3	33.0	33.0	32.9	33.0	33.3
69,0°	33.4	33.3	34.5	34.8	34.0	33.3	33.0	32.7	32.1	31.6	31.2	31.2	31.1	31.2	31.5
70,0°	30.8	31.0	32.7	33.0	32.4	31.6	31.1	30.8	30.2	29.8	29.4	29.6	29.5	29.2	29.5
71,0°	28.2	28.5	30.3	31.0	30.4	29.5	29.0	28.6	28.1	27.8	27.5	27.8	27.4	27.1	27.0
72,0°	25.4	25.9	27.1	28.0	28.0	27.2	26.5	26.2	25.9	25.8	25.6	25.6	24.8	24.6	24.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	0.5	0.5
2,5°	290.8	290.1	289.6	289.3	289.0	288.5	288.4	288.3	287.9	287.7	287.4	287.7	288.1	3.7	4.1
5,0°	273.6	272.1	271.1	269.8	268.7	268.1	267.1	266.4	265.9	265.5	265.0	264.7	264.9	7.4	11.5
7,5°	251.6	249.3	246.8	244.8	242.7	240.9	239.3	237.8	236.7	235.9	235.1	234.5	234.5	11.1	22.6
10,0°	218.0	213.6	208.8	204.6	200.9	197.3	194.4	192.0	189.7	188.2	187.0	185.9	186.6	14.5	37.1
12,5°	178.2	173.7	169.8	166.3	163.3	160.7	158.3	156.5	154.8	153.6	152.7	151.8	152.0	17.8	54.9
15,0°	160.0	155.3	150.9	146.8	143.0	139.8	136.9	134.5	132.5	130.9	129.8	128.9	129.1	21.1	76.0
17,5°	144.9	139.3	134.3	129.9	126.2	123.0	120.3	118.0	116.2	114.9	114.0	113.4	113.1	23.8	99.8
20,0°	133.8	129.3	125.2	121.6	118.0	114.8	111.8	109.2	107.1	105.4	104.5	103.6	103.8	25.4	125.2
22,5°	127.8	122.2	116.9	112.2	107.9	104.1	100.9	98.2	96.1	94.5	93.5	92.8	92.7	26.5	151.7
25,0°	119.2	111.8	105.9	102.0	99.3	97.4	95.6	93.7	91.7	89.9	88.7	87.8	87.7	28.0	179.7
27,5°	110.9	104.4	98.6	94.1	90.8	88.5	86.9	85.7	84.7	83.6	82.8	82.1	82.0	30.5	210.3
30,0°	99.1	95.5	92.2	88.3	83.2	78.3	74.9	72.7	71.4	70.3	69.7	69.2	69.0	33.5	243.8
32,5°	87.0	82.3	78.2	75.1	72.7	70.9	69.5	68.4	67.5	66.7	66.3	65.8	65.8	36.6	280.4
35,0°	75.5	74.4	72.8	70.8	69.0	67.5	66.4	65.6	64.9	64.3	64.0	63.5	63.3	39.5	319.9
37,5°	69.5	69.0	68.6	67.9	66.9	65.9	64.9	63.9	63.0	62.2	61.5	60.9	60.6	42.5	362.5
40,0°	64.9	65.5	65.7	65.4	64.7	63.4	62.3	61.2	60.5	59.7	59.0	58.2	58.2	45.4	407.9
42,5°	60.9	61.9	62.3	62.1	61.7	61.0	60.3	59.7	58.9	58.1	57.1	56.4	56.2	48.1	456.0
45,0°	57.5	58.4	59.2	59.4	59.0	58.3	57.8	57.3	56.8	55.9	55.0	54.1	53.8	34.8	490.8
46,0°	56.4	57.3	57.9	57.9	57.7	57.4	57.3	56.9	56.2	55.4	54.4	53.5	53.2	20.1	510.9
47,0°	55.3	56.2	56.9	57.0	57.0	57.0	56.9	56.4	55.7	54.7	53.6	52.7	52.5	20.2	531.1
48,0°	54.4	55.1	55.9	56.3	56.5	56.5	56.3	55.9	55.3	54.1	53.0	52.0	51.8	20.1	551.2
49,0°	53.6	54.2	55.1	55.7	55.8	55.9	55.8	55.3	54.6	53.3	52.1	51.1	50.9	19.9	571.2
50,0°	52.9	53.5	54.4	55.1	55.4	55.4	55.3	54.7	53.9	52.6	51.3	50.2	49.9	19.6	590.8
51,0°	52.3	52.7	53.6	54.3	54.9	54.9	54.7	54.0	52.9	51.8	50.4	49.1	48.8	19.2	610.1
52,0°	51.6	52.1	52.8	53.8	54.4	54.3	54.0	53.1	52.1	50.8	49.2	48.0	47.6	18.7	628.8
53,0°	50.9	51.4	52.2	53.0	53.6	53.6	53.2	52.3	51.1	49.8	48.2	46.8	46.3	18.2	647.0
54,0°	49.9	50.4	51.4	52.1	52.6	52.7	52.4	51.4	50.0	48.6	47.1	45.7	45.1	17.8	664.8
55,0°	49.2	49.8	50.6	51.3	51.8	51.7	51.5	50.5	49.1	47.5	46.0	44.5	44.2	17.3	682.1
56,0°	48.3	48.8	49.6	50.4	50.9	50.8	50.3	49.3	48.1	46.3	45.0	43.4	43.0	16.8	698.9
57,0°	47.4	47.7	48.6	49.5	50.0	49.8	49.0	48.1	46.7	45.2	43.8	42.5	41.9	16.4	715.3
58,0°	46.5	46.5	47.3	48.3	49.1	48.7	47.9	46.8	45.4	44.0	42.8	41.5	41.0	16.0	731.4
59,0°	45.2	45.2	45.8	46.7	47.6	47.5	46.6	45.4	44.0	42.7	41.5	40.5	40.0	15.7	747.1
60,0°	44.3	43.9	44.3	45.3	46.2	46.1	45.4	44.4	42.8	41.3	40.3	39.5	39.4	15.4	762.5
61,0°	43.1	42.6	42.8	43.8	44.7	44.8	44.3	43.4	41.7	40.0	38.9	38.3	38.4	15.2	777.6
62,0°	41.8	41.3	41.3	42.0	42.9	43.0	42.6	41.8	40.1	38.2	37.3	36.7	36.8	15.0	792.6
63,0°	40.7	40.3	40.1	40.3	41.4	41.4	40.9	39.9	38.2	36.6	35.8	35.3	35.4	14.7	807.4
64,0°	39.5	39.1	38.9	38.9	39.5	39.1	38.8	37.6	36.3	34.7	34.2	33.8	34.1	14.5	821.9
65,0°	38.2	38.2	37.9	37.4	37.3	36.9	36.5	35.4	34.4	32.7	32.3	31.9	32.2	14.3	836.2
66,0°	37.1	37.2	37.0	35.8	35.1	34.2	33.7	33.0	32.3	31.0	30.3	29.9	30.4	14.1	850.3
67,0°	35.6	35.7	35.0	33.4	32.1	31.3	31.1	30.6	30.2	28.9	28.0	27.5	27.8	13.9	864.2
68,0°	34.0	33.8	32.8	31.4	30.1	28.9	28.7	28.0	27.6	26.1	25.7	25.3	25.3	13.7	877.8
69,0°	32.1	31.4	30.9	29.4	28.0	26.1	25.9	25.2	25.1	24.0	23.6	22.7	23.0	13.6	891.4
70,0°	29.5	29.5	28.8	27.2	25.5	23.5	22.8	22.7	22.0	22.2	21.4	20.4	20.5	13.6	905.0
71,0°	27.2	27.6	26.8	24.9	22.8	20.5	19.6	20.5	19.3	20.7	18.9	18.0	18.0	13.6	918.6
72,0°	25.0	24.9	24.4	21.7	20.0	17.7	16.6	17.6	17.3	17.0	15.7	15.0	15.2	13.7	932.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
---	---	---------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	344.9	447.8	507.5	542.8	561.4	567.1	553.8	566.9	600.3	650.6	660.7	591.8	477.7	349.1	231.2
74,0°	352.2	458.6	518.1	551.3	570.9	574.4	557.7	575.6	615.5	657.3	646.7	555.6	425.9	295.7	179.8
75,0°	324.1	422.3	480.5	511.8	538.1	546.6	531.6	556.8	602.4	629.9	604.7	507.1	371.5	222.9	117.1
76,0°	241.2	309.5	358.5	381.0	417.1	439.4	460.2	496.0	545.8	557.7	526.9	433.9	295.2	139.9	62.5
77,0°	150.2	185.1	212.0	226.8	258.3	284.6	344.4	387.7	438.0	439.6	413.4	330.6	209.0	86.4	36.0
78,0°	84.0	97.0	114.3	117.0	139.8	156.0	222.4	262.1	304.9	299.8	280.3	205.9	112.3	39.9	21.4
79,0°	37.7	43.8	50.1	53.9	65.3	79.2	127.4	158.4	188.8	180.6	159.4	96.4	35.5	15.5	12.4
80,0°	17.0	18.5	20.7	22.2	26.3	31.9	62.5	81.1	99.6	98.2	78.1	38.2	14.5	10.2	9.7
81,0°	8.6	9.0	9.8	10.7	12.1	13.9	26.2	30.6	37.9	40.4	30.7	14.9	8.5	7.6	7.4
82,0°	5.8	6.0	6.4	7.0	7.6	7.8	11.4	11.1	12.4	14.5	10.7	7.1	6.0	5.9	5.6
83,0°	4.4	4.4	4.8	5.1	5.4	5.5	6.2	6.0	6.5	7.5	6.5	5.0	4.4	4.7	4.9
84,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.6	3.5	3.9	3.8	4.1	4.4	4.3	3.6	3.1	3.2	3.3
85,0°	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.3	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	2.5	2.4	2.3	2.5
86,0°	2.0	1.8	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.6	1.5	1.6
87,0°	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0
88,0°	1.3	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8
89,0°	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	140.1	81.8	45.1	29.6	25.7	25.7	25.8	26.0	24.1	23.0	23.0	22.6	22.9	23.0	21.9
74,0°	96.0	52.5	31.7	24.5	22.9	23.3	23.6	24.0	22.8	21.6	21.4	21.0	21.1	20.8	20.1
75,0°	55.3	31.2	23.0	22.8	22.9	22.2	22.0	22.2	21.4	20.5	20.1	19.8	19.3	19.1	18.4
76,0°	30.4	20.5	18.7	21.3	23.3	22.2	21.7	20.9	19.6	18.9	18.2	17.9	17.3	17.2	16.5
77,0°	20.8	16.4	15.8	16.5	18.3	20.6	21.0	20.0	18.0	17.2	16.2	15.8	15.0	14.9	14.3
78,0°	15.1	13.2	12.9	13.7	14.4	16.9	18.0	18.2	16.9	15.8	14.6	13.9	12.7	12.6	11.8
79,0°	11.2	10.6	10.6	11.5	12.5	13.4	14.0	14.9	14.5	14.0	12.5	11.7	10.5	10.4	9.3
80,0°	8.9	8.4	8.6	9.5	10.0	10.8	10.8	11.1	11.2	11.5	10.8	9.9	8.5	8.2	7.3
81,0°	6.8	6.5	7.1	7.8	7.8	8.3	8.2	8.2	8.5	9.1	9.0	8.5	6.8	6.3	5.7
82,0°	5.5	5.0	5.3	5.9	6.2	6.2	6.2	6.3	6.5	7.2	7.4	6.8	5.3	4.7	4.3
83,0°	4.3	4.2	4.4	4.6	4.2	4.5	4.6	4.7	4.8	5.5	5.6	5.1	4.0	3.6	3.4
84,0°	3.3	3.1	3.4	3.3	2.9	3.1	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	3.7	2.9	2.7	2.5
85,0°	2.3	2.3	2.6	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.6	2.5	2.4	2.0	1.9	1.8
86,0°	1.4	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2
87,0°	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
88,0°	0.9	0.9	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	20.8	19.7	18.6	17.8	17.2	17.1	17.7	216.1	98.5	42.3	30.5	26.5	24.3	24.2	23.5
74,0°	19.3	18.2	17.0	16.1	15.5	15.3	15.6	214.2	91.6	39.1	30.0	26.7	24.1	22.1	21.4
75,0°	18.0	16.8	15.6	14.5	13.9	13.6	13.6	185.3	74.2	32.2	26.2	24.3	21.8	19.5	18.6
76,0°	16.5	15.2	14.0	12.9	12.2	11.7	11.7	124.9	46.9	23.2	21.4	20.5	18.5	17.2	16.3
77,0°	14.2	12.9	12.0	10.9	10.2	9.7	9.7	73.0	28.3	18.2	17.7	17.2	15.9	14.9	14.4
78,0°	11.9	10.7	10.0	9.2	8.6	7.9	8.1	38.9	19.9	17.5	15.1	14.4	13.1	12.4	12.3
79,0°	9.7	8.5	8.3	7.6	7.2	6.4	6.7	19.9	14.6	16.2	12.7	11.9	11.5	11.0	10.5
80,0°	7.5	6.9	6.4	6.0	5.6	5.1	5.1	11.3	10.3	11.9	9.8	9.5	9.3	8.9	8.6
81,0°	5.9	5.5	5.1	4.7	4.5	4.0	4.1	7.3	7.0	7.5	7.1	7.3	7.1	7.1	6.8
82,0°	4.5	4.1	3.9	3.8	3.6	3.2	3.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.7	5.7	5.6	5.5
83,0°	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.5	2.5	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.0	4.1	4.2
84,0°	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	3.1	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.1	3.0
85,0°	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	2.4	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.4	2.6
86,0°	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8
87,0°	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.4
88,0°	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.1
89,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	22.9	23.6	24.3	25.3	25.5	24.7	24.1	23.8	23.5	23.5	23.4	23.3	22.1	22.2	22.5
74,0°	20.7	21.3	22.0	22.9	23.0	22.4	21.7	21.3	20.9	20.9	20.7	20.3	20.2	20.5	20.9
75,0°	18.0	18.1	18.8	20.0	20.4	20.0	19.2	18.7	18.2	18.0	17.7	17.8	18.2	19.2	19.4
76,0°	15.9	15.9	16.3	17.2	17.6	17.5	16.6	16.2	15.5	15.1	15.0	15.5	15.7	16.3	16.9
77,0°	13.5	13.6	13.5	14.5	14.9	15.1	14.1	13.7	13.0	12.7	12.4	12.4	12.1	13.0	13.8
78,0°	12.0	11.5	11.5	11.9	12.3	12.7	11.7	11.3	10.6	10.3	10.0	9.7	9.7	10.2	10.5
79,0°	10.2	9.9	9.7	9.9	10.3	10.5	9.6	9.2	8.6	8.2	7.9	7.9	7.8	8.0	8.0
80,0°	8.3	8.3	7.9	7.9	8.4	8.4	7.8	7.5	6.9	6.5	6.2	5.9	5.7	5.9	6.0
81,0°	6.8	6.5	6.5	6.4	6.6	6.7	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	4.5	4.2	4.3	4.4
82,0°	5.4	5.3	5.0	5.2	5.4	5.3	5.0	4.7	4.2	3.8	3.5	3.3	3.0	3.1	3.1
83,0°	3.8	4.0	3.8	3.9	4.2	4.2	3.9	3.5	3.1	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	2.0
84,0°	3.1	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	2.9	2.5	2.2	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5
85,0°	2.3	2.2	2.0	2.0	2.2	2.2	2.0	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	0.8
86,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7
87,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6
88,0°	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.9	1.0	1.2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	22.9	22.8	21.9	18.7	16.7	14.7	13.4	13.8	14.1	11.9	11.6	11.3	11.7	13.7	945.9
74,0°	21.2	20.7	19.7	15.9	12.8	11.1	10.4	10.6	11.1	9.0	8.6	8.3	8.5	13.2	959.1
75,0°	19.7	18.6	17.3	13.8	10.6	9.1	8.7	8.2	8.7	7.3	7.1	6.5	6.7	12.1	971.3
76,0°	17.0	15.9	14.3	11.8	9.5	7.7	7.2	6.5	6.7	5.4	5.0	4.6	4.6	9.9	981.2
77,0°	14.2	12.9	11.3	8.6	7.1	6.0	5.9	4.8	4.4	3.7	3.2	2.8	3.0	7.2	988.4
78,0°	11.1	10.3	9.0	6.9	5.4	4.5	4.0	3.4	2.9	2.3	1.8	1.6	1.6	4.6	993.0
79,0°	8.5	8.0	7.4	5.5	4.2	3.6	3.1	2.4	2.1	1.5	1.2	0.9	0.9	2.7	995.7
80,0°	6.3	5.8	5.5	4.3	3.3	2.7	2.2	1.8	1.5	1.0	0.7	0.7	0.5	1.6	997.3
81,0°	4.4	4.3	4.1	3.0	2.4	2.0	1.6	1.5	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	998.2
82,0°	3.0	3.0	3.2	2.2	1.8	1.4	1.2	1.0	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	998.7
83,0°	1.9	2.0	1.9	1.4	1.2	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	999.1
84,0°	1.4	1.7	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	999.4
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	999.6
86,0°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.7
87,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.8
88,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
89,0°	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9750	71.0	75.2	73.1
95	241	252	9251	66.0	69.9	68.0
90	229	250	8790	61.7	65.3	63.5
85	216	248	8291	57.1	60.4	58.8
80	203	246	7792	52.8	55.8	54.3
75	190	243	7293	48.6	51.4	50.0
70	178	241	6833	44.8	47.4	46.1
65	165	238	6334	41.0	43.3	42.2
60	152	235	5835	37.3	39.3	38.3
55	140	232	5374	33.9	35.8	34.8
50	127	229	4875	30.4	32.0	31.2
45	114	225	4376	27.1	28.5	27.8
40	102	221	3915	24.1	25.4	24.8
35	89	216	3416	20.9	22.0	21.4
30	76	210	2917	18.0	18.9	18.4
25	63	203	2418	15.1	15.8	15.4
20	51	195	1958	12.5	13.1	12.8
15	38	184	1459	9.6	10.1	9.8
11	28	173	1075	7.4	7.7	7.6

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 5°C
---------------------------	--------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9750	69.1	72.1	70.6
95	241	252	9251	64.5	67.3	65.9
90	229	250	8790	60.4	63.0	61.7
85	216	248	8291	56.1	58.5	57.3
80	203	246	7792	51.9	54.1	53.0
75	191	244	7331	48.3	50.3	49.3
70	178	241	6832	44.3	46.2	45.2
65	165	238	6333	40.6	42.3	41.4
60	152	235	5834	37.0	38.5	37.8
55	140	232	5374	33.7	35.1	34.4
50	127	229	4875	30.3	31.5	30.9
45	114	225	4376	27.0	28.1	27.6
40	102	221	3915	24.0	25.1	24.6
35	89	216	3416	20.9	21.7	21.3
30	76	210	2917	18.0	18.7	18.4
25	64	204	2457	15.4	15.9	15.6
20	51	195	1958	12.5	13.0	12.8
15	38	184	1459	9.7	10.1	9.9
11	28	173	1075	7.4	7.6	7.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
---	---	--------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 15°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9750	69.8	73.0	71.4
95	241	252	9251	65.1	67.9	66.5
90	229	250	8790	60.9	63.5	62.2
85	216	248	8291	56.5	58.9	57.7
80	203	246	7792	52.3	54.4	53.4
75	191	244	7332	48.5	50.5	49.5
70	178	241	6833	44.6	46.4	45.5
65	165	238	6334	40.7	42.4	41.6
60	152	235	5835	37.1	38.6	37.8
55	140	232	5374	33.8	35.1	34.4
50	127	229	4875	30.3	31.5	30.9
45	114	225	4376	27.0	28.1	27.6
40	102	221	3915	24.1	25.0	24.6
35	89	216	3416	21.0	21.8	21.4
30	76	210	2917	18.0	18.6	18.3
25	64	204	2457	15.3	15.8	15.6
20	51	195	1958	12.5	12.9	12.7
15	38	184	1459	9.7	10.0	9.8
11	28	173	1075	7.4	7.7	7.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2B31Y08HB EAN: 4058352923184	LP-Nummer 59065_1291
---	---	--------------------------------

Lichtstrom-Tabelle	siteco
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9750.0	71.0
5.0	9750.0	69.1
15.0	9750.0	69.8