

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 mini LED**

**Bestell-Nr.: 5XE2D51Y08JB**  
**EAN: 4058352923481**

**LP-Nummer**  
**59078\_232**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten  
**Optik** asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG SITECO iQ - Smart Interface  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 9850 lm  
 Systemleistung = 72.5 W  
 Lichtausbeute = 135.9 lm/W

**Seriendokumentation**  
**09.08.2023**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C195-15**

**C200-20**

**C270-90**

**Imax: 489 cd/klm**

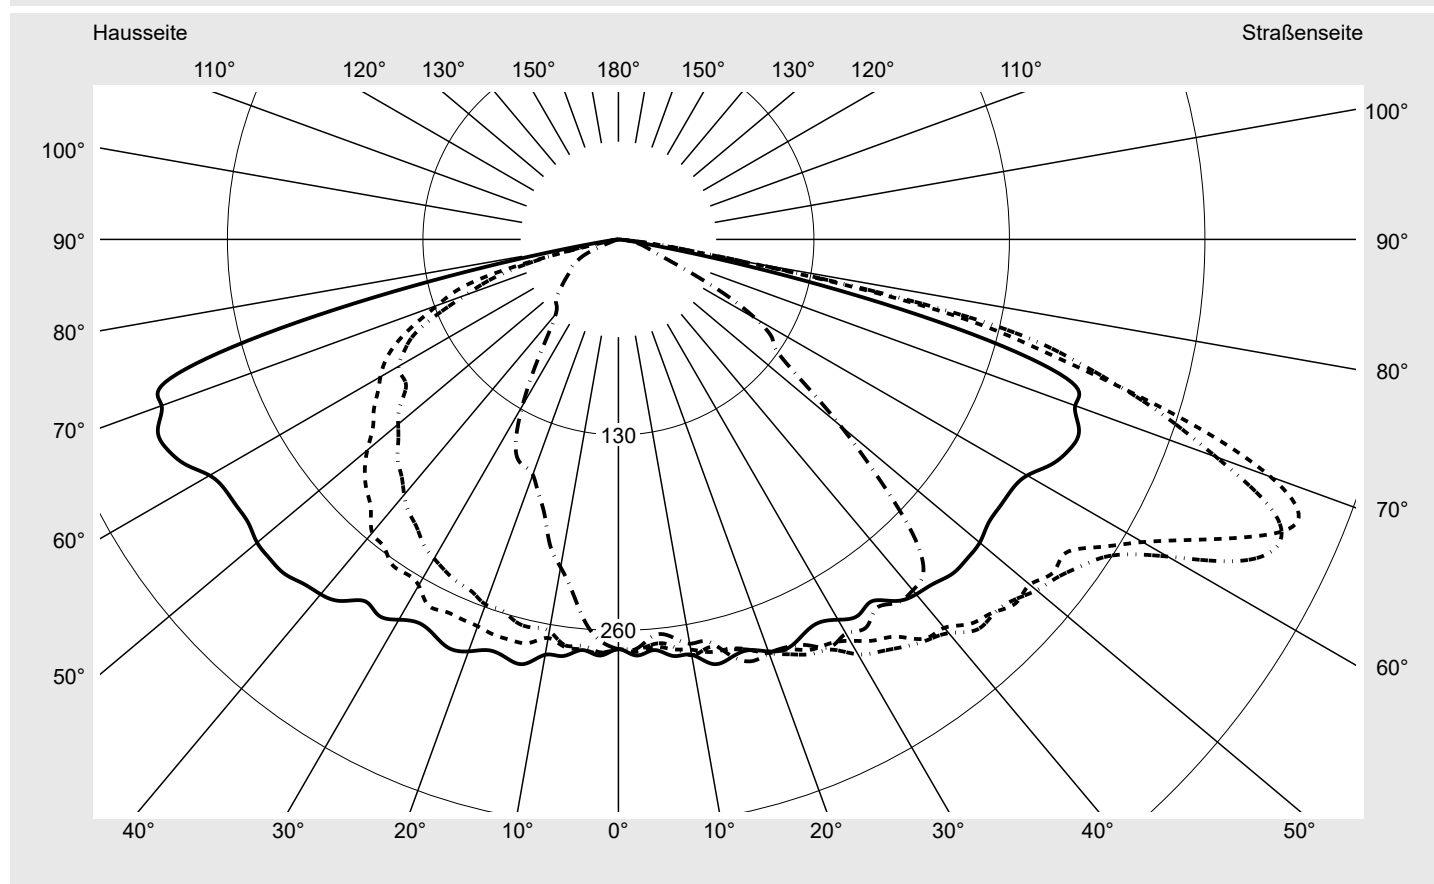

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G4
Imax 70°	461.5
Imax 80°	96.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE2D51Y08JB <b>EAN:</b> 4058352923481	<b>LP-Nummer</b> 59078_232
---	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**

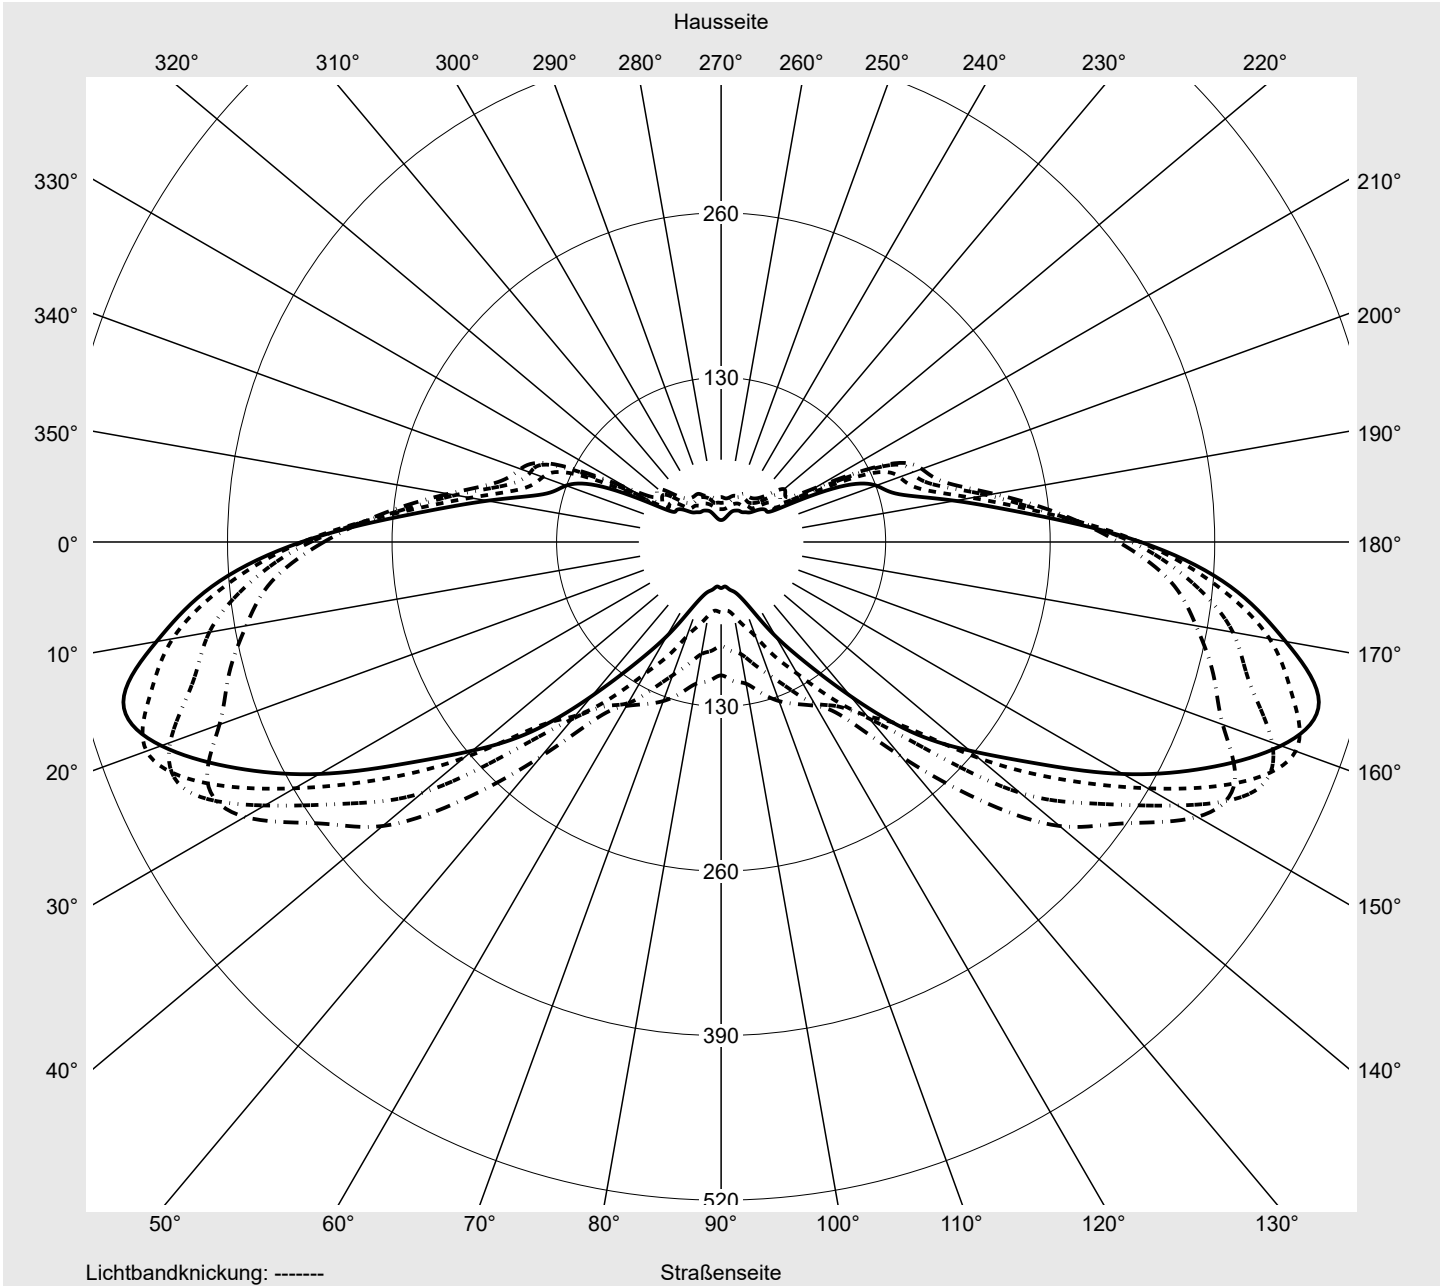

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2D51Y08JB</b> <b>EAN: 4058352923481</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59078_232</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5
2,5°	277.0	276.4	275.2	274.5	273.0	273.7	272.9	273.0	271.2	271.2	271.1	271.2	271.4
5,0°	274.1	274.0	274.4	271.9	270.1	269.9	268.3	270.2	270.2	270.8	270.6	270.2	268.6
7,5°	279.4	277.3	274.8	274.9	272.6	273.0	273.3	271.7	269.4	269.4	269.0	268.1	269.4
10,0°	280.5	276.6	274.8	277.0	280.8	278.6	272.2	269.6	269.1	273.3	273.9	275.3	275.6
12,5°	289.2	286.8	282.7	281.0	277.9	277.4	280.6	282.2	279.8	279.6	278.5	279.4	279.1
15,0°	288.1	289.0	288.6	282.0	281.9	284.6	284.1	287.9	291.2	290.4	290.4	287.4	286.6
17,5°	286.5	287.8	285.5	285.9	286.0	290.2	291.3	295.8	292.3	291.9	293.7	291.6	289.1
20,0°	291.5	292.4	288.6	292.7	293.0	298.5	297.4	298.5	297.9	297.2	297.4	296.1	295.5
22,5°	294.2	287.4	289.6	295.1	298.6	301.7	301.5	304.4	301.6	303.0	304.1	302.2	302.9
25,0°	290.1	291.1	297.6	301.1	304.1	306.9	304.1	310.9	311.8	314.8	310.7	306.6	305.0
27,5°	287.5	292.3	300.5	303.1	307.5	314.6	310.4	317.0	314.8	313.0	306.9	305.5	309.4
30,0°	292.0	294.2	306.8	308.2	318.6	321.3	321.7	325.9	317.9	312.7	313.6	314.2	314.2
32,5°	296.6	303.4	310.5	316.2	324.8	328.0	325.1	324.3	321.7	320.6	319.3	318.8	318.9
35,0°	293.7	307.9	314.0	322.5	330.7	330.2	333.2	331.9	324.2	323.3	323.9	327.2	329.1
37,5°	303.1	313.9	324.1	334.6	336.2	339.9	336.6	332.6	330.2	336.0	331.7	335.5	336.0
40,0°	308.1	323.2	333.3	337.1	341.8	344.1	345.3	335.2	345.8	340.1	337.1	341.4	336.8
42,5°	310.4	331.9	338.8	346.6	352.2	343.4	360.7	346.8	357.8	348.2	345.1	344.2	337.4
45,0°	314.3	336.1	345.1	351.3	352.5	350.5	355.5	355.4	363.9	365.9	352.7	349.6	341.3
47,5°	314.4	339.7	350.1	358.2	355.5	358.5	354.9	364.8	369.6	371.3	360.1	351.7	330.9
50,0°	313.6	338.4	355.7	357.1	362.9	365.7	359.9	376.6	390.1	379.0	360.1	337.0	305.4
52,5°	310.1	339.8	351.2	364.1	368.6	376.4	380.3	400.7	411.0	378.8	346.4	308.8	268.0
55,0°	309.7	336.3	357.1	363.3	377.6	395.3	407.2	415.4	395.9	359.4	318.0	267.3	223.8
57,5°	310.0	338.2	361.6	380.5	390.8	408.7	436.4	415.4	373.0	331.3	278.8	218.4	176.1
60,0°	313.9	356.4	381.1	402.5	421.8	447.8	434.4	387.7	349.1	287.7	221.2	169.0	149.6
62,5°	324.3	374.3	410.6	432.6	463.2	465.3	416.3	360.4	308.4	234.2	182.3	158.2	147.0
65,0°	330.8	392.8	440.0	467.1	483.1	450.2	389.2	326.5	265.4	207.0	179.3	149.5	120.1
67,5°	331.5	403.9	453.0	489.0	470.7	422.7	366.6	305.3	256.5	211.8	158.8	115.9	86.0
70,0°	323.2	394.9	447.7	461.5	422.9	385.2	351.0	344.3	283.9	188.9	118.3	74.2	48.5
72,5°	316.1	359.3	401.7	388.4	373.1	363.3	394.6	409.8	286.0	144.6	69.3	39.5	28.1
75,0°	244.1	257.5	289.2	299.7	316.8	366.8	438.0	374.9	196.5	72.3	32.2	23.3	21.1
77,5°	127.1	147.2	181.9	217.4	238.2	288.7	316.5	219.1	70.5	28.0	20.6	17.9	17.0
80,0°	33.5	53.0	71.3	80.0	84.1	96.1	90.3	66.5	20.1	17.3	16.8	12.6	12.6
82,5°	6.2	9.7	17.5	24.9	29.9	37.4	35.4	17.1	10.8	10.9	11.3	8.2	8.1
85,0°	1.2	1.4	2.0	2.7	3.3	4.8	5.6	4.1	4.1	4.6	5.2	4.0	3.9
87,5°	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2D51Y08JB</b> <b>EAN: 4058352923481</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59078_232</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5
2,5°	271.5	272.2	271.7	270.4	271.3	272.5	277.7	275.7	275.6	274.8	274.5	271.8	269.8
5,0°	268.1	267.6	267.2	266.5	266.4	264.7	276.0	275.8	273.8	271.3	270.7	265.9	261.6
7,5°	270.3	271.6	268.7	269.2	266.8	266.3	278.8	275.9	273.3	272.2	266.5	262.4	258.5
10,0°	279.4	277.9	273.7	272.9	271.2	273.0	280.7	276.5	269.2	264.4	259.9	255.3	249.5
12,5°	278.6	280.8	279.4	279.3	278.5	273.8	288.2	284.0	274.9	264.3	256.9	253.0	246.5
15,0°	285.1	284.0	283.9	287.7	288.0	286.1	289.0	286.8	275.9	263.3	253.3	246.3	239.9
17,5°	290.0	288.1	290.0	288.8	291.7	294.1	287.2	284.3	275.6	258.5	253.6	241.8	228.9
20,0°	293.4	292.3	296.4	290.0	290.0	292.8	293.7	285.3	273.7	258.3	246.8	237.9	222.9
22,5°	298.9	295.2	298.5	293.0	293.5	293.4	291.1	289.6	273.2	253.8	240.0	225.4	215.1
25,0°	303.5	300.9	298.5	297.3	296.1	297.7	289.2	283.4	273.0	251.9	234.0	219.6	206.1
27,5°	304.9	305.2	302.5	301.1	299.3	305.5	291.3	285.0	274.1	248.8	231.4	212.9	194.9
30,0°	312.7	305.3	305.5	302.9	307.6	302.7	288.7	284.3	265.7	245.1	225.0	207.3	188.4
32,5°	319.2	313.3	310.5	312.2	306.2	306.2	283.1	279.6	263.4	240.9	219.4	196.1	184.6
35,0°	323.5	319.3	312.4	309.8	305.1	299.3	286.6	274.8	263.2	233.8	209.8	191.2	183.1
37,5°	329.9	320.0	318.1	311.8	303.1	304.5	285.3	273.8	256.8	228.8	203.4	183.6	178.0
40,0°	326.8	319.2	316.0	314.5	307.7	304.6	283.4	268.2	254.7	221.7	195.2	181.8	177.4
42,5°	328.9	324.7	313.0	313.8	302.9	300.2	281.7	262.2	243.7	213.5	188.7	181.1	170.7
45,0°	329.9	314.5	297.4	287.6	275.9	276.6	282.8	256.2	236.6	207.6	182.1	178.0	160.5
47,5°	308.8	280.5	261.8	246.2	234.1	234.1	281.8	246.6	228.8	198.6	177.3	171.6	143.5
50,0°	269.9	239.9	221.1	206.5	191.4	192.8	272.7	241.8	218.0	191.2	173.4	161.4	125.2
52,5°	227.6	201.2	180.4	164.6	155.8	152.3	269.6	232.4	205.8	183.3	167.5	141.2	105.0
55,0°	184.5	161.5	142.3	135.6	131.5	128.0	268.2	229.8	198.7	172.6	162.6	121.1	89.1
57,5°	150.6	141.1	134.8	129.7	120.0	120.9	267.6	224.3	189.9	170.2	151.9	105.1	75.3
60,0°	141.3	133.7	123.7	113.7	110.2	105.4	266.2	219.0	182.8	168.7	145.2	84.3	62.4
62,5°	128.2	112.1	99.9	90.0	86.2	82.4	261.4	213.3	174.7	160.5	141.7	72.1	56.8
65,0°	99.2	79.4	68.2	59.3	54.4	55.5	258.5	201.1	162.6	150.0	126.5	62.8	50.1
67,5°	61.3	47.3	40.9	38.1	35.3	36.4	247.6	187.6	145.7	130.3	103.1	53.3	43.3
70,0°	35.3	31.8	30.3	27.9	27.8	26.8	240.7	174.2	128.1	108.1	85.0	47.0	35.7
72,5°	25.9	25.3	24.5	22.6	23.1	21.7	230.1	158.9	112.6	89.8	64.6	36.7	31.7
75,0°	20.7	20.5	19.8	18.7	18.3	18.0	194.3	130.2	78.9	63.6	43.0	28.7	26.2
77,5°	16.6	16.2	15.3	14.6	14.3	14.6	118.7	58.0	20.8	29.3	25.7	17.5	17.8
80,0°	11.9	12.1	11.0	10.7	10.4	10.4	32.3	9.7	6.1	12.2	12.9	9.1	9.1
82,5°	8.0	7.6	7.6	7.4	6.9	6.2	5.0	2.7	2.9	3.9	4.1	3.0	1.6
85,0°	3.7	4.1	4.1	3.7	3.3	3.0	1.2	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5	0.2
87,5°	1.1	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 mini LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE2D51Y08JB</b> <b>EAN: 4058352923481</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59078_232</b>
--	---	--------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	0.4	0.4
2,5°	268.5	268.9	268.2	267.9	268.1	267.2	267.4	267.3	267.8	267.2	267.4	3.2	3.7
5,0°	258.3	254.5	252.2	250.1	250.6	249.2	250.4	252.1	254.6	253.9	255.1	6.3	10.0
7,5°	253.2	249.6	246.9	243.4	241.8	240.1	238.5	238.0	237.2	236.5	235.9	9.4	19.4
10,0°	246.6	241.3	236.8	232.4	231.2	227.8	225.6	222.2	220.8	221.0	221.4	12.4	31.8
12,5°	242.7	233.6	227.3	222.1	217.3	215.3	212.9	212.5	209.4	207.8	209.0	15.4	47.2
15,0°	233.0	224.6	215.3	210.9	206.2	200.4	196.3	196.0	195.2	190.0	189.7	18.4	65.6
17,5°	223.4	215.6	205.0	198.1	192.0	188.0	182.3	180.3	179.7	177.1	177.0	21.1	86.7
20,0°	214.7	202.7	194.1	186.2	181.6	179.9	175.0	171.4	172.3	169.2	166.4	23.9	110.6
22,5°	204.1	193.6	184.4	178.0	171.6	170.7	170.7	168.1	164.5	164.2	163.2	26.7	137.3
25,0°	189.5	182.2	178.9	173.9	167.7	164.7	164.2	162.4	163.3	162.0	159.6	29.4	166.7
27,5°	186.1	181.6	171.6	167.3	164.1	158.7	157.7	154.0	150.5	149.0	147.0	32.0	198.7
30,0°	181.3	178.3	168.4	164.0	159.7	154.5	144.9	141.4	133.3	128.4	127.6	34.5	233.3
32,5°	177.7	168.8	163.3	159.4	151.2	146.4	135.1	123.5	114.9	107.7	107.0	36.9	270.1
35,0°	178.3	165.2	156.5	148.1	142.4	131.6	119.3	106.1	96.7	90.9	87.8	39.0	309.1
37,5°	171.2	159.1	148.6	141.6	129.9	113.6	100.4	89.5	80.3	75.0	73.4	41.2	350.3
40,0°	161.1	148.6	139.0	131.3	114.8	96.2	81.8	73.1	68.4	65.6	64.8	43.1	393.4
42,5°	151.2	140.3	126.0	117.4	100.5	81.3	70.4	66.6	62.3	61.2	60.6	45.0	438.4
45,0°	137.4	125.8	116.7	102.3	84.9	69.6	62.1	58.5	57.5	58.4	58.8	46.2	484.6
47,5°	122.6	111.6	104.9	87.4	70.5	62.3	56.9	55.3	55.3	54.1	55.2	46.5	531.1
50,0°	105.9	101.5	94.5	74.3	62.2	56.1	53.6	51.7	51.0	50.8	49.9	46.3	577.4
52,5°	92.1	89.6	74.0	62.8	54.7	52.6	50.1	48.1	46.4	46.3	45.2	45.6	623.0
55,0°	80.1	75.2	59.7	53.1	49.2	47.3	46.2	43.5	42.4	41.7	40.8	44.6	667.6
57,5°	72.2	65.6	52.2	46.3	45.2	44.5	42.2	40.0	38.3	37.8	37.8	43.9	711.6
60,0°	64.9	53.5	45.3	42.3	42.0	42.0	39.0	37.8	35.5	34.7	35.5	43.4	755.0
62,5°	58.2	46.5	40.2	38.0	38.7	38.9	37.6	35.3	31.6	31.2	30.9	42.7	797.7
65,0°	48.5	38.6	35.4	35.0	33.2	33.2	32.2	30.1	27.6	26.1	25.9	41.1	838.8
67,5°	40.0	33.3	30.7	28.8	28.4	27.4	25.8	22.4	19.4	17.8	17.3	38.7	877.5
70,0°	33.9	28.1	26.6	25.0	23.5	19.0	16.2	11.9	9.1	7.5	6.5	36.0	913.6
72,5°	26.8	22.8	22.0	19.8	14.7	10.1	6.8	4.3	3.5	3.1	3.2	33.2	946.7
75,0°	21.1	16.5	14.5	11.7	7.0	3.9	2.7	1.7	1.5	1.6	1.9	27.1	973.8
77,5°	13.6	9.9	6.4	3.8	2.2	1.3	1.2	0.7	0.6	0.8	1.1	17.1	991.0
80,0°	5.6	2.8	1.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	6.1	997.1
82,5°	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	2.2	999.3
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	999.9
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2D51Y08JB</b> <b>EAN: 4058352923481</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59078_232</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9850	72.5	75.7	74.1
95	241	252	9346	67.9	70.8	69.4
90	229	250	8881	63.8	66.5	65.2
85	216	248	8376	59.4	61.9	60.6
80	203	246	7872	55.2	57.5	56.4
75	190	243	7368	51.1	53.2	52.2
70	178	241	6903	47.4	49.4	48.4
65	165	238	6399	43.5	45.2	44.4
60	152	235	5894	39.7	41.2	40.4
55	140	232	5429	36.3	37.7	37.0
50	127	229	4925	32.7	33.9	33.3
45	114	225	4421	29.2	30.3	29.8
40	102	221	3956	26.0	26.9	26.4
35	89	216	3451	22.6	23.5	23.0
30	76	210	2947	19.4	20.1	19.8
25	63	203	2443	16.3	16.9	16.6
20	51	195	1978	13.4	13.9	13.6
15	38	184	1474	10.4	10.7	10.6
10	25	169	969	7.1	7.4	7.2

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9850	71.2	73.0	72.1
95	241	252	9346	66.9	68.5	67.7
90	229	250	8881	62.8	64.4	63.6
85	216	248	8377	58.7	60.2	59.4
80	203	246	7872	54.6	55.9	55.2
75	190	243	7368	50.6	51.9	51.2
70	178	241	6903	47.0	48.2	47.6
65	165	238	6399	43.2	44.3	43.8
60	152	235	5895	39.5	40.5	40.0
55	140	232	5429	36.2	37.0	36.6
50	127	229	4925	32.6	33.3	33.0
45	114	225	4421	29.1	29.8	29.4
40	102	221	3956	26.0	26.6	26.3
35	89	216	3451	22.7	23.2	23.0
30	76	210	2947	19.5	19.9	19.7
25	63	203	2443	16.3	16.6	16.5
20	51	195	1978	13.5	13.7	13.6
15	38	184	1474	10.4	10.6	10.5
10	25	169	970	7.2	7.3	7.2

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 mini LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE2D51Y08JB</b> <b>EAN: 4058352923481</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59078_232</b>
---	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9850	71.7	74.8	73.2
95	241	252	9346	67.3	70.1	68.7
90	229	250	8881	63.2	65.8	64.5
85	216	248	8377	59.0	61.4	60.2
80	203	246	7873	54.8	57.0	55.9
75	190	243	7368	50.8	52.8	51.8
70	178	241	6903	47.1	49.0	48.0
65	165	238	6399	43.3	45.1	44.2
60	152	235	5895	39.5	41.1	40.3
55	140	232	5429	36.2	37.6	36.9
50	127	229	4925	32.6	33.8	33.2
45	114	225	4421	29.1	30.2	29.6
40	102	221	3956	25.9	26.9	26.4
35	89	216	3452	22.6	23.5	23.0
30	76	210	2947	19.4	20.1	19.8
25	63	203	2443	16.3	16.8	16.6
20	51	195	1978	13.4	13.9	13.6
15	38	184	1474	10.4	10.7	10.6
10	25	169	970	7.1	7.3	7.2

**Lichttechnischer Prüfbefund****Familie**  
**Streetlight 21 mini LED****Bestell-Nr.: 5XE2D51Y08JB**  
**EAN: 4058352923481****LP-Nummer**  
**59078\_232****Lichtstrom-Tabelle****siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9850.0	72.5
5.0	9850.0	71.2
15.0	9850.0	71.7