

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi

Bestell-Nr.: 5XA7782F2E3A
EAN: 4058352854440


LP-Nummer
59252_201



Ausführung Mastbügel
Optik direkt, asymmetrisch tief strahlend,
asymmetrisch breit strahlend
A640002
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 34530 lm
Systemleistung = 270.2 W
Lichtausbeute = 127.8 lm/W

Seriendokumentation
22.08.2023



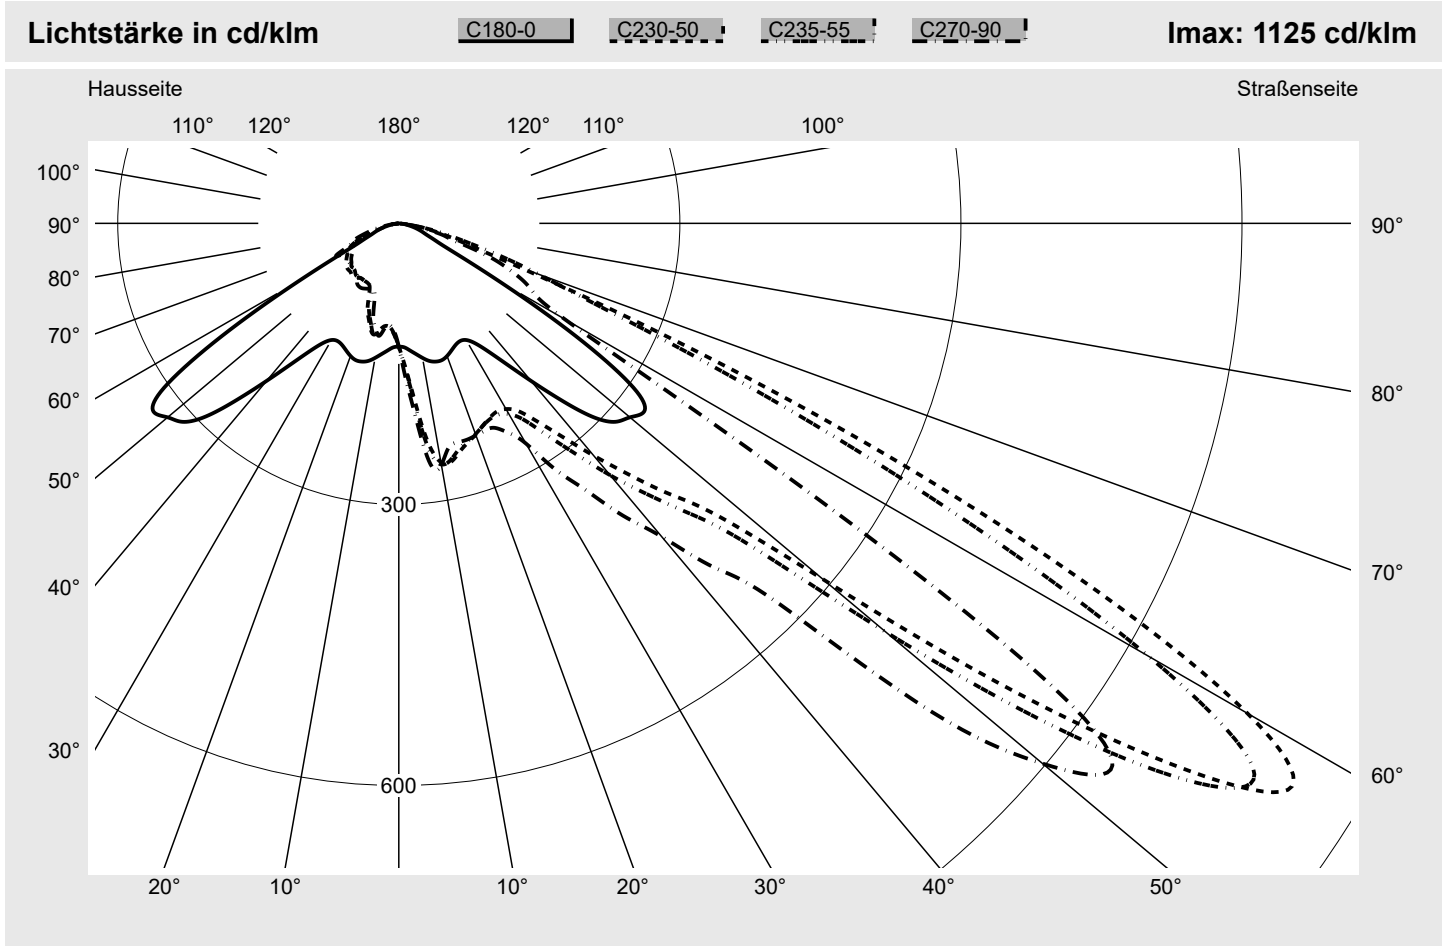

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	159.0
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	26.3
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 midi

Bestell-Nr.: 5XA7782F2E3A
EAN: 4058352854440

LP-Nummer
59252_201

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

KMK 50°

siteco

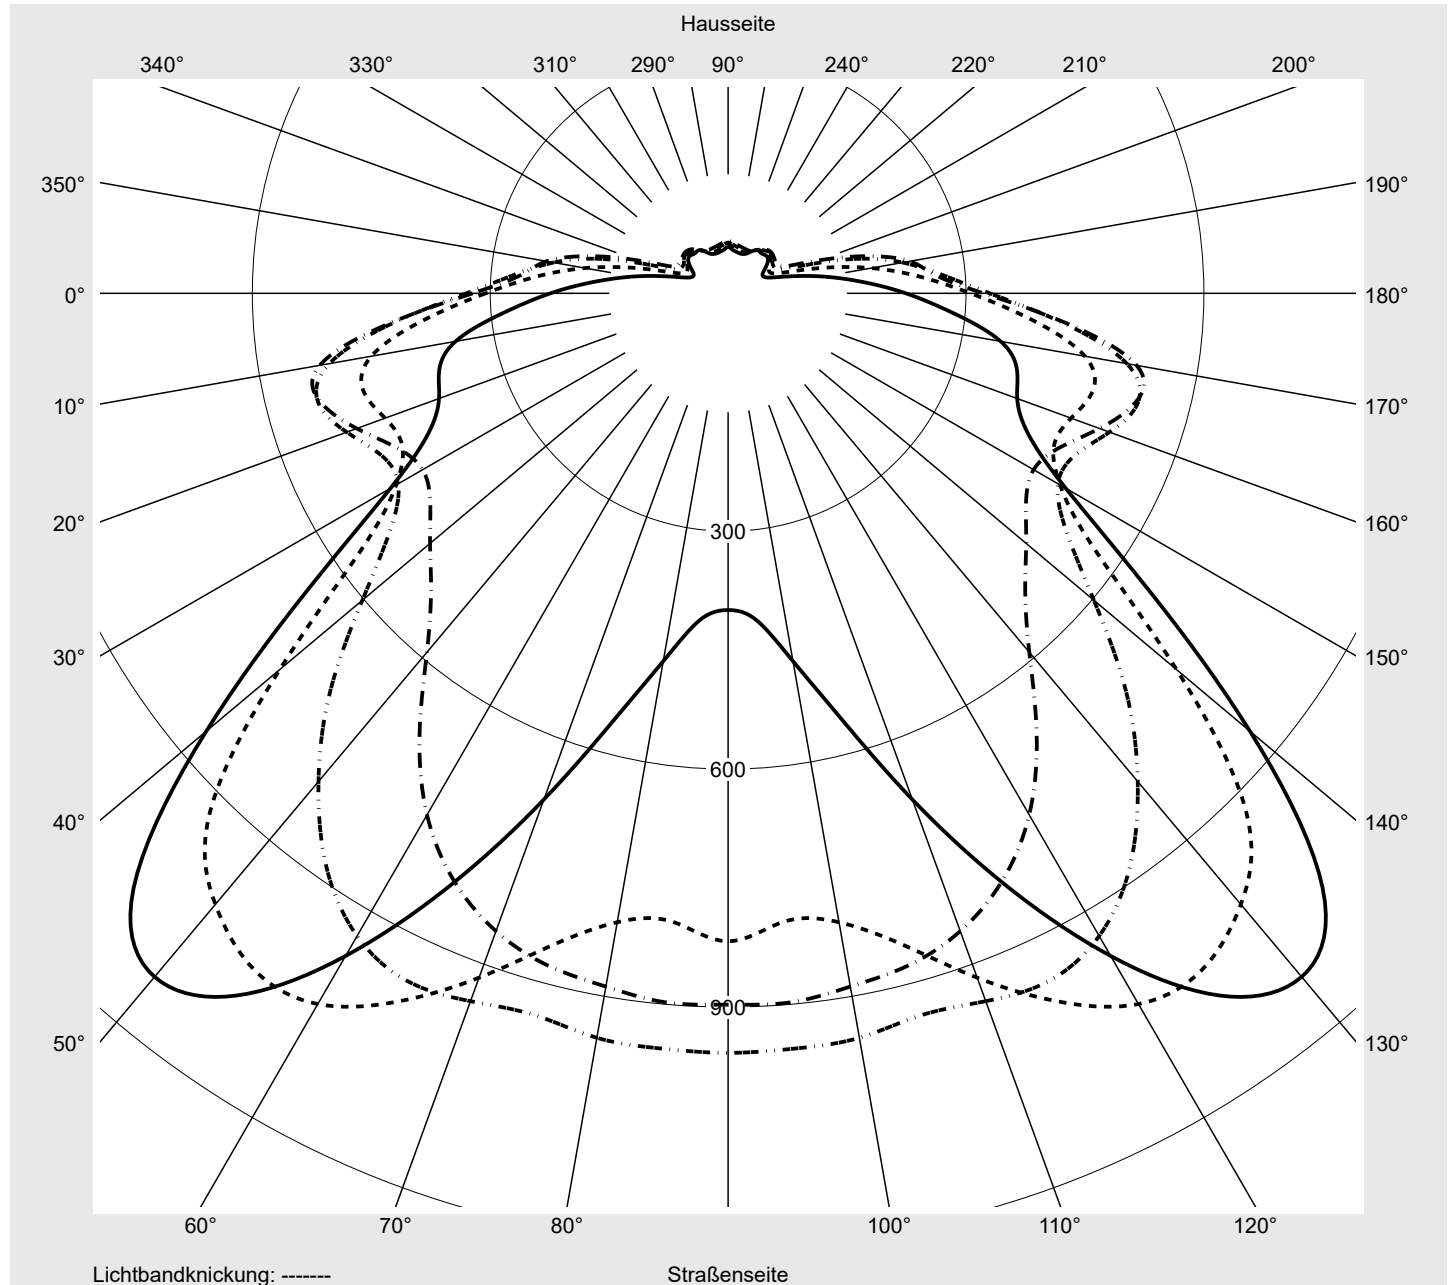

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi				Bestell-Nr.: 5XA7782F2E3A EAN: 4058352854440								LP-Nummer 59252_201	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6
2,5°	132.4	134.5	136.5	138.6	140.7	142.9	145.0	147.2	149.3	151.1	152.6	154.1	155.5
5,0°	136.2	140.7	145.2	150.1	155.2	160.1	165.5	171.2	177.1	182.6	187.7	192.3	196.7
7,5°	140.7	147.8	155.4	163.1	171.8	181.2	191.0	201.4	212.6	224.1	234.3	242.3	248.0
10,0°	145.8	155.5	166.0	177.1	189.8	203.4	219.6	236.2	247.5	254.2	258.8	261.3	262.6
12,5°	150.4	163.4	176.8	191.2	208.5	228.7	244.2	253.7	259.4	261.0	260.3	258.1	255.4
15,0°	152.7	169.1	184.5	203.0	225.6	243.0	253.7	258.5	258.2	255.7	252.1	249.2	247.0
17,5°	153.0	171.4	189.1	213.7	236.0	249.5	254.3	253.6	250.3	247.3	245.3	243.9	243.1
20,0°	150.7	170.1	191.9	220.1	239.7	247.8	247.7	244.7	242.2	240.9	239.8	239.4	239.0
22,5°	146.9	167.3	194.1	222.9	239.1	241.1	238.4	236.2	234.8	234.0	233.9	234.1	234.5
25,0°	143.3	166.0	197.5	224.2	235.4	233.9	231.7	229.8	228.3	228.4	229.2	230.5	231.6
27,5°	141.6	168.5	202.2	227.6	232.9	229.8	227.0	224.2	223.4	224.5	226.5	230.0	233.3
30,0°	143.8	174.8	209.4	232.3	233.6	228.8	223.8	220.7	220.7	223.4	228.9	235.1	241.0
32,5°	151.9	186.1	221.0	239.6	236.5	229.5	222.7	220.1	222.5	229.3	237.7	248.7	261.9
35,0°	167.3	204.1	238.0	252.1	245.3	233.3	225.7	225.6	233.1	243.5	258.5	276.2	294.8
37,5°	189.9	231.0	265.4	275.9	263.2	243.1	234.5	238.8	249.7	266.6	287.4	310.3	332.0
40,0°	219.4	268.8	310.2	319.3	292.3	261.6	252.6	260.2	275.4	298.0	323.7	350.9	373.9
42,5°	255.2	318.2	376.2	379.5	329.0	294.5	282.7	290.6	310.0	334.9	363.8	392.0	416.1
45,0°	291.7	377.9	460.0	441.3	383.2	346.4	329.7	335.2	356.3	380.6	408.5	437.2	467.1
47,5°	313.5	422.4	510.1	492.7	444.3	404.7	385.1	390.6	412.4	433.9	462.3	509.0	567.3
50,0°	322.1	427.1	523.1	531.8	498.3	460.9	444.9	458.7	490.7	529.8	590.9	678.4	759.4
52,5°	330.0	423.0	510.7	534.9	511.8	482.8	480.3	520.0	602.2	709.6	803.6	883.3	935.9
55,0°	305.8	384.9	457.0	476.1	460.3	453.6	483.4	565.6	738.3	923.8	1005.9	1041.7	1034.9
57,5°	224.1	284.8	349.1	377.3	388.0	416.9	491.6	641.3	859.1	1060.2	1125.2	1081.1	964.9
60,0°	124.1	156.8	227.5	273.2	299.1	350.2	474.4	685.2	902.7	1047.0	1045.9	924.1	734.1
62,5°	63.0	73.0	129.6	185.8	222.2	266.7	381.8	564.4	742.6	853.1	813.5	664.6	495.2
65,0°	42.6	44.9	81.7	136.8	181.2	216.0	273.1	371.7	467.9	543.1	529.6	413.8	301.4
67,5°	32.5	35.5	54.9	89.0	121.0	143.7	166.0	206.7	241.9	283.0	278.9	234.8	203.4
70,0°	27.0	28.2	38.3	54.2	71.1	80.0	89.0	107.6	120.9	125.1	137.6	159.0	148.1
72,5°	22.1	22.7	23.8	26.1	38.7	50.0	53.3	52.6	32.7	50.1	82.7	108.4	102.1
75,0°	17.3	18.2	18.6	20.8	23.8	33.3	35.7	23.9	24.2	34.9	57.1	70.0	68.9
77,5°	12.3	13.6	14.7	16.3	17.7	23.3	23.2	18.2	17.8	23.1	38.9	47.5	44.6
80,0°	8.5	9.4	11.0	12.4	13.8	14.7	14.5	12.5	11.8	14.2	22.7	26.3	22.3
82,5°	5.6	6.1	7.7	9.0	10.5	10.4	9.4	8.1	7.1	7.6	12.0	10.9	9.5
85,0°	2.7	3.3	4.5	5.5	6.0	5.5	4.9	3.8	3.3	2.8	2.9	2.9	3.1
87,5°	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi				Bestell-Nr.: 5XA7782F2E3A EAN: 4058352854440								LP-Nummer 59252_201	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6
2,5°	156.6	157.4	158.2	158.9	159.9	164.9	130.5	128.8	127.2	125.6	124.1	122.9	121.7
5,0°	200.7	204.1	206.9	209.2	211.1	208.1	131.9	128.2	124.8	121.9	119.3	117.2	115.4
7,5°	251.8	254.5	256.3	257.6	258.6	259.4	134.3	128.8	124.2	120.6	117.6	115.5	113.8
10,0°	262.9	262.7	261.8	261.0	260.3	261.7	137.0	130.1	124.5	120.7	117.9	115.7	114.0
12,5°	252.7	250.4	248.2	246.5	245.3	245.4	139.2	130.7	124.9	121.4	118.5	116.9	118.0
15,0°	245.6	244.4	243.3	242.3	241.7	242.0	139.2	129.7	124.3	121.2	119.6	121.5	122.0
17,5°	242.5	242.2	242.0	241.8	241.8	242.1	136.8	126.8	122.1	119.9	122.3	121.8	120.9
20,0°	238.9	239.1	239.3	239.7	240.2	240.8	132.5	122.8	118.8	120.6	120.8	119.0	112.3
22,5°	234.9	235.5	236.2	237.3	238.6	239.5	127.6	118.5	117.1	120.1	117.2	110.8	103.0
25,0°	232.8	234.3	236.2	238.3	240.1	240.7	123.8	115.5	117.5	117.1	112.7	102.5	95.4
27,5°	235.5	237.9	241.2	245.0	248.0	251.6	122.0	114.1	119.1	114.4	104.9	95.8	88.1
30,0°	247.1	253.8	260.5	267.0	271.5	271.3	123.0	116.1	119.8	111.9	98.9	90.2	79.8
32,5°	273.6	283.7	292.5	300.5	305.7	312.0	128.5	123.1	121.2	108.8	94.1	84.0	75.1
35,0°	310.3	322.7	333.0	341.7	347.8	347.3	139.5	135.3	123.3	105.0	89.7	77.9	73.4
37,5°	350.9	365.7	376.4	385.0	391.1	393.4	155.8	149.6	126.9	103.3	85.9	75.6	73.2
40,0°	394.0	410.6	422.4	431.0	437.2	436.5	178.6	167.3	134.1	105.7	84.0	76.1	74.0
42,5°	437.8	455.4	469.6	480.6	488.5	498.0	204.1	186.9	144.7	111.1	85.3	76.9	74.4
45,0°	496.1	523.4	548.1	567.3	579.9	574.6	230.4	207.0	158.8	119.3	86.5	76.9	75.2
47,5°	622.1	667.2	704.9	729.3	744.5	772.1	248.7	221.2	172.9	124.8	85.9	75.9	75.1
50,0°	817.7	856.0	877.6	887.8	897.6	897.0	262.7	232.7	181.0	121.5	80.7	72.4	72.3
52,5°	957.0	949.9	942.3	953.3	956.1	957.8	270.4	223.5	168.0	104.5	72.0	66.7	68.0
55,0°	985.4	918.4	850.3	805.3	795.7	817.1	242.5	183.3	124.3	77.7	60.2	59.3	63.2
57,5°	820.8	679.3	557.4	471.0	414.0	399.4	168.5	121.8	83.1	58.3	49.6	50.4	58.2
60,0°	565.9	416.9	291.2	218.8	201.8	204.1	98.5	76.3	60.2	49.5	42.7	42.5	51.4
62,5°	352.9	225.2	172.1	164.4	165.0	163.5	62.0	53.1	50.9	44.0	38.6	37.9	42.6
65,0°	215.8	157.2	148.0	144.2	146.1	148.1	45.1	41.3	45.0	39.4	35.9	35.1	37.7
67,5°	155.8	138.1	133.4	129.5	129.8	126.1	35.6	35.3	36.1	34.5	32.8	32.2	34.9
70,0°	123.4	120.3	112.5	104.4	99.6	99.7	28.5	30.8	31.5	31.1	29.5	29.2	32.2
72,5°	90.4	88.2	79.7	70.9	68.2	63.4	23.2	24.9	27.7	26.3	25.0	25.2	27.5
75,0°	64.4	59.0	56.6	51.9	49.2	49.4	19.3	20.8	21.2	21.1	20.8	20.7	21.5
77,5°	39.1	35.8	37.0	39.4	36.6	32.0	13.8	15.5	15.5	15.5	15.9	15.5	15.0
80,0°	19.4	19.5	22.1	22.4	19.3	18.9	9.2	10.4	10.5	10.7	10.7	10.1	9.5
82,5°	9.4	9.3	10.3	10.0	8.2	7.7	5.7	6.3	6.7	6.6	6.3	5.9	5.5
85,0°	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	3.0	2.9	3.2	3.4	3.2	3.1	2.9	2.7
87,5°	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi				Bestell-Nr.: 5XA7782F2E3A EAN: 4058352854440								LP-Nummer 59252_201	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	131.6	0.2	0.2
2,5°	120.5	119.5	118.5	117.8	117.0	116.5	116.1	115.8	115.6	115.3	115.3	1.6	1.8
5,0°	113.8	112.6	111.6	110.9	110.4	110.0	109.7	109.6	109.4	109.1	109.2	3.5	5.3
7,5°	112.5	111.3	110.4	110.0	110.0	110.3	110.8	111.4	111.9	112.1	112.2	5.9	11.2
10,0°	113.2	113.9	115.3	116.9	118.0	118.9	120.0	120.9	121.7	122.0	122.0	8.4	19.6
12,5°	119.7	120.5	121.6	122.0	120.4	118.5	116.9	115.9	115.3	114.8	114.6	10.5	30.1
15,0°	122.1	120.5	116.5	113.3	110.9	109.0	107.6	106.7	106.1	105.6	105.2	12.5	42.6
17,5°	115.7	110.7	106.8	103.7	101.2	98.4	94.9	91.4	88.7	87.1	86.6	14.2	56.8
20,0°	106.2	101.5	97.6	92.5	85.4	80.0	77.7	77.1	77.0	77.0	76.9	15.6	72.4
22,5°	97.2	91.7	83.1	76.4	74.6	74.5	74.9	75.4	75.7	76.0	76.1	16.9	89.3
25,0°	88.7	78.4	73.8	72.9	73.0	73.6	74.4	75.3	76.2	76.8	77.1	18.3	107.7
27,5°	77.4	72.9	71.9	71.8	72.1	72.9	74.3	75.8	77.2	78.1	78.5	19.9	127.6
30,0°	73.6	71.9	71.4	71.4	71.7	72.7	74.5	76.4	78.1	79.3	79.7	22.0	149.6
32,5°	72.5	71.5	71.3	71.0	71.4	72.5	74.3	76.4	78.2	79.3	79.6	24.7	174.3
35,0°	72.1	71.7	71.3	71.2	71.2	72.0	73.0	74.5	76.2	77.3	77.7	28.1	202.4
37,5°	72.9	73.2	73.4	72.0	70.5	70.0	70.4	71.0	71.9	72.8	73.3	32.3	234.7
40,0°	73.9	75.3	75.1	71.5	68.7	66.7	66.6	67.4	68.6	69.5	69.9	37.6	272.3
42,5°	74.4	76.4	74.5	69.2	66.0	64.5	64.1	64.7	66.1	67.6	68.3	43.9	316.2
45,0°	75.2	75.9	73.1	68.2	64.3	62.2	61.4	62.3	64.3	66.3	67.4	52.1	368.3
47,5°	75.1	74.8	73.2	67.8	62.7	60.7	60.0	61.4	64.6	67.3	68.4	63.5	431.8
50,0°	74.2	74.8	72.5	67.4	61.7	59.9	60.1	60.9	62.5	64.5	66.0	77.1	508.9
52,5°	72.3	73.4	70.7	67.3	61.5	59.5	57.9	58.1	59.9	61.8	64.0	88.3	597.2
55,0°	69.1	70.8	68.3	66.7	61.9	57.2	55.2	55.5	56.4	58.2	61.7	90.8	688.0
57,5°	65.7	67.4	65.6	66.0	61.7	55.4	52.8	52.5	53.7	55.6	58.5	81.1	769.0
60,0°	61.4	63.0	62.1	63.8	61.7	55.3	51.6	51.0	52.2	56.1	60.3	66.4	835.4
62,5°	52.6	57.3	56.9	60.4	60.7	55.9	51.6	51.3	57.5	69.3	75.4	51.0	886.5
65,0°	43.1	48.7	51.4	55.4	57.9	56.1	52.5	56.3	62.8	61.2	61.7	36.9	923.4
67,5°	37.4	38.3	42.6	48.4	54.0	54.3	53.4	55.3	52.6	53.2	54.3	25.3	948.7
70,0°	32.2	30.9	33.3	40.0	47.3	50.8	51.5	49.0	47.0	48.3	49.4	17.6	966.3
72,5°	25.8	25.0	24.1	28.5	36.2	42.4	45.8	39.0	39.0	39.6	40.0	11.9	978.2
75,0°	19.8	17.8	17.9	20.3	25.4	31.1	36.7	33.2	30.3	30.4	31.0	8.7	986.9
77,5°	13.8	12.8	12.8	14.4	18.1	21.3	25.2	25.0	21.7	21.6	22.2	6.1	993.0
80,0°	8.7	8.6	8.6	9.3	11.7	12.3	13.6	15.3	13.6	13.3	13.5	3.7	996.7
82,5°	5.2	5.1	5.1	5.6	6.8	6.7	6.7	7.3	7.2	6.9	7.1	2.1	998.8
85,0°	2.6	2.5	2.5	2.6	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	0.9	999.7
87,5°	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 midi	Bestell-Nr.: 5XA7782F2E3A EAN: 4058352854440	LP-Nummer 59252_201
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	34530	270.2	286.6	278.4
95	241	252	32763	251.6	266.7	259.2
90	229	250	31131	235.3	249.2	242.2
85	216	248	29364	218.2	231.1	224.6
80	203	246	27597	201.9	213.7	207.8
75	190	243	25830	186.3	197.0	191.6
70	178	241	24198	172.3	182.2	177.2
65	165	238	22431	157.7	166.7	162.2
60	152	235	20664	143.6	151.7	147.6
55	140	232	19032	130.9	138.3	134.6
50	127	229	17265	117.4	124.1	120.8
45	114	225	15498	104.2	110.3	107.2
40	102	221	13866	92.4	97.6	95.0
35	89	216	12099	80.0	84.4	82.2
30	76	210	10332	67.9	71.6	69.8
25	63	203	8565	56.2	59.2	57.7
20	51	195	6933	45.8	48.1	47.0
15	38	184	5166	34.7	36.5	35.6
12	31	177	4214	28.8	30.3	29.6