

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575AF14H000022 + 5XA54000XBXL
EAN: 4058352956441 + 4058352415573

LP-Nummer
59426_12

Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger,
Abschirmung hausseitig

Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)

Abdeckung Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 2200 K | CRI \geq 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1520 lm
Systemleistung = 12.9 W
Lichtausbeute = 117.8 lm/W

Seriendokumentation
11.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 762 cd/klm

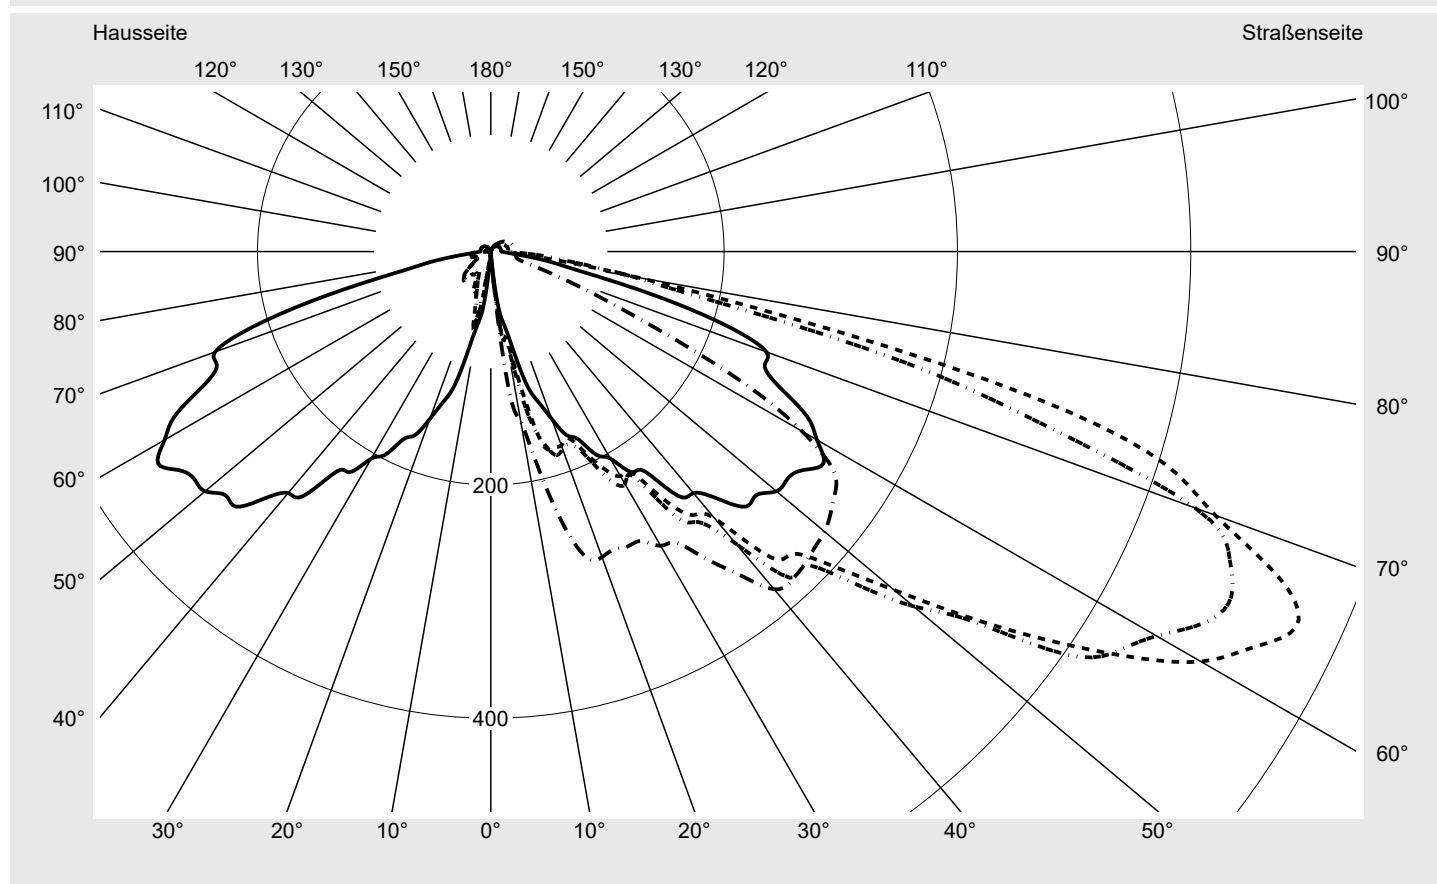

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.3%
Eta 90° - 180°	4.7%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	660.8
Imax 80°	154.4
Imax 90°	20.3
Imax >90°	20.3
Imax >95°	20.1


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575AF14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956441 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_12
----------------------------	--	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**

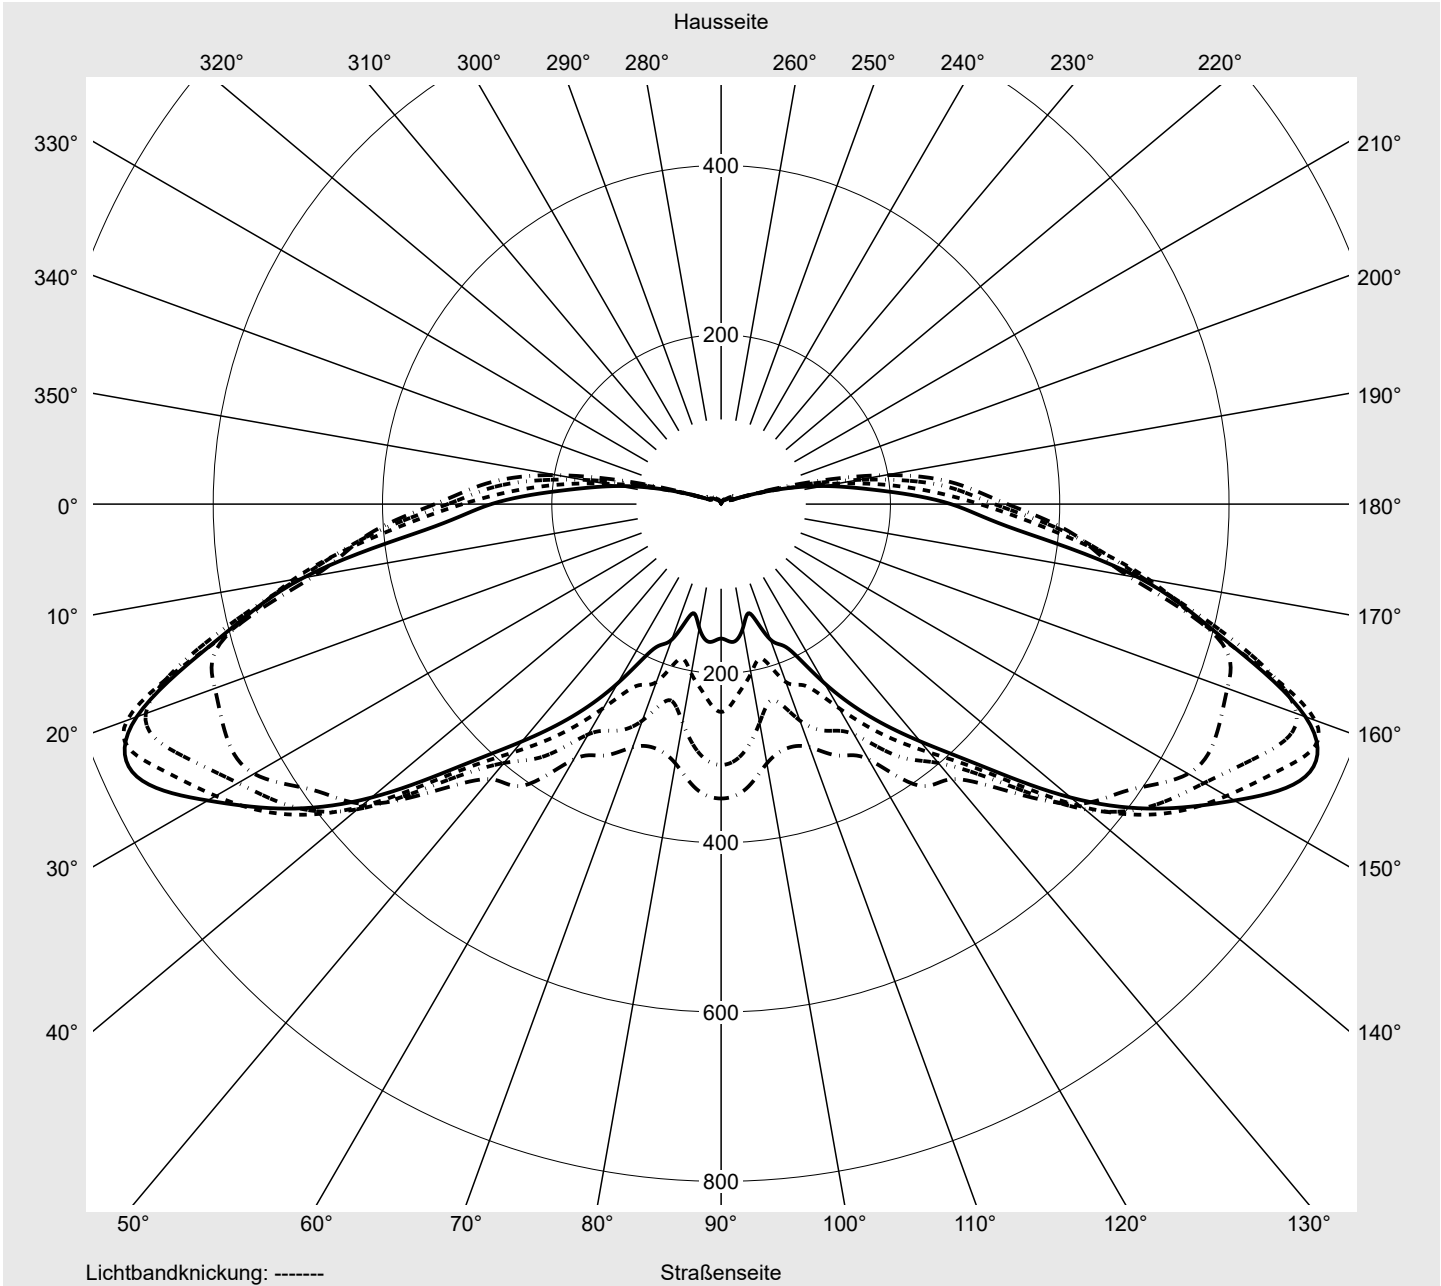

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575AF14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956441 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2,5°	4.4	4.4	4.7	4.9	5.1	5.2	5.6	5.8	5.9	6.1	6.1	6.4	6.4
5,0°	9.7	11.2	12.9	14.1	15.4	17.9	21.2	24.7	27.1	29.6	30.8	31.3	31.2
7,5°	45.0	52.8	60.1	64.5	69.6	72.6	72.8	70.1	69.9	70.9	72.8	76.5	85.0
10,0°	62.1	66.5	68.9	72.8	75.3	75.5	77.5	83.3	91.4	105.8	119.2	126.1	132.6
12,5°	82.1	84.1	90.4	96.7	103.8	118.7	136.0	155.1	162.9	158.8	154.2	158.1	165.6
15,0°	117.2	121.9	138.5	149.0	162.4	170.2	166.8	172.5	178.6	179.8	180.5	186.6	190.3
17,5°	134.9	153.4	167.4	175.2	174.1	176.3	182.7	192.5	192.2	192.8	200.8	204.5	208.1
20,0°	152.5	162.5	166.6	173.4	177.3	176.8	180.1	177.9	188.8	192.3	195.2	202.3	209.3
22,5°	170.5	182.3	183.7	178.6	177.1	173.0	179.0	188.4	194.7	193.5	206.9	215.5	222.1
25,0°	177.6	181.5	195.7	193.7	197.9	189.3	193.4	202.7	209.4	214.9	219.1	231.1	245.5
27,5°	196.6	211.3	201.3	200.5	202.7	209.6	220.3	223.5	231.4	234.5	245.8	254.0	266.0
30,0°	204.9	212.0	221.5	215.2	215.7	222.1	230.1	252.1	257.5	261.6	270.2	284.8	292.2
32,5°	224.2	227.6	220.4	221.8	222.5	224.5	229.1	248.2	268.9	281.7	290.5	304.3	309.7
35,0°	229.9	237.4	247.2	237.2	249.2	260.2	278.0	295.6	305.6	326.4	332.9	335.4	343.5
37,5°	264.1	262.1	254.5	264.3	275.1	284.8	292.2	315.6	334.2	343.5	360.6	362.7	368.4
40,0°	270.2	270.7	270.1	268.4	277.3	298.5	326.8	342.9	362.2	376.7	378.2	391.4	396.5
42,5°	287.0	288.5	300.2	304.9	323.7	355.7	379.1	396.0	407.4	422.1	421.9	420.9	412.6
45,0°	309.2	301.5	308.8	309.3	329.1	366.2	380.3	411.3	434.8	448.2	453.8	431.7	430.9
47,5°	308.8	309.2	323.6	337.8	358.6	400.1	419.6	450.9	455.4	456.8	461.4	445.3	443.3
50,0°	319.7	342.0	368.4	399.2	393.8	451.2	473.1	485.8	468.7	461.5	458.7	444.6	432.1
52,5°	320.3	368.9	398.4	476.6	470.9	514.0	520.5	525.9	498.4	481.9	459.0	446.3	414.3
55,0°	326.6	395.0	425.6	538.7	556.5	579.5	602.2	555.0	535.9	486.6	451.6	431.7	375.9
57,5°	338.1	419.6	488.0	606.1	636.4	645.4	637.1	588.7	550.8	479.5	424.1	405.7	348.1
60,0°	322.9	415.5	507.3	629.2	723.3	702.8	659.0	621.5	560.8	463.4	399.2	363.3	314.1
62,5°	305.4	402.1	513.3	612.1	746.8	735.5	689.4	637.5	556.0	450.7	383.1	331.8	278.2
65,0°	271.6	351.5	501.2	614.6	734.6	761.6	700.3	627.1	539.3	438.9	365.9	306.1	244.3
67,5°	254.1	307.3	450.7	571.3	709.1	731.9	685.4	611.9	514.7	406.5	341.7	278.2	208.1
70,0°	251.4	326.1	450.5	563.1	644.7	660.8	642.5	541.6	452.2	369.9	306.8	245.5	179.1
72,5°	212.8	328.5	389.6	530.8	607.8	606.1	503.0	453.1	364.9	290.2	232.6	189.8	151.9
75,0°	146.5	260.4	336.6	456.0	486.6	479.5	368.1	318.6	216.5	190.6	183.7	170.3	141.9
77,5°	81.4	146.5	219.6	291.4	322.2	266.2	195.4	173.2	146.3	131.2	131.4	131.4	122.1
80,0°	54.0	73.5	108.7	132.1	154.4	127.7	122.8	133.6	104.0	75.5	57.7	51.3	60.3
82,5°	30.8	39.8	45.0	58.1	67.4	57.2	73.7	95.3	78.9	50.5	31.5	27.4	22.5
85,0°	16.9	19.0	17.8	17.6	18.3	24.9	47.6	58.2	45.0	29.5	23.5	21.5	20.1
87,5°	11.7	12.2	13.2	14.4	16.6	19.8	25.2	27.3	22.2	19.3	19.6	19.6	19.5
90,0°	9.1	10.5	11.5	12.5	14.1	15.2	16.3	17.1	17.6	18.3	18.6	19.0	19.1
92,5°	9.1	10.5	11.3	12.4	13.9	15.1	16.3	16.9	17.6	18.1	18.5	19.0	19.1
95,0°	9.1	10.2	11.2	12.4	13.7	15.1	16.1	16.9	17.6	18.1	18.5	18.8	19.1
97,5°	9.0	10.2	11.2	12.4	13.7	14.9	15.9	16.9	17.6	17.9	18.5	18.8	19.1
100,0°	9.0	10.2	11.2	12.0	13.7	14.9	15.9	16.8	17.3	17.9	18.3	18.6	18.8
102,5°	8.8	10.0	11.2	12.0	13.5	14.9	15.7	16.6	17.3	17.8	18.1	18.5	18.8
105,0°	8.8	10.0	10.8	12.0	13.4	14.6	15.6	16.4	16.9	17.4	17.8	18.5	18.6
107,5°	8.6	9.8	10.8	11.7	13.2	14.2	15.2	16.1	16.8	17.1	17.8	18.1	18.3
110,0°	8.5	9.7	10.5	11.5	12.9	13.9	14.9	15.7	16.4	16.8	17.4	17.8	17.9
112,5°	8.5	9.5	10.5	11.2	12.5	13.5	14.4	15.2	15.9	16.4	16.9	17.3	17.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575AF14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956441 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2,5°	6.8	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	4.2	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9
5,0°	29.5	28.6	26.9	25.7	24.9	24.0	8.6	8.0	7.1	6.4	5.8	5.4	4.7
7,5°	95.5	104.8	107.9	110.7	121.1	120.9	38.6	29.0	19.6	14.6	9.7	6.9	5.8
10,0°	139.5	141.2	143.2	142.4	144.4	148.0	62.8	68.7	66.4	56.2	42.2	27.3	17.1
12,5°	173.4	187.6	189.6	187.8	189.8	192.3	75.3	72.0	64.7	60.6	63.3	65.5	59.9
15,0°	203.8	219.1	230.1	235.3	244.7	244.5	106.8	93.3	71.3	55.4	52.8	50.3	48.8
17,5°	215.0	228.7	245.2	259.4	269.7	275.3	117.8	101.4	70.3	46.7	42.5	41.3	40.1
20,0°	222.0	237.4	255.0	269.0	275.8	278.7	137.5	122.2	82.8	44.5	37.8	34.5	31.2
22,5°	230.6	238.2	253.1	267.3	275.6	276.3	158.5	144.3	100.4	49.8	39.8	29.6	24.0
25,0°	255.2	258.9	266.2	275.6	278.7	278.7	165.4	147.6	101.1	40.3	33.9	25.6	20.7
27,5°	274.8	277.2	283.9	286.1	282.1	279.7	183.9	160.7	107.7	32.8	28.3	21.8	19.0
30,0°	301.5	299.0	292.9	291.6	288.3	291.2	191.3	178.6	112.3	28.1	23.9	20.1	18.3
32,5°	320.3	315.1	304.6	301.0	301.5	296.0	217.2	193.9	119.2	26.9	22.0	19.8	18.5
35,0°	343.9	333.4	323.0	320.7	322.0	321.4	214.5	189.8	119.2	29.1	23.9	19.8	19.1
37,5°	372.7	369.8	355.6	344.9	349.3	348.8	245.3	211.1	133.1	30.3	24.7	23.0	22.7
40,0°	402.8	393.8	362.5	357.1	369.9	377.9	248.9	219.1	135.6	31.7	26.6	25.7	25.1
42,5°	421.9	400.8	369.8	371.8	380.1	382.0	274.3	222.1	133.2	34.7	33.5	29.1	28.1
45,0°	429.5	404.0	367.7	372.8	381.1	379.9	299.8	242.8	144.6	34.2	32.5	34.0	32.7
47,5°	432.2	391.4	366.7	374.0	380.3	376.2	295.8	225.4	126.6	32.3	30.8	31.7	31.8
50,0°	424.6	377.7	358.8	368.4	376.5	373.5	296.1	225.4	121.9	28.8	27.4	28.6	25.9
52,5°	402.6	364.0	349.6	357.6	369.1	367.4	292.9	227.2	114.1	25.6	23.9	24.2	21.8
55,0°	365.2	342.2	335.1	342.5	359.6	360.3	295.3	222.6	101.9	22.7	20.0	20.7	18.8
57,5°	327.8	305.6	298.8	311.0	337.6	347.8	278.5	197.1	84.0	20.1	17.3	17.6	16.6
60,0°	295.4	272.1	239.7	262.1	295.6	308.1	259.4	164.9	71.1	17.3	14.2	14.7	14.7
62,5°	237.0	223.7	189.5	203.2	225.9	245.5	223.5	139.7	61.0	17.6	13.7	13.0	12.4
65,0°	188.8	170.3	134.3	148.5	163.4	158.8	186.7	122.9	62.5	19.5	14.6	13.5	11.5
67,5°	154.2	119.5	84.1	95.0	100.6	98.2	176.9	113.4	59.8	19.8	15.2	13.4	10.8
70,0°	129.5	92.1	51.6	48.4	51.6	56.6	170.7	112.1	60.1	17.6	13.5	11.9	10.2
72,5°	106.0	60.4	35.6	29.3	28.4	30.5	149.8	102.9	56.2	20.1	15.4	12.2	10.5
75,0°	86.2	34.4	27.4	24.0	23.5	23.4	102.9	74.5	49.3	23.5	21.0	16.1	12.0
77,5°	53.3	26.6	23.2	22.2	22.2	22.3	57.9	48.6	42.3	23.0	20.7	16.3	11.7
80,0°	24.4	22.2	21.5	21.5	21.5	21.7	44.7	42.0	34.2	22.2	19.5	17.3	12.9
82,5°	21.0	20.5	20.7	20.8	21.0	21.0	28.8	26.6	23.9	17.4	15.9	13.2	10.2
85,0°	20.0	20.0	20.3	20.5	20.7	20.7	15.6	15.6	16.6	17.4	15.7	13.0	8.8
87,5°	19.6	20.0	20.1	20.5	20.5	20.3	11.0	11.0	11.7	11.7	10.7	9.1	7.6
90,0°	19.5	19.8	20.1	20.1	20.3	20.3	8.0	6.6	5.4	4.7	4.1	3.7	3.4
92,5°	19.5	19.8	20.1	20.1	20.3	20.3	7.8	6.4	5.2	4.4	4.1	3.6	3.2
95,0°	19.5	19.8	20.0	20.1	20.1	20.3	7.8	6.4	5.2	4.4	4.1	3.6	3.2
97,5°	19.5	19.5	19.8	20.1	20.1	20.0	7.8	6.4	5.1	4.6	3.9	3.6	3.2
100,0°	19.1	19.5	19.8	20.0	20.1	20.0	7.8	6.4	5.2	4.6	4.1	3.6	3.4
102,5°	19.1	19.5	19.8	19.8	20.0	19.6	7.8	6.4	5.2	4.4	3.9	3.6	3.0
105,0°	18.8	19.1	19.5	19.6	19.6	19.6	7.6	6.3	5.1	4.4	3.9	3.6	3.2
107,5°	18.6	18.8	19.1	19.5	19.3	19.3	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0
110,0°	18.3	18.6	18.8	19.1	19.1	19.0	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0
112,5°	17.8	18.1	18.5	18.6	18.6	18.6	7.5	6.1	5.1	4.4	3.9	3.6	3.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575AF14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956441 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0
2,5°	3.9	3.9	3.9	4.2	4.4	4.7	4.4	4.2	4.2	3.9	3.7	0.1	0.1
5,0°	4.4	4.1	3.9	3.7	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	0.3	0.4
7,5°	4.7	3.9	3.7	3.6	3.4	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.0	1.6	2.0
10,0°	11.7	8.5	5.6	4.4	3.4	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	3.1	5.1
12,5°	43.5	27.3	15.1	7.1	3.7	3.2	2.5	2.2	1.9	1.9	1.7	5.4	10.5
15,0°	48.1	50.6	46.2	29.8	12.0	4.6	2.2	1.7	1.5	1.5	1.7	8.0	18.5
17,5°	38.3	36.6	35.2	24.2	14.6	6.9	2.0	1.7	1.5	1.5	1.4	9.9	28.4
20,0°	29.3	27.3	26.6	17.6	10.3	4.9	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	11.4	39.8
22,5°	22.2	21.3	18.8	13.2	7.6	3.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.4	13.1	52.9
25,0°	19.1	17.3	15.6	11.2	6.4	3.4	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	15.3	68.2
27,5°	18.1	15.9	15.1	10.7	5.8	3.4	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	17.8	86.0
30,0°	17.9	16.8	15.7	11.3	5.8	3.2	1.9	1.5	1.4	1.2	1.0	20.6	106.6
32,5°	18.1	17.4	16.1	11.2	6.4	3.4	1.9	1.5	1.4	1.2	1.0	23.2	129.7
35,0°	19.8	17.8	16.1	11.5	7.1	3.7	1.9	1.4	1.4	1.2	1.0	27.0	156.7
37,5°	20.0	18.3	15.7	11.5	7.8	3.9	1.7	1.5	1.4	1.2	1.0	31.2	187.9
40,0°	23.9	20.1	14.9	11.2	9.0	4.4	1.9	1.4	1.2	1.2	1.0	34.8	222.7
42,5°	26.2	20.8	15.9	12.2	8.8	5.4	2.2	1.5	1.2	1.0	1.0	39.6	262.3
45,0°	27.3	21.0	15.6	11.9	9.3	5.2	2.7	2.0	1.2	1.0	1.0	43.0	305.3
47,5°	27.4	20.1	14.7	11.3	9.3	5.4	2.5	1.9	1.4	1.0	1.0	45.9	351.2
50,0°	21.8	17.8	13.7	10.7	9.5	5.6	2.5	1.9	1.4	1.0	1.0	49.2	400.4
52,5°	18.8	15.1	11.7	9.3	8.5	5.8	2.7	1.9	1.2	1.0	1.0	52.7	453.1
55,0°	16.3	13.4	10.0	8.1	7.3	5.2	2.7	2.0	1.2	1.0	0.7	55.9	509.0
57,5°	14.2	11.3	8.3	7.1	6.4	4.9	2.7	1.9	1.2	0.8	0.7	57.9	566.8
60,0°	12.0	9.0	6.8	6.3	5.9	4.2	2.5	1.9	1.2	1.0	0.7	58.1	624.9
62,5°	10.3	7.6	5.9	5.4	5.4	4.1	2.7	1.9	1.2	1.0	0.7	56.5	681.5
65,0°	9.0	7.1	5.9	5.2	5.1	4.1	2.9	2.0	1.5	1.2	1.0	53.9	735.4
67,5°	8.8	7.3	5.9	5.1	4.9	4.2	3.0	2.2	1.7	1.4	1.0	50.1	785.6
70,0°	8.8	7.3	5.9	5.1	4.6	4.1	3.0	2.4	1.9	1.5	1.4	46.3	831.9
72,5°	8.6	6.8	5.6	4.6	4.1	3.7	2.9	2.2	1.9	1.5	1.4	40.3	872.2
75,0°	9.5	6.3	5.1	4.2	3.6	3.0	2.5	2.0	1.9	1.7	1.4	31.6	903.8
77,5°	8.3	5.8	4.4	3.7	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.4	1.4	20.6	924.4
80,0°	8.1	5.1	3.9	3.2	2.7	2.4	2.0	1.7	1.4	1.4	1.4	12.0	936.5
82,5°	8.1	4.6	3.4	2.9	2.4	2.0	1.9	1.5	1.4	1.4	1.4	7.2	943.7
85,0°	5.9	4.1	3.0	2.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	4.6	948.3
87,5°	5.6	3.4	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	3.4	951.7
90,0°	3.0	2.7	2.5	2.4	2.0	1.9	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	2.8	954.4
92,5°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.8	957.2
95,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	960.0
97,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	962.7
100,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.7	965.4
102,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	2.6	968.0
105,0°	3.0	2.7	2.4	2.2	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	2.6	970.6
107,5°	2.7	2.5	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	2.5	973.1
110,0°	2.9	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.0	2.4	975.6
112,5°	2.9	2.7	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.0	2.3	977.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575AF14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956441 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_12
----------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.5	9.5	10.3	11.2	12.2	13.2	14.1	14.7	15.4	16.1	16.4	16.8	17.1
117,5°	8.1	9.1	10.2	10.8	11.9	12.7	13.7	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3	16.6
120,0°	8.1	9.1	9.8	10.5	11.3	12.4	13.0	13.7	14.4	14.7	15.2	15.7	15.9
122,5°	7.8	8.8	9.7	10.2	10.8	11.7	12.4	13.0	13.5	14.1	14.6	14.9	15.2
125,0°	7.6	8.5	9.3	9.8	10.3	11.0	11.9	12.4	12.9	13.4	13.7	14.1	14.2
127,5°	7.5	8.1	9.0	9.3	10.0	10.7	11.2	11.7	12.2	12.5	13.0	13.2	13.5
130,0°	7.1	7.8	8.6	9.0	9.5	10.0	10.7	11.0	11.5	11.9	12.2	12.5	12.7
132,5°	6.8	7.5	8.1	8.5	9.0	9.5	10.0	10.3	10.8	11.2	11.3	11.7	11.9
135,0°	6.3	6.9	7.6	8.0	8.3	8.8	9.3	9.7	9.8	10.2	10.5	10.8	10.8
137,5°	5.9	6.6	7.1	7.6	7.8	8.1	8.5	8.8	9.1	9.5	9.7	9.8	9.8
140,0°	5.6	6.3	6.6	6.9	7.3	7.6	7.8	8.1	8.5	8.5	8.8	9.0	9.0
142,5°	5.2	5.9	6.3	6.6	6.8	6.9	7.1	7.5	7.6	7.8	8.0	8.1	8.1
145,0°	4.9	5.4	5.8	5.9	6.3	6.4	6.4	6.8	6.8	7.1	7.1	7.3	7.5
147,5°	4.7	4.9	5.2	5.4	5.8	5.8	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	6.8	6.8
150,0°	4.2	4.4	4.6	4.7	5.1	5.1	5.4	5.4	5.4	5.8	5.8	5.8	5.8
152,5°	3.6	3.7	4.1	4.1	4.4	4.4	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9
155,0°	2.7	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
157,5°	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7
160,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.2	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575AF14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956441 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_12
----------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	17.4	17.6	17.9	18.1	18.3	18.3	7.3	6.1	5.1	4.6	3.9	3.6	3.2
117,5°	16.8	17.1	17.4	17.4	17.6	17.6	7.1	6.1	5.1	4.6	4.1	3.6	3.2
120,0°	16.3	16.6	16.8	16.9	16.9	16.9	7.1	6.1	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4
122,5°	15.4	15.6	15.7	15.9	15.9	15.9	6.9	5.9	4.9	4.6	4.1	3.6	3.4
125,0°	14.6	14.9	14.9	14.9	15.1	14.9	6.8	5.9	4.9	4.6	4.1	3.7	3.4
127,5°	13.9	13.9	14.1	14.2	14.2	14.2	6.6	5.8	4.9	4.4	4.1	3.6	3.4
130,0°	12.9	12.9	13.0	13.2	13.2	13.2	6.3	5.6	4.9	4.2	3.9	3.6	3.2
132,5°	11.9	12.0	12.2	12.2	12.2	12.2	5.9	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4	3.0
135,0°	11.0	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	5.8	5.1	4.6	3.9	3.7	3.2	3.0
137,5°	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	5.4	4.9	4.2	3.7	3.4	3.2	2.7
140,0°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	5.2	4.6	4.1	3.7	3.4	2.9	2.7
142,5°	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.5	4.9	4.4	3.9	3.6	3.2	3.0	2.7
145,0°	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	4.7	4.2	3.9	3.6	3.2	2.9	2.5
147,5°	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	4.4	4.1	3.7	3.4	3.0	2.7	2.5
150,0°	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8	3.9	3.6	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4
152,5°	5.1	5.1	4.9	4.7	4.7	4.7	3.4	3.0	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0
155,0°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	2.7	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7
157,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5
160,0°	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.4	1.4	1.2	1.0	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.4	1.0	1.2	1.4	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575AF14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956441 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_12
----------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	2.3	980.2
117,5°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	2.2	982.3
120,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	2.1	984.4
122,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.9	986.3
125,0°	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.8	988.1
127,5°	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	989.7
130,0°	2.9	2.5	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	991.2
132,5°	2.7	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	992.6
135,0°	2.7	2.4	2.0	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.4	1.2	993.8
137,5°	2.4	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.1	994.9
140,0°	2.4	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.0	995.9
142,5°	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	0.8	996.7
145,0°	2.4	2.0	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	0.7	997.4
147,5°	2.2	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	0.6	998.1
150,0°	2.0	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	0.5	998.6
152,5°	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.4	999.0
155,0°	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.3
157,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.5
160,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.8
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0	0.1	999.9
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575AF14H000022 + 5XA54000XBXL EAN: 4058352956441 + 4058352415573	LP-Nummer 59426_12
Dimmstufen-Tabelle		siteco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1520	12.9	13.3	13.1
95	241	252	1442	12.2	12.6	12.4
90	229	250	1370	11.5	11.9	11.7
85	216	248	1293	10.7	11.1	10.9
80	203	246	1215	10.1	10.5	10.3
75	190	243	1137	9.4	9.8	9.6
70	178	241	1065	8.9	9.1	9.0
65	165	238	987	8.2	8.4	8.3
60	152	235	910	7.6	7.8	7.7
55	140	232	838	7.0	7.2	7.1
50	127	229	760	6.4	6.6	6.5
45	114	225	682	5.8	6.0	5.9
40	102	221	610	5.3	5.4	5.4
35	89	216	533	4.8	4.9	4.8
30	76	210	455	4.3	4.3	4.3
25	63	203	377	3.7	3.8	3.8
24	60	201	359	3.5	3.7	3.6