

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Protected

Bestell-Nr.: 51TD1BDN49XG3C
EAN: 4058352938461

LP-Nummer
58522_250

Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung AC-Betrieb
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 9370 lm
Systemleistung = 60.9 W
Lichtausbeute = 153.9 lm/W

Seriendokumentation
29.09.2023


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 420 cd/klm

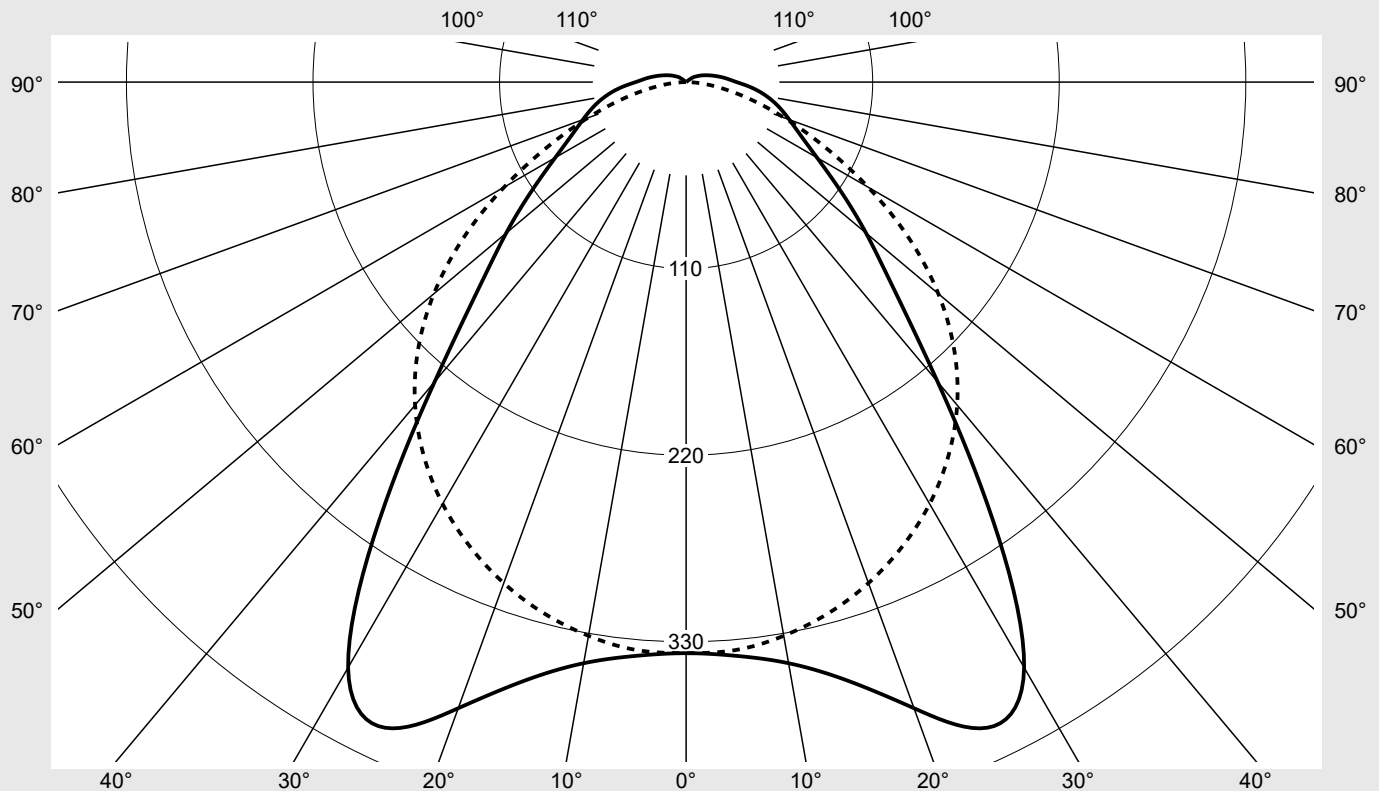

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
CIE N1=54 N2=82 N3=95
N4=97 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 96,8%
 ϕ_o 3,2%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TD1BDN49XG3C EAN: 4058352938461	LP-Nummer 58522_250
--	---	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm									
γ								Lichtstrom in lm/klm	
0°	336.7	336.7	336.7	336.7	336.7	336.7	336.7	2.0	2.0
5°	339.6	338.6	335.9	336.3	336.9	336.0	336.1	16.1	18.1
10°	347.9	347.0	341.3	338.0	335.2	332.1	331.5	32.3	50.4
15°	365.1	363.4	352.6	343.0	333.9	326.3	324.2	48.8	99.2
20°	392.9	389.6	370.2	350.5	332.5	318.7	314.4	66.1	165.3
25°	420.1	417.2	393.2	361.7	330.8	309.3	301.9	83.9	249.2
30°	398.6	403.0	395.6	369.9	329.0	297.6	287.2	97.7	346.8
35°	315.4	327.2	346.9	353.5	322.7	283.2	269.5	100.9	447.7
40°	230.7	242.3	270.7	302.4	300.6	265.5	248.6	95.2	542.9
45°	173.9	182.1	205.6	239.8	258.3	240.0	223.6	85.6	628.5
50°	138.5	144.5	161.6	188.3	208.7	204.6	194.1	75.2	703.7
55°	110.6	115.5	130.2	150.3	164.6	163.9	160.4	64.4	768.0
60°	89.1	92.4	103.6	120.9	128.5	124.9	123.9	53.5	821.6
65°	74.6	76.3	82.5	95.4	99.4	91.8	89.8	43.7	865.3
70°	64.8	65.1	66.4	73.4	75.2	65.0	61.7	35.1	900.3
75°	56.7	56.1	54.1	55.3	54.0	43.4	39.3	27.4	927.8
80°	48.3	47.2	43.9	40.6	36.4	26.8	21.9	20.7	948.5
85°	39.1	38.0	34.5	29.4	22.9	14.4	9.1	14.9	963.3
90°	29.8	28.8	25.7	20.2	13.1	5.8	0.8	9.9	973.3
95°	24.0	23.5	21.4	16.6	9.9	3.5	0.7	7.9	981.2
100°	19.2	18.8	17.3	13.3	7.4	1.9	0.6	6.2	987.4
105°	15.1	14.8	13.6	10.2	5.0	0.8	0.6	4.6	992.0
110°	11.8	11.3	10.2	7.3	2.9	0.6	0.6	3.3	995.3
115°	9.0	8.5	7.3	4.7	1.4	0.7	0.7	2.3	997.6
120°	6.6	6.1	4.9	2.7	0.8	0.7	0.7	1.5	999.1
125°	4.4	4.0	2.9	1.3	0.7	0.8	0.8	0.9	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TD1BDN49XG3C EAN: 4058352938461	LP-Nummer 58522_250
---	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,9	22,6	21,3	22,9	23,2	22,8	24,5	23,2	24,8	25,1
	3H	22,1	23,6	22,5	23,9	24,3	23,8	25,3	24,2	25,6	26,0
	4H	22,8	24,2	23,2	24,5	24,9	24,2	25,6	24,6	25,9	26,3
	6H	23,6	24,8	24,0	25,2	25,6	24,4	25,7	24,9	26,1	26,5
	8H	24,0	25,2	24,4	25,6	26,0	24,6	25,7	25,0	26,1	26,5
	12H	24,4	25,5	24,8	25,9	26,3	24,6	25,7	25,0	26,1	26,5
4H	2H	21,8	23,2	22,2	23,5	23,9	23,3	24,7	23,7	25,0	25,4
	3H	23,1	24,3	23,6	24,7	25,1	24,5	25,7	25,0	26,1	26,5
	4H	23,9	25,0	24,4	25,4	25,9	25,0	26,1	25,5	26,5	26,9
	6H	24,9	25,8	25,3	26,2	26,7	25,4	26,3	25,9	26,8	27,2
	8H	25,3	26,2	25,8	26,6	27,1	25,5	26,4	26,0	26,8	27,3
	12H	25,8	26,6	26,3	27,0	27,5	25,6	26,4	26,1	26,8	27,3
8H	4H	24,4	25,2	24,8	25,7	26,1	25,3	26,2	25,8	26,6	27,1
	6H	25,4	26,2	25,9	26,6	27,1	25,8	26,6	26,3	27,0	27,5
	8H	26,0	26,7	26,5	27,2	27,7	26,0	26,7	26,5	27,2	27,7
	12H	26,7	27,2	27,2	27,7	28,2	26,2	26,8	26,7	27,3	27,8
12H	4H	24,4	25,2	24,9	25,7	26,1	25,4	26,1	25,9	26,6	27,1
	6H	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2	26,0	26,6	26,5	27,1	27,6
	8H	26,2	26,8	26,7	27,3	27,8	26,2	26,8	26,7	27,3	27,8


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480, B = 78	H(C0) = 13, H(C90) = 0	H(C180) = 13, H(C270) = 0
--	--	------------------------	---------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		17107.2	18005.7	20622.3	24623.8	27364.1	26407.6	25668.8	
50°		14588.5	15305.9	17412.8	20850.9	23971.3	24577.8	24512.8	
55°		12637.7	13287.8	15280.1	18205.7	20818.9	21847.5	22694.2	
60°		11227.9	11730.4	13454.2	16295.4	18229.4	18863.7	20120.2	
65°		10559.7	10897.5	12097.7	14631.8	16201.6	16143.6	17251.5	
70°		10541.0	10719.0	11289.3	13162.5	14519.4	13796.3	14641.8	
75°		10954.2	10999.7	11026.1	12034.8	12928.7	11717.9	12318.8	
80°		11601.7	11541.5	11288.9	11367.3	11548.5	10070.0	10219.3	
85°		12524.5	12456.6	12117.0	11670.9	10935.6	8956.5	8495.3	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TD1BDN49XG3C EAN: 4058352938461	LP-Nummer 58522_250
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

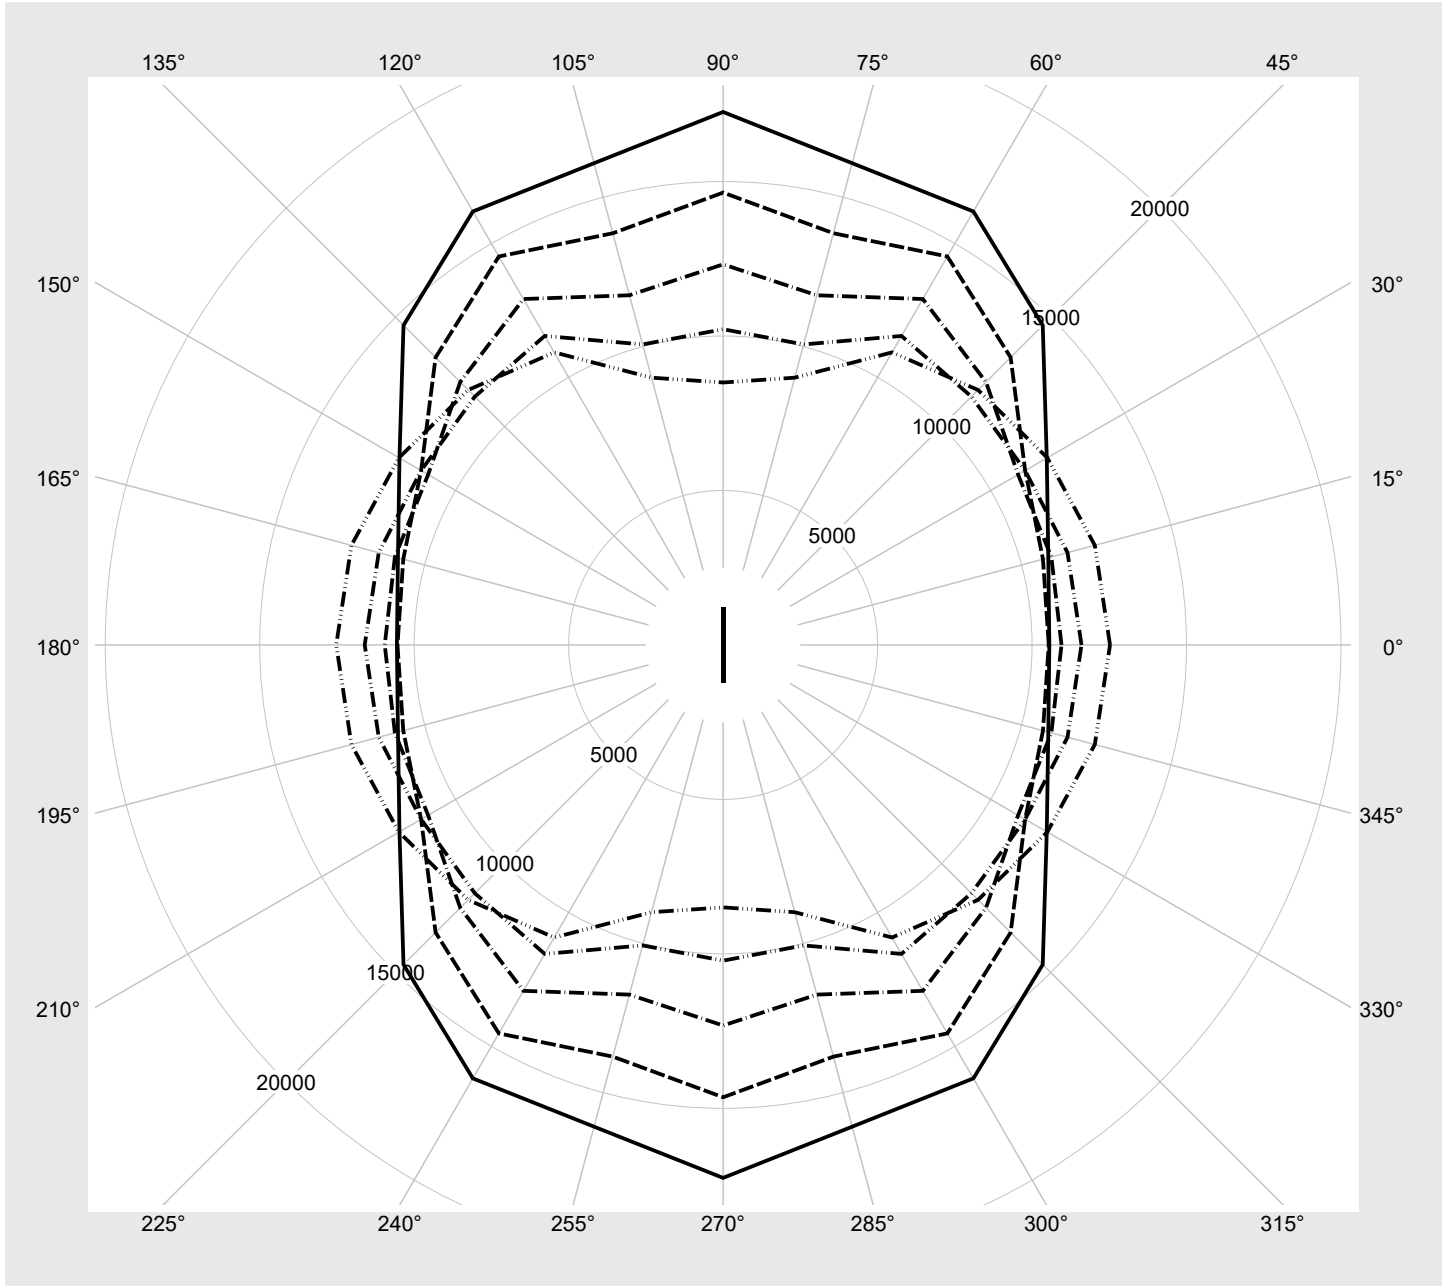

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TD1BDN49XG3C EAN: 4058352938461	LP-Nummer 58522_250
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	9370	60.9
95	240	252	8895	57.6
90	226	250	8416	54.5
85	213	248	7965	51.5
80	200	245	7511	48.6
75	186	243	7018	45.5
70	173	240	6555	42.5
65	160	237	6089	39.7
60	147	234	5619	36.8
55	134	231	5145	33.9
50	122	227	4701	31.3
45	109	223	4218	28.5
40	96	218	3732	25.8
35	84	213	3279	23.3
30	72	208	2819	20.8
25	60	201	2358	18.3
20	47	192	1855	15.5
15	36	182	1425	13.2
10	24	168	951	10.7
5	12	142	472	8.3
2	4	102	152	6.8