

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 mini LED

Bestell-Nr.: 5XC2M41F08HE
EAN: 4058352558423

LP-Nummer
59453_76



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik direkt, asymmetrisch breit strahlend
 S100001
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8550 lm
 Systemleistung = 58.6 W
 Lichtausbeute = 145.9 lm/W

Seriendokumentation
28.09.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 661 cd/klm

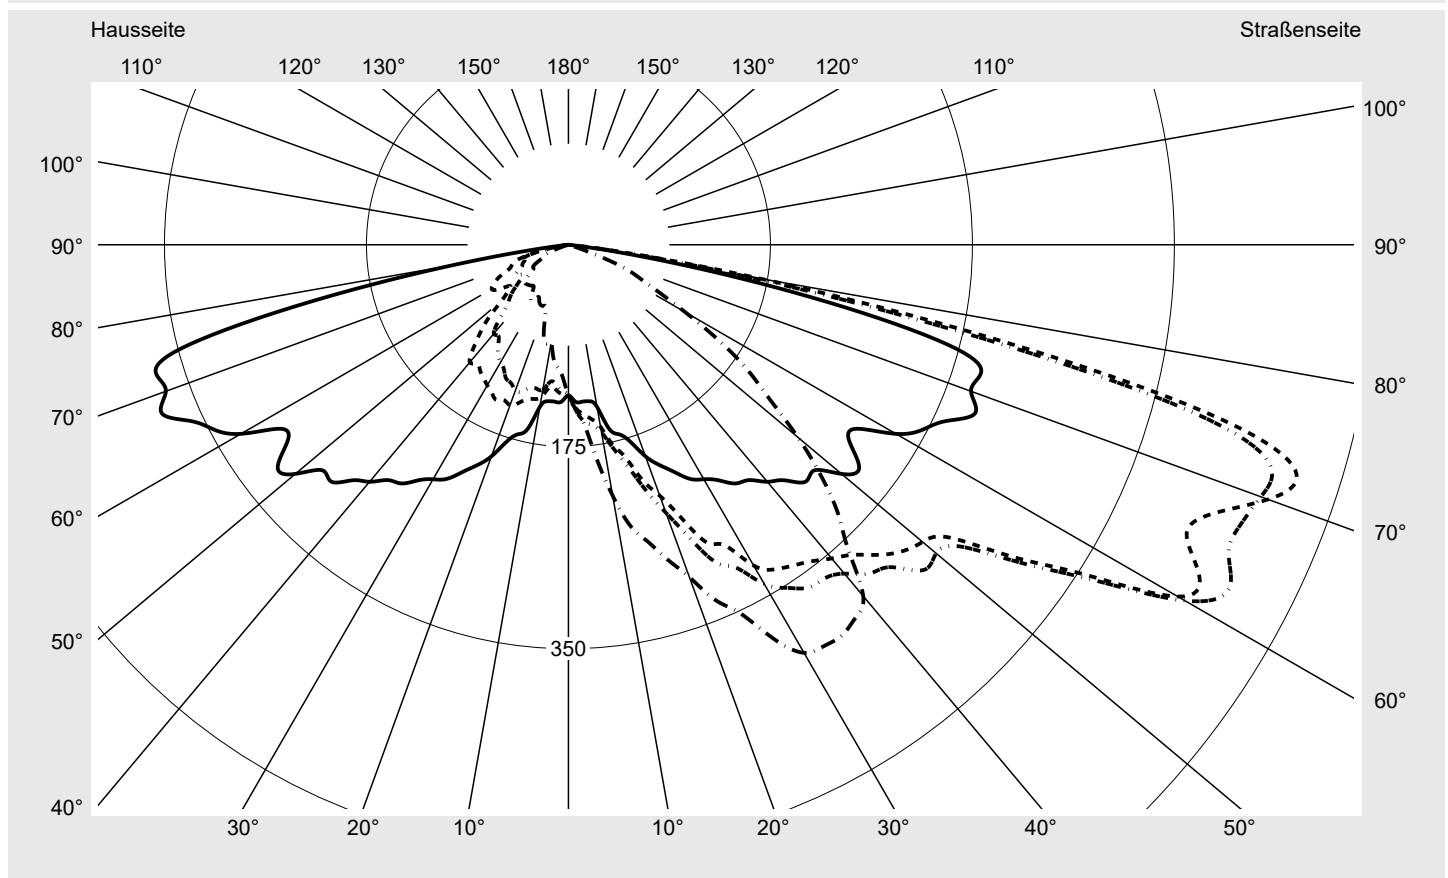

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
 Imax 70° 645.0
 Imax 80° 167.3
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2M41F08HE EAN: 4058352558423	LP-Nummer 59453_76
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 72,5°** **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **siteco**

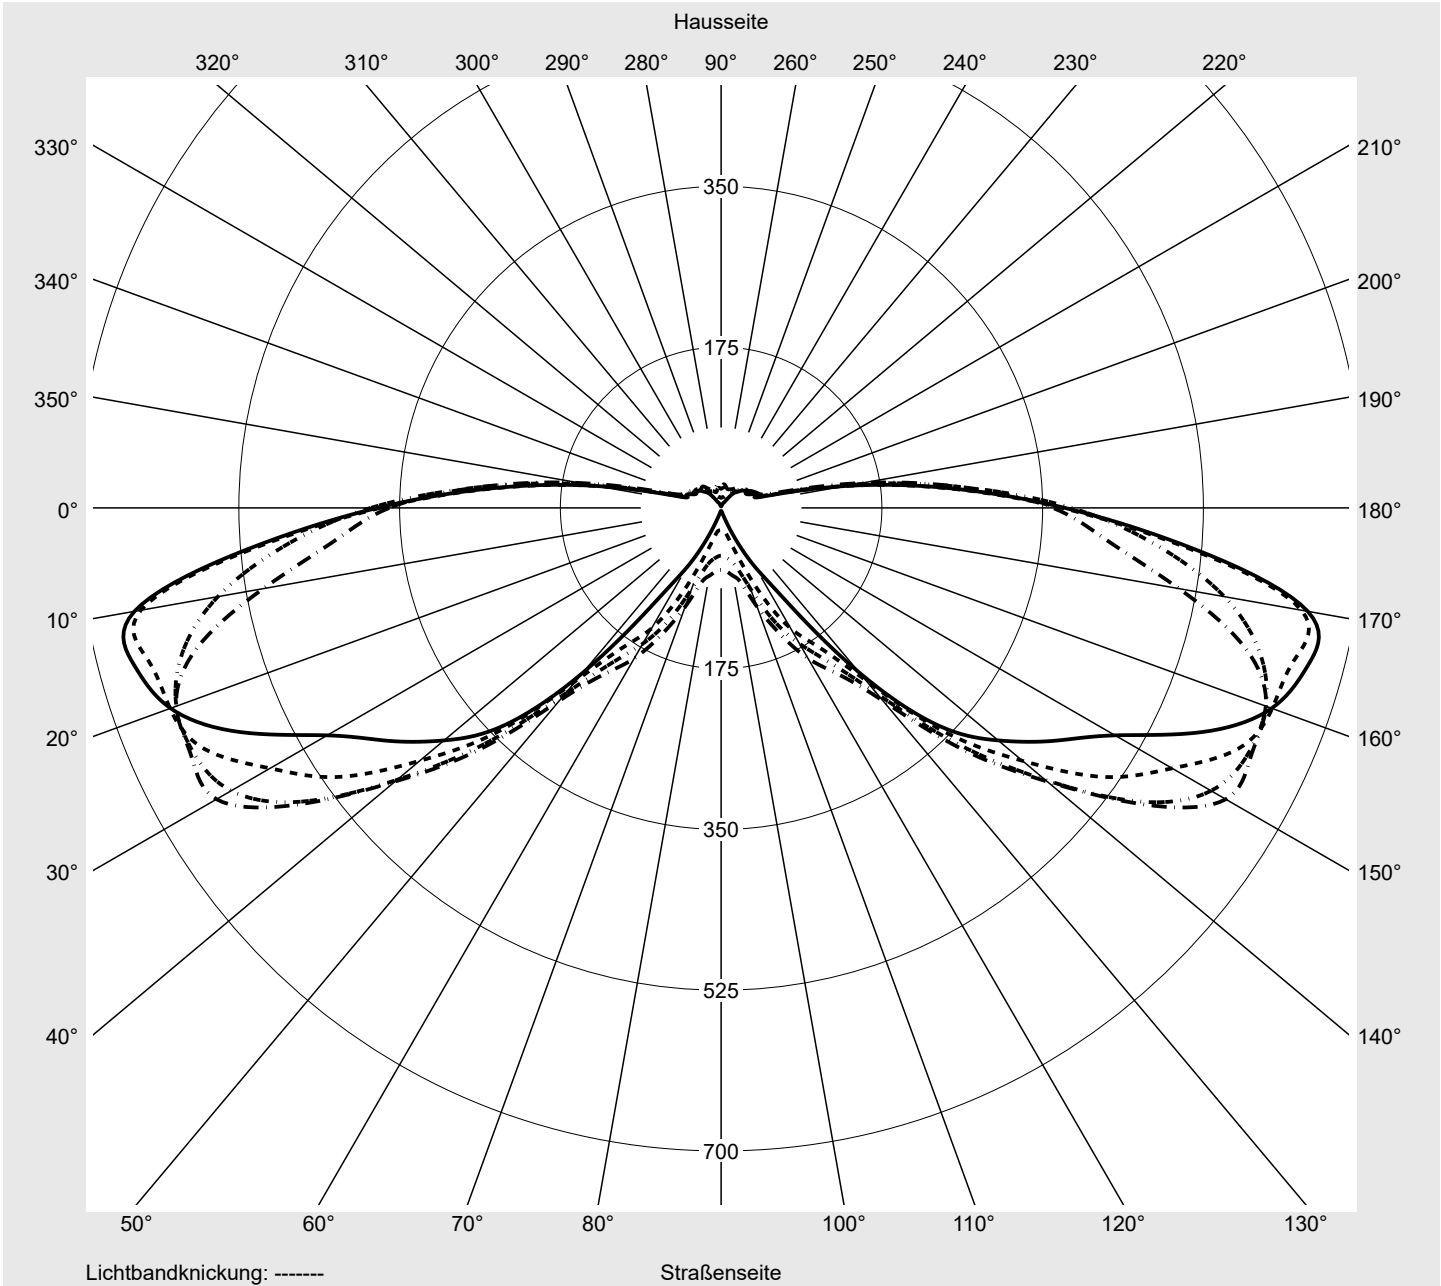

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2M41F08HE EAN: 4058352558423	LP-Nummer 59453_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5
2,5°	136.0	138.5	139.5	141.5	143.1	143.0	142.2	142.5	144.1	144.9	146.0	147.0	146.5
5,0°	136.5	139.7	143.0	147.1	153.5	155.8	154.9	157.2	159.8	161.3	162.4	161.4	159.9
7,5°	136.8	142.1	147.3	152.3	157.6	161.0	165.6	170.9	172.5	171.3	168.7	172.0	177.4
10,0°	142.6	147.8	153.0	160.3	165.1	169.3	177.3	184.1	187.2	191.2	197.2	200.3	201.5
12,5°	163.5	167.3	172.4	177.7	181.1	185.6	192.8	201.2	209.5	215.8	222.2	227.8	228.1
15,0°	170.1	176.4	184.9	190.6	198.6	206.4	211.4	221.4	229.1	235.7	249.5	253.9	257.3
17,5°	179.2	190.7	205.0	214.1	223.0	234.7	240.8	245.8	249.0	249.5	252.7	262.0	271.2
20,0°	195.1	207.0	215.2	231.4	247.2	258.6	268.3	276.9	278.8	279.9	278.5	281.6	289.1
22,5°	206.7	223.1	238.2	256.5	275.4	289.6	298.9	309.0	313.5	307.5	303.6	305.9	310.6
25,0°	217.3	238.7	261.6	285.0	304.1	321.3	330.9	339.9	339.8	328.5	325.0	328.2	331.9
27,5°	228.8	250.7	274.0	293.6	315.7	338.7	353.6	358.1	355.9	348.8	344.1	344.8	350.5
30,0°	234.6	257.8	285.1	320.9	339.6	353.2	369.3	375.8	373.0	369.3	367.3	365.9	370.3
32,5°	242.0	270.2	304.2	333.4	352.5	376.1	390.9	394.3	396.6	397.3	390.7	385.7	391.9
35,0°	252.5	278.7	309.9	339.3	362.7	383.0	387.6	394.2	399.9	400.7	399.8	396.9	399.9
37,5°	257.0	286.3	319.3	345.7	364.5	385.4	398.4	404.7	404.4	401.3	397.7	392.9	395.0
40,0°	268.1	303.0	333.2	354.8	372.0	393.7	405.0	408.1	406.8	400.0	392.0	388.4	386.3
42,5°	276.8	303.3	345.9	364.5	386.3	410.9	422.9	418.4	406.0	399.1	394.1	388.4	385.1
45,0°	290.4	314.6	356.8	380.0	395.0	419.0	427.9	425.9	414.6	410.1	393.1	372.1	367.5
47,5°	289.2	326.3	371.3	392.9	417.2	442.3	443.9	426.0	419.5	419.4	386.4	347.8	344.4
50,0°	308.9	351.5	380.8	400.6	415.9	441.5	454.5	442.7	420.7	400.5	372.2	341.7	317.5
52,5°	317.5	363.9	397.1	416.9	429.8	452.2	458.6	430.6	406.6	377.8	343.7	306.5	283.0
55,0°	297.2	367.5	434.3	472.6	481.5	479.0	482.2	456.7	420.1	362.3	306.7	278.1	254.3
57,5°	296.7	377.7	467.0	532.9	541.4	531.2	516.3	481.5	423.8	352.9	292.5	256.9	237.1
60,0°	327.7	424.7	532.9	609.7	616.7	592.2	550.6	499.9	432.9	346.5	293.2	258.0	225.8
62,5°	346.5	437.1	534.0	615.5	645.4	626.7	593.0	540.4	447.6	365.5	288.9	243.1	205.4
65,0°	361.3	424.1	506.1	591.1	631.1	636.8	634.3	563.0	463.4	371.8	274.1	220.4	189.1
67,5°	381.4	477.6	556.3	606.9	631.1	633.1	615.9	557.5	460.5	362.5	264.1	205.0	170.7
70,0°	371.2	512.4	641.5	645.0	638.4	620.8	567.0	510.7	428.4	345.5	245.1	184.7	151.5
72,5°	374.2	517.9	648.5	661.5	637.8	577.5	495.2	442.1	393.8	335.5	234.2	125.1	75.1
75,0°	347.7	473.1	561.8	587.5	559.1	469.3	379.1	352.4	316.6	217.7	99.9	32.0	9.7
77,5°	231.6	318.2	373.2	380.7	345.4	305.4	256.2	200.5	115.3	39.5	8.3	0.0	0.0
80,0°	101.0	138.7	164.6	167.3	147.4	125.6	89.2	36.7	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
82,5°	20.5	26.6	30.7	35.4	36.7	24.6	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2M41F08HE EAN: 4058352558423	LP-Nummer 59453_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5
2,5°	144.8	144.1	144.5	144.0	142.6	142.1	133.5	131.6	129.3	126.9	125.2	124.6	123.8
5,0°	158.2	157.8	158.6	158.1	156.5	155.6	133.0	130.2	125.9	121.7	119.4	118.0	114.8
7,5°	178.7	179.4	181.1	183.4	185.1	186.9	132.9	129.1	124.4	119.7	116.9	115.9	112.8
10,0°	205.7	209.9	211.3	215.8	220.4	220.8	140.7	137.8	133.5	127.5	121.9	117.7	111.5
12,5°	232.7	236.3	237.8	243.2	249.0	250.1	154.5	145.0	136.9	127.7	121.4	117.1	113.6
15,0°	261.2	261.9	264.6	264.9	265.0	266.5	160.7	148.9	138.6	128.1	120.8	113.7	107.5
17,5°	277.5	280.8	283.9	286.2	285.1	286.2	166.3	155.1	143.7	133.1	121.5	111.5	104.3
20,0°	298.0	303.4	307.6	308.4	304.5	306.5	178.5	161.6	148.0	134.3	118.9	109.4	102.2
22,5°	320.7	328.0	334.6	335.8	333.1	333.4	182.1	163.0	145.8	129.8	117.7	105.7	95.7
25,0°	338.4	346.6	350.8	353.0	353.2	352.4	190.0	168.2	148.2	127.8	111.4	98.7	90.7
27,5°	359.7	366.9	370.6	377.0	383.3	384.8	200.1	173.4	144.1	121.3	106.9	93.9	79.2
30,0°	375.7	381.5	390.6	401.2	407.5	408.3	205.1	174.8	140.7	117.5	99.7	85.4	71.7
32,5°	393.6	392.0	404.9	419.2	418.6	412.3	207.4	171.7	136.9	113.1	95.0	80.0	69.1
35,0°	404.5	402.8	409.9	423.8	420.5	413.2	213.2	170.1	133.3	106.3	88.2	76.3	67.6
37,5°	399.5	403.3	410.9	416.6	412.9	408.1	213.8	171.6	130.0	99.6	82.1	71.8	65.5
40,0°	386.3	392.3	396.4	395.6	396.2	397.4	217.2	175.9	133.0	100.6	81.7	68.4	61.2
42,5°	386.4	382.6	367.3	363.4	362.2	359.2	228.1	176.0	122.2	89.8	74.3	61.1	55.4
45,0°	365.8	359.0	351.7	346.0	334.0	330.8	235.4	171.4	108.4	76.4	69.0	58.8	52.0
47,5°	342.4	323.4	311.8	307.1	297.3	297.4	228.3	158.8	93.8	69.4	63.7	55.9	47.6
50,0°	302.7	287.1	278.3	268.0	258.2	259.5	230.0	147.2	75.7	63.0	57.4	50.4	44.1
52,5°	267.1	256.9	246.3	226.1	218.2	219.8	221.6	132.2	65.8	55.3	48.9	43.5	41.7
55,0°	236.1	223.9	208.7	185.6	183.8	190.1	211.1	127.7	62.2	48.9	42.9	40.1	39.1
57,5°	214.9	185.4	166.0	156.8	153.2	155.2	215.4	136.8	71.9	47.9	41.8	36.8	35.6
60,0°	190.0	155.2	132.8	126.9	120.0	116.8	227.3	144.6	76.8	52.7	46.0	38.9	36.5
62,5°	169.1	132.8	109.1	99.1	89.9	86.8	251.8	153.0	72.6	48.8	41.4	37.5	34.4
65,0°	151.1	114.6	84.7	75.2	69.3	67.5	262.0	156.1	66.1	44.4	40.7	36.8	31.7
67,5°	135.0	94.0	68.0	57.8	53.7	51.9	261.8	147.7	56.2	43.0	38.7	36.4	32.8
70,0°	105.8	62.0	38.0	27.3	24.7	24.3	246.4	137.3	52.4	40.5	36.3	34.4	34.0
72,5°	39.1	15.5	7.3	4.1	3.5	3.4	247.9	137.3	48.9	40.1	34.9	31.0	31.9
75,0°	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	221.1	119.2	39.4	37.2	34.1	29.4	28.2
77,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.4	78.3	25.0	25.1	25.2	20.5	15.8
80,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.8	34.1	12.2	12.0	10.8	6.6	2.1
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	6.8	2.7	2.6	1.8	0.7	0.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2M41F08HE EAN: 4058352558423	LP-Nummer 59453_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	130.5	0.2	0.2
2,5°	122.7	120.0	117.8	117.0	116.9	114.6	112.3	113.9	114.3	113.7	114.7	1.6	1.8
5,0°	111.7	109.2	107.6	107.8	107.6	106.4	106.8	106.6	106.1	106.5	106.6	3.2	5.0
7,5°	109.8	108.4	104.8	100.5	98.9	96.9	95.7	96.6	96.1	97.0	99.1	5.0	10.0
10,0°	107.0	105.7	103.6	102.1	100.6	98.1	97.2	93.4	87.9	86.3	86.3	7.1	17.1
12,5°	108.9	103.0	100.0	97.9	96.7	94.5	92.5	90.1	87.2	86.9	87.7	9.5	26.6
15,0°	102.9	98.9	93.7	89.9	86.2	83.4	81.8	80.9	80.2	81.1	82.5	12.0	38.6
17,5°	97.9	92.0	87.4	83.5	79.7	75.4	71.2	70.8	70.5	69.2	68.3	14.5	53.1
20,0°	94.0	88.2	83.8	80.3	77.8	74.4	69.6	64.6	60.5	58.6	57.5	17.5	70.6
22,5°	87.7	80.7	77.3	76.3	74.7	70.4	67.8	65.8	63.3	59.0	57.3	20.8	91.4
25,0°	82.5	75.7	71.0	69.8	66.1	61.6	60.8	59.7	57.3	56.8	57.3	24.1	115.5
27,5°	74.4	72.4	69.4	66.4	61.7	58.7	57.3	57.1	56.9	55.4	54.9	27.4	142.9
30,0°	64.9	65.9	63.6	59.1	58.8	59.6	58.4	57.0	54.2	52.0	52.1	30.7	173.6
32,5°	64.8	61.8	58.4	57.3	57.7	56.3	53.8	53.2	53.4	55.5	57.3	34.1	207.7
35,0°	62.9	58.8	54.5	54.8	56.4	52.9	48.3	48.1	53.0	56.5	56.7	36.7	244.4
37,5°	60.6	57.7	54.8	53.1	52.5	52.4	51.6	49.2	49.3	50.9	51.0	38.9	283.3
40,0°	57.8	54.5	53.2	51.0	47.8	47.5	49.6	50.7	50.8	48.8	46.9	40.9	324.2
42,5°	54.2	51.8	48.1	46.9	46.8	48.5	49.4	49.8	49.9	48.7	48.0	42.5	366.7
45,0°	52.0	50.5	45.3	46.0	48.5	46.7	50.3	53.4	49.4	48.0	49.1	44.0	410.7
47,5°	44.6	45.0	44.6	44.1	42.0	42.4	45.4	48.7	46.6	46.2	50.1	44.6	455.3
50,0°	42.7	41.3	41.0	44.4	43.6	41.8	43.7	45.3	45.4	47.0	49.3	44.9	500.3
52,5°	42.8	40.1	37.4	40.8	42.8	41.7	39.9	41.4	43.3	44.0	43.9	44.4	544.7
55,0°	39.5	36.8	37.5	39.4	39.1	38.7	37.6	37.9	37.9	37.7	37.2	44.9	589.6
57,5°	37.9	36.2	36.2	35.3	34.2	35.0	34.5	34.9	36.1	36.4	36.3	46.4	636.0
60,0°	36.1	36.7	35.0	31.8	29.8	29.4	31.0	31.5	31.8	32.4	33.0	49.2	685.2
62,5°	31.2	33.6	34.9	30.3	27.4	26.1	26.3	27.8	28.2	27.2	26.2	50.5	735.7
65,0°	29.9	30.4	30.5	26.2	23.6	22.4	21.6	22.8	25.2	25.6	24.1	50.4	786.1
67,5°	30.4	27.7	24.1	21.8	21.1	20.1	18.3	18.6	21.4	21.9	20.8	50.7	836.8
70,0°	32.0	26.4	22.3	18.3	17.7	16.6	13.9	12.3	12.1	11.4	10.9	49.4	886.2
72,5°	29.0	24.5	20.6	12.7	7.4	6.2	4.3	2.6	1.9	1.7	1.6	45.6	931.7
75,0°	24.1	16.9	8.6	3.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	968.3
77,5°	10.3	3.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7	990.0
80,0°	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	998.4
82,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1000.0
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 mini LED	Bestell-Nr.: 5XC2M41F08HE EAN: 4058352558423	LP-Nummer 59453_76
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8550	58.6	60.9	59.8
95	241	252	8112	55.1	57.2	56.2
90	229	250	7708	51.9	53.9	52.9
85	216	248	7271	48.6	50.4	49.5
80	203	246	6833	45.3	47.0	46.2
75	190	243	6396	42.2	43.8	43.0
70	178	241	5992	39.3	40.8	40.0
65	165	238	5554	36.2	37.7	37.0
60	152	235	5117	33.3	34.5	33.9
55	140	232	4713	30.6	31.7	31.2
50	127	229	4275	27.6	28.6	28.1
45	114	225	3837	24.8	25.6	25.2
40	102	221	3433	22.3	23.1	22.7
35	89	216	2996	19.5	20.2	19.8
30	76	210	2558	16.7	17.3	17.0
25	63	203	2121	14.1	14.6	14.4
20	51	195	1717	11.7	12.1	11.9
15	38	184	1279	9.2	9.4	9.3
14	35	181	1178	8.6	8.8	8.7