

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Protected

Bestell-Nr.: 51TP12DN4FXM
EAN: 4058352918517

LP-Nummer
58523_226



Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 15270 lm
 Systemleistung = 87.3 W
 Lichtausbeute = 174.9 lm/W

Seriendokumentation
02.11.2023


sITeco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 630 cd/klm

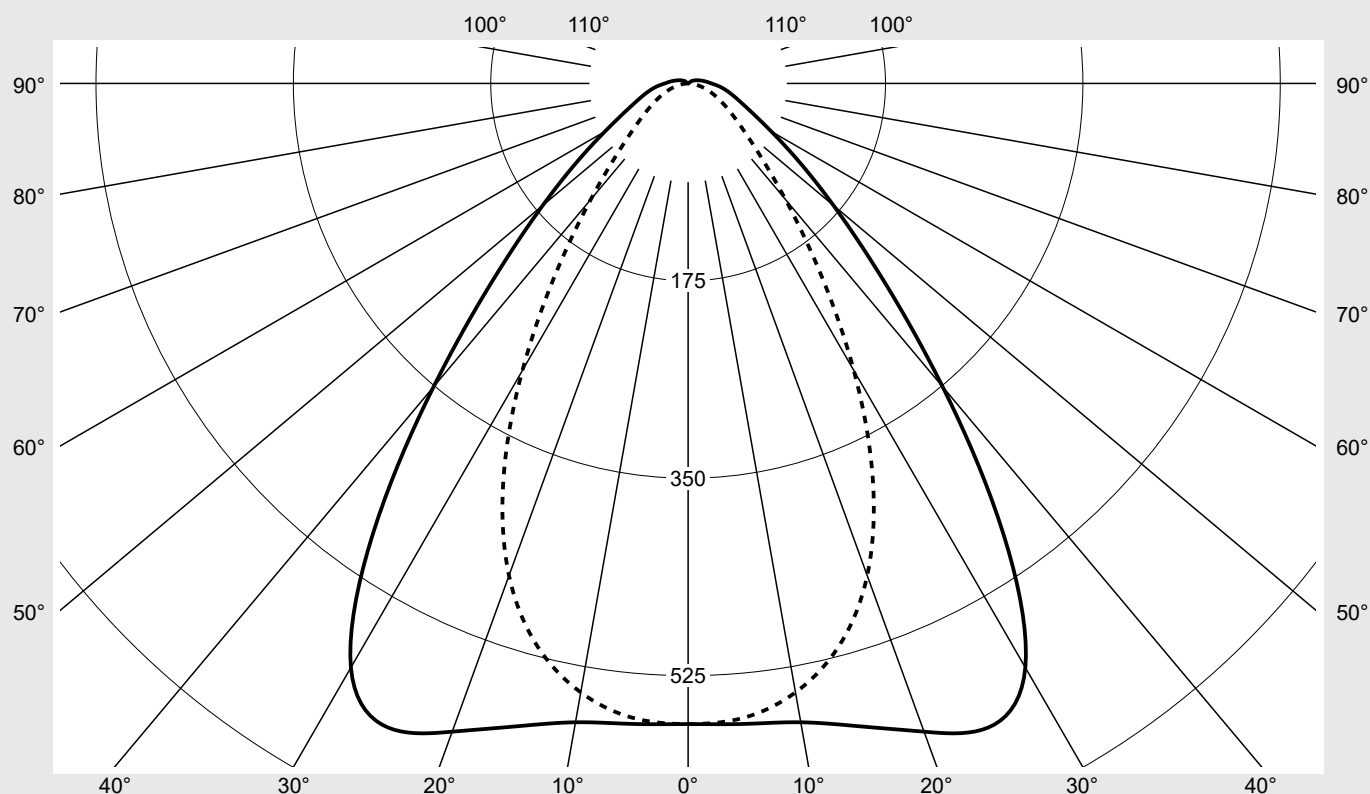

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
 CIE N1=70 N2=91 N3=97
 N4=98 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 98,3%
 ϕ_o 1,7%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4FXM EAN: 4058352918517	LP-Nummer 58523_226
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	568.0	3.4	3.4
5°	570.0	568.0	563.9	564.4	565.6	564.2	564.6	27.0	30.4
10°	575.1	572.9	563.4	557.9	553.3	549.0	548.2	53.3	83.7
15°	590.1	586.0	566.8	548.5	532.2	519.9	516.5	78.2	161.9
20°	611.6	603.6	568.7	531.0	496.5	471.9	464.3	100.3	262.2
25°	630.0	617.6	564.2	499.9	441.6	401.0	387.5	117.1	379.3
30°	598.0	589.4	536.5	452.4	368.0	311.9	293.8	123.5	502.8
35°	487.1	490.1	463.2	383.1	284.6	222.1	203.0	114.7	617.4
40°	351.1	360.8	359.1	297.2	205.7	150.3	134.3	94.9	712.3
45°	241.7	250.7	257.1	211.9	140.4	100.6	89.9	72.8	785.1
50°	168.3	174.0	178.9	144.5	94.4	69.8	63.7	54.4	839.5
55°	118.9	121.8	123.3	97.4	64.6	50.4	47.5	40.5	880.0
60°	85.1	85.8	84.4	66.1	45.7	37.4	36.1	30.1	910.0
65°	63.8	62.6	58.2	45.7	33.4	28.1	27.2	22.6	932.7
70°	50.4	47.7	40.8	32.1	24.8	20.7	19.9	17.3	949.9
75°	41.3	37.6	29.5	22.7	17.9	14.5	13.5	13.2	963.2
80°	34.0	30.0	21.9	15.9	12.4	9.4	8.0	10.0	973.1
85°	27.2	23.7	16.4	11.2	8.0	5.3	3.6	7.3	980.4
90°	20.7	17.9	12.0	7.4	4.6	2.2	0.4	5.0	985.4
95°	16.6	14.7	10.2	6.3	3.6	1.3	0.3	4.0	989.4
100°	13.2	11.9	8.5	5.2	2.7	0.8	0.3	3.2	992.6
105°	10.4	9.5	6.9	4.1	1.9	0.4	0.3	2.5	995.1
110°	8.2	7.4	5.5	3.1	1.2	0.3	0.3	1.9	997.0
115°	6.5	5.8	4.2	2.2	0.7	0.4	0.4	1.4	998.4
120°	4.9	4.3	3.0	1.4	0.6	0.5	0.5	1.0	999.4
125°	3.5	3.0	2.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4FXM EAN: 4058352918517	LP-Nummer 58523_226
---	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	23,4	24,9	23,8	25,2	25,5	19,3	20,7	19,6	21,0	21,4
	3H	24,0	25,3	24,4	25,7	26,0	19,7	21,0	20,1	21,3	21,7
	4H	24,4	25,6	24,8	25,9	26,3	19,9	21,1	20,3	21,5	21,8
	6H	24,8	25,9	25,2	26,2	26,6	20,0	21,2	20,4	21,5	21,9
	8H	25,1	26,0	25,5	26,4	26,8	20,1	21,2	20,5	21,6	22,0
	12H	25,3	26,2	25,8	26,6	27,0	20,2	21,2	20,6	21,5	22,0
4H	2H	23,5	24,7	23,9	25,1	25,4	20,0	21,1	20,3	21,5	21,9
	3H	24,2	25,2	24,6	25,6	26,0	20,5	21,5	20,9	21,9	22,3
	4H	24,7	25,6	25,1	26,0	26,4	20,8	21,7	21,2	22,1	22,5
	6H	25,2	26,0	25,7	26,4	26,9	21,0	21,8	21,4	22,2	22,7
	8H	25,6	26,3	26,0	26,7	27,2	21,1	21,8	21,5	22,2	22,7
	12H	25,9	26,5	26,4	27,0	27,5	21,1	21,8	21,6	22,2	22,7
8H	4H	24,7	25,4	25,1	25,9	26,3	21,1	21,8	21,6	22,2	22,7
	6H	25,3	25,9	25,8	26,4	26,9	21,4	22,0	21,9	22,5	23,0
	8H	25,7	26,3	26,2	26,7	27,3	21,5	22,1	22,0	22,5	23,1
	12H	26,2	26,7	26,8	27,2	27,7	21,7	22,1	22,2	22,6	23,1
12H	4H	24,7	25,3	25,2	25,8	26,3	21,2	21,8	21,7	22,2	22,7
	6H	25,3	25,9	25,8	26,3	26,9	21,6	22,0	22,1	22,5	23,0
	8H	25,8	26,2	26,3	26,7	27,3	21,7	22,1	22,2	22,6	23,2


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13	H(C90) = 0	H(C270) = 0
--	---	------------	--------------	------------	-------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		38756.6	40388.1	42034.7	35454.3	24242.2	18041.6	16823.7	
50°		28896.4	30046.4	31420.2	26073.6	17668.0	13652.1	13112.0	
55°		22144.4	22846.6	23583.8	19222.8	13310.7	10942.3	10959.8	
60°		17468.8	17758.3	17857.8	14527.2	10561.9	9201.5	9540.3	
65°		14707.8	14559.1	13917.4	11410.3	8867.9	8036.6	8505.6	
70°		13362.3	12786.3	11307.1	9378.7	7793.2	7156.4	7686.7	
75°		13003.1	12004.5	9800.2	8061.1	6996.8	6379.1	6901.6	
80°		13305.1	11952.2	9193.0	7278.0	6388.9	5751.2	6107.7	
85°		14191.7	12645.1	9391.0	7224.3	6209.2	5346.8	5495.6	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4FXM EAN: 4058352918517	LP-Nummer 58523_226
--	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

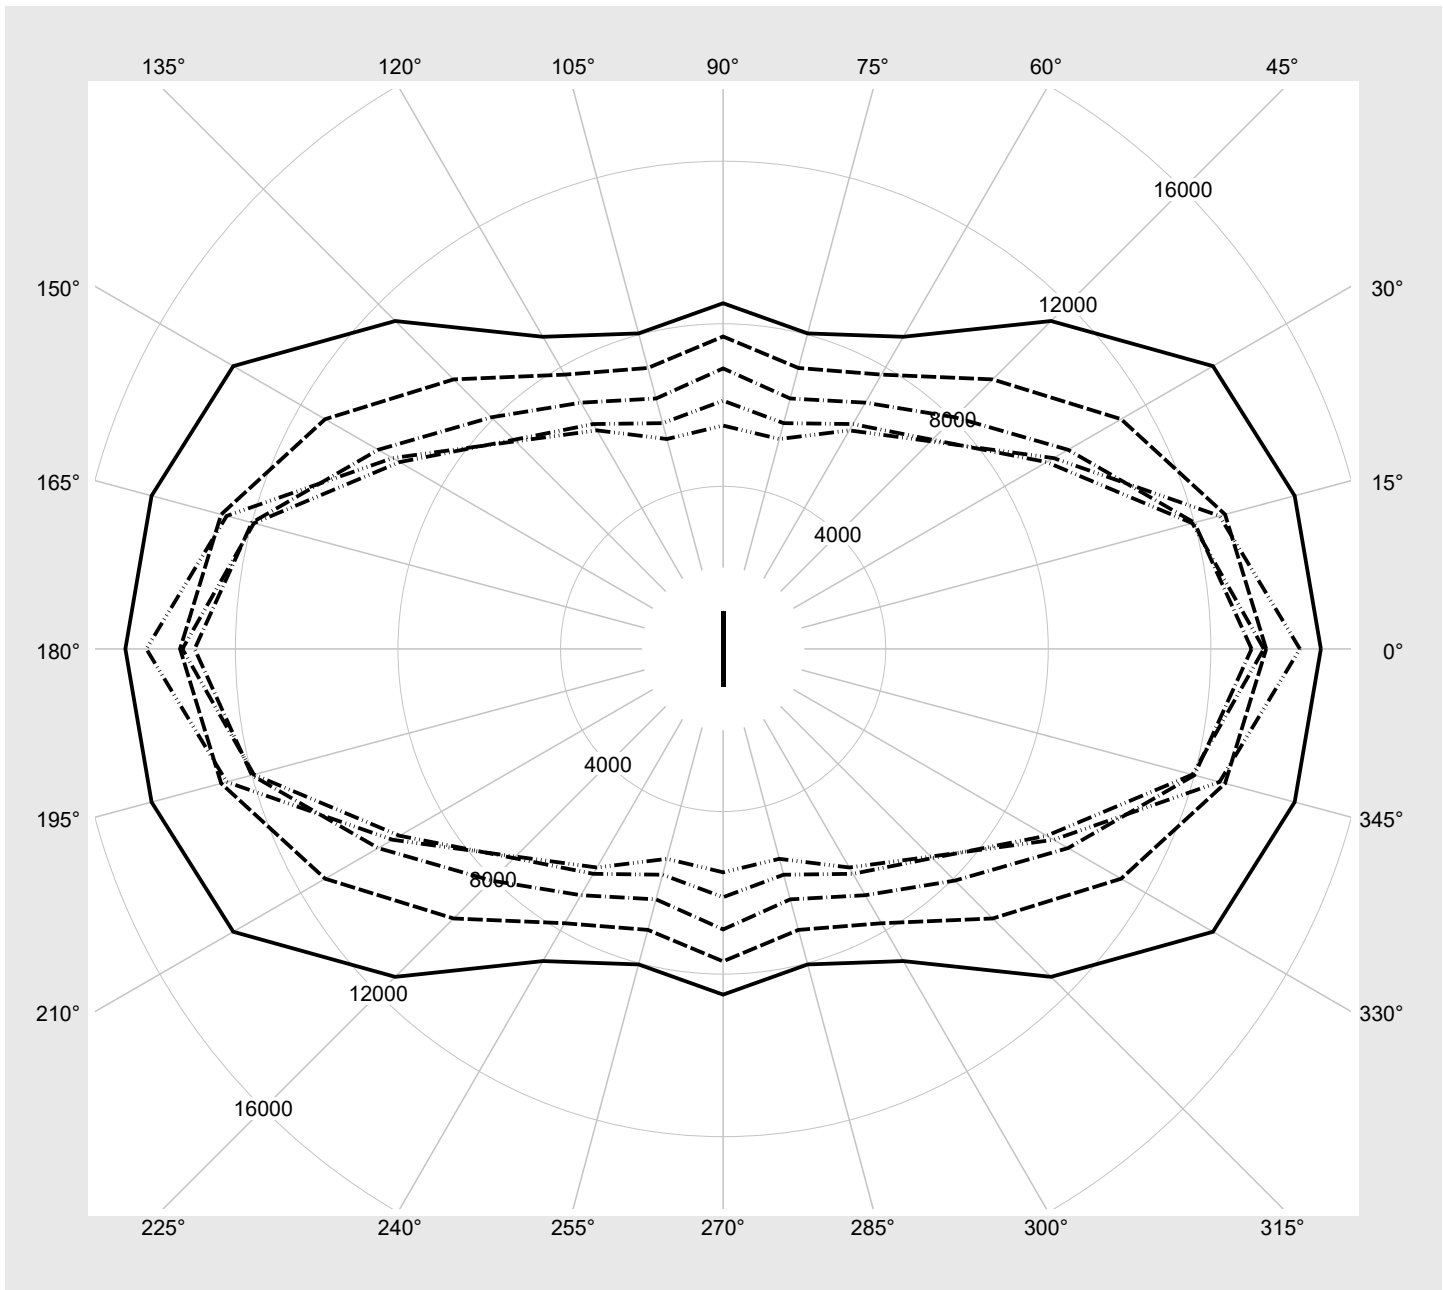

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TP12DN4FXM EAN: 4058352918517	LP-Nummer 58523_226
--	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	15270	87.3
95	240	252	14498	82.4
90	226	250	13717	77.5
85	213	248	12982	72.9
80	200	245	12240	68.3
75	186	243	11436	63.6
70	173	240	10681	59.1
65	160	237	9920	54.7
60	147	234	9153	50.2
55	134	231	8380	45.9
50	122	227	7659	41.9
45	109	223	6873	37.7
40	96	218	6080	33.4
35	84	213	5339	29.4
30	72	208	4592	25.7
25	60	201	3840	21.8
20	48	193	3080	17.9
15	36	182	2315	14.0
10	24	168	1545	10.1
5	12	142	766	6.4
2	4	102	242	4.0