

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA512836S008P
EAN: 4069025024770

LP-Nummer
59489_23



Ausführung Mastaufsatz-Montage
Optik symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG Plus
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4250 lm
 Systemleistung = 40.6 W
 Lichtausbeute = 104.7 lm/W

Seriendokumentation
07.12.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C230-50

C235-55

C270-90

Imax: 324 cd/klm

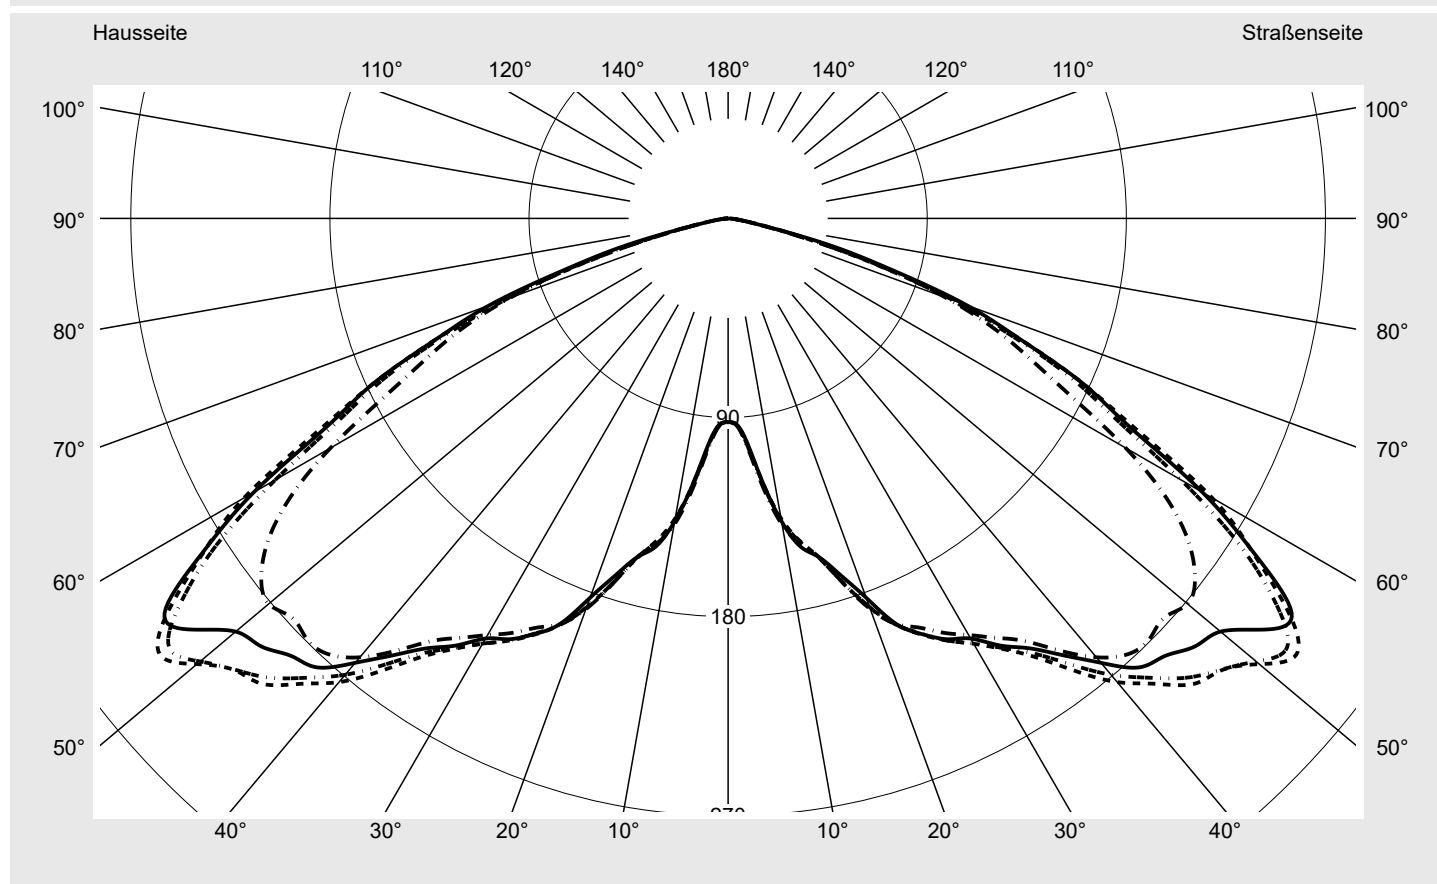

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	119.6
Imax 80°	10.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 20 LED

Bestell-Nr.: 5XA512836S008P
EAN: 4069025024770

LP-Nummer
59489_23

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 52,5°

KMK 50°

KMK 47,5°

KMK 45°

siteco

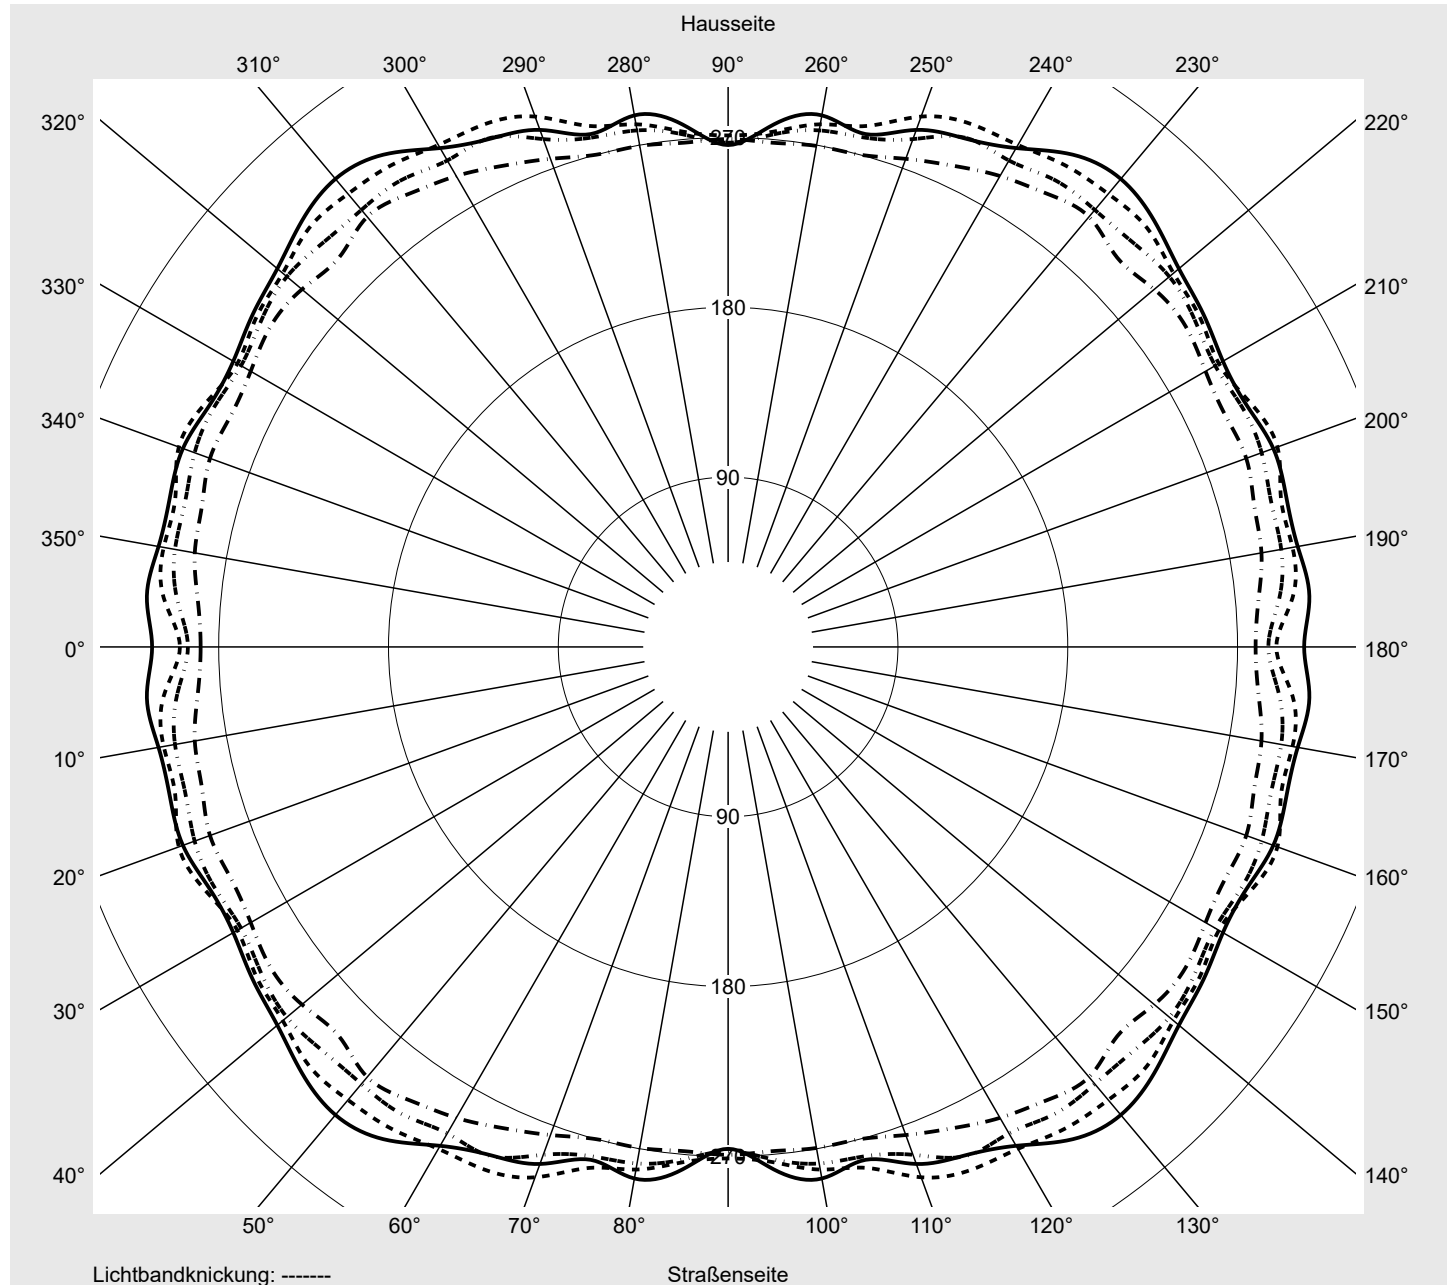

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836S008P EAN: 4069025024770	LP-Nummer 59489_23
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175° 185° 355°	10° 170° 190° 350°	15° 165° 195° 345°	20° 160° 200° 340°	25° 155° 205° 335°	30° 150° 210° 330°	35° 145° 215° 325°	40° 140° 220° 320°	45° 135° 225° 315°
γ	Lichtstärke in cd/klm									
0,0°	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1
2,5°	93.4	93.2	93.1	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.4	93.5
5,0°	102.6	102.9	102.9	103.0	102.9	102.9	103.0	103.0	103.1	103.3
7,5°	120.6	120.2	120.1	120.1	119.8	119.6	119.7	119.6	119.8	120.3
10,0°	139.0	139.1	138.5	138.4	137.3	136.8	136.8	136.3	136.6	137.5
12,5°	152.1	151.2	150.5	150.5	149.0	148.4	148.7	147.7	147.9	149.4
15,0°	158.5	157.9	157.9	158.4	157.4	157.4	158.2	157.5	157.6	159.0
17,5°	169.1	168.6	169.4	170.4	170.6	171.4	172.2	172.4	172.1	172.5
20,0°	182.5	183.9	185.1	185.3	186.6	187.2	186.8	186.8	186.6	186.5
22,5°	198.4	198.7	199.5	198.7	200.2	200.0	198.4	199.1	198.5	197.4
25,0°	207.3	209.4	209.1	207.0	208.7	208.9	206.7	207.5	207.4	205.9
27,5°	214.5	216.3	216.8	214.4	215.4	215.5	214.3	214.7	214.1	213.5
30,0°	219.3	221.6	223.0	220.8	221.0	222.5	222.0	220.9	220.0	219.9
32,5°	228.9	230.3	232.4	230.1	228.5	229.7	230.3	229.4	230.0	229.4
35,0°	237.2	241.2	242.0	238.8	237.4	239.3	241.5	239.9	239.5	240.8
37,5°	248.9	251.0	250.2	248.6	251.3	252.2	253.8	251.9	252.2	254.2
40,0°	262.2	264.6	262.5	260.0	264.5	267.0	266.1	268.6	268.1	269.8
42,5°	275.2	277.3	275.3	277.1	278.3	279.3	279.4	282.4	282.6	279.4
45,0°	279.6	282.1	287.0	288.7	292.2	290.7	292.2	296.1	294.8	291.7
47,5°	286.3	293.2	297.7	297.9	300.9	300.6	298.1	302.0	305.3	303.3
50,0°	290.6	300.3	303.8	303.4	309.8	305.6	300.3	305.1	308.1	314.0
52,5°	305.3	309.2	306.5	306.3	307.5	303.2	302.8	307.5	311.9	319.4
55,0°	311.0	305.4	298.9	300.0	292.0	289.0	292.6	299.2	298.2	304.3
57,5°	282.2	276.7	270.3	271.8	266.1	264.4	268.1	272.4	272.2	276.3
60,0°	247.6	245.5	244.2	239.0	236.3	232.0	232.9	238.4	241.6	244.4
62,5°	205.4	209.1	210.1	207.7	204.4	198.0	200.9	206.1	205.1	205.5
65,0°	177.5	177.6	176.7	178.2	173.4	171.3	172.2	176.4	174.3	174.3
67,5°	143.2	143.6	143.1	145.0	143.3	140.0	143.1	149.0	147.3	144.4
70,0°	114.9	113.5	112.8	112.7	112.4	110.9	112.3	119.6	115.8	111.4
72,5°	78.2	80.5	81.1	78.8	75.5	76.3	77.9	81.3	79.6	74.4
75,0°	50.1	48.6	45.8	43.9	43.4	42.5	42.2	43.8	44.5	42.1
77,5°	21.0	22.0	20.5	20.2	21.3	21.4	20.6	22.0	22.3	21.2
80,0°	9.7	9.8	9.3	9.1	9.7	10.1	9.8	10.2	9.9	9.2
82,5°	4.6	4.9	4.8	4.7	4.8	4.9	4.7	4.9	4.9	4.8
85,0°	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3
87,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836S008P EAN: 4069025024770	LP-Nummer 59489_23
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	50° 130° 230° 310°	55° 125° 235° 305°	60° 120° 240° 300°	65° 115° 245° 295°	70° 110° 250° 290°	75° 105° 255° 285°	80° 100° 260° 280°	85° 95° 265° 275°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	0.1	0.1
2,5°	93.6	93.6	93.8	93.7	93.8	93.9	94.0	94.0	94.0	1.1	1.3
5,0°	103.5	103.8	104.1	104.3	104.4	104.7	104.7	104.8	104.8	2.5	3.7
7,5°	120.8	121.4	122.0	122.4	122.6	123.0	123.1	123.2	123.3	4.3	8.1
10,0°	137.7	138.2	139.0	139.1	139.5	140.3	140.0	140.2	140.7	6.6	14.7
12,5°	149.2	149.7	150.7	150.0	150.0	150.8	150.0	149.8	150.7	8.9	23.5
15,0°	158.8	159.0	159.7	158.5	158.3	159.1	158.1	157.8	158.5	11.2	34.8
17,5°	172.6	172.6	172.5	172.3	172.4	172.6	172.5	172.7	172.9	14.2	48.9
20,0°	187.2	186.9	186.0	186.5	187.0	186.8	187.9	188.4	188.0	17.5	66.4
22,5°	198.9	198.8	197.2	198.1	198.3	197.6	199.7	199.8	198.5	20.8	87.3
25,0°	207.7	207.1	204.7	205.8	206.0	204.4	206.4	206.2	204.0	24.0	111.2
27,5°	215.2	215.1	211.4	213.0	213.8	212.2	213.4	213.2	211.2	27.1	138.3
30,0°	222.0	221.9	217.5	218.7	221.0	221.0	221.2	219.6	217.4	30.3	168.6
32,5°	230.7	230.2	225.0	226.1	228.5	226.7	226.4	226.4	224.8	33.7	202.3
35,0°	242.1	239.9	236.9	238.1	238.4	235.2	234.4	234.3	233.1	37.5	239.8
37,5°	257.9	254.0	251.8	253.1	250.1	245.3	243.6	245.6	246.2	41.9	281.6
40,0°	273.6	269.3	265.8	265.6	261.7	256.1	255.0	256.8	259.0	46.6	328.2
42,5°	285.3	281.6	279.0	274.3	269.2	263.3	265.7	264.5	267.2	51.1	379.3
45,0°	297.6	293.5	288.2	281.5	275.3	270.1	269.7	268.3	269.2	55.3	434.6
47,5°	302.4	302.0	297.7	297.7	286.4	279.5	278.0	272.6	267.2	59.4	494.0
50,0°	313.4	311.6	307.2	305.6	299.1	285.9	281.3	274.1	271.1	63.1	557.1
52,5°	323.8	318.5	305.3	297.3	291.6	281.4	286.1	278.0	266.0	65.8	622.9
55,0°	308.6	301.6	284.6	267.9	262.8	266.7	273.7	261.2	253.9	64.7	687.6
57,5°	281.4	273.7	260.4	243.6	239.6	241.8	248.4	242.0	234.7	60.7	748.3
60,0°	252.7	236.3	225.6	218.2	209.4	207.3	215.1	212.9	207.5	54.9	803.2
62,5°	210.3	199.3	188.5	191.6	187.9	180.1	183.3	184.8	175.8	48.1	851.3
65,0°	177.5	172.0	164.5	167.2	167.2	158.3	157.6	157.0	151.2	42.2	893.6
67,5°	143.0	139.2	137.6	142.5	139.9	135.1	129.6	129.7	130.3	35.6	929.2
70,0°	108.8	106.6	108.9	113.6	113.6	108.1	104.3	105.9	104.6	28.6	957.8
72,5°	72.6	73.7	76.1	79.3	78.8	76.0	73.7	73.5	74.9	20.1	977.9
75,0°	42.7	43.0	42.7	43.6	43.1	44.3	40.7	40.8	41.6	11.5	989.5
77,5°	21.9	21.5	21.5	22.1	20.4	19.9	19.5	19.9	19.4	5.6	995.1
80,0°	9.5	9.8	9.7	10.1	9.8	9.4	9.7	9.9	9.3	2.6	997.7
82,5°	4.9	5.0	4.9	5.3	5.0	4.8	5.1	5.2	4.9	1.3	999.0
85,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	2.3	0.6	999.7
87,5°	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 20 LED	Bestell-Nr.: 5XA512836S008P EAN: 4069025024770	LP-Nummer 59489_23
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	4250	40.6	41.8	41.2
95	240	4032	38.4	39.4	38.9
90	227	3828	36.2	37.2	36.7
85	213	3606	34.0	34.9	34.4
80	200	3398	32.0	32.8	32.4
75	187	3189	29.9	30.7	30.3
70	174	2979	27.9	28.6	28.2
65	161	2765	25.8	26.5	26.2
60	148	2552	23.8	24.5	24.2
55	135	2336	21.8	22.4	22.1
50	122	2118	19.9	20.4	20.2
45	110	1915	18.1	18.6	18.4
40	97	1694	16.1	16.5	16.3
35	85	1488	14.4	14.8	14.6
30	73	1282	12.7	13.0	12.8
25	60	1055	10.9	11.1	11.0
20	48	845	9.2	9.4	9.3
15	36	633	7.5	7.6	7.6
12	29	508	6.5	6.6	6.6