

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 12

Bestell-Nr.: 51FP108P460H
EAN: 4058352389713

LP-Nummer
58939_107



Ausführung Prismenwanne, opal, PMMA, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6100 lm
 Systemleistung = 33.9 W
 Lichtausbeute = 179.9 lm/W

Seriendokumentation
12.12.2023


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 340 cd/klm

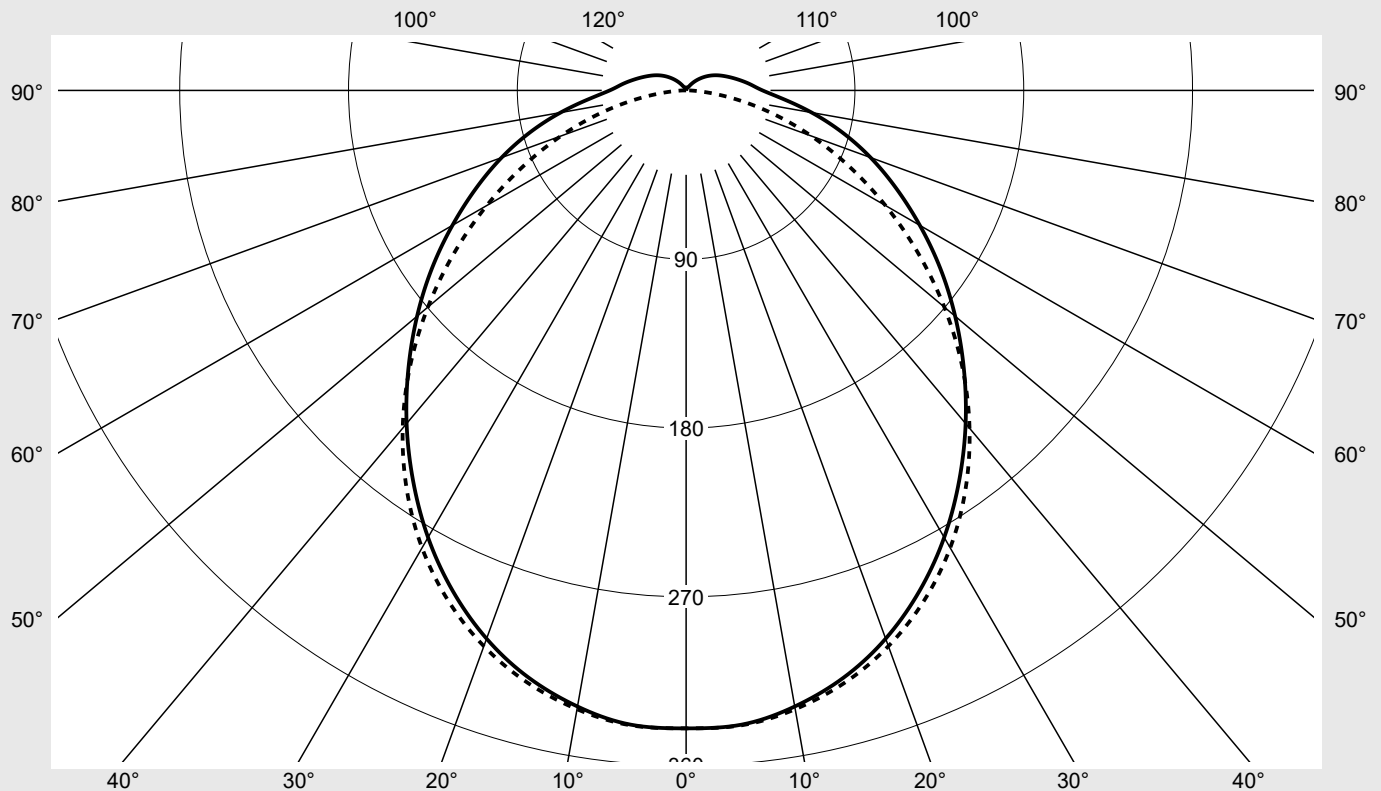

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
 CIE N1=47 N2=77 N3=93
 N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 94,2%
 ϕ_o 5,8%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12	Bestell-Nr.: 51FP108P460H EAN: 4058352389713	LP-Nummer 58939_107
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			Phi-Zone	Phi-Zone
γ										
Lichtstärke in cd/klm										
Lichtstrom in lm/klm										
0°	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	2.0	2.0	
5°	339.4	338.3	336.5	337.9	339.5	339.4	339.8	16.2	18.2	
10°	333.5	333.0	331.2	332.8	334.6	334.7	335.0	31.7	49.9	
15°	324.2	324.2	322.5	324.2	326.1	326.4	326.9	46.1	96.0	
20°	311.0	311.6	310.1	311.9	314.1	314.7	315.3	58.6	154.6	
25°	294.4	295.4	294.1	296.0	298.4	299.4	300.2	68.7	223.4	
30°	275.2	276.6	275.1	276.8	279.4	280.7	281.6	76.1	299.5	
35°	253.9	255.2	253.8	254.9	257.1	258.4	259.7	80.5	380.0	
40°	231.8	232.9	231.3	231.1	232.5	233.8	235.1	81.9	461.9	
45°	209.4	209.9	207.8	205.9	206.1	206.6	208.2	80.4	542.4	
50°	187.2	187.1	184.8	181.3	179.3	178.3	179.7	76.6	619.0	
55°	165.5	164.8	162.1	157.0	153.1	150.2	150.9	70.7	689.7	
60°	143.9	142.9	139.5	133.7	127.9	123.2	122.7	63.3	753.0	
65°	123.6	122.5	117.8	111.0	104.2	97.9	96.0	54.9	808.0	
70°	104.7	103.3	97.1	89.4	81.7	74.3	71.0	45.8	853.8	
75°	86.1	84.4	77.8	69.2	60.2	52.2	47.8	36.3	890.0	
80°	68.0	66.1	60.2	50.5	40.7	32.1	26.9	26.7	916.7	
85°	51.8	50.0	44.6	35.3	24.7	15.7	10.1	18.3	935.0	
90°	40.8	39.2	34.4	26.0	15.9	6.9	1.8	13.1	948.2	
95°	34.8	33.5	29.7	22.7	13.6	5.1	1.6	11.2	959.3	
100°	29.9	28.8	25.4	19.2	11.3	3.7	1.4	9.4	968.7	
105°	25.7	24.7	21.4	16.1	8.8	2.4	1.2	7.7	976.4	
110°	22.1	20.9	18.0	13.0	6.6	1.4	1.1	6.1	982.5	
115°	19.0	17.8	15.0	10.4	4.7	1.2	1.1	4.9	987.4	
120°	16.0	14.8	12.2	7.9	3.1	1.2	1.0	3.8	991.2	
125°	13.0	11.9	9.4	5.6	1.7	1.1	0.9	2.7	993.9	
130°	10.1	9.1	6.9	3.7	1.4	1.1	1.0	1.9	995.9	
135°	7.3	6.5	4.6	2.1	1.4	1.1	1.1	1.3	997.1	
140°	4.8	4.1	2.7	1.7	1.4	1.1	1.1	0.8	998.0	
145°	2.6	2.3	1.9	1.7	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5	
150°	2.0	2.0	1.9	1.6	1.3	1.3	1.3	0.4	998.9	
155°	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.4	999.3	
160°	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.6	
165°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.8	
170°	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9	
175°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0	
180°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12	Bestell-Nr.: 51FP108P460H EAN: 4058352389713	LP-Nummer 58939_107
------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	20,1	21,8	20,5	22,1	22,4	20,1	21,8	20,4	22,1	22,4
	3H	21,8	23,4	22,2	23,7	24,1	21,5	23,0	21,8	23,3	23,7
	4H	22,7	24,1	23,1	24,5	24,8	22,0	23,4	22,4	23,8	24,2
	6H	23,4	24,8	23,8	25,1	25,5	22,4	23,7	22,8	24,1	24,5
	8H	23,8	25,0	24,2	25,4	25,8	22,5	23,8	22,9	24,1	24,5
	12H	24,1	25,3	24,5	25,7	26,1	22,5	23,7	23,0	24,1	24,6
4H	2H	20,8	22,3	21,2	22,6	23,0	20,8	22,2	21,2	22,6	23,0
	3H	22,7	24,0	23,2	24,4	24,8	22,4	23,6	22,8	24,0	24,4
	4H	23,7	24,8	24,1	25,2	25,7	23,0	24,1	23,4	24,5	25,0
	6H	24,6	25,6	25,1	26,0	26,5	23,5	24,5	23,9	24,9	25,4
	8H	25,0	25,9	25,5	26,4	26,9	23,6	24,6	24,1	25,0	25,5
	12H	25,4	26,3	25,9	26,7	27,2	23,7	24,6	24,2	25,0	25,5
8H	4H	24,0	24,9	24,5	25,4	25,9	23,4	24,3	23,9	24,8	25,2
	6H	25,1	25,9	25,6	26,3	26,8	24,0	24,8	24,5	25,3	25,8
	8H	25,6	26,3	26,1	26,8	27,3	24,2	24,9	24,7	25,4	25,9
	12H	26,2	26,8	26,7	27,3	27,8	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0
12H	4H	24,1	24,9	24,5	25,3	25,8	23,5	24,3	24,0	24,8	25,3
	6H	25,2	25,9	25,7	26,3	26,9	24,2	24,9	24,7	25,3	25,8
	8H	25,8	26,4	26,3	26,9	27,4	24,5	25,0	25,0	25,5	26,1

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1590	H(C0) = 21	H(C180) = 21
			B = 87	H(C90) = 21	H(C270) = 21

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°	10518.2	10583.4	10660.8	10883.7	11353.5	11982.2	12813.5		
50°	9975.8	10012.7	10087.6	10241.5	10628.8	11225.9	12136.7		
55°	9459.4	9470.5	9528.5	9603.5	9902.9	10424.7	11384.5		
60°	8949.2	8941.6	8957.2	8985.6	9182.9	9613.9	10582.0		
65°	8500.5	8480.1	8408.3	8355.0	8472.3	8796.6	9741.5		
70°	8115.3	8069.5	7860.1	7711.6	7725.3	7935.9	8838.5		
75°	7713.7	7640.9	7347.7	7049.7	6874.8	6945.7	7765.0		
80°	7288.0	7167.0	6873.3	6343.4	5901.7	5705.3	6350.0		
85°	6977.4	6829.7	6510.4	5846.1	4969.3	4257.9	4434.7		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 12	Bestell-Nr.: 51FP108P460H EAN: 4058352389713	LP-Nummer 58939_107
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

