

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 21 micro LED**

**Bestell-Nr.: 5XE1U33T08DB**  
**EAN: 4069025148902**

**LP-Nummer**  
**59536\_188**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten  
**Optik** direkt, asymmetrisch breit strahlend P080001  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG-Smart Interface  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 5040 lm  
Systemleistung = 39.1 W  
Lichtausbeute = 128.9 lm/W

**Seriendokumentation**  
**18.01.2024**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C195-15**

**C200-20**

**C270-90**

**Imax: 879 cd/klm**

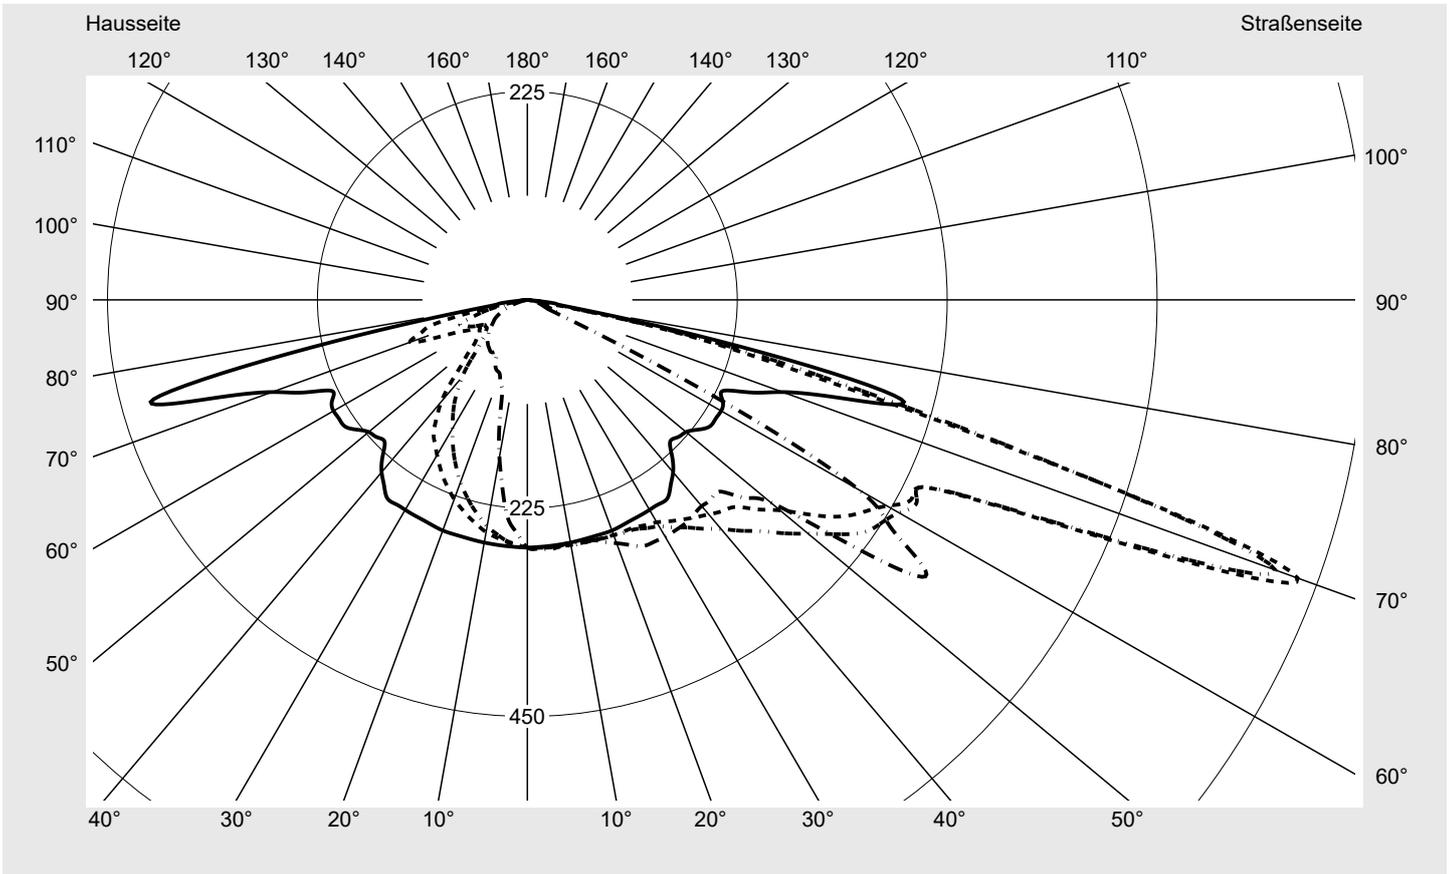

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
Imax 70° 878.7  
Imax 80° 57.3  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XE1U33T08DB <b>EAN:</b> 4069025148902	<b>LP-Nummer</b> 59536_188
--	---	-------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **siteco**

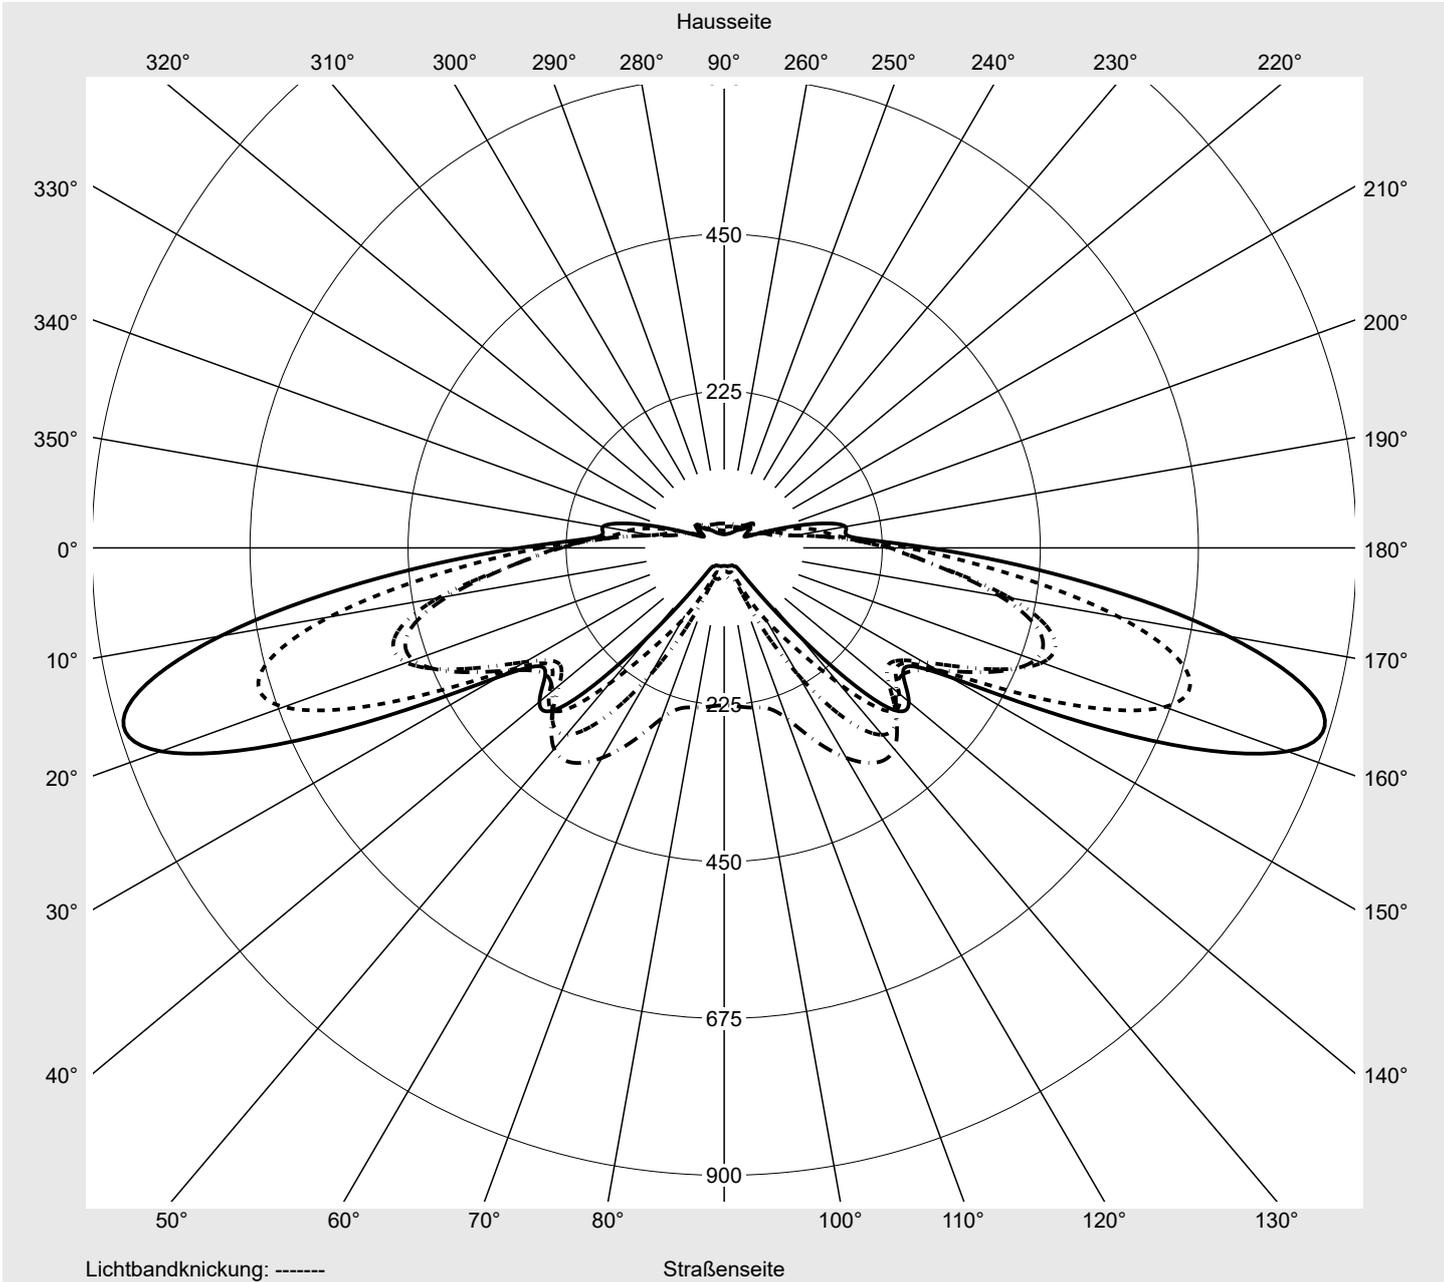

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1U33T08DB</b> <b>EAN: 4069025148902</b>	<b>LP-Nummer</b> 59536_188
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5
2,5°	267.2	267.2	267.4	267.7	268.0	268.2	268.3	268.4	268.7	268.6	268.6	268.7	268.7
5,0°	266.9	266.9	267.2	267.8	268.6	268.9	269.1	269.3	269.8	269.6	269.6	269.8	269.9
7,5°	266.5	266.7	267.4	268.3	269.0	269.1	269.0	269.1	269.2	269.0	268.6	268.3	268.2
10,0°	266.2	266.6	267.5	268.8	269.4	269.4	269.0	268.9	268.7	268.3	267.5	266.8	266.5
12,5°	265.7	266.8	267.7	268.9	269.3	269.2	268.7	268.4	268.0	267.7	267.2	266.8	266.7
15,0°	265.2	267.0	267.9	269.1	269.2	269.1	268.3	267.9	267.3	267.0	266.9	266.8	267.0
17,5°	265.2	267.9	268.8	269.7	270.1	270.0	269.8	269.8	269.9	270.4	270.8	271.1	271.6
20,0°	265.1	268.9	269.6	270.3	271.0	270.8	271.2	271.7	272.4	273.8	274.7	275.4	276.3
22,5°	264.0	268.4	269.8	270.7	272.2	273.3	274.8	276.9	278.7	280.6	282.2	283.8	285.0
25,0°	262.8	268.0	269.9	271.2	273.4	275.7	278.4	282.1	285.0	287.4	289.7	292.2	293.7
27,5°	262.3	269.0	271.7	274.3	277.9	281.8	286.1	291.1	295.3	299.0	301.4	302.9	302.7
30,0°	261.9	269.9	273.5	277.4	282.5	287.8	293.9	300.0	305.5	310.6	313.1	313.5	311.7
32,5°	261.8	271.7	277.3	283.5	291.4	299.5	307.7	315.0	321.0	325.6	326.4	323.2	318.0
35,0°	261.7	273.6	281.1	289.6	300.3	311.1	321.4	329.9	336.4	340.6	339.8	332.9	324.3
37,5°	252.3	268.4	281.4	296.0	311.7	326.6	338.9	348.1	353.7	354.6	350.3	339.3	327.6
40,0°	243.0	263.2	281.8	302.4	323.1	342.1	356.4	366.4	370.9	368.7	360.7	345.6	330.9
42,5°	229.8	256.4	281.5	309.4	338.2	363.9	378.3	385.7	385.6	377.9	365.2	348.0	332.0
45,0°	216.5	249.6	281.2	316.3	353.3	385.7	400.3	405.0	400.3	387.0	369.7	350.4	333.1
47,5°	219.3	258.6	295.9	335.0	373.2	403.4	416.6	415.9	404.4	385.7	366.0	350.2	338.2
50,0°	222.0	267.6	310.6	353.7	393.0	421.0	433.0	426.9	408.5	384.3	362.2	350.0	343.3
52,5°	230.3	281.2	331.6	380.9	415.7	432.1	429.8	415.1	391.8	372.1	363.5	370.8	388.4
55,0°	238.5	294.7	352.7	408.1	438.3	443.1	426.6	403.4	375.0	359.8	364.8	391.6	433.4
57,5°	239.2	300.2	368.4	426.7	449.2	436.9	401.3	371.3	353.4	354.2	384.0	423.0	459.6
60,0°	239.9	305.7	384.0	445.2	460.1	430.6	376.1	339.2	331.9	348.6	403.2	454.3	485.7
62,5°	236.0	306.5	398.6	464.7	470.8	420.8	351.7	313.7	319.3	347.2	376.6	376.0	347.7
65,0°	232.2	307.3	413.1	484.1	481.4	410.9	327.3	288.2	306.7	345.7	350.0	297.8	209.7
67,5°	261.7	400.0	570.4	681.4	667.3	523.6	348.4	299.5	324.9	331.4	253.7	172.7	120.4
70,0°	291.2	492.6	727.8	878.7	853.1	636.3	369.5	310.8	343.1	317.0	157.5	47.7	31.0
72,5°	353.0	430.5	526.3	594.6	600.5	549.8	505.8	527.8	350.6	186.2	90.1	34.6	25.1
75,0°	414.8	368.5	324.8	310.5	347.9	463.4	642.1	744.8	358.1	55.4	22.7	21.6	19.3
77,5°	236.0	205.6	178.8	168.2	183.7	239.0	334.0	387.5	184.9	33.3	17.6	16.7	14.7
80,0°	57.3	42.7	32.7	25.9	19.4	14.6	25.9	30.2	11.7	11.3	12.5	11.9	10.0
82,5°	30.0	22.6	17.5	14.0	10.7	8.3	13.9	16.1	6.8	6.6	7.4	7.1	6.4
85,0°	2.7	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.4	2.7
87,5°	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1U33T08DB</b> <b>EAN: 4069025148902</b>	<b>LP-Nummer</b> 59536_188
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5
2,5°	268.8	268.7	268.8	268.9	268.9	269.0	266.5	265.7	264.9	264.3	263.2	262.1	260.9
5,0°	270.0	269.8	270.0	270.2	270.3	270.5	265.5	264.0	262.3	261.0	259.0	256.8	254.3
7,5°	268.1	268.0	267.8	268.0	268.1	268.3	264.6	261.7	258.5	254.8	250.1	245.2	240.0
10,0°	266.2	266.2	265.6	265.7	265.9	266.2	263.7	259.4	254.8	248.5	241.2	233.7	225.8
12,5°	266.6	266.7	266.6	266.8	267.1	267.4	262.2	256.2	248.7	239.4	229.0	218.0	206.6
15,0°	267.0	267.3	267.5	267.9	268.3	268.7	260.7	253.0	242.7	230.3	216.7	202.2	187.3
17,5°	271.9	272.4	272.7	273.3	273.7	274.2	260.0	249.6	236.0	220.1	202.7	184.7	166.5
20,0°	276.9	277.5	277.9	278.7	279.1	279.7	259.3	246.2	229.2	209.9	188.8	167.2	145.7
22,5°	285.7	286.0	285.3	285.9	286.0	286.6	256.1	240.7	220.9	197.9	173.1	148.9	124.7
25,0°	294.5	294.4	292.7	293.2	293.0	293.5	253.0	235.1	212.5	186.0	157.4	130.7	103.7
27,5°	301.7	299.6	296.6	295.1	294.3	294.5	249.8	229.0	203.1	173.2	142.1	112.9	90.5
30,0°	308.9	304.7	300.5	297.1	295.6	295.6	246.5	222.9	193.6	160.4	126.8	95.2	77.3
32,5°	313.0	307.3	302.0	297.5	295.4	295.3	243.8	216.9	184.3	148.5	113.2	85.2	75.5
35,0°	317.0	310.0	303.6	298.0	295.1	294.9	241.1	211.0	175.1	136.5	99.5	75.1	73.7
37,5°	317.8	309.7	303.3	296.8	293.1	292.9	227.5	194.9	159.3	122.5	89.6	70.6	71.2
40,0°	318.5	309.4	303.1	295.7	291.1	290.8	213.8	178.8	143.5	108.6	79.7	66.1	68.6
42,5°	318.9	309.7	303.7	297.1	292.4	291.8	194.6	156.5	121.9	92.6	71.9	63.8	66.0
45,0°	319.2	310.1	304.3	298.5	293.8	292.9	175.4	134.2	100.3	76.6	64.1	61.5	63.3
47,5°	329.8	326.0	323.9	321.0	317.3	316.6	170.5	122.9	87.3	67.9	61.3	60.6	62.1
50,0°	340.3	341.9	343.4	343.5	340.8	340.4	165.5	111.6	74.4	59.3	58.4	59.8	60.9
52,5°	405.0	419.9	430.4	434.7	431.6	430.6	167.0	108.2	68.4	56.2	56.5	57.5	57.6
55,0°	469.7	498.0	517.3	525.9	522.3	520.8	168.4	104.8	62.4	53.0	54.6	55.3	54.3
57,5°	478.3	480.2	474.1	472.9	468.6	465.7	167.5	102.3	61.0	53.3	50.4	50.0	50.6
60,0°	486.8	462.4	430.8	419.9	414.9	410.5	166.7	99.7	59.6	53.6	46.2	44.6	46.9
62,5°	304.6	260.5	238.2	232.6	228.3	225.8	164.6	102.3	71.0	60.8	46.8	42.1	46.4
65,0°	122.3	58.5	45.5	45.3	41.7	41.1	162.5	104.9	82.5	68.0	47.5	39.6	45.8
67,5°	75.0	42.9	36.1	36.0	33.8	33.5	171.9	140.1	107.9	72.2	44.8	36.5	43.4
70,0°	27.6	27.3	26.7	26.8	26.0	25.9	181.3	175.3	133.4	76.4	42.1	33.3	41.1
72,5°	22.7	22.0	21.3	21.1	20.5	20.3	265.1	189.7	120.0	62.2	33.7	27.5	35.0
75,0°	17.7	16.6	15.9	15.3	15.0	14.8	348.9	204.0	106.7	47.9	25.3	21.8	29.0
77,5°	13.1	12.5	11.5	11.1	10.8	10.6	193.6	113.1	59.4	29.8	17.4	15.8	20.3
80,0°	8.4	8.3	7.2	6.9	6.6	6.5	38.3	22.1	12.2	11.8	9.4	9.8	11.6
82,5°	5.4	5.2	4.5	4.3	4.1	4.0	20.5	12.5	7.6	7.4	6.0	6.3	7.0
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.7	1.6	1.5	2.8	2.8	2.9	2.9	2.7	2.7	2.5
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 21 micro LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XE1U33T08DB</b> <b>EAN: 4069025148902</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59536_188</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	0.4	0.4
2,5°	259.6	258.4	257.3	256.2	255.1	254.3	253.6	253.0	252.6	252.4	252.3	3.2	3.6
5,0°	251.7	249.4	247.1	244.9	242.7	241.1	239.8	238.5	237.7	237.3	237.2	6.2	9.8
7,5°	234.8	230.1	225.2	220.5	216.3	213.0	210.1	207.9	206.2	205.4	204.8	9.0	18.7
10,0°	217.9	210.8	203.4	196.1	189.9	184.8	180.4	177.3	174.8	173.4	172.5	11.5	30.2
12,5°	195.6	185.0	175.2	166.1	158.0	151.4	146.3	142.8	140.4	139.1	138.4	13.6	43.8
15,0°	173.3	159.2	147.1	136.1	126.1	118.1	112.2	108.3	106.0	104.7	104.3	15.5	59.4
17,5°	149.3	133.3	121.0	111.9	105.2	100.8	98.1	96.7	95.8	95.3	95.2	17.6	76.9
20,0°	125.4	107.5	94.9	87.6	84.4	83.5	84.0	85.2	85.7	85.9	86.1	19.5	96.4
22,5°	105.4	93.2	87.8	86.3	86.0	85.8	85.4	85.1	84.3	83.6	83.3	21.7	118.1
25,0°	85.5	78.9	80.6	84.9	87.6	88.0	86.8	84.9	82.9	81.2	80.5	23.8	141.9
27,5°	81.2	81.9	85.3	88.0	88.0	85.8	82.5	79.3	76.2	74.0	73.1	26.1	168.0
30,0°	77.0	84.8	90.0	91.2	88.3	83.6	78.3	73.6	69.6	66.7	65.7	28.2	196.2
32,5°	79.1	85.7	88.8	87.8	84.1	79.6	75.2	71.9	69.4	67.7	67.1	30.6	226.8
35,0°	81.2	86.7	87.6	84.5	79.9	75.6	72.2	70.2	69.3	68.6	68.4	32.9	259.7
37,5°	76.3	79.2	78.9	77.1	76.1	74.0	71.1	69.2	67.9	67.1	66.7	34.9	294.6
40,0°	71.3	71.6	70.3	69.7	72.4	72.5	70.0	68.2	66.6	65.5	65.1	36.8	331.3
42,5°	67.4	67.5	68.8	69.1	68.9	68.5	66.8	65.5	64.3	63.3	62.9	38.5	369.8
45,0°	63.5	63.4	67.3	68.6	65.4	64.6	63.6	62.8	62.0	61.1	60.7	40.2	410.1
47,5°	62.2	64.8	65.8	64.2	61.6	61.0	60.1	59.3	58.4	57.5	57.2	42.8	452.8
50,0°	60.9	66.1	64.2	59.8	57.9	57.4	56.6	55.8	54.8	53.9	53.6	45.3	498.1
52,5°	59.8	63.6	59.5	55.6	53.9	53.3	52.6	51.7	50.6	49.9	49.7	50.1	548.1
55,0°	58.6	61.0	54.8	51.4	50.0	49.2	48.5	47.6	46.5	45.9	45.9	55.0	603.1
57,5°	57.5	56.2	50.1	47.2	46.0	45.1	44.4	43.8	43.2	42.8	42.8	55.3	658.4
60,0°	56.4	51.4	45.4	43.1	42.0	41.0	40.4	40.0	39.8	39.7	39.6	55.4	713.8
62,5°	54.0	47.8	42.0	39.7	38.3	37.1	36.5	36.0	35.5	35.1	35.0	47.7	761.5
65,0°	51.6	44.2	38.6	36.3	34.6	33.2	32.5	31.9	31.2	30.5	30.5	39.5	800.9
67,5°	48.3	41.4	36.3	33.4	30.6	28.5	27.4	26.5	25.7	25.0	24.9	43.3	844.2
70,0°	45.1	38.6	34.0	30.6	26.6	23.9	22.2	21.1	20.1	19.6	19.4	47.1	891.3
72,5°	38.7	34.3	30.3	25.9	21.5	18.5	16.7	15.5	14.5	14.0	13.8	42.6	933.9
75,0°	32.4	30.0	26.6	21.3	16.4	13.1	11.3	10.0	9.0	8.3	8.1	37.9	971.7
77,5°	22.7	22.3	20.0	15.8	11.7	9.2	7.7	6.6	5.6	4.9	4.7	21.1	992.8
80,0°	13.0	14.5	13.5	10.3	7.0	5.2	4.2	3.1	2.2	1.5	1.3	4.0	996.9
82,5°	7.7	8.3	7.6	6.0	4.2	3.2	2.6	2.0	1.5	1.0	0.9	2.3	999.2
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.7	1.5	1.3	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	999.7
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1U33T08DB</b> <b>EAN: 4069025148902</b>	<b>LP-Nummer</b> 59536_188
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5040	39.1	40.8	40.0
95	238	252	4785	36.6	38.1	37.4
90	223	249	4539	34.2	35.7	35.0
85	208	247	4286	31.9	33.3	32.6
80	193	244	4026	29.7	30.9	30.3
75	179	241	3779	27.5	28.6	28.0
70	165	238	3526	25.4	26.5	26.0
65	152	235	3283	23.4	24.4	23.9
60	138	232	3018	21.3	22.2	21.8
55	125	228	2765	19.4	20.2	19.8
50	113	224	2527	17.7	18.4	18.0
45	100	220	2263	15.8	16.5	16.2
40	88	215	2013	14.1	14.6	14.4
35	76	210	1758	12.4	12.9	12.6
30	65	204	1520	10.8	11.2	11.0
25	53	197	1255	9.2	9.5	9.4
20	42	188	1007	7.7	7.8	7.8
15	31	177	755	6.1	6.3	6.2
12	24	168	591	5.1	5.3	5.2

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5160	39.6	41.3	40.4
95	239	252	4910	37.2	38.8	38.0
90	223	249	4637	34.7	36.1	35.4
85	209	247	4392	32.5	33.9	33.2
80	194	244	4124	30.1	31.5	30.8
75	180	241	3868	28.0	29.1	28.6
70	166	238	3607	25.9	27.0	26.4
65	153	235	3359	24.0	24.9	24.4
60	139	232	3086	21.8	22.7	22.2
55	126	228	2828	19.9	20.7	20.3
50	114	225	2585	18.1	18.9	18.5
45	101	220	2316	16.2	16.8	16.5
40	89	216	2062	14.5	15.0	14.8
35	77	210	1803	12.8	13.2	13.0
30	65	204	1539	11.0	11.4	11.2
25	54	197	1292	9.4	9.8	9.6
20	43	189	1041	7.9	8.2	8.0
15	31	177	762	6.2	6.4	6.3
12	24	168	597	5.2	5.4	5.3

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 21 micro LED	<b>Bestell-Nr.: 5XE1U33T08DB</b> <b>EAN: 4069025148902</b>	<b>LP-Nummer</b> 59536_188
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 15°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5100	39.3	41.0	40.2
95	238	252	4839	36.8	38.3	37.6
90	223	249	4588	34.4	35.9	35.2
85	208	247	4330	32.1	33.5	32.8
80	194	244	4084	29.9	31.3	30.6
75	180	241	3832	27.8	28.9	28.4
70	166	238	3575	25.7	26.8	26.2
65	152	235	3311	23.6	24.6	24.1
60	139	232	3061	21.7	22.5	22.1
55	126	228	2807	19.8	20.5	20.2
50	113	224	2545	17.8	18.5	18.2
45	101	220	2300	16.0	16.7	16.4
40	89	216	2048	14.3	14.9	14.6
35	77	210	1791	12.7	13.1	12.9
30	65	204	1529	10.9	11.3	11.1
25	54	197	1285	9.4	9.7	9.6
20	42	188	1012	7.7	7.9	7.8
15	31	177	758	6.2	6.4	6.3
12	24	168	594	5.2	5.3	5.2

**Lichttechnischer Prüfbefund****Familie****Streetlight 21 micro LED****Bestell-Nr.: 5XE1U33T08DB****EAN: 4069025148902****LP-Nummer****59536\_188****Lichtstrom-Tabelle****sITeco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5040.0	39.1
5.0	5160.0	39.6
15.0	5100.0	39.3