

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 midi LED



Bestell-Nr.: 5XE3R33R08MB

EAN: 4069025163677

LP-Nummer

59535_105

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface unten

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a), Back Light Control (BLC)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG-Smart Interface


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 15870 lm
Systemleistung = 136.0 W
Lichtausbeute = 116.7 lm/W

Seriendokumentation

18.01.2024

siteco

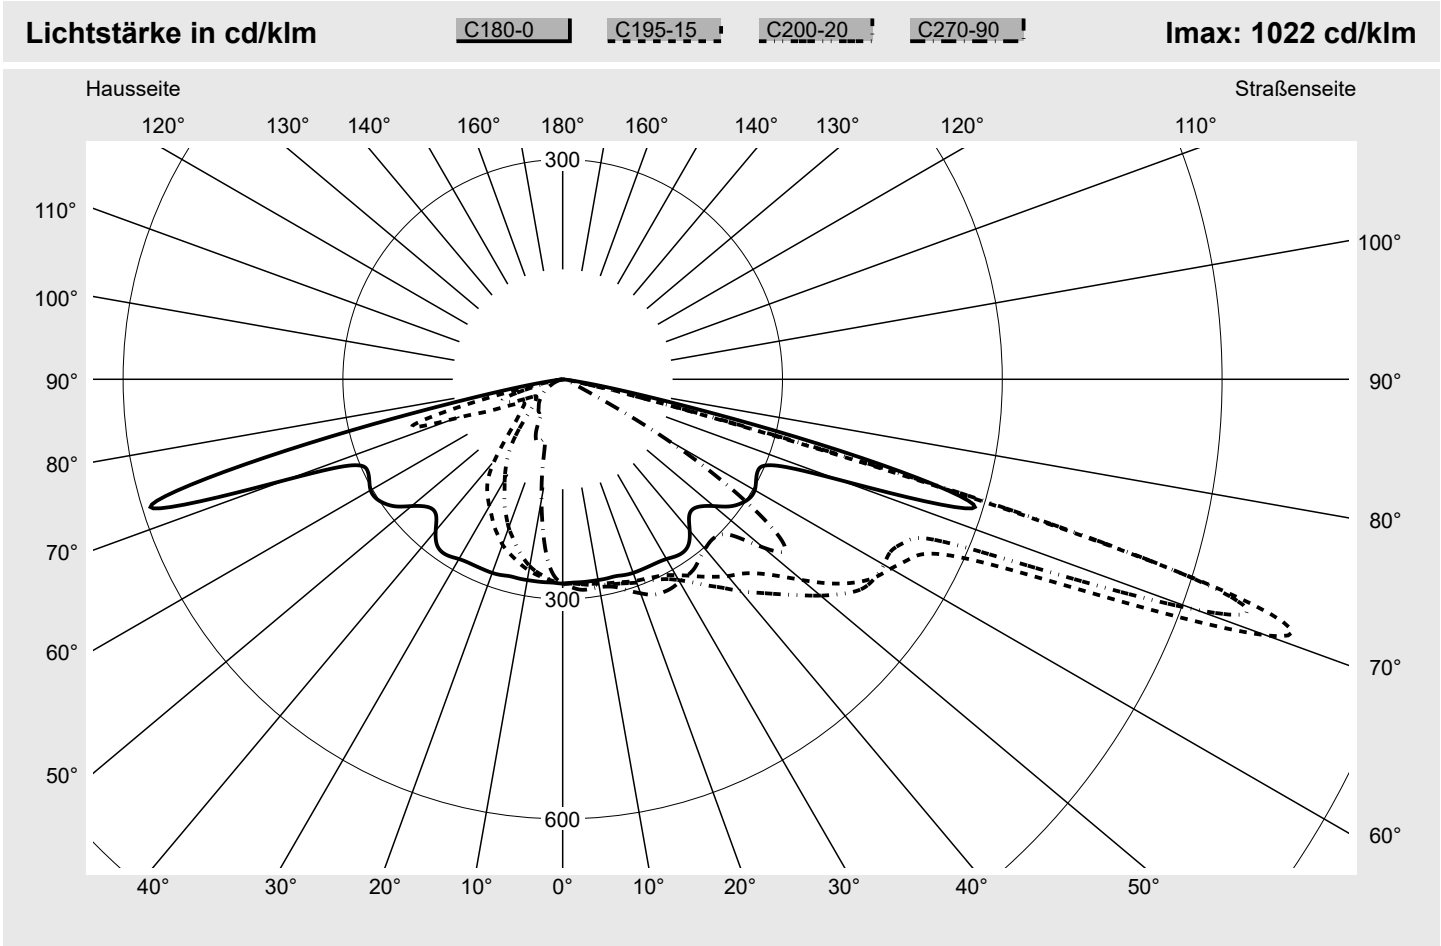

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	1022.3
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	56.2
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi LED

Bestell-Nr.: 5XE3R33R08MB
EAN: 4069025163677

LP-Nummer
59535_105

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

siteco

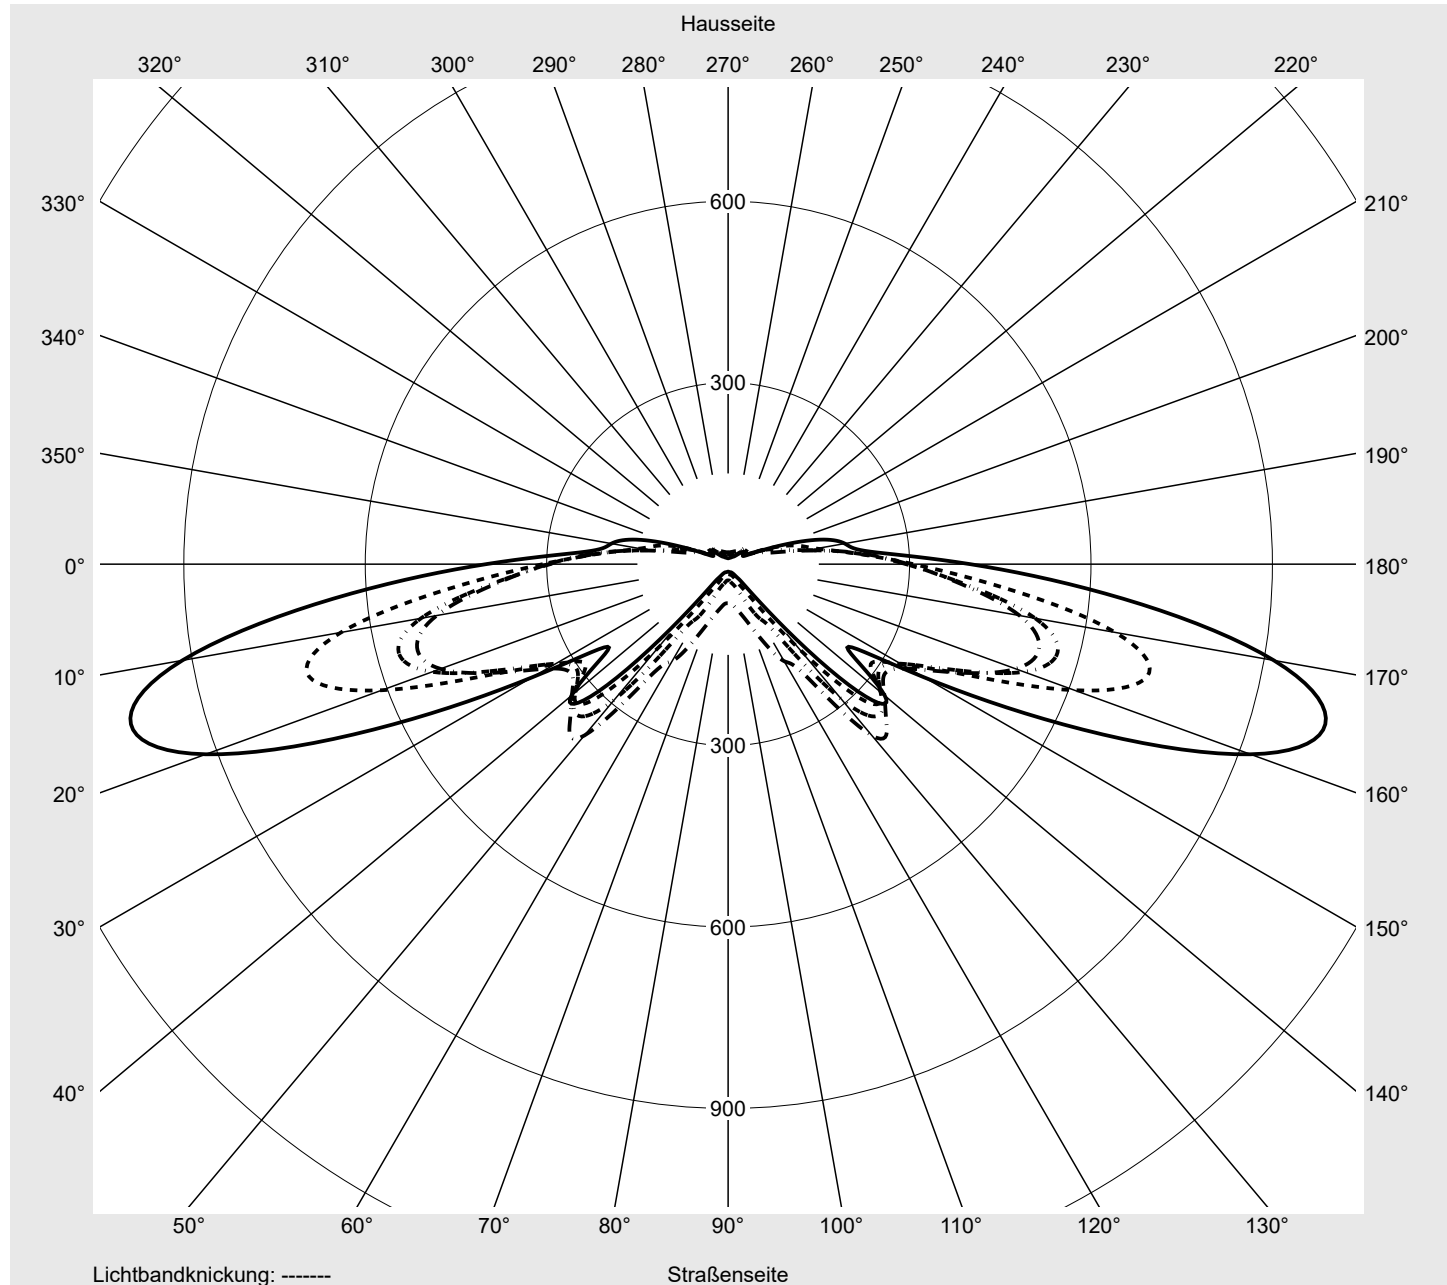

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE3R33R08MB								LP-Nummer		
Streetlight 21 midi LED				EAN: 4069025163677								59535_105		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8
2,5°	277.9	277.8	278.3	278.5	279.1	279.5	279.7	280.3	281.1	281.1	281.8	282.0	282.5	282.5
5,0°	278.0	278.0	278.8	279.6	280.7	281.8	282.5	283.4	284.3	284.7	285.3	285.7	286.3	286.3
7,5°	278.2	278.8	279.7	281.6	283.0	284.3	285.2	285.8	286.5	286.6	286.8	287.0	287.2	287.2
10,0°	278.3	279.3	281.1	283.2	284.8	286.1	286.8	287.1	287.4	287.5	287.6	287.5	287.6	287.6
12,5°	278.4	280.6	282.9	285.1	287.1	288.1	288.1	288.3	288.6	288.3	288.2	288.3	288.1	288.1
15,0°	278.3	281.8	284.2	287.0	288.9	289.7	290.4	290.4	290.4	290.5	290.7	291.2	291.5	291.5
17,5°	280.1	284.2	287.0	289.9	291.8	292.6	293.2	293.3	294.2	295.6	296.5	297.9	299.1	299.1
20,0°	281.2	286.5	289.9	292.7	295.2	296.4	297.4	298.7	300.7	302.2	304.8	306.3	307.6	307.6
22,5°	281.2	288.0	291.8	294.7	298.0	300.7	303.7	306.7	309.6	312.0	314.3	316.4	318.0	318.0
25,0°	281.2	289.0	293.5	297.6	302.0	305.6	310.8	316.1	320.1	323.0	325.6	327.5	328.0	328.0
27,5°	281.6	290.6	296.3	301.5	307.4	313.2	319.9	326.8	332.3	336.2	338.0	338.5	336.9	336.9
30,0°	283.2	294.4	301.5	308.8	316.5	324.6	332.6	340.2	345.8	350.2	351.0	348.3	344.3	344.3
32,5°	286.5	299.7	308.4	317.7	328.5	340.0	349.8	357.0	362.1	365.5	364.2	358.0	349.5	349.5
35,0°	287.6	303.8	315.5	328.7	343.4	357.5	368.6	376.7	381.4	382.7	377.3	366.1	353.1	353.1
37,5°	282.8	302.1	319.8	339.7	358.7	375.8	388.1	395.7	398.9	396.8	386.6	370.4	354.4	354.4
40,0°	269.7	294.5	321.2	350.6	377.6	398.0	410.2	417.0	415.9	407.6	392.5	373.6	355.1	355.1
42,5°	255.3	287.6	322.7	360.0	395.2	420.8	432.6	434.9	428.7	414.1	394.4	373.9	354.4	354.4
45,0°	251.0	289.5	331.0	374.7	414.6	444.9	453.6	450.5	436.8	415.6	393.7	371.5	352.8	352.8
47,5°	256.6	303.0	350.2	396.9	436.1	462.6	468.6	458.1	439.5	412.5	387.5	369.7	355.1	355.1
50,0°	269.2	324.0	378.1	426.2	459.3	475.7	475.8	456.8	430.3	401.5	381.2	373.1	369.5	369.5
52,5°	285.2	346.9	408.8	457.5	481.0	483.4	467.9	440.5	409.6	388.7	382.1	388.8	404.4	404.4
55,0°	295.9	364.8	434.7	484.0	498.6	480.9	443.0	412.5	385.1	377.3	391.6	422.7	440.8	440.8
57,5°	302.2	378.2	457.4	504.1	505.0	463.7	409.7	376.6	362.7	372.1	410.7	405.5	386.0	386.0
60,0°	302.7	385.2	474.2	517.0	506.3	445.5	376.2	342.3	346.6	374.1	408.1	323.4	289.9	289.9
62,5°	297.6	389.4	489.3	532.5	506.1	424.7	345.6	316.1	337.3	370.1	369.8	228.7	185.2	185.2
65,0°	294.2	397.3	515.7	563.9	520.7	414.1	329.1	304.9	329.7	352.9	292.0	146.3	103.0	103.0
67,5°	306.5	462.0	650.1	717.4	609.4	431.9	331.0	288.1	329.0	319.8	183.6	76.0	42.3	42.3
70,0°	400.3	655.6	916.4	1022.3	919.1	647.3	374.3	240.7	338.2	282.9	84.5	28.5	20.0	20.0
72,5°	586.0	762.4	853.4	904.4	899.0	672.4	361.6	293.9	353.5	133.4	22.0	16.9	14.5	14.5
75,0°	449.7	381.0	325.6	308.5	339.8	261.0	278.4	408.8	241.2	30.0	14.0	12.7	10.9	10.9
77,5°	187.6	136.4	104.4	83.4	66.4	31.3	81.0	143.9	55.8	10.9	9.4	9.1	7.9	7.9
80,0°	56.2	38.7	28.1	20.2	12.5	7.1	6.9	10.5	5.9	5.4	6.4	5.7	5.0	5.0
82,5°	9.6	8.1	6.9	5.8	4.4	3.9	3.4	3.0	2.7	2.5	2.7	2.4	2.4	2.4
85,0°	2.7	2.5	2.3	2.2	1.9	1.7	1.6	1.6	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0
87,5°	1.5	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED				Bestell-Nr.: 5XE3R33R08MB EAN: 4069025163677								LP-Nummer 59535_105	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												sITeco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8
2,5°	282.9	283.2	283.5	283.8	284.1	284.2	277.4	276.4	276.1	275.6	274.5	273.9	273.1
5,0°	286.6	287.0	287.2	287.6	288.0	288.3	277.0	274.5	272.6	270.8	268.5	266.3	264.1
7,5°	287.4	287.5	287.8	288.2	288.3	288.6	276.2	272.6	269.3	265.7	261.4	256.5	251.1
10,0°	287.2	287.1	287.2	287.7	288.3	288.1	275.3	270.3	265.0	258.9	250.7	242.0	231.8
12,5°	288.1	288.2	288.7	289.2	289.4	289.8	274.1	267.4	259.7	249.5	236.8	222.9	208.7
15,0°	292.0	292.1	292.7	293.8	294.2	294.4	273.1	264.3	253.4	238.6	221.3	203.4	184.9
17,5°	299.9	300.3	300.8	301.6	302.6	302.8	273.2	261.7	247.2	226.6	204.9	181.7	160.7
20,0°	308.0	308.8	309.2	309.9	310.3	310.8	273.2	259.9	240.1	215.4	188.9	162.4	139.4
22,5°	318.6	318.4	318.1	317.7	317.8	318.3	271.5	255.2	230.6	201.6	170.3	143.2	114.9
25,0°	327.4	325.7	323.3	321.8	320.7	321.2	269.5	249.4	221.2	187.9	153.1	121.8	90.5
27,5°	334.3	330.2	326.2	323.3	321.5	321.5	266.7	243.2	210.0	171.9	135.7	99.1	71.1
30,0°	339.2	333.1	326.9	322.2	319.5	319.3	265.3	237.9	200.2	158.3	118.4	79.9	62.3
32,5°	341.5	333.3	325.9	320.7	318.1	317.3	264.9	232.9	190.4	145.0	101.3	66.5	60.1
35,0°	342.5	333.9	325.9	318.9	315.1	314.2	263.0	225.7	179.7	131.6	85.9	59.6	60.6
37,5°	342.0	331.6	322.7	314.3	309.4	307.4	254.3	213.3	165.2	116.7	73.0	56.4	60.0
40,0°	340.1	328.2	319.5	310.6	304.4	302.4	235.8	192.1	144.6	99.3	62.9	54.2	57.1
42,5°	337.2	325.3	318.1	307.7	301.1	299.2	216.4	169.2	122.0	81.3	56.4	52.1	54.2
45,0°	337.1	325.6	317.5	309.4	303.1	301.1	203.9	150.0	103.2	66.2	51.0	50.1	52.0
47,5°	343.8	336.0	329.8	323.8	318.2	316.4	200.2	139.3	88.8	56.2	48.4	48.6	50.7
50,0°	367.8	368.7	368.6	364.8	359.1	357.0	204.6	135.1	79.1	49.7	47.4	49.0	50.6
52,5°	419.9	422.4	412.8	399.2	386.2	382.4	211.0	133.0	72.3	46.2	47.5	49.5	49.6
55,0°	424.6	395.0	374.2	359.3	344.6	341.1	216.4	132.7	66.2	43.9	45.5	46.9	45.5
57,5°	353.8	310.6	285.4	270.3	259.7	257.6	218.5	130.4	61.9	43.1	41.0	41.0	39.3
60,0°	250.3	204.6	182.6	173.4	165.1	161.8	217.0	129.2	64.3	47.9	38.9	36.0	36.2
62,5°	145.5	108.8	86.7	74.0	66.0	64.6	214.2	129.0	73.8	58.1	41.2	33.5	34.8
65,0°	67.5	45.0	35.7	31.3	27.6	26.8	210.1	133.0	90.9	71.2	45.1	31.9	34.7
67,5°	26.8	20.8	18.5	17.5	16.8	16.4	208.5	148.3	118.6	81.6	45.1	29.9	33.7
70,0°	16.2	14.4	13.8	13.2	12.7	12.3	236.4	195.9	156.6	87.0	37.9	28.1	32.3
72,5°	12.8	11.4	10.8	10.2	9.6	9.4	409.6	322.7	215.6	78.7	30.0	27.9	29.6
75,0°	9.7	8.6	7.9	7.5	7.1	7.0	414.6	266.9	148.4	43.3	26.7	27.7	25.5
77,5°	6.7	5.8	5.3	5.0	4.7	4.6	158.3	92.5	50.4	16.7	18.7	22.5	20.1
80,0°	4.0	3.5	3.0	2.9	2.7	2.7	44.1	27.3	12.5	8.6	10.0	12.3	11.7
82,5°	2.2	2.1	1.8	1.8	1.7	1.7	10.0	6.4	4.8	4.8	5.1	5.3	5.2
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2
87,5°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE3R33R08MB								LP-Nummer	
Streetlight 21 midi LED				EAN: 4069025163677								59535_105	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	278.8	0.4	0.4
2,5°	272.2	271.8	271.0	270.4	269.8	269.5	269.2	268.7	268.6	268.6	268.5	3.3	3.7
5,0°	261.5	258.9	256.5	253.9	251.4	249.4	247.6	246.1	245.0	244.4	244.3	6.5	10.2
7,5°	244.8	238.5	232.3	226.9	221.6	217.2	213.5	210.6	208.6	207.3	206.8	9.4	19.6
10,0°	221.4	211.9	203.1	194.5	186.1	179.5	174.5	171.0	168.5	167.1	166.7	12.0	31.6
12,5°	195.0	181.2	169.8	160.0	151.3	144.4	138.5	134.0	131.0	128.9	128.4	14.2	45.8
15,0°	167.9	153.5	140.2	128.2	117.7	109.1	102.7	98.6	95.9	94.7	94.3	16.3	62.0
17,5°	142.2	124.6	108.6	95.7	87.6	83.9	83.1	83.8	84.7	85.5	85.9	18.4	80.4
20,0°	116.6	96.4	83.1	78.2	78.6	81.3	84.5	87.3	89.3	90.3	90.9	20.8	101.2
22,5°	89.5	75.2	72.6	76.0	80.9	85.1	88.4	90.5	91.6	91.8	92.2	23.2	124.4
25,0°	71.4	68.6	73.3	79.7	85.5	88.8	90.0	89.7	88.7	87.4	87.1	25.6	150.0
27,5°	64.7	70.1	78.6	86.0	89.6	90.0	87.9	84.8	81.5	78.7	77.4	28.0	178.0
30,0°	64.8	74.0	83.0	87.6	87.7	84.1	78.9	73.3	68.2	64.5	62.9	30.3	208.3
32,5°	67.5	77.3	83.7	84.9	81.4	75.6	69.2	63.0	57.6	53.9	52.5	32.7	241.0
35,0°	69.5	77.5	81.3	79.5	74.6	69.1	63.6	59.6	56.8	55.4	54.7	35.2	276.2
37,5°	66.9	72.0	72.9	70.1	66.3	64.1	63.0	61.0	57.8	55.1	54.2	37.4	313.5
40,0°	61.1	63.3	62.3	60.6	62.2	62.0	58.2	55.0	53.0	51.5	51.0	39.1	352.7
42,5°	56.2	56.2	55.5	58.5	59.0	54.9	52.9	51.4	50.1	49.0	48.4	40.8	393.5
45,0°	53.0	52.6	55.5	57.6	52.9	50.7	49.0	47.7	46.7	46.0	45.7	42.7	436.2
47,5°	51.0	53.0	57.0	52.2	48.3	46.4	45.0	44.0	43.2	42.7	42.6	45.2	481.4
50,0°	50.3	54.8	53.7	46.7	43.9	42.3	41.2	40.5	39.8	39.4	39.2	48.5	529.9
52,5°	49.2	54.1	48.4	42.2	39.7	38.5	37.5	36.4	35.8	35.3	35.3	52.1	582.0
55,0°	47.2	51.3	42.8	37.7	35.7	34.3	33.3	32.8	32.2	31.9	31.9	53.0	634.9
57,5°	46.8	46.6	37.7	33.1	31.7	30.7	29.9	29.5	29.0	28.8	28.8	50.6	685.5
60,0°	45.6	41.7	32.2	29.5	28.5	27.6	26.4	25.5	24.7	24.2	24.2	46.4	731.9
62,5°	43.5	35.8	28.2	26.2	24.8	23.3	21.9	20.9	20.2	19.7	19.8	41.6	773.6
65,0°	39.3	31.9	24.7	22.4	20.8	19.0	17.8	17.1	16.4	16.2	16.2	38.9	812.4
67,5°	35.7	27.6	20.9	18.1	16.8	15.5	14.4	13.8	13.5	13.3	13.3	40.2	852.7
70,0°	31.4	23.6	17.7	15.1	13.8	12.3	11.5	10.8	10.3	9.9	9.7	49.7	902.3
72,5°	26.8	19.7	14.6	12.0	10.5	9.1	8.2	7.7	7.3	6.8	6.8	52.1	954.4
75,0°	22.1	15.8	11.6	9.2	7.7	6.8	5.8	5.3	4.8	4.6	4.6	30.6	985.0
77,5°	16.3	11.4	8.2	6.4	5.3	4.4	3.7	3.1	2.9	2.7	2.7	10.4	995.4
80,0°	9.8	6.7	5.0	4.0	3.1	2.5	2.1	1.7	1.3	1.0	1.0	2.9	998.4
82,5°	4.5	3.5	2.8	2.1	1.6	1.3	1.1	1.0	0.7	0.6	0.5	1.0	999.3
85,0°	1.9	1.7	1.5	1.1	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	999.8
87,5°	1.2	1.1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3R33R08MB EAN: 4069025163677	LP-Nummer 59535_105
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	15870	136.0	142.3	139.2
95	237	251	15056	126.7	132.6	129.6
90	221	249	14262	118.2	123.6	120.9
85	206	246	13489	110.2	115.3	112.8
80	191	244	12686	102.3	106.9	104.6
75	177	241	11914	94.9	99.2	97.1
70	163	238	11123	87.7	91.5	89.6
65	149	234	10303	80.3	83.9	82.1
60	136	231	9519	73.7	76.8	75.2
55	123	227	8715	67.0	69.8	68.4
50	111	224	7954	60.8	63.4	62.1
45	98	219	7110	54.2	56.5	55.4
40	87	215	6375	48.7	50.7	49.7
35	75	209	5560	42.5	44.2	43.4
30	63	203	4728	36.5	37.9	37.2
25	52	196	3950	30.9	32.1	31.5
20	41	187	3155	25.5	26.4	26.0
15	30	176	2345	20.0	20.7	20.4
13	27	172	2122	18.5	19.1	18.8

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
---	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	16410	137.5	143.9	140.7
95	238	252	15587	128.6	134.7	131.6
90	223	249	14794	120.6	126.1	123.4
85	208	247	13975	112.6	117.8	115.2
80	193	244	13132	104.6	109.3	107.0
75	179	241	12324	97.2	101.5	99.4
70	165	238	11501	89.8	93.7	91.8
65	151	235	10650	82.4	86.1	84.2
60	138	232	9840	75.6	79.0	77.3
55	125	228	9012	68.9	71.9	70.4
50	113	224	8230	62.7	65.3	64.0
45	100	220	7366	56.0	58.3	57.2
40	88	215	6547	49.9	51.9	50.9
35	76	210	5715	43.6	45.4	44.5
30	65	204	4938	38.0	39.5	38.8
25	53	197	4076	31.9	33.1	32.5
20	42	188	3270	26.4	27.4	26.9
15	31	177	2449	20.9	21.5	21.2
13	27	172	2147	18.8	19.5	19.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3R33R08MB EAN: 4069025163677	LP-Nummer 59535_105
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	16160	136.7	143.1	139.9
95	238	252	15364	127.9	133.9	130.9
90	222	249	14543	119.4	124.9	122.2
85	207	247	13747	111.3	116.5	113.9
80	192	244	12922	103.4	108.1	105.8
75	178	241	12131	96.0	100.3	98.2
70	164	238	11322	88.7	92.6	90.6
65	150	235	10488	81.4	85.0	83.2
60	137	231	9688	74.6	77.9	76.2
55	124	228	8871	67.9	70.8	69.4
50	112	224	8099	61.7	64.4	63.0
45	99	219	7244	55.1	57.4	56.2
40	87	215	6433	49.0	51.0	50.0
35	76	210	5677	43.3	45.1	44.2
30	64	204	4837	37.2	38.7	38.0
25	53	197	4053	31.7	32.9	32.3
20	42	188	3253	26.2	27.1	26.6
15	31	177	2436	20.7	21.3	21.0
13	27	172	2137	18.7	19.3	19.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3R33R08MB EAN: 4069025163677	LP-Nummer 59535_105
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	15870.0	136.0
5.0	16410.0	137.5
15.0	16160.0	136.7