

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5U27N08CB
EAN: 4058352995259

LP-Nummer
59536_76



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI)
Optik direkt, asymmetrisch breit strahlend P080001
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG-DALI Plus
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1870 lm
Systemleistung = 15.8 W
Lichtausbeute = 118.4 lm/W

Seriendokumentation
18.01.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 879 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	878.7
Imax 80°	57.3
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5U27N08CB

EAN: 4058352995259

LP-Nummer

59536_76

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

siteco

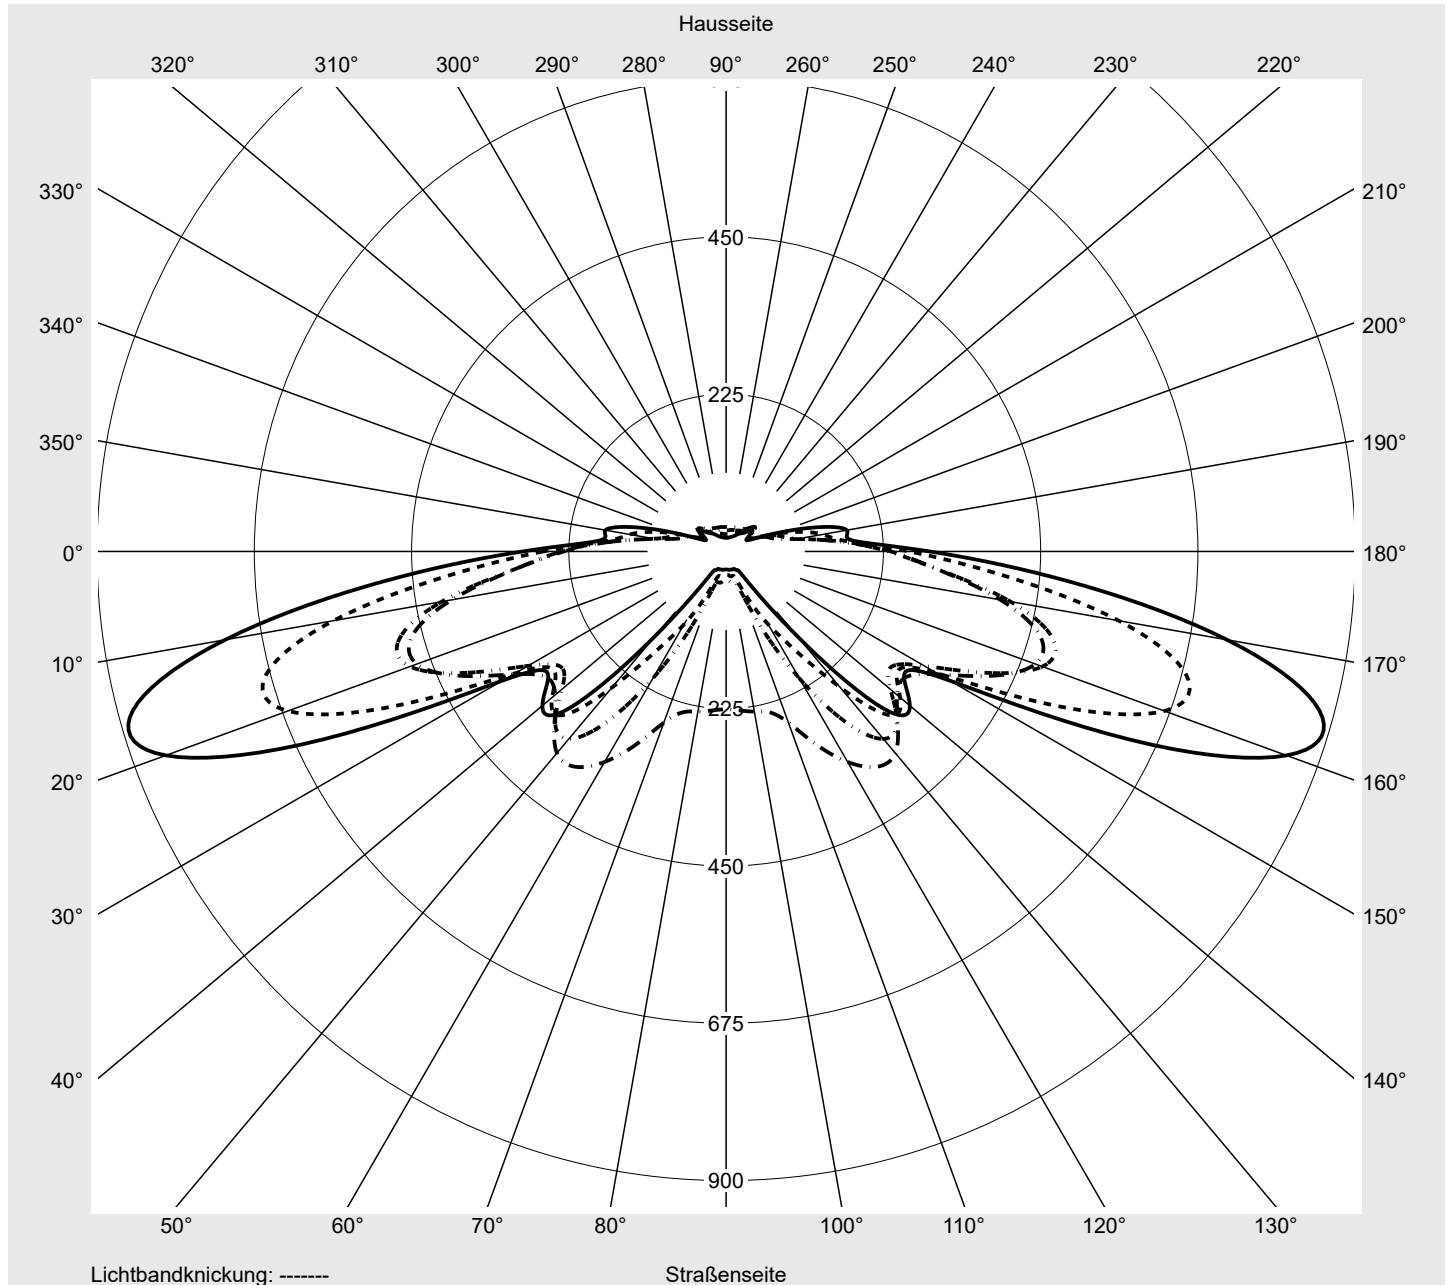

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5U27N08CB EAN: 4058352995259	LP-Nummer 59536_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5
2,5°	267.2	267.2	267.4	267.7	268.0	268.2	268.3	268.4	268.7	268.6	268.6	268.7	268.7
5,0°	266.9	266.9	267.2	267.8	268.6	268.9	269.1	269.3	269.8	269.6	269.6	269.8	269.9
7,5°	266.5	266.7	267.4	268.3	269.0	269.1	269.0	269.1	269.2	269.0	268.6	268.3	268.2
10,0°	266.2	266.6	267.5	268.8	269.4	269.4	269.0	268.9	268.7	268.3	267.5	266.8	266.5
12,5°	265.7	266.8	267.7	268.9	269.3	269.2	268.7	268.4	268.0	267.7	267.2	266.8	266.7
15,0°	265.2	267.0	267.9	269.1	269.2	269.1	268.3	267.9	267.3	267.0	266.9	266.8	267.0
17,5°	265.2	267.9	268.8	269.7	270.1	270.0	269.8	269.8	269.9	270.4	270.8	271.1	271.6
20,0°	265.1	268.9	269.6	270.3	271.0	270.8	271.2	271.7	272.4	273.8	274.7	275.4	276.3
22,5°	264.0	268.4	269.8	270.7	272.2	273.3	274.8	276.9	278.7	280.6	282.2	283.8	285.0
25,0°	262.8	268.0	269.9	271.2	273.4	275.7	278.4	282.1	285.0	287.4	289.7	292.2	293.7
27,5°	262.3	269.0	271.7	274.3	277.9	281.8	286.1	291.1	295.3	299.0	301.4	302.9	302.7
30,0°	261.9	269.9	273.5	277.4	282.5	287.8	293.9	300.0	305.5	310.6	313.1	313.5	311.7
32,5°	261.8	271.7	277.3	283.5	291.4	299.5	307.7	315.0	321.0	325.6	326.4	323.2	318.0
35,0°	261.7	273.6	281.1	289.6	300.3	311.1	321.4	329.9	336.4	340.6	339.8	332.9	324.3
37,5°	252.3	268.4	281.4	296.0	311.7	326.6	338.9	348.1	353.7	354.6	350.3	339.3	327.6
40,0°	243.0	263.2	281.8	302.4	323.1	342.1	356.4	366.4	370.9	368.7	360.7	345.6	330.9
42,5°	229.8	256.4	281.5	309.4	338.2	363.9	378.3	385.7	385.6	377.9	365.2	348.0	332.0
45,0°	216.5	249.6	281.2	316.3	353.3	385.7	400.3	405.0	400.3	387.0	369.7	350.4	333.1
47,5°	219.3	258.6	295.9	335.0	373.2	403.4	416.6	415.9	404.4	385.7	366.0	350.2	338.2
50,0°	222.0	267.6	310.6	353.7	393.0	421.0	433.0	426.9	408.5	384.3	362.2	350.0	343.3
52,5°	230.3	281.2	331.6	380.9	415.7	432.1	429.8	415.1	391.8	372.1	363.5	370.8	388.4
55,0°	238.5	294.7	352.7	408.1	438.3	443.1	426.6	403.4	375.0	359.8	364.8	391.6	433.4
57,5°	239.2	300.2	368.4	426.7	449.2	436.9	401.3	371.3	353.4	354.2	384.0	423.0	459.6
60,0°	239.9	305.7	384.0	445.2	460.1	430.6	376.1	339.2	331.9	348.6	403.2	454.3	485.7
62,5°	236.0	306.5	398.6	464.7	470.8	420.8	351.7	313.7	319.3	347.2	376.6	376.0	347.7
65,0°	232.2	307.3	413.1	484.1	481.4	410.9	327.3	288.2	306.7	345.7	350.0	297.8	209.7
67,5°	261.7	400.0	570.4	681.4	667.3	523.6	348.4	299.5	324.9	331.4	253.7	172.7	120.4
70,0°	291.2	492.6	727.8	878.7	853.1	636.3	369.5	310.8	343.1	317.0	157.5	47.7	31.0
72,5°	353.0	430.5	526.3	594.6	600.5	549.8	505.8	527.8	350.6	186.2	90.1	34.6	25.1
75,0°	414.8	368.5	324.8	310.5	347.9	463.4	642.1	744.8	358.1	55.4	22.7	21.6	19.3
77,5°	236.0	205.6	178.8	168.2	183.7	239.0	334.0	387.5	184.9	33.3	17.6	16.7	14.7
80,0°	57.3	42.7	32.7	25.9	19.4	14.6	25.9	30.2	11.7	11.3	12.5	11.9	10.0
82,5°	30.0	22.6	17.5	14.0	10.7	8.3	13.9	16.1	6.8	6.6	7.4	7.1	6.4
85,0°	2.7	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.4	2.7
87,5°	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5U27N08CB EAN: 4058352995259	LP-Nummer 59536_76
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5
2,5°	268.8	268.7	268.8	268.9	268.9	269.0	266.5	265.7	264.9	264.3	263.2	262.1	260.9
5,0°	270.0	269.8	270.0	270.2	270.3	270.5	265.5	264.0	262.3	261.0	259.0	256.8	254.3
7,5°	268.1	268.0	267.8	268.0	268.1	268.3	264.6	261.7	258.5	254.8	250.1	245.2	240.0
10,0°	266.2	266.2	265.6	265.7	265.9	266.2	263.7	259.4	254.8	248.5	241.2	233.7	225.8
12,5°	266.6	266.7	266.6	266.8	267.1	267.4	262.2	256.2	248.7	239.4	229.0	218.0	206.6
15,0°	267.0	267.3	267.5	267.9	268.3	268.7	260.7	253.0	242.7	230.3	216.7	202.2	187.3
17,5°	271.9	272.4	272.7	273.3	273.7	274.2	260.0	249.6	236.0	220.1	202.7	184.7	166.5
20,0°	276.9	277.5	277.9	278.7	279.1	279.7	259.3	246.2	229.2	209.9	188.8	167.2	145.7
22,5°	285.7	286.0	285.3	285.9	286.0	286.6	256.1	240.7	220.9	197.9	173.1	148.9	124.7
25,0°	294.5	294.4	292.7	293.2	293.0	293.5	253.0	235.1	212.5	186.0	157.4	130.7	103.7
27,5°	301.7	299.6	296.6	295.1	294.3	294.5	249.8	229.0	203.1	173.2	142.1	112.9	90.5
30,0°	308.9	304.7	300.5	297.1	295.6	295.6	246.5	222.9	193.6	160.4	126.8	95.2	77.3
32,5°	313.0	307.3	302.0	297.5	295.4	295.3	243.8	216.9	184.3	148.5	113.2	85.2	75.5
35,0°	317.0	310.0	303.6	298.0	295.1	294.9	241.1	211.0	175.1	136.5	99.5	75.1	73.7
37,5°	317.8	309.7	303.3	296.8	293.1	292.9	227.5	194.9	159.3	122.5	89.6	70.6	71.2
40,0°	318.5	309.4	303.1	295.7	291.1	290.8	213.8	178.8	143.5	108.6	79.7	66.1	68.6
42,5°	318.9	309.7	303.7	297.1	292.4	291.8	194.6	156.5	121.9	92.6	71.9	63.8	66.0
45,0°	319.2	310.1	304.3	298.5	293.8	292.9	175.4	134.2	100.3	76.6	64.1	61.5	63.3
47,5°	329.8	326.0	323.9	321.0	317.3	316.6	170.5	122.9	87.3	67.9	61.3	60.6	62.1
50,0°	340.3	341.9	343.4	343.5	340.8	340.4	165.5	111.6	74.4	59.3	58.4	59.8	60.9
52,5°	405.0	419.9	430.4	434.7	431.6	430.6	167.0	108.2	68.4	56.2	56.5	57.5	57.6
55,0°	469.7	498.0	517.3	525.9	522.3	520.8	168.4	104.8	62.4	53.0	54.6	55.3	54.3
57,5°	478.3	480.2	474.1	472.9	468.6	465.7	167.5	102.3	61.0	53.3	50.4	50.0	50.6
60,0°	486.8	462.4	430.8	419.9	414.9	410.5	166.7	99.7	59.6	53.6	46.2	44.6	46.9
62,5°	304.6	260.5	238.2	232.6	228.3	225.8	164.6	102.3	71.0	60.8	46.8	42.1	46.4
65,0°	122.3	58.5	45.5	45.3	41.7	41.1	162.5	104.9	82.5	68.0	47.5	39.6	45.8
67,5°	75.0	42.9	36.1	36.0	33.8	33.5	171.9	140.1	107.9	72.2	44.8	36.5	43.4
70,0°	27.6	27.3	26.7	26.8	26.0	25.9	181.3	175.3	133.4	76.4	42.1	33.3	41.1
72,5°	22.7	22.0	21.3	21.1	20.5	20.3	265.1	189.7	120.0	62.2	33.7	27.5	35.0
75,0°	17.7	16.6	15.9	15.3	15.0	14.8	348.9	204.0	106.7	47.9	25.3	21.8	29.0
77,5°	13.1	12.5	11.5	11.1	10.8	10.6	193.6	113.1	59.4	29.8	17.4	15.8	20.3
80,0°	8.4	8.3	7.2	6.9	6.6	6.5	38.3	22.1	12.2	11.8	9.4	9.8	11.6
82,5°	5.4	5.2	4.5	4.3	4.1	4.0	20.5	12.5	7.6	7.4	6.0	6.3	7.0
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.7	1.6	1.5	2.8	2.8	2.9	2.9	2.7	2.7	2.5
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5U27N08CB EAN: 4058352995259	LP-Nummer 59536_76
---	---	------------------------------

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	267.5	0.4	0.4
2,5°	259.6	258.4	257.3	256.2	255.1	254.3	253.6	253.0	252.6	252.4	252.3	3.2	3.6
5,0°	251.7	249.4	247.1	244.9	242.7	241.1	239.8	238.5	237.7	237.3	237.2	6.2	9.8
7,5°	234.8	230.1	225.2	220.5	216.3	213.0	210.1	207.9	206.2	205.4	204.8	9.0	18.7
10,0°	217.9	210.8	203.4	196.1	189.9	184.8	180.4	177.3	174.8	173.4	172.5	11.5	30.2
12,5°	195.6	185.0	175.2	166.1	158.0	151.4	146.3	142.8	140.4	139.1	138.4	13.6	43.8
15,0°	173.3	159.2	147.1	136.1	126.1	118.1	112.2	108.3	106.0	104.7	104.3	15.5	59.4
17,5°	149.3	133.3	121.0	111.9	105.2	100.8	98.1	96.7	95.8	95.3	95.2	17.6	76.9
20,0°	125.4	107.5	94.9	87.6	84.4	83.5	84.0	85.2	85.7	85.9	86.1	19.5	96.4
22,5°	105.4	93.2	87.8	86.3	86.0	85.8	85.4	85.1	84.3	83.6	83.3	21.7	118.1
25,0°	85.5	78.9	80.6	84.9	87.6	88.0	86.8	84.9	82.9	81.2	80.5	23.8	141.9
27,5°	81.2	81.9	85.3	88.0	88.0	85.8	82.5	79.3	76.2	74.0	73.1	26.1	168.0
30,0°	77.0	84.8	90.0	91.2	88.3	83.6	78.3	73.6	69.6	66.7	65.7	28.2	196.2
32,5°	79.1	85.7	88.8	87.8	84.1	79.6	75.2	71.9	69.4	67.7	67.1	30.6	226.8
35,0°	81.2	86.7	87.6	84.5	79.9	75.6	72.2	70.2	69.3	68.6	68.4	32.9	259.7
37,5°	76.3	79.2	78.9	77.1	76.1	74.0	71.1	69.2	67.9	67.1	66.7	34.9	294.6
40,0°	71.3	71.6	70.3	69.7	72.4	72.5	70.0	68.2	66.6	65.5	65.1	36.8	331.3
42,5°	67.4	67.5	68.8	69.1	68.9	68.5	66.8	65.5	64.3	63.3	62.9	38.5	369.8
45,0°	63.5	63.4	67.3	68.6	65.4	64.6	63.6	62.8	62.0	61.1	60.7	40.2	410.1
47,5°	62.2	64.8	65.8	64.2	61.6	61.0	60.1	59.3	58.4	57.5	57.2	42.8	452.8
50,0°	60.9	66.1	64.2	59.8	57.9	57.4	56.6	55.8	54.8	53.9	53.6	45.3	498.1
52,5°	59.8	63.6	59.5	55.6	53.9	53.3	52.6	51.7	50.6	49.9	49.7	50.1	548.1
55,0°	58.6	61.0	54.8	51.4	50.0	49.2	48.5	47.6	46.5	45.9	45.9	55.0	603.1
57,5°	57.5	56.2	50.1	47.2	46.0	45.1	44.4	43.8	43.2	42.8	42.8	55.3	658.4
60,0°	56.4	51.4	45.4	43.1	42.0	41.0	40.4	40.0	39.8	39.7	39.6	55.4	713.8
62,5°	54.0	47.8	42.0	39.7	38.3	37.1	36.5	36.0	35.5	35.1	35.0	47.7	761.5
65,0°	51.6	44.2	38.6	36.3	34.6	33.2	32.5	31.9	31.2	30.5	30.5	39.5	800.9
67,5°	48.3	41.4	36.3	33.4	30.6	28.5	27.4	26.5	25.7	25.0	24.9	43.3	844.2
70,0°	45.1	38.6	34.0	30.6	26.6	23.9	22.2	21.1	20.1	19.6	19.4	47.1	891.3
72,5°	38.7	34.3	30.3	25.9	21.5	18.5	16.7	15.5	14.5	14.0	13.8	42.6	933.9
75,0°	32.4	30.0	26.6	21.3	16.4	13.1	11.3	10.0	9.0	8.3	8.1	37.9	971.7
77,5°	22.7	22.3	20.0	15.8	11.7	9.2	7.7	6.6	5.6	4.9	4.7	21.1	992.8
80,0°	13.0	14.5	13.5	10.3	7.0	5.2	4.2	3.1	2.2	1.5	1.3	4.0	996.9
82,5°	7.7	8.3	7.6	6.0	4.2	3.2	2.6	2.0	1.5	1.0	0.9	2.3	999.2
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.7	1.5	1.3	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	999.7
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5U27N08CB EAN: 4058352995259	LP-Nummer 59536_76
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1870	15.8	15.9	15.8
95	240	252	1776	15.0	15.2	15.1
90	226	250	1681	14.1	14.3	14.2
85	213	248	1592	13.5	13.6	13.6
80	199	245	1495	12.7	12.9	12.8
75	186	243	1404	11.9	12.1	12.0
70	172	240	1306	11.1	11.3	11.2
65	159	237	1213	10.5	10.6	10.6
60	146	234	1119	9.8	9.9	9.9
55	133	230	1025	9.0	9.1	9.0
50	121	227	938	8.4	8.5	8.4
45	108	223	842	7.7	7.8	7.8
40	95	218	746	7.0	7.1	7.0
35	83	213	656	6.3	6.4	6.4
30	70	207	558	5.6	5.7	5.6
26	60	201	482	5.1	5.1	5.1

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1900	16.0	16.2	16.1
95	240	252	1804	15.2	15.4	15.3
90	227	250	1713	14.5	14.6	14.6
85	213	248	1616	13.7	13.8	13.8
80	199	245	1517	12.9	13.1	13.0
75	186	243	1424	12.1	12.3	12.2
70	173	240	1332	11.4	11.5	11.4
65	160	237	1237	10.7	10.8	10.8
60	147	234	1143	9.9	10.1	10.0
55	134	231	1047	9.2	9.3	9.2
50	121	227	951	8.5	8.6	8.6
45	108	223	853	7.8	7.9	7.8
40	96	218	763	7.1	7.2	7.2
35	83	213	664	6.4	6.5	6.4
30	71	207	573	5.8	5.8	5.8
26	60	201	488	5.2	5.2	5.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 micro easy LED	Bestell-Nr.: 5XE5U27N08CB EAN: 4058352995259	LP-Nummer 59536_76
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1890	15.9	16.0	16.0
95	240	252	1795	15.1	15.3	15.2
90	226	250	1698	14.2	14.4	14.3
85	213	248	1608	13.6	13.7	13.6
80	199	245	1509	12.8	13.0	12.9
75	186	243	1417	12.0	12.2	12.1
70	173	240	1325	11.3	11.4	11.4
65	160	237	1231	10.6	10.7	10.6
60	147	234	1137	9.9	10.0	10.0
55	134	231	1042	9.2	9.3	9.2
50	121	227	947	8.4	8.5	8.4
45	108	223	850	7.7	7.8	7.8
40	95	218	753	7.0	7.1	7.0
35	83	213	661	6.4	6.4	6.4
30	71	207	571	5.8	5.8	5.8
26	60	201	486	5.1	5.2	5.2

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 micro easy LED

Bestell-Nr.: 5XE5U27N08CB

EAN: 4058352995259

LP-Nummer

59536_76

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	1870.0	15.8
5.0	1900.0	16.0
15.0	1890.0	15.9