


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21 	Bestell-Nr.: 51MQ11WD2M14 EAN: 4058352928165	LP-Nummer 59548_17
	Ausführung	Einbauleuchte für Einlegemontage, quadratisch M625, breit strahlend, einstellbare Farbtemperatur: 3000 K 4000 K, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)
	Bestückung Betriebsgerät Einstellung Bemessungswerte	LED 3000 K CRI ≥ 80 EVG-DALI indiv. Einstellung Nettolichtstrom = 4200 lm Systemleistung = 26.0 W Lichtausbeute = 161.5 lm/W
		Seriendokumentation 29.01.2024
siteco		

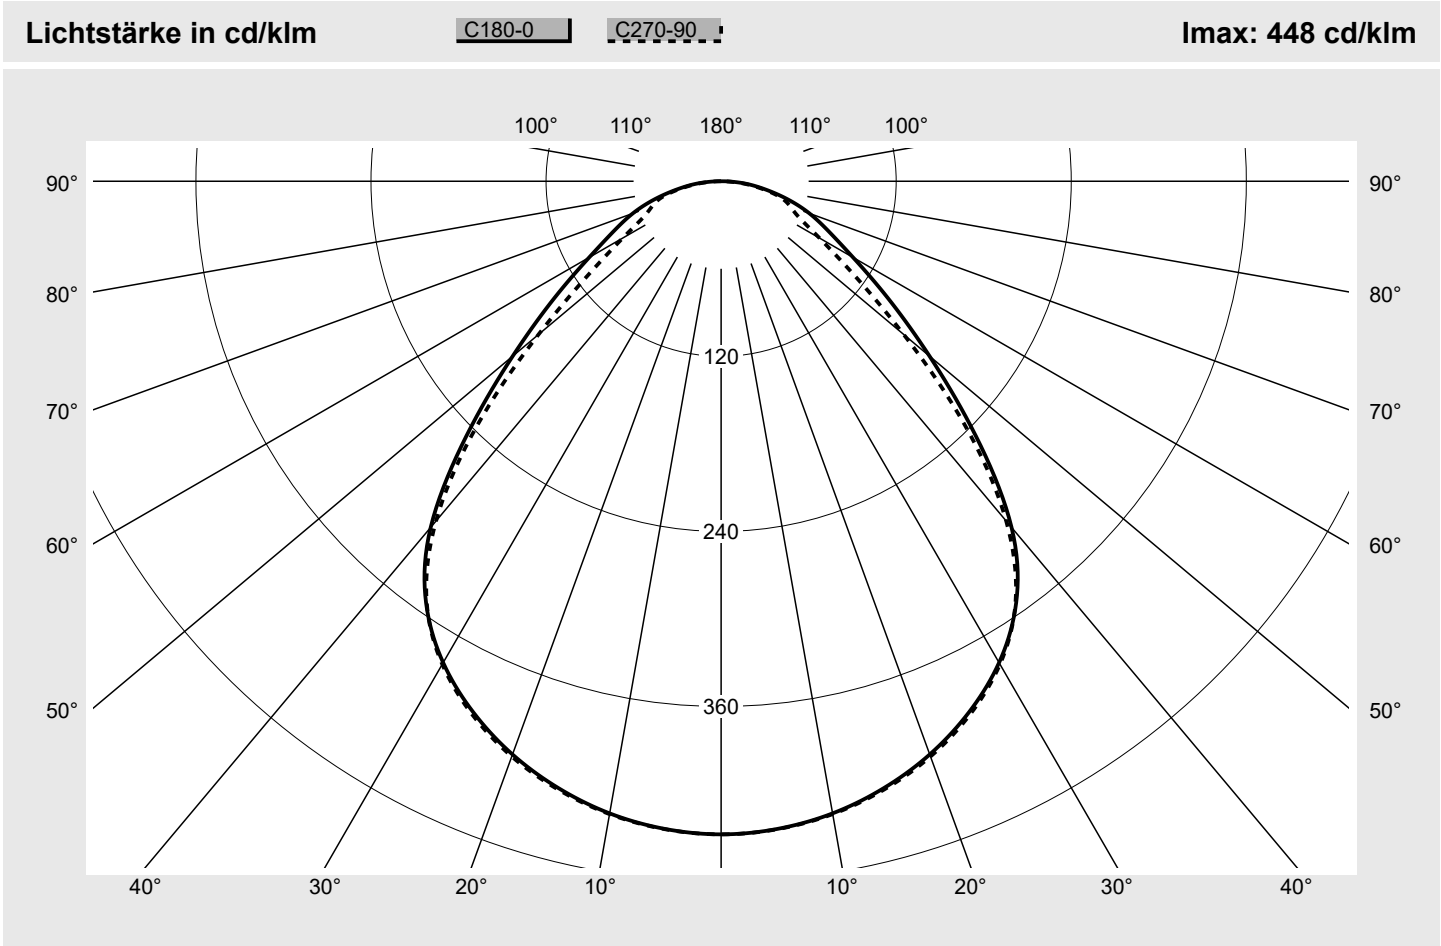

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 5 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=60 N2=87 N3=97	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21	Bestell-Nr.: 51MQ11WD2M14 EAN: 4058352928165	LP-Nummer 59548_17
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	447.7	447.7	447.7	447.7	447.7	447.7	447.7	2.7	2.7
5°	445.6	445.7	445.8	445.8	445.8	445.8	445.8	21.3	24.0
10°	440.0	440.1	440.1	440.3	440.4	440.4	440.5	41.9	65.9
15°	430.7	430.8	431.0	431.2	431.3	431.5	431.7	61.2	127.0
20°	418.1	418.2	418.4	418.7	418.9	419.3	419.6	78.5	205.5
25°	401.8	401.9	402.1	402.3	402.5	403.0	403.5	93.2	298.8
30°	381.0	381.1	381.1	381.3	381.4	381.8	382.3	104.5	403.3
35°	352.6	352.4	352.2	351.8	351.4	351.6	351.9	110.7	513.9
40°	309.7	308.8	307.7	306.1	304.4	304.3	304.0	107.9	621.9
45°	246.9	244.2	241.6	240.8	240.1	238.2	236.2	93.4	715.3
50°	186.5	177.8	169.0	175.7	182.4	172.9	163.4	73.7	789.0
55°	139.5	126.8	114.1	127.5	140.9	125.4	110.0	56.8	845.8
60°	104.5	91.4	78.4	93.2	107.9	92.9	77.8	43.9	889.7
65°	81.4	68.9	56.4	69.2	82.0	70.6	59.2	34.6	924.3
70°	64.4	55.9	47.3	54.3	61.2	55.8	50.4	28.5	952.8
75°	46.6	44.8	42.9	42.8	42.8	42.3	41.8	22.9	975.7
80°	29.3	29.6	30.0	29.8	29.7	28.4	27.2	15.8	991.5
85°	15.1	13.9	12.6	14.5	16.3	14.7	13.0	7.8	999.4
90°	1.7	1.5	1.2	1.2	1.1	0.8	0.5	0.6	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 21			Bestell-Nr.: 51MQ11WD2M14 EAN: 4058352928165						LP-Nummer 59548_17		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	15,8	17,3	16,1	17,6	18,0	15,8	17,4	16,2	17,7	18,0
	3H	16,8	18,2	17,2	18,6	18,9	16,7	18,1	17,1	18,4	18,8
	4H	17,4	18,7	17,8	19,1	19,4	17,2	18,5	17,6	18,9	19,2
	6H	17,9	19,1	18,3	19,5	19,9	17,7	18,9	18,1	19,2	19,6
	8H	18,2	19,3	18,6	19,6	20,0	17,9	19,0	18,3	19,4	19,8
	12H	18,3	19,4	18,7	19,7	20,2	18,0	19,1	18,4	19,4	19,9
4H	2H	16,2	17,5	16,6	17,8	18,2	16,2	17,5	16,6	17,9	18,3
	3H	17,4	18,5	17,8	18,9	19,3	17,4	18,5	17,8	18,9	19,3
	4H	18,1	19,1	18,6	19,5	20,0	18,1	19,1	18,5	19,5	19,9
	6H	18,8	19,7	19,3	20,1	20,6	18,7	19,5	19,1	20,0	20,4
	8H	19,1	19,9	19,5	20,3	20,8	18,9	19,7	19,4	20,2	20,6
	12H	19,3	20,0	19,8	20,5	21,0	19,1	19,8	19,6	20,3	20,8
8H	4H	18,4	19,2	18,9	19,7	20,1	18,4	19,2	18,8	19,6	20,1
	6H	19,3	19,9	19,8	20,4	20,9	19,2	19,8	19,6	20,3	20,8
	8H	19,6	20,2	20,1	20,7	21,2	19,5	20,1	20,0	20,6	21,1
	12H	19,9	20,4	20,4	20,9	21,5	19,8	20,3	20,3	20,8	21,3
12H	4H	18,5	19,2	19,0	19,6	20,1	18,4	19,1	18,9	19,6	20,1
	6H	19,4	19,9	19,9	20,4	20,9	19,3	19,8	19,8	20,3	20,8
	8H	19,8	20,2	20,3	20,7	21,3	19,7	20,1	20,2	20,6	21,2

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 554 B = 554	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	4778.7	4726.4	4675.6	4659.9	4647.5	4610.2	4570.5
50°	3970.3	3784.5	3598.6	3740.8	3883.0	3680.6	3478.3
55°	3327.5	3024.3	2721.2	3041.4	3361.5	2992.4	2623.3
60°	2858.8	2502.9	2147.0	2550.5	2953.9	2542.0	2130.1
65°	2636.9	2231.8	1826.6	2241.4	2656.2	2286.1	1916.1
70°	2577.0	2235.6	1894.2	2171.6	2449.0	2233.4	2017.7
75°	2462.7	2366.8	2265.8	2264.7	2263.3	2235.8	2208.3
80°	2309.8	2335.5	2361.2	2350.9	2340.7	2237.2	2141.9
85°	2376.1	2180.7	1985.6	2275.3	2565.0	2303.2	2041.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 21

Bestell-Nr.: 51MQ11WD2M14
EAN: 4058352928165

LP-Nummer
59548_17

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco

