

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**DL 11 iQ**

**Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022**  
**EAN: 4058352955871**

**LP-Nummer**  
**59429\_123**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
<b>Optik</b>	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 3000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 4840 lm Systemleistung = 33.6 W Lichtausbeute = 144 lm/W

**Seriendokumentation**  
**18.03.2024**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C190-10**

**C195-15**

**C270-90**

**Imax: 813 cd/klm**

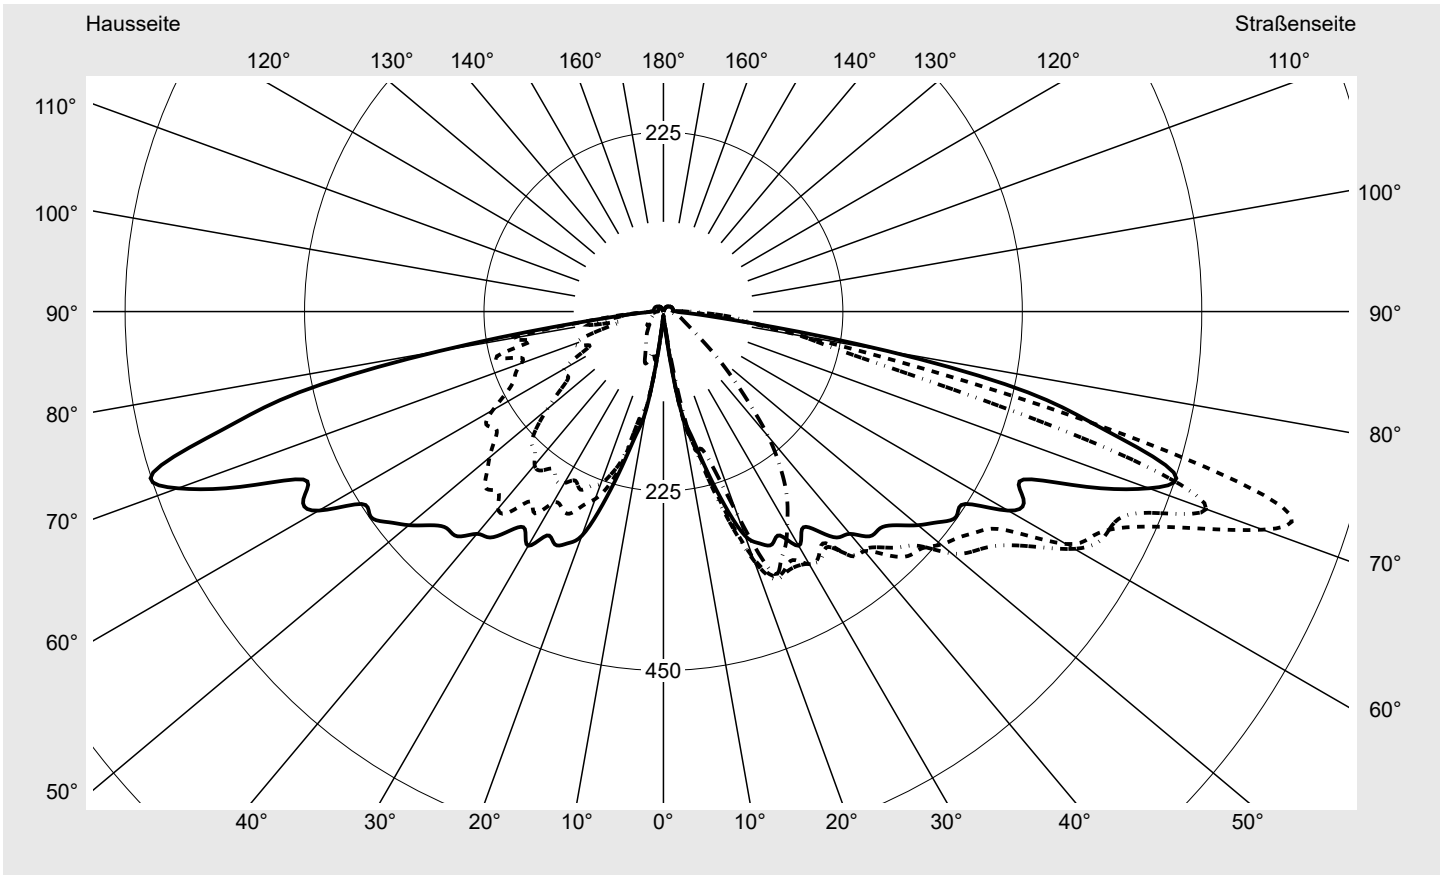

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	94.5%
Eta 90° - 180°	5.5%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	---
Imax 70°	799.6
Imax 80°	285.8
Imax 90°	34.0
Imax >90°	17.5
Imax >95°	12.2

**Messbedingungen**


DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA5565EF14HP00022 <b>EAN:</b> 4058352955871	<b>LP-Nummer</b> 59429_123
----------------------------	---	-------------------------------



**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 72,5°**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**

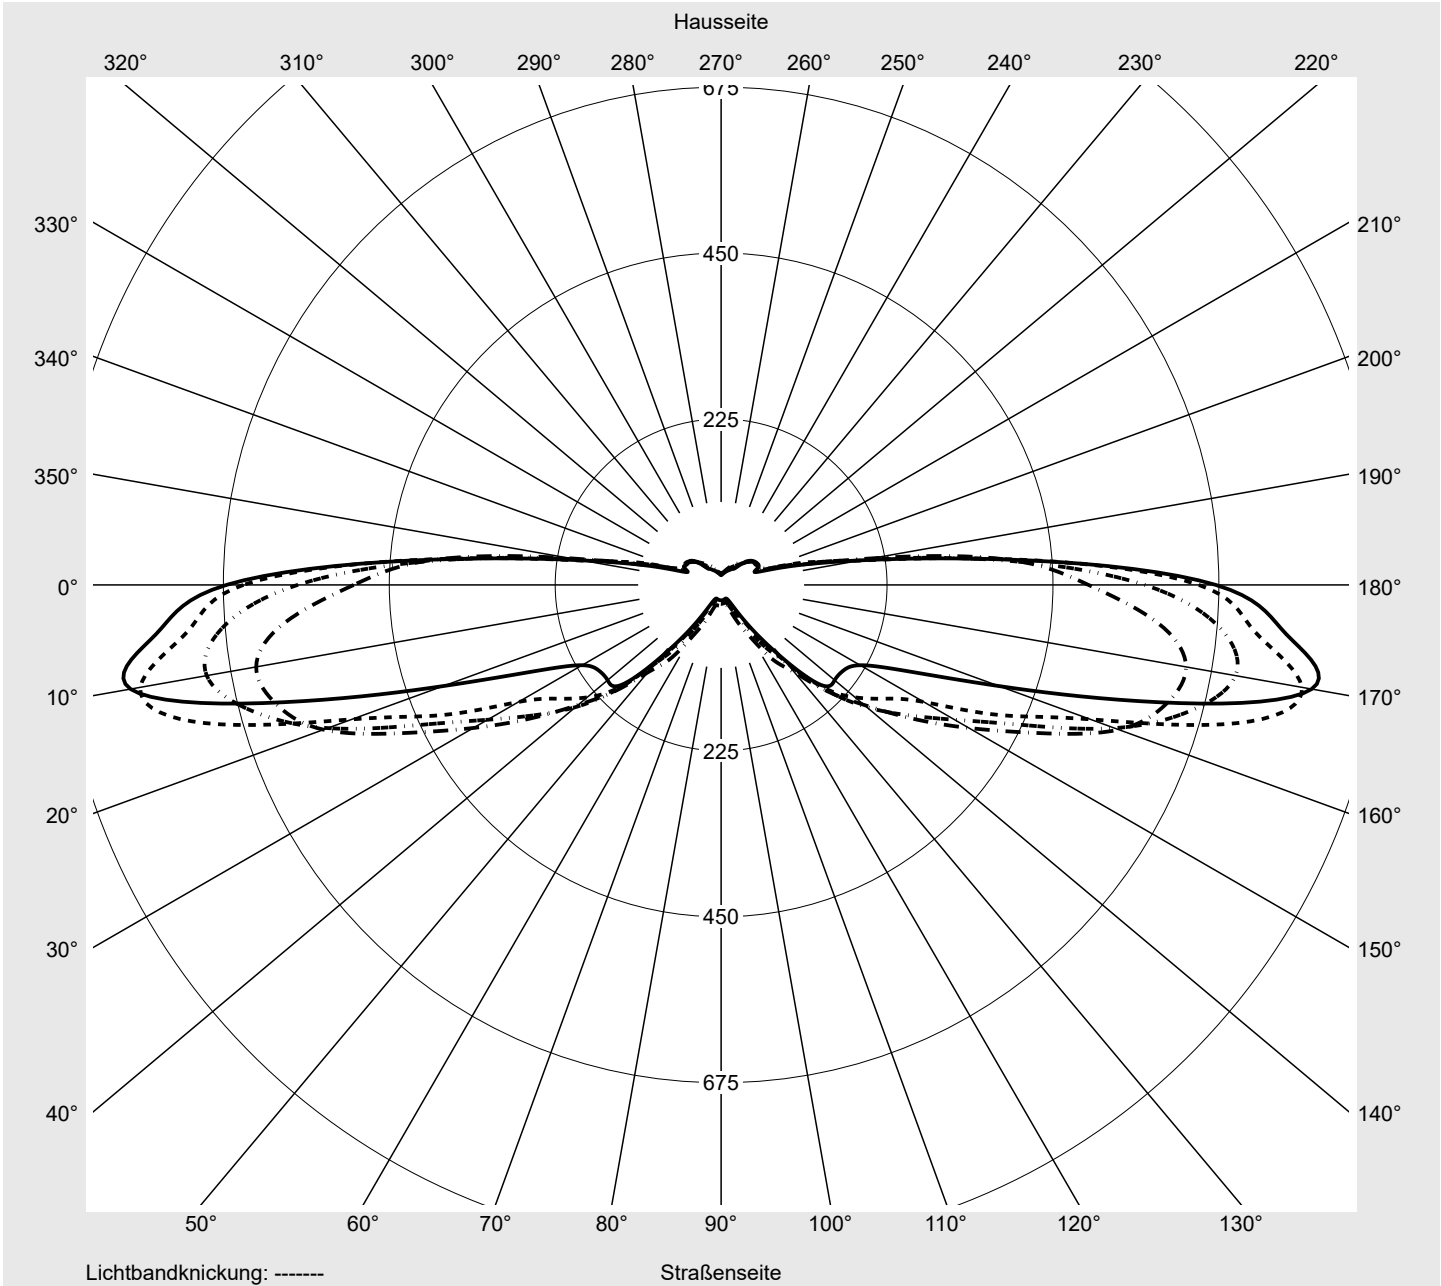

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022</b> <b>EAN: 4058352955871</b>	<b>LP-Nummer</b> 59429_123
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2,5°	5.9	5.8	5.9	6.0	6.0	5.9	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.5	6.7
5,0°	11.1	10.5	10.0	9.4	9.2	9.0	8.9	8.9	9.0	9.1	9.1	9.3	9.3
7,5°	51.0	46.1	42.5	39.9	38.1	36.6	35.7	34.7	34.6	34.0	33.0	32.1	31.1
10,0°	125.2	125.3	128.8	126.8	124.3	116.8	101.6	92.3	89.6	88.8	87.0	85.9	87.1
12,5°	157.8	165.8	167.3	166.7	167.7	171.0	177.7	180.6	167.5	153.4	147.6	146.2	148.0
15,0°	201.1	204.4	204.8	216.7	228.3	228.4	230.0	230.6	242.1	252.3	252.3	242.0	227.8
17,5°	253.8	262.8	270.0	277.9	277.4	289.2	300.2	308.8	306.4	302.3	293.9	287.1	279.8
20,0°	299.1	311.6	328.2	332.9	334.9	330.4	321.5	311.9	309.5	316.8	321.9	316.6	305.0
22,5°	314.6	335.2	358.6	363.0	364.4	364.6	357.3	348.6	332.9	325.4	318.8	322.5	316.2
25,0°	322.1	337.7	358.4	361.9	366.3	367.9	366.4	359.8	344.9	332.8	326.9	317.9	310.3
27,5°	316.5	339.4	351.3	360.2	372.3	372.7	367.6	361.0	352.0	328.9	314.9	310.5	299.8
30,0°	339.1	357.1	365.7	365.0	366.6	371.8	373.7	357.0	339.3	327.0	307.3	300.0	286.5
32,5°	323.4	344.3	362.8	367.9	369.8	358.4	355.5	343.1	320.0	312.0	293.7	283.0	265.5
35,0°	335.2	356.8	354.5	360.1	371.4	375.6	365.5	350.1	327.5	305.1	279.4	264.0	244.6
37,5°	357.1	373.5	386.4	384.8	370.9	357.5	361.1	342.1	320.9	297.5	266.6	246.0	224.5
40,0°	363.8	381.6	392.1	389.7	388.8	367.7	352.3	329.0	302.3	280.4	253.4	223.8	203.9
42,5°	382.3	402.3	413.8	400.9	396.3	380.6	362.2	337.7	297.9	261.8	233.4	208.6	198.8
45,0°	384.2	407.0	433.5	418.1	400.9	367.4	351.6	320.8	286.1	256.5	231.1	200.7	190.7
47,5°	396.6	411.1	439.5	435.0	431.1	383.2	358.6	315.0	276.8	245.4	210.2	189.5	178.8
50,0°	416.7	432.1	454.5	471.8	470.1	407.5	356.6	305.7	255.1	223.1	183.9	175.3	166.3
52,5°	433.9	469.5	465.8	492.6	476.3	426.2	360.0	290.1	244.5	209.3	168.8	162.7	151.9
55,0°	448.3	486.3	481.4	511.7	475.9	443.5	374.1	299.6	239.6	193.1	160.7	161.9	140.5
57,5°	448.9	502.6	510.5	548.2	520.2	455.0	366.9	298.1	237.0	192.7	165.4	157.8	122.0
60,0°	499.1	547.3	582.8	595.0	567.4	479.6	375.6	313.0	253.5	197.7	167.4	150.2	117.9
62,5°	508.9	568.6	608.1	619.3	601.4	492.2	387.9	321.1	256.2	206.2	169.0	135.3	108.2
65,0°	498.2	594.8	640.2	624.5	573.8	475.4	388.0	315.8	253.2	203.9	154.9	124.9	85.7
67,5°	574.4	679.9	708.3	659.2	567.7	448.9	365.6	307.9	257.8	201.5	139.1	100.3	59.7
70,0°	647.9	726.4	799.6	724.2	532.9	417.7	317.4	269.0	237.3	197.6	135.3	82.2	46.1
72,5°	670.9	769.5	813.2	614.7	401.1	275.6	217.8	202.4	201.0	192.1	129.6	74.0	37.0
75,0°	572.7	659.7	603.1	372.2	231.6	175.1	154.5	139.0	140.7	142.2	94.4	54.8	27.2
77,5°	468.0	444.5	344.0	230.3	173.5	141.8	125.2	119.0	101.9	81.7	52.9	33.2	21.1
80,0°	285.8	235.7	176.8	173.6	137.8	94.2	90.9	98.1	70.3	55.6	37.7	24.2	16.4
82,5°	113.1	97.9	110.0	117.4	95.8	70.1	77.6	67.0	40.5	31.9	25.2	18.8	14.1
85,0°	47.4	54.3	66.4	91.3	81.1	55.8	51.6	40.8	26.6	23.1	19.1	14.7	12.3
87,5°	21.5	29.3	43.7	58.6	44.3	33.5	28.3	20.7	16.9	16.4	15.6	12.1	11.3
90,0°	16.4	20.8	29.3	34.0	25.5	18.7	17.7	13.4	12.6	12.9	12.4	11.1	10.8
92,5°	13.1	13.4	17.5	14.9	13.6	12.7	12.0	11.7	11.4	11.1	10.9	10.7	10.4
95,0°	12.3	12.4	12.4	12.3	12.2	12.0	11.7	11.4	11.2	11.0	10.8	10.5	10.4
97,5°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.1	11.8	11.6	11.4	11.2	10.9	10.8	10.5	10.4
100,0°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	10.8	10.7	10.5	10.4
102,5°	12.2	12.2	12.2	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.9	10.7	10.5	10.4
105,0°	12.2	12.2	12.2	12.1	12.0	11.7	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	10.5	10.4
107,5°	12.1	12.1	12.1	12.0	11.8	11.6	11.3	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.3
110,0°	12.0	12.0	11.9	11.9	11.7	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.5	10.4	10.3
112,5°	11.9	11.8	11.9	11.7	11.6	11.4	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.3	10.2

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022</b> <b>EAN: 4058352955871</b>	<b>LP-Nummer</b> 59429_123
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2,5°	6.8	7.0	7.1	7.3	7.3	7.4	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2
5,0°	9.4	9.5	9.7	9.8	9.8	9.8	11.7	12.5	13.8	15.5	17.4	18.5	19.5
7,5°	30.0	28.4	27.6	27.4	26.9	26.6	53.0	53.4	52.5	51.4	50.3	50.6	51.3
10,0°	88.0	90.4	91.0	91.9	92.3	91.4	120.8	120.8	116.9	104.2	91.8	78.5	72.5
12,5°	153.1	158.8	164.5	170.5	172.5	172.3	146.0	139.3	134.8	134.5	129.3	125.1	117.5
15,0°	211.6	200.5	189.3	183.1	178.5	177.9	196.5	190.6	182.9	173.5	168.2	149.9	132.7
17,5°	269.1	253.6	232.4	214.6	204.0	201.5	238.8	229.0	211.4	186.1	168.3	150.0	130.3
20,0°	301.9	298.2	289.8	280.8	274.3	270.1	269.6	250.1	229.7	204.9	176.3	152.9	134.4
22,5°	317.4	318.6	316.8	324.3	342.3	352.1	289.5	263.0	236.5	208.1	175.0	145.3	128.4
25,0°	316.0	319.1	322.1	336.7	346.6	347.4	302.2	279.7	246.3	211.8	174.9	139.4	120.9
27,5°	301.6	301.1	306.9	322.1	329.5	331.3	299.7	276.8	239.1	196.9	169.4	144.6	112.7
30,0°	282.6	280.2	289.2	303.6	307.7	310.4	307.9	277.2	248.6	204.2	170.2	137.6	96.5
32,5°	259.6	260.0	271.1	283.7	286.3	289.7	322.2	300.0	250.5	202.2	164.6	116.8	85.2
35,0°	237.3	241.4	253.3	262.2	264.2	265.8	315.1	290.5	240.9	200.6	160.5	108.3	84.8
37,5°	216.8	222.2	232.2	236.8	236.6	236.7	340.4	316.9	251.2	212.6	149.5	103.0	76.2
40,0°	198.5	203.8	207.7	208.8	205.4	204.6	351.4	322.5	251.3	201.1	135.1	98.7	62.3
42,5°	188.3	182.1	180.8	176.1	168.7	166.1	357.5	306.5	238.4	176.6	123.5	83.0	60.4
45,0°	179.7	164.3	154.8	145.8	136.4	133.1	370.3	314.1	233.4	148.8	105.1	68.9	62.4
47,5°	160.6	141.3	129.1	118.0	110.3	106.6	373.9	300.6	215.6	123.6	82.7	64.1	59.9
50,0°	144.8	124.3	109.5	96.5	87.8	84.2	373.2	284.7	190.0	107.7	66.5	59.7	56.2
52,5°	126.5	104.1	92.6	78.0	68.8	65.8	369.4	267.3	164.9	93.5	62.4	56.7	54.2
55,0°	111.3	85.8	74.1	60.3	54.1	52.5	373.7	256.3	145.8	82.8	62.7	56.7	54.2
57,5°	93.5	75.6	62.0	47.5	43.7	43.4	379.7	263.4	146.9	82.8	62.7	55.2	54.5
60,0°	86.0	60.1	46.8	37.9	37.1	37.0	385.2	246.9	142.8	83.5	61.6	58.2	56.8
62,5°	82.5	48.9	35.8	32.3	32.1	32.1	389.4	223.1	121.9	77.7	56.3	56.6	54.8
65,0°	59.7	38.9	29.0	28.1	28.3	28.5	391.4	207.5	102.2	66.3	55.9	56.8	55.3
67,5°	40.4	28.9	25.1	25.0	25.4	25.7	382.8	200.4	111.7	62.2	54.7	56.8	55.0
70,0°	30.9	24.2	22.2	22.4	23.1	23.2	397.6	189.6	117.8	59.5	55.3	57.1	53.1
72,5°	22.9	19.6	19.7	20.3	20.7	20.8	393.3	191.9	99.3	50.9	55.2	54.4	53.5
75,0°	17.7	17.6	17.9	18.3	18.3	18.3	419.2	216.1	66.2	48.4	52.3	52.6	49.4
77,5°	16.4	16.1	15.9	15.8	15.3	14.8	325.7	169.7	59.3	43.1	47.7	45.8	42.1
80,0°	14.6	14.4	14.2	13.6	13.1	12.8	240.2	191.3	95.9	40.4	43.0	40.2	35.1
82,5°	13.0	12.9	12.4	12.0	11.7	11.7	172.7	107.2	62.9	34.6	35.4	32.5	28.7
85,0°	11.9	11.7	11.3	11.0	11.0	11.0	56.8	56.8	47.3	32.2	28.3	26.8	25.0
87,5°	10.8	10.8	10.6	10.4	10.3	10.2	16.4	24.5	23.0	22.6	22.7	22.9	22.7
90,0°	10.5	10.4	10.2	10.2	9.9	9.8	14.0	14.1	15.8	17.5	19.3	19.3	18.8
92,5°	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8	9.8	12.5	12.5	13.5	14.2	14.3	13.4	12.3
95,0°	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.8
97,5°	10.3	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	12.2	12.0	11.8	11.6	11.3	11.0	10.8
100,0°	10.4	10.2	10.2	10.2	10.1	10.1	12.2	12.0	11.8	11.6	11.4	11.1	10.8
102,5°	10.3	10.2	10.1	10.1	10.1	10.0	12.2	12.0	11.9	11.6	11.4	11.1	10.8
105,0°	10.2	10.2	10.1	10.1	10.0	9.9	12.1	12.0	11.8	11.6	11.4	11.1	10.8
107,5°	10.2	10.1	10.1	10.1	9.9	9.9	12.0	11.9	11.7	11.6	11.3	11.0	10.8
110,0°	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	12.0	11.8	11.7	11.5	11.3	11.0	10.7
112,5°	10.1	10.0	9.9	9.9	9.8	9.9	11.8	11.8	11.6	11.5	11.2	11.0	10.6

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022</b> <b>EAN: 4058352955871</b>	<b>LP-Nummer</b> 59429_123
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
2,5°	6.4	6.6	6.9	7.4	8.2	8.4	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	0.1	0.1
5,0°	20.5	21.9	22.1	22.1	21.8	21.5	21.2	21.1	21.4	21.7	21.6	0.3	0.4
7,5°	54.1	56.6	54.7	57.0	56.7	52.2	50.1	48.8	50.1	52.2	53.7	1.6	2.0
10,0°	67.9	65.0	64.1	63.9	63.1	60.4	56.1	54.6	56.8	60.3	61.2	4.3	6.3
12,5°	105.0	94.3	82.8	74.6	68.5	61.4	53.4	50.7	51.6	53.4	53.6	7.7	14.0
15,0°	117.7	106.0	96.2	86.9	80.4	70.8	61.5	55.1	52.8	52.7	53.1	11.9	25.8
17,5°	116.0	102.5	92.2	81.9	73.7	69.1	65.4	64.2	62.6	64.0	65.7	16.3	42.1
20,0°	112.3	98.0	86.1	75.6	68.2	63.7	62.0	63.9	62.1	64.8	68.0	20.7	62.8
22,5°	109.1	87.0	73.8	65.2	62.2	59.6	57.2	58.5	55.5	57.5	59.7	24.4	87.2
25,0°	95.8	75.0	64.1	59.0	56.2	55.4	51.6	52.5	50.0	51.2	52.9	27.0	114.2
27,5°	84.0	64.4	58.1	55.3	52.2	51.3	46.6	47.3	44.7	45.9	47.2	28.8	143.0
30,0°	73.6	60.7	55.1	52.7	50.0	47.6	43.0	43.7	41.5	42.2	43.6	30.6	173.6
32,5°	69.6	57.8	52.6	50.6	48.1	44.6	40.4	40.5	38.5	38.9	39.9	31.7	205.3
35,0°	62.5	53.2	51.1	49.4	46.4	42.5	38.3	37.9	35.9	36.0	36.6	33.0	238.3
37,5°	56.9	53.0	50.0	48.5	45.6	41.5	37.0	35.5	33.3	33.5	34.0	34.6	272.9
40,0°	55.3	53.0	50.4	47.5	43.1	38.8	34.7	32.8	30.8	30.7	30.8	35.3	308.2
42,5°	55.4	52.7	50.5	47.2	43.6	38.6	33.3	30.2	28.4	28.2	28.0	36.1	344.3
45,0°	57.1	53.0	50.5	47.4	42.9	37.8	32.8	29.1	26.4	26.2	25.9	36.7	381.0
47,5°	55.9	54.7	53.1	48.6	43.2	37.3	31.9	27.8	25.9	24.6	24.1	37.2	418.2
50,0°	54.3	53.0	52.0	48.5	42.9	36.7	31.1	26.8	24.5	24.8	26.3	37.7	455.9
52,5°	53.4	51.9	50.3	45.7	40.3	34.7	30.0	26.3	25.0	24.6	24.3	38.2	494.1
55,0°	52.7	50.6	48.6	43.5	39.1	34.8	30.2	25.1	21.8	21.2	20.6	38.9	533.0
57,5°	53.3	51.2	49.7	43.7	36.9	31.3	26.6	22.6	20.1	19.5	19.0	40.3	573.3
60,0°	53.3	48.2	45.6	40.4	34.8	29.8	25.5	21.8	19.4	18.8	18.1	43.0	616.3
62,5°	51.9	45.6	42.0	37.7	33.0	28.2	24.4	21.1	18.7	17.8	17.2	44.2	660.4
65,0°	51.0	43.7	38.4	34.5	30.4	26.4	22.6	19.7	17.6	16.6	16.1	44.0	704.4
67,5°	49.7	42.3	35.2	31.2	27.7	24.4	21.3	18.8	16.9	15.8	15.1	45.3	749.8
70,0°	48.6	41.0	32.4	28.6	25.5	22.8	20.2	17.9	16.2	15.0	14.1	46.3	796.1
72,5°	48.5	41.5	29.9	26.3	23.6	21.3	19.2	17.1	15.5	14.0	13.2	42.7	838.7
75,0°	44.3	38.7	27.8	24.7	22.0	20.1	19.4	18.0	16.5	15.0	14.1	34.0	872.8
77,5°	37.7	31.2	27.1	24.7	22.3	20.1	19.8	19.2	18.7	17.1	16.2	25.3	898.1
80,0°	28.5	26.9	24.9	22.8	20.8	18.9	18.2	17.7	17.8	16.4	15.8	18.6	916.7
82,5°	25.3	24.8	21.9	20.2	18.9	17.4	16.1	14.8	14.4	12.9	12.1	12.2	928.8
85,0°	23.7	22.6	18.5	16.8	15.9	15.1	14.0	12.8	12.2	11.4	10.8	8.3	937.1
87,5°	22.5	19.6	15.7	14.5	13.8	13.1	12.3	11.5	11.0	10.1	9.5	5.4	942.5
90,0°	18.9	15.3	13.2	12.3	11.4	10.8	10.4	10.0	9.6	8.3	7.5	4.1	946.6
92,5°	11.4	10.8	10.3	10.0	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	7.3	6.5	3.1	949.7
95,0°	10.4	10.2	9.8	9.6	9.2	9.0	8.7	8.5	8.1	7.2	6.4	2.9	952.6
97,5°	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.0	8.7	8.6	8.2	7.2	6.4	2.9	955.5
100,0°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.9	8.6	8.3	7.2	6.4	2.9	958.3
102,5°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.9	8.6	8.3	7.3	6.6	2.8	961.1
105,0°	10.4	10.2	9.9	9.6	9.3	9.1	8.8	8.6	8.3	7.3	6.7	2.8	963.9
107,5°	10.4	10.1	9.8	9.6	9.3	9.0	8.7	8.5	8.2	7.2	6.6	2.7	966.7
110,0°	10.4	10.1	9.8	9.5	9.2	9.0	8.7	8.4	8.2	7.2	6.7	2.7	969.4
112,5°	10.3	10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.7	8.4	8.0	7.2	6.7	2.6	972.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022</b> <b>EAN: 4058352955871</b>	<b>LP-Nummer</b> 59429_123
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	11.8	11.8	11.7	11.6	11.5	11.3	11.0	10.8	10.6	10.4	10.2	10.2	10.1
117,5°	11.6	11.6	11.6	11.4	11.3	11.1	10.8	10.6	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9
120,0°	11.4	11.3	11.3	11.2	11.1	10.9	10.7	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	9.8
122,5°	11.1	11.0	11.0	10.9	10.8	10.6	10.4	10.3	10.1	10.0	9.8	9.8	9.6
125,0°	10.7	10.8	10.7	10.6	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	9.8	9.6	9.5	9.4
127,5°	10.4	10.4	10.4	10.3	10.2	10.1	9.9	9.8	9.7	9.5	9.4	9.3	9.2
130,0°	10.0	10.0	9.9	9.9	9.8	9.8	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.1
132,5°	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8
135,0°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	8.9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.6	8.6
137,5°	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.4	8.3
140,0°	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
142,5°	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8
145,0°	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5
147,5°	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
150,0°	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7
152,5°	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8
155,0°	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
157,5°	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6
160,0°	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4
162,5°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1
165,0°	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
167,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	1.9
170,0°	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022</b> <b>EAN: 4058352955871</b>	<b>LP-Nummer</b> 59429_123
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	11.7	11.7	11.5	11.4	11.2	11.0	10.6
117,5°	9.9	9.8	9.8	9.8	9.6	9.6	11.5	11.5	11.4	11.2	11.0	10.8	10.5
120,0°	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	11.3	11.3	11.2	11.0	10.8	10.6	10.3
122,5°	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	11.0	11.0	10.8	10.7	10.5	10.3	10.1
125,0°	9.4	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	10.6	10.6	10.5	10.4	10.2	10.0	9.8
127,5°	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	10.3	10.3	10.2	10.1	9.9	9.8	9.5
130,0°	9.0	8.9	8.9	8.9	8.8	8.7	9.9	9.9	9.8	9.6	9.5	9.4	9.2
132,5°	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	9.5	9.5	9.3	9.2	9.1	9.0	8.8
135,0°	8.5	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	9.0	9.0	8.8	8.7	8.6	8.4	8.3
137,5°	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.5	8.4	8.4	8.3	8.1	8.1	7.9
140,0°	8.1	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.6	7.5
142,5°	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2
145,0°	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9
147,5°	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	6.8	6.7	6.6	6.6	6.4	6.4
150,0°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.1	6.0	6.0	5.9	5.7	5.7	5.6
152,5°	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7
155,0°	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.2	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7
157,5°	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8
160,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
162,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
165,0°	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
167,5°	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
170,0°	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022</b> <b>EAN: 4058352955871</b>	<b>LP-Nummer</b> 59429_123
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	10.3	10.0	9.7	9.5	9.2	8.9	8.6	8.3	8.0	7.2	6.7	2.5	974.5
117,5°	10.2	9.9	9.6	9.3	9.0	8.8	8.5	8.2	7.9	7.1	6.7	2.5	977.0
120,0°	10.1	9.8	9.5	9.2	8.9	8.7	8.4	8.1	7.7	7.0	6.7	2.4	979.3
122,5°	9.8	9.5	9.2	9.0	8.7	8.5	8.2	7.9	7.6	6.9	6.6	2.3	981.6
125,0°	9.5	9.2	9.0	8.8	8.5	8.3	8.0	7.7	7.5	6.8	6.5	2.1	983.7
127,5°	9.2	9.1	8.8	8.5	8.3	8.1	7.7	7.5	7.1	6.7	6.5	2.0	985.7
130,0°	9.0	8.7	8.5	8.3	8.1	7.8	7.5	7.2	6.9	6.6	6.4	1.9	987.6
132,5°	8.6	8.3	8.1	7.9	7.7	7.5	7.2	6.8	6.6	6.3	6.2	1.7	989.4
135,0°	8.1	7.8	7.7	7.5	7.3	7.2	6.9	6.5	6.3	6.1	6.0	1.6	991.0
137,5°	7.7	7.5	7.4	7.2	7.0	6.9	6.6	6.3	6.1	6.0	6.0	1.5	992.4
140,0°	7.3	7.1	7.1	6.9	6.8	6.4	6.4	6.0	5.9	5.8	5.8	1.3	993.8
142,5°	7.1	6.9	6.8	6.7	6.5	6.2	6.1	5.8	5.7	5.7	5.7	1.2	995.0
145,0°	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	5.9	5.6	5.6	5.6	5.7	1.1	996.1
147,5°	6.3	6.2	6.0	6.0	5.8	5.8	5.5	5.3	5.2	5.3	5.3	1.0	997.1
150,0°	5.5	5.4	5.4	5.2	5.1	5.0	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	0.8	997.9
152,5°	4.7	4.5	4.5	4.3	4.3	4.2	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	0.6	998.6
155,0°	3.6	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.0	0.5	999.0
157,5°	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.3	999.4
160,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.2	999.6
162,5°	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	999.7
165,0°	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	0.1	999.8
167,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565EF14HP00022</b> <b>EAN: 4058352955871</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59429_123</b>
----------------------------	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4840	33.6	35.9	34.8
95	241	252	4592	31.3	33.5	32.4
90	229	250	4364	29.4	31.4	30.4
85	216	248	4116	27.3	29.2	28.2
80	203	246	3868	25.4	27.1	26.2
75	190	243	3620	23.5	25.1	24.3
70	178	241	3392	21.9	23.3	22.6
65	165	238	3144	20.1	21.4	20.8
60	152	235	2896	18.4	19.5	19.0
55	140	232	2668	16.8	17.9	17.4
50	127	229	2420	15.2	16.2	15.7
45	114	225	2172	13.7	14.5	14.1
40	102	221	1944	12.2	13.0	12.6
35	89	216	1696	10.7	11.3	11.0
30	76	210	1448	9.2	9.7	9.4
25	63	203	1200	7.8	8.2	8.0
20	51	195	972	6.6	6.9	6.8
15	38	184	724	5.2	5.5	5.4
11	28	173	534	4.1	4.4	4.2