

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Batten 41**

**Bestell-Nr.: 51LP327DM10AN**  
**EAN: 4058352704967**

**LP-Nummer**  
**59483\_6**



**Ausführung** Diffusoroptik, satiniert, PC, einstellbare Farbtemperatur: 3000K | 4000K | 5000K, extrem breit strahlend

**Bestückung** LED 5000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG

**Einstellung** indiv. Einstellung: Farbtemperatur 5000K

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 1000 lm  
Systemleistung = 8.3 W  
Lichtausbeute = 120.5 lm/W

**Seriendokumentation**  
**26.08.2024**


**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 248 cd/klm**

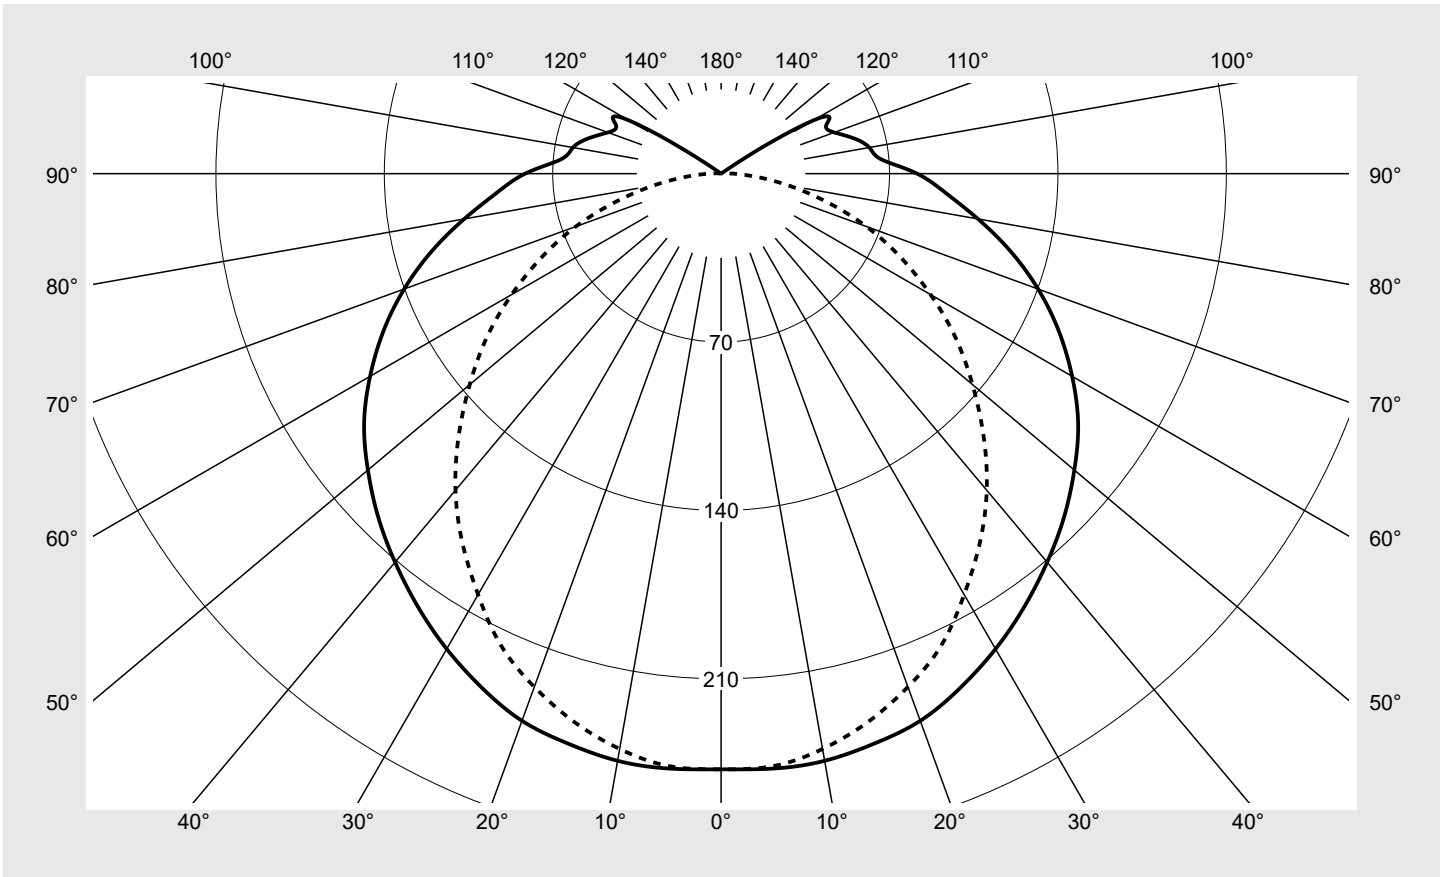

**Klassifizierungen**

DIN 5040 B 3 1  
CIE N1=39 N2=68 N3=88  
N4=89 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  88,5%  
 $\phi_o$  11,5%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

|                                    |  |                                    |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Batten 41</b> | <b>Bestell-Nr.: 51LP327DM10AN</b><br><b>EAN: 4058352704967</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59483_6</b> |
|------------------------------------|--|------------------------------------|

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
| <b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b> | <b>Maximale Lichtstärke</b> | <b>siteco</b> |
|--|-----------------------------|---------------|

| C-<br>Ebenen | 0°                    | 15°   | 30°   | 45°   | 60°   | 75°   | 90°   | 105°  | 120°  | 135°  | 150°  | 165°  | 180°  |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\gamma$     | Lichtstärke in cd/klm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0°           | 247.6                 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 |
| 5°           | 248.2                 | 248.0 | 247.8 | 247.2 | 246.6 | 246.9 | 247.2 | 246.9 | 246.6 | 247.2 | 247.8 | 248.0 | 248.2 |
| 10°          | 247.8                 | 247.9 | 248.0 | 245.9 | 243.7 | 243.3 | 242.8 | 243.3 | 243.7 | 245.9 | 248.0 | 247.9 | 247.8 |
| 15°          | 245.3                 | 245.3 | 245.3 | 241.8 | 238.2 | 237.1 | 235.9 | 237.1 | 238.2 | 241.8 | 245.3 | 245.3 | 245.3 |
| 20°          | 242.0                 | 241.5 | 241.0 | 235.9 | 230.8 | 228.9 | 227.0 | 228.9 | 230.8 | 235.9 | 241.0 | 241.5 | 242.0 |
| 25°          | 235.6                 | 235.1 | 234.5 | 228.0 | 221.5 | 219.0 | 216.4 | 219.0 | 221.5 | 228.0 | 234.5 | 235.1 | 235.6 |
| 30°          | 228.1                 | 227.1 | 226.0 | 218.1 | 210.2 | 206.1 | 202.1 | 206.1 | 210.2 | 218.1 | 226.0 | 227.1 | 228.1 |
| 35°          | 219.7                 | 218.2 | 216.7 | 207.0 | 197.3 | 192.4 | 187.5 | 192.4 | 197.3 | 207.0 | 216.7 | 218.2 | 219.7 |
| 40°          | 210.9                 | 208.5 | 206.2 | 194.9 | 183.7 | 177.7 | 171.8 | 177.7 | 183.7 | 194.9 | 206.2 | 208.5 | 210.9 |
| 45°          | 201.7                 | 198.2 | 194.8 | 181.8 | 168.8 | 161.5 | 154.3 | 161.5 | 168.8 | 181.8 | 194.8 | 198.2 | 201.7 |
| 50°          | 191.7                 | 187.8 | 184.0 | 168.9 | 153.9 | 145.1 | 136.4 | 145.1 | 153.9 | 168.9 | 184.0 | 187.8 | 191.7 |
| 55°          | 181.2                 | 176.2 | 171.3 | 154.7 | 138.1 | 128.6 | 119.0 | 128.6 | 138.1 | 154.7 | 171.3 | 176.2 | 181.2 |
| 60°          | 168.5                 | 163.2 | 157.9 | 139.7 | 121.5 | 111.0 | 100.5 | 111.0 | 121.5 | 139.7 | 157.9 | 163.2 | 168.5 |
| 65°          | 154.9                 | 149.6 | 144.3 | 124.8 | 105.2 | 93.8  | 82.3  | 93.8  | 105.2 | 124.8 | 144.3 | 149.6 | 154.9 |
| 70°          | 140.2                 | 134.9 | 129.6 | 109.5 | 89.3  | 76.8  | 64.3  | 76.8  | 89.3  | 109.5 | 129.6 | 134.9 | 140.2 |
| 75°          | 124.5                 | 118.8 | 113.0 | 92.8  | 72.6  | 59.0  | 45.5  | 59.0  | 72.6  | 92.8  | 113.0 | 118.8 | 124.5 |
| 80°          | 108.4                 | 103.0 | 97.5  | 77.2  | 56.9  | 42.8  | 28.7  | 42.8  | 56.9  | 77.2  | 97.5  | 103.0 | 108.4 |
| 85°          | 93.9                  | 88.6  | 83.2  | 63.3  | 43.4  | 28.8  | 14.3  | 28.8  | 43.4  | 63.3  | 83.2  | 88.6  | 93.9  |
| 90°          | 81.5                  | 76.7  | 71.9  | 53.0  | 34.1  | 19.6  | 5.0   | 19.6  | 34.1  | 53.0  | 71.9  | 76.7  | 81.5  |
| 95°          | 67.0                  | 66.8  | 66.5  | 49.1  | 31.8  | 16.7  | 1.6   | 16.7  | 31.8  | 49.1  | 66.5  | 66.8  | 67.0  |
| 100°         | 62.5                  | 55.6  | 48.6  | 37.9  | 27.3  | 14.1  | 1.0   | 14.1  | 27.3  | 37.9  | 48.6  | 55.6  | 62.5  |
| 105°         | 56.9                  | 49.2  | 41.5  | 31.8  | 22.0  | 11.5  | 0.9   | 11.5  | 22.0  | 31.8  | 41.5  | 49.2  | 56.9  |
| 110°         | 50.1                  | 45.3  | 40.5  | 30.1  | 19.7  | 10.4  | 1.1   | 10.4  | 19.7  | 30.1  | 40.5  | 45.3  | 50.1  |
| 115°         | 48.3                  | 45.2  | 42.1  | 30.4  | 18.7  | 10.0  | 1.2   | 10.0  | 18.7  | 30.4  | 42.1  | 45.2  | 48.3  |
| 120°         | 44.3                  | 41.7  | 39.0  | 28.1  | 17.2  | 8.9   | 0.6   | 8.9   | 17.2  | 28.1  | 39.0  | 41.7  | 44.3  |
| 125°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 130°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 135°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 140°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 145°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 150°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 155°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 160°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 165°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 170°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 175°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 180°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |

## Lichttechnischer Prüfbefund

|                                    |  |                                    |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Batten 41</b> | <b>Bestell-Nr.: 51LP327DM10AN</b><br><b>EAN: 4058352704967</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59483_6</b> |
|------------------------------------|--|------------------------------------|

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
| <b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b> | <b>Maximale Lichtstärke</b> | <b>siteco</b> |
|--|-----------------------------|---------------|

| C-<br>Ebenen | 195°                  | 210°  | 225°  | 240°  | 255°  | 270°  | 285°  | 300°  | 315°  | 330°  | 345°  | Phi-Zone             | Summe<br>Phi-Zone |
|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|
| $\gamma$     | Lichtstärke in cd/klm |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Lichtstrom in lm/klm |                   |
| 0°           | 247.6                 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 1.5                  | 1.5               |
| 5°           | 248.0                 | 247.8 | 247.2 | 246.6 | 246.9 | 247.2 | 246.9 | 246.6 | 247.2 | 247.8 | 248.0 | 11.8                 | 13.3              |
| 10°          | 247.9                 | 248.0 | 245.9 | 243.7 | 243.3 | 242.8 | 243.3 | 243.7 | 245.9 | 248.0 | 247.9 | 23.4                 | 36.7              |
| 15°          | 245.3                 | 245.3 | 241.8 | 238.2 | 237.1 | 235.9 | 237.1 | 238.2 | 241.8 | 245.3 | 245.3 | 34.2                 | 70.9              |
| 20°          | 241.5                 | 241.0 | 235.9 | 230.8 | 228.9 | 227.0 | 228.9 | 230.8 | 235.9 | 241.0 | 241.5 | 44.1                 | 115.1             |
| 25°          | 235.1                 | 234.5 | 228.0 | 221.5 | 219.0 | 216.4 | 219.0 | 221.5 | 228.0 | 234.5 | 235.1 | 52.7                 | 167.7             |
| 30°          | 227.1                 | 226.0 | 218.1 | 210.2 | 206.1 | 202.1 | 206.1 | 210.2 | 218.1 | 226.0 | 227.1 | 59.5                 | 227.2             |
| 35°          | 218.2                 | 216.7 | 207.0 | 197.3 | 192.4 | 187.5 | 192.4 | 197.3 | 207.0 | 216.7 | 218.2 | 64.7                 | 292.0             |
| 40°          | 208.5                 | 206.2 | 194.9 | 183.7 | 177.7 | 171.8 | 177.7 | 183.7 | 194.9 | 206.2 | 208.5 | 68.3                 | 360.2             |
| 45°          | 198.2                 | 194.8 | 181.8 | 168.8 | 161.5 | 154.3 | 161.5 | 168.8 | 181.8 | 194.8 | 198.2 | 70.0                 | 430.2             |
| 50°          | 187.8                 | 184.0 | 168.9 | 153.9 | 145.1 | 136.4 | 145.1 | 153.9 | 168.9 | 184.0 | 187.8 | 70.2                 | 500.4             |
| 55°          | 176.2                 | 171.3 | 154.7 | 138.1 | 128.6 | 119.0 | 128.6 | 138.1 | 154.7 | 171.3 | 176.2 | 68.8                 | 569.2             |
| 60°          | 163.2                 | 157.9 | 139.7 | 121.5 | 111.0 | 100.5 | 111.0 | 121.5 | 139.7 | 157.9 | 163.2 | 65.5                 | 634.7             |
| 65°          | 149.6                 | 144.3 | 124.8 | 105.2 | 93.8  | 82.3  | 93.8  | 105.2 | 124.8 | 144.3 | 149.6 | 61.0                 | 695.7             |
| 70°          | 134.9                 | 129.6 | 109.5 | 89.3  | 76.8  | 64.3  | 76.8  | 89.3  | 109.5 | 129.6 | 134.9 | 55.1                 | 750.8             |
| 75°          | 118.8                 | 113.0 | 92.8  | 72.6  | 59.0  | 45.5  | 59.0  | 72.6  | 92.8  | 113.0 | 118.8 | 47.8                 | 798.6             |
| 80°          | 103.0                 | 97.5  | 77.2  | 56.9  | 42.8  | 28.7  | 42.8  | 56.9  | 77.2  | 97.5  | 103.0 | 40.1                 | 838.7             |
| 85°          | 88.6                  | 83.2  | 63.3  | 43.4  | 28.8  | 14.3  | 28.8  | 43.4  | 63.3  | 83.2  | 88.6  | 32.9                 | 871.6             |
| 90°          | 76.7                  | 71.9  | 53.0  | 34.1  | 19.6  | 5.0   | 19.6  | 34.1  | 53.0  | 71.9  | 76.7  | 27.3                 | 898.8             |
| 95°          | 66.8                  | 66.5  | 49.1  | 31.8  | 16.7  | 1.6   | 16.7  | 31.8  | 49.1  | 66.5  | 66.8  | 24.1                 | 923.0             |
| 100°         | 55.6                  | 48.6  | 37.9  | 27.3  | 14.1  | 1.0   | 14.1  | 27.3  | 37.9  | 48.6  | 55.6  | 19.4                 | 942.3             |
| 105°         | 49.2                  | 41.5  | 31.8  | 22.0  | 11.5  | 0.9   | 11.5  | 22.0  | 31.8  | 41.5  | 49.2  | 16.3                 | 958.7             |
| 110°         | 45.3                  | 40.5  | 30.1  | 19.7  | 10.4  | 1.1   | 10.4  | 19.7  | 30.1  | 40.5  | 45.3  | 14.7                 | 973.4             |
| 115°         | 45.2                  | 42.1  | 30.4  | 18.7  | 10.0  | 1.2   | 10.0  | 18.7  | 30.4  | 42.1  | 45.2  | 14.2                 | 987.6             |
| 120°         | 41.7                  | 39.0  | 28.1  | 17.2  | 8.9   | 0.6   | 8.9   | 17.2  | 28.1  | 39.0  | 41.7  | 12.4                 | 1000.0            |
| 125°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |
| 130°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |
| 135°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |
| 140°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |
| 145°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |
| 150°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |
| 155°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |
| 160°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |
| 165°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |
| 170°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |
| 175°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |
| 180°         | 0.0                   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0                  | 1000.0            |

## Lichttechnischer Prüfbefund

|                                    |  |                                    |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Batten 41</b> | <b>Bestell-Nr.: 51LP327DM10AN</b><br><b>EAN: 4058352704967</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59483_6</b> |
|------------------------------------|--|------------------------------------|

| UGR-Tabelle     |     | Standardraum                        |      |      |      |      |                                       |      |      |      |      |
|-----------------|-----|-------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|
|                 |     | Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) |      |      |      |      | Blickrichtung längs zur Leuchte (C90) |      |      |      |      |
| Raumabmessungen |     |                                     |      |      |      |      |                                       |      |      |      |      |
| x               | y   |                                     |      |      |      |      |                                       |      |      |      |      |
| 2H              | 2H  | 20,6                                | 22,3 | 21,0 | 22,7 | 23,1 | 19,9                                  | 21,6 | 20,3 | 22,0 | 22,4 |
|                 | 3H  | 22,6                                | 24,2 | 23,1 | 24,6 | 25,1 | 21,6                                  | 23,1 | 22,0 | 23,5 | 24,0 |
|                 | 4H  | 23,5                                | 25,0 | 24,0 | 25,4 | 25,9 | 22,2                                  | 23,6 | 22,6 | 24,1 | 24,6 |
|                 | 6H  | 24,4                                | 25,7 | 24,9 | 26,2 | 26,8 | 22,7                                  | 24,0 | 23,2 | 24,5 | 25,0 |
|                 | 8H  | 24,9                                | 26,1 | 25,4 | 26,6 | 27,2 | 22,9                                  | 24,2 | 23,4 | 24,7 | 25,2 |
|                 | 12H | 25,2                                | 26,4 | 25,8 | 26,9 | 27,5 | 22,9                                  | 24,2 | 23,5 | 24,7 | 25,2 |
| 4H              | 2H  | 21,3                                | 22,7 | 21,7 | 23,2 | 23,7 | 20,7                                  | 22,1 | 21,2 | 22,6 | 23,1 |
|                 | 3H  | 23,5                                | 24,7 | 24,0 | 25,2 | 25,8 | 22,5                                  | 23,7 | 23,0 | 24,2 | 24,8 |
|                 | 4H  | 24,6                                | 25,7 | 25,1 | 26,2 | 26,8 | 23,3                                  | 24,4 | 23,8 | 24,9 | 25,5 |
|                 | 6H  | 25,6                                | 26,6 | 26,2 | 27,2 | 27,8 | 23,9                                  | 24,9 | 24,4 | 25,4 | 26,0 |
|                 | 8H  | 26,2                                | 27,0 | 26,7 | 27,6 | 28,3 | 24,1                                  | 25,1 | 24,7 | 25,6 | 26,3 |
|                 | 12H | 26,6                                | 27,4 | 27,2 | 28,0 | 28,7 | 24,3                                  | 25,1 | 24,9 | 25,7 | 26,4 |
| 8H              | 4H  | 24,9                                | 25,9 | 25,5 | 26,4 | 27,1 | 23,8                                  | 24,7 | 24,3 | 25,2 | 25,9 |
|                 | 6H  | 26,2                                | 27,0 | 26,8 | 27,6 | 28,2 | 24,6                                  | 25,3 | 25,2 | 25,9 | 26,6 |
|                 | 8H  | 26,8                                | 27,5 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 24,9                                  | 25,6 | 25,5 | 26,2 | 26,9 |
|                 | 12H | 27,4                                | 28,0 | 28,1 | 28,6 | 29,4 | 25,1                                  | 25,7 | 25,8 | 26,4 | 27,1 |
| 12H             | 4H  | 24,9                                | 25,7 | 25,5 | 26,3 | 27,0 | 23,8                                  | 24,6 | 24,4 | 25,2 | 25,9 |
|                 | 6H  | 26,2                                | 26,9 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 24,7                                  | 25,4 | 25,3 | 26,0 | 26,7 |
|                 | 8H  | 26,9                                | 27,5 | 27,6 | 28,2 | 28,9 | 25,1                                  | 25,7 | 25,7 | 26,3 | 27,1 |

| Leuchtdichten-Tabelle |          | Max. für $\gamma \geq 65^\circ$   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                       |          | Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 575, B = 25, H(C0) = 18, H(C90) = 0, H(C180) = 18, H(C270) = 0 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| C-Ebenen              | $\gamma$ | 0°  | 30°     | 60°     | 90°     | 120°    | 150°    | 180°    | 210°    | 240°    | 270°    | 300°    | 330°    |
|                       |          | Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 45°                   |          | 11534.4   | 11801.9 | 12209.3 | 15179.3 | 12209.3 | 11801.9 | 11534.4 | 11801.9 | 12209.3 | 15179.3 | 12209.3 | 11801.9 |
| 50°                   |          | 11163.7   | 11422.2 | 11654.6 | 14762.2 | 11654.6 | 11422.2 | 11163.7 | 11422.2 | 11654.6 | 14762.2 | 11654.6 | 11422.2 |
| 55°                   |          | 10833.5   | 10988.3 | 11062.2 | 14434.6 | 11062.2 | 10988.3 | 10833.5 | 10988.3 | 11062.2 | 14434.6 | 11062.2 | 10988.3 |
| 60°                   |          | 10431.8   | 10561.1 | 10413.3 | 13986.6 | 10413.3 | 10561.1 | 10431.8 | 10561.1 | 10413.3 | 13986.6 | 10413.3 | 10561.1 |
| 65°                   |          | 10021.8   | 10162.8 | 9774.6  | 13553.9 | 9774.6  | 10162.8 | 10021.8 | 10162.8 | 9774.6  | 13553.9 | 9774.6  | 10162.8 |
| 70°                   |          | 9575.1  | 9716.3  | 9133.1  | 13073.2 | 9133.1  | 9716.3  | 9575.1  | 9716.3  | 9133.1  | 13073.2 | 9133.1  | 9716.3  |
| 75°                   |          | 9076.7  | 9130.5  | 8328.6  | 12220.9 | 8328.6  | 9130.5  | 9076.7  | 9130.5  | 8328.6  | 12220.9 | 8328.6  | 9130.5  |
| 80°                   |          | 8544.8  | 8614.1  | 7498.1  | 11477.5 | 7498.1  | 8614.1  | 8544.8  | 8614.1  | 7498.1  | 11477.5 | 7498.1  | 8614.1  |
| 85°                   |          | 8122.5  | 8172.4  | 6764.8  | 11429.8 | 6764.8  | 8172.4  | 8122.5  | 8172.4  | 6764.8  | 11429.8 | 6764.8  | 8172.4  |

**Lichttechnischer Prüfbefund**

|                                    |  |                                    |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Batten 41</b> | <b>Bestell-Nr.: 51LP327DM10AN</b><br><b>EAN: 4058352704967</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59483_6</b> |
|------------------------------------|--|------------------------------------|

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

