

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN11DB4QDA03
EAN: 4069025358202


LP-Nummer
59711_70



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, eng strahlend, mit Multisensor DALI
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 36000 lm
Systemleistung = 177.7 W
Lichtausbeute = 202.6 lm/W

Seriendokumentation
30.01.2025



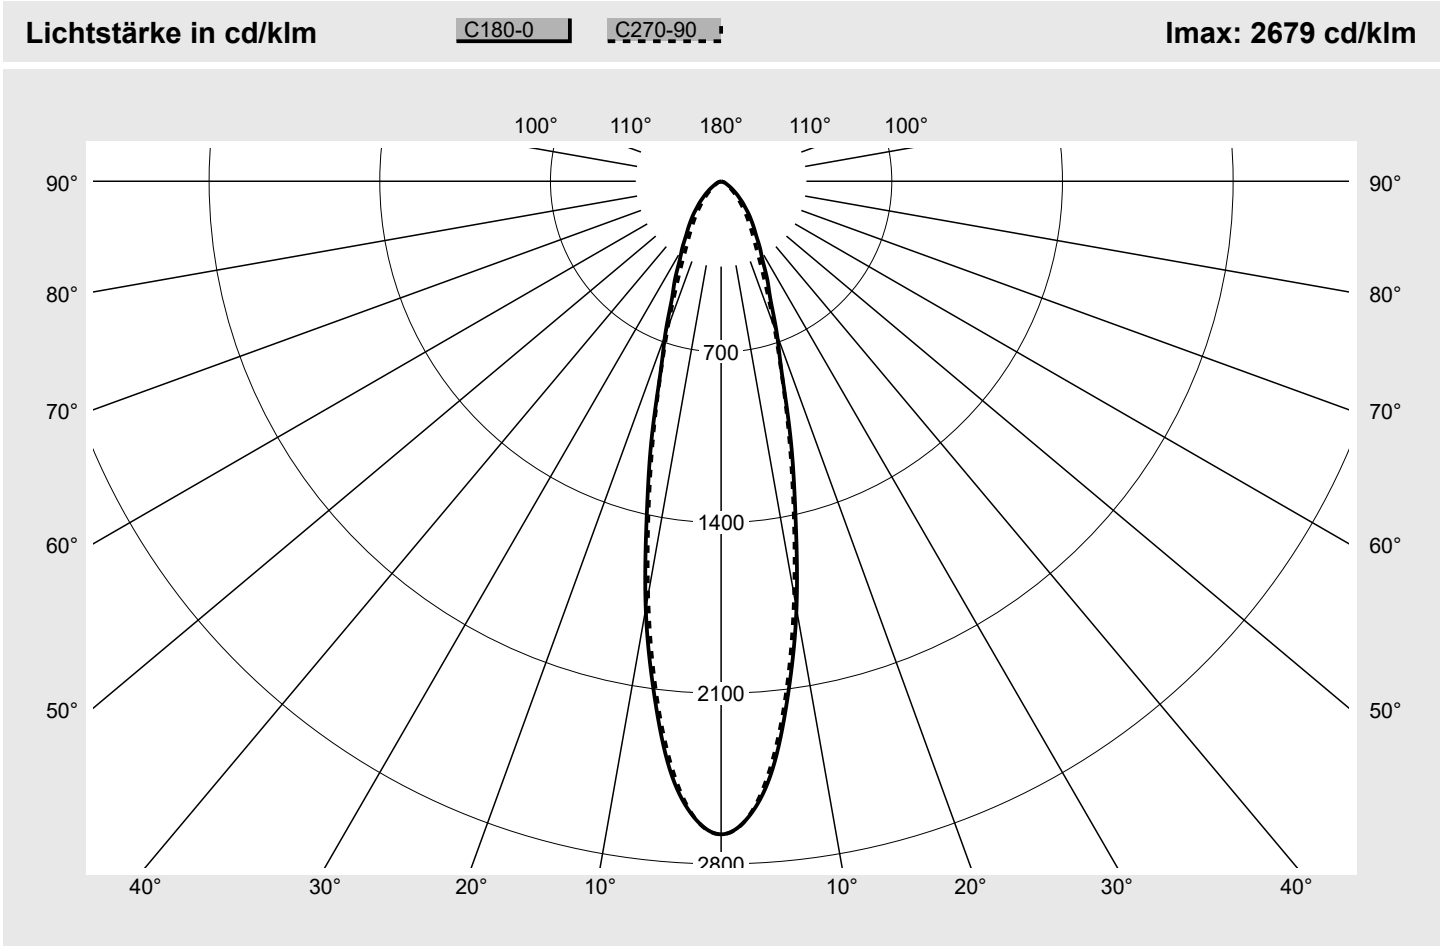

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	ηLB	100,0%
CIE	N1=85 N2=97 N3=100	ϕ _u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ _o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB4QDA03 EAN: 4069025358202	LP-Nummer 59711_70
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke



C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	4.0	4.0
2,5°	2608.0	2619.4	2619.4	2616.5	2617.6	2616.2	2606.1	31.3	35.3
5,0°	2420.1	2415.7	2414.1	2408.4	2406.6	2402.3	2391.7	57.6	92.8
7,5°	2113.4	2116.1	2112.3	2103.0	2097.6	2090.5	2079.6	75.2	168.1
10,0°	1780.1	1768.7	1762.7	1751.6	1743.6	1735.2	1724.7	83.4	251.5
12,5°	1410.1	1409.3	1404.7	1395.9	1388.1	1380.5	1373.1	82.8	334.3
15,0°	1106.5	1097.8	1095.0	1089.4	1083.1	1078.4	1073.9	77.3	411.5
17,5°	830.1	840.2	835.5	831.1	826.6	824.9	824.1	68.5	480.0
20,0°	671.1	661.9	651.8	643.2	639.9	639.4	641.0	60.8	540.8
22,5°	531.9	530.5	514.2	498.9	497.0	496.6	496.8	53.4	594.2
25,0°	450.6	441.3	420.6	401.3	399.0	395.8	392.4	47.9	642.1
27,5°	370.8	368.7	351.4	331.7	326.8	321.1	316.0	43.1	685.2
30,0°	320.4	312.1	300.8	284.1	278.0	270.2	264.7	39.7	724.9
32,5°	271.0	266.8	259.0	245.6	238.0	229.0	224.7	36.5	761.4
35,0°	235.8	228.9	222.7	210.5	201.6	193.0	191.7	33.3	794.7
37,5°	204.4	197.8	191.5	181.1	172.0	164.3	162.4	30.3	825.0
40,0°	176.7	170.7	163.1	154.3	146.1	138.3	135.6	27.3	852.2
42,5°	147.6	145.5	138.6	130.6	123.2	115.8	113.3	24.2	876.4
45,0°	126.0	121.8	116.3	109.0	102.0	95.3	93.2	21.1	897.6
47,5°	103.2	101.5	97.1	90.9	84.6	78.4	76.7	18.3	915.9
50,0°	85.9	82.9	79.4	74.6	69.1	63.7	61.9	15.5	931.4
52,5°	69.0	67.2	64.5	61.0	56.2	51.6	49.7	13.0	944.4
55,0°	55.6	54.1	52.2	49.5	45.7	41.7	40.0	10.9	955.3
57,5°	43.6	43.1	41.8	39.8	37.0	33.6	32.2	9.0	964.3
60,0°	33.2	33.3	33.9	32.4	30.5	27.5	26.1	7.4	971.7
62,5°	25.9	26.0	27.0	26.2	25.1	22.4	21.3	6.1	977.8
65,0°	21.6	21.2	21.7	21.3	20.9	18.8	17.7	5.1	982.9
67,5°	17.0	17.1	17.8	17.0	17.3	15.6	14.8	4.3	987.2
70,0°	13.5	13.4	14.4	13.6	14.1	13.0	12.4	3.5	990.7
72,5°	11.0	10.8	10.9	10.9	11.0	10.7	10.6	2.8	993.5
75,0°	9.0	8.4	8.4	8.3	8.6	9.0	8.9	2.3	995.8
77,5°	6.6	6.4	6.2	6.2	6.6	7.3	7.4	1.8	997.5
80,0°	4.4	4.2	4.1	4.2	4.7	5.7	5.8	1.3	998.8
82,5°	2.0	2.1	2.2	2.4	3.0	3.9	4.1	0.8	999.6
85,0°	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5	2.2	2.4	0.4	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Highbay 11			Bestell-Nr.: 51HN11DB4QDA03 EAN: 4069025358202						LP-Nummer 59711_70		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,5	20,7	19,9	21,0	21,3	18,3	19,5	18,7	19,8	20,1
	3H	19,8	20,8	20,1	21,1	21,5	18,6	19,7	19,0	20,0	20,4
	4H	19,8	20,8	20,2	21,1	21,5	18,8	19,7	19,2	20,1	20,4
	6H	19,9	20,7	20,3	21,1	21,5	18,9	19,7	19,3	20,1	20,5
	8H	20,0	20,7	20,4	21,0	21,5	19,0	19,7	19,4	20,1	20,5
	12H	19,9	20,6	20,3	21,0	21,4	19,0	19,7	19,5	20,1	20,5
4H	2H	19,6	20,5	20,0	20,9	21,3	18,5	19,5	18,9	19,8	20,2
	3H	19,9	20,7	20,3	21,1	21,5	18,9	19,7	19,4	20,1	20,5
	4H	20,0	20,7	20,5	21,1	21,6	19,1	19,8	19,6	20,2	20,7
	6H	20,1	20,7	20,6	21,1	21,6	19,3	19,9	19,8	20,3	20,8
	8H	20,1	20,6	20,6	21,1	21,5	19,4	19,9	19,9	20,4	20,9
	12H	20,1	20,5	20,6	21,0	21,5	19,5	19,9	20,0	20,4	20,9
8H	4H	20,0	20,5	20,5	21,0	21,5	19,2	19,7	19,6	20,1	20,6
	6H	20,1	20,5	20,6	21,0	21,5	19,4	19,8	19,9	20,3	20,8
	8H	20,1	20,4	20,6	20,9	21,5	19,5	19,8	20,0	20,3	20,9
	12H	20,0	20,3	20,6	20,9	21,4	19,6	19,9	20,1	20,4	20,9
12H	4H	20,0	20,4	20,5	20,9	21,4	19,1	19,6	19,6	20,0	20,5
	6H	20,1	20,4	20,6	20,9	21,4	19,4	19,7	19,9	20,2	20,7
	8H	20,1	20,4	20,6	20,9	21,4	19,5	19,8	20,0	20,3	20,8

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	28517.0	27564.9	26323.2	24676.8	23087.8	21577.4	21094.4
50,0°	21378.3	20634.0	19760.0	18586.8	17193.1	15850.6	15401.9
55,0°	15512.2	15092.2	14569.3	13812.5	12748.5	11636.6	11168.9
60,0°	10643.1	10654.6	10852.8	10368.8	9752.2	8798.7	8359.5
65,0°	8171.5	8033.6	8215.8	8082.9	7912.1	7110.3	6721.0
70,0°	6331.0	6254.7	6719.4	6345.5	6585.1	6062.4	5793.8
75,0°	5550.1	5208.7	5220.5	5150.0	5313.2	5540.2	5530.3
80,0°	4049.0	3898.8	3771.6	3839.8	4290.5	5210.4	5316.4
85,0°	1498.5	1480.1	1548.1	1750.1	2686.6	3955.6	4482.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB4QDA03 EAN: 4069025358202	LP-Nummer 59711_70
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

siteco

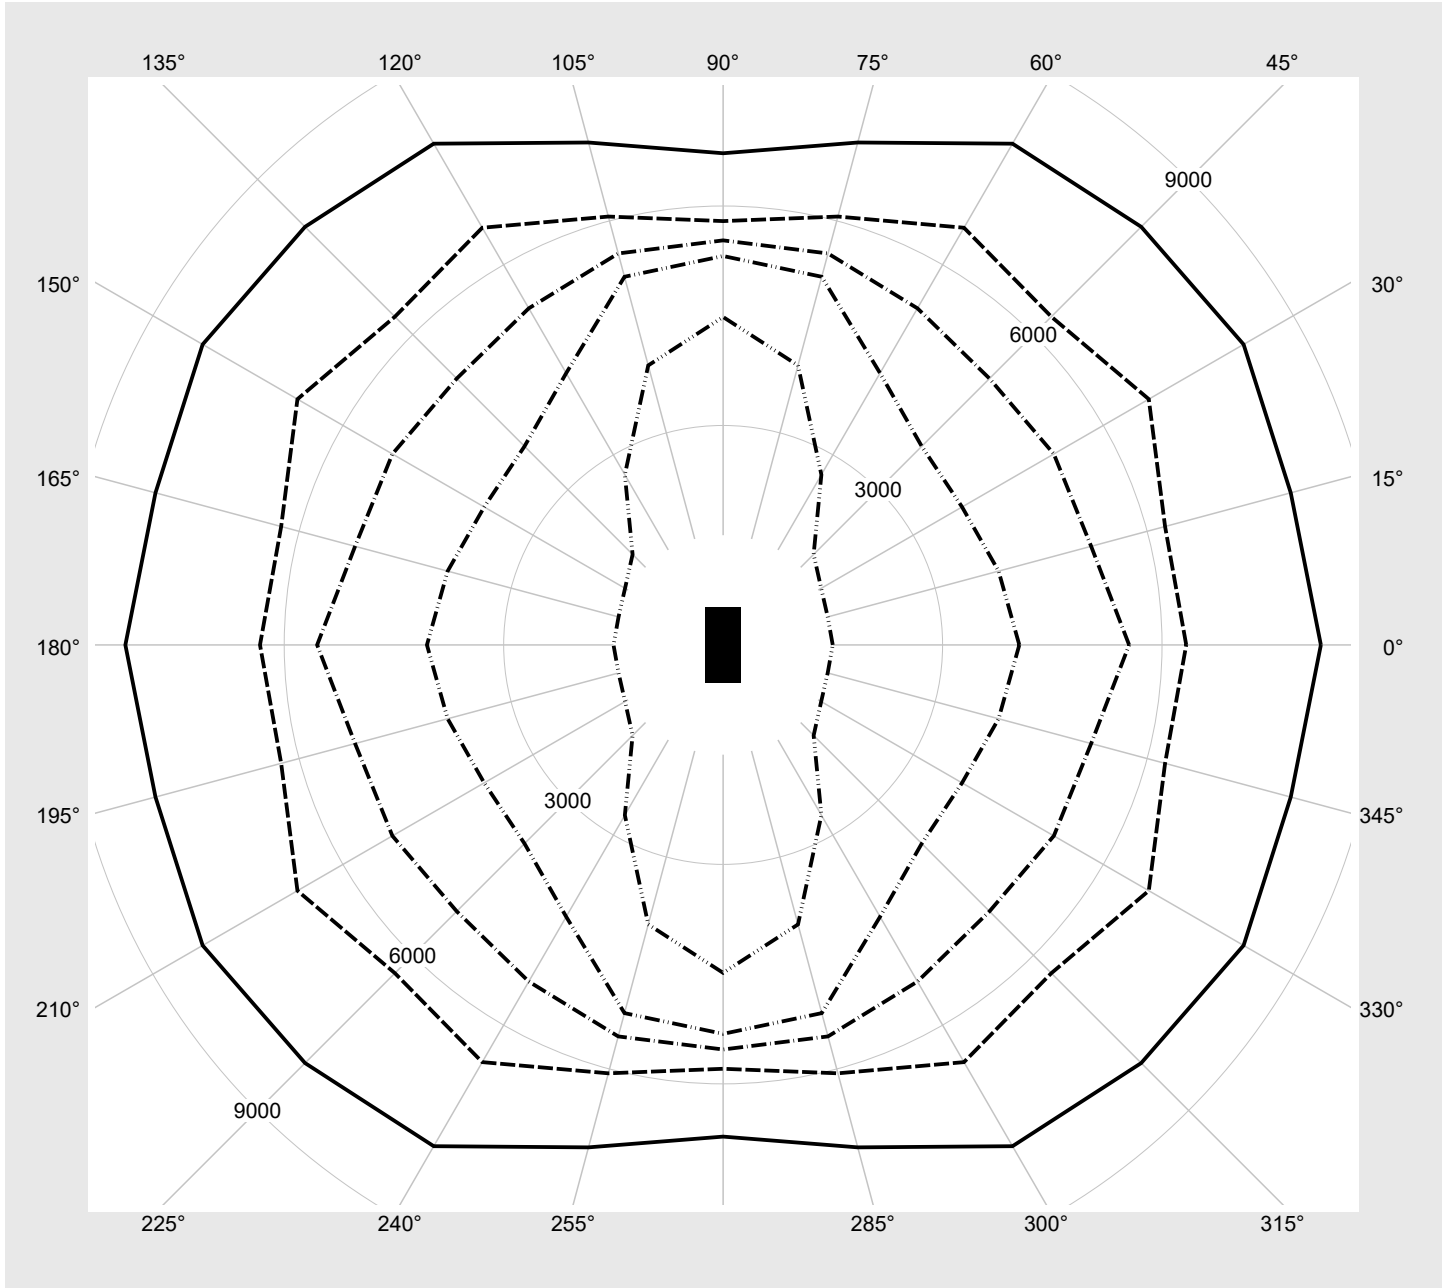

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB4QDA03 EAN: 4069025358202	LP-Nummer 59711_70
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	36000	177.7
95	241	252	34258	168.3
90	227	250	32370	158.2
85	214	248	30612	149.0
80	201	245	28833	139.6
75	188	243	27050	130.5
70	175	240	25256	121.2
65	162	238	23457	112.2
60	149	234	21641	103.1
55	136	231	19822	94.1
50	123	227	17982	85.1
45	111	224	16268	76.9
40	98	219	14402	68.0
35	86	214	12670	59.9
30	73	208	10780	51.0
25	61	202	9014	43.0
20	49	194	7241	35.1
15	37	183	5454	27.2
10	25	169	3653	19.3
5	13	145	1834	11.1
1	4	102	463	4.8