

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN12DB4QLA01
EAN: 4069025374219

LP-Nummer
59710_87

Seriendokumentation
31.01.2025

siteco



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, breit strahlend, mit Multisensor Node BT

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 36000 lm
Systemleistung = 178.2 W
Lichtausbeute = 202 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 772 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=88 N2=98 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN12DB4QLA01 EAN: 4069025374219	LP-Nummer 59710_87
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	1.0	1.0
2,5°	644.5	645.1	645.0	644.3	644.2	643.7	641.7	7.7	8.7
5,0°	651.5	652.3	650.7	647.5	645.3	643.2	640.4	15.5	24.1
7,5°	669.6	669.1	664.2	657.2	651.2	645.8	641.3	23.5	47.6
10,0°	693.4	691.0	681.5	670.0	659.9	651.2	645.8	31.9	79.6
12,5°	711.8	709.4	700.3	685.9	671.9	660.7	654.0	40.7	120.2
15,0°	721.3	721.7	717.1	704.9	689.4	675.9	667.7	49.7	169.9
17,5°	743.8	740.8	737.9	726.5	708.9	693.0	684.2	59.4	229.3
20,0°	761.9	761.9	759.6	745.2	724.0	705.6	696.8	69.2	298.5
22,5°	772.0	771.2	770.0	754.7	731.1	710.8	702.6	78.2	376.7
25,0°	758.1	756.6	756.3	743.6	722.7	703.3	695.6	85.1	461.8
27,5°	706.7	709.5	709.5	700.0	685.7	672.3	667.0	87.8	549.7
30,0°	640.4	635.6	633.7	626.6	621.7	614.1	609.9	85.8	635.5
32,5°	530.6	537.6	535.6	526.2	530.2	524.1	520.8	78.1	713.6
35,0°	428.2	426.4	425.9	411.9	420.8	414.2	411.4	66.0	779.6
37,5°	322.5	323.4	327.0	311.0	319.4	310.8	308.2	53.0	832.6
40,0°	236.1	234.0	241.6	230.8	230.9	219.8	218.4	40.7	873.3
42,5°	162.3	165.3	172.9	171.1	161.7	151.3	150.8	30.2	903.5
45,0°	117.3	114.9	119.4	122.5	109.3	102.6	102.3	21.9	925.4
47,5°	80.5	81.4	82.8	85.5	75.2	71.4	70.8	15.9	941.3
50,0°	59.4	58.0	58.0	59.0	52.9	50.5	49.6	11.7	953.0
52,5°	43.3	42.8	42.8	43.0	39.3	37.2	36.6	8.9	961.8
55,0°	33.3	32.4	32.9	33.7	30.5	28.7	28.3	7.1	968.9
57,5°	25.9	25.4	25.9	26.8	24.5	22.9	22.9	5.8	974.7
60,0°	20.9	20.2	21.2	21.8	20.4	18.9	19.2	4.9	979.5
62,5°	16.9	16.2	17.4	18.0	17.2	15.9	16.4	4.1	983.6
65,0°	14.9	13.6	14.4	15.1	14.8	13.6	14.4	3.6	987.2
67,5°	12.3	11.4	12.5	12.4	13.0	11.7	12.6	3.1	990.3
70,0°	10.4	9.5	10.5	10.1	11.1	10.1	11.0	2.7	993.0
72,5°	8.2	7.7	7.9	8.2	8.7	8.6	9.5	2.2	995.2
75,0°	6.5	6.0	6.0	6.4	6.6	7.1	7.9	1.7	996.9
77,5°	4.5	4.3	4.4	4.7	5.1	5.6	6.3	1.3	998.2
80,0°	2.9	2.7	2.9	3.1	3.5	4.1	4.7	0.9	999.1
82,5°	1.3	1.4	1.6	1.8	2.2	2.7	3.3	0.5	999.7
85,0°	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	1.4	1.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11			Bestell-Nr.: 51HN12DB4QLA01 EAN: 4069025374219						LP-Nummer 59710_87		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,6	21,8	20,9	22,2	22,5	20,3	21,5	20,6	21,9	22,2
	3H	20,6	21,7	20,9	22,0	22,4	20,3	21,4	20,7	21,7	22,1
	4H	20,6	21,6	21,0	21,9	22,3	20,3	21,3	20,7	21,7	22,1
	6H	20,5	21,5	20,9	21,8	22,2	20,3	21,3	20,7	21,6	22,0
	8H	20,6	21,4	21,0	21,8	22,2	20,4	21,2	20,8	21,6	22,0
	12H	20,6	21,3	21,0	21,7	22,1	20,4	21,1	20,8	21,5	22,0
4H	2H	20,4	21,5	20,8	21,8	22,2	20,2	21,2	20,6	21,6	21,9
	3H	20,5	21,3	20,9	21,7	22,1	20,2	21,1	20,7	21,5	21,9
	4H	20,5	21,2	20,9	21,7	22,1	20,3	21,0	20,7	21,5	21,9
	6H	20,5	21,1	20,9	21,5	22,0	20,3	21,0	20,8	21,4	21,9
	8H	20,4	21,0	20,9	21,5	22,0	20,3	20,9	20,8	21,4	21,8
	12H	20,5	20,9	20,9	21,4	21,9	20,4	20,8	20,9	21,3	21,8
8H	4H	20,4	21,0	20,9	21,5	21,9	20,2	20,8	20,7	21,2	21,7
	6H	20,4	20,9	20,9	21,3	21,9	20,3	20,7	20,8	21,2	21,7
	8H	20,4	20,8	20,9	21,3	21,8	20,3	20,7	20,8	21,2	21,7
	12H	20,4	20,7	20,9	21,2	21,7	20,3	20,6	20,8	21,1	21,7
12H	4H	20,4	20,9	20,9	21,4	21,9	20,2	20,7	20,7	21,2	21,7
	6H	20,4	20,8	20,9	21,3	21,8	20,3	20,6	20,8	21,1	21,7
	8H	20,4	20,7	20,9	21,2	21,7	20,3	20,6	20,8	21,1	21,7

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	26556.1	26003.2	27029.9	27722.7	24732.4	23221.4	23153.0
50,0°	14796.1	14446.2	14431.0	14688.7	13180.8	12567.5	12351.9
55,0°	9298.5	9049.9	9179.0	9389.7	8517.7	8006.8	7910.5
60,0°	6687.9	6456.1	6783.6	6987.2	6541.9	6058.3	6135.4
65,0°	5643.2	5133.5	5471.7	5707.6	5589.1	5168.7	5460.7
70,0°	4850.4	4425.5	4895.3	4736.2	5195.7	4729.7	5165.3
75,0°	3997.3	3702.3	3692.4	3949.0	4103.0	4391.8	4895.8
80,0°	2698.7	2518.1	2664.6	2878.5	3249.0	3821.4	4355.9
85,0°	1078.0	1072.4	1107.3	1296.5	1917.2	2554.4	3309.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN12DB4QLA01
EAN: 4069025374219

LP-Nummer
59710_87

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°


γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco

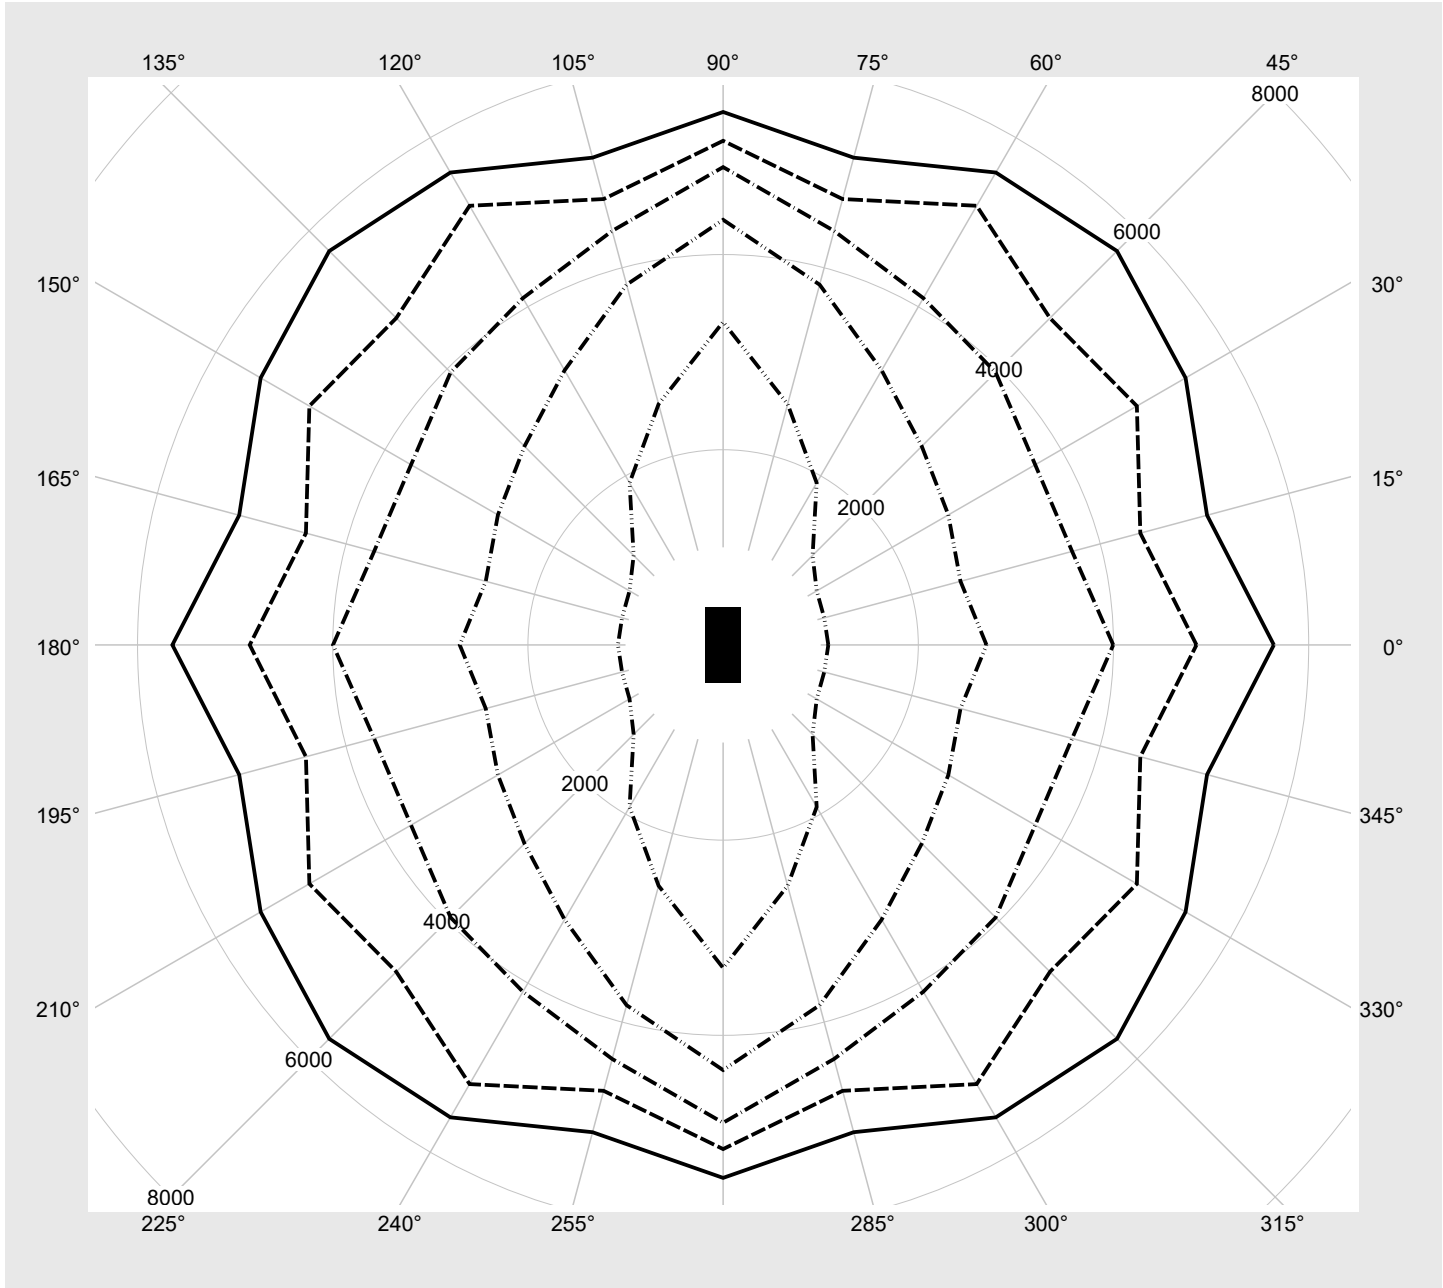

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN12DB4QLA01 EAN: 4069025374219	LP-Nummer 59710_87
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	36000	178.2
95	241	252	34258	168.8
90	227	250	32370	158.7
85	214	248	30612	149.5
80	201	245	28833	140.1
75	188	243	27050	131.0
70	175	240	25256	121.7
65	162	238	23457	112.7
60	149	234	21641	103.6
55	136	231	19822	94.6
50	123	227	17982	85.6
45	111	224	16268	77.4
40	98	219	14402	68.5
35	86	214	12670	60.4
30	73	208	10780	51.5
25	61	202	9014	43.5
20	49	194	7241	35.6
15	37	183	5454	27.7
10	25	169	3653	19.8
5	13	145	1834	11.6
1	4	102	463	5.3