

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN11DB4LEA
EAN: 4069025420947

LP-Nummer
59711_153

Seriodokumentation
14.02.2025

siteco



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, eng strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung AC-Betrieb


Bemessungswerte Nettolichtstrom = 26000 lm
Systemleistung = 125.4 W
Lichtausbeute = 207.3 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 2679 cd/klm

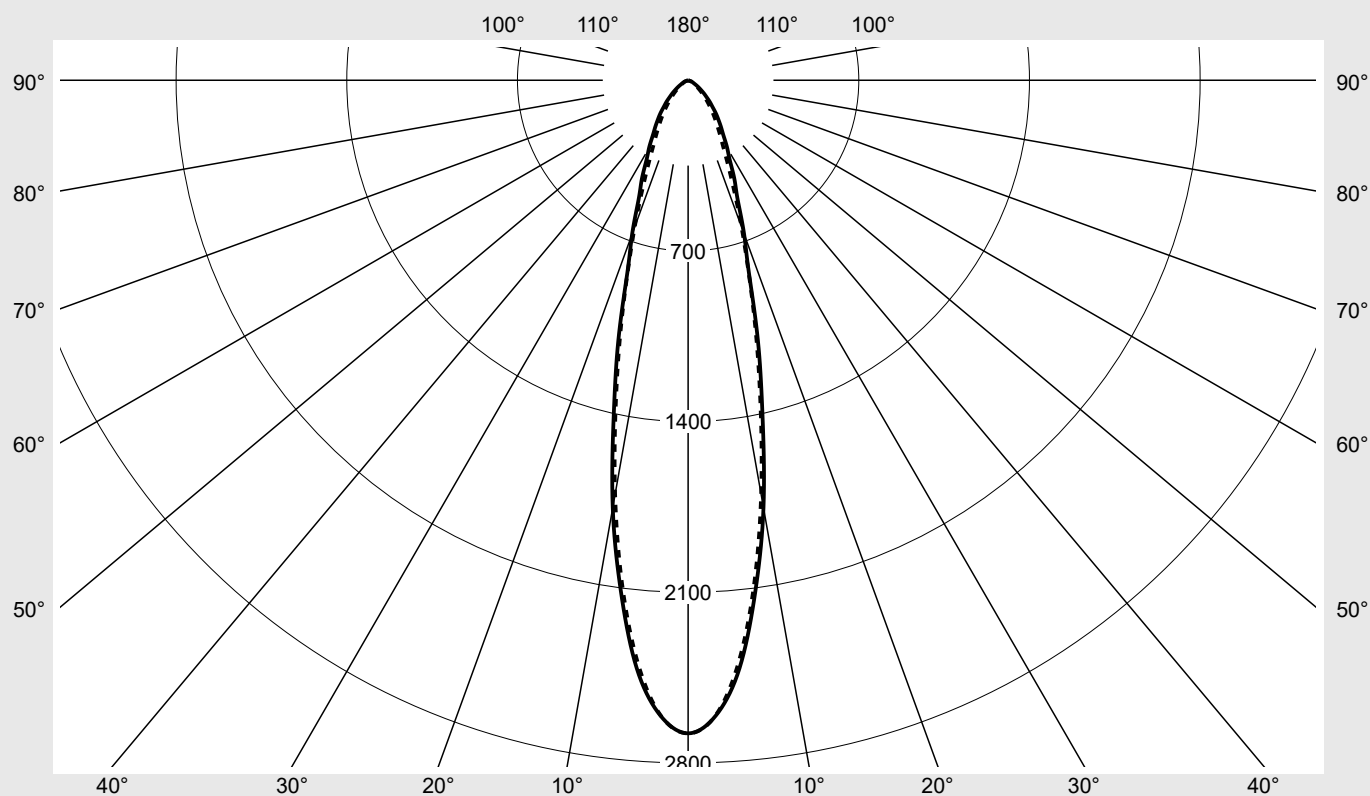

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=85 N2=97 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB4LEA EAN: 4069025420947	LP-Nummer 59711_153
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	4.0	4.0
2,5°	2608.0	2619.4	2619.4	2616.5	2617.6	2616.2	2606.1	31.3	35.3
5,0°	2420.1	2415.7	2414.1	2408.4	2406.6	2402.3	2391.7	57.6	92.8
7,5°	2113.4	2116.1	2112.3	2103.0	2097.6	2090.5	2079.6	75.2	168.1
10,0°	1780.1	1768.7	1762.7	1751.6	1743.6	1735.2	1724.7	83.4	251.5
12,5°	1410.1	1409.3	1404.7	1395.9	1388.1	1380.5	1373.1	82.8	334.3
15,0°	1106.5	1097.8	1095.0	1089.4	1083.1	1078.4	1073.9	77.3	411.5
17,5°	830.1	840.2	835.5	831.1	826.6	824.9	824.1	68.5	480.0
20,0°	671.1	661.9	651.8	643.2	639.9	639.4	641.0	60.8	540.8
22,5°	531.9	530.5	514.2	498.9	497.0	496.6	496.8	53.4	594.2
25,0°	450.6	441.3	420.6	401.3	399.0	395.8	392.4	47.9	642.1
27,5°	370.8	368.7	351.4	331.7	326.8	321.1	316.0	43.1	685.2
30,0°	320.4	312.1	300.8	284.1	278.0	270.2	264.7	39.7	724.9
32,5°	271.0	266.8	259.0	245.6	238.0	229.0	224.7	36.5	761.4
35,0°	235.8	228.9	222.7	210.5	201.6	193.0	191.7	33.3	794.7
37,5°	204.4	197.8	191.5	181.1	172.0	164.3	162.4	30.3	825.0
40,0°	176.7	170.7	163.1	154.3	146.1	138.3	135.6	27.3	852.2
42,5°	147.6	145.5	138.6	130.6	123.2	115.8	113.3	24.2	876.4
45,0°	126.0	121.8	116.3	109.0	102.0	95.3	93.2	21.1	897.6
47,5°	103.2	101.5	97.1	90.9	84.6	78.4	76.7	18.3	915.9
50,0°	85.9	82.9	79.4	74.6	69.1	63.7	61.9	15.5	931.4
52,5°	69.0	67.2	64.5	61.0	56.2	51.6	49.7	13.0	944.4
55,0°	55.6	54.1	52.2	49.5	45.7	41.7	40.0	10.9	955.3
57,5°	43.6	43.1	41.8	39.8	37.0	33.6	32.2	9.0	964.3
60,0°	33.2	33.3	33.9	32.4	30.5	27.5	26.1	7.4	971.7
62,5°	25.9	26.0	27.0	26.2	25.1	22.4	21.3	6.1	977.8
65,0°	21.6	21.2	21.7	21.3	20.9	18.8	17.7	5.1	982.9
67,5°	17.0	17.1	17.8	17.0	17.3	15.6	14.8	4.3	987.2
70,0°	13.5	13.4	14.4	13.6	14.1	13.0	12.4	3.5	990.7
72,5°	11.0	10.8	10.9	10.9	11.0	10.7	10.6	2.8	993.5
75,0°	9.0	8.4	8.4	8.3	8.6	9.0	8.9	2.3	995.8
77,5°	6.6	6.4	6.2	6.2	6.6	7.3	7.4	1.8	997.5
80,0°	4.4	4.2	4.1	4.2	4.7	5.7	5.8	1.3	998.8
82,5°	2.0	2.1	2.2	2.4	3.0	3.9	4.1	0.8	999.6
85,0°	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5	2.2	2.4	0.4	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11			Bestell-Nr.: 51HN11DB4LEA EAN: 4069025420947						LP-Nummer 59711_153		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,4	19,6	18,8	19,9	20,2	17,2	18,4	17,6	18,7	19,0
	3H	18,6	19,7	19,0	20,0	20,4	17,5	18,5	17,9	18,9	19,2
	4H	18,7	19,7	19,1	20,0	20,4	17,6	18,6	18,0	18,9	19,3
	6H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4	17,8	18,6	18,2	19,0	19,4
	8H	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3	17,9	18,6	18,3	19,0	19,4
	12H	18,8	19,4	19,2	19,8	20,3	17,9	18,6	18,3	19,0	19,4
4H	2H	18,5	19,4	18,9	19,8	20,1	17,4	18,3	17,8	18,7	19,1
	3H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4	17,8	18,6	18,2	19,0	19,4
	4H	18,9	19,6	19,3	20,0	20,4	18,0	18,7	18,4	19,1	19,5
	6H	19,0	19,5	19,4	20,0	20,5	18,2	18,8	18,7	19,2	19,7
	8H	19,0	19,5	19,4	19,9	20,4	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7
	12H	18,9	19,4	19,4	19,8	20,3	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7
8H	4H	18,9	19,4	19,4	19,8	20,3	18,0	18,5	18,5	19,0	19,5
	6H	19,0	19,4	19,5	19,9	20,4	18,3	18,7	18,8	19,1	19,7
	8H	18,9	19,3	19,5	19,8	20,3	18,3	18,7	18,9	19,2	19,7
	12H	18,9	19,2	19,4	19,7	20,3	18,4	18,7	18,9	19,2	19,8
12H	4H	18,9	19,3	19,4	19,8	20,3	18,0	18,4	18,5	18,9	19,4
	6H	18,9	19,3	19,5	19,8	20,3	18,2	18,6	18,8	19,1	19,6
	8H	18,9	19,2	19,5	19,7	20,3	18,3	18,6	18,9	19,1	19,7

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	20595.6	19908.0	19011.2	17822.1	16674.5	15583.7	15234.8
50,0°	15439.9	14902.3	14271.1	13423.8	12417.3	11447.6	11123.6
55,0°	11203.2	10899.9	10522.3	9975.7	9207.3	8404.2	8066.4
60,0°	7686.7	7695.0	7838.1	7488.5	7043.3	6354.6	6037.4
65,0°	5901.6	5802.1	5933.6	5837.6	5714.3	5135.2	4854.1
70,0°	4572.4	4517.3	4852.9	4582.9	4755.9	4378.4	4184.4
75,0°	4008.4	3761.8	3770.3	3719.4	3837.3	4001.2	3994.1
80,0°	2924.3	2815.8	2723.9	2773.2	3098.7	3763.0	3839.6
85,0°	1082.2	1069.0	1118.1	1263.9	1940.3	2856.8	3237.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN11DB4LEA
EAN: 4069025420947

LP-Nummer
59711_153

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°


γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

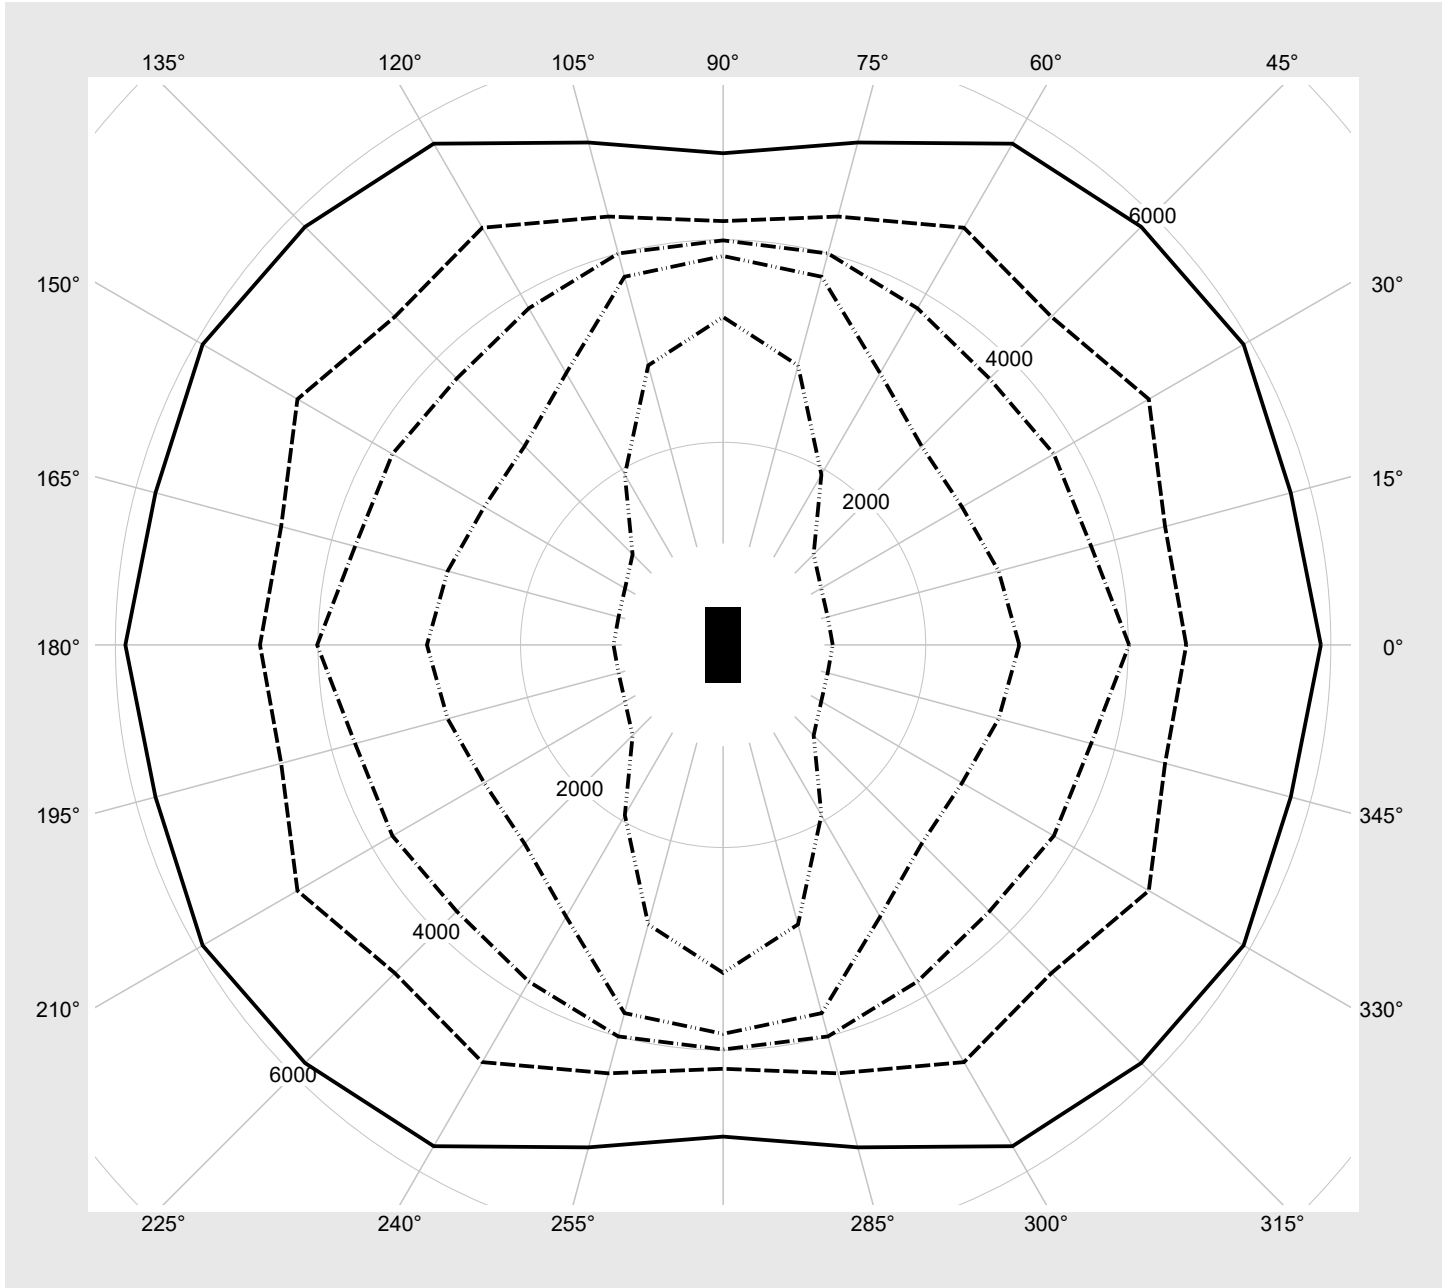

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB4LEA EAN: 4069025420947	LP-Nummer 59711_153
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	26000	125.4
95	241	252	24724	118.7
90	228	250	23439	112.2
85	214	248	22054	105.2
80	201	245	20755	98.6
75	188	243	19459	92.2
70	175	240	18155	85.7
65	163	238	16943	79.9
60	150	235	15629	73.4
55	137	231	14297	66.9
50	124	228	12968	60.7
45	112	224	11732	54.7
40	99	219	10381	48.4
35	87	215	9132	42.7
30	74	209	7766	36.5
25	62	202	6501	30.8
20	50	194	5232	25.1
15	38	184	3949	19.5
10	25	169	2558	13.3
5	13	145	1260	7.4
2	6	117	502	4.0