

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN32DB4RDA
EAN: 4069025256508

LP-Nummer
59710_162

Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, schwarz, breit strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung AC-Betrieb

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 42500 lm
Systemleistung = 213.7 W
Lichtausbeute = 198.9 lm/W

Seriendokumentation
14.02.2025


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 772 cd/klm

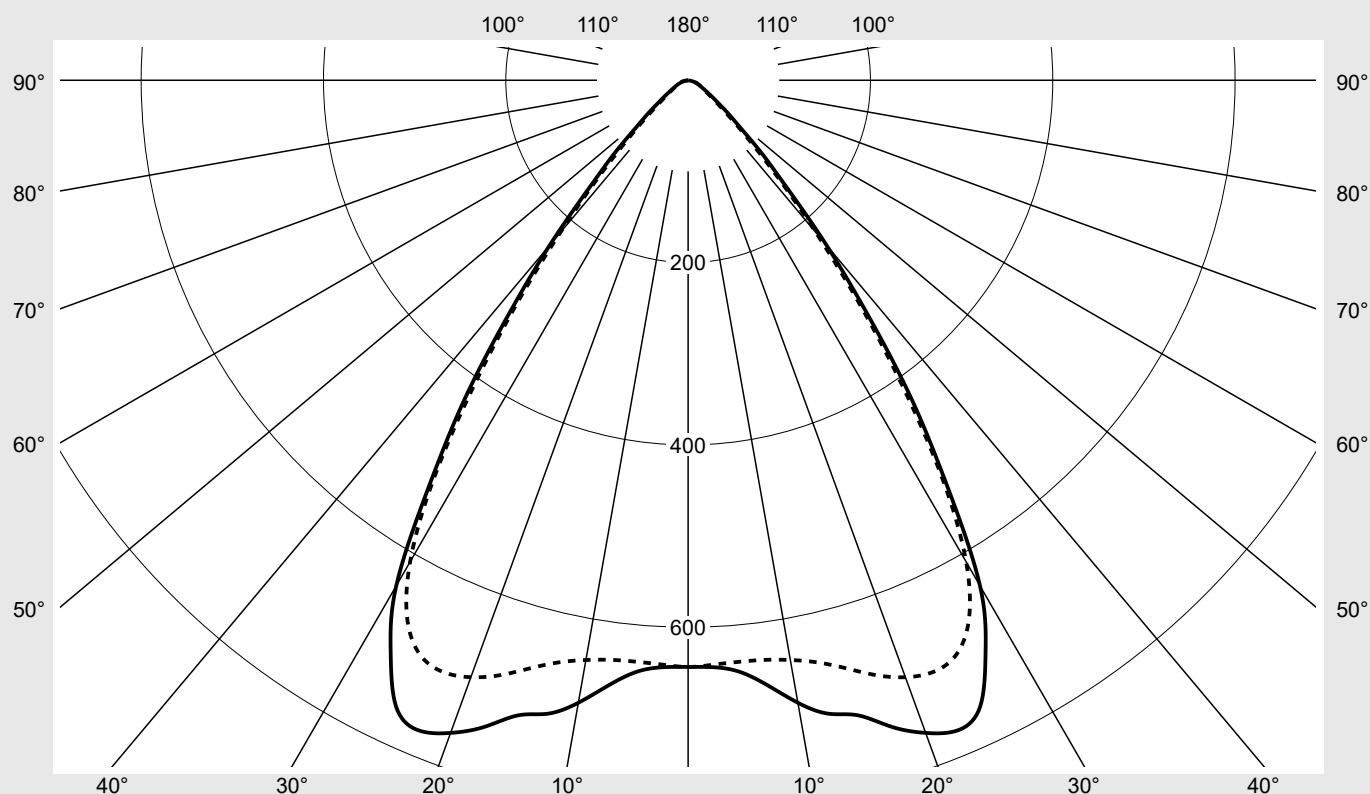

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=88 N2=98 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN32DB4RDA EAN: 4069025256508	LP-Nummer 59710_162
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	1.0	1.0
2,5°	644.5	645.1	645.0	644.3	644.2	643.7	641.7	7.7	8.7
5,0°	651.5	652.3	650.7	647.5	645.3	643.2	640.4	15.5	24.1
7,5°	669.6	669.1	664.2	657.2	651.2	645.8	641.3	23.5	47.6
10,0°	693.4	691.0	681.5	670.0	659.9	651.2	645.8	31.9	79.6
12,5°	711.8	709.4	700.3	685.9	671.9	660.7	654.0	40.7	120.2
15,0°	721.3	721.7	717.1	704.9	689.4	675.9	667.7	49.7	169.9
17,5°	743.8	740.8	737.9	726.5	708.9	693.0	684.2	59.4	229.3
20,0°	761.9	761.9	759.6	745.2	724.0	705.6	696.8	69.2	298.5
22,5°	772.0	771.2	770.0	754.7	731.1	710.8	702.6	78.2	376.7
25,0°	758.1	756.6	756.3	743.6	722.7	703.3	695.6	85.1	461.8
27,5°	706.7	709.5	709.5	700.0	685.7	672.3	667.0	87.8	549.7
30,0°	640.4	635.6	633.7	626.6	621.7	614.1	609.9	85.8	635.5
32,5°	530.6	537.6	535.6	526.2	530.2	524.1	520.8	78.1	713.6
35,0°	428.2	426.4	425.9	411.9	420.8	414.2	411.4	66.0	779.6
37,5°	322.5	323.4	327.0	311.0	319.4	310.8	308.2	53.0	832.6
40,0°	236.1	234.0	241.6	230.8	230.9	219.8	218.4	40.7	873.3
42,5°	162.3	165.3	172.9	171.1	161.7	151.3	150.8	30.2	903.5
45,0°	117.3	114.9	119.4	122.5	109.3	102.6	102.3	21.9	925.4
47,5°	80.5	81.4	82.8	85.5	75.2	71.4	70.8	15.9	941.3
50,0°	59.4	58.0	58.0	59.0	52.9	50.5	49.6	11.7	953.0
52,5°	43.3	42.8	42.8	43.0	39.3	37.2	36.6	8.9	961.8
55,0°	33.3	32.4	32.9	33.7	30.5	28.7	28.3	7.1	968.9
57,5°	25.9	25.4	25.9	26.8	24.5	22.9	22.9	5.8	974.7
60,0°	20.9	20.2	21.2	21.8	20.4	18.9	19.2	4.9	979.5
62,5°	16.9	16.2	17.4	18.0	17.2	15.9	16.4	4.1	983.6
65,0°	14.9	13.6	14.4	15.1	14.8	13.6	14.4	3.6	987.2
67,5°	12.3	11.4	12.5	12.4	13.0	11.7	12.6	3.1	990.3
70,0°	10.4	9.5	10.5	10.1	11.1	10.1	11.0	2.7	993.0
72,5°	8.2	7.7	7.9	8.2	8.7	8.6	9.5	2.2	995.2
75,0°	6.5	6.0	6.0	6.4	6.6	7.1	7.9	1.7	996.9
77,5°	4.5	4.3	4.4	4.7	5.1	5.6	6.3	1.3	998.2
80,0°	2.9	2.7	2.9	3.1	3.5	4.1	4.7	0.9	999.1
82,5°	1.3	1.4	1.6	1.8	2.2	2.7	3.3	0.5	999.7
85,0°	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	1.4	1.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Highbay 11			Bestell-Nr.: 51HN32DB4RDA EAN: 4069025256508						LP-Nummer 59710_162		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,1	22,4	21,5	22,7	23,1	20,8	22,1	21,2	22,4	22,8
	3H	21,1	22,3	21,5	22,6	23,0	20,9	22,0	21,2	22,3	22,7
	4H	21,1	22,2	21,5	22,5	22,9	20,9	21,9	21,3	22,3	22,6
	6H	21,1	22,0	21,5	22,4	22,8	20,9	21,8	21,3	22,2	22,6
	8H	21,2	22,0	21,6	22,4	22,8	21,0	21,8	21,4	22,2	22,6
	12H	21,1	21,9	21,6	22,3	22,7	21,0	21,7	21,4	22,1	22,5
4H	2H	21,0	22,1	21,4	22,4	22,8	20,7	21,8	21,1	22,1	22,5
	3H	21,1	21,9	21,5	22,3	22,7	20,8	21,7	21,2	22,1	22,5
	4H	21,1	21,8	21,5	22,2	22,7	20,9	21,6	21,3	22,0	22,5
	6H	21,0	21,7	21,5	22,1	22,6	20,9	21,5	21,4	22,0	22,5
	8H	21,0	21,6	21,5	22,0	22,5	20,9	21,5	21,4	21,9	22,4
	12H	21,0	21,5	21,5	22,0	22,5	21,0	21,4	21,4	21,9	22,4
8H	4H	21,0	21,6	21,5	22,0	22,5	20,8	21,4	21,3	21,8	22,3
	6H	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4	20,9	21,3	21,3	21,8	22,3
	8H	20,9	21,4	21,4	21,8	22,4	20,9	21,3	21,4	21,8	22,3
	12H	20,9	21,2	21,5	21,8	22,3	20,9	21,2	21,4	21,7	22,3
12H	4H	21,0	21,5	21,5	21,9	22,4	20,8	21,3	21,3	21,7	22,2
	6H	21,0	21,3	21,5	21,8	22,4	20,9	21,2	21,4	21,7	22,2
	8H	20,9	21,3	21,5	21,8	22,3	20,9	21,2	21,4	21,7	22,2

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	31351.0	30698.2	31910.2	32728.2	29198.0	27414.1	27333.4
50,0°	17467.6	17054.6	17036.6	17340.9	15560.7	14836.7	14582.1
55,0°	10977.4	10683.9	10836.4	11085.1	10055.6	9452.5	9338.8
60,0°	7895.4	7621.8	8008.4	8248.8	7723.1	7152.1	7243.2
65,0°	6662.1	6060.3	6459.6	6738.1	6598.2	6101.9	6446.6
70,0°	5726.2	5224.5	5779.2	5591.4	6133.9	5583.6	6098.0
75,0°	4719.0	4370.8	4359.1	4662.1	4843.8	5184.8	5779.8
80,0°	3186.0	2972.7	3145.7	3398.2	3835.6	4511.3	5142.4
85,0°	1272.6	1266.1	1307.3	1530.6	2263.3	3015.6	3906.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN32DB4RDA EAN: 4069025256508	LP-Nummer 59710_162
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

siteco

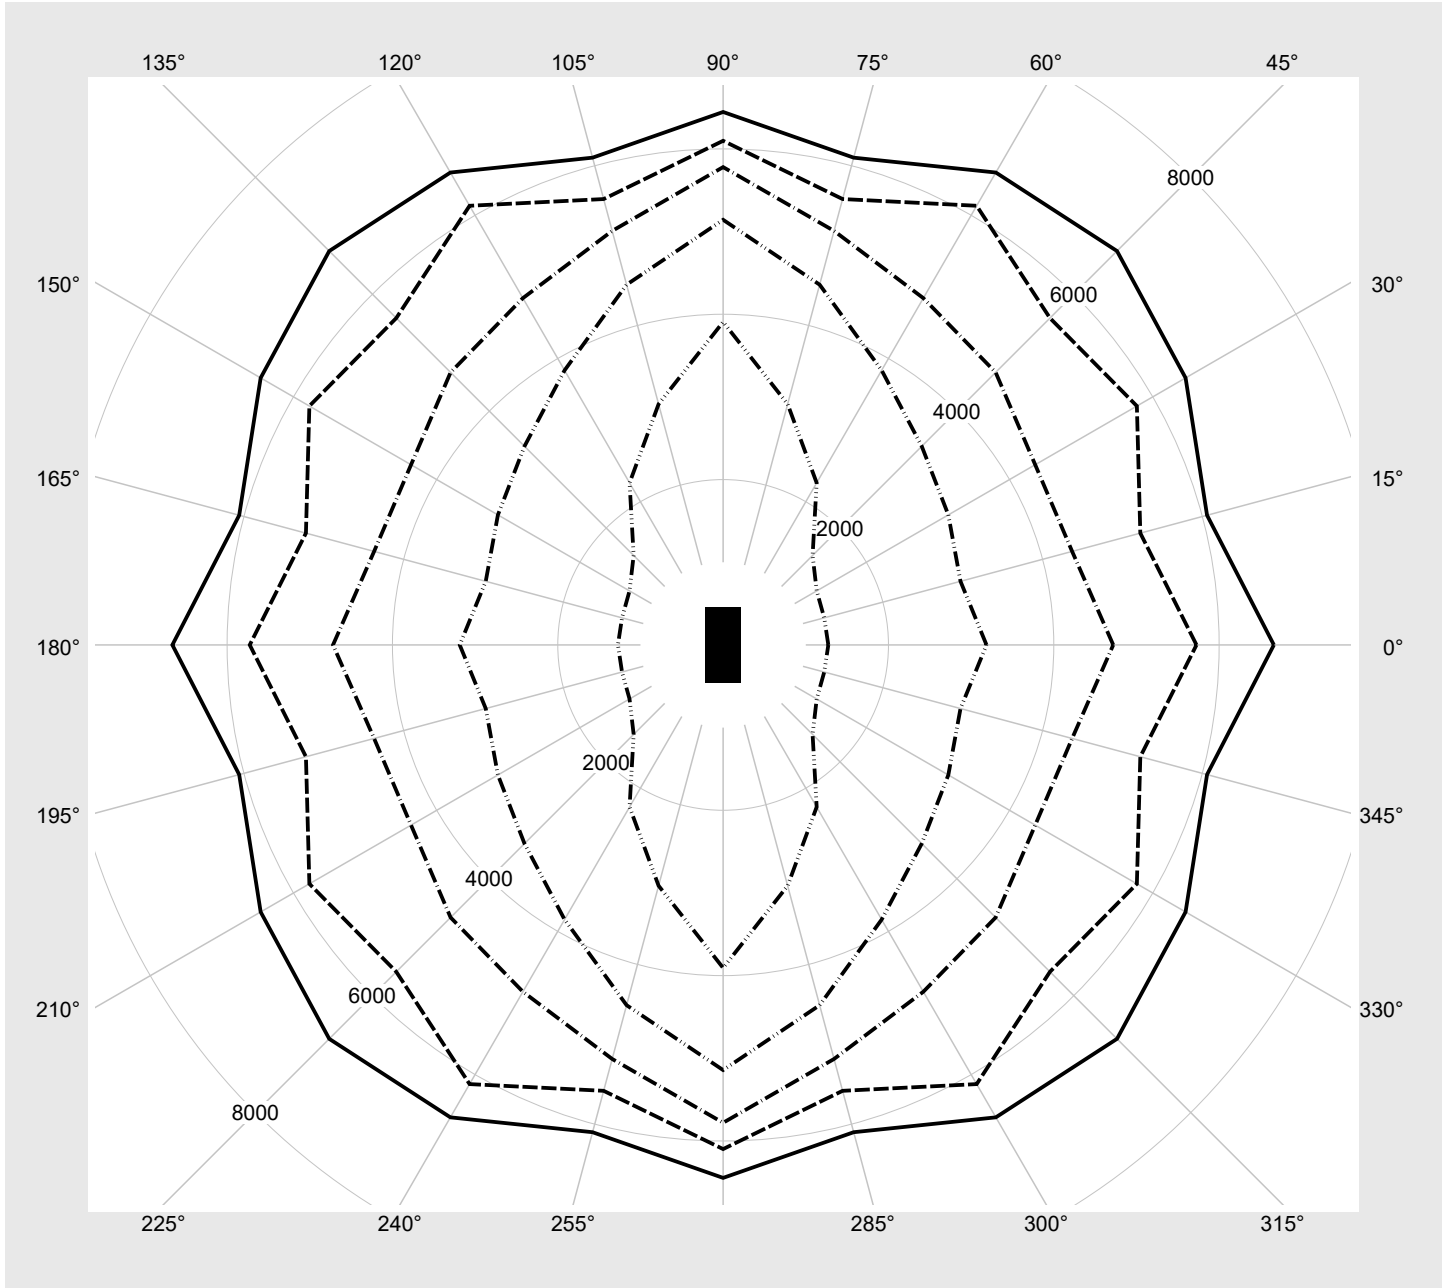

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN32DB4RDA EAN: 4069025256508	LP-Nummer 59710_162
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	42500	213.7
95	240	252	40311	201.5
90	227	250	38258	190.0
85	214	248	36193	178.8
80	200	245	33955	166.7
75	187	243	31858	155.5
70	174	240	29749	144.4
65	161	237	27625	133.3
60	148	234	25488	122.5
55	135	231	23337	111.6
50	122	227	21171	100.8
45	110	223	19157	90.8
40	97	219	16955	80.1
35	85	214	14901	70.3
30	73	208	12834	60.7
25	60	201	10579	50.1
20	48	193	8469	40.5
15	36	182	6345	31.1
10	24	168	4202	21.7
5	12	142	2034	12.0
1	4	102	581	5.4