

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestellnummer 51HN11DB4RLA	LP-Nummer 59711_340
	Ausführung	primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, eng strahlend
	Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 80
	Betriebsgerät	EVG-DALI
	Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 42500 lm Systemleistung = 213.7 W Lichtausbeute = 198.9 lm/W
		Seriendokumentation 17.03.2025
		



Klassifizierungen	Leuchtenbetriebswirkungsgrade						
DIN 5040 A 7 0 CIE N1=85 N2=97 N3=100 N4=100 N5=100	<table> <tr> <td>η_{LB}</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>ϕ_u</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>ϕ_o</td><td>0,0%</td></tr> </table>	η_{LB}	100,0%	ϕ_u	100,0%	ϕ_o	0,0%
η_{LB}	100,0%						
ϕ_u	100,0%						
ϕ_o	0,0%						

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestellnummer 51HN11DB4RLA	LP-Nummer 59711_340
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	4.0	4.0
2,5°	2608.0	2619.4	2619.4	2616.5	2617.6	2616.2	2606.1	31.3	35.3
5,0°	2420.1	2415.7	2414.1	2408.4	2406.6	2402.3	2391.7	57.6	92.8
7,5°	2113.4	2116.1	2112.3	2103.0	2097.6	2090.5	2079.6	75.2	168.1
10,0°	1780.1	1768.7	1762.7	1751.6	1743.6	1735.2	1724.7	83.4	251.5
12,5°	1410.1	1409.3	1404.7	1395.9	1388.1	1380.5	1373.1	82.8	334.3
15,0°	1106.5	1097.8	1095.0	1089.4	1083.1	1078.4	1073.9	77.3	411.5
17,5°	830.1	840.2	835.5	831.1	826.6	824.9	824.1	68.5	480.0
20,0°	671.1	661.9	651.8	643.2	639.9	639.4	641.0	60.8	540.8
22,5°	531.9	530.5	514.2	498.9	497.0	496.6	496.8	53.4	594.2
25,0°	450.6	441.3	420.6	401.3	399.0	395.8	392.4	47.9	642.1
27,5°	370.8	368.7	351.4	331.7	326.8	321.1	316.0	43.1	685.2
30,0°	320.4	312.1	300.8	284.1	278.0	270.2	264.7	39.7	724.9
32,5°	271.0	266.8	259.0	245.6	238.0	229.0	224.7	36.5	761.4
35,0°	235.8	228.9	222.7	210.5	201.6	193.0	191.7	33.3	794.7
37,5°	204.4	197.8	191.5	181.1	172.0	164.3	162.4	30.3	825.0
40,0°	176.7	170.7	163.1	154.3	146.1	138.3	135.6	27.3	852.2
42,5°	147.6	145.5	138.6	130.6	123.2	115.8	113.3	24.2	876.4
45,0°	126.0	121.8	116.3	109.0	102.0	95.3	93.2	21.1	897.6
47,5°	103.2	101.5	97.1	90.9	84.6	78.4	76.7	18.3	915.9
50,0°	85.9	82.9	79.4	74.6	69.1	63.7	61.9	15.5	931.4
52,5°	69.0	67.2	64.5	61.0	56.2	51.6	49.7	13.0	944.4
55,0°	55.6	54.1	52.2	49.5	45.7	41.7	40.0	10.9	955.3
57,5°	43.6	43.1	41.8	39.8	37.0	33.6	32.2	9.0	964.3
60,0°	33.2	33.3	33.9	32.4	30.5	27.5	26.1	7.4	971.7
62,5°	25.9	26.0	27.0	26.2	25.1	22.4	21.3	6.1	977.8
65,0°	21.6	21.2	21.7	21.3	20.9	18.8	17.7	5.1	982.9
67,5°	17.0	17.1	17.8	17.0	17.3	15.6	14.8	4.3	987.2
70,0°	13.5	13.4	14.4	13.6	14.1	13.0	12.4	3.5	990.7
72,5°	11.0	10.8	10.9	10.9	11.0	10.7	10.6	2.8	993.5
75,0°	9.0	8.4	8.4	8.3	8.6	9.0	8.9	2.3	995.8
77,5°	6.6	6.4	6.2	6.2	6.6	7.3	7.4	1.8	997.5
80,0°	4.4	4.2	4.1	4.2	4.7	5.7	5.8	1.3	998.8
82,5°	2.0	2.1	2.2	2.4	3.0	3.9	4.1	0.8	999.6
85,0°	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5	2.2	2.4	0.4	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Highbay 11			Bestellnummer 51HN11DB4RLA						LP-Nummer 59711_340		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,1	21,3	20,5	21,6	21,9	18,9	20,1	19,3	20,4	20,7
	3H	20,3	21,4	20,7	21,7	22,1	19,2	20,2	19,6	20,6	20,9
	4H	20,4	21,4	20,8	21,7	22,1	19,3	20,3	19,7	20,6	21,0
	6H	20,5	21,3	20,9	21,7	22,1	19,5	20,3	19,9	20,7	21,1
	8H	20,5	21,2	21,0	21,6	22,0	19,6	20,3	20,0	20,7	21,1
	12H	20,5	21,1	20,9	21,5	22,0	19,6	20,3	20,0	20,7	21,1
4H	2H	20,2	21,1	20,6	21,5	21,8	19,1	20,0	19,5	20,4	20,8
	3H	20,5	21,3	20,9	21,7	22,1	19,5	20,3	19,9	20,7	21,1
	4H	20,6	21,3	21,0	21,7	22,1	19,7	20,4	20,1	20,8	21,2
	6H	20,7	21,3	21,1	21,7	22,2	19,9	20,5	20,4	20,9	21,4
	8H	20,7	21,2	21,1	21,6	22,1	20,0	20,5	20,5	20,9	21,4
	12H	20,7	21,1	21,1	21,5	22,0	20,0	20,5	20,5	20,9	21,4
8H	4H	20,6	21,1	21,1	21,6	22,0	19,7	20,2	20,2	20,7	21,2
	6H	20,7	21,1	21,2	21,6	22,1	20,0	20,4	20,5	20,9	21,4
	8H	20,6	21,0	21,2	21,5	22,0	20,1	20,4	20,6	20,9	21,4
	12H	20,6	20,9	21,1	21,4	22,0	20,1	20,4	20,7	20,9	21,5
12H	4H	20,6	21,0	21,1	21,5	22,0	19,7	20,1	20,2	20,6	21,1
	6H	20,6	21,0	21,2	21,5	22,0	19,9	20,3	20,5	20,8	21,3
	8H	20,6	20,9	21,2	21,4	22,0	20,0	20,3	20,6	20,8	21,4

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	33665.9	32541.9	31076.0	29132.3	27256.4	25473.3	24903.1
50,0°	25238.2	24359.6	23327.8	21942.7	20297.5	18712.5	18182.8
55,0°	18313.0	17817.2	17199.8	16306.4	15050.4	13737.6	13185.5
60,0°	12564.8	12578.4	12812.3	12240.9	11513.1	10387.3	9868.8
65,0°	9646.9	9484.2	9699.2	9542.3	9340.7	8394.2	7934.5
70,0°	7474.1	7384.1	7932.6	7491.2	7774.1	7157.0	6839.9
75,0°	6552.1	6149.2	6163.0	6079.8	6272.5	6540.5	6528.8
80,0°	4780.1	4602.7	4452.6	4533.1	5065.2	6151.1	6276.3
85,0°	1769.0	1747.4	1827.6	2066.1	3171.7	4669.8	5292.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestellnummer 51HN11DB4RLA	LP-Nummer 59711_340
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

siteco

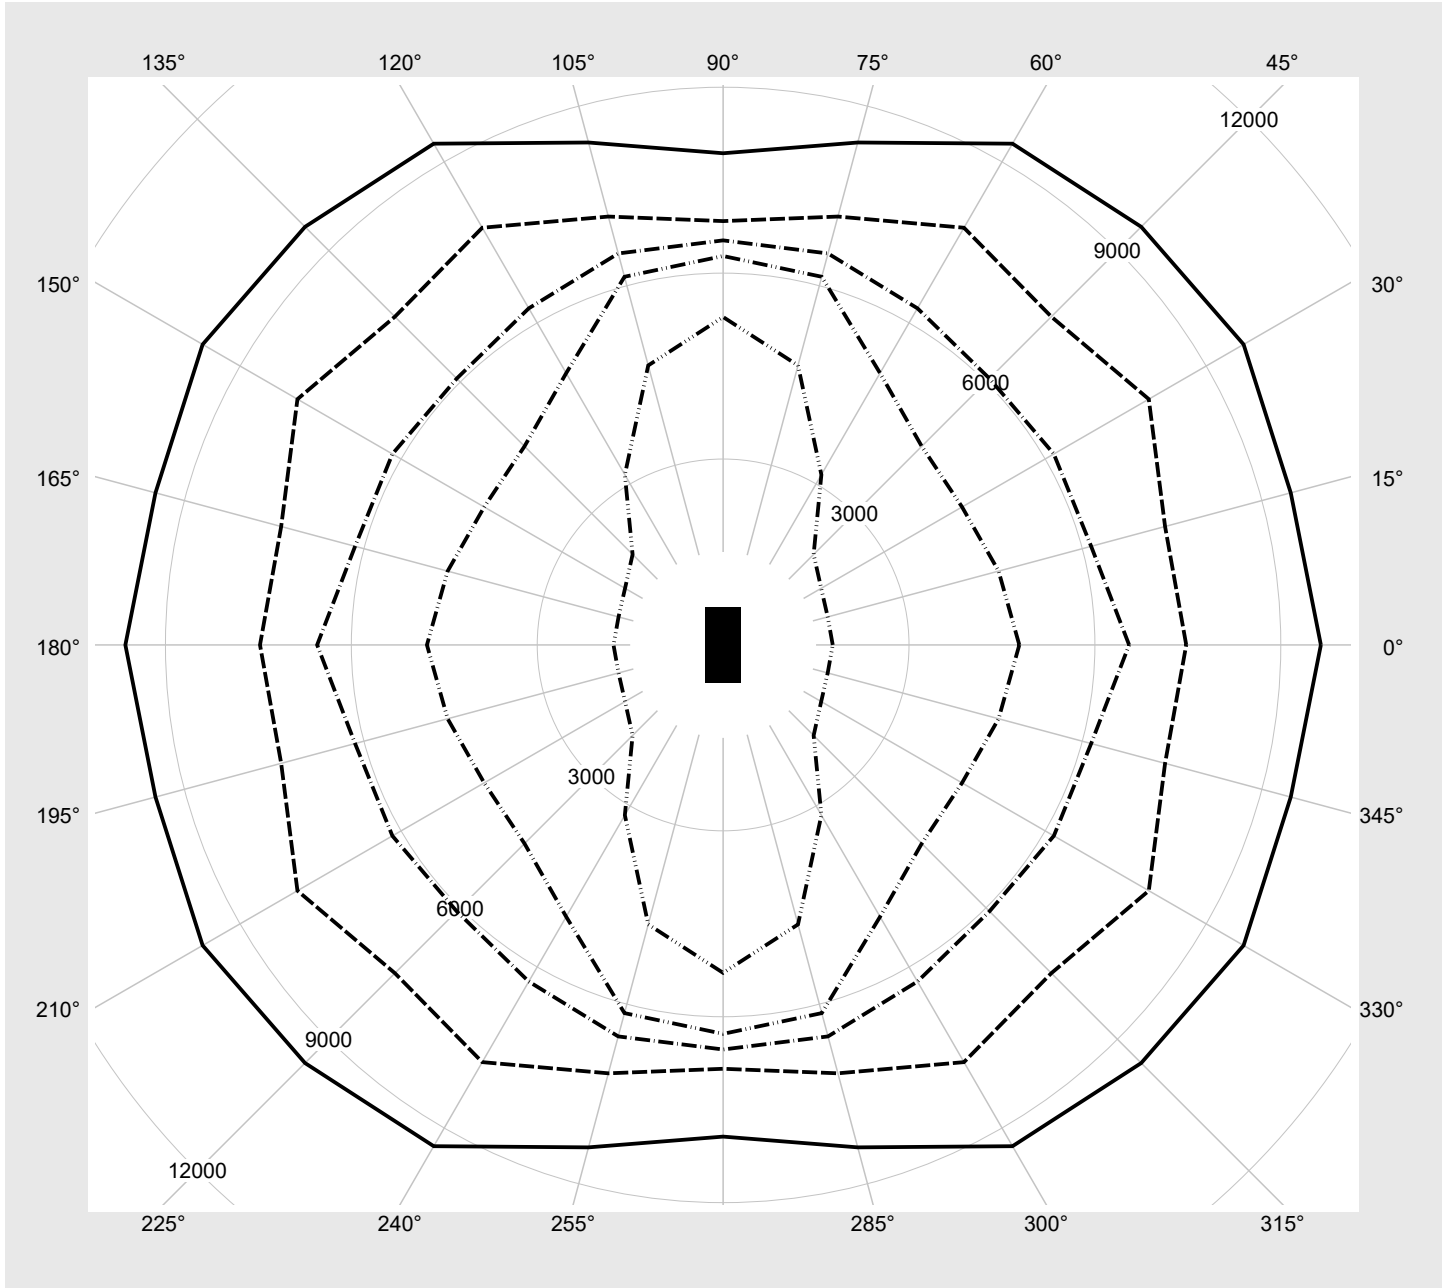

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestellnummer 51HN11DB4RLA	LP-Nummer 59711_340
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	42500	213.7
95	240	252	40311	201.5
90	227	250	38258	190.0
85	214	248	36193	178.8
80	200	245	33955	166.7
75	187	243	31858	155.5
70	174	240	29749	144.4
65	161	237	27625	133.3
60	148	234	25488	122.5
55	135	231	23337	111.6
50	122	227	21171	100.8
45	110	223	19157	90.8
40	97	219	16954	80.1
35	85	214	14901	70.3
30	73	208	12834	60.7
25	60	201	10579	50.1
20	48	193	8469	40.5
15	36	182	6345	31.1
10	24	168	4202	21.7
5	12	142	2034	12.0
1	4	102	581	5.4