

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN11DA6FLA
EAN: 4069025424181

LP-Nummer
59711_391

Seriendokumentation
09.04.2025



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, eng strahlend

Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 14220 lm
Systemleistung = 73.2 W
Lichtausbeute = 194.3 lm/W


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 2679 cd/klm

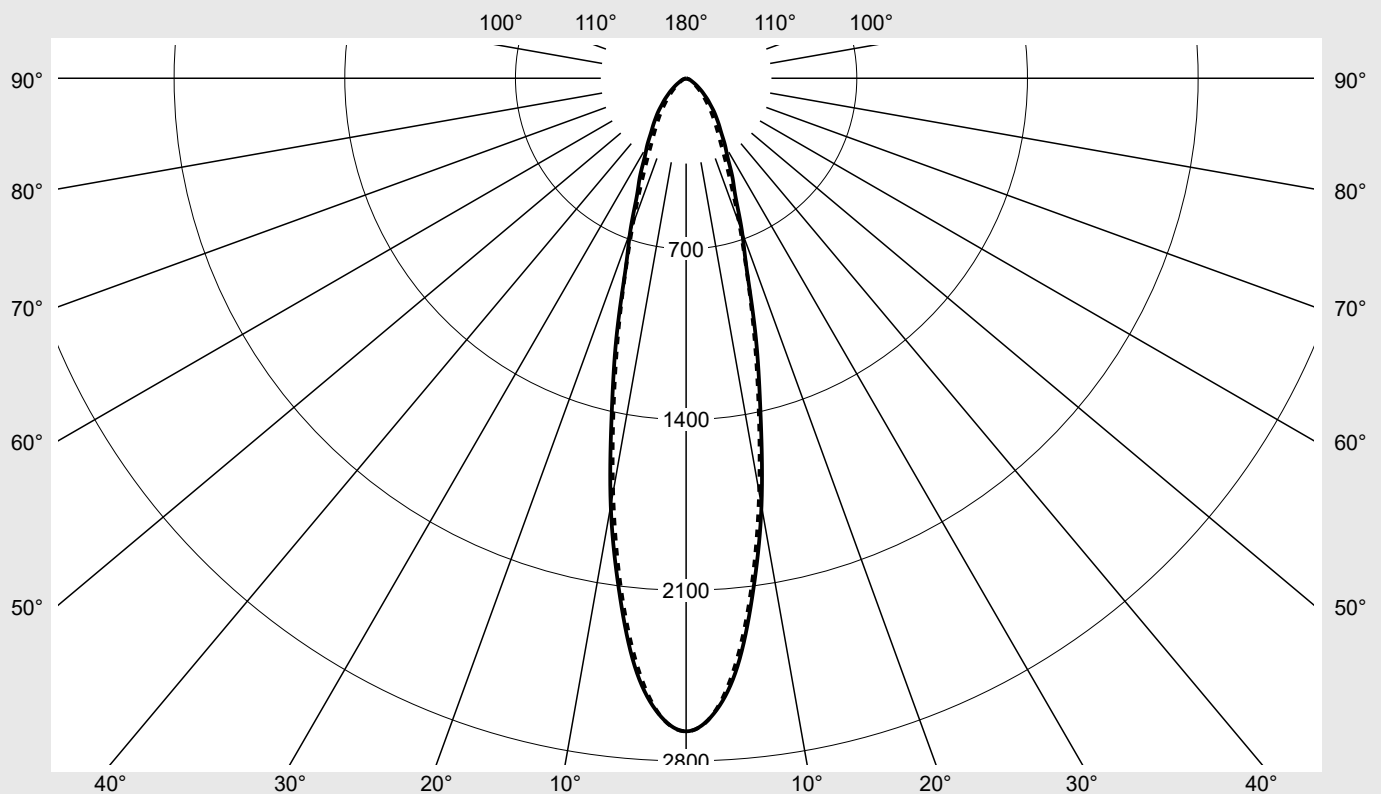

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=85 N2=97 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DA6FLA EAN: 4069025424181	LP-Nummer 59711_391
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	4.0	4.0
2,5°	2608.0	2619.4	2619.4	2616.5	2617.6	2616.2	2606.1	31.3	35.3
5,0°	2420.1	2415.7	2414.1	2408.4	2406.6	2402.3	2391.7	57.6	92.8
7,5°	2113.4	2116.1	2112.3	2103.0	2097.6	2090.5	2079.6	75.2	168.1
10,0°	1780.1	1768.7	1762.7	1751.6	1743.6	1735.2	1724.7	83.4	251.5
12,5°	1410.1	1409.3	1404.7	1395.9	1388.1	1380.5	1373.1	82.8	334.3
15,0°	1106.5	1097.8	1095.0	1089.4	1083.1	1078.4	1073.9	77.3	411.5
17,5°	830.1	840.2	835.5	831.1	826.6	824.9	824.1	68.5	480.0
20,0°	671.1	661.9	651.8	643.2	639.9	639.4	641.0	60.8	540.8
22,5°	531.9	530.5	514.2	498.9	497.0	496.6	496.8	53.4	594.2
25,0°	450.6	441.3	420.6	401.3	399.0	395.8	392.4	47.9	642.1
27,5°	370.8	368.7	351.4	331.7	326.8	321.1	316.0	43.1	685.2
30,0°	320.4	312.1	300.8	284.1	278.0	270.2	264.7	39.7	724.9
32,5°	271.0	266.8	259.0	245.6	238.0	229.0	224.7	36.5	761.4
35,0°	235.8	228.9	222.7	210.5	201.6	193.0	191.7	33.3	794.7
37,5°	204.4	197.8	191.5	181.1	172.0	164.3	162.4	30.3	825.0
40,0°	176.7	170.7	163.1	154.3	146.1	138.3	135.6	27.3	852.2
42,5°	147.6	145.5	138.6	130.6	123.2	115.8	113.3	24.2	876.4
45,0°	126.0	121.8	116.3	109.0	102.0	95.3	93.2	21.1	897.6
47,5°	103.2	101.5	97.1	90.9	84.6	78.4	76.7	18.3	915.9
50,0°	85.9	82.9	79.4	74.6	69.1	63.7	61.9	15.5	931.4
52,5°	69.0	67.2	64.5	61.0	56.2	51.6	49.7	13.0	944.4
55,0°	55.6	54.1	52.2	49.5	45.7	41.7	40.0	10.9	955.3
57,5°	43.6	43.1	41.8	39.8	37.0	33.6	32.2	9.0	964.3
60,0°	33.2	33.3	33.9	32.4	30.5	27.5	26.1	7.4	971.7
62,5°	25.9	26.0	27.0	26.2	25.1	22.4	21.3	6.1	977.8
65,0°	21.6	21.2	21.7	21.3	20.9	18.8	17.7	5.1	982.9
67,5°	17.0	17.1	17.8	17.0	17.3	15.6	14.8	4.3	987.2
70,0°	13.5	13.4	14.4	13.6	14.1	13.0	12.4	3.5	990.7
72,5°	11.0	10.8	10.9	10.9	11.0	10.7	10.6	2.8	993.5
75,0°	9.0	8.4	8.4	8.3	8.6	9.0	8.9	2.3	995.8
77,5°	6.6	6.4	6.2	6.2	6.6	7.3	7.4	1.8	997.5
80,0°	4.4	4.2	4.1	4.2	4.7	5.7	5.8	1.3	998.8
82,5°	2.0	2.1	2.2	2.4	3.0	3.9	4.1	0.8	999.6
85,0°	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5	2.2	2.4	0.4	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11			Bestell-Nr.: 51HN11DA6FLA EAN: 4069025424181						LP-Nummer 59711_391		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,7	19,9	19,1	20,2	20,5	17,5	18,7	17,9	19,0	19,3
	3H	18,9	20,0	19,3	20,3	20,7	17,8	18,8	18,2	19,2	19,5
	4H	19,0	20,0	19,4	20,3	20,7	17,9	18,9	18,3	19,2	19,6
	6H	19,1	19,9	19,5	20,3	20,7	18,1	18,9	18,5	19,3	19,7
	8H	19,1	19,8	19,6	20,2	20,6	18,2	18,9	18,6	19,3	19,7
	12H	19,1	19,7	19,5	20,1	20,6	18,2	18,9	18,6	19,3	19,7
4H	2H	18,8	19,7	19,2	20,1	20,4	17,7	18,7	18,1	19,0	19,4
	3H	19,1	19,9	19,5	20,3	20,7	18,1	18,9	18,5	19,3	19,7
	4H	19,2	19,9	19,6	20,3	20,8	18,3	19,0	18,8	19,4	19,9
	6H	19,3	19,9	19,7	20,3	20,8	18,5	19,1	19,0	19,5	20,0
	8H	19,3	19,8	19,8	20,2	20,7	18,6	19,1	19,1	19,6	20,0
	12H	19,3	19,7	19,7	20,1	20,6	18,6	19,1	19,1	19,5	20,0
8H	4H	19,2	19,7	19,7	20,2	20,6	18,3	18,8	18,8	19,3	19,8
	6H	19,3	19,7	19,8	20,2	20,7	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0
	8H	19,3	19,6	19,8	20,1	20,6	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0
	12H	19,2	19,5	19,8	20,0	20,6	18,7	19,0	19,3	19,5	20,1
12H	4H	19,2	19,6	19,7	20,1	20,6	18,3	18,7	18,8	19,2	19,7
	6H	19,3	19,6	19,8	20,1	20,6	18,6	18,9	19,1	19,4	19,9
	8H	19,2	19,5	19,8	20,0	20,6	18,7	18,9	19,2	19,5	20,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 426 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	22528.4	21776.3	20795.3	19494.6	18239.4	17046.1	16664.6
50,0°	16888.8	16300.9	15610.4	14683.5	13582.6	12521.9	12167.5
55,0°	12254.6	11922.8	11509.7	10911.9	10071.3	9192.9	8823.4
60,0°	8408.0	8417.1	8573.7	8191.3	7704.3	6950.9	6604.0
65,0°	6455.5	6346.6	6490.5	6385.5	6250.5	5617.2	5309.6
70,0°	5001.5	4941.2	5308.3	5013.0	5202.2	4789.3	4577.1
75,0°	4384.5	4114.9	4124.2	4068.5	4197.4	4376.7	4368.9
80,0°	3198.7	3080.0	2979.6	3033.4	3389.5	4116.2	4199.9
85,0°	1183.8	1169.3	1223.0	1382.6	2122.4	3124.9	3541.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DA6FLA EAN: 4069025424181	LP-Nummer 59711_391
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°


γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco

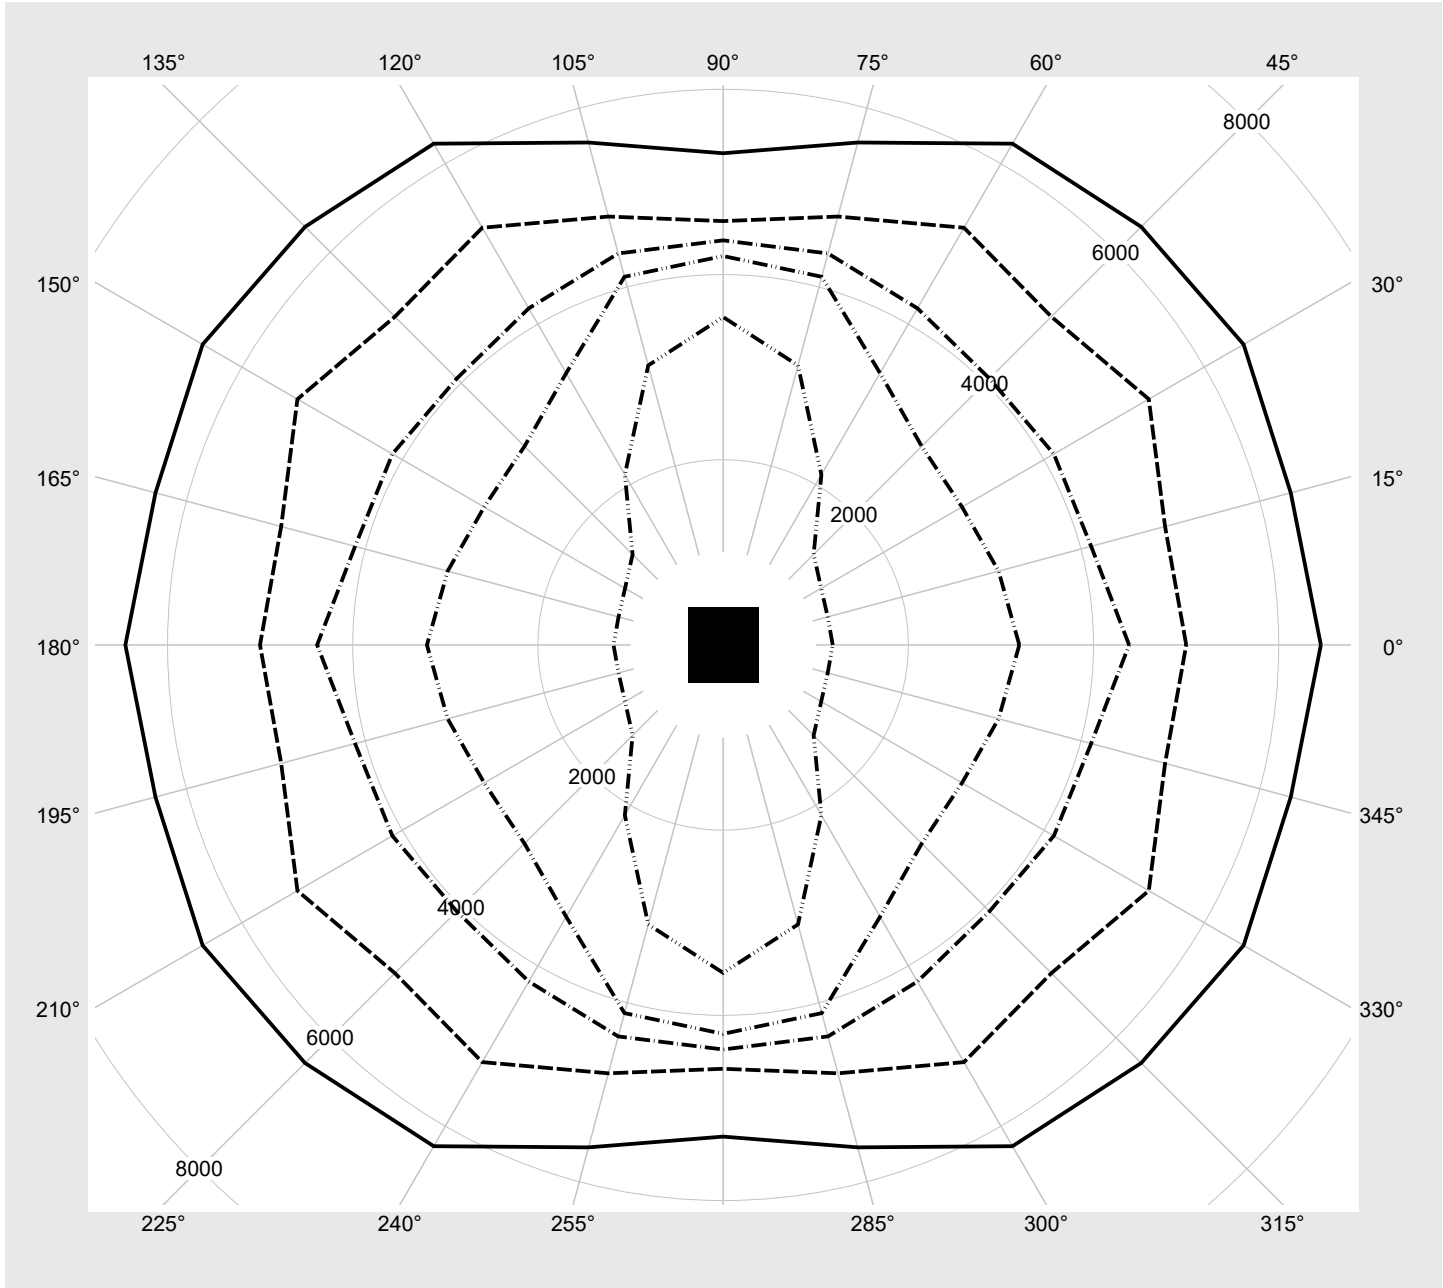

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DA6FLA EAN: 4069025424181	LP-Nummer 59711_391
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	14220	73.2
95	241	252	13521	69.3
90	228	250	12822	65.5
85	214	248	12066	61.5
80	201	245	11356	57.7
75	188	243	10649	53.8
70	175	240	9936	50.1
65	162	238	9216	46.4
60	150	235	8552	43.0
55	137	231	7828	39.2
50	124	228	7097	35.6
45	112	224	6424	32.2
40	99	219	5690	28.6
35	87	215	5004	25.2
30	74	209	4263	21.7
25	62	202	3574	18.3
20	49	194	2819	14.8
15	37	183	2123	11.5
10	25	169	1424	8.2
5	13	145	716	4.7
2	5	110	245	2.5