

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB3MLA EAN: 4069025424266	LP-Nummer 59711_393
	Ausführung	primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, eng strahlend
	Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 80
	Betriebsgerät	EVG-DALI
	Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 28480 lm Systemleistung = 146.3 W Lichtausbeute = 194.7 lm/W
		Seriendokumentation 09.04.2025
		



Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=85 N2=97 N3=100	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB3MLA EAN: 4069025424266	LP-Nummer 59711_393
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	4.0	4.0
2,5°	2608.0	2619.4	2619.4	2616.5	2617.6	2616.2	2606.1	31.3	35.3
5,0°	2420.1	2415.7	2414.1	2408.4	2406.6	2402.3	2391.7	57.6	92.8
7,5°	2113.4	2116.1	2112.3	2103.0	2097.6	2090.5	2079.6	75.2	168.1
10,0°	1780.1	1768.7	1762.7	1751.6	1743.6	1735.2	1724.7	83.4	251.5
12,5°	1410.1	1409.3	1404.7	1395.9	1388.1	1380.5	1373.1	82.8	334.3
15,0°	1106.5	1097.8	1095.0	1089.4	1083.1	1078.4	1073.9	77.3	411.5
17,5°	830.1	840.2	835.5	831.1	826.6	824.9	824.1	68.5	480.0
20,0°	671.1	661.9	651.8	643.2	639.9	639.4	641.0	60.8	540.8
22,5°	531.9	530.5	514.2	498.9	497.0	496.6	496.8	53.4	594.2
25,0°	450.6	441.3	420.6	401.3	399.0	395.8	392.4	47.9	642.1
27,5°	370.8	368.7	351.4	331.7	326.8	321.1	316.0	43.1	685.2
30,0°	320.4	312.1	300.8	284.1	278.0	270.2	264.7	39.7	724.9
32,5°	271.0	266.8	259.0	245.6	238.0	229.0	224.7	36.5	761.4
35,0°	235.8	228.9	222.7	210.5	201.6	193.0	191.7	33.3	794.7
37,5°	204.4	197.8	191.5	181.1	172.0	164.3	162.4	30.3	825.0
40,0°	176.7	170.7	163.1	154.3	146.1	138.3	135.6	27.3	852.2
42,5°	147.6	145.5	138.6	130.6	123.2	115.8	113.3	24.2	876.4
45,0°	126.0	121.8	116.3	109.0	102.0	95.3	93.2	21.1	897.6
47,5°	103.2	101.5	97.1	90.9	84.6	78.4	76.7	18.3	915.9
50,0°	85.9	82.9	79.4	74.6	69.1	63.7	61.9	15.5	931.4
52,5°	69.0	67.2	64.5	61.0	56.2	51.6	49.7	13.0	944.4
55,0°	55.6	54.1	52.2	49.5	45.7	41.7	40.0	10.9	955.3
57,5°	43.6	43.1	41.8	39.8	37.0	33.6	32.2	9.0	964.3
60,0°	33.2	33.3	33.9	32.4	30.5	27.5	26.1	7.4	971.7
62,5°	25.9	26.0	27.0	26.2	25.1	22.4	21.3	6.1	977.8
65,0°	21.6	21.2	21.7	21.3	20.9	18.8	17.7	5.1	982.9
67,5°	17.0	17.1	17.8	17.0	17.3	15.6	14.8	4.3	987.2
70,0°	13.5	13.4	14.4	13.6	14.1	13.0	12.4	3.5	990.7
72,5°	11.0	10.8	10.9	10.9	11.0	10.7	10.6	2.8	993.5
75,0°	9.0	8.4	8.4	8.3	8.6	9.0	8.9	2.3	995.8
77,5°	6.6	6.4	6.2	6.2	6.6	7.3	7.4	1.8	997.5
80,0°	4.4	4.2	4.1	4.2	4.7	5.7	5.8	1.3	998.8
82,5°	2.0	2.1	2.2	2.4	3.0	3.9	4.1	0.8	999.6
85,0°	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5	2.2	2.4	0.4	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Highbay 11			Bestell-Nr.: 51HN11DB3MLA EAN: 4069025424266						LP-Nummer 59711_393		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,7	19,9	19,1	20,2	20,5	17,5	18,7	17,9	19,0	19,3
	3H	19,0	20,0	19,3	20,3	20,7	17,8	18,8	18,2	19,2	19,5
	4H	19,0	20,0	19,4	20,3	20,7	18,0	18,9	18,3	19,3	19,6
	6H	19,1	19,9	19,5	20,3	20,7	18,1	18,9	18,5	19,3	19,7
	8H	19,1	19,8	19,6	20,2	20,6	18,2	18,9	18,6	19,3	19,7
	12H	19,1	19,8	19,5	20,1	20,6	18,2	18,9	18,6	19,3	19,7
4H	2H	18,8	19,7	19,2	20,1	20,4	17,7	18,7	18,1	19,0	19,4
	3H	19,1	19,9	19,5	20,3	20,7	18,1	18,9	18,6	19,3	19,7
	4H	19,2	19,9	19,7	20,3	20,8	18,3	19,0	18,8	19,4	19,9
	6H	19,3	19,9	19,7	20,3	20,8	18,5	19,1	19,0	19,5	20,0
	8H	19,3	19,8	19,8	20,2	20,7	18,6	19,1	19,1	19,6	20,0
	12H	19,3	19,7	19,8	20,2	20,7	18,6	19,1	19,1	19,5	20,0
8H	4H	19,2	19,7	19,7	20,2	20,6	18,3	18,8	18,8	19,3	19,8
	6H	19,3	19,7	19,8	20,2	20,7	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0
	8H	19,3	19,6	19,8	20,1	20,7	18,7	19,0	19,2	19,5	20,1
	12H	19,2	19,5	19,8	20,0	20,6	18,7	19,0	19,3	19,5	20,1
12H	4H	19,2	19,6	19,7	20,1	20,6	18,3	18,8	18,8	19,2	19,7
	6H	19,3	19,6	19,8	20,1	20,6	18,6	18,9	19,1	19,4	19,9
	8H	19,2	19,5	19,8	20,0	20,6	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	22560.1	21806.9	20824.6	19522.1	18265.0	17070.1	16688.0
50,0°	16912.6	16323.8	15632.4	14704.2	13601.7	12539.6	12184.6
55,0°	12271.8	11939.6	11525.9	10927.2	10085.5	9205.8	8835.8
60,0°	8419.9	8429.0	8585.7	8202.8	7715.1	6960.7	6613.3
65,0°	6464.6	6355.5	6499.6	6394.5	6259.3	5625.1	5317.1
70,0°	5008.5	4948.2	5315.8	5020.0	5209.6	4796.0	4583.5
75,0°	4390.7	4120.7	4130.0	4074.2	4203.3	4382.9	4375.1
80,0°	3203.2	3084.4	2983.7	3037.7	3394.3	4122.0	4205.8
85,0°	1185.5	1170.9	1224.7	1384.5	2125.4	3129.3	3546.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB3MLA EAN: 4069025424266	LP-Nummer 59711_393
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

siteco

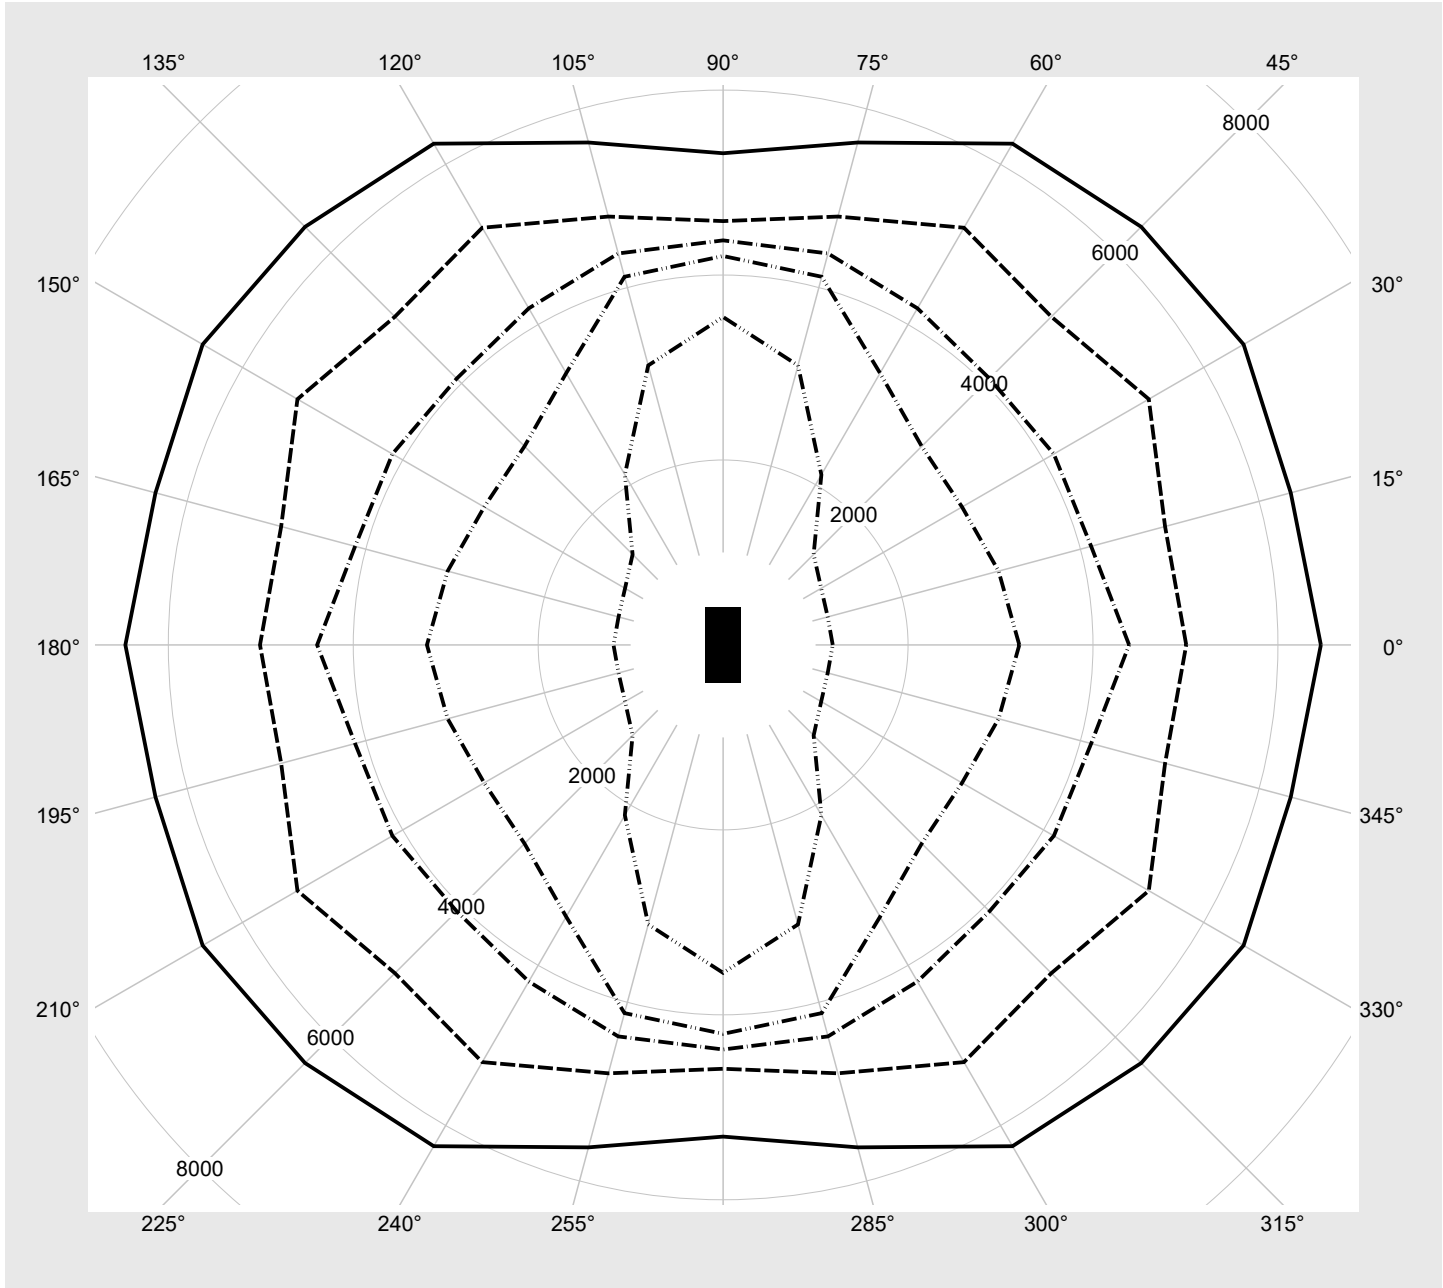

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB3MLA EAN: 4069025424266	LP-Nummer 59711_393
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	28480	146.3
95	241	252	27090	138.5
90	227	250	25584	130.1
85	214	248	24180	122.4
80	201	245	22765	114.8
75	188	243	21347	107.2
70	175	240	19914	99.6
65	162	238	18482	92.1
60	149	234	17041	84.6
55	137	231	15704	77.8
50	124	228	14249	70.4
45	111	224	12780	62.9
40	99	219	11420	56.1
35	86	214	9936	48.8
30	74	209	8562	42.2
25	62	202	7174	35.5
20	49	194	5668	28.4
15	37	183	4265	21.7
10	25	169	2859	15.3
5	13	145	1442	8.4
2	5	110	495	3.9