

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB6TMA EAN: 4069025424532	LP-Nummer 59711_446
	Ausführung	primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Modario® Schiene, eng strahlend
	Bestückung	LED 6500 K CRI ≥ 80
	Betriebsgerät	EVG-DALI
	Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 53100 lm Systemleistung = 295.1 W Lichtausbeute = 179.9 lm/W
		Seriendokumentation 10.04.2025
		



Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=85 N2=97 N3=100	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB6TMA EAN: 4069025424532	LP-Nummer 59711_446
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	4.0	4.0
2,5°	2608.0	2619.4	2619.4	2616.5	2617.6	2616.2	2606.1	31.3	35.3
5,0°	2420.1	2415.7	2414.1	2408.4	2406.6	2402.3	2391.7	57.6	92.8
7,5°	2113.4	2116.1	2112.3	2103.0	2097.6	2090.5	2079.6	75.2	168.1
10,0°	1780.1	1768.7	1762.7	1751.6	1743.6	1735.2	1724.7	83.4	251.5
12,5°	1410.1	1409.3	1404.7	1395.9	1388.1	1380.5	1373.1	82.8	334.3
15,0°	1106.5	1097.8	1095.0	1089.4	1083.1	1078.4	1073.9	77.3	411.5
17,5°	830.1	840.2	835.5	831.1	826.6	824.9	824.1	68.5	480.0
20,0°	671.1	661.9	651.8	643.2	639.9	639.4	641.0	60.8	540.8
22,5°	531.9	530.5	514.2	498.9	497.0	496.6	496.8	53.4	594.2
25,0°	450.6	441.3	420.6	401.3	399.0	395.8	392.4	47.9	642.1
27,5°	370.8	368.7	351.4	331.7	326.8	321.1	316.0	43.1	685.2
30,0°	320.4	312.1	300.8	284.1	278.0	270.2	264.7	39.7	724.9
32,5°	271.0	266.8	259.0	245.6	238.0	229.0	224.7	36.5	761.4
35,0°	235.8	228.9	222.7	210.5	201.6	193.0	191.7	33.3	794.7
37,5°	204.4	197.8	191.5	181.1	172.0	164.3	162.4	30.3	825.0
40,0°	176.7	170.7	163.1	154.3	146.1	138.3	135.6	27.3	852.2
42,5°	147.6	145.5	138.6	130.6	123.2	115.8	113.3	24.2	876.4
45,0°	126.0	121.8	116.3	109.0	102.0	95.3	93.2	21.1	897.6
47,5°	103.2	101.5	97.1	90.9	84.6	78.4	76.7	18.3	915.9
50,0°	85.9	82.9	79.4	74.6	69.1	63.7	61.9	15.5	931.4
52,5°	69.0	67.2	64.5	61.0	56.2	51.6	49.7	13.0	944.4
55,0°	55.6	54.1	52.2	49.5	45.7	41.7	40.0	10.9	955.3
57,5°	43.6	43.1	41.8	39.8	37.0	33.6	32.2	9.0	964.3
60,0°	33.2	33.3	33.9	32.4	30.5	27.5	26.1	7.4	971.7
62,5°	25.9	26.0	27.0	26.2	25.1	22.4	21.3	6.1	977.8
65,0°	21.6	21.2	21.7	21.3	20.9	18.8	17.7	5.1	982.9
67,5°	17.0	17.1	17.8	17.0	17.3	15.6	14.8	4.3	987.2
70,0°	13.5	13.4	14.4	13.6	14.1	13.0	12.4	3.5	990.7
72,5°	11.0	10.8	10.9	10.9	11.0	10.7	10.6	2.8	993.5
75,0°	9.0	8.4	8.4	8.3	8.6	9.0	8.9	2.3	995.8
77,5°	6.6	6.4	6.2	6.2	6.6	7.3	7.4	1.8	997.5
80,0°	4.4	4.2	4.1	4.2	4.7	5.7	5.8	1.3	998.8
82,5°	2.0	2.1	2.2	2.4	3.0	3.9	4.1	0.8	999.6
85,0°	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5	2.2	2.4	0.4	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11		Bestell-Nr.: 51HN11DB6TMA EAN: 4069025424532							LP-Nummer 59711_446	
UGR-Tabelle		Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)			
x	y									
2H	2H	20,9	22,1	21,2	22,4	22,7	19,7	20,9	20,0	21,2
	3H	21,1	22,1	21,5	22,5	22,8	20,0	21,0	20,4	21,3
	4H	21,2	22,1	21,6	22,5	22,9	20,1	21,1	20,5	21,4
	6H	21,2	22,1	21,7	22,4	22,8	20,3	21,1	20,7	21,5
	8H	21,3	22,0	21,7	22,4	22,8	20,4	21,1	20,8	21,5
	12H	21,3	21,9	21,7	22,3	22,7	20,4	21,1	20,8	21,4
4H	2H	20,9	21,9	21,3	22,2	22,6	19,9	20,8	20,3	21,2
	3H	21,3	22,0	21,7	22,4	22,8	20,3	21,1	20,7	21,5
	4H	21,4	22,1	21,8	22,5	22,9	20,5	21,2	20,9	21,6
	6H	21,4	22,0	21,9	22,5	22,9	20,7	21,3	21,1	21,7
	8H	21,4	22,0	21,9	22,4	22,9	20,8	21,3	21,2	21,7
	12H	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8	20,8	21,2	21,3	21,7
8H	4H	21,4	21,9	21,8	22,3	22,8	20,5	21,0	21,0	21,5
	6H	21,4	21,9	21,9	22,3	22,9	20,7	21,2	21,2	21,6
	8H	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8	20,8	21,2	21,3	21,7
	12H	21,4	21,7	21,9	22,2	22,7	20,9	21,2	21,4	21,7
12H	4H	21,3	21,8	21,8	22,2	22,7	20,5	20,9	21,0	21,4
	6H	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8	20,7	21,1	21,2	21,6
	8H	21,4	21,7	21,9	22,2	22,8	20,8	21,1	21,3	21,6

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	42062.5	40658.3	38826.7	36398.2	34054.5	31826.7	31114.2
50,0°	31532.9	30435.2	29146.0	27415.5	25359.9	23379.6	22717.8
55,0°	22880.4	22261.0	21489.7	20373.5	18804.1	17163.9	16474.1
60,0°	15698.6	15715.5	16007.8	15293.9	14384.6	12978.0	12330.2
65,0°	12053.0	11849.6	12118.3	11922.2	11670.3	10487.8	9913.5
70,0°	9338.2	9225.7	9911.1	9359.6	9713.0	8942.0	8545.8
75,0°	8186.3	7682.8	7700.2	7596.2	7837.0	8171.7	8157.1
80,0°	5972.3	5750.7	5563.1	5663.7	6328.5	7685.3	7841.6
85,0°	2210.3	2183.2	2283.4	2581.4	3962.8	5834.5	6611.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB6TMA EAN: 4069025424532	LP-Nummer 59711_446
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°


γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco

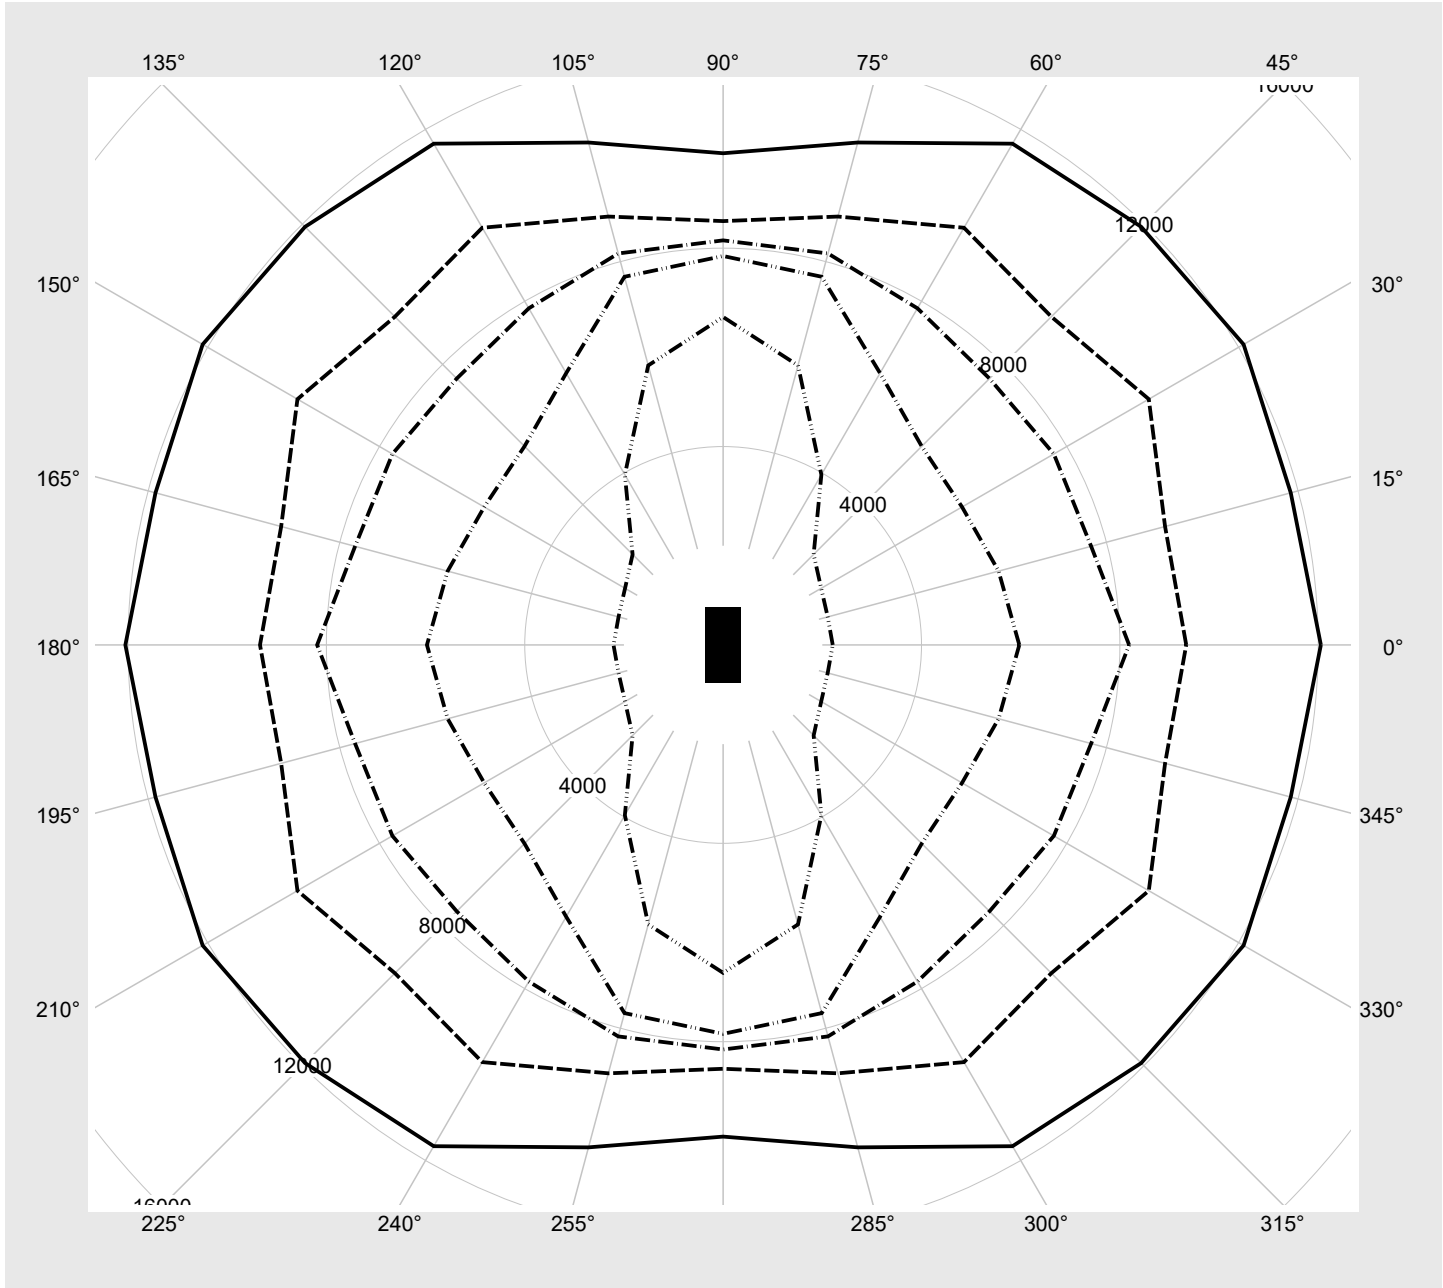

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN11DB6TMA EAN: 4069025424532	LP-Nummer 59711_446
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	53100	295.1
95	240	252	50469	278.0
90	226	250	47746	261.1
85	213	248	45219	245.4
80	199	245	42468	228.3
75	186	243	39879	213.0
70	173	240	37275	197.6
65	159	237	34418	181.0
60	147	234	31946	167.0
55	134	231	29255	152.0
50	121	227	26540	137.0
45	108	223	23813	122.3
40	96	218	21262	108.4
35	84	213	18680	95.0
30	71	207	15866	80.5
25	59	201	13239	67.3
20	47	192	10575	54.1
15	35	181	7891	41.2
10	24	168	5405	29.2
5	12	142	2664	15.7
2	5	110	1056	7.9