

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HN12DB6TLA
EAN: 4069025425034

LP-Nummer
59710_465

Seriodokumentation
10.04.2025

siteco



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, breit strahlend

Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI


Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 53110 lm
Systemleistung = 295.2 W
Lichtausbeute = 179.9 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 772 cd/klm

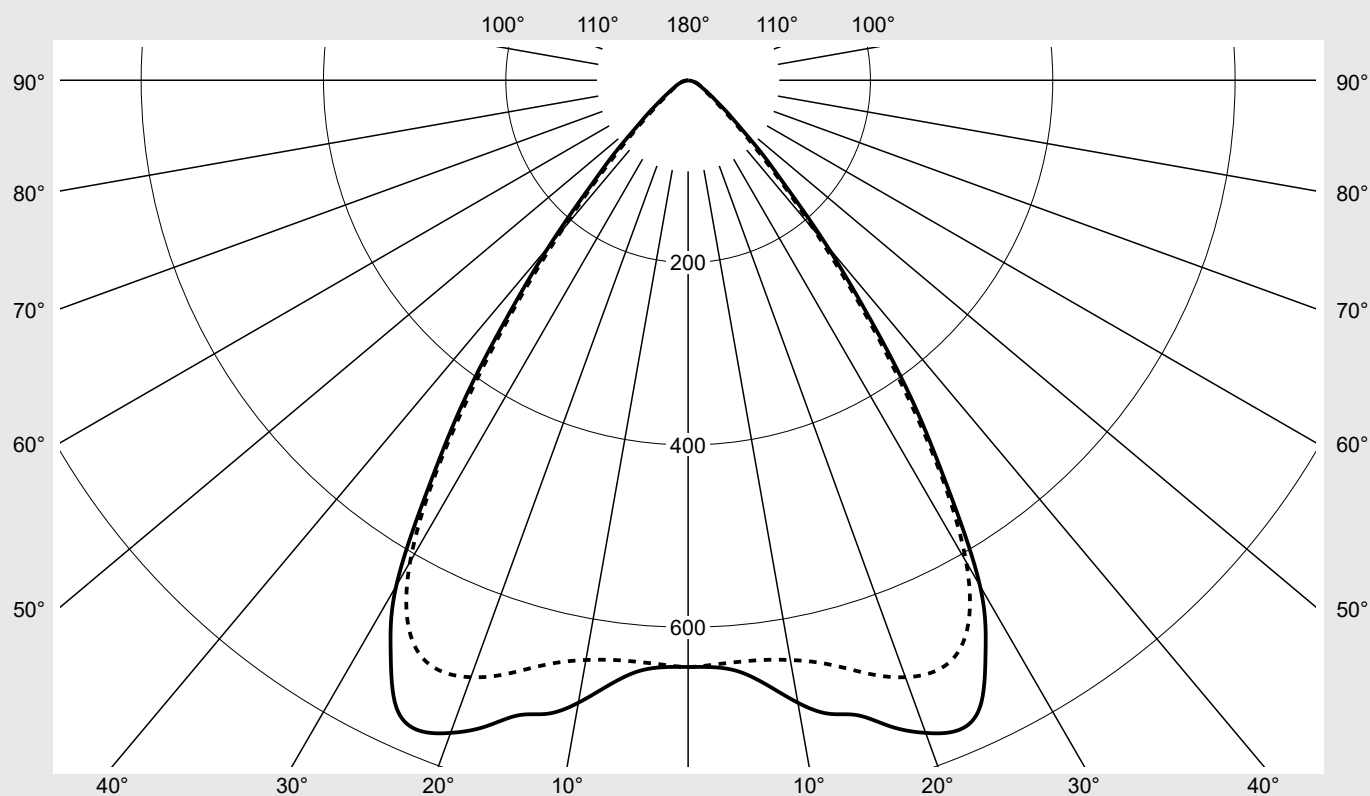

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=88 N2=98 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN12DB6TLA EAN: 4069025425034	LP-Nummer 59710_465
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	643.6	1.0	1.0
2,5°	644.5	645.1	645.0	644.3	644.2	643.7	641.7	7.7	8.7
5,0°	651.5	652.3	650.7	647.5	645.3	643.2	640.4	15.5	24.1
7,5°	669.6	669.1	664.2	657.2	651.2	645.8	641.3	23.5	47.6
10,0°	693.4	691.0	681.5	670.0	659.9	651.2	645.8	31.9	79.6
12,5°	711.8	709.4	700.3	685.9	671.9	660.7	654.0	40.7	120.2
15,0°	721.3	721.7	717.1	704.9	689.4	675.9	667.7	49.7	169.9
17,5°	743.8	740.8	737.9	726.5	708.9	693.0	684.2	59.4	229.3
20,0°	761.9	761.9	759.6	745.2	724.0	705.6	696.8	69.2	298.5
22,5°	772.0	771.2	770.0	754.7	731.1	710.8	702.6	78.2	376.7
25,0°	758.1	756.6	756.3	743.6	722.7	703.3	695.6	85.1	461.8
27,5°	706.7	709.5	709.5	700.0	685.7	672.3	667.0	87.8	549.7
30,0°	640.4	635.6	633.7	626.6	621.7	614.1	609.9	85.8	635.5
32,5°	530.6	537.6	535.6	526.2	530.2	524.1	520.8	78.1	713.6
35,0°	428.2	426.4	425.9	411.9	420.8	414.2	411.4	66.0	779.6
37,5°	322.5	323.4	327.0	311.0	319.4	310.8	308.2	53.0	832.6
40,0°	236.1	234.0	241.6	230.8	230.9	219.8	218.4	40.7	873.3
42,5°	162.3	165.3	172.9	171.1	161.7	151.3	150.8	30.2	903.5
45,0°	117.3	114.9	119.4	122.5	109.3	102.6	102.3	21.9	925.4
47,5°	80.5	81.4	82.8	85.5	75.2	71.4	70.8	15.9	941.3
50,0°	59.4	58.0	58.0	59.0	52.9	50.5	49.6	11.7	953.0
52,5°	43.3	42.8	42.8	43.0	39.3	37.2	36.6	8.9	961.8
55,0°	33.3	32.4	32.9	33.7	30.5	28.7	28.3	7.1	968.9
57,5°	25.9	25.4	25.9	26.8	24.5	22.9	22.9	5.8	974.7
60,0°	20.9	20.2	21.2	21.8	20.4	18.9	19.2	4.9	979.5
62,5°	16.9	16.2	17.4	18.0	17.2	15.9	16.4	4.1	983.6
65,0°	14.9	13.6	14.4	15.1	14.8	13.6	14.4	3.6	987.2
67,5°	12.3	11.4	12.5	12.4	13.0	11.7	12.6	3.1	990.3
70,0°	10.4	9.5	10.5	10.1	11.1	10.1	11.0	2.7	993.0
72,5°	8.2	7.7	7.9	8.2	8.7	8.6	9.5	2.2	995.2
75,0°	6.5	6.0	6.0	6.4	6.6	7.1	7.9	1.7	996.9
77,5°	4.5	4.3	4.4	4.7	5.1	5.6	6.3	1.3	998.2
80,0°	2.9	2.7	2.9	3.1	3.5	4.1	4.7	0.9	999.1
82,5°	1.3	1.4	1.6	1.8	2.2	2.7	3.3	0.5	999.7
85,0°	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	1.4	1.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11			Bestell-Nr.: 51HN12DB6TLA EAN: 4069025425034						LP-Nummer 59710_465		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,9	23,2	22,3	23,5	23,8	21,6	22,9	22,0	23,2	23,5
	3H	21,9	23,0	22,3	23,4	23,7	21,6	22,8	22,0	23,1	23,5
	4H	21,9	22,9	22,3	23,3	23,7	21,7	22,7	22,1	23,0	23,4
	6H	21,9	22,8	22,3	23,2	23,6	21,7	22,6	22,1	23,0	23,4
	8H	21,9	22,7	22,4	23,1	23,5	21,8	22,6	22,2	23,0	23,4
	12H	21,9	22,6	22,4	23,0	23,5	21,8	22,5	22,2	22,9	23,3
4H	2H	21,8	22,8	22,2	23,2	23,6	21,5	22,6	21,9	22,9	23,3
	3H	21,8	22,7	22,3	23,1	23,5	21,6	22,4	22,0	22,8	23,3
	4H	21,8	22,6	22,3	23,0	23,5	21,6	22,4	22,1	22,8	23,2
	6H	21,8	22,5	22,3	22,9	23,4	21,7	22,3	22,1	22,8	23,2
	8H	21,8	22,4	22,3	22,8	23,3	21,7	22,3	22,2	22,7	23,2
	12H	21,8	22,3	22,3	22,7	23,2	21,7	22,2	22,2	22,7	23,2
8H	4H	21,8	22,4	22,2	22,8	23,3	21,6	22,1	22,0	22,6	23,1
	6H	21,7	22,2	22,2	22,7	23,2	21,6	22,1	22,1	22,6	23,1
	8H	21,7	22,1	22,2	22,6	23,1	21,6	22,1	22,1	22,5	23,1
	12H	21,7	22,0	22,2	22,5	23,1	21,7	22,0	22,2	22,5	23,0
12H	4H	21,8	22,3	22,3	22,7	23,2	21,6	22,0	22,1	22,5	23,0
	6H	21,8	22,1	22,3	22,6	23,1	21,6	22,0	22,1	22,5	23,0
	8H	21,7	22,0	22,2	22,5	23,1	21,6	22,0	22,2	22,5	23,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45,0°	39177.6	38361.9	39876.5	40898.7	36487.2	34257.9	34157.1
50,0°	21828.3	21312.2	21289.8	21670.0	19445.4	18540.6	18222.5
55,0°	13717.8	13351.0	13541.6	13852.4	12566.0	11812.2	11670.2
60,0°	9866.5	9524.6	10007.7	10308.1	9651.2	8937.6	9051.4
65,0°	8325.3	7573.3	8072.2	8420.3	8245.4	7625.2	8056.0
70,0°	7155.7	6528.8	7221.9	6987.2	7665.2	6977.6	7620.3
75,0°	5897.1	5461.9	5447.3	5825.9	6053.1	6479.1	7222.7
80,0°	3981.4	3714.9	3931.1	4246.5	4793.2	5637.6	6426.2
85,0°	1590.3	1582.2	1633.6	1912.7	2828.4	3768.5	4881.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN12DB6TLA EAN: 4069025425034	LP-Nummer 59710_465	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

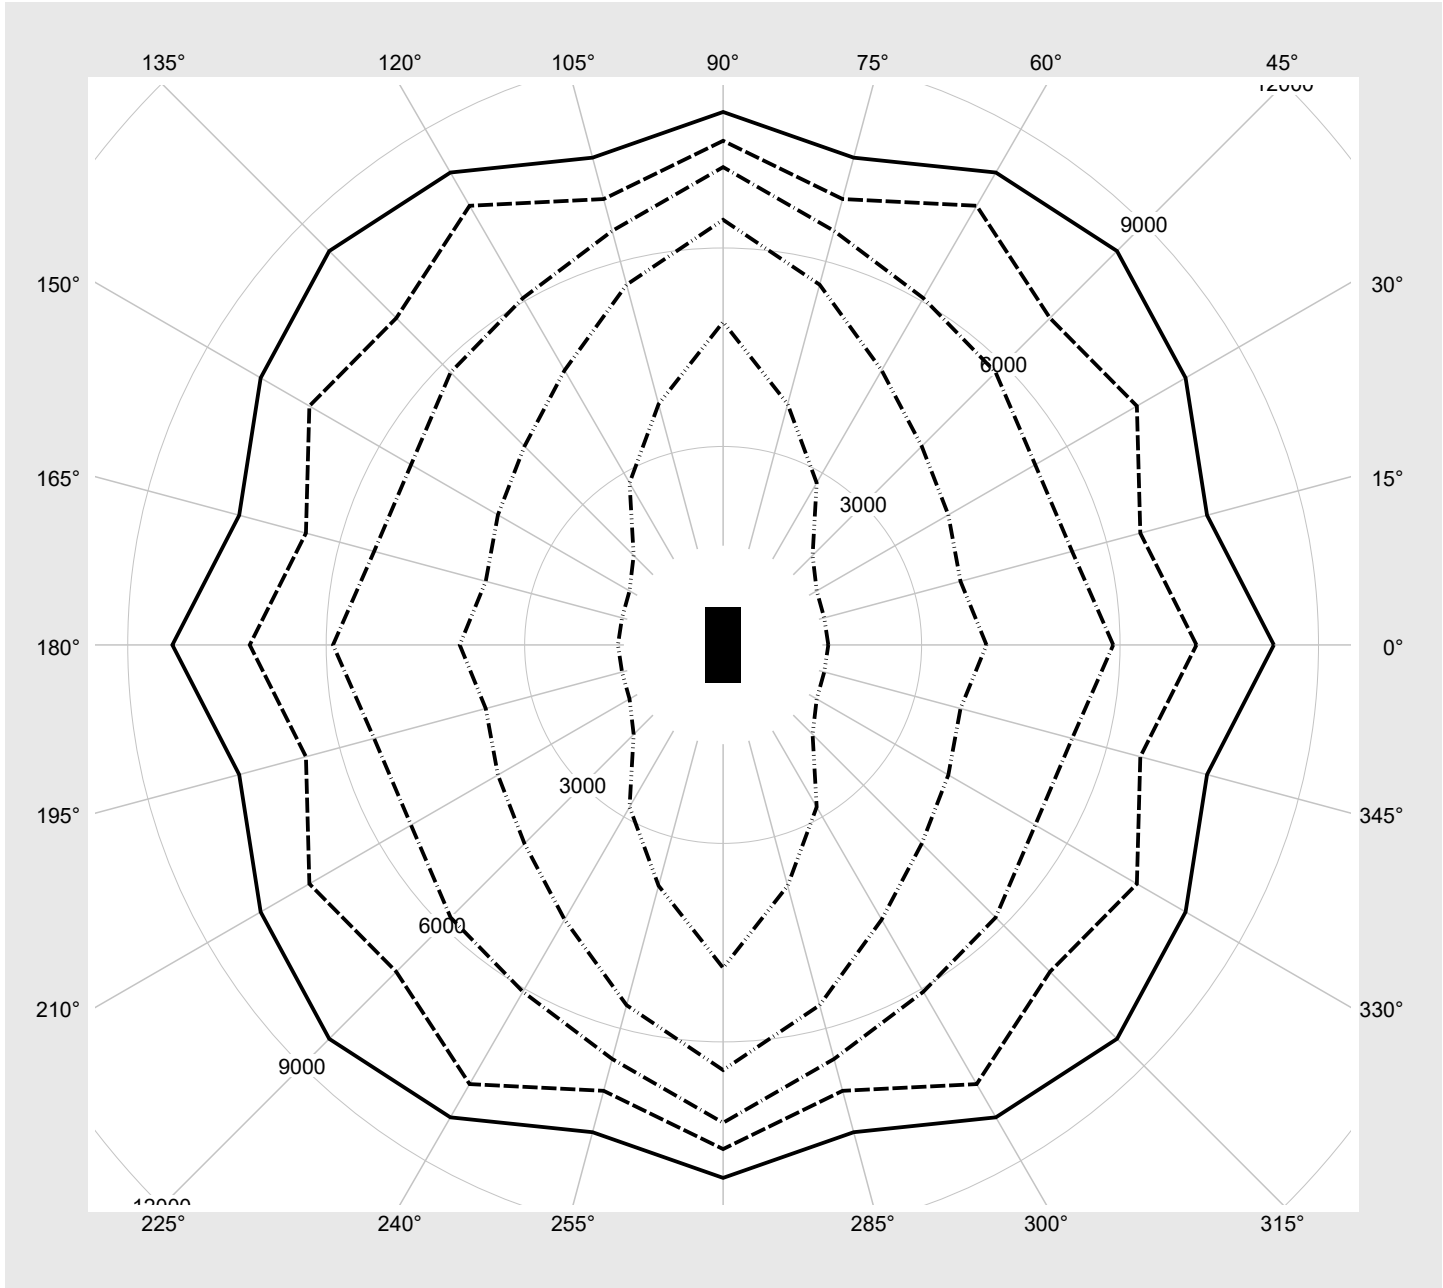

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HN12DB6TLA EAN: 4069025425034	LP-Nummer 59710_465
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	53110	295.2
95	240	252	50479	278.1
90	226	250	47755	261.1
85	213	248	45228	245.4
80	199	245	42477	228.4
75	186	243	39887	213.0
70	173	240	37283	197.6
65	159	237	34425	181.1
60	147	234	31952	167.0
55	134	231	29261	152.1
50	121	227	26546	137.1
45	108	223	23817	122.3
40	96	218	21266	108.4
35	84	213	18684	95.0
30	71	207	15869	80.5
25	59	201	13242	67.3
20	47	192	10578	54.2
15	35	181	7892	41.2
10	24	168	5406	29.2
5	12	142	2664	15.7
2	5	110	1056	7.9