

Bestell-Nr.: 5LZ925600 | GTIN (EAN): 4058352364048

Produktbeschreibung: SConPräsenz,PIR-Sens,Eb



SITECO ConnectMultisensor PS2, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 220..240V, Spannungsart: AC, 1 x PIR-Bewegungssensor, 4 x Tastereingang, 1 x 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 20  

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352364048

**Bestell-Nr.:** 5LZ925600 | **GTIN (EAN):** 4058352364048

**Technische Detailbeschreibung:** SConPräsenz,PIR-Sens,Eb



#### Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Education
- Produkttyp: Präsenzmelder
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 5LZ925600

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Bestückung:

- Bemessungsleistung: 0,5W

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, reinweiß (RAL 9010)
- Farbangabe: reinweiß (RAL 9010)

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Montagehöhe: 2,5..10m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 120mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 124mm
- Gewicht: 0,1kg

#### Eingänge

#### 1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)
- Erfassungswinkel: 360°
- Erfassungsbereich: radial min./max. 5x 5m/11x 11m, tangential min./max. 6x 6m/28x 28m
- Erfassungsbereich: min./max. 4,8x 4,8m/8,2x 8,2m
- Besonderheit: quadratischer Erfassungsbereich

#### 4x Tastereingang

- Besonderheit: Betriebsart: Voll- oder Halbautomatik



#### Ausgänge

#### 1x DALI

- Besonderheit: Gruppierung der Leuchten in Fenster, Korridor oder Tafel, integrierte DALI-Stromversorgung 150mA

Bestell-Nr.: 5LZ925600 | GTIN (EAN): 4058352364048

Maße: SConPräsenz,PIR-Sens,Eb

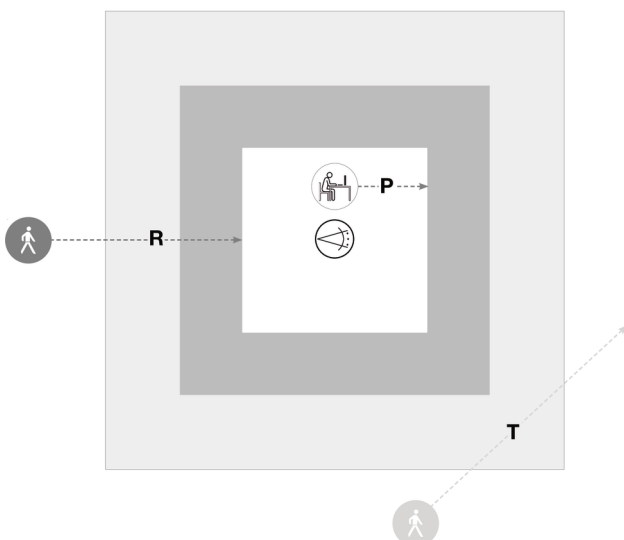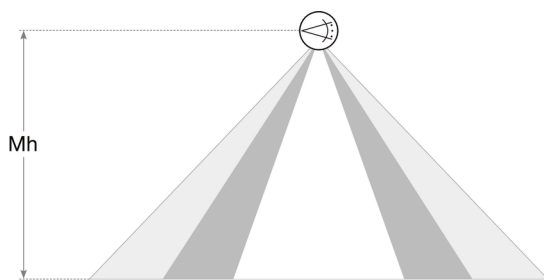

## Sensor IR Quattro HD/ PS2

Mh	R	T	P
3m	4x4m - 8x8m	4x4m - 22x22m	4x4m - 8x8m
3,5m	5x5m - 11x11m	6x6m - 28x28m	7,2x7,2m - 8,2x8,2m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -