

**Bestell-Nr.: 5EA3BG01 | GTIN (EAN): 4058352524176**


**Produktbeschreibung: SConWi,MastBoGPS**



SITECO Connect WirelessMast Box GPS, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, DALI, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Uhrzeit, nach Timer, nach Wochentag, mit Funkuhr, optional per Funk-Taster, Sensorik: GPS, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, steuert ein DALI-EVG individuell oder bis zu 9 DALI-EVG's per Broadcast, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

IP 65  CE

Gew. (kg): 0,8  
GTIN (EAN): 4058352524176

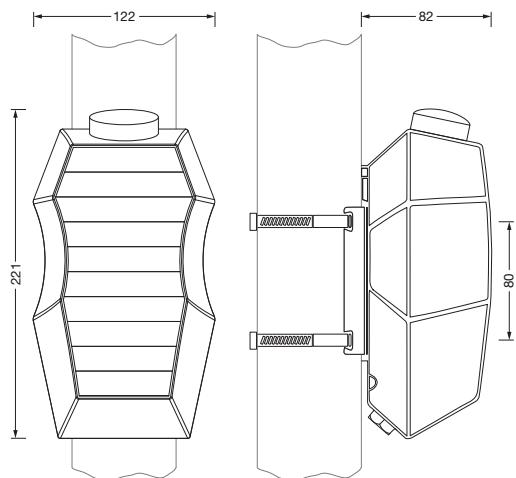

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 17.01.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5EA3BG01 | GTIN (EAN): 4058352524176**

**Technische Detailbeschreibung: SConWi,MastBoGPS**



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktnname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3BG01

**Lichttechnik | Bestückung |  
Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI, Logarithmische DALI-Dimmkurve voreingestellt. Per Software auf linear umschaltbar, steuert ein DALI-EVG individuell oder bis zu 9 DALI-EVG's per Broadcast

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 25..+80°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, dunkelgrau
- Farbangabe: dunkelgrau

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, am Mast
- Montagehöhe: 0..6m

##### **Elektrischer Anschluss**

- Nennspannung: 230V, AC


##### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 0,8kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 17.01.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5EA3BG01 | GTIN (EAN): 4058352524176**

**Maße: SConWi,MastBoGPS**

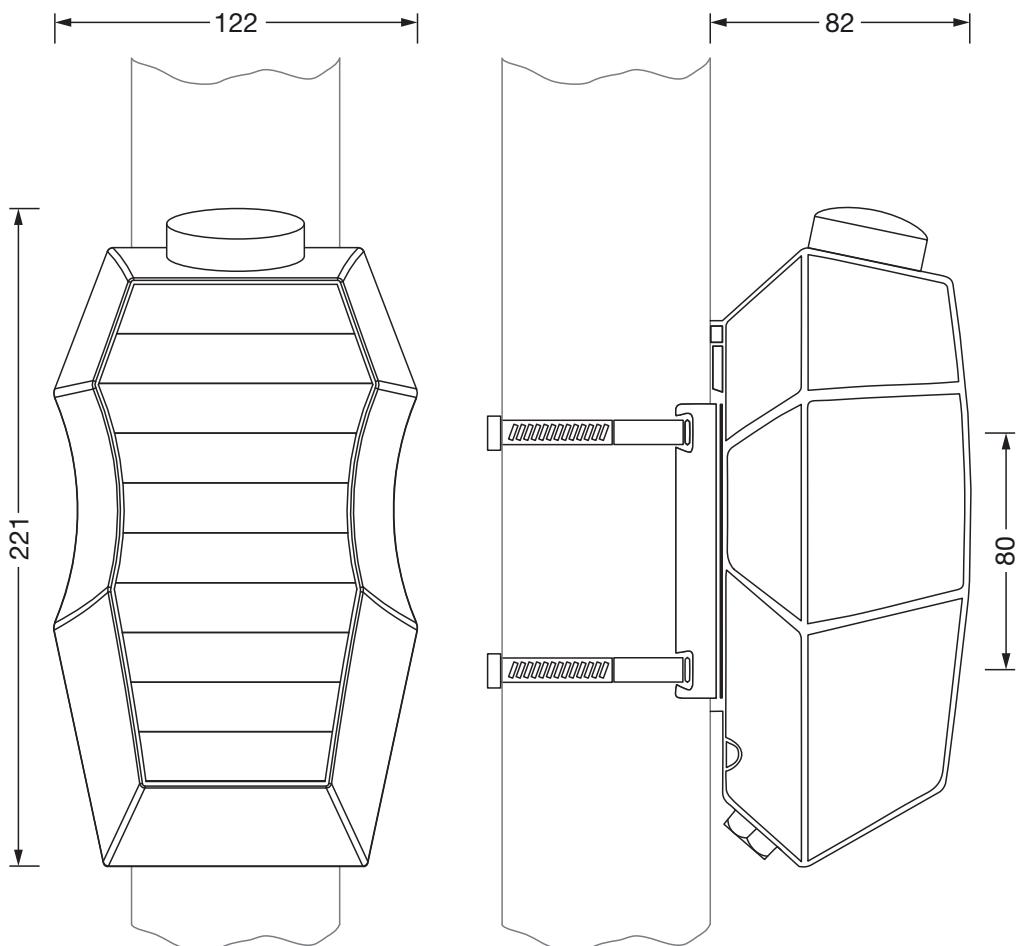

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 17.01.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -