

**Bestell-Nr.:** 5LZ930100 | **GTIN (EAN):** 4058352385906


**Produktbeschreibung:** SCon11,GrpakS/D,zentSteu



SITECO Connect 11 Grundpaket S/D, 1..12 DALI-Linien, Hutschienen PC mit 1-GHz ARM-Cortex™-A8-CPU, zentrale Steuerung, Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,6  
GTIN (EAN): 4058352385906

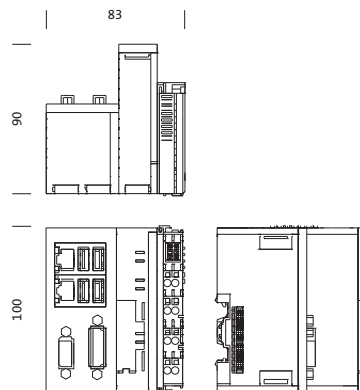

Bestell-Nr.: 5LZ930100 | GTIN (EAN): 4058352385906

Technische Detailbeschreibung: SCon11,GrpakS/D,zentSteu



#### Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11
- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect 11
- Bestell-Nr.: 5LZ930100

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,6kg

#### Ausgänge

##### 1x DALI-2


- Protokoll: gemäß der aktuellen DALI-2-Norm
- Besonderheit: integrierte Stromversorgung (250mA je DALI-Linie)

#### Software

- Software: Lighting Solution
- Zusatz: Software vorinstalliert, TC3-Lizenzen (Plattform 30) TC3 PLC, TC3 PLC HMI, TC3 PLC HMI Web, TC3 XLS

Bestell-Nr.: 5LZ930100 | GTIN (EAN): 4058352385906

Maße: SCon11,GrpakS/D,zentSteu

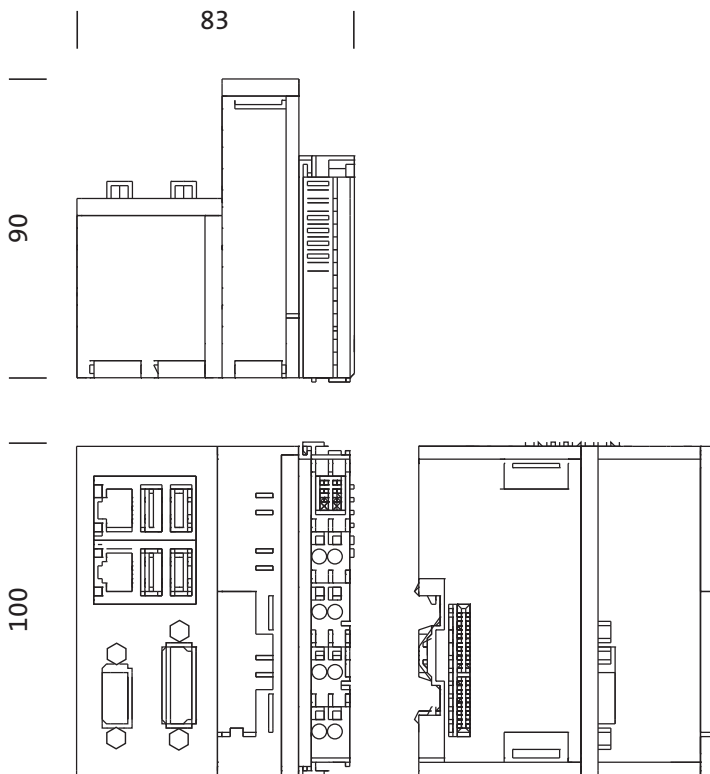

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 29.09.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -