

Bestell-Nr.: 51FR127A431A | GTIN (EAN): 4058352672204


Produktbeschreibung: Mira11RRL,LED,3060lm840,EVG,ESG,dir,Eb



Mira 11, Reinraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.060lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 23W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Magneten, Modul: M625, Länge: 623mm, Breite: 623mm, Höhe: 90mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzwand), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -5..+40°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 CE

Bestückung: LED
Gew. (kg): 13,0
GTIN (EAN): 4058352672204

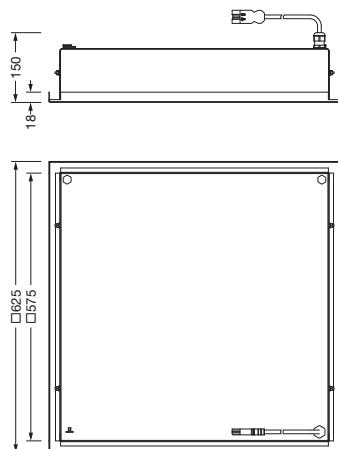

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51FR127A431A | GTIN (EAN): 4058352672204

Technische Detailbeschreibung: Mira11RRL,LED,3060lm840,EVG,ESG,dir,Eb



Kenndaten

- Produkttyp: Reinraumleuchte
- Produktname: Mira 11
- Bestell-Nr.: 51FR127A431A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor
- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3060lm
- Lichtausbeute: 133lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 23W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -5..+40°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Leuchtegehäuse: Stahlblech, lackiert, reinweiß (RAL 9010), mit verdeckten Magneten
- Farbangabe: reinweiß (RAL 9010)
- Abdeckung: Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet, zum flächenbündigen Einbau in Metallkassetten, Revision von unten

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 623mm
- Breite: 623mm
- Höhe: 90mm
- Gewicht: 13,0kg



Lebensdauer

- Bemessungslaufzeit: 75000h (L80/B10) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51FR127A431A | GTIN (EAN): 4058352672204

Maße: Mira11RRL,LED,3060lm840,EVG,ESG,dir,Eb

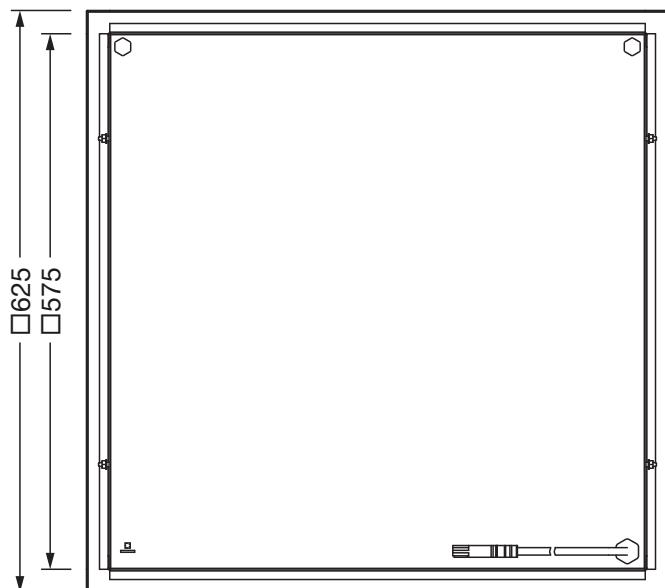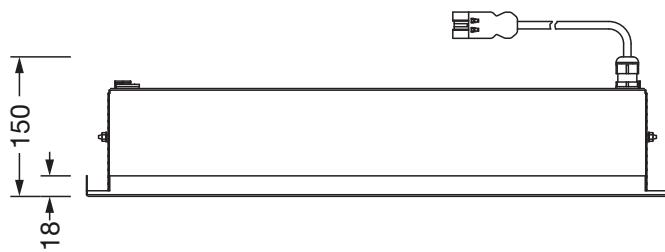

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -