

Bestell-Nr.: 59US1HXMPR2A | GTIN (EAN): 4058352363881

Produktbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es



SITECO ConnectSensor-Head PR2-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einstechmontage, Montageort: an der Licross Tragschiene, an der Modario Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück




IP 54



Gew. (kg): 0,1

GTIN (EAN): 4058352363881

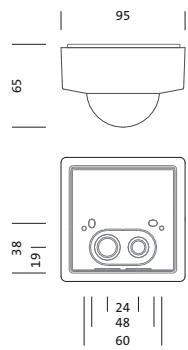

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 59US1HXMPr2A | GTIN (EAN): 4058352363881

Technische Detailbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1HXMPr2A

Lichttechnik | Bestückung |

Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, schaltbar, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Einstektmontage, an der Decke, an der Modario Tragschiene, an der Licross Tragschiene
- Montagehöhe: 4..14m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Länge: 95mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: max. 30x4m
- Möglichkeit: 5 Erfassungsebenen, 120 Schaltzonen
- Besonderheit: Erfassungsbereich mit Blende eingrenzbar, rechteckiger Erfassungsbereich



1x IR-Empfänger

- Besonderheit: IR-Empfänger zur Programmierung mit Smart Remote


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 59US1HXMPR2A | GTIN (EAN): 4058352363881

Maße: SConSens,PIR-Sens,Es

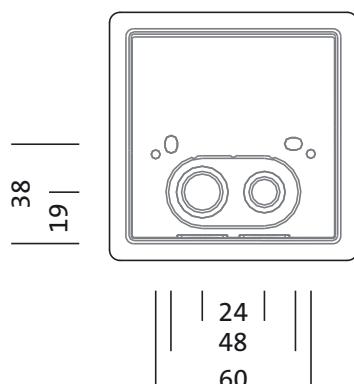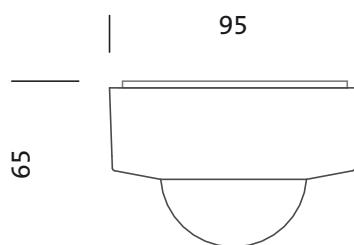

24
48
60

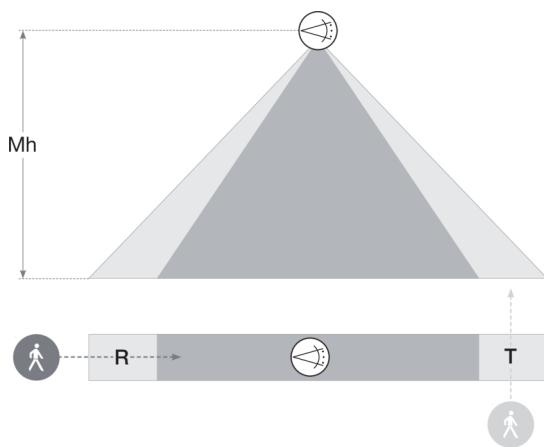

Sensor Head PR2

| Mh | R | T |
|-----|---------|---------|
| 14m | 30 x 4m | 30 x 4m |
| 12m | 30 x 4m | 30 x 4m |
| 10m | 25 x 4m | 25 x 4m |
| 8m | 20 x 4m | 20 x 4m |
| 6m | 15 x 4m | 15 x 4m |
| 4m | 10 x 4m | 10 x 4m |

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -