

**Bestell-Nr.: 56TL6MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407653**

**Produktbeschreibung: LicSens,PIR-Sens,Eb**



LicrossSensor PC3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Gew. (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352407653

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 56TL6MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407653**

**Technische Detailbeschreibung: LicSens,PIR-Sens,Eb**



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sensor
- Produktnname: Licross
- Bestell-Nr.: 56TL6MDSPC3A

#### **Ausgänge**

##### **1x DALI-2**

- Besonderheit: DALI, Slave-Funktion, DALI-Strom max. 6mA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Bestückung:**

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

##### **Material, Farbe**

- Sensormodul: Stahlblech, bandlackiert, silber
- Farbangabe: silber

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, an der Licross Tragschiene
- Montagehöhe: 2,5..5m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

##### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 300mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 71mm
- Gewicht: 0,3kg

##### **Eingänge**

##### **1x PIR-Bewegungssensor**

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)
- Erfassungsbereich: tangential max. 4x5m
- Erfassungsbereich: max. 2x 2m



##### **1x Lichtsensor**

- Beleuchtungsstärke: 2..1000lx

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 56TL6MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407653**

**Maße: LicSens,PIR-Sens,Eb**

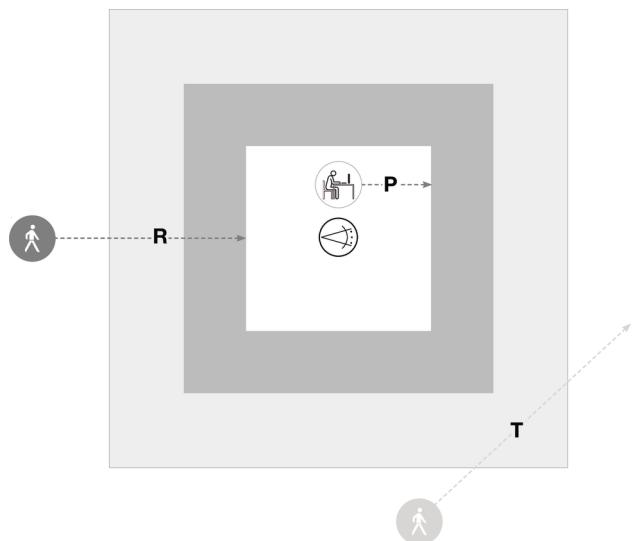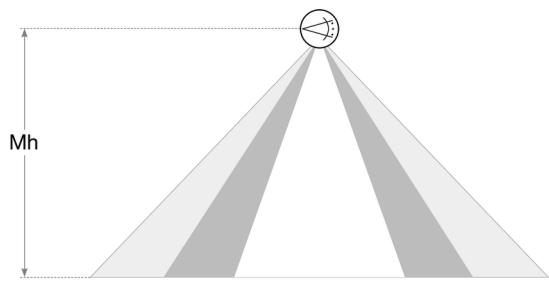

### Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -