

**Bestell-Nr.: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942**

**Produktbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es**



SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einstechmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario Tragschiene, an der Licross Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück



IP 54




Gew. (kg):

0,1

GTIN (EAN):

4058352363942

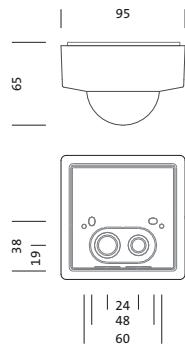

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942**

**Technische Detailbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es**



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sensor
- Produktnname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1HXSPC5A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

##### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

##### **Montage**

- Montageart, Montageort:  
Einstektmontage, an der Decke, an der Modario Tragschiene, an der Licross Tragschiene
- Montagehöhe: 4..14m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

##### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 95mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,1kg

##### **Eingänge**

##### **1x PIR-Bewegungssensor**

- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: max. ø36m
- Möglichkeit: 11 Erfassungsebenen, 1416 Schaltzonen
- Besonderheit: kreisförmiger Erfassungsbereich


##### **1x Lichtsensor**

- Besonderheit: Lichtsensor bei 'lokaler Steuerung' ohne Funktion

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 59US1HXSPC5A | GTIN (EAN): 4058352363942**

**Maße: SConSens,PIR-Sens,Es**

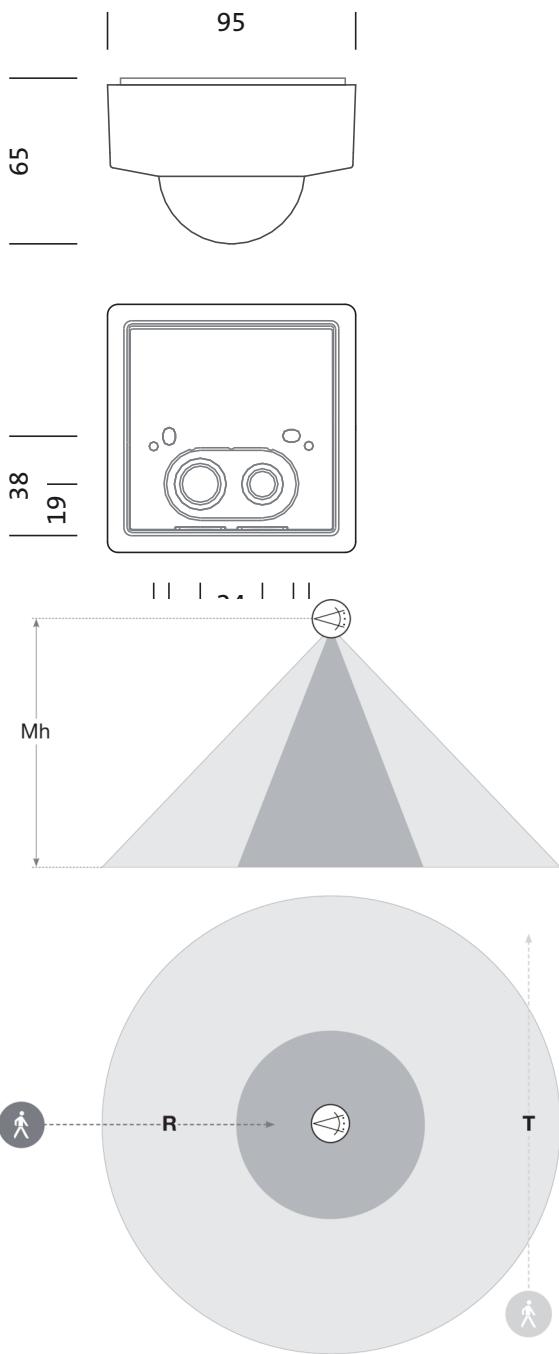

#### Sensor Head PC5

Mh	R	T
14m	$\varnothing = 16,3\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
12m	$\varnothing = 16,3\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
10m	$\varnothing = 15,6\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
8m	$\varnothing = 14,3\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
6m	$\varnothing = 12,0\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$
4m	$\varnothing = 10,0\text{m}$	$\varnothing = 40\text{m}$

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 30.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -