

**Bestell-Nr.:** 51DR107FHCA | **GTIN (EAN):** 4058352509951


**Produktbeschreibung:** Lun41flat,Ø200,2160lm840/857,0/1ws



Lunis 41, flat, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED  
 Bemessungslichtstrom: 2.160lm, Lichtfarbe: 840/857, Vorschaltgerät: EVG,  
 Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert,  
 verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 225mm, Schutzart (gesamt): IP20,  
 Schutzart (raumseitig): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),  
 Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,  
 Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 0,5  
 GTIN (EAN): 4058352509951

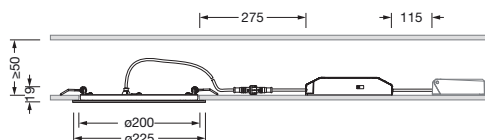

**Bestell-Nr.:** 51DR107FHCA | **GTIN (EAN):** 4058352509951

**Technische Detailbeschreibung:** Lun41flat,Ø200,2160lm840/857,0/1ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 41 flat
- Bestell-Nr.: 51DR107FHCA

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2160lm
- Lichtausbeute: 98lm/W
- Farbtemperatur: 4000/5700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840/857
- Bemessungsleistung: 22W

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP44
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

##### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

##### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 225mm
- Höhe: 20mm
- Gewicht: 0,5kg

Bestell-Nr.: 51DR107FHCA | GTIN (EAN): 4058352509951

Maße: Lun41flat, Ø200, 2160lm 840/857, 0/1 ws

